




Datenblatt smartBulk Ringleuchte

Produktbeschreibung

Runde, sehr niedrige Ringleuchte mit 80mm Höhe aus Aluminium ist in den Standarddurchmessern 900 und 1200 mm sowie in verschiedenen Farbausführungen als Pulverbeschichtung erhältlich. Absolut homogene Lichtverteilung mit satinierter PMMA-Abdeckung. Optional mit direkter/indirekter Lichtverteilung für zusätzliche Akzentuierung an der Decke.

- div. Durchmesser 900 / 1200 mm
- direkter und indirekter Lichtanteil unabhängig dimmbar
- Sondergrößen auf Anfrage
- Gehäuse Pulver beschichtet oder foliert
- Gehäuse in diversen Farben erhältlich
- Alle Betriebsgeräte in der Leuchte verbaut
- Made in Switzerland


6.61 smartBulk Ringleuchte

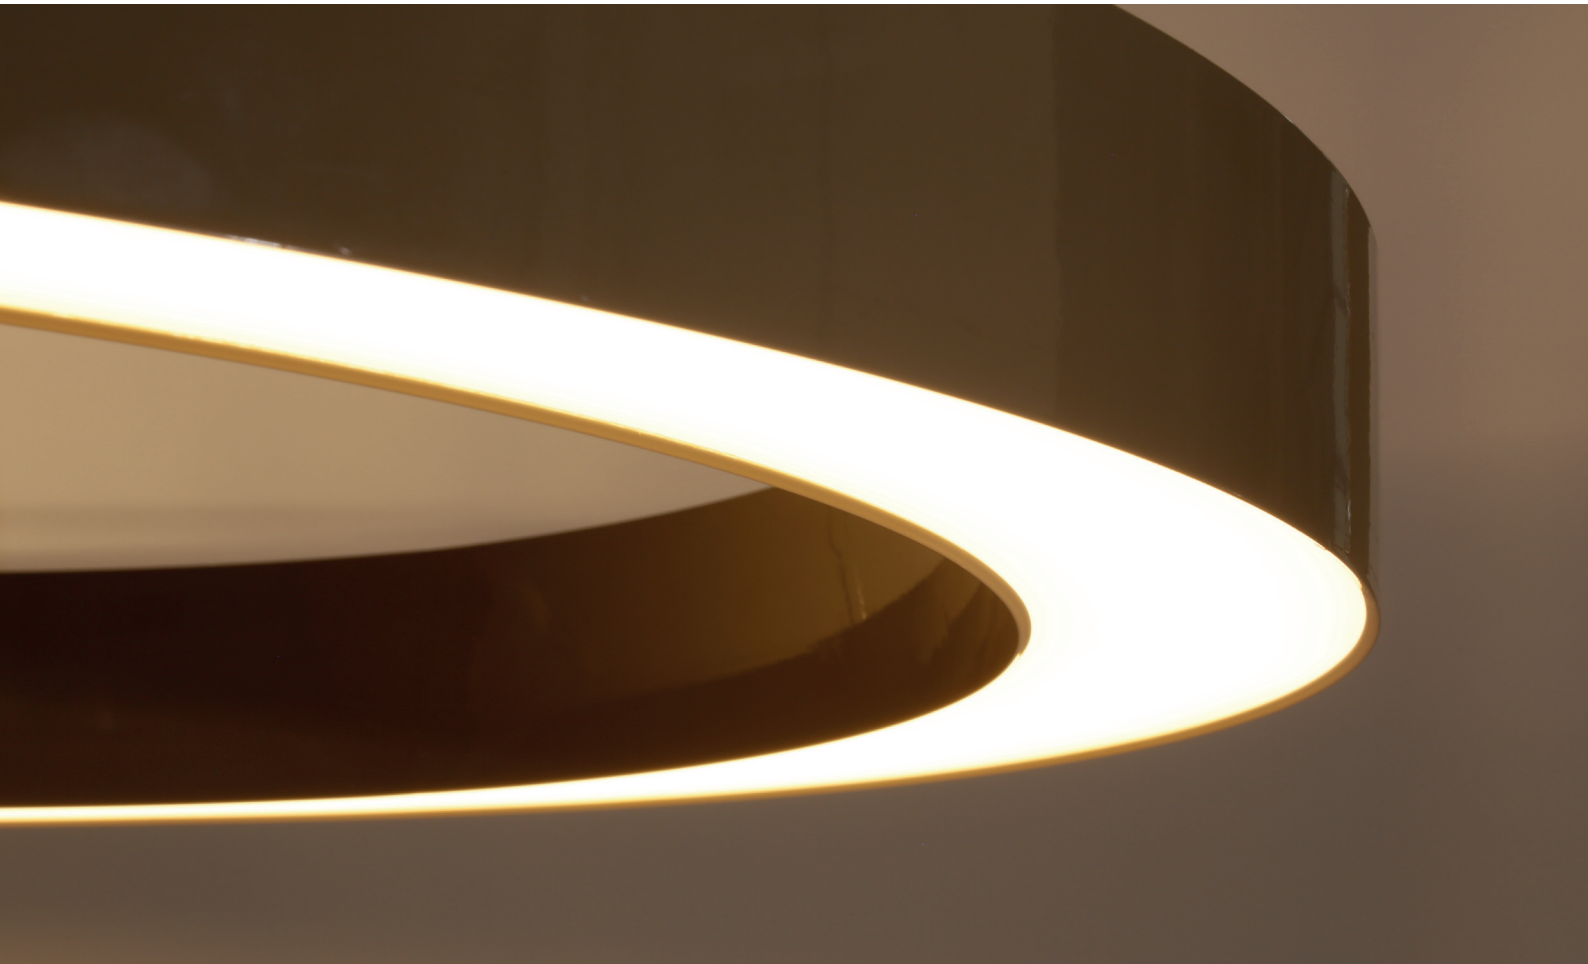

smartBulk Ringleuchte

Runde, sehr niedrige Ringleuchte mit 80mm Höhe aus Aluminium ist in den Standarddurchmessern 900 und 1200 mm sowie in verschiedenen Farbausführungen als Pulverbeschichtung erhältlich.

Absolut homogene Lichtverteilung mit satinierter PMMA-Abdeckung. Optional mit direkter/indirekter Lichtverteilung für zusätzliche Akzentuierung an der Decke. Geeignet als Pendelleuchte, die projektspezifisch bis zu einem Durchmesser von 2.4m (>2.4m auf Anfrage) verfügbar ist. Die smartBulk Ringleuchte besticht durch ihr Design und ist damit in der modernen Architektur und sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Wohnbereich vielfältig einsetzbar.

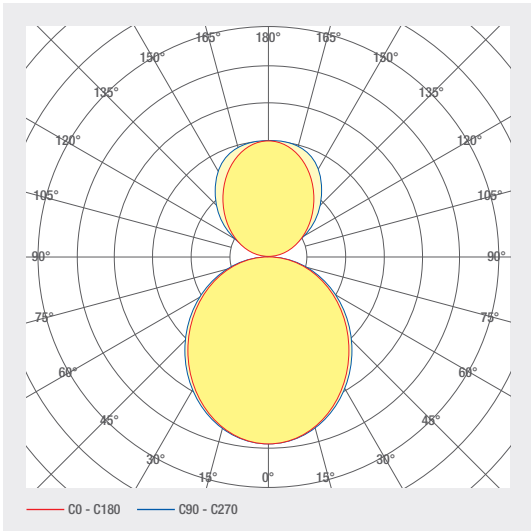


Artikelnummer	Bezeichnung	Eigenschaften							
5005011	Ringleuchte 900 warmweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2700 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	DIREKT 8'000 LM	INDIREKT 3'200 LM	
5005013	Ringleuchte 900 warmweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	DIREKT 8'100 LM	INDIREKT 2'950 LM	
5005015	Ringleuchte 900 neutralweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	4000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	DIREKT 8'900 LM	INDIREKT 3'250 LM	
5005021	Ringleuchte 1200 warmweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2700 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	DIREKT 10'700 LM	INDIREKT 5'100 LM	
5005022	Ringleuchte 1200 warmweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	DIREKT 10'700 LM	INDIREKT 5'100 LM	
5005025	Ringleuchte 1200 neutralweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	4000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	DIREKT 11'700 LM	INDIREKT 5'600 LM	

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
5005099	Magnethalterung Set für smartBulk
1007091	Pendelsystem, bestehend aus: Drahtseilhalter Typ 15 M4 (Es werden 3 Stück benötigt)
2004096	Kabel 5 x 0.75 mm² transparent

Technische Daten

Umgebungstemperatur t_a	-20 ... +45°C
Max. Oberflächentemperatur	65°C
Lagertemperatur	-40 ... +85°C
Schutzart	IP20
Leistung	nach Grösse
Spannung	230 V AC

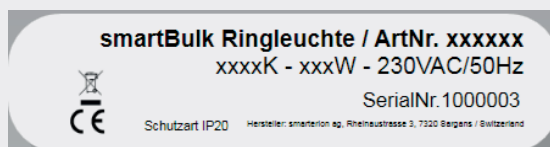

Anschluss elektrisch

230 V AC

L = Polleiter

N = Neutraleiter


PE = Erdleiter

DA + = DALI

DA - = DALI



Dimensionen

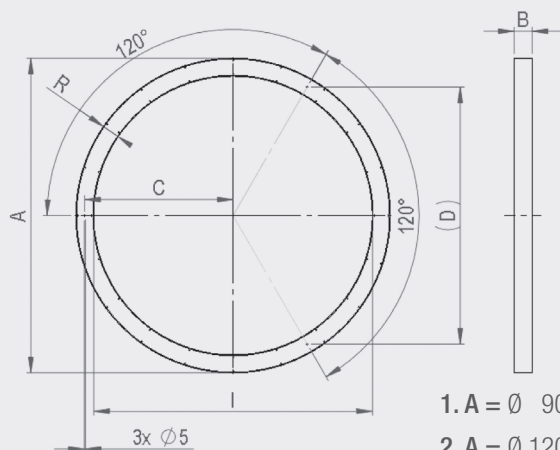

Hinweis: Mass D ist der Lochabstand für die Seilaufhängung.

1. A = Ø 900 mm, B = 80 mm, C = 410 mm, D = 710 mm, I = 740 mm, R = 80 mm
2. A = Ø 1200 mm, B = 80 mm, C = 560 mm, D = 970 mm, I = 1040 mm, R = 80 mm