

MGL 1094


MGL LICHT

Mini Downlight **MDL68** BG1 ALU-ELOXIERT

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Flaches LED-Einbau Downlight, rund, mit CITIZEN COB-Technologie für einen Deckenausschnitt von $D = 68\text{ mm}$. Leuchten Maße: $\varnothing 80\text{ mm}$, Höhe: 27 mm . Einbautiefe: 30 mm . Gewicht: $0,095\text{ kg}$. Das Mini-Downlight ist mit seiner Lichtleistung ein Ersatz für konventionelle NV-Halogenlampen $50\text{ W QR-CBC / QT Standard}$. Gehäuse und Kaschierungsring aus Aluminium Druckguss, eloxiert. Werkzeuglose Montage mittels speziell geformter Klemmfeder, die eine Entnahme bei Renovierungszwecken ohne Zerstören von sensiblen Deckenplatten (z.B. Gipskarton) ermöglichen. Lichtkopf kardanisch schwenkbar bis max. 30° - Farbtemperatur 2700 K - Farbwiedergabe $\text{CRI Ra} > 90$ - Leuchten Lichtstrom 570 lm bei 6 W | 350 mA oder 445 lm bei $4,7\text{ W}$ | 250 mA . Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium - Kontaktierung des LED Lichtkopfes durch Einwurf Konverter mittels flexibler Zuleitung mit Steckverbinder, beidseitig zugentlastet. Optisches System grundsätzlich geschützt, einfache Reinigung des Abdeckglases. Abstrahlwinkel 40° - Schutzart IP20 - elektrische Schutzklasse III - Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° C | L80 | CE-Kennzeichnung.

Zubehör: MGL0049 Multist Steckverbinder 3-fach, Verlängerungsleitung MGL0050, Anbaugehäuse weiß MGL0135, Anbaugehäuse alu-eloxiert, MGL0136, Distanzhalter-Set MGL0192

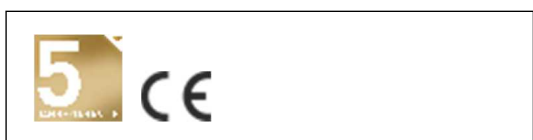

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich	Wohnraum, Restaurant, Vitrinen, Bad
Leuchtentyp	flaches LED-Downlight in runder Bauform
Lichtkopf	kardanisch schwenkbar max. 30°
Leuchtmittel	LED COB-Modul
Montageart	Einbau
Leuchtenoptik	Aluminium Reflektor glänzend
Anschlussleistung	$6,0\text{ W}$
Betriebsstrom	350 mA
Betriebsspannung	$17\text{ V} - \text{DC}$
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungslichtstrom	570 lm
Betriebswirkungsgrad	$91,1$
Lichtausbeute	75 lm/W
Farbwiedergabeindex	>90
Leuchtenfarbe	Alu-eloxiert
Elektrische Ausführung	Siehe Konverter Empfehlung
Anschlussart	MGL-Stecksystem
Notlicht	-
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Höhe	27 mm
Außendurchmesser	80 mm
Einbauhöhe	30 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Gewicht	$0,095\text{ kg}$

KONVERTER-EMPFEHLUNGEN – ENEC ZERIFIZIERT

Lichtkopf darf nur mit MGL-Konverter betrieben werden:

schaltbar	MGL 0033, MGL 0039, MGL 0041
dimmbare DALI	MGL 0023
dimmbare 1 – 10 V	MGL 0025
dimmbare PUSH DIM	MGL 0027, MGL 0046
dimmbare PHASEN DIM	MGL 0027, MGL 0107, MGL 0109

Alle weiteren Konverter siehe Konvertermatrix im MGL Gesamtkatalog.

LICHTTECHNISCHE DATEN

Abstand	Lichtkegel	Lx E _m
1 m	$0,79\text{ m } \varnothing$	477 Lx
1,5 m	$1,18\text{ m } \varnothing$	212 Lx
2 m	$1,58\text{ m } \varnothing$	119 Lx
2,5 m	$1,97\text{ m } \varnothing$	76 Lx
3 m	$2,36\text{ m } \varnothing$	53 Lx

2700 K

