

Art.-Nr. **MGL0011** | 350mA 25W
 500mA 35W | 700mA 50W
 900mA 50W | 1050mA 50W

230V 50/60Hz MultiPower Netzgerät mit einstellbaren DIP Schalt

Dimmbar: DALI / 1-10V / Push DIM (*siehe Schaltbilder)

Eingangsspannung: AC 220 bis 240V (50/60Hz)

Eingangsspannung: DC 176 bis 264V (nicht dimmbar)

Leistung: 25W/350mA ; 35W/500mA ; 50W/700mA
 50W/900mA ; 50W/1050mA Betrieb

Vorwärtsspannung: max. 66V

Umgebungstemperatur ta -25...45°C

tc 85°C

Anschlussklemme primär: max. 1,5mm²



Anschlussfertig sekundär: Zuleitung und Steckverbinder

Lebensdauer: 50.000h

Gewicht: 150g

Max. Ripple 3%

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Überhitzung

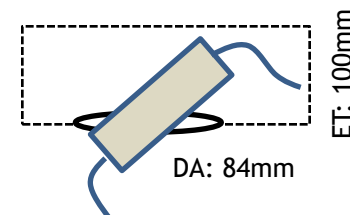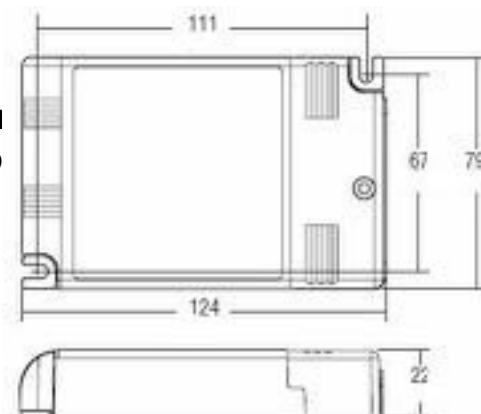

SELV

1000-3-3,

EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4

Made in Europe

