

# Konverter



**MGL** LICHT

Art.-Nr. **MGL0109** | 350mA 18W

Art.-Nr. **MGL0110** | 500mA 20W






**230V 50/60Hz**

Eingangsspannung:	AC 220 bis 240V (50/60Hz)
Eingangsspannung:	DC 176 bis 264V
Leistung:	18W/350mA; 20W/500mA Betrieb
Vorwärtsspannung:	max. 59/50V
Umgebungstemperatur	ta -25...45°C tc 70/75°C
Anschlussklemme primär:	max. 1,5mm <sup>2</sup>
Anschlussfertig sekundär:	Zuleitung und Steckverbinder
Lebensdauer:	50.000h
Gewicht:	108g

Max. Ripple 20%

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Überhitzung

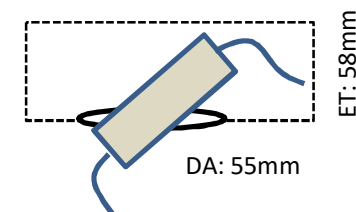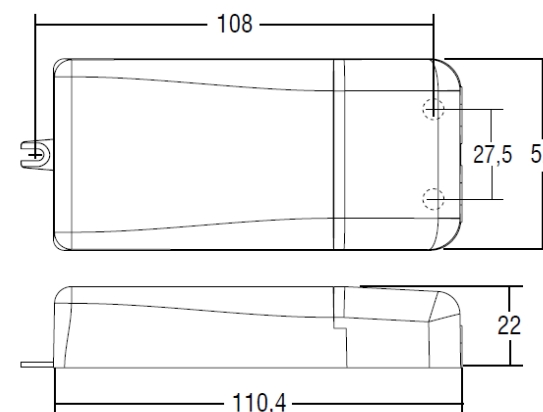

**SELV**

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4

Made in Europe

