

# Konverter



**MGL** LICHT

Art.-Nr. **MGL0109** | 350mA 18W

Art.-Nr. **MGL0110** | 500mA 20W




**230V 50/60Hz**



Eingangsspannung: AC 220 bis 240V (50/60Hz)  
Eingangsspannung: DC 176 bis 264V  
Leistung: 18W/350mA; 20W/500mA Betrieb  
Vorwärtsspannung: max. 59/50V  
Umgebungstemperatur: ta -25...45°C tc 70/75°C  
Anschlussklemme primär: max. 1,5mm<sup>2</sup>  
Anschlussfertig sekundär: Zuleitung und Steckverbinder  
Lebensdauer: 50.000h  
Gewicht: 108g

Max. Ripple 20%

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Überhitzung



**SELV**

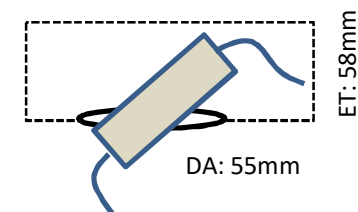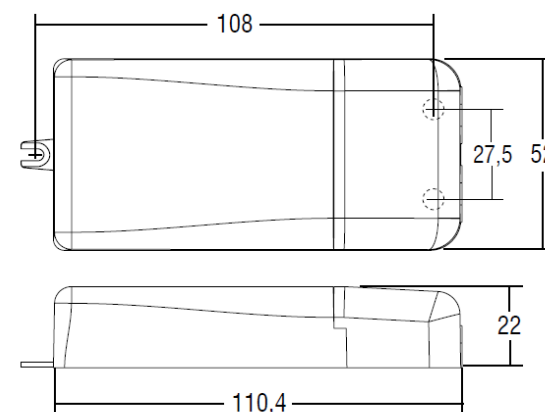

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4

Made in Europe

