

# SPOT G500 LED-Gartenstrahler 1/2

**MGL** LICHT

**Art.Nr:** MGL 9000

**Charakter:**

LED-Strahler mit Zuleitung und Schukostecker, IP66

Drehbar 355° / schwenkbar +90°/-45°

**Materialität:**

Gehäuse, Frontring und Entblendungsschute aus Aluminiumdruckguss

Spezielle, doppelte Naßlackierung in Anthrazit für Anwendungen im Außenbereich

Frontring mit 3 integrierten Ablaufkanälen für Selbstreinigungs-Effekt bei nach oben gerichtetem Lichtkopf

Schwenkgelenk mit integrierter Skalierung zur exakten Justierung

Reflektor: Reinstaluminium (99,98%)

Transparenter Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsglas

Inklusive 5m Zuleitung H05-RN-F 3x1mm<sup>2</sup> und schlagzähem Schukostecker sowie schwarzem Erdspeiß aus glasfaserverstärktem Nylon

**Elektronik:**

Integriertes elektronisches Netzgerät 230V 50/60Hz 9W/500mA

mit ENEC Approbation, schaltbar

Betrieb an Netzspannung 230V 50/60Hz

Elektrische Schutzklasse I


Schutzart IP66

**Montage:**

Fixierung mit Erdspeiß, Kontaktierung über Schukostecker

**Zubehör:**

MGL0114 Bodenplatte für Festmontage

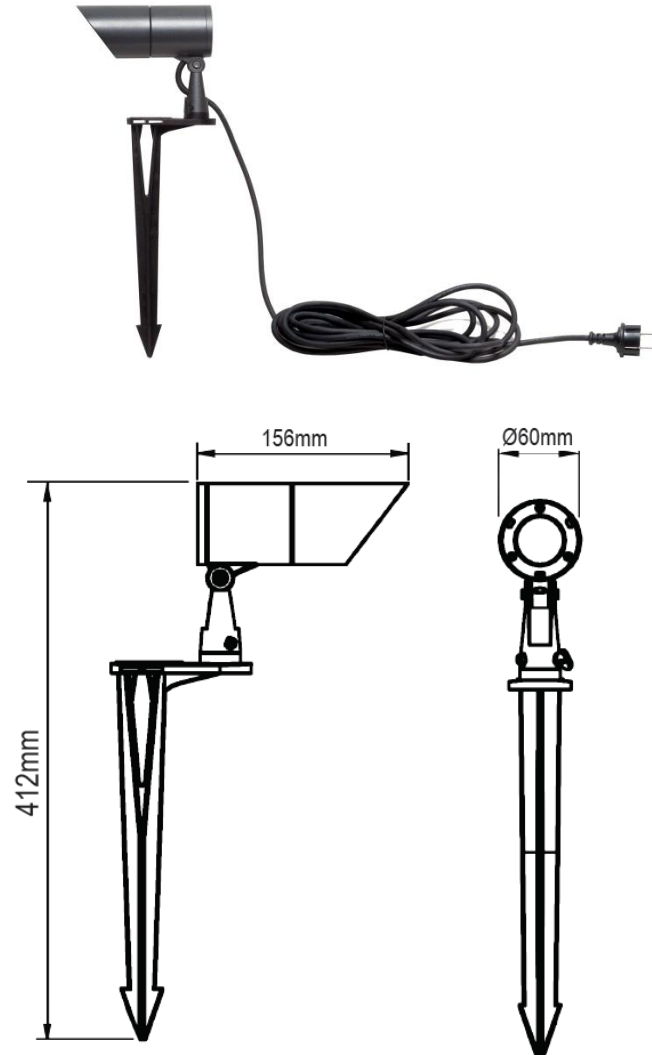

# SPOT G500 LED-Gartenstrahler 2/2

**MGL** LICHT

Art.Nr: MGL 9000

Charakter:

LED-Strahler mit Zuleitung und Schukostecker, IP66

Drehbar 355° / schwenkbar +90°/-45°

## Lichttechnik:

SHARP MINIZENIGATA COB LED, bestromt 500mA/9W


Leuchtenlichtstrom: 530 lm

Farbtemperatur: 3.000K (warmweiß)

Farbwiedergabe: CRI Ra >80

Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50

Reflektor mittelbreitstrahlend, 24°

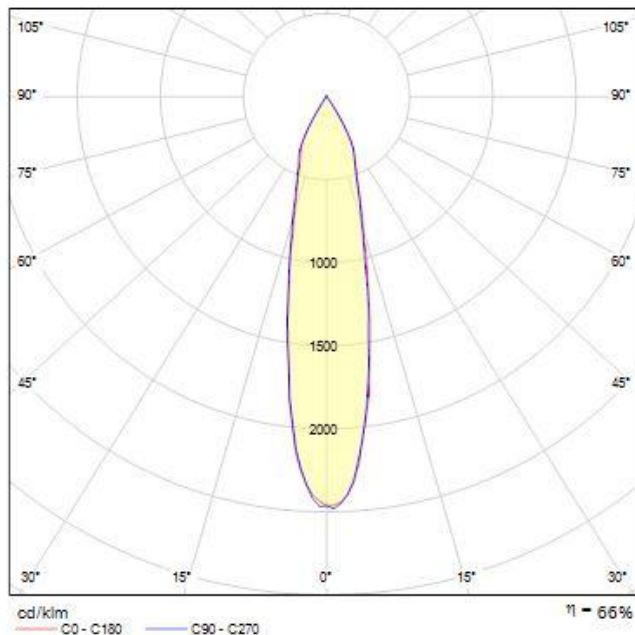

**SPOT G500**  
**Art.Nr. MGL9000**

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 1.0 | 2000lx | Øm 0,4 |
| 2.0 | 500lx  | 0,9    |
| 3.0 | 222lx  | 1,3    |
| 4.0 | 125lx  | 1,7    |
| 5,0 | 80lx   | 2,1    |

SPOT G500 | 3000K | 24°



# SPOT G1000 LED-Gartenstrahler 1/2

**MGL** LICHT

Art.Nr: MGL 9001

## Charakter:

LED-Strahler mit Zuleitung und Schukostecker, IP66  
Drehbar 355° / schwenkbar +90°/-45°

## Materialität:

Gehäuse, Frontring und Entblenungsschute aus Aluminiumdruckguss  
Spezielle, doppelte Naßlackierung in Anthrazit für Anwendungen im Außenbereich  
Frontring mit 3 integrierten Ablaufkanälen für Selbstreinigungseffekt bei nach oben gerichtetem Lichtkopf  
Schwenkgelenk mit integrierte Skalierung zur exakten Justierung  
Reflektor: Reinstaluminium (99,98%)  
Transparenter Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsglas  
Inklusive 5m Zuleitung H05-RN-F 3x1mm<sup>2</sup> und schlagzähem Schukostecker sowie schwarzem Erdspieß aus glasfaserverstärktem Nylon

## Elektronik:


Integriertes elektronisches Netzgerät 230V 50/60 Hz 20W/350mA mit ENEC Approbation, schaltbar  
Betrieb an Netzspannung 230V 50/60Hz  
Elektrische Schutzklasse I  
Schutzart IP66

## Montage:

Fixierung mit Erdspieß, Kontaktierung über Schukostecker

## Zubehör:

MGL0114 Bodenplatte für Festmontage

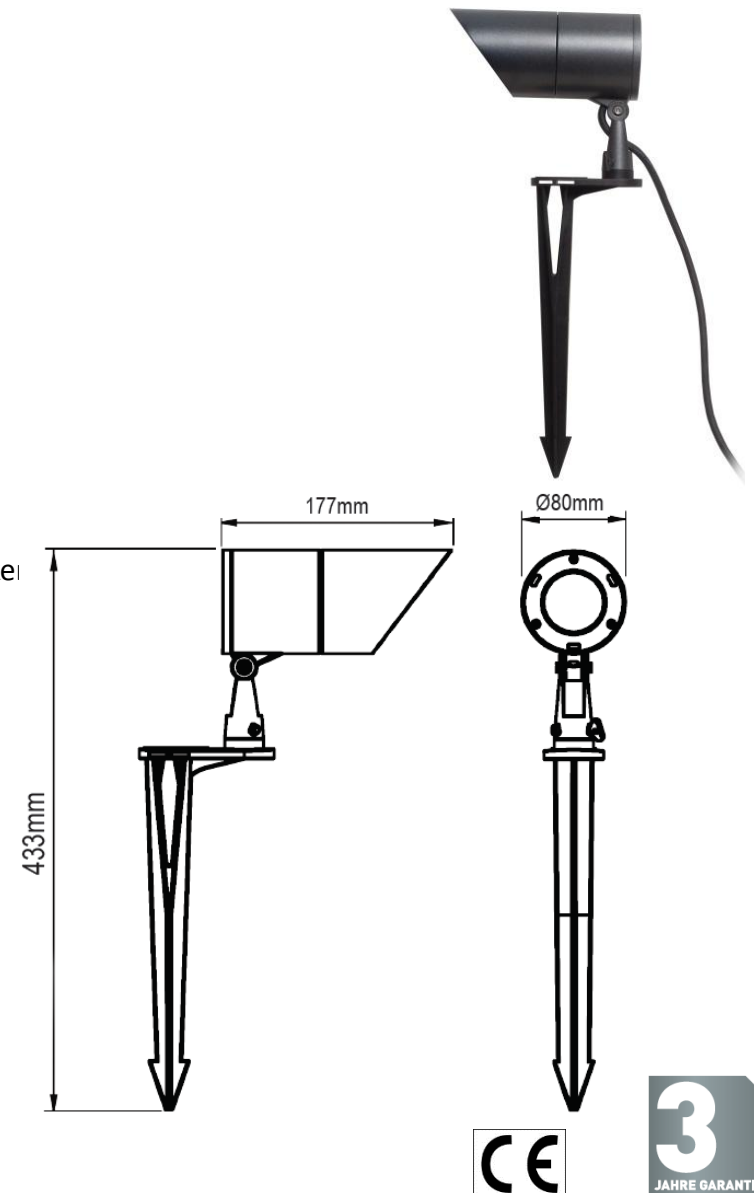

# SPOT G1000 LED-Gartenstrahler

**MGL** LICHT


Art.Nr: MGL 9001

## Charakter:

LED-Strahler mit Zuleitung und Schukostecker, IP66  
Drehbar 355° / schwenkbar +90°/-45°

## Lichttechnik:

SHARP MINIZENIGATA COB LED, bestromt 350mA/14W  
Leuchtenlichtstrom: 1000 lm  
Farbtemperatur: 3.000K (warmweiß)  
Farbwiedergabe: CRI Ra >80  
Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50  
Reflektor mittelbreitstrahlend, 20°

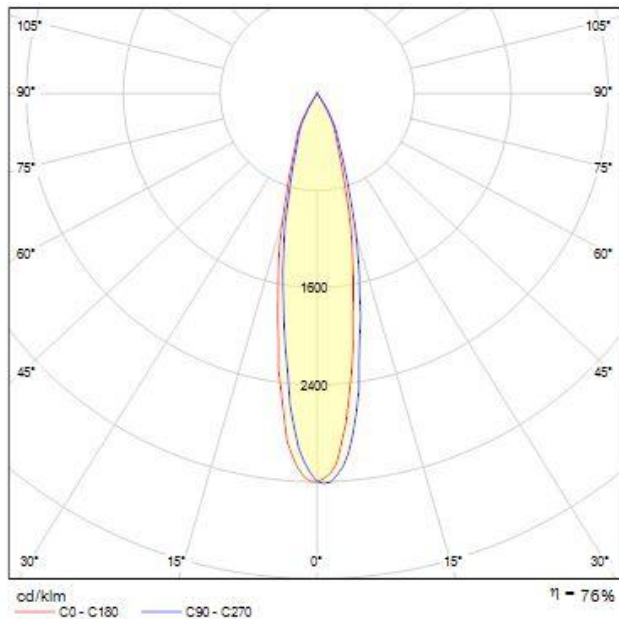

## SPOT G1000 Art.Nr. MGL9001

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 1,0 | 4200lx | Øm 0,4 |
| 2,0 | 1050lx | 0,7    |
| 3,0 | 467lx  | 1,1    |
| 4,0 | 263lx  | 1,4    |
| 5,0 | 168lx  | 1,8    |

SPOT G1000 | 3000K | 20°



# Bodenplatte für SPOT G500/G1000 LED-Gartenstrahler **MGL** LICHT

Art.Nr: MGL 0114

## **Charakter:**

Montageplatte im Zubehör für die Gartenstrahler G500  
Und G1000 zur fixen Montage an Wand oder Boden mittels geeigneten  
Befestigungsmaterials

## **Materialität:**

Montageplatte aus Aluminium mit spezieller, doppelagiger Lackierung  
Für Anwendungen im Außenbereich in Anthrazit  
Zur Montage der Gartenstrahler G500 und G1000 alternativ zum  
Erdspieß des Lieferumfangs  
Gartenstrahler G500 und G1000 über Zapfen um 360° drehbar und um bis zu 90°  
Schwenkbar

## **Montage:**

Fixierung der Strahler mittels 2 Innensechskantschrauben des  
Lieferumfangs  
Feinjustage der Montageplatte über Langloch

