



Datenblatt **smartFINE**

Produktbeschreibung



Formschöne kompakte Decken- und Wandleuchte mit einer herausragenden Lichtwirkung. Die smartFINE besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat die Leuchte auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil in der Leuchte ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzelleuchte für die Raumbeleuchtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.

- Gehäuse: Aluminium eloxiert
- Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optik: Opaler kubischer breitstrahlender Diffusor für direktes Licht und indirekte Lichtanteile
- Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in Leuchte integriert)
- LED von Tridonic, Betriebsgerät von TCI
- Energieeffizienz: >120 lm/W
- Farbwiedergabe RA: > 80
- Nutzlebensdauer: 50'000 h (L80/F10)
- IP-Schutz: IP 40
- Zubehör optional: Beton- bzw. Decken-/Wandeinbauprofil
- Betriebsgeräte: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI

5.60 smartFINE

smartFINE

Formschöne kompakte Decken- und Wandleuchte mit einer herausragenden Lichtwirkung. Die smartFINE besteht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat die Leuchte auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil in der Leuchte ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzeleuchte für die Raumbeleuchtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Halbeinbauleuchte in die Decke zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.

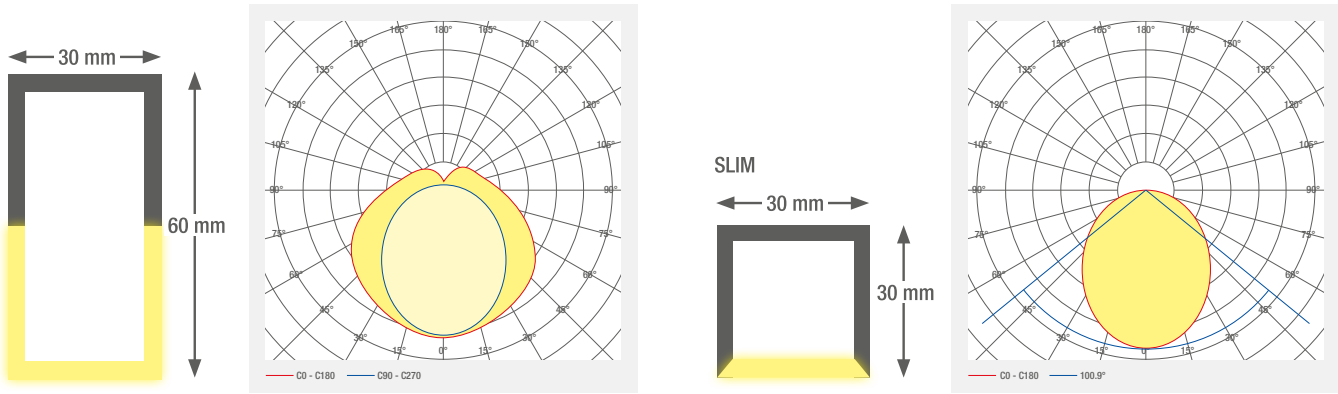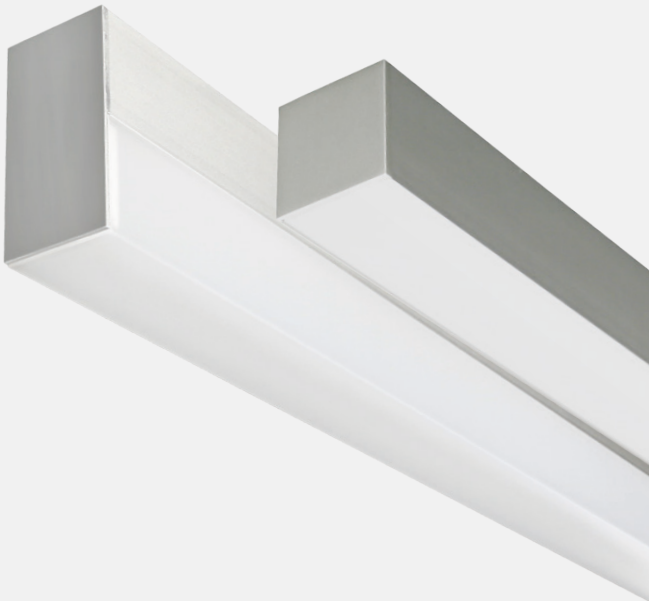

Artikelnummer	Bezeichnung	Eigenschaften					
1001455	smartFINE 600, 18 W, warmweiss	3000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2150 LM		L 600 x B 30 x H 60 mm
1001456	smartFINE 600, 18 W, warmweiss, DALI	3000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2150 LM	DALI CONTROL	L 600 x B 30 x H 60 mm
1001457	smartFINE 600, 18 W, neutralweiss	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2200 LM		L 600 x B 30 x H 60 mm
1001458	smartFINE 600, 18 W, neutralweiss, DALI	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2200 LM	DALI CONTROL	L 600 x B 30 x H 60 mm
1001706	smartFINE 600 SLIM, 18 W, warmweiss	3000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2150 LM		L 600 x B 30 x H 30 mm
1001707	smartFINE 600 SLIM, 18 W, warmweiss, DALI	3000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2150 LM	DALI CONTROL	L 600 x B 30 x H 30 mm
1001704	smartFINE 600 SLIM, 18 W, neutralweiss	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2200 LM		L 600 x B 30 x H 30 mm
1001705	smartFINE 600 SLIM, 18 W, neutralweiss, DALI	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	2200 LM	DALI CONTROL	L 600 x B 30 x H 30 mm
1001462	smartFINE 1200, 25 W, warmweiss	3000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3000 LM		L 1200 x B 30 x H 60 mm
1001461	smartFINE 1200, 25 W, warmweiss, DALI	3000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3000 LM	DALI CONTROL	L 1200 x B 30 x H 60 mm
1001464	smartFINE 1200, 25 W, neutralweiss	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3200 LM		L 1200 x B 30 x H 60 mm
1001463	smartFINE 1200, 25 W, neutralweiss, DALI	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3200 LM	DALI CONTROL	L 1200 x B 30 x H 60 mm
1001710	smartFINE 1200 SLIM, 25 W, warmweiss	3000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3000 LM		L 1200 x B 30 x H 30 mm
1001711	smartFINE 1200 SLIM, 25 W, warmweiss, DALI	3000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3000 LM	DALI CONTROL	L 1200 x B 30 x H 30 mm
1001708	smartFINE 1200 SLIM, 25 W, neutralweiss	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3200 LM		L 1200 x B 30 x H 30 mm
1001709	smartFINE 1200 SLIM, 25 W, neutralweiss, DALI	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3200 LM	DALI CONTROL	L 1200 x B 30 x H 30 mm

Hinweis: Andere Längen, Leistungen und Lichtströme auf Anfrage

Zubehör

Einbaugehäuse zu smartFINE 600 für Sichtbeton Installationen
Artikelnummer 1001353

Einbaugehäuse zu smartFINE 1200 für Sichtbeton Installationen
Artikelnummer 1001354



Befestigungsset für smartFINE 600 AP Montage
Artikelnummer 1001468

Befestigungsset für smartFINE 1200 AP Montage
Artikelnummer 1001471




Pendel-Befestigungs-Kit für smartFINE 1200 (auch für SLIM)
Artikelnummer 1001473

Schutzlack zu smartFINE, IP 65
Artikelnummer 2002095

Technische Daten

Umgebungstemperatur ta	-20 ... +45°C
Max. Oberfl ächentemperatur	65°C
Lagertemperatur	-30 ... +40°C
Schutzart	IP40
Leistung	nach Länge
Spannung	230 V AC

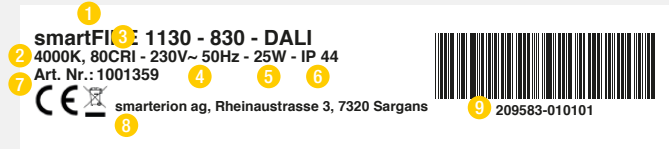

- 1 Artikelbezeichnung

2 Farbtemperatur in Kelvin

3 Farbwiedergabeindex

4 Anschluss Betriebsspannung

5 Systemleistung

6 Schutzart
- 7 Artikelnummer smarterion ag


8 Herstelleradresse

9 Strichcode mit eindeutiger Identifizierungs ID

Elektrischer Anschluss


braun = L = 230V~, Polleiter
hellblau = Neutralleiter
grün / gelb = Schutzleiter

gelb = DALI +
gelb = DALI -

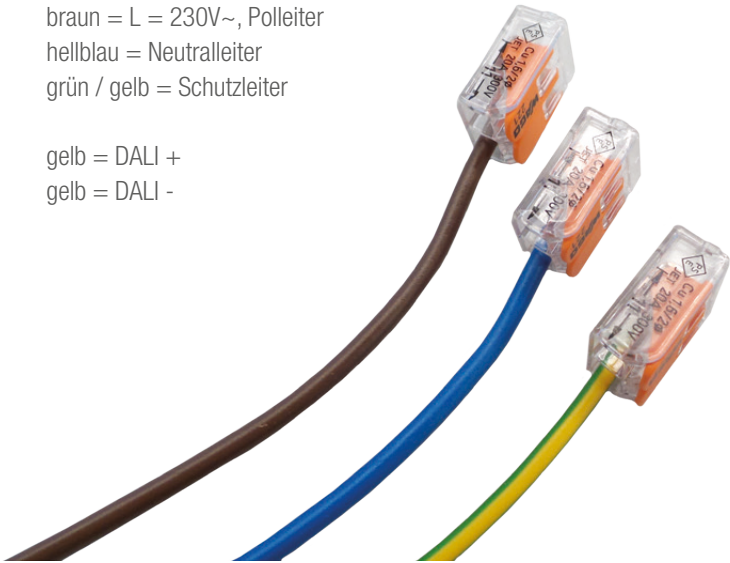


Dimensionen

smartFINE slim mit Einbaughäuse



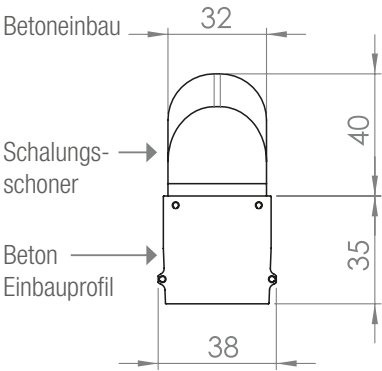


smartFINE mit Einbaughäuse



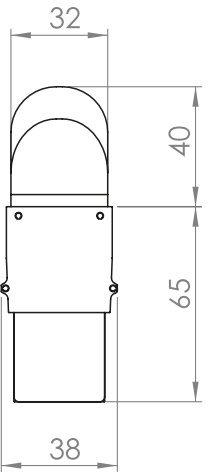


Längen Betoneinbauprofile:
Leuchtelänge + 5 mm


smartFINE slim mit Montageklammer 0°

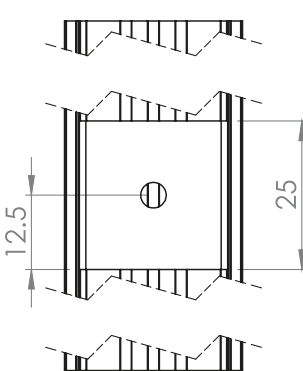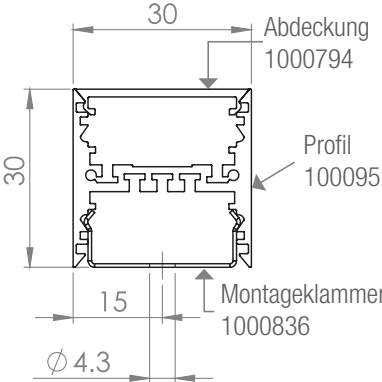


smartFINE mit Montageklammer 0°

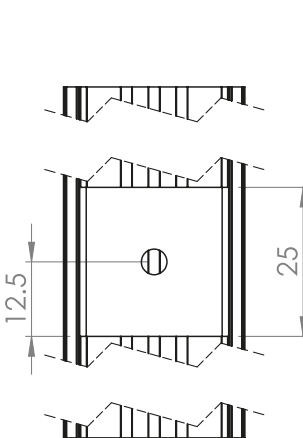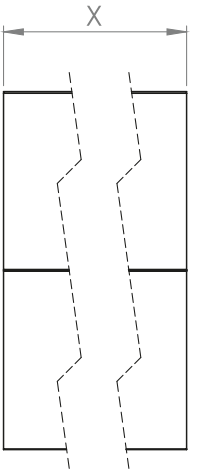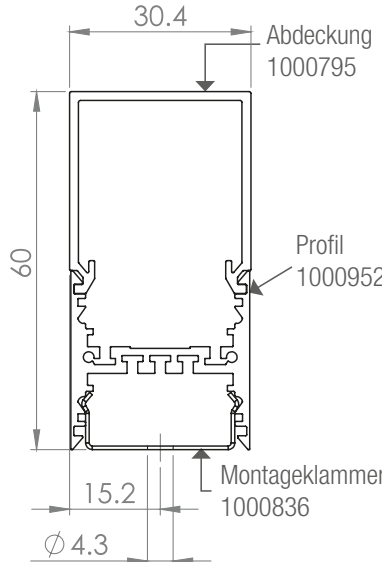

Profil 6030 und Seilbefestigung

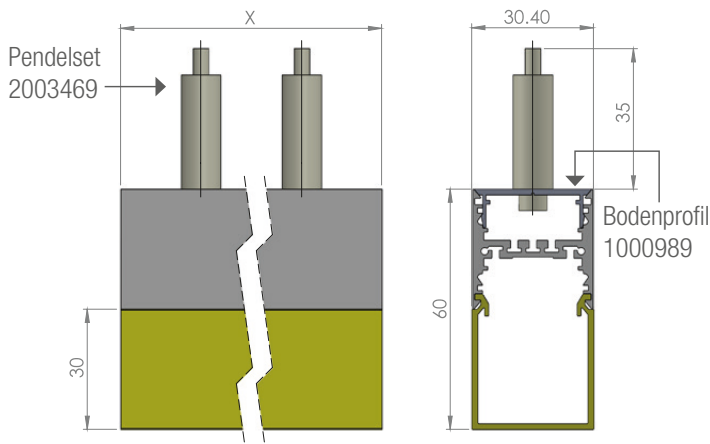


Profil 3030 V2.0 und Seilbefestigung

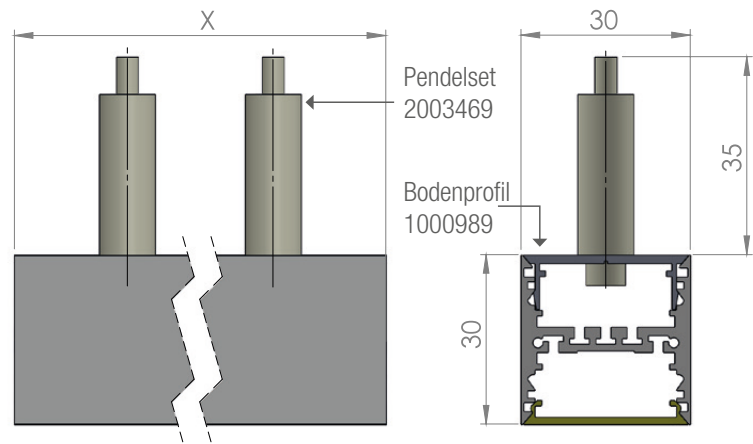

Decken- / Wandanbau mittels Montageklammer



Pendelmontage

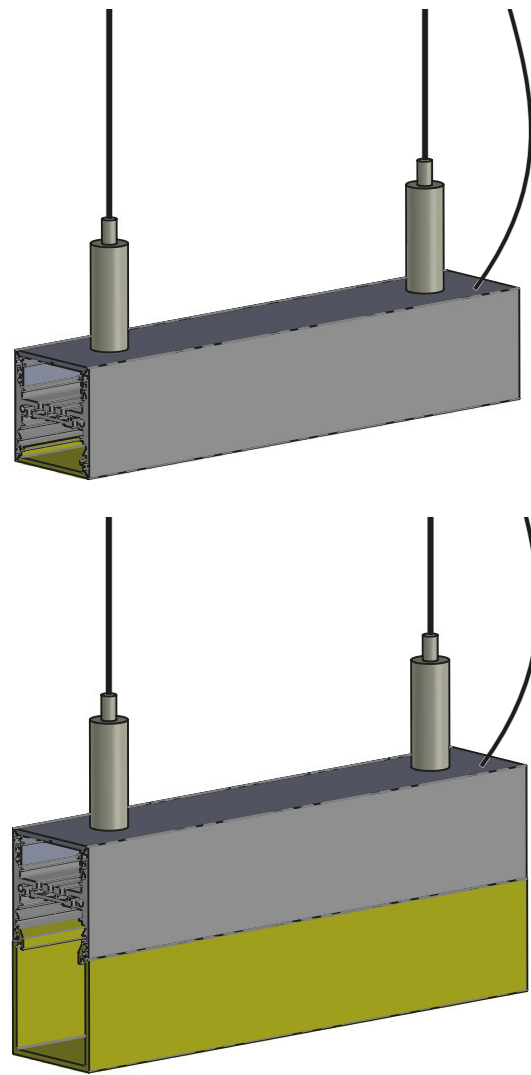


Stromkabel
M6
Deckenbefestigung
2 x Drahtseilhalter




Gehäuse muss zwingend geerdet sein.

Montagevariante

Betoneinbau-Variante

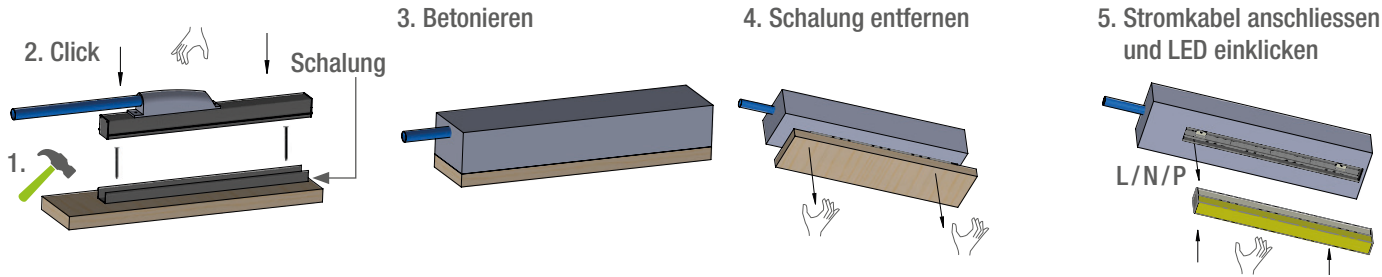

Unterputz-Variante

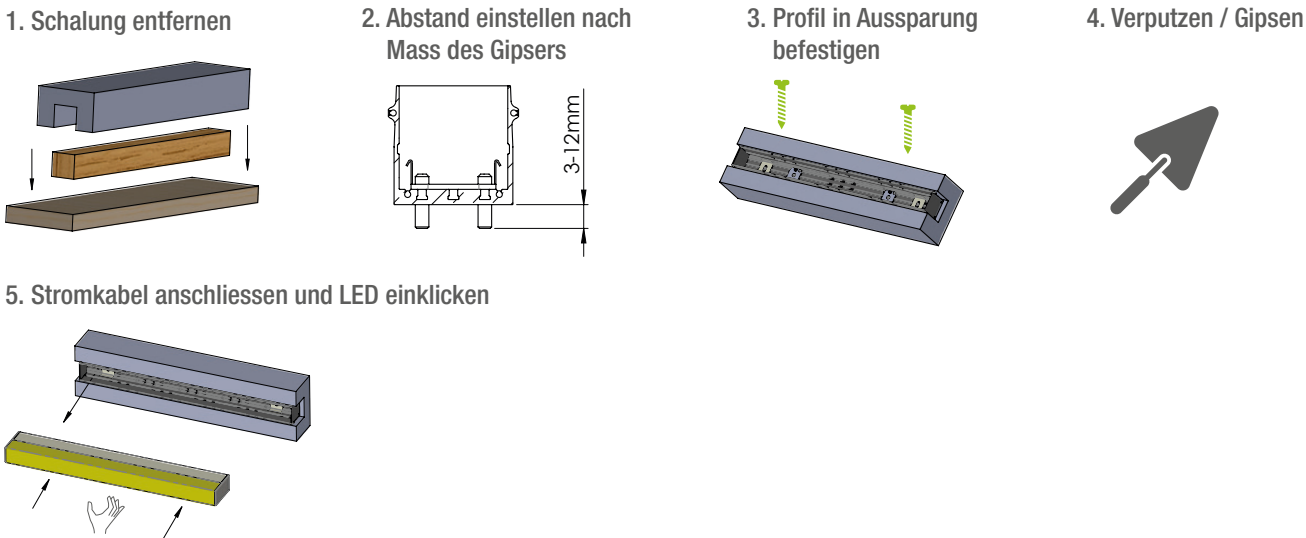

Aufbau- und Pendelleuchten

Warnhinweise / Avertissements / Avvertenze / Warnings

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als «nicht bestimmungsgemäss». Nichtbeachten der Montageanleitung kann zur Zerstörung der Leuchte führen. **Bei Defekt zurück an Hersteller.** Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten. Darf nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrund montiert werden. Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. Die nationalen Errichterbestimmungen sind zu beachten. Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist **diese vom Netz zu trennen. Hot Plug-in ist nicht möglich und kann zu Schäden an der Leuchte führen!** Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden. **Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.** Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.

FR Le montage et la mise en service ne peuvent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé (installateur électrique). Le luminaire sert uniquement à éclairer et doit être installé conformément aux dispositions d'édification. Une autre utilisation ou intégration est considérée comme «non conforme aux dispositions». Le non-respect de l'instruction de montage peut entraîner une destruction du luminaire. **Retourner au fabricant en cas de défaut.** L'instruction de montage doit être conservée. Sous réserve de modifications. Ne doit pas être installé sur substrat humide ou conducteur. L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié). Les règles nationales d'installation doivent être respectées. Avant toute intervention sur l'appareil, il doit être débranché de son alimentation. **Le branchement à chaud est interdit, et peut endommager à la lampe ou le luminaire!** Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation ou opération, ou d'une modification non autorisée du luminaire. La source lumineuse présente dans le luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, par son service technique ou une personne qualifiée. **Avertissement, risque de choc électrique.** Sous réserve de modifications des spécifications techniques! Pour toute question, contactez le fabricant.

IT Montaggio e messa in funzione possono essere effettuati solo da personale specializzato autorizzato (elettoinstallatori). Il proiettore serve esclusivamente a scopo di illuminazione e deve essere installato secondo le disposizioni di montaggio. Un altro utilizzo o un'altra modalità di incasso sono considerati «non conformi». La mancata osservanza di quanto specificato nelle istruzioni di montaggio può compromettere irrimediabilmente il proiettore. **In caso di guasto rispettare il proiettore al produttore.** Le istruzioni di montaggio devono essere conservate. I dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso. Non deve essere installato su substrato umido o conduttivo. L'installazione e la messa in servizio degli apparecchi, nonehe qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato). Le norme nazionali di installazione devono essere rispettate. Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, queste deve essere scollegato dalla rete. **Non è possibile un Hot Plug In e può causare danni alla lampada o all'apparecchio!** Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione impropria o difettosa, opermodifilhe non autorizzate apportate all'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in queste apparecchio può esser sostituita solo dal produttore o da un centro assistenza autorizzato o da una persona qualificata. **Attenzione, rischio di folgorazione!** Modifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso! Se avete domande, si prega di contattare il produttore.

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorised technical personnel (electrical fitters). The luminaire is designed solely for lighting and is to be installed according to the installation instructions. Any other use or any other installation is considered to be improper. Not complying with the assembly instructions can lead to the destruction of the luminaire. **Return to manufacturer if defects are found.** Assembly instructions must be kept. Subject to technical change without notice. May not be installed on wet or conductive substrate. The installation and commissioning of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician). National installation regulations must be observed. Before any work on the appliance is done, it must be disconnected from mains. **Hot plug-in is not an option and may cause damage to the lamp or luminaire!** The manufacturer is not liable for damages resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire. A The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his L.L. service agent or a similarly qualified person. **Caution, risk of electric shock!** Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer .



- Leuchte spannungslos schalten.
- Brancher les luminaires hors tension.
- Accendere l'apparecchio in assenza di tensione.
- Disconnect lamp from the power supply.



- Leuchten der Schutzklasse I – mit Schutzleiteranschluss.
- Luminaires de classe de protection I – avec raccordement pour conducteur de protection.
- Classe I: La protezione è data esclusivamente dall'isolamento principale.
- Luminaires of insulation Class I – with earth connector.



- Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Avertissement, risque de choc électrique!
- Attenzione, rischio di folgorazione!
- Caution, risk of electric shock!

IP40

- Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern über 1.0 mm Ø.
- Protection contre la pénétration de corps étrangers solides de plus de 1.0 mm Ø.
- Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi con Ø superiore a 1.0 mm.
- Protection against solid objects Ø 1.0 mm.



- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation intérieure.
- L'apparecchio è previsto solo per uso interno.
- This product is designed for indoor use only.



ENTSORGUNG

Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend den EU-Richtlinien ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Werkstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Werkstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder ihre kommunale Verwaltung.

MISE AU REBUT

L'emballage doit être acheminé au point de collecte DSD (Point vert). Triez l'emballage pour la mise au rebut. Il est interdit de mettre les anciens appareils au rebut dans les ordures ménagères. Selon les directives de L'UE l'appareil en fin de vie doit être acheminé vers une mise au rebut régulée. Les matériaux contenus dans l'appareil seront alors acheminé au recyclage et la pollution de l'environnement évitée. Remettez l'ancien appareil au point de collecte de déchets électriques ou dans une déchetterie. Adressez-vous pour avoir de plus amples renseignements à l'entreprise de recyclage locale ou à la gestion communale.

SMALTIMENTO

L'imballaggio deve essere conferito a DSD (punto verde). Smaltire l'imballaggio senza mescolarli. Non è consentito smaltire gli apparecchi usati con i comuni rifiuti domestici. Ai sensi della direttiva UE, è necessario conferire l'apparecchio al termine della sua durata utile ad un centro di smaltimento controllato. Durante questa operazione i materiali riciclabili compresi nell'apparecchio vengono conferiti al riciclaggio evitando la contaminazione dell'ambiente. Consegnare l'apparecchio usato ad un centro di raccolta per i rifiuti elettrici o ad un'isola ecologica. Per maggiori informazioni rivolgersi agli enti locali addetti allo smaltimento o all'amministrazione comunale competente.

DISPOSAL

The package must be delivered to the DSD (Green Dot). Dispose of the packaging. Do not dispose of old equipment in domestic waste. In accordance with the EU directives, the device must be disposed of in an orderly manner at the end of its service life. Materials contained in the device are recycled and the environmental impact is avoided. Place the old appliance on a collection rack for electrical scrap or a material yard. For further information, please contact your local waste disposal service or local authority.

Reinigung und Pflege / Nettoyage et entretien / Cura e pulizia / Cleaning and care

DE Leuchte mit feuchtem, fusselfreien Tuch reinigen. Nicht scheuern! Bei starker Verschmutzung kann eine schwache Seifenlauge verwendet werden (Mikrofaser Tuch mit Spülmittel). Keine Scheuermittel verwenden. Leuchte nicht trocken abreiben, da die entstehende statische Aufladung die Elektronik zerstören kann.

FR Nettoyez la lampe avec un chiffon humide et non pelucheux. Ne frottez pas! S'il est très sale, une solution de savon doux peut être utilisée (microfibre avec un détergent). N'utilisez pas de produits abrasifs. Ne séchez pas le luminaire, car la charge statique peut endommager les composants électroniques.

IT Per evitare la formazione di macchie pulire la lampada con un panno pulito e umido! Nel caso di sporco persistente, può essere utilizzata una soluzione leggera di sapone (panno in microfibra con un detergente). Non utilizzare abrasivi. Non strofinare la luce a secco in quanto la scarica elettrostatica può danneggiare i componenti elettronici.

EN Wipe the luminaire clean using a damp, lint-free cloth. Do not scrub! If heavily soiled, wipe clean with warm soapywater (microfibre cloth and washing-up liquid). Do not use a scouring agent. Do not rub the luminaire dry, since the resulting static may affect the electronic components.