

Art.-Nr. **MGL0010** | 350mA 25W  
 500mA 35W | 700mA 50W  
 900mA 50W | 1050mA 50W

**230V 50/60Hz** MultiPower Netzgerät mit einstellbaren DIP Schaltern

Eingangsspannung: AC 220 bis 240V (50/60Hz)

Eingangsspannung: DC 176 bis 264V

Leistung: 25W/350mA ; 35W/500mA ; 50W/700mA  
 50W/900mA ; 50W/1050mA Betrieb

Vorwärtsspannung: max. 66V

Umgebungstemperatur ta -25...45°C tc 85°C

Anschlussklemme primär: max. 1,5mm<sup>2</sup>



Anschlussfertig sekundär: Zuleitung und Steckverbinder

Lebensdauer: 50.000h

Gewicht: 150g

Max. Ripple 3%

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Überhitzung

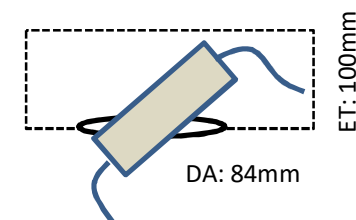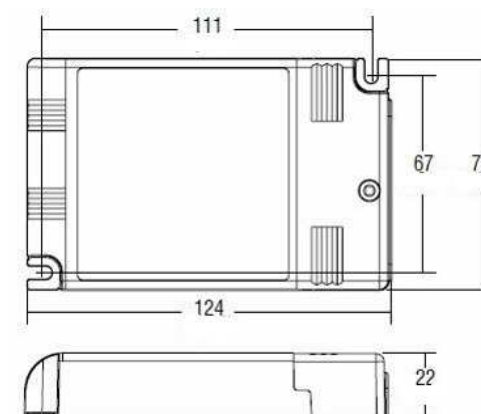

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4

Made in Europe

