



Datenblatt smartBulk Flächenleuchte

Produktbeschreibung

Runde, sehr niedrige Flächenleuchte mit 80 mm Höhe aus Aluminium ist in den Standarddurchmessern 600, 900 und 1200 mm sowie in verschiedenen Farbausführungen als Pulverbeschichtung erhältlich. Absolut homogene Lichtverteilung bei allen Flächenleuchten mit satinierter PMMA-Abdeckung. Optional mit direkter/indirekter Lichtverteilung für zusätzliche Akzentuierung an der Decke. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

- div. Durchmesser 600 / 900 / 1200 mm
- Dimmbar
- Sondergrößen auf Anfrage
- Gehäuse Pulver beschichtet oder foliert
- Gehäuse in diversen Farben erhältlich
- Alle Betriebsgeräte in der Leuchte verbaut
- Optional mit Indirektanteil
- Made in Switzerland

6.60 smartBulk Flächenleuchte




smartBulk Flächenleuchte

Runde, sehr niedrige Flächenleuchte mit 80mm Höhe aus Aluminium ist in den Standarddurchmessern 600, 900 und 1200mm sowie in verschiedenen Farbausführungen als Pulverbeschichtung erhältlich.

Absolut homogene Lichtverteilung bei allen Flächenleuchten mit satinierter PMMA-Abdeckung. Optional mit direkter/indirekter Lichtverteilung für zusätzliche Akzentuierung an der Decke.

Geeignet für Wand- oder Deckenmontage. Die smartBulk Flächenleuchte ist ein Leuchte, die projektspezifisch bis zu einem Durchmesser von 2.4m (>2.4m auf Anfrage) verfügbar ist. Mit ihrem Design ist diese in der modernen Architektur und sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Wohnbereich vielfältig einsetzbar.

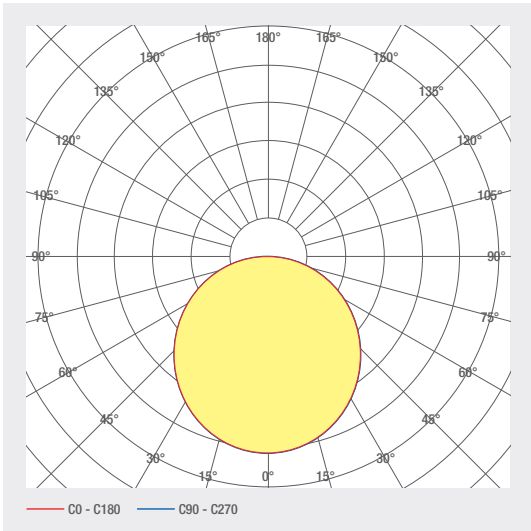


Artikelnummer	Bezeichnung	Eigenschaften						
5005053	Flächenleuchte 600 warmweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	4'200 LM	
5005055	Flächenleuchte 600 neutralweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	4000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	5'175 LM	
5005063	Flächenleuchte 900 warmweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	8'400 LM	
5005065	Flächenleuchte 900 neutralweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	4000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	8'400 LM	
5005073	Flächenleuchte 1200 warmweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	16'300 LM	
5005075	Flächenleuchte 1200 neutralweiss DALI	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	4000 K	DALI CONTROL	PUSH CONTROL	16'300 LM	

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
5005099	Magnethalterung Set für smartBulk
1007091	Pendelsystem, bestehend aus: Drahtseilhalter Typ 15 M4 (Es werden 3 Stück benötigt)
2004096	Kabel 5 x 0.75 mm² transparent
50050xx-I	Optional mit indirektanteil

Technische Daten

Umgebungstemperatur t_a	-20 ... +45°C
Max. Oberflächentemperatur	65°C
Lagertemperatur	-40 ... +85°C
Schutzart	IP20
Leistung	nach Grösse
Spannung	230 V AC

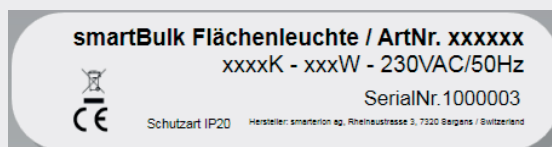

Anschluss elektrisch

230 V AC

L = Polleiter

N = Neutralleiter


PE = Erdleiter

DA + = DALI

DA - = DALI



Dimensionen

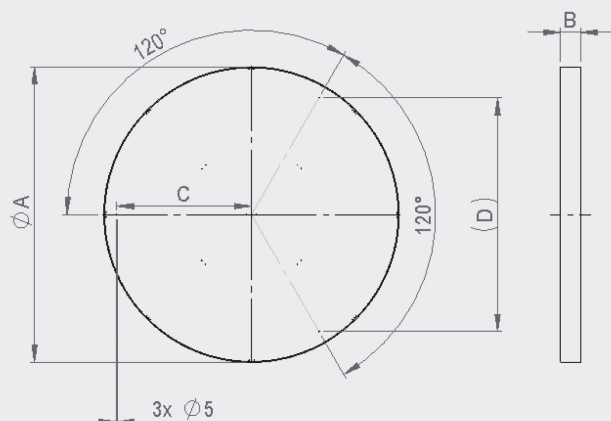

A = \varnothing 600 mm, B = 80 mm, C = 248 mm, D = 430 mm

A = \varnothing 900 mm, B = 80 mm, C = 398 mm, D = 690 mm

A = \varnothing 1200 mm, B = 80 mm, C = 548 mm, D = 950 mm

Hinweis: Mass D ist der Lochabstand für die Seilaufhängung.