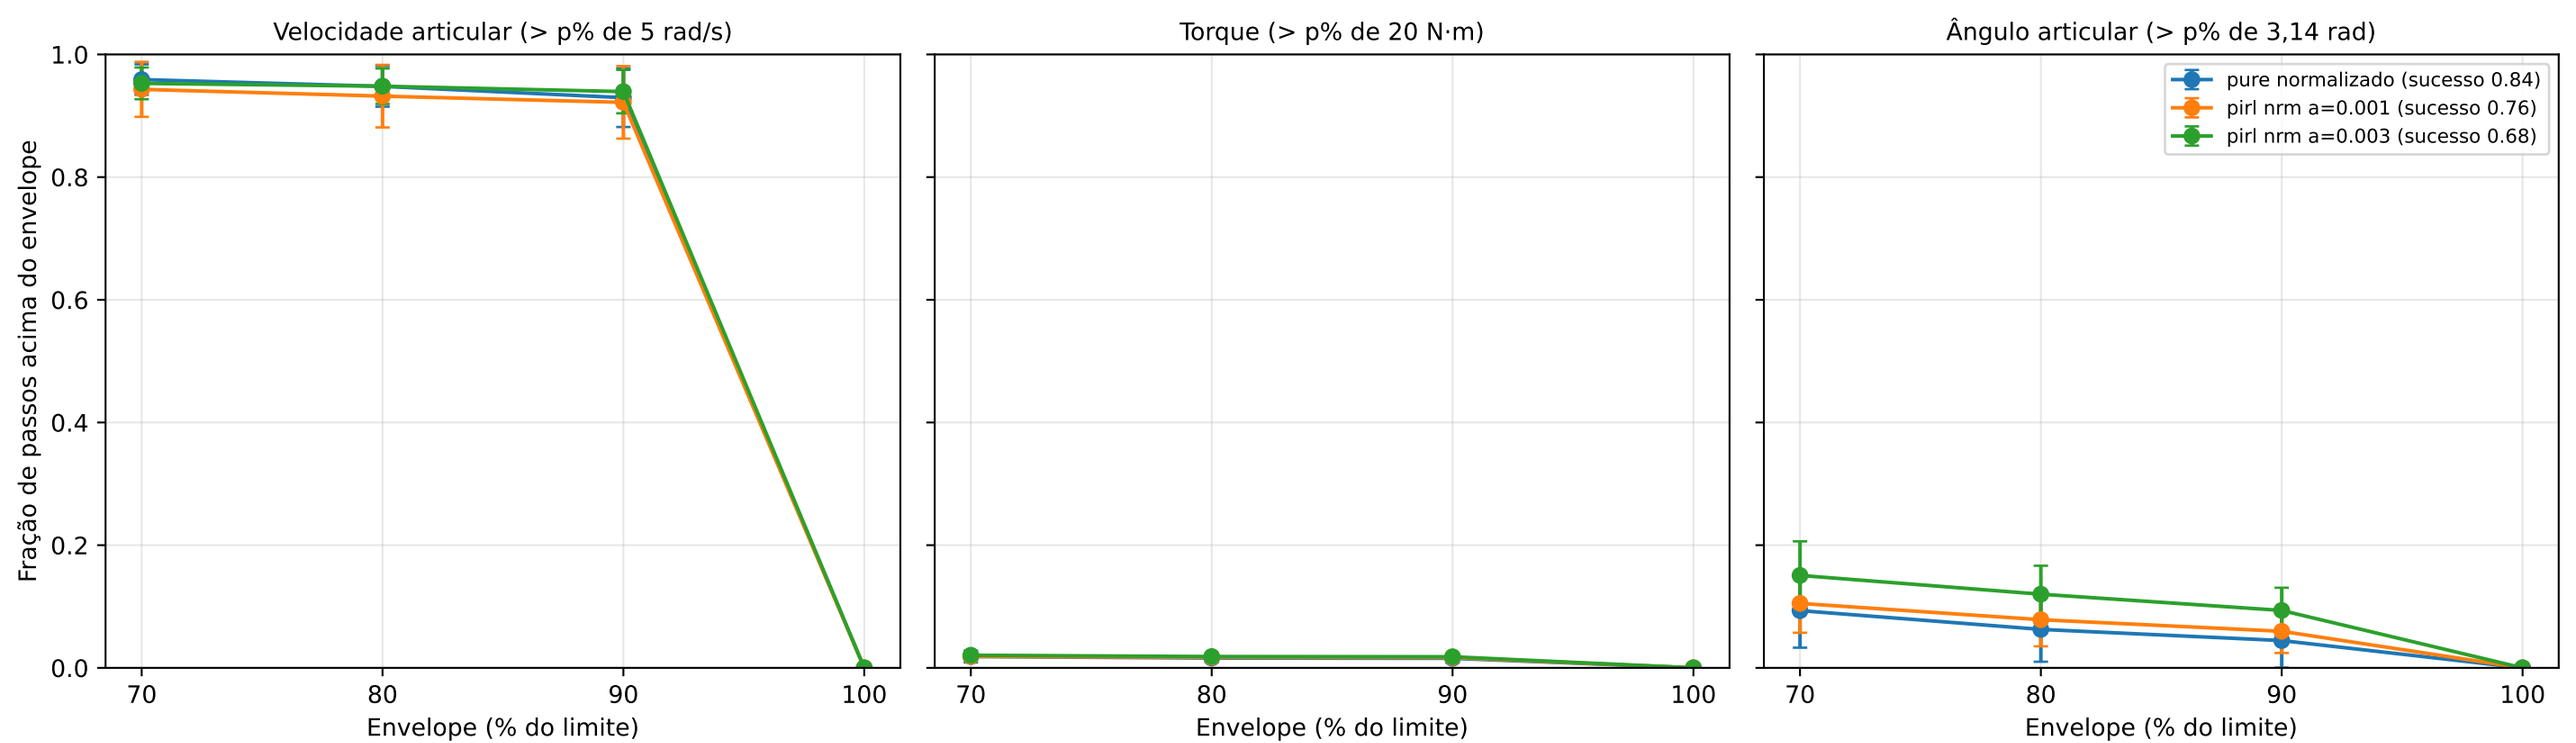
Velocidade articular (> p% de 5 rad/s)
Torque (> p% de 20 N·m)
Ângulo articular (> p% de 3,14 rad)
Fração de passos acima do envelope
Envelope (% do limite)
Envelope (% do limite)
Envelope (% do limite)
pure normalizado (sucesso 0.84)
pirl nrm a=0.001 (sucesso 0.76)
pirl nrm a=0.003 (sucesso 0.68)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
70
80
90
100