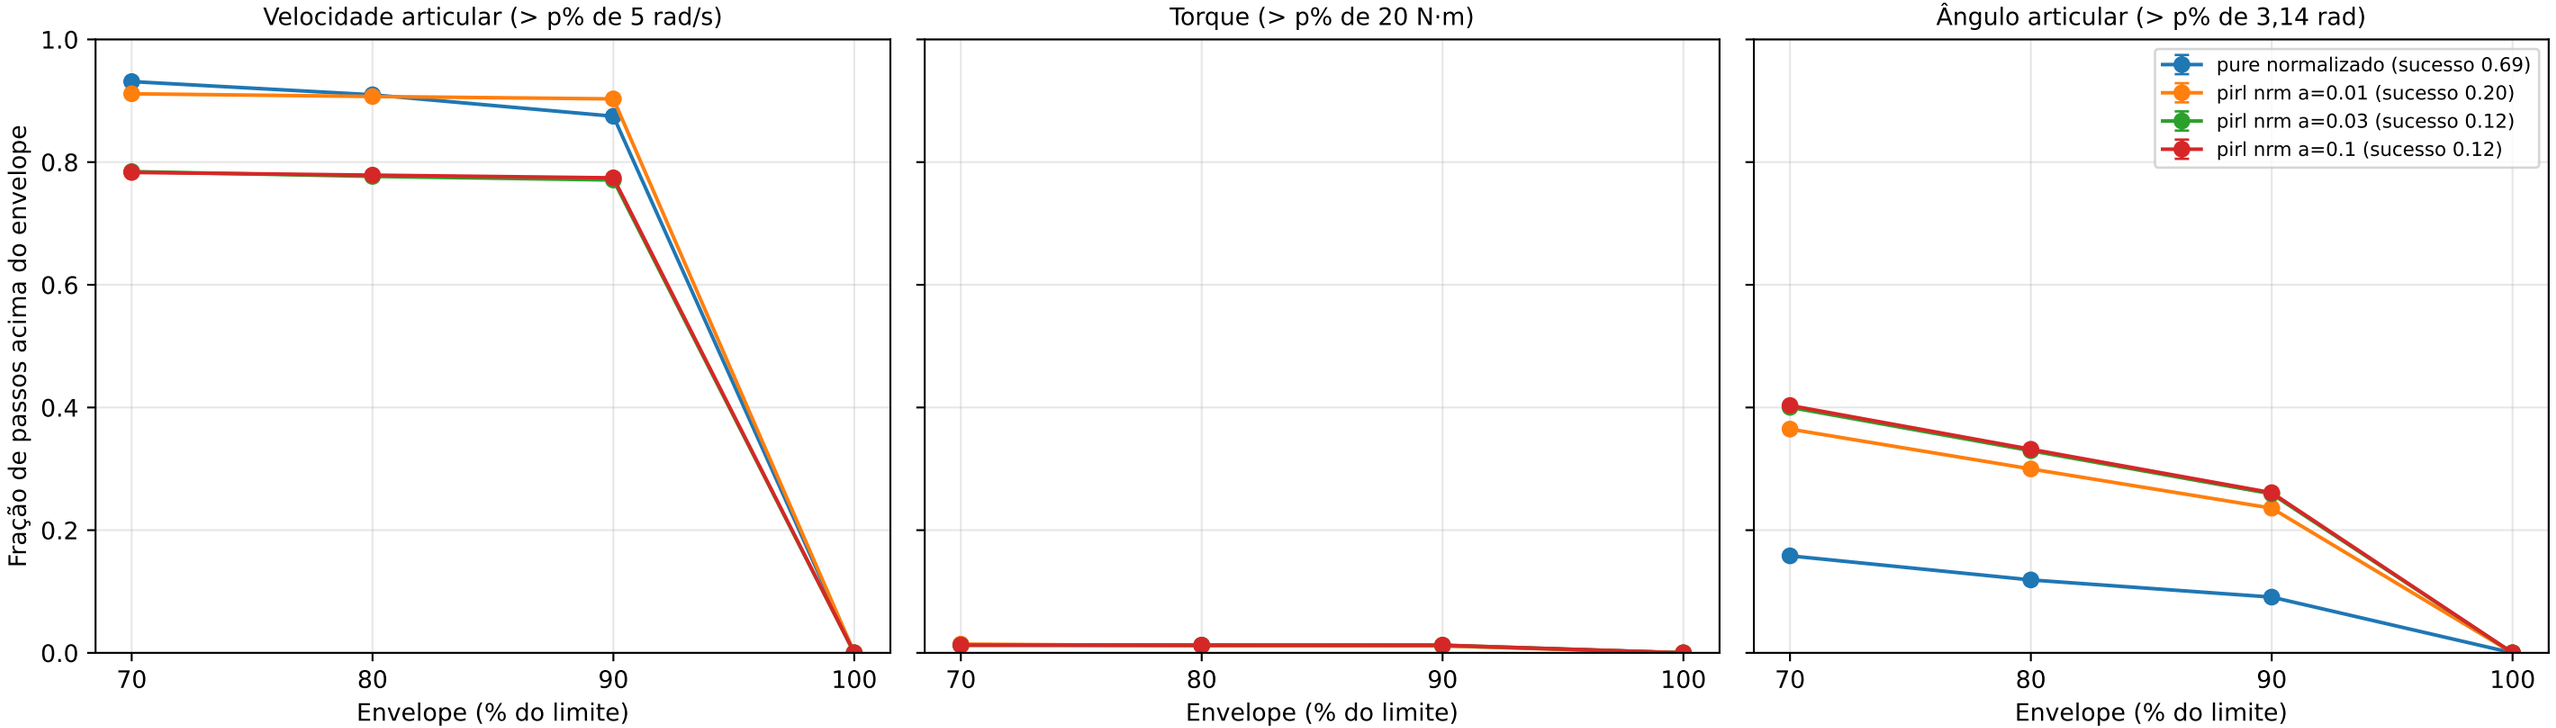
Velocidade articular (> p% de 5 rad/s)
Torque (> p% de 20 N·m)
Ângulo articular (> p% de 3,14 rad)
Fração de passos acima do envelope
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
70
80
90
100
Envelope (% do limite)
pure normalizado (sucesso 0.69)
pirl nrm a=0.01 (sucesso 0.20)
pirl nrm a=0.03 (sucesso 0.12)
pirl nrm a=0.1 (sucesso 0.12)