


Металлочерепица
Штробовая обрешетка 40*100 мм
Пленка гидро-ветрозащитная армированная ТЕХНОНИКОЛЬ
Деревянная стропильная система

Ветро-влагозащитная Мембрана РОСКВООЛ	
Д/Я КРОВЕЛЬ (изоляция наружу)	
Обрешетка перекрытия 50*50 мм (шаг 150мм)	- 50мм
Плиты из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ РОК/ЛАЙТ - 250мм	
Пароизоляция РОСКВООЛ (изоляция в сторону теплого помещения)	
ОСП фанера	- 12мм
Технологическое пространство	- 150 мм
Намывной (подвесной) потолок	

Лицевой кирпич КР-Л-пц 250х120х65/1нФ/100/2,0/50	
ГОСТ 530-2012 на растворе М50	- 120мм
Воздушный зазор молщ.	- 30 мм
Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОБЕНТ стандарт - 100 мм	
Блоки газобетонные обожженные твердения плотность не ниже D600	- 300 мм

1-1(2)

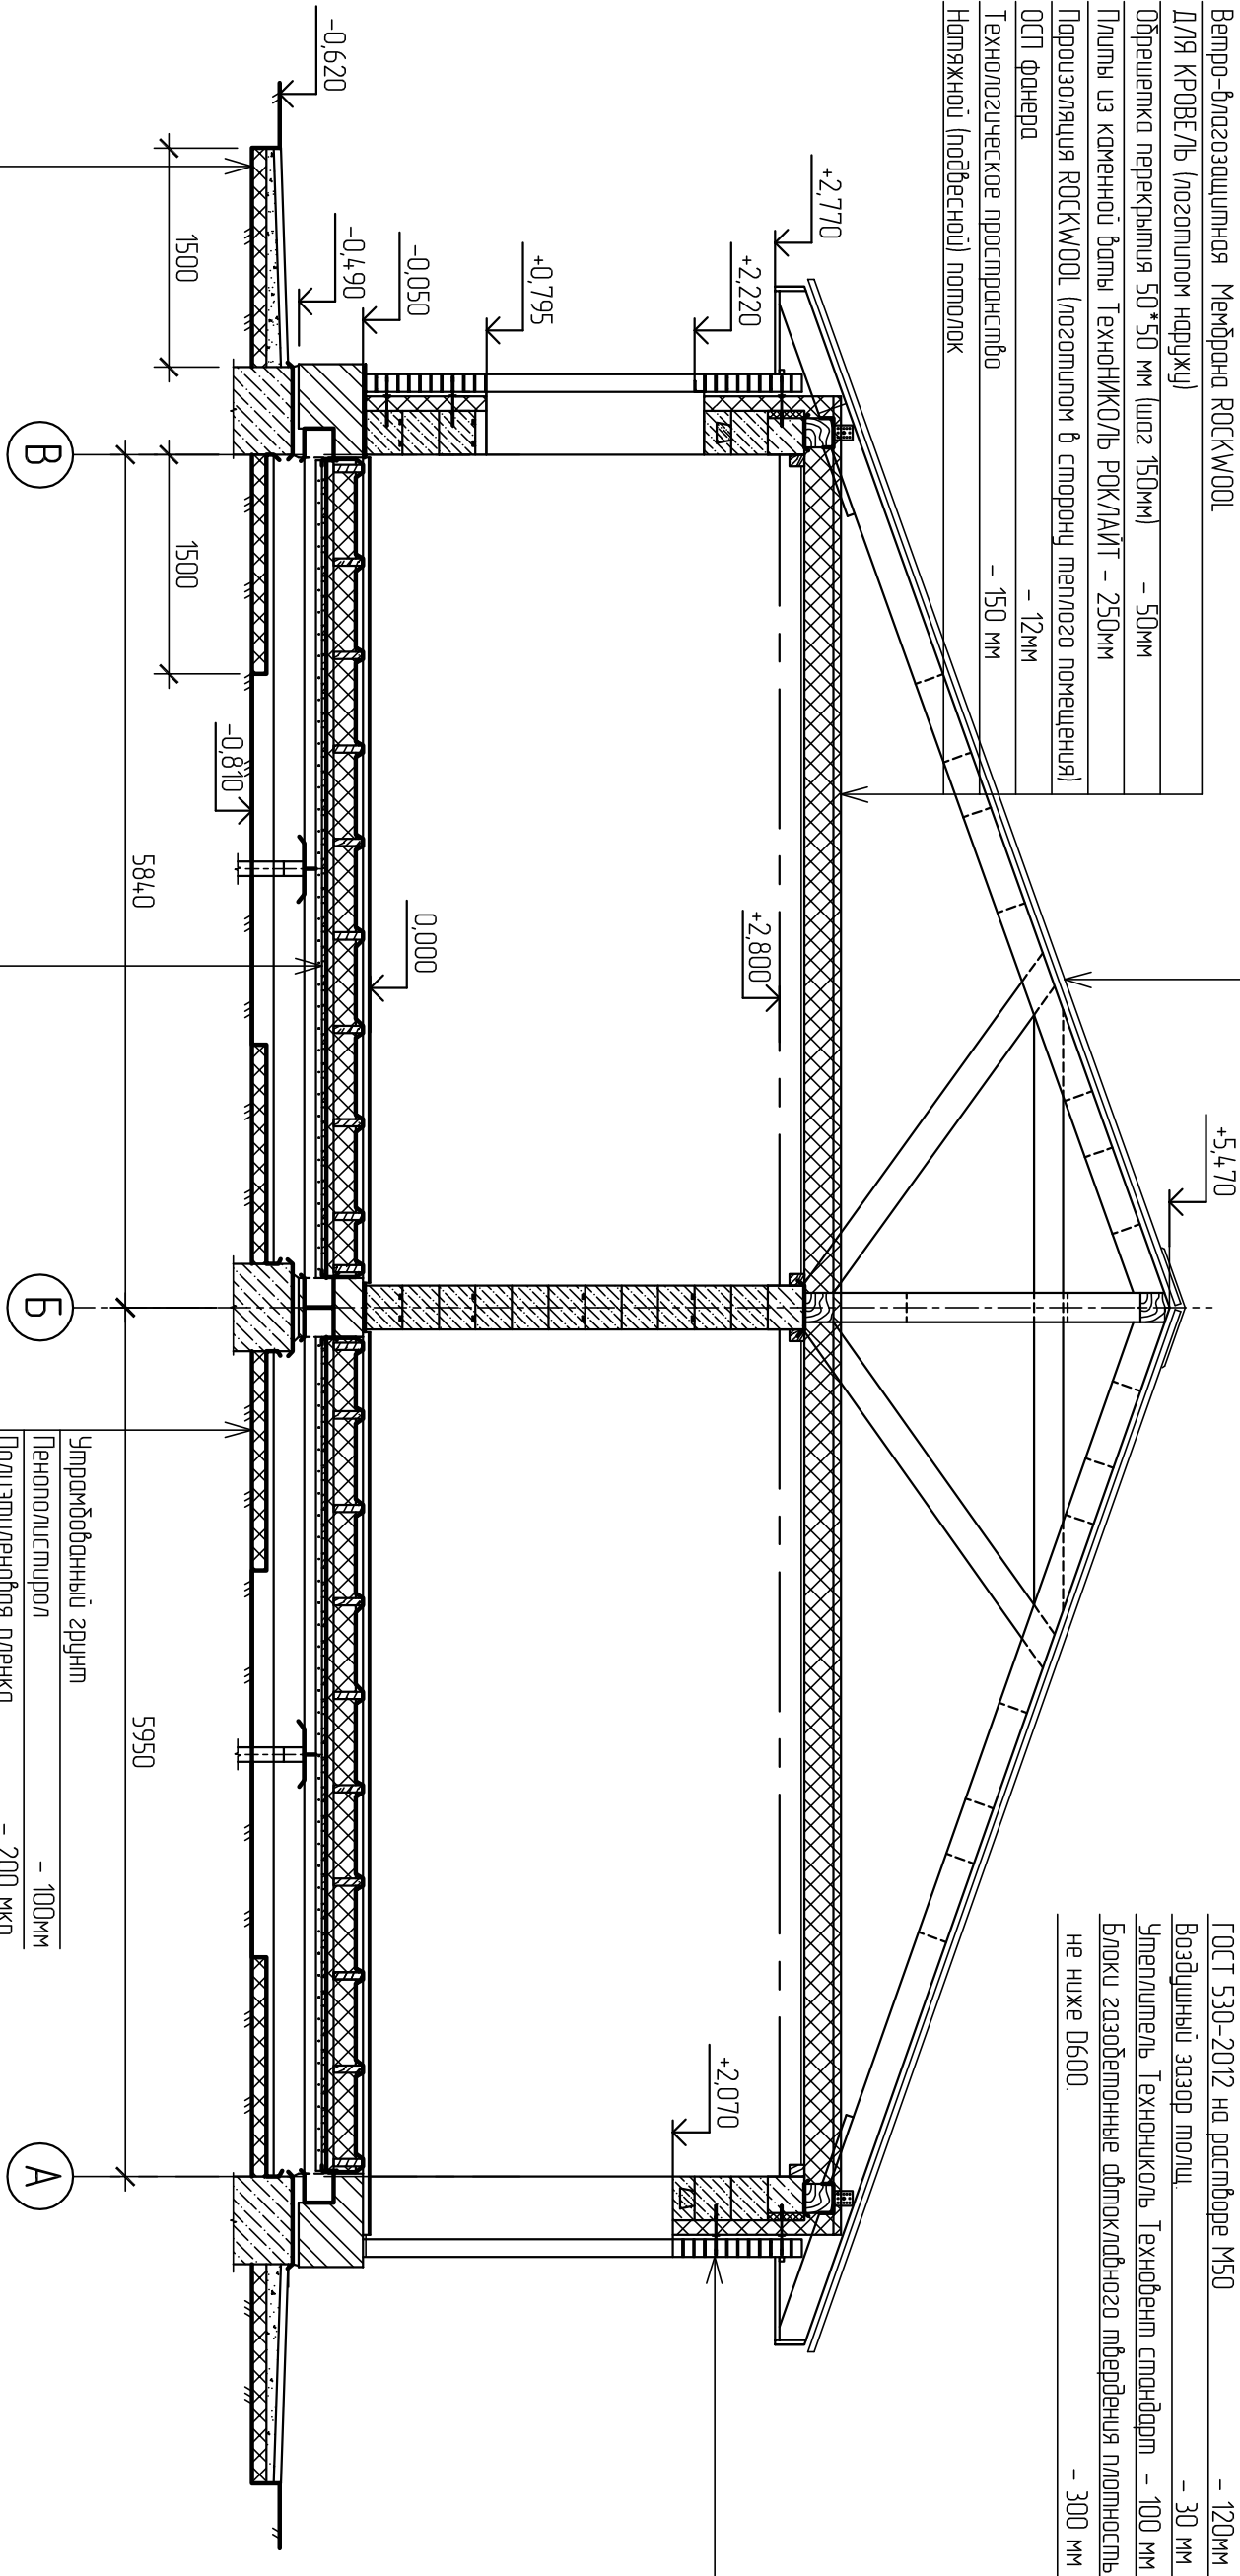

Утрамбованный грунт	
Экструдированный пенополистирол	- 100мм
Песчано-гравийная смесь по уклону	-150 - 100мм
Армированная бетонная стяжка В20 F150 W8, арматура Ø4, шаг 100 в двух направлениях	- 50 мм

Утрамбованный грунт	
Пенополистирол	- 100мм
Полупрозрачная пленка	- 200 мкр
Песок средней крупности	- 50мм

Натольное покрытие (ламинат, паркет и пр.)	- 10мм
Черновой пол	- 40мм
Пароизоляция РОСКВООЛ (изоляция в сторону теплого помещения)	
Плиты из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ РОК/ЛАЙТ	- 200мм
Лагу	- 200мм
Ветро-влагозащитная Мембрана РОСКВООЛ Д/Я СТЕН (изоляция наружу)	
Подшивка (прорезанная обрешетка)	-30мм

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

201605-(04-01)-010-АС									
Жилой комплекс									
Изм		Колуч.	Лист	№ док	Подп	Дого	Задорный дом		
Выполнил		Филиппов							
И. Конпр.		Филиппов					Разрез 1-1		
ГМП		Филиппов							
							Стандия		
							Р		7