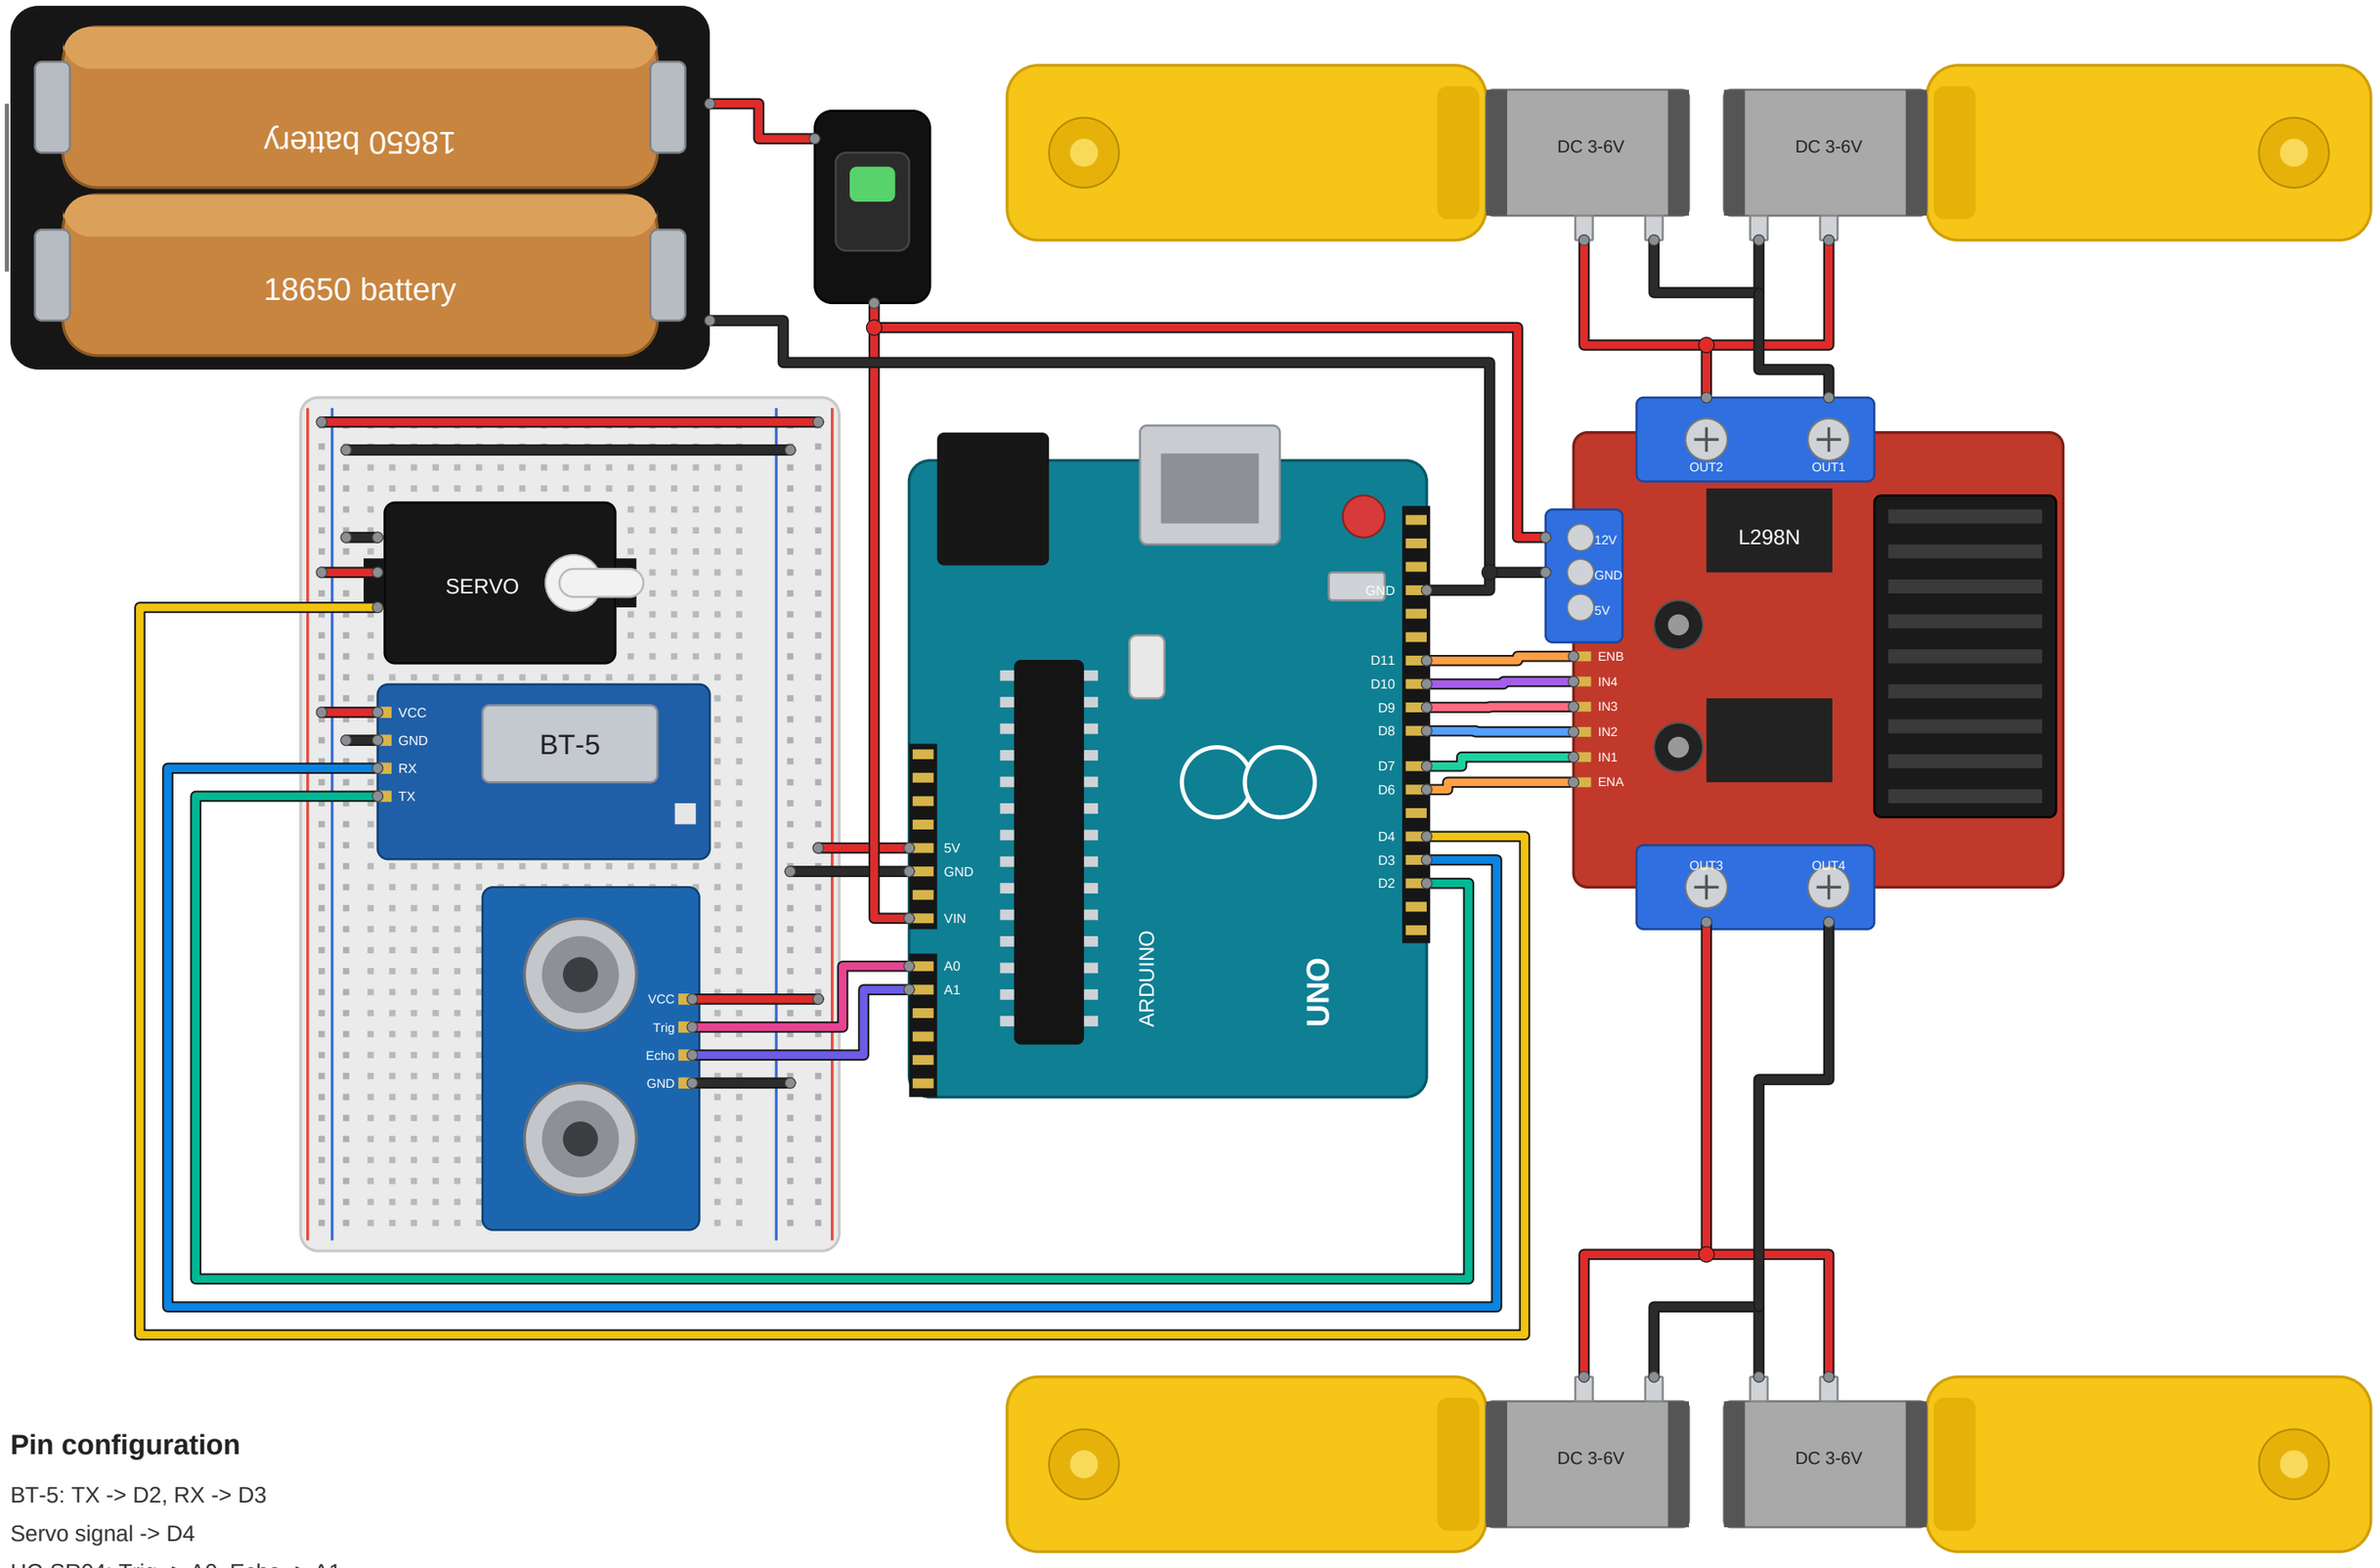

Pin configuration

BT-5: TX -> D2, RX -> D3

Servo signal -> D4

HC-SR04: Trig -> A0, Echo -> A1

L298N: ENA D6, IN1 D7, IN2 D8, IN3 D9, IN4 D10, ENB D11

Motor wires: red-black | black-red (top and bottom). Red = OUT2 + OUT3, Black = OUT1 + OUT4