


Wireless-G IP-telefoon

PRODUKTINFORMATIE

Stijlvolle, volledig uitgeruste mobiele WiFi-telefoon voor internettelefoniediensten (VoIP)

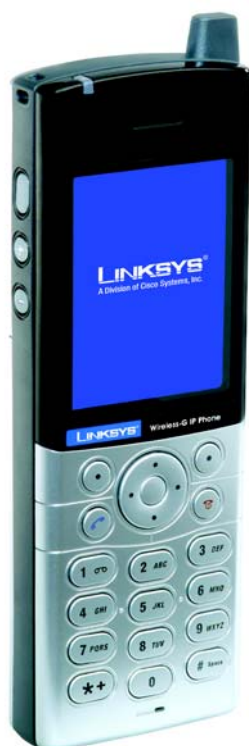

Pleeg voordelige, helder klinkende 'VoIP'-telefoontjes via draadloze hotspots.

Eenvoudige installatie op WiFi-netwerk

Superieur bereik en prestaties met 802.11g

Intuïtieve gebruikersinterface

Kenmerken

- Ondersteunt de SIP v2-standaarden
- Voldoet aan de IEEE 802.11b/g-standaard voor draadloze netwerken
- Aangestuurd door Microsoft Windows CE, met als webbrowser Internet Explorer
- LCD-kleurenscherm met hoge resolutie
- Ondersteunt QoS (Quality of Service) voor de best mogelijke spraakkwaliteit
- Verbeterd energiebesparend ontwerp voor langere stand-by- en gesprekstijd
- 50 uur stand-bytijd, gemiddeld** 3 uur gesprekstijd
- Functie voor telefonisch vergaderen, functie om gesprek in de wacht te zetten en te hervatten, en weergave van de identiteit van de beller
- Snelle hotspot-verificatie
- Ondersteunt automatische beveiliging met behulp van HTTP en HTTPS voor configuraties en upgrades

**Batterijen zijn een beperkt aantal keren oplaadbaar. De batterijen dienen mogelijk na enige tijd te worden vervangen. De levensduur van de batterijen wijkt af van het vermelde gemiddelde, afhankelijk van gebruik, configuratie en omgeving.

Inhoud van de verpakking

- Handset
- USB-netstroomadapter
- Li-ion-batterij
- Gids voor snelle start
- Gebruikershandleiding op cd-rom

Minimale vereisten

- Internetverbinding (kabel/DSL/overig)
- Draadloze router of een draadloos toegangspunt met DHCP-server
- Geactiveerde VoIP-service

Model

WIP330 (NL)

Specificaties

Model	WIP330
Normen	802.11b, 802.11g
Kanalen	11 canales (EE.UU., Canadá), 13 canales (Europa)
Toegangscontrole	CSMA/CA con ACK
Bandbreedte	2.412~2.484 GHz
Zendvermogen	14 dBm para 802.11b/g @ a temperatura normal
Radiobereik	Hasta 300 m mediante antena incorporada
Externe interface	Una toma mini USB (sólo para cargar), un jack para auriculares estéreo
Display (scherm)	LCD QVGA TIF de 2.2 pulg. (240*320 píxeles) con 65.000 colores
Geheugen	Flash de 32 MB, SDRAM de 64 MB
WiFi-account-ondersteuning	Admite registro para varios puntos de acceso
Netwerkprotocollen	Clientes TCP/UDP/IP, IPV4, DNS, SDP, ARP, ICMP, DHCP, IP estática
Security (Beveiliging)	Encriptación WEP (64/128), WPA-PSK
QoS	ToS
Spraakprotocollen	Protocolo de inicio de sesión SIP v2 (RFC3261), SDP (RFC2327) Sesión SIP Keep Alive (mantener activo)
Spraakcodecs	G.711 (A-law y μ -law), G.729 A
DTMF-transmissie	En banda, fuera de banda (RFC2833)
Spraakkwaliteit	Cancelación de eco acústico Cancelación de eco G.168 Control del búfer jitter (valor predeterminado de 240ms, y máximo 960ms) Generación de ruido adecuado Ocultación de pérdida de paquetes Control de volumen del altavoz y micrófono VAD (Voice Activity Detection, detección de actividad vocal)
Telefonie- en aanvullende services	Conferencia a tres Marcación P2P Llamada en espera y reanudación Presentación de identificación de llamada Restricción de la presentación de identificación de llamada Marcación por número de teléfono Reenvío de llamada Generación de tonos DTMF Espera y transferencia de consultas Llamada en espera y recuperación Silencio Marc. ráp. Rellamada del último número Control del volumen Tonos de llamada: True Tones Libreta de direcciones (250 registros) Historial de llamadas (20 registros) Idioma (inglés/español) Vibrador (modo silencioso) Seguridad con contraseña 10 perfiles Fecha y hora (sincronización de hora NTP) Explorador Web de Internet Encriptación AES o SSL Actualizaciones del firmware mediante HTTP o HTTPS Cambio de la configuración mediante HTTP o HTTPS
Managementfuncties	Interfaz de configuración Web incorporada (con protección de contraseña) Diagnóstico de encendido

Omgevingskenmerken

Afmetingen	47 x 142 x 19 x mm
Gewicht	120 g
Voeding	3,7-V 1250-mAh lithium-batterij, 5-V 1,0-A AC-adapter, 100V~240V
Certificatie	FCC, cUL, CE
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45 °C
Opslagtemperatuur	0 tot 55 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	10% tot 95% niet-condenserend

De Linksys WIP330 Wireless-G IP-telefoon in combinatie met een Wireless-G-netwerk en supersnelle internetverbinding maakt glasheldere internettelefoniegesprekken ('Voice over IP') mogelijk. Maak de verbinding vanuit uw huis, uw kantoor, of vanaf een openbare hotspot, en bel voordelig via uw serviceprovider voor internettelefoniediensten.

De functies van de handset zijn onder andere: peer-to-peer kiesfunctie, snelkiesfunctie, functie voor telefonisch vergaderen, functie om oproepen in de wachtstand te plaatsen, gesprekken door te sturen, gesprekken door te schakelen, de microfoon uit te schakelen en keuze uit diverse beltonen. Het grote LCD-kleurenscherm met een hoge resolutie biedt een intuïtieve gebruikersinterface waarmee gebruikers eenvoudig en snel de handset kunnen configureren wanneer zij reizen binnen bereik van andere Wireless-G-netwerken. U kunt dus overal waar u gaat of staat een internettelefoontje plegen.

U kunt ook over internet surfen met de ingebouwde webbrowser. U kunt zelfs live videobeelden ontvangen vanuit elke plaats ter wereld en deze rechtstreeks op uw WIP330 Wireless-G IP-telefoon bekijken. Dit is mogelijk als u een webcamera gebruikt zoals de WVC54GC Wireless-G internetvideocamera, eveneens een product van Linksys!

De handset slaat de belgeschiedenis op van de laatste 20 gesprekken en kan 250 telefoonboekvermeldingen opslaan. Maak uw telefoon persoonlijk door een beltoon te kiezen die helemaal bij uw stijl past.

Profiteer van de voordelige VoIP-service en haal alles uit de Wireless-G connectiviteitsmogelijkheden met de Wireless-G IP-telefoon van Linksys.

Linksys

Web:
<http://www.linksys.com/international>

Linksys producten zijn verkrijgbaar in meer dan 50 landen. Wereldwijd heeft Linksys 12 regionale kantoren. Voor een compleet overzicht van contactgegevens van Linksys Verkoop en Technische Support afdelingen, bezoek onze website:

www.linksys.com/international