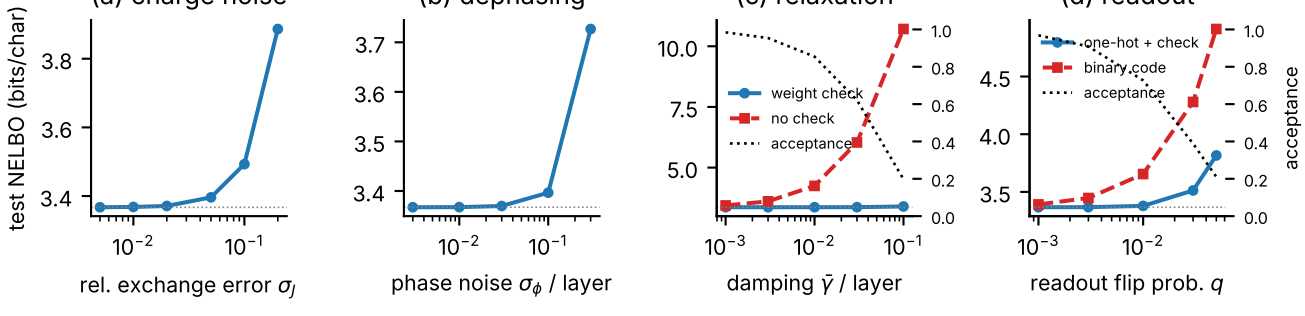
(a) charge noise
test NELBO (bits/char)
3.8
3.6
3.4
10^{-2}
10^{-1}
rel. exchange error σ_J
(b) dephasing
3.7
3.6
3.5
3.4
10^{-2}
10^{-1}
phase noise σ_ϕ / layer
(c) relaxation
10.0
7.5
5.0
weight check
no check
acceptance
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
damping $\bar{\gamma}$ / layer
(d) readout
4.5
4.0
3.5
one-hot + check
binary code
acceptance
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
acceptance
10^{-3}
10^{-2}
readout flip prob. q