1. 4 Box 구조

제 2편 도로 및 교통분야(Summary)

한국도로공사는 당사가 제안하는 민원요소와 최대 156m 이격된 노선계획과 식곡터널 설치를 통해 민원을 Zero화하고, 환경훼손률 10% 이하로 사업을 진행하실 수 있습니다.

요약

- 연속 S-커브를 단일곡선으로 개선하여 교통사고율 82% 감소
- 지역주민 및 환경평가 협의의견을 반영한 식곡마을 최대이격 통과로 민원 완전해소
- 식곡터널 설치로 산사태 위험 완전 배제 및 환경훼손 최소화


콜아웃 (Call Out)

지역친화적이고 안전한 도로 및 교통계획

당사가 Y 프로젝트 수행 시 터널설치를 통해 환경훼손을 최소화하여 B표창을 받은 경험 활용

1. 교통사고율 82% 감소	2. 민원 완전해소	3. 환경훼손 최소화
▪ 단일곡선으로 변경하여 주행안전성을 확보	▪ 문화재 및 집단주거지와 최대 156m 이격하여 배치	▪ 산사태위험 1등급, 상태자연도 2등급, 녹지자연도 7등급 지역에 식곡터널을 설치

높은 교통사고 위험률	집단민원 발생 우려	취약한 안정성 및 수목훼손
화도방향은 오르막경사가 많으나 타당성 조사 시 양서터널, 사업노선 종점부가 S-커브로 설계되어 있음	문화재 및 집단주거지를 근접통과함, 특히 식곡마을은 설계변경에 대한 진정서 제출중	산사태위험 1등급지역 및 생태자연도 2등급지역에 대각기가 불가피하여 재해안정성 저하 및 과다한 수목 훼손면적(22,000m2) 발생

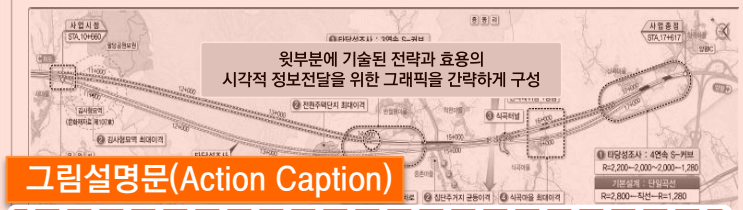

그림설명문(Action Caption)

교통사고율을 감소시키고, 환경훼손 과 민원을 최소화하는 노선제안 체계적 노선선정 프로세스 및 과학적 평가기준을 사용하여 입찰안내서의 요구사항을 충족하고, 지역 · 자연 · 안전 · 서비스와 공감하는 최적노선을 도출하였습니다

본 섹션의 구성

1.2.1. 조사
1.2.2. 설계계획
1.2.3. 상세설계
1.2.4. 유지관리
1.2.5. 환경설계
1.2.6. 경관설계

1.주제문

2.요약

3.본문

4.하위섹션소개

제 2편 도로 및 교통분야(Summary)

한국도로공사는 당사가 제안하는 민원요소와 최대 156m 이격된 노선계획과 식곡터널 설치를 통해 민원을 Zero화하고, 환경훼손률 10% 이하로 사업을 진행하실 수 있습니다.

요약

- 연속 S-커브를 단일곡선으로 개선하여 교통사고율 82% 감소
- 지역주민 및 환경평가 협의의견을 반영한 식곡마을 최대이격 통과로 민원 완전해소
- 식곡터널 설치로 산사태 위험 완전 배제 및 환경훼손 최소화

지역친화적이고 안전한 도로 및 교통계획

당사가 Y 프로젝트 수행 시 터널설치를 통해 환경훼손을 최소화하여 B표창을 받은 경험 활용

1. 교통사고율 82% 감소	2. 민원 완전해소	3. 환경훼손 최소화
▪ 단일곡선으로 변경하여 주행안전성을 확보	▪ 문화재 및 집단주거지와 최대 156m 이격하여 배치	▪ 산사태위험 1등급, 상태자연도 2등급, 녹지자연도 7등급 지역에 식곡터널을 설치

높은 교통사고 위험률	집단민원 발생 우려	취약한 안정성 및 수목훼손
화도방향은 오르막경사가 많으나 타당성 조사 시 양서터널, 사업노선 종점부가 S-커브로 설계되어 있음	문화재 및 집단주거지를 근접통과함, 특히 식곡마을은 설계변경에 대한 진정서 제출중	산사태위험 1등급지역 및 생태자연도 2등급지역에 대깍기가 불가피하여 재해안정성 저하 및 과다한 수목 훼손면적(22,000m2) 발생



교통사고율을 감소시키고, 환경훼손 과 민원을 최소화하는 노선제안 체계적 노선선정 프로세스 및 과학적 평가기준을 사용하여 입찰안내서의 요구사항을 충족하고, 지역 · 자연 · 안전 · 서비스와 공감하는 최적노선을 도출하였습니다.

본 섹션의 구성

1.2.1. 조사
1.2.2. 설계계획
1.2.3. 상세설계
1.2.4. 유지관리
1.2.5. 환경설계
1.2.6. 경관설계

1.주제문

- 주장하고 싶은 핵심 메시지
- 본문의 요약이 아님

제 2편 도로 및 교통분야(Summary)

한국도로공사는 당사가 제안하는 민원요소와 최대 156m 이격된 노선계획과 식곡터널 설치를 통해 민원을 Zero화하고, 환경훼손률 10% 이하로 사업을 진행하실 수 있습니다.

요약

- 연속 S-커브를 단일곡선으로 개선하여 교통사고율 82% 감소
- 지역주민 및 환경평가 협의의견을 반영한 식곡마을 최대이격 통과로 민원 완전해소
- 식곡터널 설치로 산사태 위험 완전 배제 및 환경훼손 최소화

당사가 Y 프로젝트 수행 시 터널설치를 통해 환경훼손을 최소화하여 B표창을 받은 경험 활용

지역친화적이고 안전한 도로 및 교통계획

1. 교통사고율 82% 감소	2. 민원 완전해소	3. 환경훼손 최소화
▪ 단일곡선으로 변경하여 주행안전성을 확보	▪ 문화재 및 집단주거지와 최대 156m 이격하여 배치	▪ 산사태위험 1등급, 상태자연도 2등급, 녹지자연도 7등급 지역에 식곡터널을 설치

높은 교통사고 위험률	집단민원 발생 우려	취약한 안정성 및 수목훼손
화도방향은 오르막경사가 많으나 타당성 조사 시 양서터널, 사업노선 종점부가 S-커브로 설계되어 있음	문화재 및 집단주거지를 근접통과함, 특히 식곡마을은 설계변경에 대한 진정서 제출중	산사태위험 1등급지역 및 생태자연도 2등급지역에 대각기가 불가피하여 재해안정성 저하 및 과다한 수목 훼손면적(22,000m2) 발생



교통사고율을 감소시키고, 환경훼손 과 민원을 최소화하는 노선제안 체계적 노선선정 프로세스 및 과학적 평가기준을 사용하여 입찰안내서의 요구사항을 충족하고, 지역 · 자연 · 안전 · 서비스와 공감하는 최적노선을 도출하였습니다.

본 섹션의 구성

1.2.1. 조사
1.2.2. 설계계획
1.2.3. 상세설계
1.2.4. 유지관리
1.2.5. 환경설계
1.2.6. 경관설계

2.요약


- 본문 내용요약
- RFP 요구사항에 대한 답변을 제시

제 2편 도로 및 교통분야(Summary)

한국도로공사는 당사가 제안하는 민원요소와 최대 156m 이격된 노선계획과 식곡터널 설치를 통해 민원을 Zero화하고, 환경훼손률 10% 이하로 사업을 진행하실 수 있습니다.

요약

- 연속 S-커브를 단일곡선으로 개선하여 교통사고율 82% 감소
- 지역주민 및 환경평가 협의의견을 반영한 식곡마을 최대이격 통과로 민원 완전해소
- 식곡터널 설치로 산사태 위험 완전 배제 및 환경훼손 최소화

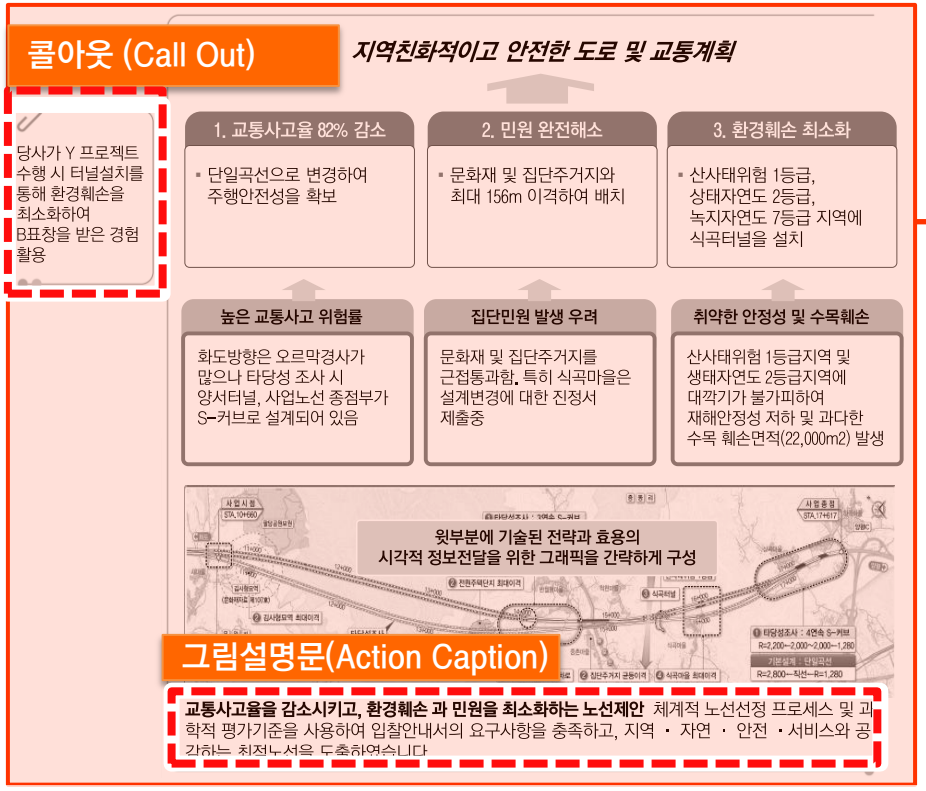

본 섹션의 구성

1.2.1. 조사
1.2.2. 설계계획
1.2.3. 상세설계
1.2.4. 유지관리
1.2.5. 환경설계
1.2.6. 경관설계

3.본문

- 솔루션과 증거, 자료를 제시
- 콜아웃 (Call Out)으로 강조
- 그림설명문(Action Caption)으로 그림/표 설명

제 2편 도로 및 교통분야(Summary)

한국도로공사는 당사가 제안하는 민원요소와 최대 156m 이격된 노선계획과 식곡터널 설치를 통해 민원을 Zero화하고, 환경훼손률 10% 이하로 사업을 진행하실 수 있습니다.

요약

- 연속 S-커브를 단일곡선으로 개선하여 교통사고율 82% 감소
- 지역주민 및 환경평가 협의의견을 반영한 식곡마을 최대이격 통과로 민원 완전해소
- 식곡터널 설치로 산사태 위험 완전 배제 및 환경훼손 최소화

당사가 Y 프로젝트 수행 시 터널설치를 통해 환경훼손을 최소화하여 B표창을 받은 경험 활용

지역친화적이고 안전한 도로 및 교통계획

1. 교통사고율 82% 감소	2. 민원 완전해소	3. 환경훼손 최소화
▪ 단일곡선으로 변경하여 주행안전성을 확보	▪ 문화재 및 집단주거지와 최대 156m 이격하여 배치	▪ 산사태위험 1등급, 상태자연도 2등급, 녹지자연도 7등급 지역에 식곡터널을 설치
높은 교통사고 위험률	집단민원 발생 우려	취약한 안정성 및 수목훼손
화도방향은 오르막경사가 많으나 타당성 조사 시 양서터널, 사업노선 종점부가 S-커브로 설계되어 있음	문화재 및 집단주거지를 근접통과함, 특히 식곡마을은 설계변경에 대한 진정서 제출중	산사태위험 1등급지역 및 생태자연도 2등급지역에 대깍기가 불가피하여 재해안정성 저하 및 과다한 수목 훼손면적(22,000m2) 발생



교통사고율을 감소시키고, 환경훼손 과 민원을 최소화하는 노선제안 체계적 노선선정 프로세스 및 과학적 평가기준을 사용하여 입찰안내서의 요구사항을 충족하고, 지역 · 자연 · 안전 · 서비스와 공감하는 최적노선을 도출하였습니다.

본 섹션의 구성

1.2.1. 조사
1.2.2. 설계계획
1.2.3. 상세설계
1.2.4. 유지관리
1.2.5. 환경설계
1.2.6. 경관설계

콜아웃 (Call out)

- 본문의 차별화요소 강조 및 주장의 근거 제시
- 내용에 집중도를 높이기 위한 여백사용

제 2편 도로 및 교통분야(Summary)

한국도로공사는 당사가 제안하는 민원요소와 최대 156m 이격된 노선계획과 식곡터널 설치를 통해 민원을 Zero화하고, 환경훼손률 10% 이하로 사업을 진행하실 수 있습니다.

요약

- 연속 S-커브를 단일곡선으로 개선하여 교통사고율 82% 감소
- 지역주민 및 환경평가 협의의견을 반영한 식곡마을 최대이격 통과로 민원 완전해소
- 식곡터널 설치로 산사태 위험 완전 배제 및 환경훼손 최소화

당사가 Y 프로젝트 수행 시 터널설치를 통해 환경훼손을 최소화하여 B표창을 받은 경험 활용

지역친화적이고 안전한 도로 및 교통계획

1. 교통사고율 82% 감소	2. 민원 완전해소	3. 환경훼손 최소화
▪ 단일곡선으로 변경하여 주행안전성을 확보	▪ 문화재 및 집단주거지와 최대 156m 이격하여 배치	▪ 산사태위험 1등급, 상태자연도 2등급, 녹지자연도 7등급 지역에 식곡터널을 설치

높은 교통사고 위험률	집단민원 발생 우려	취약한 안정성 및 수목훼손
화도방향은 오르막경사가 많으나 타당성 조사 시 양서터널, 사업노선 종점부가 S-커브로 설계되어 있음	문화재 및 집단주거지를 근접통과함, 특히 식곡마을은 설계변경에 대한 진정서 제출중	산사태위험 1등급지역 및 생태자연도 2등급지역에 대각기가 불가피하여 재해안정성 저하 및 과다한 수목 훼손면적(22,000m2) 발생



교통사고율을 감소시키고, 환경훼손 과 민원을 최소화하는 노선제안 체계적 노선선정 프로세스 및 과학적 평가기준을 사용하여 입찰안내서의 요구사항을 충족하고, 지역 · 자연 · 안전 · 서비스와 공감하는 최적노선을 도출하였습니다.

본 섹션의 구성

1.2.1. 조사
1.2.2. 설계계획
1.2.3. 상세설계
1.2.4. 유지관리
1.2.5. 환경설계
1.2.6. 경관설계

그림설명문 (Action Caption)

- **그림/표 하단에서 전달하고자 하는 정보와 고객의 효용을 설명**

제 2편 도로 및 교통분야(Summary)

한국도로공사는 당사가 제안하는 민원요소와 최대 156m 이격된 노선계획과 식곡터널 설치를 통해 민원을 Zero화하고, 환경훼손률 10% 이하로 사업을 진행하실 수 있습니다.

요약

- 연속 S-커브를 단일곡선으로 개선하여 교통사고율 82% 감소
- 지역주민 및 환경평가 협의의견을 반영한 식곡마을 최대이격 통과로 민원 완전해소
- 식곡터널 설치로 산사태 위험 완전 배제 및 환경훼손 최소화

당사가 Y 프로젝트 수행 시 터널설치를 통해 환경훼손을 최소화하여 B표창을 받은 경험 활용

지역친화적이고 안전한 도로 및 교통계획

1. 교통사고율 82% 감소	2. 민원 완전해소	3. 환경훼손 최소화
▪ 단일곡선으로 변경하여 주행안전성을 확보	▪ 문화재 및 집단주거지와 최대 156m 이격하여 배치	▪ 산사태위험 1등급, 상태자연도 2등급, 녹지자연도 7등급 지역에 식곡터널을 설치

높은 교통사고 위험률	집단민원 발생 우려	취약한 안정성 및 수목훼손
화도방향은 오르막경사가 많으나 타당성 조사 시 양서터널, 사업노선 종점부가 S-커브로 설계되어 있음	문화재 및 집단주거지를 근접통과함, 특히 식곡마을은 설계변경에 대한 진정서 제출중	산사태위험 1등급지역 및 생태자연도 2등급지역에 대깍기가 불가피하여 재해안정성 저하 및 과다한 수목 훼손면적(22,000m2) 발생



교통사고율을 감소시키고, 환경훼손 과 민원을 최소화하는 노선제안 체계적 노선선정 프로세스 및 과학적 평가기준을 사용하여 입찰안내서의 요구사항을 충족하고, 지역 · 자연 · 안전 · 서비스와 공감하는 최적노선을 도출하였습니다.

본 섹션의 구성

1.2.1. 조사
1.2.2. 설계계획
1.2.3. 상세설계
1.2.4. 유지관리
1.2.5. 환경설계
1.2.6. 경관설계

4. 하위섹션소개

- 다음에 나올 내용을 소개하여 전체적인 흐름을 제시