1.2M 跌落测试报告
1.2M Drop Test Report

Client **委托方**	Zaoyang City Qiyunxing electronic technology Co., LTD 枣阳市启云星电子科技有限公司
Address **地址**	Group 4, Qianjing Village, New Town, Zaoyang City, Hubei Province 湖北省枣阳市新市镇前井村 4 组
Samples Description **样品名称**	Li-ion Cell 锂离子电芯
Samples Model **样品型号**	QYX 400909
Testing Laboratory **测试机构**	Guangdong NTT Testing Technology Co., Ltd. 广东诺检标准技术有限公司 Room 201, Building 1, No. 11, Shimenqian Street, Wentang, Dongcheng, Dongguan City, Guangdong Province, China 广东省东莞市东城街道温塘石门前街 11 号 1 栋 201 室
Report No. **报告编号**	NTT26140450B02-1
Issue Date **签发日期**	2026.04.06
Test Conclusion 测试结论: **Shown in the Conclusion of test report. 见检测报告结论页.**	

Tested by 主检人:
(Testing Engineer 测试工程师)
Miller Gao 高依翔

Inspected by 审核人:
(Battery manager 电池组经理)
King Chen 陈意良

Approved b y 批准人:
(Technical Director 技术负责人)
Eason Zhou 周文承

Seal of NTT 报告单位
（盖章）

Ⅰ、SAMPLE DESCRIPTION 样品描述

Name of Goods 货物名称	Li-ion Cell QYX 400909 3.7V 30mAh 0.111Wh 锂离子电芯 QYX 400909 3.7V 30mAh 0.111Wh				
Manufacturer 制造商	Zaoyang City Qiyunxing electronic technology Co., LTD 枣阳市启云星电子科技有限公司				
Address 地址	Group 4, Qianjing Village, New Town, Zaoyang City, Hubei Province 湖北省枣阳市新市镇前井村 4 组				
Factory 工厂	Zaoyang City Qiyunxing electronic technology Co., LTD 枣阳市启云星电子科技有限公司				
Address 地址	Group 4, Qianjing Village, New Town, Zaoyang City, Hubei Province 湖北省枣阳市新市镇前井村 4 组				
Trade Mark 商标	---	**Cell Shape 电芯形状**	Prismatic 棱柱形	**Description of the package 包装件描述**	Material 材质：Corrugated carton 瓦楞纸箱 Size 尺寸：(400×300×170) mm
Nominal Voltage 标称电压	3.7V	**Rated Capacity 额定容量**	30mAh 0.111Wh	**Battery Number 电池数量**	4000PCS
Gross weight per package 每包装件毛重	3.5kg		**Net weight of batteries per package 每包装件电池的净重**	2.756kg/packing	
Receiving Date 接收日期	2026.03.26		**Completing Date 完成日期**	2026.03.31	

Ⅱ、STANDARD 标准

UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.23 3.3 Special Provisions 188.

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第二十三修订版 3.3 章特殊规定 188 条款。


Ⅲ、TEST ITEM 测试项目

1). 1.2m Drop test 1.2 米跌落试验

Ⅳ、TEST METHOD 测试方法

The package of batteries is dropped from 1.2m, 5times per package. The test floor is concrete floor, each package is capable of withstanding a 1.2 meter drop test in any orientation without damage to cell or batteries contained therein. Without shifting of the contents so as to allow battery to battery (or cell to cell) contact and without release of contents.

电池包装件(或含有电池的包装件)从 1.2 米高度进行跌落,每个包装件 5 次.测试底板为混泥土底板,每一个包装件应能承受在任一方位的 1.2 米跌落测试,并且没有电芯或电池损坏.没有位移导致电池或电芯相互接触,并没有内部物品从箱体内漏出。

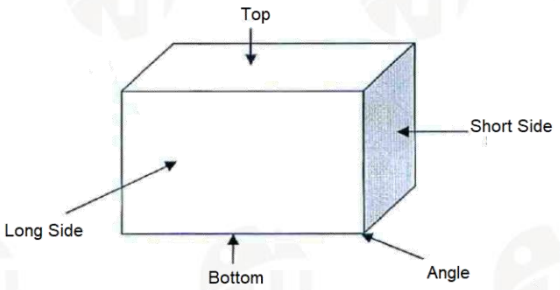


Ⅴ、TEST RESULT 测试结果


1) Drop test 跌落测试

Drop position 跌落位置	Test status 测试情况	Conclusion 结论
Top 顶部	Without damage packaging 包装没有损坏	Pass 合格
Bottom 底部	Without damage packaging 包装没有损坏	Pass 合格
Long Side 长侧面	Without damage packaging 包装没有损坏	Pass 合格
Short Side 短侧面	Without damage packaging 包装没有损坏	Pass 合格
Angle 角	Without damage packaging 包装没有损坏	Pass 合格

Photos 照片



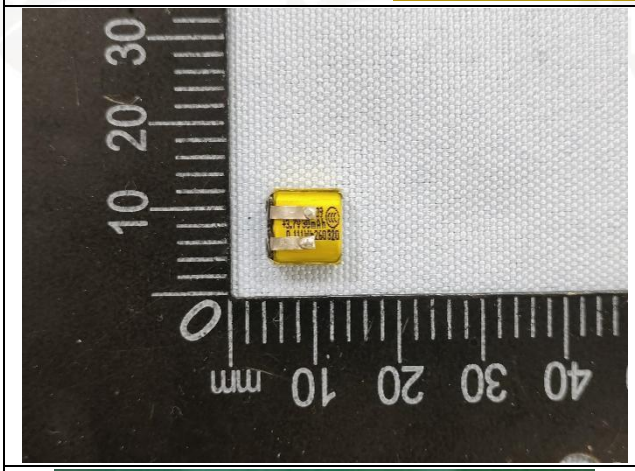

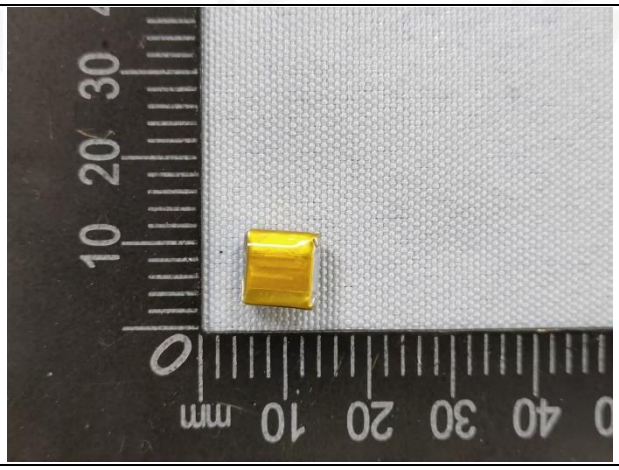









注意事项
Important Notice

1. The test report is invalid without the official stamp of NTT.
   本报告书无 NTT 盖章无效.
2. Nobody is allowed to photocopy or partly photocopy this test report without written permission of NTT.
   未经 NTT 书面同意，不得部分地复制本报告书。
3. The test report is invalid without the signatures of Ratifier, Reviewer and Testing engineer.
   本报告书无批准人、审核人、及主检人签名无效。
4. The report is invalid when anything of following happens – illegal transfer, reproduce, embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.
   私自转让、复制、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。
5. Objections to the test report must be submitted to NTT within 15 days.
   对报告书若有异议，应于收到报告之日起 15 天内向本公司提出。
6. The test report is valid for the tested samples only.
   本报告仅对测试样品有效。
7. The Chinese contents in this report are only for reference.
   本报告中的中文内容仅供参考。

********End of Report 报告结束********