


图样代号




剖面 A–A
比例 1 : 1.5

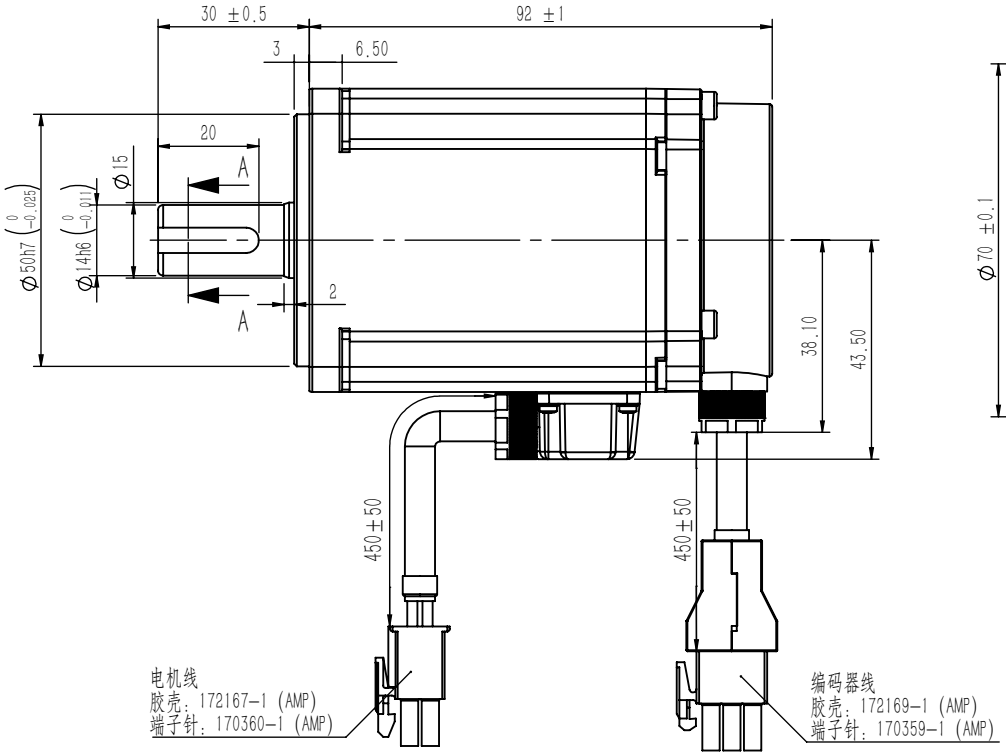

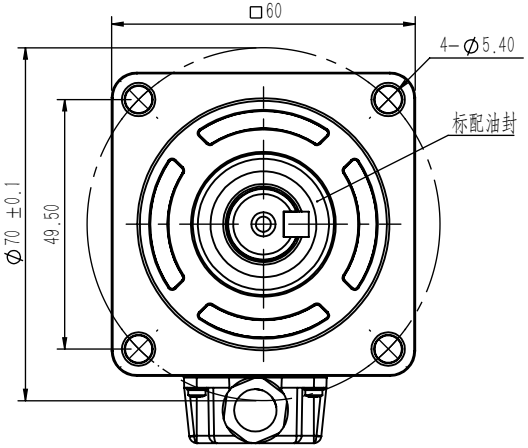

扭矩–转速特性

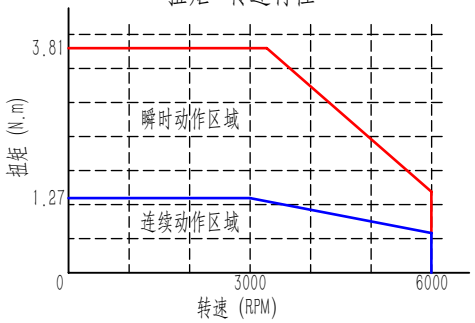

项目	单位	数值
额定功率	W	400
额定电压	VAC	220
额定电流	A	2.5
额定转矩	N.m	1.27
峰值转矩	N.m	3.81
额定转速	rpm	3000
峰值转速	rpm	6000
反电势	V/1000rpm	31
转矩常数	N.m/A	0.51
线电阻	Ohms	3.24
线电感	mH	5.8
电气时间常数	ms	1.79
转子惯量	kg·m²	0.52×10^{-4}
极数		10
编码器线数		131072
绝缘等级		F(155℃)
防护等级		IP65

动力线				
插座编号	1	2	3	4
绕组定义	U	V	W	PE
线缆颜色	红	白	黑	黄绿

编码器反馈线									
插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号定义	PE	/	/	SD–	0V	SD+	5V	/	/
线缆颜色	屏蔽			黄	黑	蓝	红		

变更番号	变更内容	日期	物料编码	

设计			标准化			视 图		重量(Kg)	比例
绘图	梁成	20.09.03							1:1.5
审核			批准			单位	mm	共 1 页	第 1 页

DB60-01330A7-A