属性	参数值
商品目录	板对板连接器
PIN 总数	80P
间距	0.5mm
行数	2
安装方式	立贴
触头镀层	金

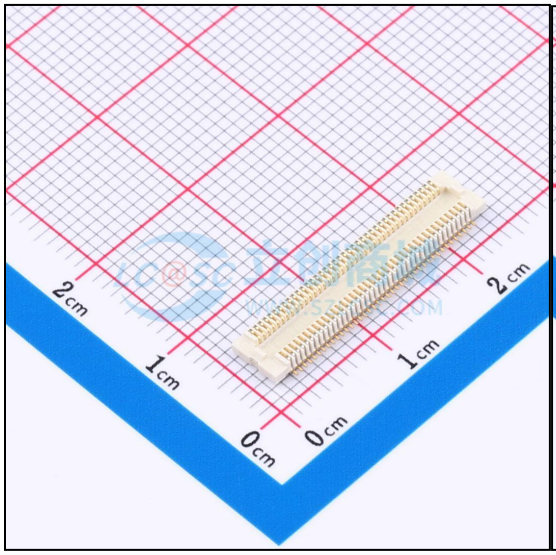

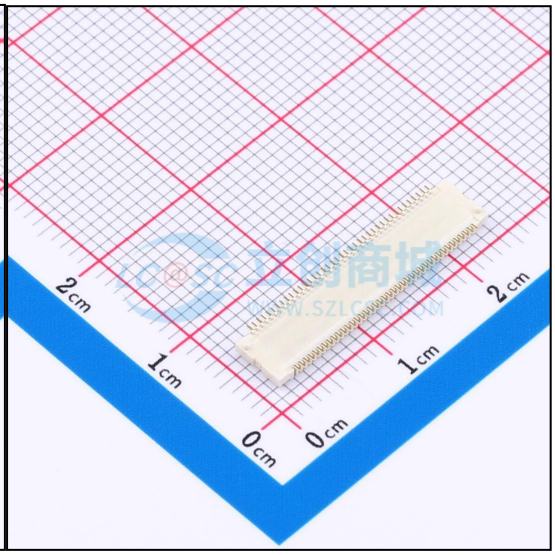

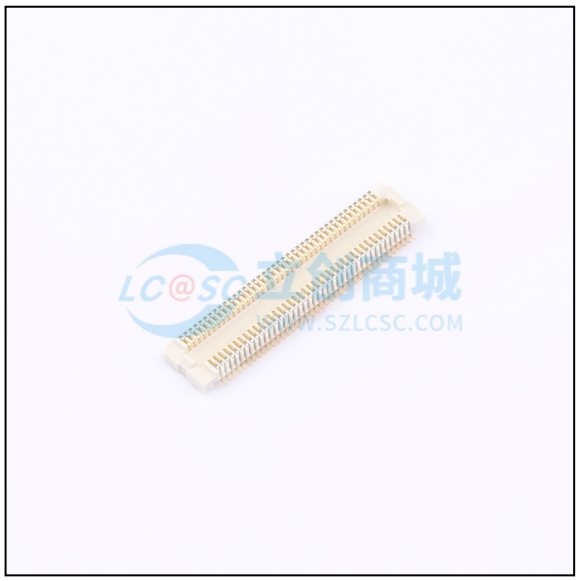

连接器 PIN 脚之间间隔 0.5mm.连接器组合高度为 1.5mm(此高度旨在说明连接器插头与插座结合高度，并未加上核心板）。购买迅为的核心板，会赠送连接器。

1.连接器外观图：

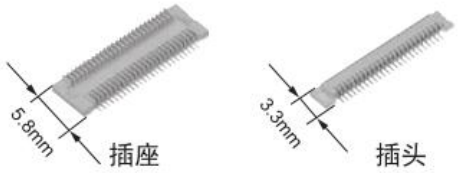

2. 母头 CAD 数据图

CAD数据

外形尺寸图

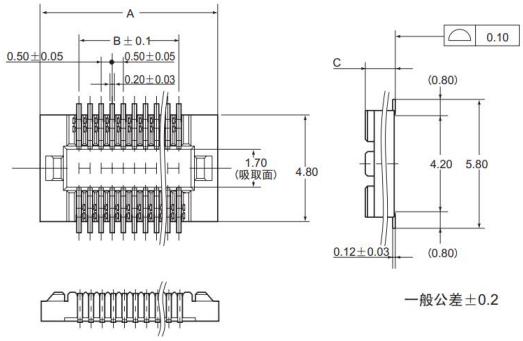

尺寸表

芯数 \ 尺寸	A	B
10芯	5.50	2.00
12芯	6.00	2.50
14芯	6.50	3.00
16芯	7.00	3.50
18芯	7.50	4.00
20芯	8.00	4.50
22芯	8.50	5.00
24芯	9.00	5.50
26芯	9.50	6.00
30芯	10.50	7.00
32芯	11.00	7.50
34芯	11.50	8.00
40芯	13.00	9.50
50芯	15.50	12.00
60芯	18.00	14.50
70芯	20.50	17.00
80芯	23.00	19.50
100芯	28.00	24.50

芯数 \ 尺寸	C
1.5mm	1.35
2.0mm,2.5mm	1.85

3. 公头 CAD 数据图

■ 插头(组合高度 1.5mm・2.0mm・2.5mm)

CAD数据

外形尺寸图

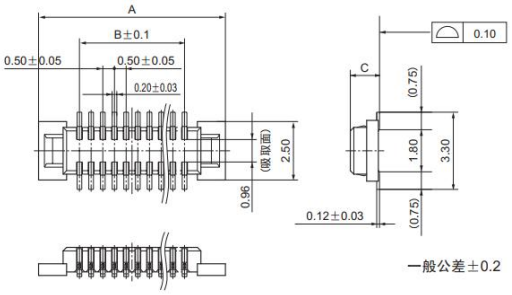

尺寸表

芯数 \ 尺寸	A	B
10芯	5.50	2.00
12芯	6.00	2.50
14芯	6.50	3.00
16芯	7.00	3.50
18芯	7.50	4.00
20芯	8.00	4.50
22芯	8.50	5.00
24芯	9.00	5.50
26芯	9.50	6.00
30芯	10.50	7.00
32芯	11.00	7.50
34芯	11.50	8.00
40芯	13.00	9.50
50芯	15.50	12.00
60芯	18.00	14.50
70芯	20.50	17.00
80芯	23.00	19.50
100芯	28.00	24.50

芯数 \ 尺寸	C
1.5mm,2.0mm	1.25
2.5mm	1.75