


## GUI 화면 구성

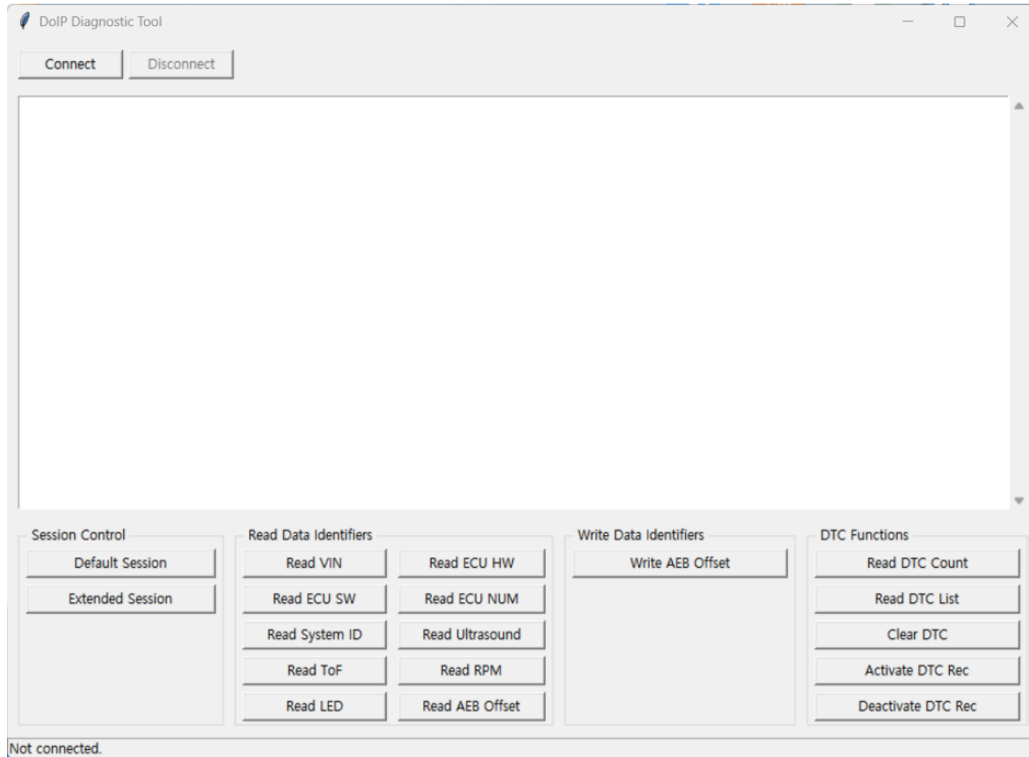

진단기(PC) GUI 화면 구성

### • 상단 **Connect/Disconnect**

- Connect: 게이트웨이(RP4)에 접속 (Routing Activation 자동실행)
- Disconnect: 게이트웨이(RP4)에 접속 차단

### • 중앙 빈박스


- DoIP 진단통신 내역 (송수신 결과)

### • 하단 버튼


- 진단명령 입력 (진단명령에 해당하는 UDS를 담아 게이트웨이에 DoIP 메시지 전송)
- Write AEB offset: AEB offset 값을 추가로 입력

### • 최하단 상태바


- Session 상태 확인
- Extended Session의 경우 TesterPresent 전송 횟수를 표시

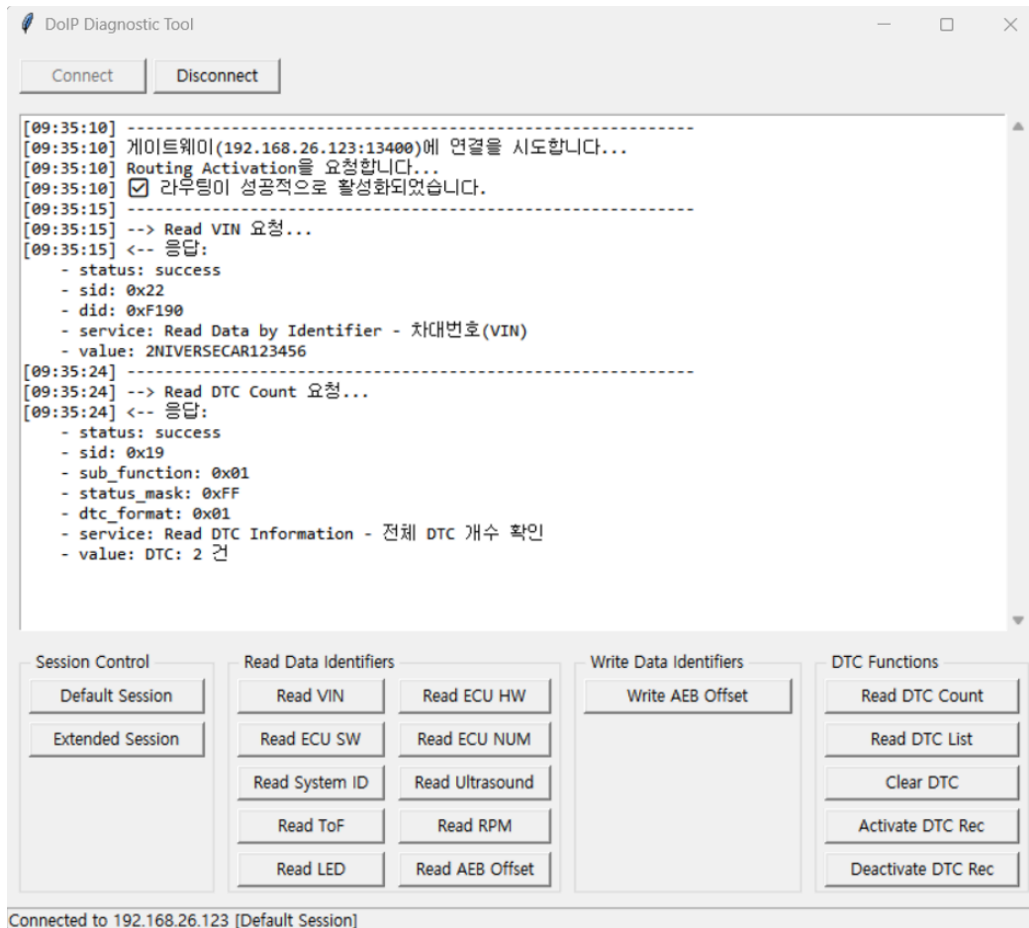

화면 출력 예시 1

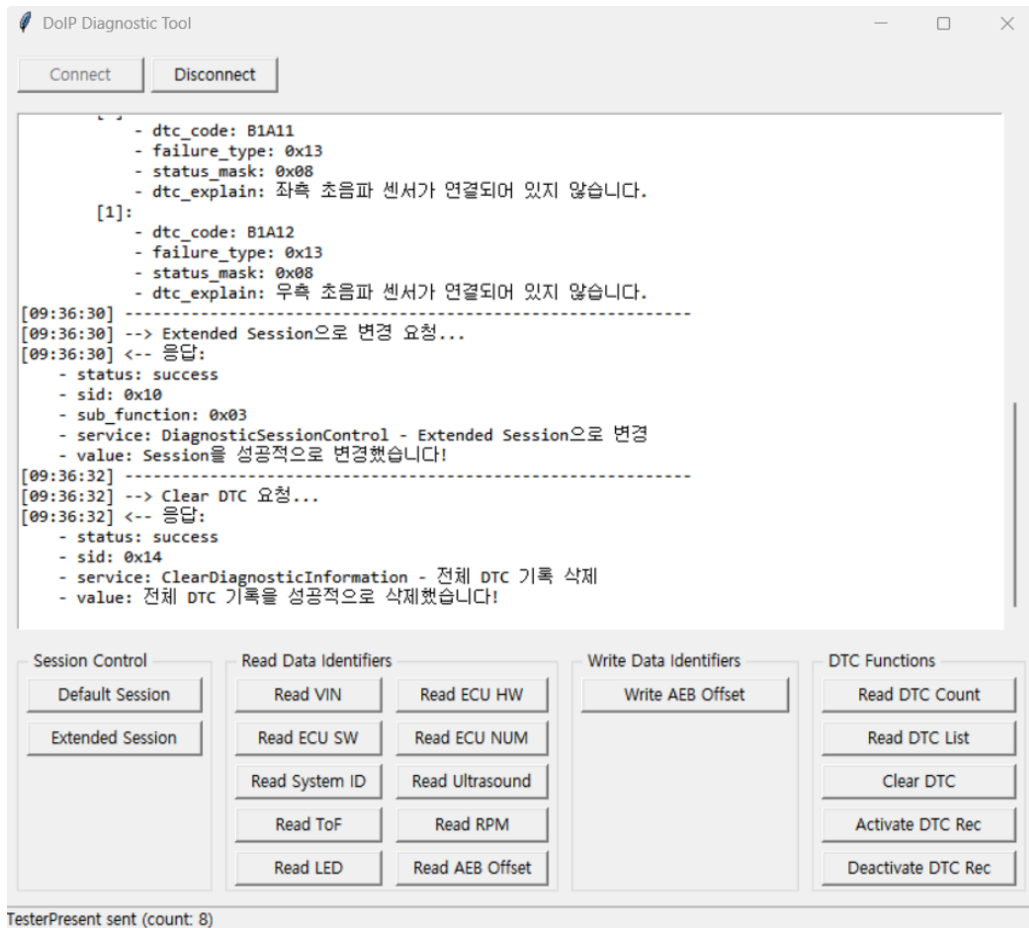

화면 출력 예시 2

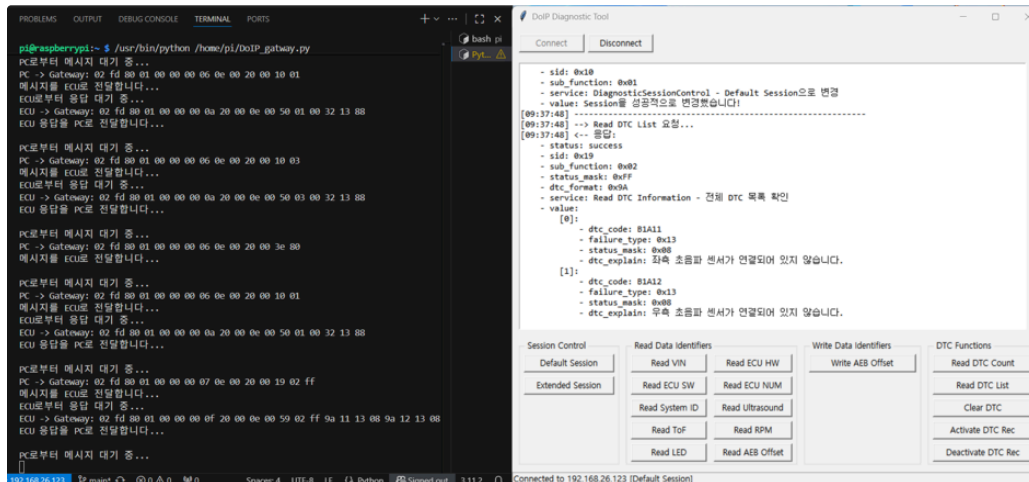

진단기 - 게이트웨이 연결 및 통신 내역 예시