

ボーリング柱状図

調査名 (株)ライフドリンクカンパニー足利工場倉庫新築工事

ボーリングNo. 5 0 1 0 6 9 3 T 0 1 k

事業・工事名

$$\nabla \cdot \mathbf{t} = \mathbf{N}_a \quad y$$

ボーリング名	No. 1		調査位置		栃木県足利市新宿町780							北緯						
発注機関					調査期間		令和 3 年 1 月 6 日 ~ 3 年 1 月 8 日					東経						
調査業者名	株式会社 トーコー地質 電話 (03-5956-5545)		主任技師		古和 真理奈		現代場 代理人		コ 鑑 定 者		ボーリング 責任者		野地 彰					
孔口標高	KBM +0.470m		角		180° 上 90° 下 0°		方		北 0° 270° 西 180° 90° 東		地盤勾配		鉛直 水平 0° 90°		使用機種			
総掘進長	20.43m		度				向				試錐機		YBM-05		ハンマー 落下用具		自動落下 (半自動落下型)	
											エンジン		NFD-10		ポンプ		BG-3C	

標尺	層高	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験				位置試験 深さ 試験名 および結果	採取 深さ 試験番号	採取 方法	室内試験 (月日)
										深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数／貫入量 (cm)	N 値				
1				埋土	暗褐色			粘性土主体 ガラ多く混入 GL-0.70m以深、砂礫土主体 GL-1.10〜1.20m間、コンクリート GL-1.20〜2.00m間、空洞 GL-2.00〜2.10m間、コンクリート 以深、砂質土主体		1.00 60 60 1.10 10 10	180						
2	-1.73	2.20	2.20							2.00 重入不能 2.00 0 0							
3	-3.23	1.50	3.73	細砂	黄褐色	緩い		含水中位 粒子細かく不均一 所々酸化 ブロック状に粘土分混入	1/8 2/20	3.15 2 2 2 6 12 32	6		3.15 PI-3	○	粒度		
4				砂礫	黄褐色	中位の 非常に密な		含水中位〜多い 径φ2〜30mm程度の亜円礫〜垂角礫 主体 最大礫径φ90mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-4.50〜4.95m間、玉石点在		3.47 22 23 15 60 4.15 6 26	69		3.47				
5	-5.23	2.00	5.23	粘土	暗灰			含水中位 粘性中位 不均質 砂分若干混入		4.41 7 5 16 5.15 12 32	15						
6	-5.83	0.60	6.30	砂礫	暗灰			含水中位 粘性中位 不均質 砂分若干混入		5.47 2 5 18 25 6.15 30	25						
7	-6.28	0.45	6.73	砂礫	暗灰			含水中位 粘性中位 不均質 砂分若干混入		6.45 2 1 2 5 7.15 30	5		7.15 PI-7	○	粒度		
8	-7.13	0.85	7.98	シルト質細砂 凝結シリント	暗灰	緩い		含水中位 粒子細かく不均一 所々シルト分多く混入		7.45 11 9 5 25 8.15 30	25		7.45				
9	-8.03	0.90	8.93	シルト質細砂 凝結シリント	暗灰	非常に硬い		含水少ない、粘性中位 不均質 不規則にφ2〜10mm程度の亜円礫〜 垂角礫混入		8.45 17 16 11 44 9.15 30	44						
10				砂礫	暗灰	密な 非常に密な		含水中位〜多い 径φ2〜40mm程度の亜円礫〜垂角礫 主体 最大礫径φ80mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-10m付近、所々粗砂混入 GL-13m付近、色調黄褐色を呈し、含 水多い		9.45 12 16 18 46 10.15 30	46						
11				砂礫	暗灰	密な 非常に密な		含水中位〜多い 径φ2〜40mm程度の亜円礫〜垂角礫 主体 最大礫径φ80mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-10m付近、所々粗砂混入 GL-13m付近、色調黄褐色を呈し、含 水多い		10.45 60 60 11.00 10	180						
12				砂礫	暗灰	密な 非常に密な		含水中位〜多い 径φ2〜40mm程度の亜円礫〜垂角礫 主体 最大礫径φ80mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-10m付近、所々粗砂混入 GL-13m付近、色調黄褐色を呈し、含 水多い		11.10 10 8 33 51 12.15 30	51						
13				砂礫	暗灰	密な 非常に密な		含水中位〜多い 径φ2〜40mm程度の亜円礫〜垂角礫 主体 最大礫径φ80mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-10m付近、所々粗砂混入 GL-13m付近、色調黄褐色を呈し、含 水多い		12.45 16 13 12 41 13.15 30	41						
14	-13.98	5.95	14.43	凝灰質シルト	暗灰	硬い		含水少ない 粘性強い〜中位 不均質 砂分若干混入		13.45 27 33 60 14.15 16	113						
15				凝灰質シルト	暗灰	硬い		含水少ない 粘性強い〜中位 不均質 砂分若干混入		14.31 2 2 4 8 15.15 30	8						
16	-15.73	1.75	16.20	凝灰質シルト	暗灰	硬い		含水少ない 粘性強い〜中位 不均質 砂分若干混入		15.45 2 10 15 27 16.15 30	27						
17				凝灰質シルト	暗灰	密な 非常に密な		含水中位〜多い 粒子細かい〜中位で不均一 不規則にφ3〜15mm程度の亜円礫〜 垂角礫混入 GL-17m付近、含水やや多い GL-18m付近、シルトを5cm程度挟む		16.45 17 43 60 17.15 18	100						
18	-17.98	2.25	18.43	凝灰質シルト	暗灰	密な 非常に密な		含水中位〜多い 粒子細かい〜中位で不均一 不規則にφ3〜15mm程度の亜円礫〜 垂角礫混入 GL-17m付近、含水やや多い GL-18m付近、シルトを5cm程度挟む		17.33 5 18 17 40 18.15 30	40						
19	-19.13	1.15	19.66	砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位 粘性中位 不均質 砂分若干混入		18.45 19 13 18 50 19.15 30	50						
20	-19.96	0.83	20.43	シルト質細砂	暗灰	非常に密な		含水少ない、粒子細かく均一 粗砂、小礫若干混入		19.45 15 20 25 60 20.15 28	64						

ボーリング柱状図

調査名 (株)ライフドリンクカンパニー足利工場倉庫新築工事

ボーリングNo. 5 0 1 0 6 9 3 T 0 2 k

事業・工事名

$$\text{シ} \rightarrow \text{Na} \quad y$$

ボーリング名	No. 2		調査位置		栃木県足利市新宿町780							北緯						
発注機関					調査期間		令和 3年 1月 8日 ~ 3年 1月 12日					東経						
調査業者名	株式会社 トーコー地質 電話 (03-5956-5545)		主任技師		古和 真理奈		現代場 代理人		コ 鑑 定 者		ボーリング 責任者		野地 彰					
孔口標高	KBM +0.215m		角		180° 上 90°		方		北 0° 270° 西 90° 180° 南 東		地盤勾配		鉛直 水平 0° 90°		使用機種			
総掘進長	20.45m		度		0°		向				試錐機		YBM-05		ハンマー 落下用具		自動落下 (半自動落下型)	
											エンジン		NFD-10		ポンプ		BG-3C	

[illegible]

ボーリング柱状図


調査名 ㈱ライフドリンクカンパニー足利工場倉庫新築工事

ボーリングNo. 5010693T03k

事業・工事名

シートNo. y

ボーリング名	No. 3		調査位置		栃木県足利市新宿町780						北緯						
発注機関					調査期間		令和3年1月12日～3年1月14日						東経				
調査業者名	株式会社 トーコー地質 電話(03-5956-5545)			主任技師		古和 真理奈		現代場 代理人		コ 鑑 定 者		ボーリング 責任者		野地 彰			
孔口標高	KBM -0.030m	角	180° 上 90° 下 0°		方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°		地盤 勾配	鉛直 水平0°	使用 機種	試錐機		YBM-05		ハンマー 落下用具	自動落下(半自動落下型)	
総掘進長	20.45m		度					エンジン	NFD-10		ポンプ		BG-3C				

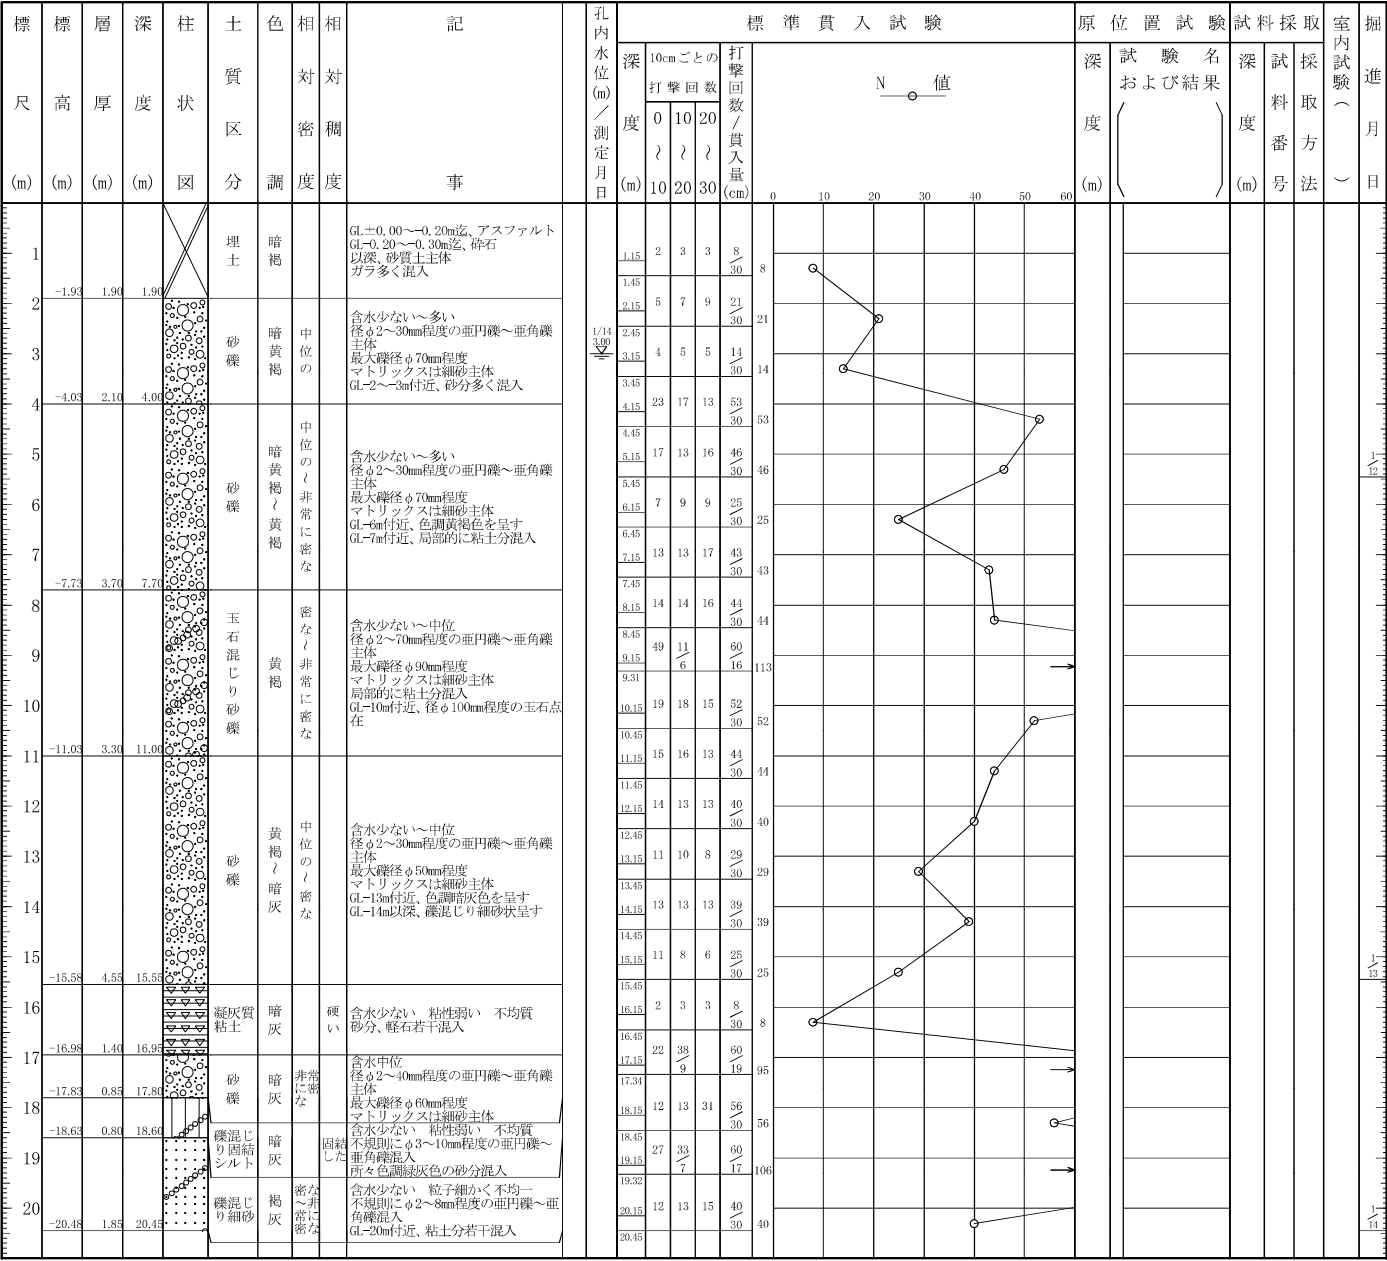

ボーリング柱状図

調 査 名 (株)ライフドリンクカンパニー足利工場倉庫新築工事

ボーリングNo.	5	0	1	0	6	9	3	T	0	4	k
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

$$\frac{\text{✓} \vdash \text{Na}}{y}$$

ボーリング名	No. 4		調査位置		栃木県足利市新宿町780						北緯						
発注機関					調査期間		令和 3年 1月 14日 ～ 3年 1月 15日						東経				
調査業者名	株式会社 トーコー地質 電話 (03-5956-5545)			主任技師		古和 真理奈		現代場 代理人		コ 鑑 定 者				ボーリング 責任者		野地 彰	
孔口標高	KBM +0.109m	角	180° 上 90°		方	北 0° 270° 90° 西 東 180°		地盤勾配 鉛直 90°	使用機種	試錐機		YBM-05		ハンマー 落下用具		自動落下 (半自動落下型)	
総掘進長	14.42m	度	下 0°		向				エンジン	NFD-10		ポンプ		BG-3C			

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色相対調度	相対稠密度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試験採取		室内試験(月日)	掘進	
										深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)	試験 番号			採取 方法
											0 10	10 20	20 30								
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	事						N 値							
1					埋土	暗褐 褐灰		GL±0.00～0.10m迄、砕石 GL-0.10～0.60m迄、玉石混じり砂礫 主体 GL-0.60～1.00m迄、改良土 以礫、砂質土主体 GL-1m付近、色調褐灰色を呈す		1.15	3	3	4	10 30	10						
2	-1.73	1.90	1.90		礫混じり細砂	黄褐	緩い 中位の	含水少ない 粒子細かく不均一 不規則にφ2～8mm程度の垂円礫～垂角礫混入 GL-3m付近、粗砂混入し、含水中位	1/15 7/99	1.45	3	3	4	10 30	10						
3					礫混じり有機質粘土	黒灰		含水中位 粘性中位 不均質 不規則にφ2～10mm程度の垂円礫～垂角礫混入 所々腐植物を繊維状に混入		2.15	3	3	4	10 30	10						
4	-4.19	2.40	4.30		砂礫	暗灰	中位の	含水少ない 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体		2.45	2	2	2	6 30	6			3.15	P1-3	○	粒度
5	-4.60	0.45	4.75		礫混じり粘土	黒灰		含水中位 粘性中位 不均質 不規則にφ2～10mm程度の垂円礫～垂角礫混入 腐植物若干混入		3.15	2	2	2	6 30	6			3.45			
6	-5.44	0.80	5.53		砂礫	暗灰		含水少ない 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体		3.45	4	1	2	7 30	7						
7	-5.99	0.55	6.10		礫混じり粘土	黒灰		含水中位 粘性中位 不均質 不規則にφ2～10mm程度の垂円礫～垂角礫混入 腐植物若干混入		4.15	4	1	2	7 30	7						
8					玉石混じり砂礫	暗灰	非常に密な	含水少ない～中位 礫は径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ100mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-7.95～8.50m間、細砂層状む		4.45	5	8	10	23 30	23						
9	-9.43	3.50	9.60		砂礫	暗灰		含水中位 粘性中位 不均質 不規則にφ2～10mm程度の垂円礫～垂角礫混入 腐植物若干混入		5.15	5	55		80 14	129						
10					黄褐 暗灰 緑灰 暗灰	非常に密な		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		5.45	5	55	4	80 14	129						
11					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		6.15	5	55		80 14	129						
12					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		6.29	26	26	8 2	60 22	82						
13					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		7.15	26	26	8 2	60 22	82						
14	-14.31	4.82	14.42		砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		7.37	6	8	16	30 30	30						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		8.15	6	8	16	30 30	30						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		8.45	60			60 8	225						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		9.15	8			60 8	225						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		9.23	13	18	29 5	60 25	72						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		10.15	44	16 4		60 14	129						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		11.15	39	21 6		60 16	113						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		12.31	30	23	7 3	60 23	78						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		13.38	20	21	19 7	60 27	67						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		14.15	20	21	19 7	60 27	67						
					砂礫	暗灰		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の垂円礫～垂角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-1m付近、径φ70mm程度の玉石点有 色調暗灰色を呈す GL-12m付近、色調褐灰色を呈す GL-13m付近、色調暗灰色を呈す		14.42											

ボーリング柱状図

調 査 名 閑ライフドリンクカンパニー足利工場倉庫新築工事

ボーリングNo.5010693T05k

事業・工事名

シートNo. y

ボーリング名	No. 5		調査位置	栃木県足利市新宿町780			北 緯	
発 注 機 関					調査期間	令和 3年 1月 16日 ~ 3年 1月 19日		東 経
調査業者名	株式会社 トーコー地質 電話 (03-5956-5545)		主任技師	古 和 真理奈	現 代 理 人	コ 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者
孔 口 標 高	KBM +0.228m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地 盤 勾 配	鉛 直 0° 水平	使用 機 種
総 掘 進 長	20.45m	度		向		試 錐 機	YBM-05	ハンマー 落下用具
						エンジン	NFD-10	ポン プ
								自動落下 (半自動落下型)
								BG-3C

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色相対密度調度度	相対密度	相対密度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取		室内試験(度)	掘進月日
											深	10cmごとの打撃回数		打撃回数／貫入量(cm)	N値	深	試験名および結果	深	試料採取番号	採取方法		
												度	0									
(m)	(m)	(m)	(m)								(m)					(m)						
1					埋土	暗褐～褐灰			GL±0.00～0.20m迄、コンクリート GL-0.20～0.30m迄、砕石 以深、粘性土主体 ガラ多く混入 GL-1m付近、色調褐色を呈し、砂質土主体 GL-2m付近、礫混じり細砂主体	1/19 3.15	2	2	6	32	6							
2	-2.37	2.60	2.60		砂礫	暗灰～黄褐	中位の		含水多い 径φ2～40mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体	4.47	1	2	2	5	30	5						
3	-3.57	1.20	3.80		細砂	黄褐	緩い		含水中位 粒子細かく～中位で不均一 礫分若干混入	2.45	13	7	6	26	30	26						
4	-4.52	0.95	4.75		砂礫	黄褐			含水中位 径φ2～30mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ50mm程度 マトリックスは細砂主体	3.45	2	3	3	8	30	8						
5	-4.97	0.45	5.20		砂礫	黄褐			含水中位 径φ2～30mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ50mm程度 マトリックスは細砂主体	4.45	5	1	2	8	30	8						
6	-5.57	0.60	5.80		礫混じり粘土質シルト	暗灰			含水多い、粘性中位、不均質 不規則にφ2～10mm程度の亜円礫～亜角礫混入 砂分若干混入	5.45	10	11	15	36	30	36						
7					砂礫	暗灰～褐灰	非常に密な		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-6m付近、シルト質細砂を7cm程度挟む GL-7m付近、色調緑灰色を呈す	6.15	52	8	2	60	12	150						
8	-7.82	2.25	8.05		砂礫	暗灰～褐灰	非常に密な		含水中位 径φ2～40mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-6m付近、シルト質細砂を7cm程度挟む GL-7m付近、色調緑灰色を呈す	7.27	60		5	60	5	360						
9					玉石混じり砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位 礫径φ2～60mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ100mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-10m付近、径φ90mm程度の玉石点在	8.05	60		7	60	7	257						
10					砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位 径φ2～30mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-13m付近、礫混じり細砂状を呈す	9.07	49	11	2	60	12	150						
11	-11.67	3.85	11.90		砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位 径φ2～30mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-13m付近、礫混じり細砂状を呈す	10.15	44	16	6	60	16	113						
12					砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位 径φ2～30mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-13m付近、礫混じり細砂状を呈す	11.31	20	16	10	46	30	46						
13					砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位 径φ2～30mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-13m付近、礫混じり細砂状を呈す	12.45	10	12	14	36	30	36						
14	-14.67	3.00	14.90		硬質シルト	暗灰	非常に硬い固結した		含水中位 径φ2～40mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-13m付近、礫混じり細砂状を呈す	13.45	20	21	19	60	26	69						
15	-16.57	1.90	16.80		砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位 径φ2～40mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体	14.41	10	10	15	35	30	35						
16	-17.47	0.90	17.70		砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位 径φ2～40mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体	15.15	8	8	9	25	30	25						
17	-19.27	1.80	19.50		礫混じり細砂	暗灰	非常に密な		含水中位 径φ2～40mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体	16.45	15	20	25	60	28	64						
18					砂質シルト	暗灰	非常に硬い		含水少ない、砂の粒子不均一 不規則にφ2～10mm程度の亜円礫～亜角礫混入 礫混じり粘土を5cm程度挟む	17.43	19	17	12	48	30	48						
19	-20.22	0.95	20.45		砂質シルト	暗灰	非常に硬い		含水少ない、粘性弱い、不均質 下部、シルト混じり細砂を挟む	18.45	12	10	8	30	30	30						
20										19.45	8	8	10	26	30	26						

ボーリング柱状図

調査名 ㈱ライフドリンクカンパニー足利工場倉庫新築工事

ボーリングNo. 5010693T06k

事業・工事名

シートNo. y

ボーリング名	No. 6		調査位置		栃木県足利市新宿町780						北緯					
発注機関					調査期間		令和 3年 1月 19日 ～ 3年 1月 22日				東経					
調査業者名	株式会社 トーコー地質 電話 (03-5956-5545)		主任技師		古和 真理奈		現 場 代 理 人				コ 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者		野地 彰	
孔 口 標 高	KBM +0.554m	角	180° 上 90° 下 0°		方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南		地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機		YBM-05		ハンマー 落下用具	自動落下 (半自動落下型)
総掘進長	20.45m		度			向				エンジン	NFD-10		ポンプ	BG-3C		

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記述	孔内水位(m)/測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取		室内試験(月日)	掘進
											深	10cmごとの打撃回数	打撃回数/貫入量	N値		深	試験名および結果	深	試験番号	採取方法		
(m)	(m)	(m)	(m)						事	(m)	0	10	20	30	40	50	60	(m)				
1					埋土	暗褐			GL±0.00～-0.10m迄、アスファルト GL-0.10～-0.20m迄、碎石 以深、粘性土主体 ガタ多量混入	1/21 1/21	1.15	1	1	3	30	3						
2	-1.65	2.20	2.20								1.45	1	4	5	10	10						
3	-3.15	1.50	3.70		礫混じり細砂	黄褐	中位の		含水少ない～中位 粒子細かい～中位で不均一 不規則にφ2～8mm程度の亜円礫～亜角礫混入 所々酸化		2.15	4	4	6	14	14						
4					砂礫	黄褐	密な		含水中位 径φ2～30mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体		3.45	9	13	13	35	35						
5	-4.85	1.70	5.40		砂質シルト	暗灰	中位の		含水少ない、粘性弱い、不均質 GL-6m付近、所々軽石混入		4.15	21	9	3	33	33						
6	-5.95	1.10	6.50		細砂	暗灰	中位の		含水少ない、粒子細かく不均一 粗砂若干混入		4.45	1	3	2	6	30	6					
7	-7.05	1.10	7.60		礫混じり細砂	暗灰	密な		含水中位 粒子細かい～中位で不均一 不規則にφ2～10mm程度の亜円礫～亜角礫混入 所々、粗砂若干混入		5.15	6	4	5	15	15						
8	-8.35	1.30	8.90								5.45	11	14	15	40	40						
9											6.15	22	14	15	51	51						
10											6.45	14	15	24	53	53						
11					砂礫	暗灰	非常に密な		含水少ない～中位 径φ2～40mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ70mm程度 マトリックスは細砂主体 GL-10m付近、マトリックスは細砂～粗砂主体 GL-13m付近、径φ70mm程度の転石点在 GL-14m付近、砂分多く混入		7.15	13	14	14	41	41						
12											7.45	20	17	14	51	51						
13											8.15	22	19	11	52	52						
14	-14.25	5.90	14.80		細砂	暗灰	中位の		含水少ない、粒子細かく不均一 細礫若干混入		8.45	15	15	17	47	47						
15	-15.00	0.75	15.55		凝灰質粘土	暗灰	硬い		含水少ない、粘性弱い、不均質 砂分若干混入		9.15	8	6	7	21	21						
16	-16.05	1.05	16.60								9.45	2	3	3	8	8						
17	-16.80	0.75	17.35		細砂	暗灰			含水少ない、粒子細かく不均一 細礫、シルト分若干混入		10.15	7	10	33	50	50						
18	-18.15	1.35	18.70		砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位 径φ2～40mm程度の亜円礫～亜角礫主体 最大礫径φ60mm程度 マトリックスは細砂主体		10.45	36	21	6	60	60						
19	-18.75	0.60	19.30		凝灰質シルト	暗灰			含水少ない、粘性弱い、不均質 繊維状に腐植物混入		11.15	4	7	33	44	44						
20	-19.90	1.15	20.45		礫混じり細砂	暗灰	非常に密な		含水少ない、粒子細かく不均一 不規則にφ2～10mm程度の亜円礫～亜角礫混入 GL-20m付近、礫の混入少なくなる		12.15	15	15	26	56	56						