

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC 120  
TẤN/NGÀY ĐÊM, ỨNG DỤNG PHÁT ĐIỆN

VŨ ĐỨC MINH

Minh.VD250109E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Chuyên ngành Công nghệ năng lượng và Nhiệt điện

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Đức Dũng

Chữ ký của GVHD

Khoa: Năng lượng Nhiệt

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI, 07/2026

# LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin khẳng định rằng Đồ án tốt nghiệp mang tên “Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện” là sản phẩm nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được hoàn thành nhờ sự định hướng và chỉ bảo tận tình từ TS. Lê Đức Dũng.

Toàn bộ dữ liệu, các phép tính toán, sơ đồ bản vẽ cũng như những đánh giá chuyên sâu trong đồ án đều đảm bảo tính trung thực, xuất phát từ quá trình làm việc thực tiễn của bản thân. Bất kỳ thông tin, tài liệu tham khảo nào được sử dụng từ các nguồn bên ngoài đều đã được tôi chú thích và liệt kê nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính minh bạch và độ xác thực của những thông tin được trình bày trong tài liệu này.

Sinh viên thực hiện

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



# LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Lê Đức Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý khoa học, sự chỉ dẫn cụ thể và những trao đổi chuyên môn của thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu, đồng thời củng cố thêm kiến thức và phương pháp làm việc trong lĩnh vực công nghệ năng lượng và nhiệt điện.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý thầy cô giảng viên thuộc Khoa Năng lượng Nhiệt – Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã trang bị cho em hệ thống kiến thức nền tảng và tư duy kỹ thuật cần thiết trong suốt quá trình học tập. Đây là hành trang quan trọng để em có thể tiếp cận và giải quyết các vấn đề được đặt ra trong đồ án một cách nghiêm túc và có cơ sở.

Học viên thực hiện đồ án

*Vũ Đức Minh*



# TÓM TẮT NỘI DUNG

Đồ án nghiên cứu và đề xuất phương án công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) công suất 120 tấn/ngày đêm cho Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An. Xuất phát từ đặc tính rác đầu vào đặc thù của địa phương du lịch, phương án nhiệt phân lò quay liên tục kết hợp chưng cất dầu và phát điện bằng động cơ diesel được lựa chọn thay thế cho dây chuyền khí hóa – tuabin khí ban đầu.

Nội dung chính của đồ án bao gồm: luận chứng lựa chọn công nghệ; tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng cho toàn hệ thống; thiết kế sơ bộ các thiết bị chính; phân tích hiệu quả kinh tế thông qua CAPEX, OPEX, NPV và IRR; đồng thời đánh giá các yêu cầu kiểm soát môi trường và bảo đảm an toàn vận hành.

Kết quả tính toán xác nhận phần cháy được của CTRSH sau tiền xử lý tạo ra nhiên liệu từ rác (RDF) có nhiệt trị ổn định, từ đó hình thành các dòng sản phẩm gồm dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon phục vụ thu hồi năng lượng. Sản lượng điện phát ra đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu vận hành nhà máy và có phần dư xuất lưới. Phương án cho thấy tỷ lệ chôn lấp cuối cùng giảm đáng kể so với mô hình xử lý hiện hành.

Kết quả của đồ án là một phương án thiết kế sơ bộ có tính nhất quán về kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế của dự án, làm cơ sở tham khảo cho thiết kế chi tiết và triển khai các mô hình xử lý CTRSH tương tự tại Việt Nam.



# MỞ ĐẦU

Tại thành phố Hội An, lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) dự báo đạt khoảng 120–140 tấn/ngày trong giai đoạn 2025–2030, với thành phần biến động mạnh theo mùa du lịch. Trong khi đó, chôn lấp vẫn là phương thức xử lý chủ đạo tại đây, gây áp lực lên quỹ đất hạn hẹp của thành phố ven biển, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nước ngầm và không khí tại khu vực nhạy cảm về di sản và du lịch, đồng thời bỏ qua nguồn năng lượng tiềm năng chứa trong chất thải. Chuyển sang công nghệ xử lý nhiệt có khả năng thu hồi tài nguyên và giảm mạnh tỷ lệ chôn lấp là yêu cầu cấp thiết đối với địa phương này.

Dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An ban đầu được thiết kế theo công nghệ khí hóa – tuabin khí. Tuy nhiên, qua quá trình đánh giá thực tế, công nghệ này tỏ ra kém phù hợp với nguồn rác có thành phần ẩm cao và biến động lớn của Hội An, đồng thời yêu cầu vận hành phức tạp và chi phí đầu tư cao hơn. Xuất phát từ đó, đề án thực hiện đề tài *"Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện"*, tập trung vào việc luận chứng và tính toán cho phương án chuyển đổi sang công nghệ nhiệt phân lò quay liên tục kết hợp chưng cất dầu và phát điện bằng động cơ diesel – giải pháp linh hoạt hơn với biên độ vận hành rộng và sản phẩm đầu ra đa dạng.

Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: (i) lựa chọn và luận chứng phương án công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương; (ii) tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng cho hệ thống công suất 120 tấn/ngày đêm; (iii) xác định cấu hình và thông số cơ bản của các thiết bị chính; (iv) đánh giá hiệu quả kinh tế thông qua CAPEX, OPEX, NPV và IRR; (v) đề xuất giải pháp kiểm soát môi trường theo QCVN 19:2024/BTNMT, QCVN 40:2025/BTNMT và bảo đảm an toàn vận hành theo quy định hiện hành.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong hệ thống nhà máy xử lý CTRSH công suất thiết kế 120 tấn/ngày đêm tại thành phố Hội An. Các thông số đầu vào như thành phần rác, độ ẩm và công suất được lấy từ tài liệu dự án; các tham số kỹ thuật về tỷ lệ phân bố sản phẩm nhiệt phân và hiệu suất chuyển hóa được tham khảo từ nghiên cứu quốc tế về nhiệt phân chất thải rắn đô thị.

Đề án được tổ chức thành năm chương. Chương 1 trình bày tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt, đặc điểm rác thải tại Hội An và các công nghệ xử lý nhiệt. Chương 2 xây dựng cơ sở lý thuyết về nhiệt phân, chưng cất dầu và phát điện diesel, đồng thời luận chứng lựa chọn công nghệ. Chương 3 thực hiện các tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và thiết kế sơ bộ thiết bị chính. Chương



4 đánh giá các hệ thống phụ trợ, hiệu quả kinh tế, an toàn công nghiệp và kiểm soát môi trường. Chương 5 tổng hợp kết quả nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của phương án và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

## MỤC LỤC

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT .....</b> | <b>1</b> |
| 1.1 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.....                                 | 1        |
| 1.1.1 Đặc tính của rác thải sinh hoạt.....                                               | 1        |
| 1.1.2 Diễn biến sản lượng chất thải rắn.....                                             | 2        |
| 1.1.3 Công tác quản lý chất thải hiện nay .....                                          | 3        |
| 1.1.4 Tác động môi trường của chất thải rắn.....                                         | 4        |
| 1.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt.....                                   | 5        |
| 1.2.1 Chôn lấp hợp vệ sinh .....                                                         | 5        |
| 1.2.2 Thu hồi vật liệu tái chế .....                                                     | 6        |
| 1.2.3 Ủ phân compost.....                                                                | 7        |
| 1.2.4 Xử lý nhiệt thu hồi năng lượng .....                                               | 8        |
| 1.3 Công nghệ xử lý nhiệt phát điện từ rác.....                                          | 9        |
| 1.3.1 Nguyên lý thu hồi năng lượng từ CTRSH .....                                        | 9        |
| 1.3.2 Đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng.....                                           | 10       |
| 1.3.3 Khí hóa.....                                                                       | 11       |
| 1.3.4 Nhiệt phân.....                                                                    | 12       |
| 1.3.5 Xu hướng phát triển công nghệ xử lý nhiệt .....                                    | 14       |
| 1.4 Khung pháp lý áp dụng cho dự án .....                                                | 15       |
| 1.4.1 Khung pháp lý về xử lý CTRSH tại Việt Nam.....                                     | 15       |
| 1.4.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường .....                                    | 16       |
| 1.5 Điều kiện biên và đặc trưng dòng rác tại dự án Hội An.....                           | 17       |
| 1.5.1 Đặc trưng dòng rác tại Hội An.....                                                 | 17       |
| 1.5.2 Ý nghĩa kỹ thuật của đặc tính CTRSH Hội An.....                                    | 18       |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.3 Định hướng tiếp cận của đồ án .....                                       | 19        |
| 1.5.4 Điều kiện biên của dự án.....                                             | 19        |
| <b>CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG .....</b>           | <b>23</b> |
| 2.1 Lựa chọn công nghệ xử lý nhiệt .....                                        | 23        |
| 2.1.1 Công nghệ đốt trực tiếp .....                                             | 23        |
| 2.1.2 Công nghệ khí hóa .....                                                   | 25        |
| 2.1.3 Công nghệ nhiệt phân.....                                                 | 27        |
| 2.1.4 So sánh ba công nghệ và kết luận lựa chọn .....                           | 33        |
| 2.2 Lựa chọn phương thức phát điện .....                                        | 35        |
| 2.2.1 Công nghệ đốt lò dầu – tuabin hơi .....                                   | 35        |
| 2.2.2 Động cơ diesel với nhiên liệu dầu nhiệt phân .....                        | 37        |
| 2.2.3 So sánh định lượng giữa tuabin hơi và động cơ diesel .....                | 37        |
| 2.3 Cơ sở lý thuyết của hệ thống nhiệt phân – phát điện đã chọn.....            | 38        |
| 2.3.1 Mô hình động học phản ứng nhiệt phân RDF.....                             | 38        |
| 2.3.2 Phân tích chu trình nhiệt động động cơ Diesel sử dụng dầu nhiệt phân..... | 41        |
| 2.3.3 Mô hình chu trình Sabathe (Dual cycle) .....                              | 41        |
| 2.3.4 Ignition delay và hiện tượng knock .....                                  | 42        |
| 2.3.5 Các biện pháp kỹ thuật khắc phục knock.....                               | 43        |
| 2.4 Xử lý dầu nhiệt phân làm nhiên liệu động cơ diesel.....                     | 44        |
| 2.4.1 Chưng cất và phân đoạn dầu nhiệt phân.....                                | 44        |
| 2.4.2 Yêu cầu nhiên liệu đối với động cơ diesel .....                           | 45        |
| 2.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nhiên liệu .....                            | 45        |
| 2.5 Lựa chọn hệ thống thiết bị nhiệt phân .....                                 | 46        |
| 2.6 Tổng hợp cơ sở công nghệ của phương án điều chỉnh .....                     | 49        |

### **CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG**

#### **53**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Sơ đồ công nghệ và thông số cơ sở .....                    | 53 |
| 3.1.1 Sơ đồ dòng chảy công nghệ tổng thể (PFD) .....           | 53 |
| 3.1.2 Cơ sở và các giả thiết tính toán .....                   | 53 |
| 3.2 Cân bằng vật chất .....                                    | 57 |
| 3.2.1 Khối tiền xử lý và sản xuất RDF .....                    | 59 |
| 3.2.2 Khối nhiệt phân .....                                    | 64 |
| 3.2.3 Khối chưng cất và nâng cấp dầu nhiệt phân .....          | 65 |
| 3.2.4 Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể .....                | 71 |
| 3.3 Cân bằng năng lượng .....                                  | 71 |
| 3.3.1 Cân bằng năng lượng toàn nhà máy .....                   | 71 |
| 3.3.2 Tích hợp các dòng nhiệt nội bộ .....                     | 71 |
| 3.3.3 Kiểm tra khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng ..... | 71 |
| 3.3.4 Tính toán công suất phát điện .....                      | 73 |
| 3.3.5 Phân tích độ nhạy của công suất phát điện .....          | 75 |
| 3.3.6 Kiểm tra cân bằng năng lượng tổng thể .....              | 78 |

### **CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH**

#### **83**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 4.1 Tính toán thiết kế thiết bị chính .....        | 83  |
| 4.1.1 Tính toán thiết kế lò nhiệt phân quay .....  | 83  |
| 4.1.2 Tính toán cơ khí vỏ lò nhiệt phân quay ..... | 91  |
| 4.1.3 Phân tích truyền nhiệt phức hợp .....        | 93  |
| 4.2 Hệ thống phụ trợ .....                         | 97  |
| 4.2.1 Hệ thống chưng cất và tinh chế dầu .....     | 97  |
| 4.2.2 Cấu hình tổ máy phát điện diesel .....       | 101 |
| 4.2.3 Cân đối điện tự dùng của nhà máy .....       | 101 |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ.....</b> | <b>103</b> |
| 5.1 Bố trí mặt bằng công nghệ.....                                            | 103        |
| 5.1.1 Kiến trúc hệ thống SCADA ba lớp.....                                    | 103        |
| 5.1.2 Thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành .....                             | 104        |
| 5.1.3 Các thông số giám sát thời gian thực.....                               | 106        |
| 5.1.4 Hệ thống báo động và interlock an toàn.....                             | 107        |
| 5.1.5 Lưu trữ dữ liệu và HMI.....                                             | 109        |
| 5.2 Giải pháp xử lý môi trường .....                                          | 109        |
| 5.2.1 Mục tiêu đáp ứng quy chuẩn khí thải công nghiệp.....                    | 110        |
| 5.2.2 Cấu hình thiết bị xử lý khí thải .....                                  | 110        |
| 5.2.3 Xử lý nước thải sinh học (MBR).....                                     | 112        |
| 5.2.4 Quản lý chất thải rắn .....                                             | 113        |
| 5.3 Phân tích hiệu quả tài chính dự án .....                                  | 113        |
| 5.3.1 Khái toán chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) .....                          | 114        |
| 5.3.2 Ước tính chi phí vận hành hàng năm (OPEX).....                          | 115        |
| 5.3.3 Các nguồn doanh thu dự kiến .....                                       | 116        |
| 5.3.4 Dòng tiền chiết khấu, NPV và IRR .....                                  | 116        |
| 5.3.5 So sánh hiệu quả kinh tế – môi trường với phương án chôn lấp.....       | 120        |
| <b>CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....</b>                           | <b>121</b> |
| 6.1 Kết luận .....                                                            | 121        |
| 6.2 Kiến nghị.....                                                            | 121        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>                                                | <b>126</b> |

## DANH MỤC HÌNH VẼ

|           |                                                                                                                |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1.1  | Thành phần khối lượng CTRSH trung bình tại Việt Nam . . .                                                      | 1  |
| Hình 1.2  | Dự báo xu hướng gia tăng sản lượng CTRSH và tỷ lệ đô thị<br>hóa tại Việt Nam . . . . .                         | 2  |
| Hình 1.3  | Tỷ lệ các phương pháp xử lý CTRSH tại Việt Nam hiện nay .                                                      | 3  |
| Hình 1.4  | Bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm đất và môi trường xung quanh                                                  | 4  |
| Hình 1.5  | Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt bị xả<br>thải trực tiếp . . . . .                          | 5  |
| Hình 1.6  | Sơ đồ hệ thống lót đáy đơn của ô chôn lấp hợp vệ sinh . . . . .                                                | 6  |
| Hình 1.7  | Ủ phân compost theo luống tại cơ sở xử lý rác thải hữu cơ . . .                                                | 7  |
| Hình 1.8  | Sơ đồ quy trình công nghệ ủ phân compost từ chất thải hữu<br>cơ sinh học . . . . .                             | 8  |
| Hình 1.9  | Sơ đồ nguyên lý nhà máy đốt rác phát điện . . . . .                                                            | 10 |
| Hình 1.10 | Sơ đồ quy trình công nghệ khí hóa chất thải rắn sinh hoạt . . .                                                | 12 |
| Hình 1.11 | Sơ đồ quy trình công nghệ nhiệt phân chất thải . . . . .                                                       | 13 |
| Hình 1.12 | Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An . . . . .                                                               | 18 |
| Hình 1.13 | Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí<br>ban đầu . . . . .                                  | 21 |
| Hình 1.14 | Lược đồ nội dung đề án . . . . .                                                                               | 22 |
| Hình 2.1  | Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH<br>sau tiền xử lý . . . . .                             | 30 |
| Hình 2.2  | Sơ đồ công nghệ chu trình phát điện sử dụng tuabin hơi nước<br>từ dầu nhiệt phân . . . . .                     | 35 |
| Hình 2.3  | Đường cong chuyển hóa $\alpha(t) = 1 - \exp(-k \cdot t)$ tại các nhiệt<br>độ vận hành khác nhau . . . . .      | 40 |
| Hình 2.4  | Chuyển đổi công nghệ xử lý CTRSH Hội An từ công nghệ<br>khí hóa sang công nghệ nhiệt phân . . . . .            | 49 |
| Hình 3.1  | Sơ đồ dòng chảy công nghệ (PFD) tổng thể nhà máy nhiệt<br>phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An . . . . . | 54 |
| Hình 3.2  | Sơ đồ khối (BFD) hệ thống nhiệt phân – chưng cất – phát<br>điện diesel Hội An . . . . .                        | 57 |
| Hình 3.3  | Sơ đồ cân bằng vật chất khối tiền xử lý và sản xuất RDF . . .                                                  | 61 |
| Hình 3.4  | Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng<br>cất . . . . .                                     | 70 |
| Hình 3.5  | Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy . . . . .                                                         | 78 |

|          |                                                                                                    |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 4.1 | Bản vẽ hệ thống nhiệt phân và danh mục thiết bị . . . . .                                          | 90  |
| Hình 4.2 | Biên dạng phân bố nhiệt độ dọc theo chiều dài lò nhiệt phân<br>quay ( $L = 8\text{ m}$ ) . . . . . | 97  |
| Hình 5.1 | Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính . .                                      | 104 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|           |                                                                                                          |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1  | So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH . . . . .                                               | 9  |
| Bảng 1.2  | Một số giới hạn khí thải cần xét theo QCVN 19:2024/BTNMT                                                 | 16 |
| Bảng 1.3  | Một số thông số nước thải cần xét theo QCVN 40:2025/BT-NMT . . . . .                                     | 17 |
| Bảng 1.4  | Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ . . . . .                      | 20 |
| Bảng 2.1  | So sánh các chế độ nhiệt phân theo tốc độ gia nhiệt . . . . .                                            | 29 |
| Bảng 2.2  | Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu . . . . .                     | 31 |
| Bảng 2.3  | So sánh định lượng ba hướng xử lý nhiệt cho dòng CTRSH Hội An . . . . .                                  | 34 |
| Bảng 2.4  | Thông số tính toán sơ bộ chu trình phát điện tuabin hơi . . . .                                          | 36 |
| Bảng 2.5  | So sánh định lượng giữa đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ diesel cho dự án xử lý CTRSH Hội An . . . . . | 38 |
| Bảng 2.6  | Năng lượng hoạt hóa và thừa số Arrhenius của các thành phần trong RDF . . . . .                          | 39 |
| Bảng 2.7  | Tổng hợp tính toán động học nhiệt phân RDF tại các nhiệt độ vận hành . . . . .                           | 40 |
| Bảng 2.8  | So sánh thời gian trễ đánh lửa $\tau_{id}$ giữa dầu nhiệt phân và dầu diesel . . . . .                   | 42 |
| Bảng 2.9  | Đánh giá mức độ knock của dầu nhiệt phân so với dầu diesel .                                             | 43 |
| Bảng 2.10 | Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sau xử lý . .                                           | 47 |
| Bảng 2.11 | Thông số thiết kế lò nhiệt phân quay . . . . .                                                           | 48 |
| Bảng 2.12 | Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của phương án điều chỉnh công nghệ . . . . .                       | 52 |
| Bảng 3.1  | Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy . .                                              | 58 |
| Bảng 3.2  | Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho $G_0 = 120$ tấn CTRSH/ngày đêm . . . . .                           | 60 |
| Bảng 3.3  | Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý . . . .                                         | 62 |
| Bảng 3.4  | Tổng hợp cân bằng vật chất khối tiền xử lý . . . . .                                                     | 63 |
| Bảng 3.5  | Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân . . . . .                                                            | 64 |
| Bảng 3.6  | Tổng hợp cân bằng vật chất từ RDF đầu vào đến sản phẩm cuối cùng . . . . .                               | 66 |
| Bảng 3.7  | Thông số thiết kế chính hệ thống chưng cất dầu nhiệt phân . .                                            | 69 |



|           |                                                                                                     |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 3.8  | Cân bằng vật chất tổng thể nhà máy với $G_0 = 120$ tấn/ngày<br>(có tính tác nhân phụ trợ) . . . . . | 72  |
| Bảng 3.9  | Hiệu suất năng lượng qua từng bước theo cách hạch toán<br>$\eta = 32\%$ . . . . .                   | 74  |
| Bảng 3.10 | Phân tích độ nhạy công suất điện tinh $W_{e,net}$ theo LHV và $\eta$ .                              | 75  |
| Bảng 3.11 | Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện . . . . .                                            | 77  |
| Bảng 3.12 | Phân bố năng lượng RDF sau nhiệt phân . . . . .                                                     | 79  |
| Bảng 3.13 | Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng . . . . .                                                     | 79  |
| Bảng 3.14 | So sánh kết quả tính toán với số liệu hồ sơ dự án . . . . .                                         | 80  |
| Bảng 4.1  | Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính . . . . .                                             | 84  |
| Bảng 4.2  | Kết quả tính toán kích thước buồng nhiệt phân quay cho một<br>mô-đun 10 tấn RDF/ngày . . . . .      | 89  |
| Bảng 4.3  | Thông số vận hành của 5 mô-đun lò nhiệt phân . . . . .                                              | 91  |
| Bảng 4.4  | Tổng hợp hệ số truyền nhiệt từ khói buồng đốt vào vỏ lò . . . .                                     | 94  |
| Bảng 4.5  | Tổng hợp nhiệt trở và phân bố nhiệt độ qua vách lò nhiệt phân<br>quay . . . . .                     | 95  |
| Bảng 4.6  | Hệ số truyền nhiệt tiếp xúc $h_{bed}$ theo tốc độ quay lò . . . . .                                 | 96  |
| Bảng 4.7  | Định mức hóa chất tinh chế dầu nhiệt phân . . . . .                                                 | 99  |
| Bảng 4.8  | Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau tinh chế . . . . .                                     | 100 |
| Bảng 4.9  | Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh<br>với phát điện nội bộ . . . . .    | 102 |
| Bảng 5.1  | Danh mục cảm biến chính trong hệ thống SCADA . . . . .                                              | 105 |
| Bảng 5.2  | Ngưỡng báo động và hành động của hệ thống SCADA . . . .                                             | 108 |
| Bảng 5.3  | Giới hạn xả thải khí sau hệ thống xử lý . . . . .                                                   | 112 |
| Bảng 5.4  | Khái toán chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) nhà máy nhiệt<br>phân Hội An . . . . .                     | 114 |
| Bảng 5.5  | Khái toán chi phí vận hành hàng năm (OPEX) nhà máy nhiệt<br>phân Hội An . . . . .                   | 115 |
| Bảng 5.6  | Tổng hợp các nguồn doanh thu dự kiến của nhà máy nhiệt<br>phân Hội An . . . . .                     | 116 |
| Bảng 5.7  | Bảng dòng tiền chiết khấu dự án Nhà máy nhiệt phân Hội An<br>( $r = 8\%/năm$ ) . . . . .            | 117 |
| Bảng 5.8  | Tổng hợp các chỉ số tài chính chính của dự án . . . . .                                             | 119 |
| Bảng 5.9  | So sánh phương án nhiệt phân – diesel với phương án chôn<br>lấp hợp vệ sinh . . . . .               | 120 |


# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

## 1.1 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

### 1.1.1 Đặc tính của rác thải sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSR) tại Việt Nam mang những đặc điểm riêng biệt, phản ánh rõ nét trình độ phát triển kinh tế – xã hội và văn hóa sinh hoạt của người dân. Về thành phần, CTRSR nổi bật với tỷ lệ chất hữu cơ cao, thường dao động từ 50% đến 70% tổng khối lượng rác. Nhóm chất hữu cơ này chủ yếu bao gồm thức ăn thừa, rau quả, lá cây và các vật liệu dễ phân hủy sinh học khác. Đây là đặc điểm điển hình của các quốc gia đang phát triển, nơi thói quen tiêu dùng và chế biến thực phẩm tại hộ gia đình vẫn còn phổ biến [1].

Bên cạnh nhóm hữu cơ, CTRSR còn bao gồm các thành phần vô cơ như giấy và bìa carton (5%–10%), nhựa các loại (10%–15%), kim loại (2%–4%), thủy tinh (2%–3%), vải vụn và da (1%–3%), cùng các loại khác như cao su, gỗ, xương với tỷ lệ nhỏ hơn. Thành phần này có xu hướng biến đổi theo mức độ đô thị hóa và sự phát triển kinh tế của từng khu vực. Cụ thể, tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ chất thải nhựa và giấy có xu hướng gia tăng do sự phát triển của hoạt động thương mại và dịch vụ (Hình 1.1).

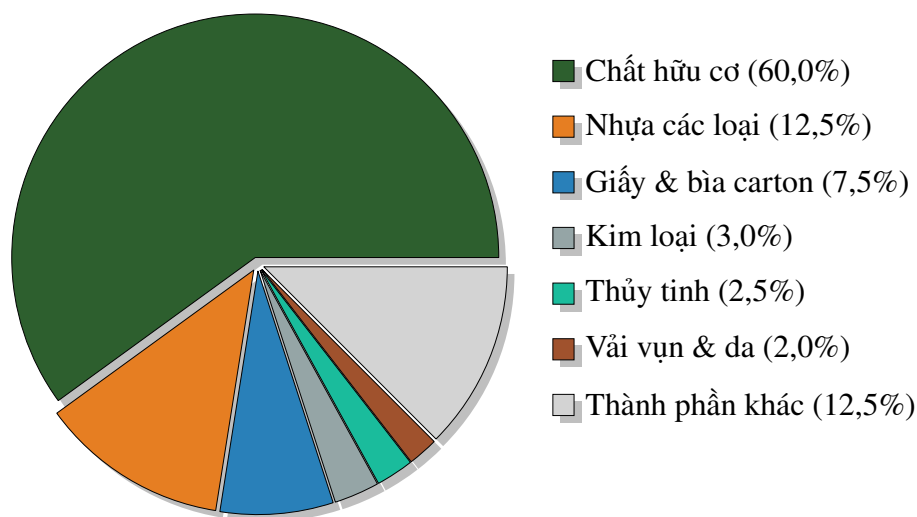

**Hình 1.1:** Thành phần khối lượng CTRSR trung bình tại Việt Nam


Độ ẩm của CTRSR tại Việt Nam thường rất cao, dao động từ 50% đến 70%, nguyên nhân chủ yếu đến từ tỷ trọng lớn của thành phần hữu cơ và điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. Độ ẩm cao không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả thu gom, vận chuyển mà còn làm giảm đáng kể giá trị nhiệt của rác khi sử dụng làm nhiên liệu

đốt. Khối lượng riêng của CTRSH thường nằm trong khoảng 200 đến 400 kg/m<sup>3</sup>, phụ thuộc vào mức độ đầm nén và thành phần cụ thể của rác. Nhiệt trị thấp (LHV – Lower Heating Value) của CTRSH ở Việt Nam thường chỉ đạt khoảng 4 đến 8 MJ/kg, thấp hơn so với các nước phát triển do độ ẩm cao và tỷ lệ chất hữu cơ lớn, gây khó khăn cho các công nghệ xử lý nhiệt [2].

### 1.1.2 Diễn biến sản lượng chất thải rắn

Sản lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, phản ánh sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên phạm vi cả nước đã tăng từ khoảng 27 triệu tấn năm 2010 lên khoảng 40 triệu tấn vào năm 2020, và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 50–55 triệu tấn vào năm 2030. Tốc độ gia tăng trung bình hàng năm của lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 10%–16%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng dân số [3].

Tại các đô thị lớn, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh đặc biệt cao và tăng nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện phát sinh khoảng 9.000–10.000 tấn rác thải rắn sinh hoạt mỗi ngày, trong khi Hà Nội phát sinh khoảng 6.500–7.000 tấn mỗi ngày. Các thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng cũng có lượng rác thải phát sinh từ 800 đến 2.000 tấn mỗi ngày. Định mức phát sinh rác thải tại các đô thị lớn dao động từ 0,8 đến 1,2 kg/người/ngày, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 0,5–0,7 kg/người/ngày [3].

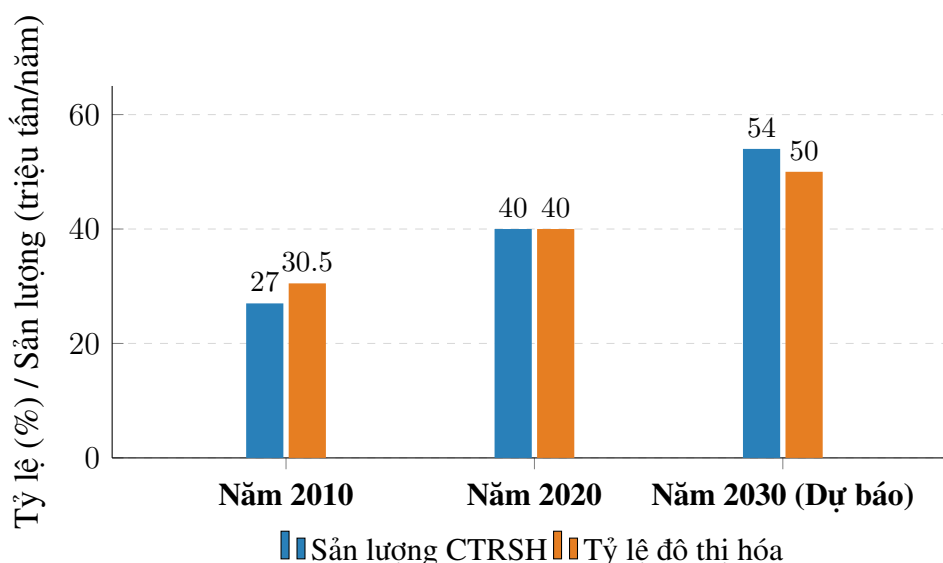

**Hình 1.2:** Dự báo xu hướng gia tăng sản lượng CTRSH và tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam


Xu hướng đô thị hóa tiếp tục là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng lượng rác thải. Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đã tăng từ khoảng 30,5% năm 2010 lên khoảng

40% năm 2020 [4] và dự kiến sẽ đạt trên 50% vào năm 2030 theo mục tiêu phát triển đô thị bền vững quốc gia [5]. Quá trình này kéo theo sự dịch chuyển dân cư từ nông thôn ra thành thị, làm tăng mật độ dân số và áp lực lên hệ thống quản lý chất thải rắn tại các đô thị, dẫn đến dự báo gia tăng mạnh về lượng CTRSH phát sinh [6] (Hình 1.2).

### 1.1.3 Công tác quản lý chất thải hiện nay

Hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức cần giải quyết. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị hiện đạt khoảng 85%–90%, trong khi ở các khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 50%–60%. Tuy nhiên, việc phân loại rác tại nguồn vẫn chưa được triển khai rộng rãi, mặc dù một số thành phố lớn đã bắt đầu thí điểm chương trình này.

Phương pháp xử lý chủ yếu hiện nay vẫn là chôn lấp hợp vệ sinh, chiếm khoảng 75%–80% tổng lượng rác thải được xử lý. Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh đã được đầu tư xây dựng tại nhiều địa phương, nhưng vẫn còn tồn tại một số bãi chôn lấp không đạt tiêu chuẩn hoặc đã quá tải. Phương pháp ủ phân compost chiếm khoảng 5%–10%, chủ yếu tập trung ở các cơ sở quy mô nhỏ và vừa. Tái chế và tái sử dụng chiếm khoảng 10%–15%, chủ yếu thông qua khu vực phi chính thức với các cơ sở thu mua và tái chế vật liệu. Công nghệ đốt rác có thu hồi năng lượng vẫn còn rất hạn chế, mặc dù đã có một số dự án đang được triển khai và đưa vào vận hành (Hình 1.3) [3].

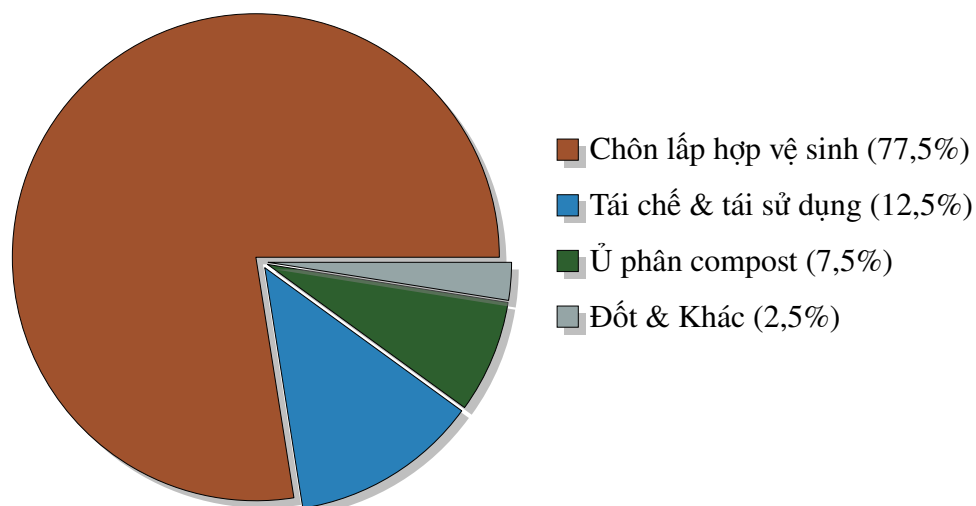

**Hình 1.3:** Tỷ lệ các phương pháp xử lý CTRSH tại Việt Nam hiện nay

Về mặt thể chế và chính sách, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và quy chuẩn liên quan đến quản lý chất thải rắn, trong đó có Luật Bảo vệ môi trường 2020 [7], các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN), cùng các chiến

lược và đề án quốc gia về quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi vẫn còn nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ. Nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực quản lý chất thải rắn chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước và một phần từ khu vực tư nhân thông qua các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.<sup>1</sup>

### 1.1.4 Tác động môi trường của chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt gây ra nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng nếu không được quản lý và xử lý đúng cách. Về phía ô nhiễm đất, đây là một trong những tác động trực tiếp và lâu dài nhất, đặc biệt tại các bãi chôn lấp không đạt chuẩn hoặc các điểm tập kết rác tự phát (Hình 1.4). Các chất độc hại từ rác thải, bao gồm kim loại nặng, hợp chất hữu cơ khó phân hủy và các chất hóa học nguy hại, thấm vào đất làm thay đổi thành phần và cấu trúc đất, giảm khả năng sử dụng đất và ảnh hưởng đến hệ sinh thái đất [8].



**Hình 1.4:** Bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm đất và môi trường xung quanh

Ô nhiễm nước là hậu quả nghiêm trọng khác của việc quản lý rác thải không hiệu quả. Nước rỉ rác (leachate) từ các bãi chôn lấp chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, kim loại nặng, amonia và các chất ô nhiễm khác. Nếu không được thu gom và xử lý đúng cách, nước rỉ rác sẽ thấm xuống tầng nước ngầm hoặc chảy tràn ra các nguồn nước mặt, gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng (Hình 1.5).

Ô nhiễm không khí cũng là vấn đề đáng quan ngại. Các bãi rác thải phát sinh khí sinh học (biogas) chứa chủ yếu methane ( $\text{CH}_4$ ) và carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ) do quá

<sup>1</sup>Đối tác công tư (Public-Private Partnership – PPP) là hình thức hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án kết cấu hạ tầng, dịch vụ công.





**Hình 1.5:** Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt bị xả thải trực tiếp

trình phân hủy yếm khí của chất hữu cơ [9]. Methane là khí nhà kính có tác động gây nóng lên toàn cầu mạnh gấp 25 lần so với  $\text{CO}_2$ . Ngoài ra, việc đốt rác không kiểm soát hoặc sử dụng công nghệ đốt lạc hậu có thể phát thải các chất độc hại như dioxin, furan, bụi mịn ( $\text{PM}_{2.5}$ ,  $\text{PM}_{10}$ ), khí  $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  và  $\text{HCl}$ , gây hại cho sức khỏe con người và môi trường không khí xung quanh [10].


## 1.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

### 1.2.1 Chôn lấp hợp vệ sinh

Chôn lấp hợp vệ sinh (sanitary landfill) là phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đây là phương pháp xử lý cuối cùng, trong đó rác thải được chôn lấp tại các khu vực được thiết kế và vận hành theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Một bãi chôn lấp hợp vệ sinh đạt chuẩn phải có hệ thống lót đáy chống thấm để ngăn nước rỉ rác thấm xuống tầng nước ngầm, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hệ thống thu gom khí sinh học, và hệ thống thoát nước mưa (Hình 1.6).

Quy trình vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh bao gồm việc trải rác thành lớp mỏng, đầm nén để giảm thể tích và tăng mật độ, sau đó phủ một lớp đất che phủ hàng ngày để hạn chế mùi hôi, ngăn côn trùng và động vật gây hại. Hệ thống thu gom khí sinh học giúp khai thác methane để sản xuất năng lượng hoặc đốt cháy nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh có ưu điểm là có thể tiếp nhận và xử lý hầu hết các loại chất thải rắn sinh hoạt mà không cần phân loại phức tạp, đồng thời chi

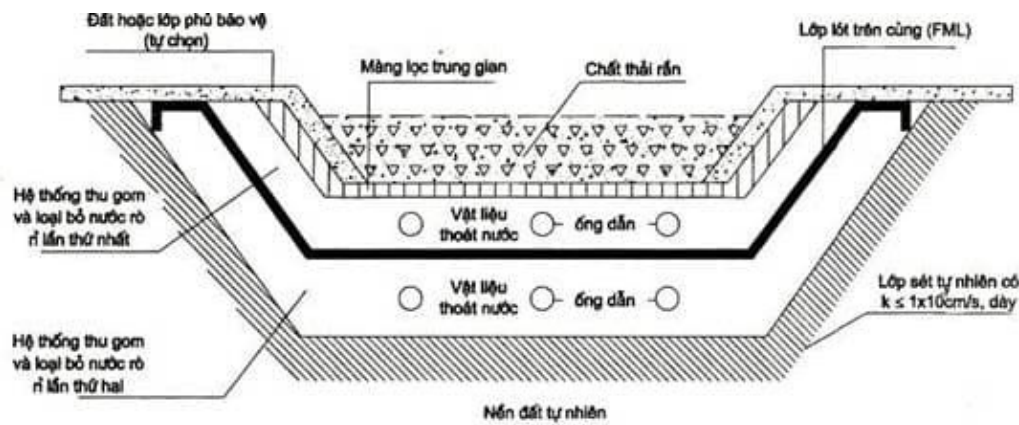

**Hình 1.6:** Sơ đồ hệ thống lót đáy đơn của ô chôn lấp hợp vệ sinh

phí đầu tư và vận hành tương đối thấp so với các công nghệ xử lý khác [11], [12].

Tuy nhiên, phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế đáng kể. Đầu tiên, chôn lấp đòi hỏi diện tích đất lớn, ngày càng khan hiếm ở các khu vực đô thị. Thứ hai, tiềm năng ô nhiễm môi trường vẫn hiện hữu nếu hệ thống không được thiết kế và vận hành đúng cách. Thứ ba, phương pháp này không tận dụng được giá trị năng lượng và vật liệu từ rác thải. Thứ tư, chôn lấp không phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.

### 1.2.2 Thu hồi vật liệu tái chế

Phân loại và tái chế là phương pháp xử lý chất thải rắn có vai trò quan trọng, góp phần giảm lượng rác thải cần xử lý cuối cùng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động môi trường [13]. Phân loại tại nguồn là cách hiệu quả nhất vì giúp thu được nguyên liệu tái chế sạch hơn và giảm chi phí xử lý, nhưng đòi hỏi sự tham gia tích cực của người dân và cần có hệ thống thu gom riêng cho các loại rác khác nhau.

Trong số các loại chất thải có thể tái chế, nhóm cellulose như giấy và bìa carton có khả năng được thu hồi và xử lý thành giấy tái sinh, qua đó giúp giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng. Đối với các loại nhựa (bao gồm PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS), quá trình tái chế đòi hỏi sự phân loại kỹ lưỡng theo mã vật liệu nhằm giữ vững phẩm cấp của hạt nhựa thành phẩm. Ngoài ra, các vật liệu vô cơ như kim loại (sắt, thép, nhôm, đồng) và thủy tinh sở hữu ưu điểm nổi bật là có khả năng tái chế vô hạn lần mà không bị suy giảm cơ lý tính hay chất lượng ban đầu.

Việc đẩy mạnh phân loại và tái chế mang lại những lợi ích đáng kể về cả kinh tế lẫn môi trường. Quá trình này không chỉ làm giảm khối lượng rác thải cần xử lý cuối cùng bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt, mà còn tiết kiệm trực tiếp tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tiêu thụ cho quá trình khai thác nguyên liệu mới.

## CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

Bên cạnh đó, các hoạt động tái chế góp phần tích cực trong việc giảm phát thải khí nhà kính và tạo thêm cơ hội việc làm cho cộng đồng. Dù vậy, tính khả thi và mức độ thành công của phương pháp này chịu sự chi phối mạnh mẽ từ ý thức phân loại rác tại nguồn của người dân. Hơn nữa, sự biến động không ngừng của giá trị kinh tế vật liệu phế liệu trên thị trường cũng tạo ra những thách thức nhất định đối với tính bền vững của các hệ thống tái chế hiện hành.

### 1.2.3 Ủ phân compost

Ủ phân compost là phương pháp xử lý sinh học chất thải hữu cơ thông qua quá trình phân hủy hiếu khí, trong đó vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ thành sản phẩm ổn định, giàu dinh dưỡng có thể sử dụng làm phân bón cải tạo đất [14]. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với rác thải sinh hoạt ở Việt Nam do tỷ lệ chất hữu cơ cao.




**Hình 1.7:** Ủ phân compost theo luống tại cơ sở xử lý rác thải hữu cơ

Quá trình ủ phân compost trải qua các giai đoạn: giai đoạn trung nhiệt (nhiệt độ tăng lên 40–45°C), giai đoạn cao nhiệt (50–70°C tiêu diệt hầu hết vi khuẩn gây bệnh), giai đoạn làm nguội và cuối cùng là giai đoạn ổn định hóa và chín. Để quá trình ủ phân diễn ra tối ưu, hệ vi sinh vật hiếu khí đòi hỏi sự duy trì ổn định của một loạt các điều kiện sinh hóa. Tỷ lệ carbon/nitơ (C/N) cần được kiểm soát chặt chẽ ở mức 25–30:1 nhằm cung cấp sự cân bằng dinh dưỡng cần thiết cho vi khuẩn sinh trưởng. Đồng thời, độ ẩm của khối ủ phải được giữ trong khoảng 50–60% kết hợp với chế độ lật trộn định kỳ, đảm bảo duy trì nồng độ oxy hòa tan và ngăn ngừa quá trình yếm khí phát sinh mùi hôi. Ngoài ra, việc nghiền nhỏ kích thước hạt xuống còn 2–5 cm giúp gia tăng diện tích tiếp xúc, trong khi độ pH cần được ổn định quanh ngưỡng 6–8 để tối đa hóa tốc độ phân hủy (Hình 1.7). Quy trình công nghệ ủ phân compost được thể hiện chi tiết ở Hình 1.8.



# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

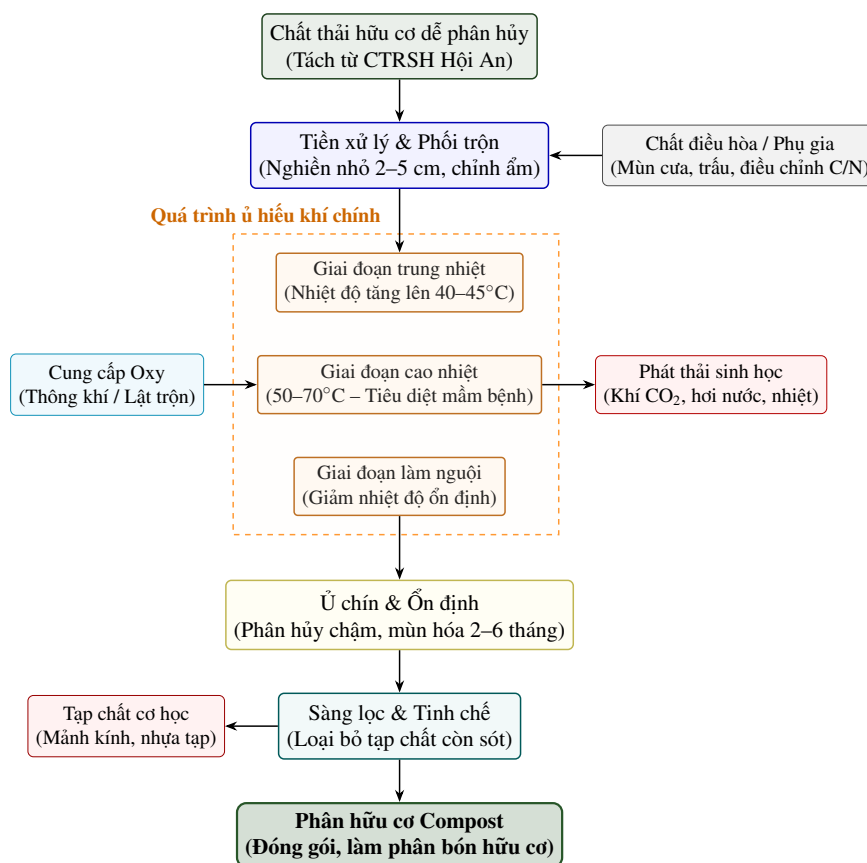

**Hình 1.8:** Sơ đồ quy trình công nghệ ủ phân compost từ chất thải hữu cơ sinh học

Ưu điểm của phương pháp ủ phân compost là giảm đáng kể khối lượng và thể tích rác thải hữu cơ, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế làm phân bón cải tạo đất, công nghệ thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp với phần rác hữu cơ, cần phân loại rác thải trước khi ủ, thời gian xử lý khá dài (2–6 tháng), cần diện tích mặt bằng tương đối lớn, và thị trường tiêu thụ compost còn hạn chế.

## 1.2.4 Xử lý nhiệt thu hồi năng lượng

Từ đánh giá tổng quan, các phương pháp xử lý CTRSH có thể được chia thành bốn nhóm chính: chôn lấp, thu hồi vật liệu thông qua phân loại – tái chế, xử lý sinh học phần hữu cơ và xử lý nhiệt phần chất thải còn lại. Chôn lấp là phương án cuối cùng, có ưu điểm về tính đơn giản và khả năng tiếp nhận nhiều loại rác, nhưng gây áp lực lớn về quỹ đất, nước rỉ rác và phát thải khí nhà kính. Tái chế giúp thu hồi tài nguyên và giảm lượng rác phải xử lý cuối cùng, song hiệu quả phụ thuộc mạnh vào phân loại tại nguồn, độ sạch của vật liệu và thị trường tiêu thụ phế liệu. Ủ compost phù hợp với phần hữu cơ dễ phân hủy, đặc biệt trong điều kiện rác sinh hoạt Việt Nam có tỷ lệ hữu cơ cao, nhưng phương pháp này không xử lý được nhựa, cao su, giấy tráng phủ và các thành phần cháy được khó phân hủy sinh học.

Từ các giới hạn trên, xử lý nhiệt trở thành nhóm công nghệ cần được xem xét

## CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

sâu hơn đối với phần rác còn lại sau phân loại và thu hồi vật liệu. Bản chất của xử lý nhiệt là chuyển hóa năng lượng hóa học trong rác thành nhiệt, khí nhiên liệu hoặc nhiên liệu lỏng. Tùy theo lượng oxy tham gia vào vùng phản ứng, nhóm công nghệ này có thể được chia thành ba hướng chính: đốt trực tiếp trong điều kiện dư oxy, khí hóa trong điều kiện thiếu oxy và nhiệt phân trong điều kiện không có oxy hoặc rất nghèo oxy. Ưu điểm chung của xử lý nhiệt là giảm nhanh khối lượng và thể tích chất thải, đồng thời tạo khả năng thu hồi năng lượng. Hạn chế chung là yêu cầu tiền xử lý nguyên liệu, kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, chi phí đầu tư cao hơn các phương pháp truyền thống và đòi hỏi năng lực vận hành ổn định.

**Bảng 1.1:** So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH

| Phương pháp          | Ưu điểm                                                  | Hạn chế                                                    | Sản phẩm chính                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Chôn lấp hợp vệ sinh | Đơn giản, tiếp nhận nhiều loại rác                       | Chiếm đất, phát sinh nước rỉ rác và khí nhà kính           | Khí bãi rác, nước rỉ rác         |
| Phân loại, tái chế   | Thu hồi vật liệu, giảm lượng rác phải xử lý cuối cùng    | Phụ thuộc phân loại tại nguồn và thị trường phế liệu       | Vật liệu tái chế                 |
| Ủ compost            | Phù hợp rác hữu cơ đã phân loại                          | Thị trường sản phẩm hạn chế, không xử lý rác nhựa          | Phân hữu cơ                      |
| Đốt trực tiếp (WtE)  | Giảm nhanh thể tích rác, thu hồi năng lượng lớn          | Yêu cầu kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, bất lợi với rác ẩm | Điện năng, nhiệt, tro xỉ         |
| Khí hóa              | Thu hồi khí nhiên liệu, hiệu suất lý thuyết cao          | Yêu cầu RDF đồng nhất, làm sạch khí phức tạp               | Khí tổng hợp, tro xỉ             |
| Nhiệt phân           | Tạo dầu lỏng dễ lưu trữ, giảm bụi do không đốt trực tiếp | Cần phân loại và tinh chế sản phẩm dầu                     | Dầu nhiệt phân, khí, than carbon |

### 1.3 Công nghệ xử lý nhiệt phát điện từ rác

#### 1.3.1 Nguyên lý thu hồi năng lượng từ CTRSH


Các công nghệ xử lý nhiệt đều dựa trên nguyên lý chuyển hóa phần hữu cơ và phần hydrocarbon trong rác thành năng lượng hoặc nhiên liệu trung gian. Điểm khác biệt cơ bản giữa các công nghệ không chỉ nằm ở nhiệt độ vận hành, mà còn nằm ở mức độ tham gia của oxy trong vùng phản ứng. Khi oxy được cấp dư, rác cháy hoàn toàn và nhiệt lượng được thu hồi trực tiếp qua lò hơi để phát điện. Khi oxy được cấp hạn chế, rác không cháy hoàn toàn mà chuyển thành khí tổng hợp có thể dùng cho động cơ khí, tuabin khí hoặc lò hơi sau khi làm sạch. Khi quá trình diễn ra trong môi trường không có oxy, vật liệu hữu cơ bị phân hủy nhiệt thành

dầu, khí không ngưng và than carbon; trong đó dầu nhiệt phân có thể được chưng cất, tinh chế và sử dụng như nhiên liệu lỏng.

Vì vậy, khái niệm “đốt rác phát điện” trong thực tế kỹ thuật cần được hiểu theo nghĩa rộng hơn là thu hồi năng lượng từ rác bằng các quá trình nhiệt. Đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng là phương án thương mại phổ biến nhất, khí hóa là phương án tạo khí nhiên liệu, còn nhiệt phân là phương án tạo nhiên liệu lỏng và khí phụ trợ. Cả ba hướng đều có thể dẫn đến phát điện, nhưng chuỗi thiết bị phía sau khác nhau: đốt trực tiếp thường đi kèm chu trình Rankine hơi nước [15], khí hóa cần hệ làm sạch khí trước thiết bị phát điện, còn nhiệt phân cần hệ ngưng tụ, chưng cất và xử lý dầu trước khi cấp cho động cơ diesel.

### 1.3.2 Đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng

Trong công nghệ đốt trực tiếp, rác thải được oxy hóa hoàn toàn trong buồng đốt ở nhiệt độ cao. Nhiệt lượng sinh ra được truyền cho lò hơi, làm nước hóa hơi; hơi nước áp suất cao sau đó đi qua tuabin hơi để kéo máy phát điện. Chu trình này tương tự nhà máy nhiệt điện truyền thống, nhưng nhiên liệu đầu vào là rác thải sinh hoạt hoặc RDF thay vì than, dầu hay khí đốt (Hình 1.9) [16].

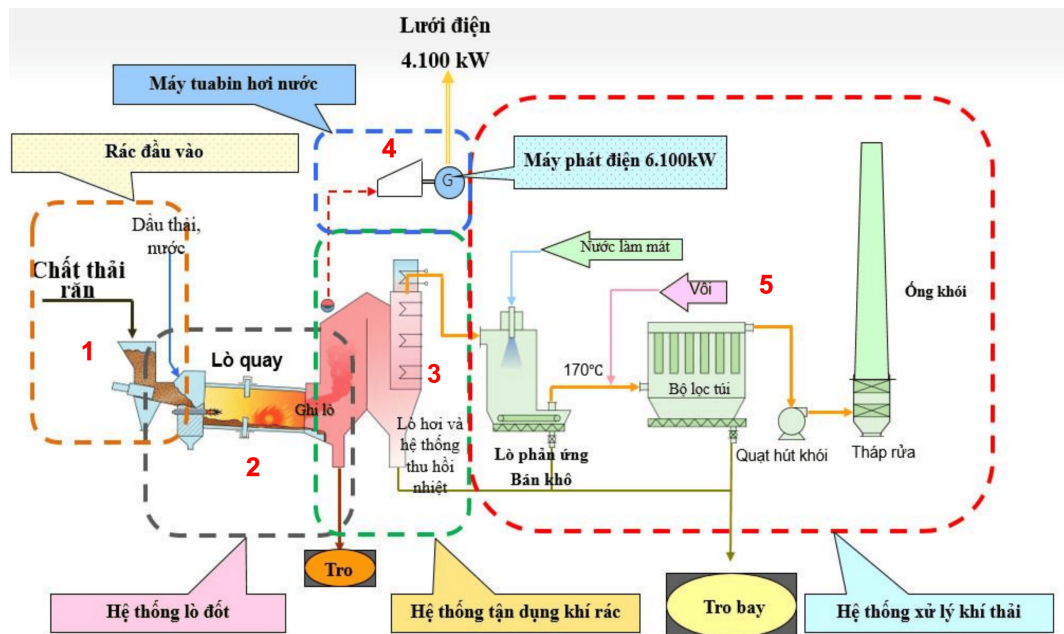

**Hình 1.9:** Sơ đồ nguyên lý nhà máy đốt rác phát điện

Ưu điểm quan trọng của đốt trực tiếp là mức độ trưởng thành công nghệ cao và khả năng giảm nhanh thể tích rác. Quá trình đốt có thể làm giảm khoảng 85–90% thể tích và 70–80% khối lượng rác ban đầu, phần còn lại chủ yếu là tro đáy, tro bay và cặn xử lý khí thải. Đối với các đô thị thiếu quỹ đất chôn lấp, đây là lợi thế rõ rệt. Ngoài ra, các lò ghi cơ khí hiện đại có thể tiếp nhận dòng rác tương đối không

đồng nhất, phù hợp với các nhà máy quy mô lớn khi hệ thống cấp liệu, đảo trộn và kiểm soát cháy được thiết kế tốt.


Hạn chế của đốt trực tiếp nằm ở yêu cầu nhiệt trị và yêu cầu kiểm soát phát thải. Rác có độ ẩm cao làm tiêu hao một phần lớn nhiệt lượng để bay hơi nước, khiến buồng đốt khó duy trì nhiệt độ ổn định và có thể phải dùng nhiên liệu phụ trợ. Hệ thống xử lý khí thải phải kiểm soát bụi,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{SO}_x$ ,  $\text{HCl}$ , kim loại nặng, dioxin và furan; do đó chi phí đầu tư và vận hành thường cao [17]. Công nghệ này phát huy hiệu quả nhất ở quy mô lớn, khi lưu lượng rác đủ ổn định để vận hành liên tục và phân bổ chi phí xử lý khí thải trên sản lượng đủ lớn. Với các dự án quy mô vừa hoặc dòng rác có độ ẩm cao, đốt trực tiếp vẫn khả thi nhưng cần đánh giá kỹ về kinh tế, môi trường và tính ổn định vận hành.

### 1.3.3 Khí hóa

Khí hóa là quá trình chuyển hóa nhiệt hóa học các chất thải chứa carbon trong điều kiện thiếu oxy hoặc có tác nhân khí hóa (như hơi nước, không khí, oxy tinh khiết) ở nhiệt độ cao, thường từ  $800\text{--}1200^\circ\text{C}$ . Quá trình này tạo ra sản phẩm chính là khí tổng hợp (syngas) bao gồm chủ yếu là carbon monoxide ( $\text{CO}$ ), hydrogen ( $\text{H}_2$ ), methane ( $\text{CH}_4$ ), cùng với  $\text{CO}_2$ , hơi nước và một phần hydrocarbon nhẹ [18]. Khí tổng hợp sau khi được làm nguội và làm sạch có thể đốt trong lò hơi, động cơ khí hoặc tuabin khí để phát điện. So với đốt trực tiếp, khí hóa có ưu điểm về khả năng tạo nhiên liệu khí trung gian, lưu lượng khí thải lý thuyết thấp hơn (do lượng không khí cấp vào ít hơn đáng kể) và tiềm năng nâng cao hiệu suất tổng thể khi khí sạch được sử dụng trong các thiết bị phát điện tiên tiến như chu trình hỗn hợp tuabin khí.

Các công nghệ lò khí hóa phổ biến ứng dụng cho rác thải bao gồm lò khí hóa tầng cố định (fixed-bed gasifier) bao gồm dòng lên (updraft) và dòng xuống (down-draft), lò tầng sôi (fluidized bed gasifier) và lò khí hóa plasma (plasma gasification). Trong đó, lò tầng sôi (đặc biệt là tầng sôi tuần hoàn – CFB) được đánh giá là phù hợp nhất với rác thải quy mô công nghiệp do khả năng hòa trộn vật liệu tốt, truyền nhiệt hiệu quả và cho phép nhiệt độ đồng đều trong toàn bộ buồng đốt [18]. Công nghệ khí hóa plasma sử dụng hồ quang điện để tạo ra nhiệt độ cực cao (lên đến  $3000\text{--}10000^\circ\text{C}$ ), giúp phân hủy hoàn toàn các hợp chất hữu cơ độc hại và xỉ hóa thành phần vô cơ thành dạng thủy tinh an toàn, tuy nhiên chi phí đầu tư và vận hành (đặc biệt là tiêu hao điện năng) rất lớn [18].

Tuy nhiên, ưu điểm của khí hóa chỉ đạt được khi nguyên liệu đầu vào có chất lượng ổn định. RDF cấp cho lò khí hóa cần có độ ẩm thấp (thường yêu cầu  $< 20\%$ ), kích thước tương đối đồng đều, nhiệt trị đủ cao và hàm lượng tạp chất tro được

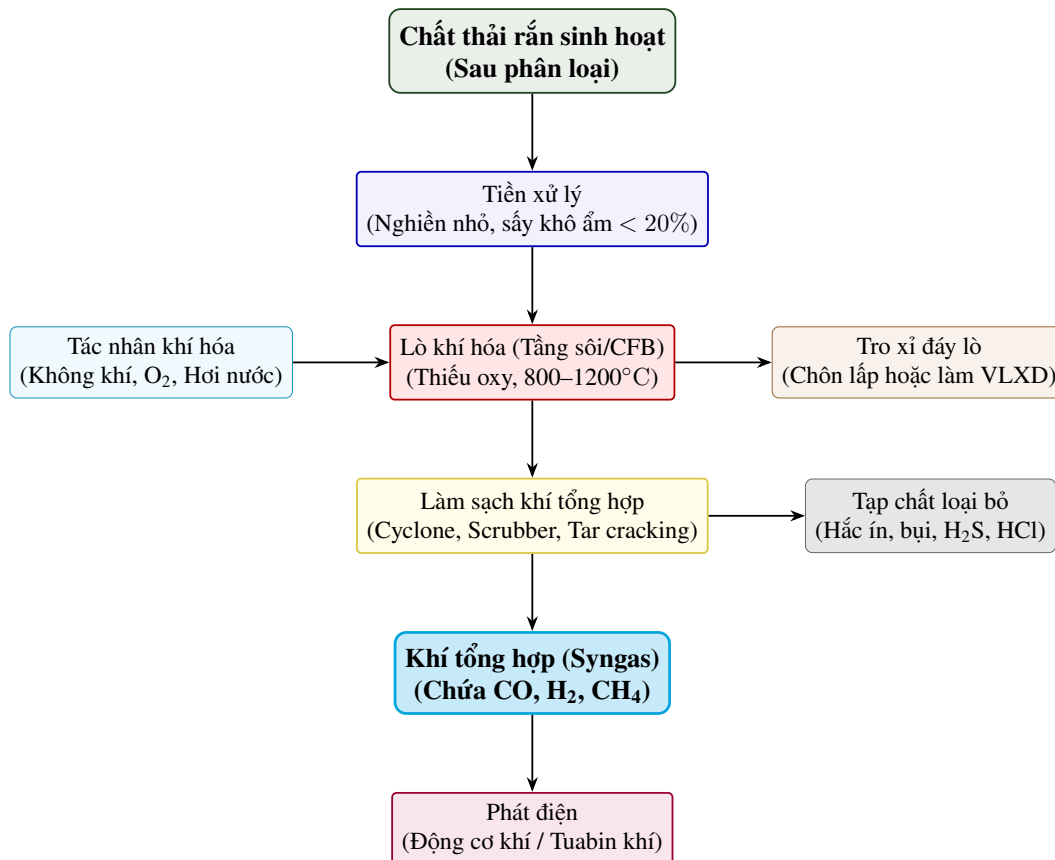

**Hình 1.10:** Sơ đồ quy trình công nghệ khí hóa chất thải rắn sinh hoạt

kiểm soát. Đối với CTRSH chưa phân loại triệt để, quá trình khí hóa thường phát sinh các tạp chất trong khí tổng hợp như bụi, hắc ín (tar), các hợp chất lưu huỳnh (đặc biệt là  $H_2S$ ), hợp chất clo ( $HCl$ ), kim loại bay hơi (như chì, kẽm, thủy ngân) và amonia ( $NH_3$ ) [18].


Vấn đề khó khăn và tốn kém nhất trong công nghệ khí hóa rác thải là khâu làm sạch khí tổng hợp. Hắc ín nếu không được loại bỏ sẽ ngưng tụ khi nhiệt độ giảm, gây tắc nghẽn đường ống, ăn mòn và làm hỏng các thiết bị cơ khí (như van, cánh tuabin, động cơ đốt trong). Hệ thống làm sạch khí thường phải kết hợp nhiều công đoạn phức tạp như: sử dụng cyclone và thiết bị lọc bụi túi vải để loại bỏ hạt rắn; tháp rửa khí (scrubber) hoặc xúc tác bẻ gãy hắc ín (tar cracking) để xử lý hắc ín; và các tháp hấp thụ bằng dung dịch kiềm để xử lý khí axit [17], [18]. Do yêu cầu khắt khe này, khí hóa phù hợp hơn với dự án có hệ thống chuẩn bị RDF hiện đại, dòng nguyên liệu đầu vào đồng nhất, quy mô dự án đủ lớn và đòi hỏi trình độ quản lý, vận hành cao.

#### 1.3.4 Nhiệt phân

Nhiệt phân là quá trình phân hủy nhiệt các vật liệu hữu cơ trong môi trường hoàn toàn không có oxy hoặc rất nghèo oxy. Đối với nhiên liệu RDF (thường chứa tỷ lệ lớn nhựa, bao nylon, cao su, giấy, vải thu được sau quá trình tiền xử lý rác hỗn

## CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

hợp), quá trình này thường diễn ra ở khoảng nhiệt độ 350–600°C [19], [20]. Dưới tác dụng của nhiệt năng, các liên kết hóa học phức tạp (polymer) bị bẻ gãy thành các phân tử nhỏ hơn. Sản phẩm thu được ở ba trạng thái: lỏng (dầu nhiệt phân), khí (khí không ngưng) và rắn (than carbon hay biochar). Tỷ lệ của các sản phẩm này phụ thuộc mạnh mẽ vào nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt và thời gian lưu của vật liệu trong lò phản ứng [19].

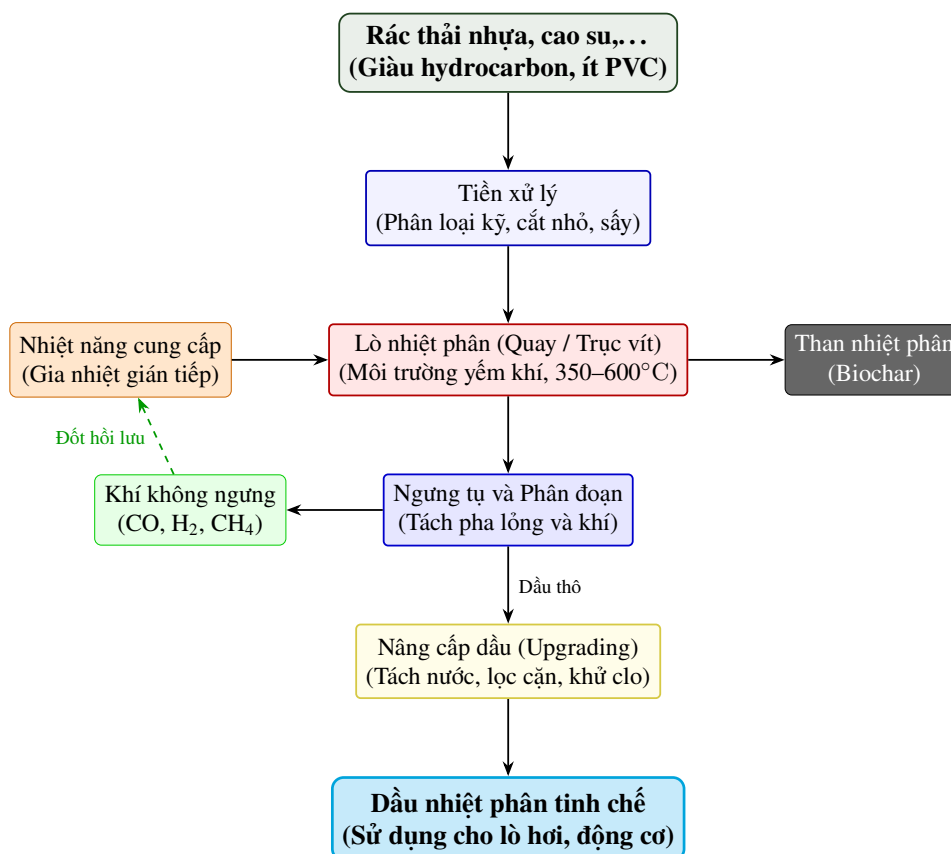

**Hình 1.11:** Sơ đồ quy trình công nghệ nhiệt phân chất thải

Các công nghệ nhiệt phân được phân loại chủ yếu dựa trên điều kiện vận hành, bao gồm: nhiệt phân chậm (slow pyrolysis) với thời gian lưu dài, chủ yếu để tối đa hóa lượng than sinh học; nhiệt phân nhanh (fast pyrolysis) với tốc độ gia nhiệt rất cao (lên đến hàng nghìn độ/giây) và thời gian lưu hơi ngắn (< 2 giây), nhằm tối đa hóa hiệu suất thu hồi dầu nhiên liệu (có thể đạt 60–75%); và nhiệt phân siêu nhanh (flash pyrolysis) [19], [21]. Để chuyển hóa nhiên liệu viên nén RDF thành nhiên liệu phát điện, công nghệ nhiệt phân nhanh sử dụng lò phản ứng quay (rotary kiln) hoặc lò phản ứng trục vít (auger reactor) thường được ưu tiên ứng dụng nhờ khả năng đảo trộn liên tục và vận chuyển vật liệu có tính chất vật lý đa dạng [20].

Ưu điểm nổi bật của nhiệt phân so với khí hóa là tạo ra sản phẩm dầu nhiệt phân - một dạng nhiên liệu lỏng có ý nghĩa đặc biệt. Dầu nhiệt phân có ưu thế là dễ dàng lưu trữ, vận chuyển, lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng [22]. Điều này

cho phép tách biệt quá trình chuyển hóa rác (vận hành liên tục) khỏi quá trình phát điện (có thể vận hành theo ca hoặc theo giờ cao điểm). Dầu nhiệt phân sau khi được tinh chế có thể sử dụng làm nhiên liệu thay thế hoặc phối trộn với nhiên liệu truyền thống cho lò hơi, động cơ diesel. Bên cạnh đó, khí không ngưng sinh ra (gồm CO, H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> và các hydrocarbon nhẹ C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>) có nhiệt trị khá cao, thường được hồi lưu đốt để cung cấp nhiệt năng duy trì phản ứng nhiệt phân, giúp hệ thống có khả năng tự cân bằng năng lượng [20].

Mặc dù vậy, hạn chế lớn của nhiệt phân là sản phẩm dầu thô ban đầu (crude pyrolysis oil) chưa thể sử dụng ngay làm nhiên liệu thương mại cao cấp. Dầu nhiệt phân từ rác thải thường có độ nhớt cao, chứa một lượng nước nhất định, có tính axit (pH thấp) gây ăn mòn, và chứa nhiều hợp chất không no, hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh, clo cũng như cặn rắn lơ lửng [19]. Đặc biệt, nếu rác thải chứa nhiều nhựa PVC, hàm lượng clo trong dầu và khí sẽ rất cao, dẫn đến ăn mòn thiết bị và nguy cơ phát thải dioxin nếu đốt không đúng cách [22].

Vì vậy, một hệ thống nhiệt phân rác thải hoàn chỉnh bắt buộc phải bao gồm các thiết bị ngưng tụ phân đoạn, tách nước, lọc cặn, và có thể cần các quá trình nâng cấp dầu (upgrading) như hydrotreating hoặc sử dụng xúc tác (catalytic pyrolysis) để cải thiện độ bền oxy hóa, loại bỏ clo và nâng cao nhiệt trị [21]. Đồng thời, khâu tiền xử lý nguyên liệu phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm loại bỏ kim loại, thủy tinh, đất cát và giảm thiểu tối đa lượng PVC lẫn vào nguyên liệu. Tóm lại, nhiệt phân không phải là phương pháp xử lý rác thô mà là giải pháp công nghệ nâng cao nhằm khai thác giá trị tối đa từ phần rác thải đã được phân loại kỹ, đặc biệt là phần rác giàu hydrocarbon [20].

### **1.3.5 Xu hướng phát triển công nghệ xử lý nhiệt**

Trên thế giới, đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng vẫn là công nghệ xử lý nhiệt phổ biến nhất, đặc biệt tại các quốc gia phát triển và các nước có diện tích đất hạn chế. Hiện có hơn 2.500 nhà máy đốt rác phát điện đang hoạt động trên toàn cầu, xử lý khoảng 300 triệu tấn rác thải mỗi năm.

Châu Âu hiện là khu vực dẫn đầu thế giới về công nghệ đốt rác phát điện với hơn 500 nhà máy đang vận hành [23]. Dữ liệu thống kê cho thấy một số quốc gia tại khu vực này đã đạt tỷ lệ tiêu hủy rác thải sinh hoạt rất cao, điển hình như Đan Mạch (khoảng 54%), Thụy Sĩ (khoảng 50%) và Thụy Điển (khoảng 50%) [24]. Không chỉ tối ưu hóa việc xử lý rác, các nhà máy tại châu Âu thường được xây dựng ngay trong hoặc cận kề khu vực đô thị nhờ thiết kế kiến trúc thẩm mỹ cao và tích hợp thông minh các tiện ích công cộng cho cư dân [23].

Châu Á là thị trường phát triển nhanh nhất của công nghệ đốt rác phát điện.

Nhật Bản dẫn đầu với hơn 1.100 nhà máy, xử lý khoảng 70% tổng lượng rác thải sinh hoạt [20]. Singapore xử lý gần 40% rác thải bằng phương pháp đốt tại các nhà máy hiện đại [25]. Trung Quốc đang có chương trình phát triển mạnh mẽ với hơn 400 nhà máy đốt rác đang hoạt động, mục tiêu xử lý 50% rác thải đô thị bằng đốt vào năm 2030 [26], [27].

Tại Việt Nam, công nghệ đốt rác phát điện đang trong giai đoạn khởi đầu phát triển nhưng có tiềm năng rất lớn. Trong bối cảnh các bãi chôn lấp tại các thành phố lớn đang dần quá tải và áp lực về bảo vệ môi trường ngày càng tăng, Chính phủ đã khuyến khích phát triển công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng thông qua các chính sách ưu đãi. Một số dự án nhà máy điện rác đã được triển khai và đưa vào vận hành tại Hà Nội, Cần Thơ và nhiều dự án khác đang trong giai đoạn xây dựng.

Xu hướng công nghệ hiện đại đang hướng tới hiệu suất cao hơn, phát thải thấp hơn và tích hợp công nghệ số. Với đốt trực tiếp, các nhà máy thế hệ mới áp dụng thông số hơi cao hơn (áp suất 80–100 bar, nhiệt độ 450–500°C), giúp nâng hiệu suất phát điện lên 25–30% so với 18–22% của các nhà máy cũ. Với khí hóa và nhiệt phân, trọng tâm phát triển hiện nay là kiểm soát tạp chất trong khí nhiên liệu, cải thiện hệ ngưng tụ sản phẩm, nâng cao hiệu suất chuyển hóa và mở rộng khả năng xử lý các loại nhiên liệu thải đa dạng. Hai công nghệ này tạo ra sản phẩm trung gian có giá trị năng lượng cao, phù hợp cho các hệ thống phát điện hoặc làm nguyên liệu đầu vào cho các quy trình chế biến tiếp theo, do đó sẽ được phân tích sâu hơn trong Chương 2.

### 1.4 Khung pháp lý áp dụng cho dự án

#### 1.4.1 Khung pháp lý về xử lý CTRSH tại Việt Nam

Sau khi xác định phương án công nghệ, dự án phải được đặt trong khung pháp lý về bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng và quản lý chất thải rắn. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật số 72/2020/QH14) [7] và các nghị định hướng dẫn thi hành là cơ sở pháp lý chính cho việc đầu tư, vận hành và giám sát các công trình xử lý chất thải. Đối với dự án xử lý CTRSH bằng công nghệ nhiệt, các yêu cầu quan trọng bao gồm lựa chọn công nghệ phù hợp, kiểm soát phát thải, quản lý chất thải thứ cấp, quan trắc môi trường và bảo đảm an toàn vận hành.

Về cơ chế kinh tế, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực môi trường [28] tạo cơ sở cho việc đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ xử lý chất thải. Các cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo hiện hành như Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg [29], [30] chưa giải quyết đầy đủ đặc thù của điện từ chất thải, do đó dự án cần được xem xét đồng thời dưới góc độ dịch vụ xử lý môi trường và thu



hồi năng lượng. Tại địa phương, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021–2030 [31] xác định xử lý CTRSH là một trong các nhiệm vụ môi trường ưu tiên, tạo cơ sở định hướng cho việc lựa chọn công nghệ phù hợp.

#### 1.4.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Đối với khí thải, các nguồn phát sinh từ buồng đốt gia nhiệt, đốt khí không ngưng, hệ thống sấy, chưng cất và động cơ diesel phải được thiết kế để đáp ứng **QCVN 19:2024/BTNMT** – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp [32]. Hệ thống xử lý cần tập trung giải quyết ba nhóm chất ô nhiễm chính: nhóm hạt rắn (bụi tổng số và bụi mịn  $PM_{2,5}$ ,  $PM_{10}$ ) sinh ra từ quá trình vật lý và cháy chưa hoàn toàn; nhóm khí gốc axit ( $NO_x$ ,  $SO_2$ ,  $HCl$ ) bắt nguồn từ sự oxy hóa các nguyên tố lưu huỳnh, nitơ và clo có trong thành phần rác thải; và nhóm các hợp chất hữu cơ có độc tính cao (điển hình là dioxin và furan) phát sinh khi điều kiện nhiệt độ không được kiểm soát tối ưu. Về khía cạnh quản lý vận hành, nhà máy buộc phải thiết lập chương trình quan trắc định kỳ nghiêm ngặt. Đối với các hệ thống quy mô lớn hoặc thuộc đối tượng theo luật định, việc lắp đặt hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS) là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo các thông số phát thải luôn nằm trong giới hạn an toàn.

**Bảng 1.2:** Một số giới hạn khí thải cần xét theo QCVN 19:2024/BTNMT

| Thông số                                                  | Giá trị giới hạn tham khảo     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bụi tổng số                                               | $\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$      |
| Bụi mịn $PM_{2,5}$                                        | $\leq 10 \text{ mg/Nm}^3$      |
| Lưu huỳnh dioxit ( $SO_2$ )                               | $\leq 70 \text{ mg/Nm}^3$      |
| Oxit nitơ tổng ( $NO_x$ , tính theo $NO_2$ )              | $\leq 150 \text{ mg/Nm}^3$     |
| Hydroclorua ( $HCl$ )                                     | $\leq 20 \text{ mg/Nm}^3$      |
| Cacbon monoxit ( $CO$ )                                   | $\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$      |
| Dioxin/Furan (tính quy về TEQ)                            | $\leq 0,1 \text{ ng TEQ/Nm}^3$ |
| Thủy ngân và hợp chất ( $Hg$ )                            | $\leq 0,05 \text{ mg/Nm}^3$    |
| Tổng kim loại nặng nhóm Cd, Tl                            | $\leq 0,05 \text{ mg/Nm}^3$    |
| Tổng kim loại nặng nhóm Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V | $\leq 0,5 \text{ mg/Nm}^3$     |

Đối với nước thải, các dòng cần kiểm soát gồm nước rửa rác, nước ép tách ẩm, nước rửa thiết bị, nước từ hệ thống xử lý khí thải ướt và nước thải sinh hoạt của nhà máy. Các dòng nước thải này phải được thu gom riêng, xử lý đạt **QCVN 40:2025/BTNMT** – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp [33]

## CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

trước khi xả ra môi trường hoặc đầu nối vào hệ thống xử lý tập trung. Nước rỉ rác và nước ép rác thường có hàm lượng chất hữu cơ, amonia và muối cao, nên hệ thống xử lý cần kết hợp các quá trình sinh học, hóa lý và lọc màng khi cần thiết.

**Bảng 1.3:** Một số thông số nước thải cần xét theo QCVN 40:2025/BTNMT


| Thông số                    | Giá trị giới hạn cột A/cột B |
|-----------------------------|------------------------------|
| pH                          | 6,0–9,0                      |
| Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | ≤ 30/50 mg/L                 |
| BOD <sub>5</sub>            | ≤ 20/50 mg/L                 |
| COD                         | ≤ 50/150 mg/L                |
| Tổng Nitơ                   | ≤ 15/30 mg/L                 |
| Amoni                       | ≤ 5/10 mg/L                  |
| Chì (Pb)                    | ≤ 0,05/0,5 mg/L              |
| Thủy ngân (Hg)              | ≤ 0,001/0,002 mg/L           |
| Tổng coliform               | ≤ 3.000/5.000 MPN/100 mL     |

### 1.5 Điều kiện biên và đặc trưng dòng rác tại dự án Hội An

Hội An là đô thị du lịch trọng điểm của thành phố Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) với lượng CTRSH phát sinh dự báo đạt 120–140 tấn/ngày trong giai đoạn 2025–2030 [34]. Dòng rác tại đây có đặc trưng phức tạp hơn so với đô thị thuần dân cư do yếu tố du lịch: rác từ nhà hàng, khách sạn, chợ, khu dân cư và hoạt động thương mại lẫn nhiều bao bì nhựa, giấy, vải, thủy tinh, kim loại và tạp chất vô cơ. Thành phần biến động mạnh theo mùa du lịch: mùa cao điểm lượng rác thực phẩm từ nhà hàng và khách sạn tăng vọt, làm nhiệt trị RDF giảm rõ rệt; mùa thấp điểm tỷ lệ này giảm, dẫn đến nhiệt trị và thành phần RDF dao động theo [34]. Nội dung chi tiết về đặc trưng dòng rác, ý nghĩa kỹ thuật của các thông số và định hướng tiếp cận công nghệ được trình bày trong các mục 1.5.1, 1.5.2 và 1.5.3.

#### 1.5.1 Đặc trưng dòng rác tại Hội An

Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An được thể hiện trên Hình 1.12.

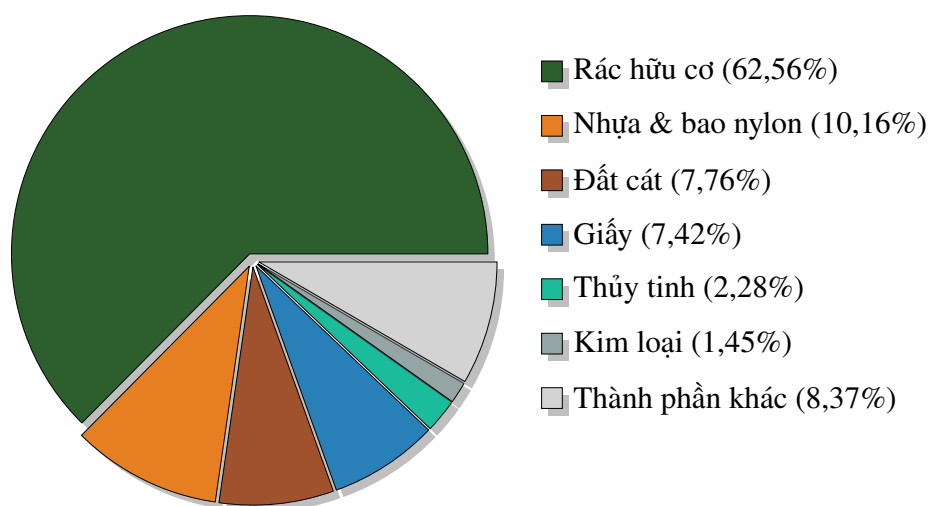

**Hình 1.12:** Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An

Hình 1.12 cho thấy rác hữu cơ chiếm tỷ lệ áp đảo (62,56%); nhựa và bao nylon chiếm 10,16%; giấy chiếm 7,42%; đất cát chiếm 7,76%; thủy tinh chiếm 2,28%; kim loại chiếm 1,45% và sành sứ chiếm 1,91% [34]. Tổng hợp từ các thành phần đã biết, nhóm chất thải cháy được (hữu cơ, nhựa, giấy, thành phần khác) ước tính khoảng 86,62%, còn nhóm không cháy (đất cát, thủy tinh, kim loại, sành sứ) khoảng 13,38%. Độ ẩm trung bình của mẫu rác là 56,3%, độ tro khoảng 8,5% [34]. Đặc biệt, thành phần rác biến động mạnh theo mùa du lịch: mùa cao điểm lượng rác thực phẩm từ nhà hàng, khách sạn tăng vọt; mùa thấp điểm tỷ lệ này giảm rõ rệt, dẫn đến nhiệt trị và thành phần RDF dao động theo.

### 1.5.2 Ý nghĩa kỹ thuật của đặc tính CTRSH Hội An

Đối với công nghệ xử lý nhiệt, CTRSH không thể được xem như một loại nhiên liệu đồng nhất. Độ ẩm bình quân 56,3% làm cho một phần đáng kể năng lượng đầu vào phải dùng để hóa hơi nước, qua đó làm giảm năng lượng hữu ích cho phản ứng chuyển hóa. Hơi nước cũng làm thay đổi cân bằng nhiệt và thành phần sản phẩm khí, khiến việc kiểm soát nhiệt độ trong lò trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, rác ẩm dễ bám dính, kết khối, lên men và phát sinh mùi trong khu tiếp nhận. Vì vậy, khối tiền xử lý gồm phân loại, ép tách nước và sấy không phải là phần phụ trợ đơn giản mà là điều kiện quyết định cho khả năng vận hành của toàn dây chuyền.

Tỷ lệ đất cát, thủy tinh, sành sứ và kim loại trong rác tuy không lớn so với thành phần hữu cơ, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với thiết bị. Các thành phần này không tham gia tạo dầu hoặc khí có ích, đồng thời gây mài mòn dao cắt, máy nghiền, vít tải, băng tải và lớp chịu nhiệt của lò. Do đó, công đoạn phân loại cơ học, tách từ, sàng và loại bỏ tạp chất trở cần được xem là một phần của thiết kế công nghệ chứ không chỉ là công đoạn vệ sinh nguyên liệu.

### 1.5.3 Định hướng tiếp cận của đồ án

Việc lựa chọn công nghệ xử lý CTRSH không thể dựa trên một tiêu chí đơn lẻ, mà phải xét đồng thời đặc tính rác, quy mô dự án, quỹ đất, khả năng đầu tư, yêu cầu môi trường và năng lực vận hành địa phương. Xu hướng phù hợp là quản lý chất thải rắn tích hợp,<sup>2</sup> trong đó phân loại và tái chế được ưu tiên để thu hồi vật liệu, xử lý sinh học được áp dụng cho phần hữu cơ phù hợp, xử lý nhiệt được dùng cho phần cháy được còn lại và chôn lấp chỉ giữ vai trò tiếp nhận tro xỉ hoặc phần không thể xử lý tiếp. Theo logic này, đồ án không đặt vấn đề lựa chọn một công nghệ duy nhất cho toàn bộ dòng rác hỗn hợp, mà tập trung tìm công nghệ chuyển hóa năng lượng phù hợp nhất cho phần RDF<sup>3</sup> sau tiền xử lý.

Từ vòng so sánh thứ nhất, chôn lấp, tái chế và compost đều có vai trò nhất định nhưng không giải quyết triệt để phần rác cháy được có giá trị năng lượng. Do đó, trọng tâm tiếp theo của đồ án là nhóm công nghệ xử lý nhiệt. Trong nhóm này, đốt trực tiếp là công nghệ đã trưởng thành nhất để phát điện quy mô lớn; khí hóa và nhiệt phân là hai hướng chuyển hóa nhiệt tiên tiến hơn vì tạo ra sản phẩm trung gian là khí nhiên liệu hoặc dầu nhiên liệu. Việc phân tích sâu hai hướng sau cùng với cơ sở lý thuyết, luận chứng lựa chọn công nghệ và đề xuất phương án cụ thể cho dự án quy mô vừa tại Hội An được trình bày chi tiết trong Chương 2.

### 1.5.4 Điều kiện biên của dự án

Dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An có công suất 120 tấn/ngày đêm, tại thôn Bàu Ốc, thành phố Đà Nẵng, diện tích mặt bằng 14.068,5 m<sup>2</sup>. Phương án công nghệ ban đầu gồm bốn công đoạn: tiền xử lý và tạo RDF, sấy khô xuống dưới 20% độ ẩm, khí hóa trong lò tầng sôi và phát điện bằng tuabin khí. Các đặc tính cụ thể của dòng CTRSH (thành phần, độ ẩm, nhiệt trị) đã được trình bày chi tiết tại Mục 1.5.1; phần này chỉ tóm tắt các thông số biên làm điều kiện tính toán cho phân tích lựa chọn công nghệ.

Đặc trưng dòng CTRSH tại Hội An gồm: rác hữu cơ 62,56%; nhựa và bao nylon 10,16%; giấy 7,42%; đất cát 7,76%; thủy tinh 2,28%; kim loại 1,45%. Nhóm cháy được khoảng 86,62%. Độ ẩm trung bình 56,3%, độ tro 8,5% [34]. Thành phần biến động mạnh theo mùa du lịch: mùa cao điểm lượng rác thực phẩm tăng vọt; mùa thấp điểm nhiệt trị và thành phần RDF dao động rõ rệt. Đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng áp dụng các công nghệ nhiệt và là cơ sở cho phân tích so

---

<sup>2</sup>Quản lý chất thải rắn tích hợp (Integrated Solid Waste Management - ISWM) là phương pháp quản lý chất thải toàn diện, kết hợp nhiều công nghệ xử lý khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội.

<sup>3</sup>Refuse-Derived Fuel (Nhiên liệu từ rác thải) là loại nhiên liệu được sản xuất từ các thành phần cháy được của chất thải rắn sinh hoạt sau khi loại bỏ các tạp chất không cháy, sấy khô và nghiền hoặc tạo viên.


**Bảng 1.4:** Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ

| Đặc tính rác                        | Ảnh hưởng kỹ thuật                                                                                     | Yêu cầu đối với phương án công nghệ                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rác hữu cơ và độ ẩm cao             | Giảm nhiệt trị, tăng năng lượng sấy, phát sinh nước thải ép và mùi trong khu tiếp nhận                 | Cần tiền xử lý ẩm hiệu quả; công nghệ phía sau phải chịu được dao động độ ẩm và không yêu cầu RDF quá đồng nhất      |
| Tỷ lệ nhựa, nylon và giấy đáng kể   | Tạo tiềm năng sinh dầu và khí khi nhiệt phân; đồng thời có thể phát sinh hợp chất chứa clo nếu lẫn PVC | Nhiệt phân phù hợp để thu hồi dầu, nhưng cần kiểm soát phân loại và xử lý khí axit trong hệ thống khí thải           |
| Thành phần không cháy khoảng 13,38% | Làm tăng tro, cặn, bụi, mài mòn và nguy cơ kẹt thiết bị                                                | Cần tách kim loại, thủy tinh, đất cát trước khi tạo RDF và trước khi cấp vào lò nhiệt phân                           |
| Biến động theo nguồn và mùa         | Làm thay đổi nhiệt trị, độ ẩm, tỷ lệ dầu/khí/than và tải xử lý môi trường                              | Cần bố trí hầm/bunker đệm, trộn đều nguyên liệu và vận hành theo dải thông số thay vì một điểm cố định               |
| Chưa phân loại triệt để tại nguồn   | Làm tăng tạp chất nguy hại, rác trôi và rủi ro môi trường thứ cấp                                      | Dây chuyền phải có công đoạn phân loại cơ học, thu gom chất thải nguy hại lẫn trong rác và quản lý chất thải thứ cấp |

## CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

sánh dưới đây.


Trên cơ sở đặc trưng trên, phương án khí hóa – tuabin khí bậc lộ ba nhóm hạn chế kỹ thuật cụ thể. Về đặc tính nguyên liệu, độ ẩm 56,3% đặt ra yêu cầu sấy khô triệt để xuống dưới 15% trước khi khí hóa, tiêu tốn năng lượng lớn. Về chất lượng khí tổng hợp, khí từ khí hóa RDF chứa hắc ín ở nồng độ 500–5.000 mg/Nm<sup>3</sup>, trong khi tuabin khí yêu cầu dưới 5 mg/Nm<sup>3</sup> – chênh lệch hàng nghìn lần, đòi hỏi hệ thống làm sạch khí nhiều tầng phức tạp và chi phí vận hành đáng kể. Về lưu trữ sản phẩm, khí tổng hợp không thể lưu trữ, buộc phải sử dụng ngay hoặc đốt bỏ khi hệ thống phát điện dừng. Ngoài ra, giải pháp khí hóa đa nhiên liệu MBT-GRE (HMC) được nghiên cứu từ 2015 đến nay (2026) vẫn chưa được ứng dụng thực tế.

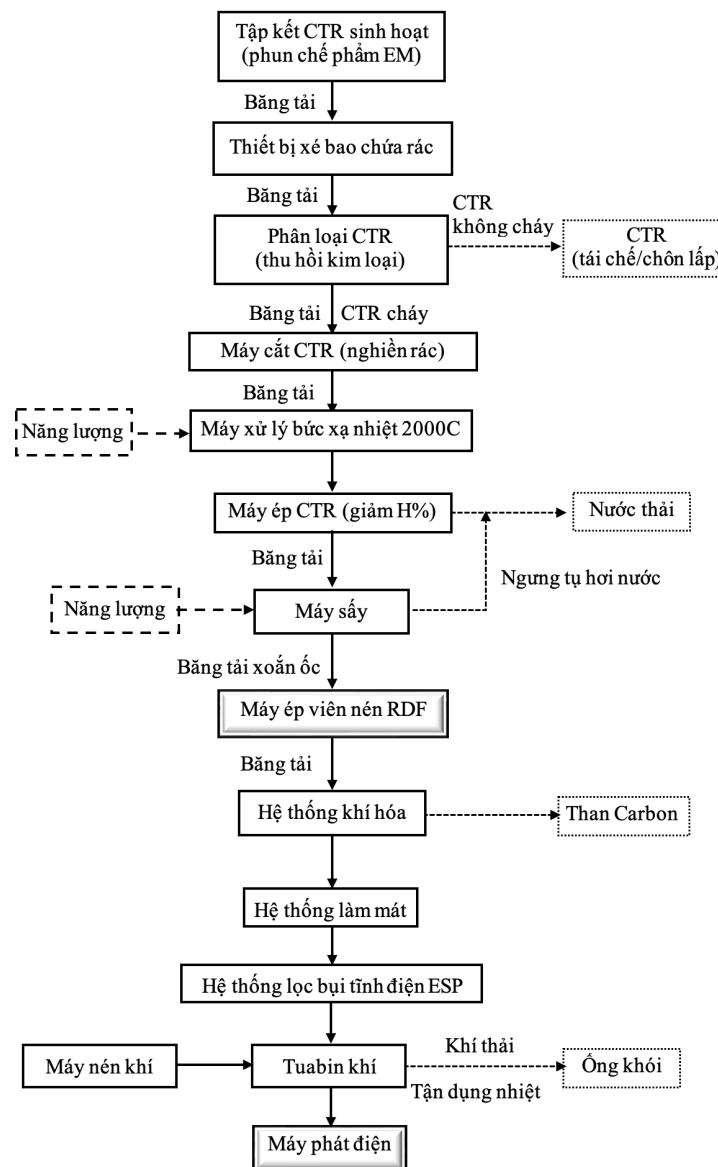

**Hình 1.13:** Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu

## Tóm tắt nội dung Chương 1

Trên cơ sở bức tranh tổng quan đã trình bày ở các mục trước, Chương 1 đã cung cấp bức tranh hiện trạng CTRSH tại Việt Nam, phân tích đặc trưng dòng rác tại Hội An, tổng hợp các phương pháp xử lý nhiệt, trình bày khung pháp lý áp dụng và luận chứng cơ sở kỹ thuật cho việc lựa chọn công nghệ. Nội dung tiếp theo sẽ phân tích sâu cơ sở lý thuyết của các công nghệ nhiệt để từ đó lựa chọn phương án cho dự án Hội An.

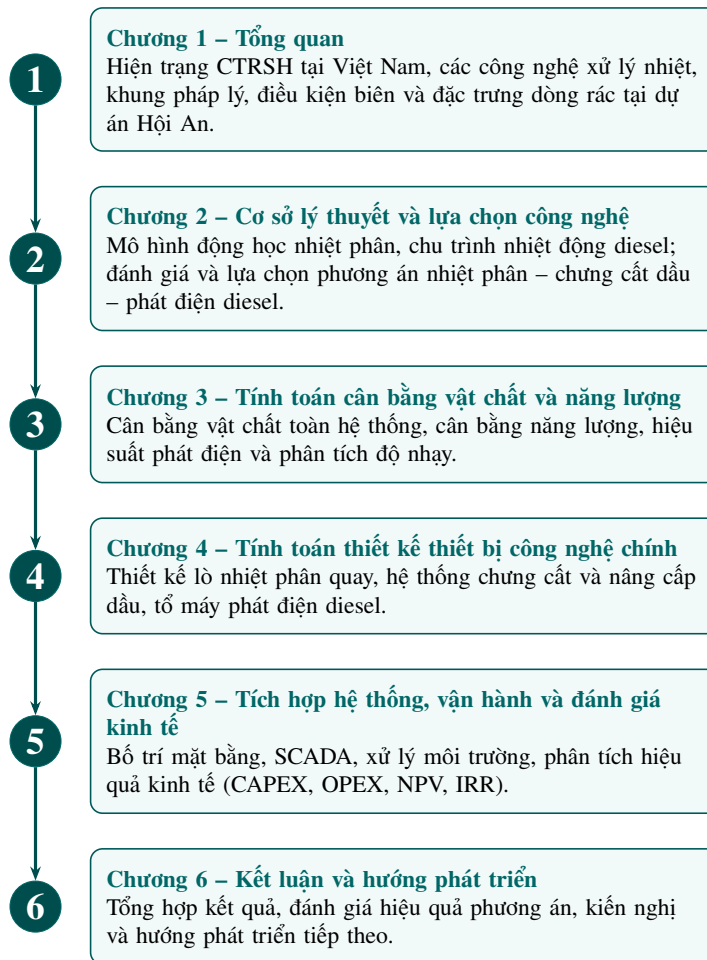

**Hình 1.14:** Lược đồ nội dung đồ án

## CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG

### 2.1 Lựa chọn công nghệ xử lý nhiệt

Bước thứ nhất trong quá trình lựa chọn công nghệ là xác định loại hình xử lý nhiệt phù hợp với đặc tính dòng CTRSH Hội An. Phần này phân tích lần lượt ba hướng xử lý nhiệt chính: đốt trực tiếp, khí hóa và nhiệt phân, trên cơ sở đó thực hiện so sánh định lượng ba chiều và đưa ra lựa chọn công nghệ cuối cùng.

#### 2.1.1 Công nghệ đốt trực tiếp

Đốt trực tiếp là hướng xử lý phổ biến trên thế giới, nhưng với CTRSH có độ ẩm cao như Hội An, hướng này gặp ba vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng có thể lượng hóa được.

Để duy trì nhiệt độ buồng đốt trên  $850^{\circ}\text{C}$  trong 2 giây theo QCVN 30:2025/BN-NMT (điều kiện tiên quyết để ức chế hình thành dioxin/furan), một phần lớn nhiệt lượng từ nhiên liệu phải được dùng để bay hơi nước thay vì nâng nhiệt khối. Với CTRSH 120 tấn/ngày có độ ẩm 56,3%, lượng nước cần bay hơi mỗi ngày là:

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 120 \times 0,563 = 67,56 \text{ tấn/ngày} \quad (2.1)$$

Nhiệt lượng tiêu hao để bay hơi 67,56 tấn nước từ nhiệt độ môi trường ( $30^{\circ}\text{C}$ ) lên hơi nước quá nhiệt ( $850^{\circ}\text{C}$ ), bao gồm gia nhiệt nước lỏng, hóa hơi và quá nhiệt hơi:

$$Q_{\text{âm}} = m_w \times [c_{p,\text{nước}} \cdot (100 - 30) + h_{fg} + c_{p,\text{hơi}} \cdot (850 - 100)] \quad (2.2)$$

với  $c_{p,\text{nước}} \approx 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ,  $h_{fg} \approx 2.257 \text{ kJ/kg}$ ,  $c_{p,\text{hơi}} \approx 1,87 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ :

$$Q_{\text{âm}} \approx 67.560 \times [4,18 \times 70 + 2.257 + 1,87 \times 750] \approx 67.560 \times 3.952,1 \approx 267 \text{ GJ/ngày} \quad (2.3)$$

Quy đổi về công suất nhiệt trung bình:


$$\dot{Q}_{\text{âm}} = \frac{267 \times 10^6}{86.400} \approx 3.090 \text{ kW} \quad (2.4)$$

Điều này có nghĩa là khoảng 3,09 MW nhiệt liên tục – tương đương khoảng 37% tổng nhiệt trị của rác đầu vào – phải được dùng riêng cho việc bay hơi nước, làm giảm đáng kể năng lượng sẵn có để duy trì nhiệt độ buồng đốt. Trong điều kiện mùa mưa khi độ ẩm có thể đạt 60–65%, gánh nặng này tăng thêm 15–25%, buộc



phải bổ sung nhiên liệu phụ trợ đắt tiền.

Bên cạnh đó, CTRSH Hội An chứa nhựa PVC, cao su và một số thành phần clo khác. Phản ứng đốt PVC giải phóng HCl:



Hàm lượng PVC trong CTRSH ước tính 3–5% khối lượng phần nhựa. Giả sử lượng nhựa chiếm khoảng 12–15% khối lượng CTRSH đầu vào (tương đương 14–18 tấn/ngày), tổng lượng PVC đưa vào buồng đốt ước tính khoảng 0,5–0,8 tấn/ngày. Lấy giá trị trung bình 0,6 tấn PVC/ngày, lượng HCl phát sinh lý thuyết:

$$m_{\text{HCl}} \approx 0,6 \times \frac{36,5}{62,5} \approx 0,35 \text{ tấn HCl/ngày} \quad (2.8)$$

Sau khi trừ đi phần HCl bị hấp thụ tự nhiên bởi tro kiềm trong buồng đốt (tỷ lệ hấp thụ ước tính 40–60%), lượng HCl còn lại đi vào hệ thống xử lý khí thải vẫn ở mức 140–210 kg/ngày. Đặc tính ăn mòn cực mạnh của HCl ở nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng phá hủy các dàn ống trao đổi nhiệt sinh hơi và bắt buộc nhà máy phải đầu tư tháp hấp thụ kiềm đắt tiền, đồng thời phát sinh thêm dòng nước muối thải ( $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{NaCl}$ ) cần quản lý đặc biệt.

Cần làm rõ rằng tính toán  $Q_{\text{âm}}$  ở trên phản ánh tổng nhiệt cần thiết để bay hơi nước trong dòng rác, chứ không phải nhiệt lấy trực tiếp từ vùng cháy thứ cấp. Trong lò ghi cơ khí hiện đại, vùng sấy đầu ghi (drying zone) nhận nhiệt chủ yếu từ bức xạ ngọn lửa và gió cấp 1 đã được tái sử dụng, không lấy từ vùng duy trì  $850^\circ\text{C}$ . Do đó,  $Q_{\text{âm}}$  là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt tổng thể, nhưng không đủ mạnh để phủ nhận công nghệ đốt trực tiếp như một lập luận độc lập.

Lý do kỹ thuật – kinh tế xác đáng hơn để loại trừ đốt trực tiếp tại Hội An là:

- **Quy mô quá nhỏ để có chu trình Rankine hiệu quả:** Với 120 tấn/ngày và nhiệt trị RDF khoảng 4.000–5.500 kcal/kg sau sấy, công suất nhiệt đầu vào khả dụng ước tính 5–7 MW nhiệt. Chu trình hơi nước (Rankine) chỉ đạt hiệu suất phát điện 20–28% ở quy mô nhỏ dưới 10 MWe, trong khi ngưỡng kinh tế thực tế của nhà máy đốt rác phát điện quy mô nhỏ thường ở mức 200–300 tấn/ngày [18]. Ở 120 tấn/ngày, chi phí đầu tư hệ thống hơi, tuabin và lò hơi áp suất cao sẽ không hoàn vốn trong vòng đời dự án.


- **Biến động nhiệt trị theo mùa du lịch:** Hội An là đô thị du lịch với lưu lượng rác tăng 40–60% vào mùa cao điểm và giảm tương ứng vào mùa thấp điểm. Lò hơi và tuabin hơi yêu cầu duy trì phụ tải ổn định ở mức 70–100% công suất thiết kế để đảm bảo hiệu suất; sự dao động lớn về lưu lượng rác làm tăng rủi ro vận hành ở tải thấp và giảm tuổi thọ thiết bị.

Tổng hợp từ các phân tích trên, đốt trực tiếp không phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án Hội An và không được triển khai chi tiết trong đồ án này.

### 2.1.2 Công nghệ khí hóa

Quá trình khí hóa carbon và hydrocarbon diễn ra qua nhiều phản ứng hóa học xảy ra đồng thời trong vùng phản ứng của lò khí hóa. Các phương trình phản ứng chính gồm:

**Phản ứng hơi nước – carbon (water-gas reaction):**



Phản ứng thu nhiệt, xảy ra mạnh ở nhiệt độ  $> 800^\circ\text{C}$ . Đây là phản ứng sinh ra hydrogen và CO – hai thành phần chính có giá trị năng lượng trong syngas. Khi độ ẩm nguyên liệu cao, phản ứng này chiếm ưu thế, làm tăng tỷ lệ  $\text{H}_2$  nhưng đồng thời tiêu hao carbon rắn và làm giảm nhiệt trị khí [35].

**Phản ứng water-gas shift:**




Phản ứng tỏa nhiệt, xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn ( $300\text{--}900^\circ\text{C}$ ). Phản ứng này chuyển CO thành  $\text{CO}_2$  và tăng hàm lượng  $\text{H}_2$  trong syngas, cải thiện tỷ số  $\text{H}_2/\text{CO}$  – thông số quan trọng khi sử dụng syngas cho động cơ khí.

**Phản ứng methan hóa (methanation):**



Phản ứng tỏa nhiệt, xảy ra ở nhiệt độ thấp và áp suất cao. Tạo methane nhưng làm giảm hàm lượng  $\text{H}_2$  trong syngas; trong lò khí hóa áp suất thường, phản ứng này có mức độ hạn chế.

**Phản ứng cháy một phần (partial combustion):**



Cung cấp nhiệt cần thiết cho các phản ứng thu nhiệt khác. Đây là phản ứng xảy ra ở vùng oxy hóa trong lò khí hóa.

Các phản ứng hóa học trên cho thấy nhiệt độ vận hành là thông số then chốt: ở nhiệt độ cao ( $> 900^{\circ}\text{C}$ ), phản ứng water-gas và partial combustion chiếm ưu thế, cho syngas giàu CO và  $\text{H}_2$ ; ở nhiệt độ thấp hơn, phản ứng shift và methanation chiếm ưu thế hơn. Với RDF từ CTRSH Hội An có độ ẩm cao, phản ứng water-gas được thúc đẩy mạnh, làm tăng tỷ lệ  $\text{H}_2$  nhưng đồng thời tiêu hao carbon rắn vào phản ứng thu nhiệt, giảm nhiệt trị syngas [18].

Khí hóa yêu cầu nhiệt độ  $800\text{--}1.000^{\circ}\text{C}$  và độ ẩm nguyên liệu dưới 15% để đạt hiệu quả kinh tế. Khi độ ẩm nguyên liệu vượt ngưỡng 15%, phản ứng water-gas thu nhiệt (phương trình 2.9) chiếm ưu thế, làm giảm LHV của syngas khoảng 25–35% theo ghi nhận thực nghiệm của McKendry [35], đồng thời làm giảm hiệu suất phát điện xuống còn khoảng 12–18% (từ mức 20–25% ở điều kiện độ ẩm tối ưu). Ngoài ra, nhiệt độ thấp hơn trong vùng sấy kéo dài thời gian lưu ở dải  $250\text{--}500^{\circ}\text{C}$  – vùng hình thành hắc ín sơ cấp – làm tăng hàm lượng hắc ín trong syngas lên 10–30  $\text{g/Nm}^3$ , vượt quá ngưỡng chấp nhận của tuabin khí ( $<5 \text{ mg/Nm}^3$ ) hàng nghìn lần.

Để đưa độ ẩm RDF từ 56,3% xuống dưới 15% trước khi cấp vào lò khí hóa, nhà máy cần sấy bổ sung khoảng:

$$m_{\text{nước, sấy}} = 39,168 \times \left( \frac{56,3}{100 - 56,3} - \frac{15}{100 - 15} \right) \approx 43,6 \text{ tấn nước/ngày} \quad (2.13)$$

Nhiệt lượng sấy bổ sung này (ước tính  $\approx 3.000 \text{ kJ/kg}$  nước) chiếm khoảng 130,8  $\text{GJ/ngày} \approx 1.514 \text{ kW}$  nhiệt liên tục – gánh nặng năng lượng xuất phát từ yêu cầu đặc thù của khí hóa về chất lượng syngas. Hệ thống làm sạch khí đi kèm (tách hắc ín, hấp thụ HCl, lọc bụi HEPA) có chi phí đầu tư cao gấp 2–3 lần so với hệ thống xử lý sản phẩm của các công nghệ nhiệt khác, làm tăng thêm gánh nặng kinh tế cho toàn hệ thống khí hóa.

Về khâu sử dụng sản phẩm, khí tổng hợp là dòng khí có nhiệt trị thấp, dễ cháy và cần được sử dụng gần như ngay lập tức sau khi tạo thành. Khi hệ thống phát điện ngừng hoạt động, toàn bộ dòng khí phải được đốt bỏ hoặc dùng lò khí hóa; cả hai phương án đều làm giảm hiệu quả tận dụng năng lượng và tạo thêm yêu cầu khởi động lại phức tạp. Tuabin khí yêu cầu hàm lượng hắc ín trong khí dưới  $5 \text{ mg/Nm}^3$ , trong khi thực tế khí từ RDF có thể chứa  $500\text{--}5.000 \text{ mg/Nm}^3$  – chênh lệch hàng nghìn lần.

Tóm lại, hướng khí hóa – tuabin khí gặp khó khăn nghiêm trọng về: (i) chi phí


sấy sâu RDF; (ii) hàm lượng hắc ín vượt ngưỡng tuabin khí; (iii) chi phí hệ thống làm sạch khí nhiều tầng; (iv) không thể lưu trữ sản phẩm khí. Các hạn chế này dẫn đến việc phương án ban đầu (khí hóa – tuabin khí) không khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế đối với dòng CTRSH Hội An.

### 2.1.3 Công nghệ nhiệt phân


Nhiệt phân là quá trình phân hủy các vật liệu hữu cơ dưới tác dụng của nhiệt trong môi trường không có oxy hoặc nồng độ oxy rất thấp. Trong điều kiện này, vật liệu không cháy trực tiếp mà các liên kết hóa học trong phân tử hữu cơ bị bẻ gãy do năng lượng nhiệt. Đối với các polymer trong rác nhựa như polyethylene, polypropylene và polystyrene, quá trình cracking nhiệt tạo ra hỗn hợp hydrocarbon có chiều dài mạch khác nhau. Một phần sản phẩm ở trạng thái hơi được ngưng tụ thành dầu nhiệt phân, phần không ngưng tụ tạo khí nhiên liệu, còn phần rắn còn lại là than carbon, tro và tạp chất vô cơ [20], [22].

Quá trình nhiệt phân rác nhựa và RDF có thể mô tả theo ba giai đoạn nhiệt. Ở giai đoạn sấy và làm nóng ban đầu, nước tự do và một phần chất bay hơi nhẹ được tách khỏi vật liệu. Ở giai đoạn nhiệt phân sơ cấp, các mạch polymer dài bắt đầu đứt gãy, tạo oligomer, hơi dầu nặng và các cấu tử trung gian. Ở giai đoạn nhiệt phân thứ cấp, các sản phẩm sơ cấp tiếp tục cracking thành hydrocarbon nhẹ hơn, khí không ngưng và cặn carbon. Dải nhiệt độ vận hành được lựa chọn trong khoảng 350–600°C tùy thành phần nguyên liệu, thời gian lưu và mục tiêu thu hồi dầu.

Phương trình cracking nhiệt tổng quát của polyethylene (PE) có thể viết như sau:



Đối với polypropylene (PP), cơ chế cracking tương tự nhưng do nhánh methyl, các sản phẩm trung gian có nhiều alkene và iso-alkane hơn:



Tỷ lệ dầu, khí và than carbon phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt, thời gian lưu hơi, kích thước nguyên liệu và thành phần RDF. Khi nhiệt độ quá thấp, phản ứng cracking không hoàn toàn, dầu thu được có độ nhớt cao và hàm lượng dầu nặng lớn. Khi nhiệt độ quá cao hoặc thời gian lưu hơi quá dài, dầu sơ cấp tiếp tục bị cracking sâu thành khí, làm giảm hiệu suất thu dầu lỏng. Vì vậy, quá trình nhiệt phân rác nhựa thường cần duy trì dải nhiệt ổn định, cấp nhiệt đều và thu hồi hơi nhanh qua hệ thống ngưng tụ.

**a, Phân loại chế độ nhiệt phân theo tốc độ gia nhiệt**

Dựa trên tốc độ gia nhiệt và thời gian lưu của nguyên liệu trong vùng phản ứng, nhiệt phân được phân thành ba chế độ vận hành chính, mỗi chế độ có đặc trưng kỹ thuật và phân bố sản phẩm riêng biệt [19], [20].

**Nhiệt phân chậm** (slow pyrolysis) vận hành ở tốc độ gia nhiệt thấp ( $0,1-1^{\circ}\text{C/s}$ ), nhiệt độ  $300-700^{\circ}\text{C}$  và thời gian lưu dài (hàng chục phút đến nhiều giờ, có thể lên đến vài ngày đối với lò quy mô nhỏ). Do tốc độ gia nhiệt thấp và thời gian lưu dài, phản ứng cracking và tái trùng hợp (repolymerization) diễn ra triệt để, dẫn đến tỷ lệ than carbon (còn gọi là than sinh học – biochar) cao, chiếm 25–35% khối lượng RDF – đây chính là sản phẩm mục tiêu của chế độ này. Phần chất bốc (hơi dầu và khí không ngưng) tuy vẫn sinh ra nhưng sản lượng nhỏ và chất lượng không phù hợp để thu hồi dầu, nên thường được đốt ngay tại buồng đốt phụ để cấp nhiệt hồi lưu cho lò hoặc đưa quay lại vùng phản ứng phục vụ chính quá trình nhiệt phân. Loại lò thường dùng là lò quay (rotary kiln) hoặc lò tầng cố định (fixed bed) với kích thước nguyên liệu linh hoạt – đây là chế độ phù hợp nhất để xử lý nguyên liệu không đồng nhất về kích thước và thành phần như RDF từ CTRSH.

**Nhiệt phân trung gian** (intermediate pyrolysis) là chế độ nằm giữa chậm và nhanh, với tốc độ gia nhiệt  $1-10^{\circ}\text{C/s}$ , nhiệt độ  $400-550^{\circ}\text{C}$  và thời gian lưu từ vài phút đến dưới 30 phút. Sản phẩm lỏng (dầu) đạt tỷ lệ tối ưu nhất, thường 35–50% khối lượng RDF. Một số thiết kế lò quay hiện đại hoặc lò trục vít (screw reactor) vận hành ở chế độ này.

**Nhiệt phân nhanh** (fast pyrolysis) được đặc trưng bởi tốc độ gia nhiệt rất cao, từ 10 đến  $200^{\circ}\text{C/s}$ , nhiệt độ vận hành trong dải  $450-800^{\circ}\text{C}$  và thời gian lưu hơi cực ngắn chỉ 0,5–5 giây [19]. Để đạt được tốc độ truyền nhiệt cao như vậy, nguyên liệu phải được nghiền rất mịn xuống kích thước dưới 3 mm nhằm tối đa hóa diện tích bề mặt tiếp xúc. Thiết bị điển hình là lò tầng sôi (fluidized bed) hoặc lò xoáy (cyclone reactor). Ở chế độ này, quá trình bay hơi nhanh của sản phẩm sơ cấp hạn chế phản ứng cracking thứ cấp, giúp tối đa hóa hiệu suất thu dầu sinh học (bio-oil) – có thể đạt 60–75% với sinh khối sạch. So với than sinh học, dầu sinh học có ưu điểm dễ vận chuyển hơn (dạng lỏng, mật độ năng lượng thể tích cao hơn) và có thể phục vụ linh hoạt cho nhiều mục đích: nhiên liệu động cơ, lò đốt công nghiệp hay phát điện. Tuy nhiên, yêu cầu nguyên liệu đồng nhất và mịn là trở ngại kỹ thuật lớn khi áp dụng cho RDF từ CTRSH hỗn hợp.

Bên cạnh ba chế độ chính nêu trên, một số tài liệu phân loại thêm **nhiệt phân siêu nhanh** (flash pyrolysis) ở cấu hình cực hạn: tốc độ gia nhiệt trên  $1.000^{\circ}\text{C/s}$ , thời gian lưu chỉ khoảng 0,5 giây và nhiệt độ lò  $800-1.000^{\circ}\text{C}$  [19]. Ở chế độ này,

**Bảng 2.1:** So sánh các chế độ nhiệt phân theo tốc độ gia nhiệt


| Thông số               | Nhiệt phân chậm     | Nhiệt phân trung gian | Nhiệt phân nhanh           | Áp dụng dự án       |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Tốc độ gia nhiệt       | 0,1–1°C/s           | 1–10°C/s              | 10–200°C/s                 | 0,5–5°C/s (lò quay) |
| Nhiệt độ vận hành      | 300–700°C           | 400–550°C             | 450–800°C                  | 400–500°C           |
| Thời gian lưu hơi      | Phút – giờ          | 5–30 phút             | 0,5–5 giây                 | Hàng giờ            |
| Kích thước nguyên liệu | Linh hoạt           | <10 mm                | <3 mm (bắt buộc)           | <50 mm (sau cắt)    |
| Sản phẩm ưu thế        | Than carbon cao     | Dầu lỏng              | Dầu lỏng tối đa            | Dầu + than cân bằng |
| Loại thiết bị          | Lò quay, lò cố định | Lò quay, lò trực vít  | Lò tầng sôi, lò xoáy       | Lò quay             |
| Phù hợp RDF hỗn hợp    | Tốt                 | Tốt                   | Hạn chế (cần nghiền <3 mm) | Tốt                 |

phần lớn sản phẩm bị cracking sâu thành khí nên mục đích chính là sản xuất khí tổng hợp giàu CO và H<sub>2</sub> phục vụ nhu cầu công nghiệp tại chỗ. Tuy nhiên, khí đốt rất khó bảo quản và vận chuyển (cần thể tích lớn, dễ cháy nổ), thường chỉ sử dụng ngay tại điểm sản xuất – cùng hạn chế cốt lõi về lưu trữ và vận chuyển đã phân tích với syngas từ khí hóa ở mục 2.1.2. Vì hướng sản phẩm khí không phù hợp với mục tiêu thu hồi dầu lỏng của đề án, chế độ này không được xem xét chi tiết thêm.

Đối chiếu với điều kiện thực tế của dự án Hội An, nhiệt phân nhanh không phải lựa chọn khả thi vì hai lý do kỹ thuật chính. Thứ nhất, yêu cầu nghiền nguyên liệu xuống dưới 3 mm đặt ra một công đoạn nghiền cực mịn không thực tế với RDF từ CTRSH hỗn hợp – vốn chứa vải, dây, nhựa dẻo và các thành phần khó nghiền. Thứ hai, lò tầng sôi yêu cầu nguyên liệu có đặc tính khí động học đồng đều để duy trì trạng thái tầng sôi ổn định, điều này mâu thuẫn với tính không đồng nhất tất yếu của RDF. Do đó, lò quay nhiệt phân ở chế độ chậm–trung gian (400–500°C, tốc độ gia nhiệt 0,5–5°C/s, thời gian lưu 4–8 giờ) được lựa chọn là cấu hình thiết bị phù hợp nhất.

Độ ẩm của nguyên liệu là thông số đặc biệt quan trọng đối với nhiệt phân. Nước trong RDF không tham gia tạo dầu mà tiêu hao nhiệt để bay hơi, đồng thời làm tăng tải cho hệ thống ngưng tụ và làm giảm chất lượng dầu do tạo nhũ tương nước – dầu. Do đó, công đoạn ép tách nước và sấy trước nhiệt phân không chỉ phục vụ cân bằng năng lượng mà còn quyết định chất lượng sản phẩm lỏng. Tuy nhiên, so

với khí hóa, yêu cầu độ ẩm đầu vào của nhiệt phân không khắt khe bằng: nhiệt phân có thể chấp nhận độ ẩm đến khoảng 15–20% mà không làm sụp đổ chất lượng sản phẩm, vì ẩm dư chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu suất thu dầu và tải ngưng tụ – chứ không làm bùng phát hắc ín vượt ngưỡng hay gây suy giảm đột biến chất lượng sản phẩm như trong khí hóa. Mức độ sấy cần thiết cho nhiệt phân nhờ đó thấp hơn và linh hoạt hơn so với khí hóa, và hệ thống ngưng tụ – tách pha dầu cũng đơn giản, rẻ hơn đáng kể so với hệ thống làm sạch syngas nhiều tầng của khí hóa. Kích thước nguyên liệu cũng cần được kiểm soát; vật liệu quá lớn làm truyền nhiệt kém, còn vật liệu quá nhỏ có thể tạo nhiều bụi và bị cuốn theo dòng hơi.

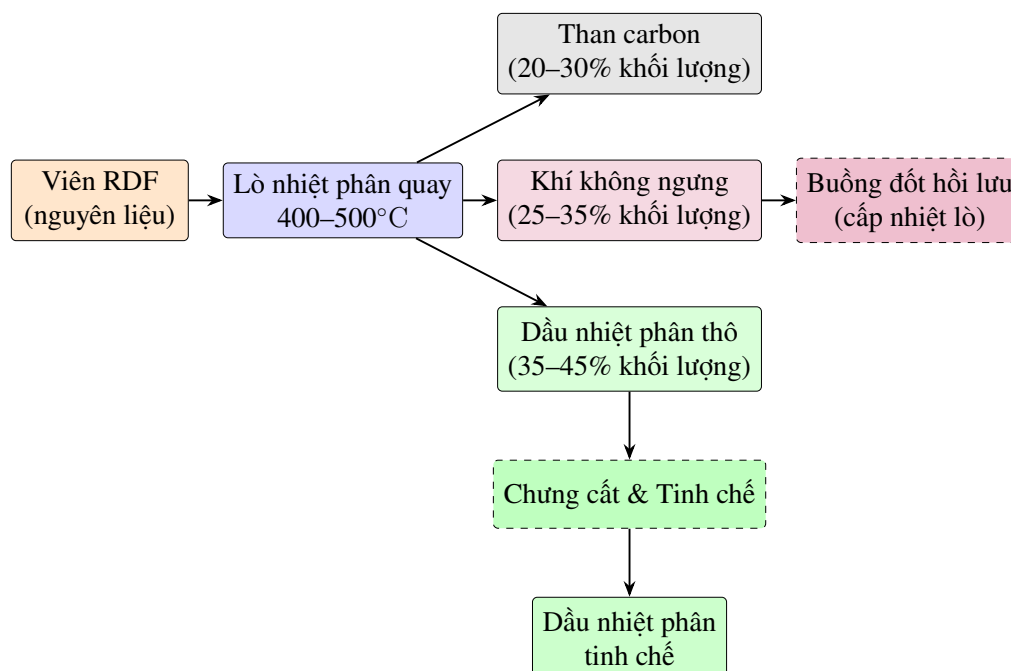

**Hình 2.1:** Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH sau tiền xử lý

### **b, Ảnh hưởng của thành phần polymer đến sản phẩm nhiệt phân**

Thành phần rác nhựa trong CTRSH Hội An gồm nhiều loại polymer khác nhau, mỗi loại cho sản phẩm dầu với đặc tính riêng. Hiểu rõ đóng góp của từng loại polymer là cơ sở để dự báo chất lượng dầu và điều chỉnh điều kiện vận hành phù hợp [21].


Polyethylene (PE) là polymer mạch thẳng hoặc mạch nhánh, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong rác nhựa sinh hoạt (túi nylon, bao bì). Nhiệt phân PE ở 400–500°C tạo ra dầu có hàm lượng alkane và alkene mạch dài cao, gần với phân đoạn dầu diesel và sáp paraffin. Nhiệt trị dầu từ PE thường đạt 42–46 MJ/kg, độ nhớt thấp đến trung bình, ít hợp chất thơm – đây là những đặc tính thuận lợi cho sử dụng làm nhiên liệu.

Polypropylene (PP) cho sản phẩm dầu tương tự PE nhưng có nhiều isomer hơn do mạch nhánh methyl. Dầu từ PP thường có điểm chớp cháy và điểm đông đặc

thấp hơn PE một chút, phù hợp cho pha trộn với dầu diesel. Tuy nhiên, PP dễ tạo propylene ở nhiệt độ cao, làm tăng tỷ lệ khí không ngưng nếu nhiệt độ vượt quá 480°C.

Polystyrene (PS) chứa vòng thơm trong cấu trúc, do đó nhiệt phân tạo ra lượng lớn styrene (60–70%), benzene và toluene. Các hợp chất này có nhiệt trị cao nhưng làm tăng nồng độ hydrocarbon thơm (BTEx) trong dầu, cần chú ý khi sử dụng và quản lý dầu thải. Hàm lượng PS cao trong nguyên liệu sẽ làm tăng màu vàng nâu của dầu và độ thơm của sản phẩm.

PVC (polyvinyl chloride) là vấn đề nghiêm trọng nhất. Khi nhiệt phân, PVC giải phóng HCl ở nhiệt độ thấp (200–350°C) theo phản ứng:



Khí HCl phát sinh hòa vào dòng hơi dầu, gây ăn mòn đường ống ngưng tụ, hệ thống làm nguội và thiết bị chưng cất. Dầu thô sau ngưng tụ chứa clo hữu cơ (C-Cl bond) gây khó khăn cho quá trình tinh chế và làm giảm chất lượng dầu đầu ra. Vì vậy, trong công đoạn tiền xử lý, việc tách loại PVC (ống nước, vật liệu xây dựng, một số loại bao bì) khỏi dòng nhựa cấp vào lò nhiệt phân là yêu cầu kỹ thuật cần được thực thi nghiêm ngặt. Khi không tách được hoàn toàn, hệ thống phải bố trí tháp hấp thụ HCl bằng dung dịch kiềm NaOH hoặc Ca(OH)<sub>2</sub> ở đầu hệ thống ngưng tụ [22].

**Bảng 2.2:** Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu

| Chỉ tiêu                             | PE        | PP        | PS        | RDF hỗn hợp |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Nhiệt trị thấp LHV (MJ/kg)           | 42–46     | 41–45     | 38–42     | 35–43       |
| Độ nhớt ở 40°C (cSt)                 | 1,8–4,5   | 2,0–5,0   | 0,8–2,5   | 2,5–8,0     |
| Điểm chớp cháy (PMCC, °C)            | 38–65     | 32–58     | 28–40     | 30–60       |
| Hàm lượng lưu huỳnh (%)              | <0,05     | <0,05     | <0,05     | 0,05–0,5    |
| Trị số cetane (ước tính)             | 45–55     | 40–52     | 20–30     | 30–50       |
| Tỷ trọng ở 15°C (g/cm <sup>3</sup> ) | 0,76–0,82 | 0,77–0,83 | 0,88–0,92 | 0,78–0,88   |



### c, Đánh giá phương án nhiệt phân có xúc tác

Quá trình nhiệt phân có xúc tác (catalytic pyrolysis) sử dụng các vật liệu như zeolite HZSM-5, FCC (fluid catalytic cracking) catalyst, alumina hoặc silica đã cho thấy khả năng cải thiện chất lượng dầu rõ rệt: giảm nhiệt độ phản ứng 50–100°C, tăng tỷ lệ phân đoạn xăng, giảm dầu nặng và giảm hàm lượng olefin [36]. Xúc tác zeolite đặc biệt hiệu quả trong việc tạo hợp chất thơm từ polyolefin, tương tự quá trình cracking dầu mỏ trong nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, đối với dự án quy mô công nghiệp tại Hội An, việc áp dụng nhiệt phân có xúc tác gặp ba trở ngại kỹ thuật chính. Thứ nhất, xúc tác bị ngộ độc bởi lưu huỳnh, clo và kim loại nặng trong RDF từ CTRSH hỗn hợp [17], dẫn đến tuổi thọ ngắn và chi phí tái sinh cao. Thứ hai, phương pháp này đòi hỏi sự đồng nhất về kích thước nguyên liệu và yêu cầu kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn để tránh hiện tượng cốc hóa xúc tác [17]. Thứ ba, chi phí đầu tư thiết bị tái sinh xúc tác cùng chi phí xúc tác bổ sung làm tăng đáng kể OPEX [21]. Do đó, đề án lựa chọn nhiệt phân nhiệt thuần túy (thermal pyrolysis, không xúc tác) với lò quay ở dải 400–500°C – giải pháp đã được kiểm chứng vận hành thực tế ở quy mô công nghiệp nhỏ với nguyên liệu RDF không đồng nhất.

Dầu nhiệt phân là sản phẩm lỏng có giá trị năng lượng cao, gồm hỗn hợp hydrocarbon mạch thẳng, mạch nhánh, vòng thơm và một số hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh hoặc clo tùy thành phần nguyên liệu. Dầu thô sau ngưng tụ chưa nên cấp trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nước, cặn, dầu nặng, hợp chất không bão hòa và tạp chất có thể gây ăn mòn, đóng cốc hoặc giảm chất lượng cháy. Vì vậy, dầu cần được chưng cất, xử lý axit, rửa kiềm, hấp phụ và lọc tinh trước khi sử dụng làm nhiên liệu.

Khí không ngưng gồm  $H_2$ , CO,  $CH_4$ ,  $C_2H_4$ ,  $C_2H_6$  và các hydrocarbon nhẹ. Dòng khí này có thể được dẫn qua thiết bị thủy phong, khử lưu huỳnh sơ bộ và hồi lưu về buồng đốt để cấp nhiệt cho lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất. Việc tận dụng khí không ngưng làm nhiên liệu nội bộ giúp giảm nhu cầu nhiên liệu mỗi sau giai đoạn khởi động và cải thiện hiệu quả năng lượng của nhà máy.

Than carbon là phần rắn còn lại sau nhiệt phân. Thành phần của than gồm carbon cố định, tro khoáng và tạp chất vô cơ. Nếu đáp ứng yêu cầu về kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn, than có thể nghiên cứu sử dụng làm nhiên liệu phụ trợ, vật liệu cải tạo đất hoặc vật liệu hấp phụ sau hoạt hóa. Trường hợp không đạt yêu cầu, than phải được quản lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

### 2.1.4 So sánh ba công nghệ và kết luận lựa chọn

Trên cơ sở phân tích lý thuyết và định lượng ba hướng xử lý nhiệt ở các tiểu mục trên, bảng 2.3 tổng hợp các thông số định lượng chính để thực hiện so sánh khách quan giữa đốt trực tiếp, khí hóa – tuabin khí và nhiệt phân lò quay trong bối cảnh đặc thù của dòng CTRSH Hội An.

Trên cơ sở phân tích định lượng và so sánh ba chiều ở bảng 2.3, **nhiet phân lò quay** được lựa chọn là công nghệ xử lý nhiệt cốt lõi cho dự án, với bốn lý do chính sau:

1. **Phù hợp đặc tính nguyên liệu:** Nhiệt độ vận hành 350–600°C không đòi hỏi RDF đồng nhất và chấp nhận độ ẩm đầu vào ở mức linh hoạt hơn khí hóa. Quan trọng hơn, ẩm dư trong lò nhiệt phân không gây ra hiện tượng tương tự như ở khí hóa (bùng phát hắc ín, sụp đổ chất lượng syngas), mà chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất thu dầu và tải ngưng tụ – các thông số có thể bù đắp bằng điều chỉnh vận hành. Công đoạn sấy trước nhiệt phân do đó nhẹ nhàng hơn về yêu cầu kỹ thuật so với khí hóa, giảm gánh nặng đầu tư và vận hành thiết bị sấy; và đặc biệt so với đốt trực tiếp (tiêu hao 3,09 MW cho bay hơi nước liên tục trong buồng đốt).
2. **Sản phẩm lỏng lưu trữ được:** Dầu nhiệt phân sau chưng cất bảo quản trong bồn ở điều kiện thường, cho phép tách biệt hoàn toàn lịch vận hành lò nhiệt phân và lịch phát điện – ưu điểm vận hành then chốt so với cả đốt trực tiếp lẫn khí hóa, nơi sản xuất và tiêu thụ năng lượng phải đồng bộ liên tục.
3. **Chi phí xử lý khí thải thấp hơn:** Không cần hệ thống loại bỏ hắc ín nhiều tầng như khí hóa (ngưỡng yêu cầu tuabin khí  $<5 \text{ mg/Nm}^3$  so với thực tế 500–5.000  $\text{mg/Nm}^3$ ), và không phát sinh dioxin/furan ở quy mô như đốt trực tiếp.
4. **Chi phí đầu tư và vận hành phù hợp quy mô:** Tổng mức đầu tư ở mức trung bình với cấu hình nhiều hệ lò song song (5–20 tấn/ngày/hệ), công nghệ thiết bị không quá phức tạp, đội vận hành đào tạo tại chỗ và phụ tùng thay thế sẵn trên thị trường nội địa.

Sau khi lựa chọn nhiệt phân lò quay là công nghệ xử lý nhiệt cốt lõi, bước tiếp theo là xác định phương thức phát điện phù hợp với đặc tính các dòng sản phẩm trung gian từ nhiệt phân. Từ ba dòng sản phẩm chính (dầu lỏng, khí không ngưng và than carbon), việc lựa chọn cấu hình thiết bị phát điện sẽ được phân tích và so sánh chi tiết tại Mục 2.2.

**Bảng 2.3:** So sánh định lượng ba hướng xử lý nhiệt cho dòng CTRSH Hội An

| Tiêu chí                      | Đốt trực tiếp                                | Khí hóa – tuabin khí                                                       | Nhiệt phân lò quay                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nhiệt độ vận hành             | >850°C (buồng đốt)                           | 750–1.000°C                                                                | 350–600°C                                   |
| Yêu cầu độ ẩm nguyên liệu     | Cần sấy hoặc đốt bổ sung khi >40%            | Sấy xuống <15% bắt buộc                                                    | Chấp nhận đến 15%; ép tách nước sơ bộ       |
| Gánh nặng ẩm (CTRSH 56,3%)    | 3,09 MW nhiệt liên tục cho bay hơi nước      | Sấy bổ sung 43,6 tấn H <sub>2</sub> O/ngày ( $\approx 1.514$ kW)           | Ép tách nước cơ học; sấy nhẹ đến 15%        |
| Sản phẩm chính                | Nhiệt, điện (tuabin hơi)                     | Điện (khí tổng hợp qua tuabin khí)                                         | Dầu lỏng, điện (qua động cơ diesel)         |
| Khả năng lưu trữ sản phẩm     | Không (nhiệt và điện dùng ngay)              | Không (khí tổng hợp phải dùng ngay)                                        | Có (dầu lỏng chứa bồn, tách biệt vận hành)  |
| Vấn đề khí thải đặc thù       | HCl ăn mòn, dioxin/furan; cần xử lý đắt tiền | Hắc ín 500–5.000 mg/Nm <sup>3</sup> (ngưỡng tuabin <5 mg/Nm <sup>3</sup> ) | HCl kiểm soát được; khí không ngưng hồi lưu |
| Chi phí hệ thống làm sạch khí | Cao (tháp hấp thụ kiềm, bộ lọc)              | Rất cao (cyclone, scrubber, xúc tác, lọc HEPA)                             | Trung bình (ngưng tụ đa cấp, thủy phong)    |
| Chi phí đầu tư tương đối      | Cao                                          | Cao                                                                        | Trung bình                                  |
| Phù hợp dòng CTRSH Hội An     | Không phù hợp (ẩm cao, HCl, dioxin)          | Có điều kiện (ẩm cao, hắc ín vượt ngưỡng)                                  | Phù hợp                                     |


## 2.2 Lựa chọn phương thức phát điện

Từ ba dòng sản phẩm nhiệt phân (dầu lỏng, khí không ngưng, than carbon), bước tiếp theo là lựa chọn cấu hình thiết bị phát điện phù hợp với đặc tính nhiên liệu trung gian và quy mô công suất dự án. Dựa trên phân tích lý thuyết của hai hướng công nghệ phát điện phổ biến trong dải công suất vài MW – chu trình Rankine đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ đốt trong diesel – phần so sánh định lượng được thực hiện sau khi đã trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết của từng hướng.

Bước quan trọng trước khi so sánh là xác định dòng nhiên liệu trung gian sẵn có từ hệ thống nhiệt phân. Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế là dòng nhiên liệu lỏng có nhiệt trị 40–44 MJ/kg, độ nhớt 2,0–5,5 cSt ở 40°C, trị số cetane 35–52 tùy thành phần nguyên liệu. Khí không ngưng có nhiệt trị 15–18 MJ/kg, thành phần chủ yếu CO, H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> và hydrocarbon nhẹ C<sub>2</sub>–C<sub>4</sub>. Với các dòng nhiên liệu này, hai hướng công nghệ phát điện được phân tích lý thuyết là chu trình Rankine đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ diesel đốt trong với nhiên liệu dầu nhiệt phân tinh chế.

### 2.2.1 Công nghệ đốt lò dầu – tuabin hơi

Chu trình Rankine hơi nước (lò hơi – tuabin hơi) là cấu hình truyền thống gồm lò hơi đốt nhiên liệu lỏng hoặc khí, tuabin hơi kéo máy phát điện và bình ngưng tuần hoàn nước. Ưu điểm của cấu hình này là công nghệ đã hoàn thiện, cho phép đốt trực tiếp cả dầu nhiệt phân lẫn khí không ngưng mà không cần tinh chế dầu ở mức cao – đây là ưu điểm quan trọng khi nguồn nhiên liệu là dầu nhiệt phân thô chưa qua tinh chế sâu.

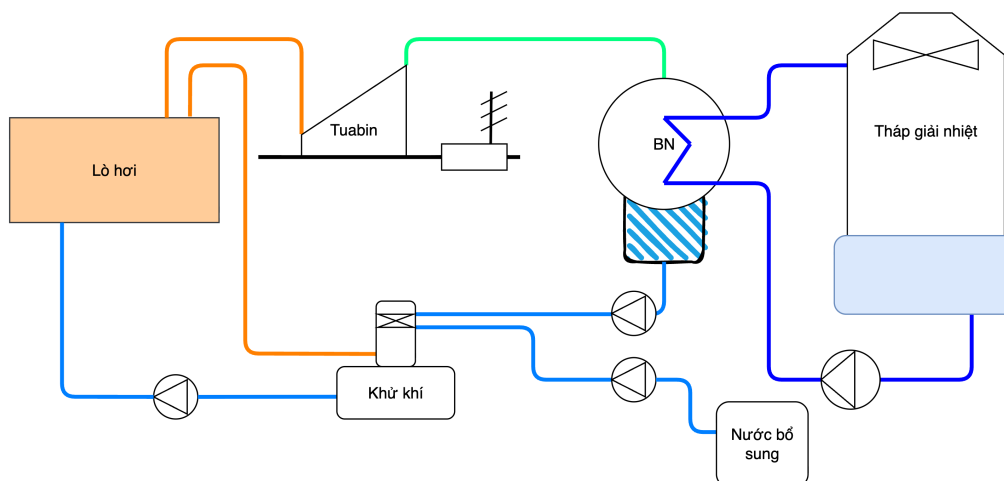

**Hình 2.2:** Sơ đồ công nghệ chu trình phát điện sử dụng tuabin hơi nước từ dầu nhiệt phân

Hình 2.2 minh họa sơ đồ công nghệ chu trình phát điện tuabin hơi. Dầu nhiệt phân được đốt trực tiếp trong lò hơi để tạo ra hơi nước bão hòa hoặc quá nhiệt, sau đó hơi được dẫn vào tuabin để chuyển hóa năng lượng nhiệt thành cơ năng quay

trục, kéo máy phát điện, rồi ngưng tụ tuần hoàn lại. Tuy nhiên, phương án này bộc lộ những hạn chế lớn về mặt hiệu suất và chi phí vận hành khi áp dụng cho quy mô công suất nhỏ.

Ở dải công suất thấp (dưới 5 MW, đặc biệt là quanh mức 1–3 MW), tỷ lệ tổn thất nhiệt qua bề mặt thiết bị (lò hơi, đường ống dẫn hơi, bình ngưng) là rất lớn so với tổng nhiệt năng sinh ra. Theo tính toán sơ bộ dựa trên các thông số thực tế của dự án Hội An (nhiệt trị dầu 43,26 MJ/kg, tỷ trọng 0,85 kg/L, hiệu suất lò hơi 85%), với sản lượng dầu sử dụng khoảng 2.000 L/ngày (tương đương năng lượng đầu vào khoảng 852 kW), công suất điện đầu ra chỉ đạt khoảng 125 kW do hiệu suất chu trình chỉ ở mức 12–14% [37]. Các thông số tính toán chính của chu trình được tổng hợp trong bảng 2.4.

**Bảng 2.4:** Thông số tính toán sơ bộ chu trình phát điện tuabin hơi

| Thông số                             | Giá trị      | Ghi chú                               |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Nhiệt trị dầu (LHV)                  | 43,26 MJ/kg  | Đo thực tế tại dự án                  |
| Tỷ trọng dầu                         | 0,85 kg/L    | —                                     |
| Sản lượng dầu                        | 2.000 L/ngày | Dầu sau khi trừ phần tự dùng lò NP    |
| Năng lượng đầu vào                   | ≈852 kW      | Dời khỏi ngưỡng sử dụng liên tục      |
| Hiệu suất lò hơi                     | 85%          | —                                     |
| Công suất nhiệt cung cấp             | ≈724 kW      | Sau lò hơi                            |
| Áp suất hơi cấp                      | 12 bar       | Thông số thiết kế                     |
| Nhiệt độ hơi sau quá nhiệt           | 250°C        | —                                     |
| Lưu lượng hơi vào tuabin             | 0,26 kg/s    | —                                     |
| Công suất đầu ra tuabin              | 129 kW       | —                                     |
| Công suất máy phát ( $\eta = 97\%$ ) | 125 kW       | Sau tỷ lệ giảm cơ – điện              |
| Điện tự dùng (5%)                    | ≈6 kW        | Bơm, quạt, hệ điều khiển              |
| Hiệu suất toàn chu trình             | ≈14%         | Năng lượng điện ròng / năng lượng dầu |

Bên cạnh hiệu suất thấp, chi phí vận hành của hệ thống tuabin hơi cũng là gánh nặng đáng kể so với quy mô công suất điện chỉ khoảng 125 kW. Hệ thống đòi hỏi cấp nước bổ sung liên tục (bù lượng nước hao hụt do xả đáy và rò rỉ, ước tính 20–85 lít/giờ) và phải đầu tư hệ thống xử lý nước cấp ứng dụng công nghệ RO kết hợp DI/Mixedbed để đạt chất lượng nước cấp khắt khe (nếu không, cặn cặn làm suy giảm nhanh hiệu suất truyền nhiệt lò hơi). Toàn bộ lượng nước làm mát bình ngưng cũng

cần được tuần hoàn qua tháp giải nhiệt (cooling tower) công suất 100–150 m<sup>3</sup>/h, không chỉ làm tăng chi phí đầu tư mà còn tăng tiêu thụ điện tự dùng. Ngoài ra, hệ thống cũng yêu cầu cấp hóa chất khử oxy đặc chủng (do quy mô nhỏ không thể dùng bình khử khí truyền thống vì tổn hơi 3–5%) và bảo dưỡng định kỳ mạng đường ống áp lực cao 12 bar. Tất cả các yếu tố trên dẫn đến OPEX cao bất hợp lý so với sản lượng điện chỉ 125 kW. Bên cạnh đó, thời gian khởi động dài (lên đến vài giờ để gia nhiệt nước thành hơi quá nhiệt) càng làm giảm khả năng đáp ứng linh hoạt theo sự biến động của nhu cầu tải điện.

### 2.2.2 Động cơ diesel với nhiên liệu dầu nhiệt phân

Động cơ diesel sử dụng nhiên liệu lỏng (dầu diesel, dầu nhiệt phân tinh chế) hoặc dual-fuel (khí tự nhiên kết hợp nhiên liệu lỏng mờ). Ưu điểm nổi bật của phương án này là hiệu suất nhiệt điện cao từ 35% đến 42% trong dải công suất dưới 5 MW, thời gian khởi động ngắn (10–60 giây), công nghệ phổ biến và dễ bảo trì. Ngoài ra, cấu hình mô-đun cho phép lắp đặt theo từng cụm công suất nhỏ từ 0,4 đến 1 MW, tăng tính linh hoạt và độ sẵn sàng của hệ thống. Đặc biệt, dầu nhiệt phân tinh chế là nhiên liệu lỏng hoàn toàn phù hợp với hệ thống cấp liệu của động cơ diesel.

Về phương án pha trộn nhiên liệu, ở mức pha trộn 20–30% dầu nhiệt phân vào 70–80% diesel thương phẩm, quá trình cháy thường ổn định và động cơ không cần hiệu chỉnh thêm. Khi đẩy tỷ lệ pha trộn lên trên 46%, hiệu suất động cơ giảm 5–10%, phát sinh muội than và cặn bám kim phun, làm tăng chi phí bảo trì và rút ngắn tuổi thọ thiết bị [38]. Tỷ lệ pha trộn tối ưu cho dự án Hội An sẽ được xác định cụ thể dựa trên kết quả tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng ở Chương 3.

Khác với tuabin hơi, động cơ diesel sử dụng nhiên liệu lỏng nên quá trình lưu chứa, định lượng và vận hành thuận lợi hơn. Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế được đánh giá chi tiết về khả năng đáp ứng yêu cầu động cơ diesel trong mục 2.4.2.

### 2.2.3 So sánh định lượng giữa tuabin hơi và động cơ diesel

Sau khi đã phân tích lý thuyết hai hướng công nghệ phát điện, bảng 2.5 tổng hợp các thông số định lượng chính để đưa ra nhận xét khách quan giữa chu trình Rankine đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ diesel cho dự án Hội An.

**Bảng 2.5:** So sánh định lượng giữa đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ diesel cho dự án xử lý CTRSH Hội An

| Tiêu chí                               | Đốt lò dầu – Tuabin hơi                                            | Động cơ diesel                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nhiên liệu                             | Dầu lỏng (dầu NP thô hoặc sau chưng cất sơ bộ)                     | Dầu diesel, dầu NP tinh chế (pha trộn 30–40%)      |
| Hiệu suất điện (1–3 MW)                | 12–14%                                                             | 35–42%                                             |
| Công suất điện ước tính (2.000 L/ngày) | ≈125 kW                                                            | ≈365–430 kW                                        |
| Thời gian khởi động                    | 2–4 giờ                                                            | 10–60 giây                                         |
| Yêu cầu chất lượng nhiên liệu          | Trung bình (chấp nhận dầu thô sau chưng cất)                       | Trung bình – cao (trị số cetane, độ nhớt)          |
| Chi phí đầu tư (USD/kW)                | 2.000–3.000                                                        | 600–1.200                                          |
| OPEX đặc thù                           | Cao: hóa chất xử lý nước cấp, tháp giải nhiệt, bảo dưỡng đường ống | Trung bình: bảo dưỡng lọc, kim phun, thay dầu nhờn |
| Phù hợp dải công suất                  | ≥ 5 MW                                                             | 0,1–10 MW                                          |
| Phù hợp dự án Hội An                   | Hạn chế (hiệu suất 14%, OPEX cao, công suất chỉ 125 kW)            | Phù hợp                                            |

Từ bảng so sánh trên, động cơ diesel là phương án phát điện phù hợp nhất cho dự án Hội An vì bốn lý do chính: (i) hiệu suất điện cao nhất trong dải công suất 1–3 MW (35–42%), gấp 2,5–3 lần so với chu trình tuabin hơi (12–14%); (ii) thời gian khởi động ngắn (10–60 giây), phù hợp chế độ vận hành linh hoạt theo nhu cầu tải; (iii) OPEX thấp hơn đáng kể do không cần hệ thống xử lý nước cấp, tháp giải nhiệt và đường ống áp lực cao như tuabin hơi; (iv) chấp nhận nhiên liệu lỏng (dầu nhiệt phân tinh chế pha trộn) với yêu cầu chất lượng vừa phải, phù hợp với sản phẩm đầu ra của nhiệt phân.

## 2.3 Cơ sở lý thuyết của hệ thống nhiệt phân – phát điện đã chọn

### 2.3.1 Mô hình động học phản ứng nhiệt phân RDF

Phương trình động học nhiệt phân RDF được biểu diễn bằng mô hình bậc  $n$  kết hợp phương trình Arrhenius **Di\_Blasi2008**, [18]:

$$\frac{d\alpha}{dt} = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) (1 - \alpha)^n \quad (2.17)$$

trong đó  $\alpha$  là mức chuyển hóa khối lượng,  $A$  là thừa số trước số mũ ( $\text{s}^{-1}$ ),  $E_a$  là năng lượng hoạt hóa ( $\text{kJ/mol}$ ),  $R = 8,314 \times 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ,  $T$  là nhiệt độ tuyệt đối ( $\text{K}$ ), và  $n$  là bậc phản ứng.

Áp dụng cho phản ứng bậc một ( $n = 1$ ), phương trình (2.17) có nghiệm giải tích:

$$\alpha(t) = 1 - \exp(-k \cdot t), \quad k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (2.18)$$

với  $k$  là hằng số tốc độ phản ứng ( $\text{h}^{-1}$ ).

Năng lượng hoạt hóa của hỗn hợp RDF phụ thuộc mạnh vào thành phần nhựa. Dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ nhiều nghiên cứu [20], [21], [22], Bảng 2.6 tổng hợp giá trị  $E_a$  cho các thành phần chính trong RDF:

**Bảng 2.6:** Năng lượng hoạt hóa và thừa số Arrhenius của các thành phần trong RDF

| Thành phần            | $E_a$ (kJ/mol) | $A$ ( $\text{s}^{-1}$ )               | $T$ vùng phản ứng ( $^{\circ}\text{C}$ ) | Ghi chú                       |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| PVC                   | 80–120         | $2 \times 10^5 - 1 \times 10^7$       | 250–350                                  | Khử HCl trước                 |
| HDPE                  | 200–250        | $1 \times 10^{10} - 5 \times 10^{11}$ | 400–500                                  | Cắt mạch ngẫu nhiên           |
| PP                    | 180–220        | $5 \times 10^9 - 3 \times 10^{10}$    | 400–500                                  | Cắt mạch ngẫu nhiên           |
| Cellulose (sinh khối) | 150–200        | $1 \times 10^8 - 1 \times 10^{10}$    | 300–400                                  | Phân hủy nhiệt                |
| <b>RDF hỗn hợp</b>    | <b>150–180</b> | $\approx 1 \times 10^7$               | <b>400–500</b>                           | <b>Trung bình có trọng số</b> |

Nhựa (HDPE, PP) có  $E_a$  cao hơn cellulose vì các liên kết C–C trong polyme bền vững hơn liên kết trong cellulose. Tuy nhiên, thành phần PVC trong RDF lại có  $E_a$  thấp nhất do phản ứng khử HCl xảy ra dễ dàng ở nhiệt độ thấp. Điều này khiến RDF hỗn hợp có  $E_a$  trung bình thấp hơn so với sinh khối thuần, một đặc điểm thuận lợi cho quá trình nhiệt phân.

Bảng 2.7 tổng hợp kết quả tính toán hằng số tốc độ  $k$  và mức chuyển hóa  $\alpha$  tại các nhiệt độ vận hành khác nhau, với  $E_a = 160 \text{ kJ/mol}$  và  $A = 1 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$  (giá trị trung bình cho RDF hỗn hợp):

Từ Bảng 2.7, tại nhiệt độ  $450^{\circ}\text{C}$  ( $T = 723 \text{ K}$ ), hằng số tốc độ  $k = 0,56 \text{ h}^{-1}$ . Sau 6 giờ lưu, mức chuyển hóa  $\alpha \approx 96\%$ . Con số này xác nhận tính khả thi của giả thiết tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân. Tại  $500^{\circ}\text{C}$ , mức chuyển hóa sau 3 giờ đã đạt 93%, cho thấy nhiệt độ vận hành trên  $500^{\circ}\text{C}$  rút ngắn thời gian lưu nhưng đồng thời tăng nguy cơ cracking thứ cấp.


Đường cong chuyển hóa  $\alpha(t) = 1 - \exp(-0,56 \cdot t)$  tại  $T = 450^{\circ}\text{C}$  được mô tả như sau:



**Bảng 2.7:** Tổng hợp tính toán động học nhiệt phân RDF tại các nhiệt độ vận hành

| $T$ (°C)                                           | $k$ (h <sup>-1</sup> ) | $\alpha$ sau 3 giờ |            | $\alpha$ sau 6 giờ |            |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|                                                    |                        | Giá trị            | %          | Giá trị            | %          |
| 400                                                | 0,28                   | 0,57               | 57%        | 0,81               | 81%        |
| 420                                                | 0,40                   | 0,70               | 70%        | 0,91               | 91%        |
| 450                                                | 0,56                   | 0,81               | 81%        | 0,96               | 96%        |
| 500                                                | 0,89                   | 0,93               | 93%        | 0,99               | 99%        |
| <b>500 (HDPE/PP riêng, <math>E_a = 220</math>)</b> | <b>0,19</b>            | <b>0,44</b>        | <b>44%</b> | <b>0,68</b>        | <b>68%</b> |

- **Giờ đầu tiên ( $t = 1$  h):**  $\alpha \approx 43\%$ . Giai đoạn khởi động nhanh, đặc biệt khi PVC trong RDF bắt đầu khử HCl.
- **Giờ thứ 2–3 ( $t = 2–3$  h):**  $\alpha$  tăng lên 67–81%. Giai đoạn chuyển hóa chính của cellulose và nhựa HDPE/PP.
- **Giờ thứ 4–6 ( $t = 4–6$  h):**  $\alpha$  tăng lên 90–96%. Giai đoạn hoàn thiện, tốc độ phản ứng giảm dần theo quy luật bậc một.

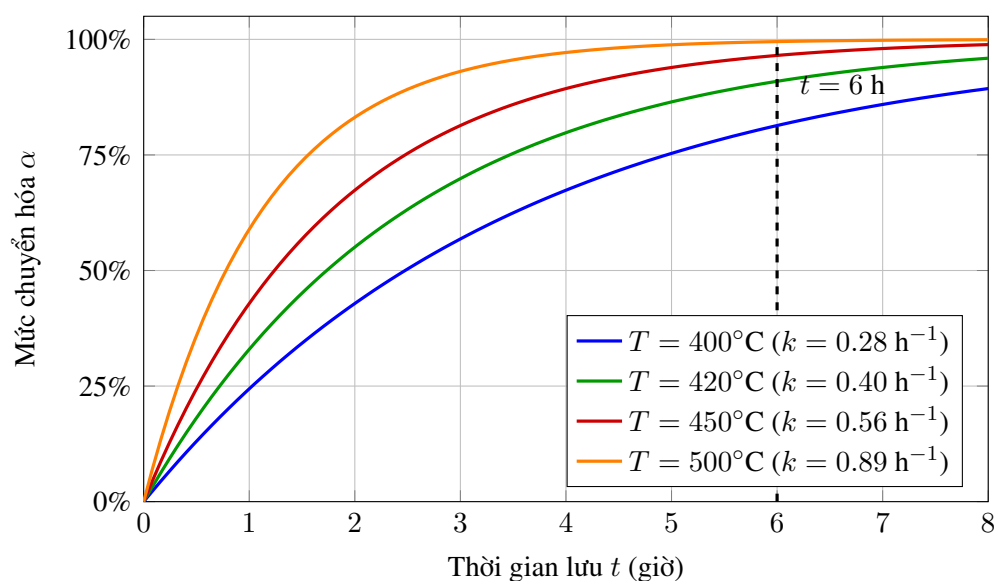

**Hình 2.3:** Đường cong chuyển hóa  $\alpha(t) = 1 - \exp(-k \cdot t)$  tại các nhiệt độ vận hành khác nhau

Vùng nhiệt độ tối ưu cho thiết kế là **400–500°C** với **thời gian lưu 6 giờ**. Tại vùng này:

- Mức chuyển hóa đạt 81–96%, đảm bảo hiệu suất thu dầu cao.
- Nguy cơ cracking thứ cấp (phân hủy dầu thành khí nhẹ) được kiểm soát vì nhiệt độ chưa vượt ngưỡng 500°C.

- Thời gian lưu 6 giờ cung cấp đủ thời gian cho phản ứng hoàn tất mà không gây tiêu hao năng lượng quá mức.

Kết quả phân tích động học trên cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc lựa chọn các thông số vận hành lò nhiệt phân tại Chương 3: nhiệt độ 400–500°C, thời gian lưu 6 giờ, và tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân  $y_{\text{dầu}} + y_{\text{khí}} + y_{\text{than}} \approx 90\%$  (phần còn lại là tổn thất cơ học và sản phẩm trung gian).

### 2.3.2 Phân tích chu trình nhiệt động động cơ Diesel sử dụng dầu nhiệt phân

#### 2.3.3 Mô hình chu trình Sabathe (Dual cycle)

Chu trình Sabathe (dual cycle) là mô hình phù hợp nhất để mô tả quá trình cháy trong động cơ diesel sử dụng dầu nhiệt phân, vì nó kết hợp cả hai giai đoạn: cấp nhiệt đẳng tích (trong thời gian trễ đánh lửa) và cấp nhiệt đẳng áp (trong giai đoạn cháy khuếch tán). So với chu trình Otto (chỉ đẳng tích, cho động cơ xăng) và chu trình Diesel thuần (chỉ đẳng áp, cho diesel tiêm trực tiếp đơn giản), chu trình Sabathe nắm bắt chính xác hơn bản chất hai pha của quá trình cháy nhiên liệu nặng Heywood1988.

Chu trình gồm sáu quá trình:

1. **1 → 2:** Nén đoạn nhiệt (isentropic compression) của không khí từ  $V_1$  đến  $V_2$ . Tỷ số nén  $r = V_1/V_2 = 16\text{--}18$  cho diesel. Nhiệt độ cuối quá trình nén:  $T_2 = T_1 \cdot r^{\gamma-1} \approx 800\text{--}900\text{ K}$ .
2. **2 → 3:** Cấp nhiệt đẳng tích ( $v = \text{const}$ ) — giai đoạn trễ đánh lửa. Áp suất tăng nhanh từ  $p_2$  lên  $p_3 = \lambda \cdot p_2$ , với  $\lambda$  là tỷ số áp suất,  $\lambda \approx 1,5\text{--}2,5$ .
3. **3 → 4:** Cấp nhiệt đẳng áp ( $p = \text{const}$ ) — giai đoạn cháy khuếch tán. Tỷ số cắt ngắn:  $\beta = V_4/V_3 \approx 1,5\text{--}2,0$ .
4. **4 → 5:** Giãn nở đoạn nhiệt (isentropic expansion).
5. **5 → 6:** Thải nhiệt đẳng tích ( $v = \text{const}$ ).
6. **6 → 1:** Thải nhiệt đẳng áp ( $p = \text{const}$ ) — xả khí.

Hiệu suất nhiệt của chu trình Sabathe:

$$\eta_{\text{Sabathe}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \cdot \frac{\lambda \beta^{\gamma} - 1}{(\lambda - 1) + \gamma \lambda (\beta - 1)} \quad (2.19)$$

với  $\gamma = c_p/c_v \approx 1,4$  cho không khí.

Áp dụng cho thiết kế:  $r = 18$ ,  $\lambda = 1,8$ ,  $\beta = 1,5$ :

$$\eta_{\text{Sabathe}} = 1 - \frac{1}{18^{0,4}} \cdot \frac{1,8 \times 1,5^{1,4} - 1}{(1,8 - 1) + 1,4 \times 1,8 \times (1,5 - 1)} \approx 75\% \quad (2.20)$$

Hiệu suất lý thuyết  $\eta_{\text{Sabathe}} \approx 75\%$  cho thấy tiềm năng của động cơ diesel. Hiệu suất thực tế thấp hơn nhiều (30–40%) do tổn thất bơm, tổn thất nhiệt qua thành xy-lanh, và thời gian cháy hữu hạn.

Hiệu suất chỉ số (indicated efficiency) của động cơ diesel thực tế:

$$\eta_i = \eta_{\text{Sabathe}} \cdot \eta_{\text{mix}} \cdot \eta_{\text{comb}} \approx 0,75 \times 0,85 \times 0,90 \approx 0,57 \quad (2.21)$$

với  $\eta_{\text{mix}}$  là hiệu suất hòa trộn nhiên liệu-không khí và  $\eta_{\text{comb}}$  là hiệu suất cháy. Hiệu suất hữu ích (brake efficiency)  $\eta_b = \eta_i \cdot \eta_m \approx 0,57 \times 0,85 \approx 0,48$  (với  $\eta_m \approx 0,85$  là hiệu suất cơ khí).

#### 2.3.4 Ignition delay và hiện tượng knock

Trị số cetane (CN) của dầu nhiệt phân từ RDF nằm trong dải 40–52, thấp hơn so với dầu diesel thương mại (CN  $\approx$  50–55). Giá trị CN thấp kéo dài thời gian trễ đánh lửa  $\tau_{\text{id}}$ , tích lũy khối lượng nhiên liệu trong xy-lanh, và gây nguy cơ knock.

Thời gian trễ đánh lửa được ước tính bằng tương quan thực nghiệm Hardenberg-Hase Heywood1988:

$$\tau_{\text{id}} = C_1 p^{-n} \exp\left(\frac{E_A}{R_u T}\right) \quad (2.22)$$

trong đó  $C_1 = 0,44$ ,  $n = 1,19$ ,  $E_A/R_u \approx 2.100$  K cho nhiên liệu có CN thấp;  $p$  (MPa) và  $T$  (K) là áp suất và nhiệt độ tại thời điểm bắt đầu phun.

Bảng 2.8 so sánh thời gian trễ đánh lửa giữa dầu nhiệt phân và dầu diesel:

**Bảng 2.8:** So sánh thời gian trễ đánh lửa  $\tau_{\text{id}}$  giữa dầu nhiệt phân và dầu diesel

| Loại nhiên liệu             | CN           | $\tau_{\text{id}}$ (ms) at $p = 5$ MPa | $\tau_{\text{id}}$ (ms) at $p = 10$ MPa | Ghi chú                 |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Dầu diesel thương phẩm      | 50–55        | 0,45–0,50                              | 0,18–0,20                               | Cơ sở so sánh           |
| Dầu nhiệt phân              | 40–52        | 0,58–0,72                              | 0,23–0,29                               | Tùy chất lượng tinh chế |
| Dầu nhiệt phân (thô, CN=40) | $\approx 40$ | $\approx 0,80$                         | $\approx 0,32$                          | Chưa tinh chế           |

Tại điều kiện thiết kế ( $p = 5$  MPa,  $T = 900$  K):

$$\tau_{\text{id}} = 0,44 \times 5^{-1,19} \times \exp\left(\frac{2100}{900}\right) \approx 0,71 \text{ ms} \quad (2.23)$$

Dầu nhiệt phân tích lũy nhiều hơn khoảng 40% so với diesel, dẫn đến đỉnh áp suất cực đại cao hơn 15–20% và gây hiện tượng knock. Bảng 2.9 đánh giá mức độ knock:

**Bảng 2.9:** Đánh giá mức độ knock của dầu nhiệt phân so với dầu diesel

| Thông số                                     | Dầu diesel | Dầu nhiệt phân | Chênh lệch         |
|----------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| Trị số cetane (CN)                           | 50–55      | 40–52          | –10 đến –3 đơn vị  |
| $\tau_{id}$ (ms, $p = 5$ MPa)                | 0,45–0,50  | 0,58–0,72      | +29–44%            |
| $m_{accum}$ (mg)                             | 2,3–2,5    | 2,9–3,6        | +26–44%            |
| $p_{max}$ ( $p_2 = 6$ MPa, $\lambda = 1,8$ ) | 9,0 MPa    | 10,2–10,8 MPa  | +13–20%            |
| Cường độ knock (heuristic)                   | Thấp       | Trung bình–Cao | Phụ thuộc tình chế |

### 2.3.5 Các biện pháp kỹ thuật khắc phục knock

Bốn biện pháp kỹ thuật được đề xuất để giảm nguy cơ knock khi sử dụng dầu nhiệt phân:

(i) **Điều chỉnh góc phun sớm.** Tiến phun 2–5° CA (crankshaft angle) so với diesel tiêu chuẩn cho phép nhiên liệu bắt đầu phun sớm hơn trong chu trình, tăng thời gian hòa trộn và giảm khối lượng tích lũy tại thời điểm đánh lửa. Cần lưu ý tiến phun quá mức có thể gây va đập thủy lực và tăng  $NO_x$ .

(ii) **Tiền gia nhiệt nhiên liệu.** Gia nhiệt dầu nhiệt phân đến 65–75°C giảm độ nhớt từ 15–50 cSt xuống còn 5–10 cSt, cải thiện phun tia mịn và rút ngắn  $\tau_{id}$  khoảng 15–20%.

(iii) **Thiết kế buồng cháy tối ưu.** Tăng tỷ số xoáy (swirl ratio) lên 1,5 lần so với thiết kế tiêu chuẩn, kết hợp thiết kế bowl-in-piston.

(iv) **Pha trộn với dầu diesel.** Trộn dầu nhiệt phân với 30% dầu diesel thương phẩm nâng CN của hỗn hợp lên mức chấp nhận được:

$$CN_{mix} = x \cdot CN_{pyro} + (1 - x) \cdot CN_{diesel} \quad (2.24)$$

Lưu ý quan trọng: công thức (2.24) chỉ cho giá trị *ước lượng tuyến tính* của CN hỗn hợp. Trong thực tế, trị số cetane của hỗn hợp hydrocarbon thơm (từ dầu nhiệt phân) và paraffin mạch thẳng (từ diesel khoáng) **không tuân theo quy luật cộng tuyến tính**. Sự tương tác hóa học giữa hai nhóm phân tử – đặc biệt là phản ứng ức chế tự bốc cháy của các hợp chất thơm – làm cho CN thực tế của hỗn hợp thấp

hơn giá trị tuyến tính từ 2–5 đơn vị **Heywood1988**. Do đó, thay vì dùng công thức tuyến tính, phần tính toán thiết kế tại Chương 4 sẽ sử dụng chỉ số pha trộn thực nghiệm (Blending Cetane Number – BCN) và áp dụng hệ số điều chỉnh phi tuyến, đồng thời thiết lập điều kiện pha trộn an toàn  $x \leq 0,7$  (tối đa 70% dầu nhiệt phân) để đảm bảo CN hỗn hợp thực tế  $\geq 46$  theo TCVN 5689:2013.

## 2.4 Xử lý dầu nhiệt phân làm nhiên liệu động cơ diesel

Sau khi động cơ diesel được chọn làm thiết bị phát điện cốt lõi, bước tiếp theo là xác định chuỗi xử lý dầu nhiệt phân từ dầu thô sau ngưng tụ đến nhiên liệu chấp nhận được cho động cơ. Chuỗi này gồm ba công đoạn chính: (i) chưng cất phân đoạn để tách dầu nhẹ (diesel range) khỏi dầu nặng và tạp chất; (ii) kiểm tra mức đáp ứng các chỉ tiêu nhiên liệu diesel theo tiêu chuẩn hiện hành; (iii) áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng khi cần thiết. Phần dưới đây phân tích nguyên lý công nghệ và mục đích của từng công đoạn; các tính toán thiết kế chi tiết (kích thước thiết bị, định mức hóa chất, cân bằng vật chất, kiểm tra chỉ tiêu dầu thành phẩm) được trình bày tại Mục 4.2.1 Chương 4.

### 2.4.1 Chưng cất và phân đoạn dầu nhiệt phân

Quá trình chưng cất dựa trên sự khác biệt nhiệt độ sôi của các cấu tử trong dầu nhiệt phân. Khi dầu thô được gia nhiệt trong thiết bị chưng cất, phân đoạn nhẹ bay hơi trước, đi qua tháp chưng cất và ngưng tụ thành dầu nhẹ; phần còn lại có nhiệt độ sôi cao hơn được thu dưới dạng dầu nặng. Dựa trên các kết quả thực nghiệm và tài liệu tham khảo, dầu sau chưng cất được phân tách thành ba phân đoạn chính theo khoảng nhiệt độ sôi [20], [21].

Phân đoạn nhẹ (gasoline range, khoảng 30–200°C) chứa chủ yếu các hydrocarbon C5–C10 gồm pentan, hexan, heptan, octan, nonan và các đồng phân. Phân đoạn này có độ nhớt thấp, điểm chớp cháy thấp và trị số octane tương đối cao; không phù hợp sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel nhưng có thể pha với phân đoạn trung để điều chỉnh độ nhớt hoặc sử dụng làm dung môi. Phân đoạn trung (diesel range, khoảng 200–350°C) chứa chủ yếu C10–C20, bao gồm alkane mạch dài, isoalkane và một số hydrocarbon vòng no (naphthen) – đây là phân đoạn có giá trị nhất cho mục đích phát điện diesel với độ nhớt, trị số cetane và nhiệt trị phù hợp với yêu cầu nhiên liệu. Phân đoạn nặng (lớn hơn 350°C) chứa C20 trở lên, gồm hydrocarbon nặng, sáp và hợp chất thơm đa vòng; có độ nhớt và điểm đông đặc cao, không thích hợp cho động cơ diesel thông thường, thường được hồi lưu về lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất để tiếp tục cracking, hoặc dùng làm nhiên liệu cho buồng đốt gia nhiệt.

Hệ thống chưng cất bao gồm lò chưng cất gia nhiệt gián tiếp, tháp cột chưng cất có vật chêm Raschig ring, bể tách nước trọng lực, hệ bể tinh chế hóa học, hệ thống

lọc ép khung bản kết hợp lọc túi tinh và bồn chứa dầu thành phẩm. Dầu nhẹ và dầu trung sau chưng cất phải qua các bước xử lý hóa học và vật lý để đạt chất lượng phù hợp cho động cơ diesel, gồm bốn công đoạn chính: xử lý bằng axit sulfuric ( $H_2SO_4$ ) để loại bỏ hydrocarbon thơm nặng, nhựa, chất keo không bão hòa, hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh; rửa kiềm bằng NaOH để trung hòa dư lượng axit tự do và loại bỏ các hợp chất có tính axit còn sót; hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa để loại bỏ chất gây màu, cặn phân cực và ion kim loại nặng; và lọc tinh qua màng 5–10  $\mu m$  để loại bỏ hạt bụi mịn trước khi cấp cho động cơ diesel [22], [39], [40].

#### 2.4.2 Yêu cầu nhiên liệu đối với động cơ diesel

Khác với tuabin khí, động cơ diesel sử dụng nhiên liệu lỏng nên quá trình lưu chứa, định lượng và vận hành thuận lợi hơn. Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế cần đáp ứng các chỉ tiêu nhiên liệu diesel theo TCVN 5689:2013 (diesel B5) về trị số cetane, độ nhớt, điểm chớp cháy, hàm lượng lưu huỳnh, hàm lượng nước, tỷ trọng, nhiệt trị và màu sắc; chi tiết các giá trị và so sánh từng chỉ tiêu được trình bày tại Bảng 4.8 (Mục 4.2.1, Chương 4).

Trên phương diện phân tích công nghệ, dầu nhiệt phân sau tinh chế đáp ứng phần lớn các chỉ tiêu của diesel B5, song hai thông số cần theo dõi sát là trị số cetane (TCVN yêu cầu  $\geq 51$ , trong khi dầu nhiệt phân đạt 40–52 tùy thành phần nguyên liệu) và hàm lượng lưu huỳnh (giới hạn  $\leq 0,05\%$ , nhưng dầu từ RDF hỗn hợp có thể cao hơn nếu không kiểm soát đầu vào). Kết quả phân tích mẫu dầu nhiệt phân cho thấy trị số cetane thường thấp hơn ngưỡng yêu cầu cho động cơ diesel phát điện tĩnh [38]. Đây là thách thức kỹ thuật cần được giải quyết bằng giải pháp phối trộn với dầu DO thương mại và phụ gia cải thiện cetane.

Cần nhấn mạnh rằng, đối với hệ thống máy phát điện tĩnh (Stationary Diesel Generator) phục vụ nhà máy chứ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, các yêu cầu khắt khe về trị số cetane có thể được nới lỏng do đặc thù vòng tua ổn định của động cơ tĩnh, và chuẩn phát thải cũng được kiểm soát qua hệ thống xử lý khí thải ống khói công nghiệp thay vì bộ lọc trên xe. Do đó, việc sử dụng nhiên liệu dầu nhiệt phân hoàn toàn có tính khả thi kỹ thuật; tuy nhiên nhà máy vẫn cần phân tích mẫu dầu theo từng lô và duy trì trong ngưỡng được nhà cung cấp động cơ chấp thuận.

#### 2.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nhiên liệu

Có bốn nhóm giải pháp chính để nâng cao chất lượng dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiên liệu diesel. Thứ nhất, phối trộn với dầu diesel thương mại (DO) theo một tỷ lệ xác định thông qua hệ thống bồn trộn tĩnh có cánh khuấy; tỷ lệ pha trộn cụ thể và phạm vi giá trị được tính toán dựa trên

kết quả phân tích mẫu dầu thực tế từng lô sản xuất, đảm bảo các chỉ tiêu cetane, lưu huỳnh và độ nhớt nằm trong ngưỡng quy định. Thứ hai, bổ sung phụ gia cải thiện cetane (như 2-Ethylhexyl nitrate) nhằm nâng trị số cetane của hỗn hợp lên ngưỡng thiết kế; định mức phụ gia sẽ được xác định trong tính toán thiết kế chi tiết ở Chương 4. Thứ ba, tận dụng nhiệt thừa từ khí xả hoặc nước làm mát của động cơ để gia nhiệt nhiên liệu, qua đó giảm độ nhớt động học tương đương với diesel tiêu chuẩn và đảm bảo quá trình phun sương diễn ra hoàn toàn. Thứ tư, lọc ly tâm tốc độ cao để loại bỏ triệt để nước vi phân và cặn lơ lửng có kích thước rất nhỏ trước khi cấp cho kim phun. Bốn nhóm giải pháp trên tạo thành cụm can thiệp trực tiếp vào nhiên liệu, giúp dầu nhiệt phân đáp ứng được yêu cầu vận hành của động cơ diesel tĩnh.

Ngoài các biện pháp can thiệp trực tiếp vào nhiên liệu, việc sử dụng hệ thống máy phát điện tĩnh (Stationary Diesel Generator) vận hành ở dải vòng tua ổn định kết hợp hệ thống xử lý khí thải công nghiệp cũng góp phần kiểm soát hiệu quả vấn đề phát thải và gia tăng khả năng dung nạp các sai số của nhiên liệu nhiệt phân.

## 2.5 Lựa chọn hệ thống thiết bị nhiệt phân

Công nghệ nhiệt phân có nhiều dạng thiết bị như lò tầng cố định, lò tầng sôi, lò trực vít và lò quay. Mỗi dạng thiết bị có đặc điểm truyền nhiệt, cấp liệu, đảo trộn và yêu cầu tiền xử lý khác nhau. Đối với CTRSH sau phân loại nhưng vẫn còn tính không đồng nhất, yếu tố quan trọng nhất là khả năng đảo trộn vật liệu, tránh tạo vùng quá nhiệt hoặc vùng chưa phản ứng, đồng thời hạn chế kẹt cơ khí do tạp chất.

Lò tầng cố định có cấu tạo đơn giản nhưng truyền nhiệt không đều, khó xử lý nguyên liệu không đồng nhất ở quy mô công nghiệp. Lò tầng sôi có hiệu suất truyền nhiệt cao nhưng yêu cầu nguyên liệu nhỏ và đồng đều, đồng thời dòng khí tạo tầng sôi có thể cuốn bụi mịn, làm tăng tải xử lý khí. Lò trực vít có khả năng kiểm soát thời gian lưu nhưng bộ phận cơ khí làm việc liên tục trong môi trường nhiệt độ cao, dễ mài mòn hoặc kẹt khi nguyên liệu còn lẫn tạp chất cứng. Lò quay có dạng xi lanh nằm ngang, quay chậm, giúp vật liệu được đảo trộn liên tục và tiếp xúc nhiệt tương đối đều, phù hợp hơn với RDF và rác nhựa sau tiền xử lý.

Lò quay được chọn nhờ khả năng đảo trộn tốt với RDF không đồng nhất. Thiết bị này có thể vận hành theo chế độ mẻ hoặc bán liên tục, phù hợp với hệ thống cấp liệu RDF đã qua bunker. Khi lò quay chậm, vật liệu được đảo trộn và dịch chuyển, giúp giảm chênh lệch nhiệt độ trong lớp rác.

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolysis reactor) về cơ bản là một xi lanh kim loại đặt nghiêng nhẹ so với phương nằm ngang và quay chậm trên hệ thống con lăn đỡ. Trong cấu hình này, vật liệu nạp được đảo trộn liên tục, nhờ đó quá trình truyền

**Bảng 2.10:** Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sau xử lý

| Tiêu chí        | Cổ định    | Tầng sôi   | Trục vít   | Lò quay    |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Nguyên liệu tạp | Thấp       | Trung bình | Trung bình | Cao        |
| Truyền nhiệt    | Trung bình | Cao        | Trung bình | Cao        |
| Bụi cuốn        | Trung bình | Cao        | Trung bình | Thấp       |
| Phức tạp cơ khí | Thấp       | Cao        | Cao        | Trung bình |

hiệt diễn ra tương đối đồng đều trên toàn khối nguyên liệu [41]. Dự án Hội An sử dụng cấu hình nhiều mô-đun lò quay vận hành song song để đạt tổng công suất xử lý 50 tấn RDF/ngày (tương ứng 120 tấn CTRSH/ngày). Các thông số thiết kế cụ thể của từng mô-đun (đường kính, chiều dài, thể tích hữu ích, công suất nhiệt) sẽ được tính toán chi tiết tại Chương 4.

Vỏ lò và lớp lót chịu nhiệt thường được chế tạo từ thép carbon hoặc thép hợp kim chịu nhiệt ở phần vỏ ngoài, bên trong được lót bằng gạch chịu lửa hoặc bê tông chịu nhiệt dày 150–250 mm để giảm tổn thất nhiệt và bảo vệ kết cấu vỏ thép. Hệ thống dẫn động và vòng đỡ truyền chuyển động quay cho thân lò thông qua vành răng gắn trên thân lò, nối với động cơ điện qua hộp giảm tốc. Tốc độ quay điển hình nằm trong khoảng 0,5 đến 2 vòng/phút và được điều chỉnh bằng biến tần để phù hợp với đặc tính nguyên liệu. Hai đầu lò được bố trí hệ thống seal nhằm làm kín tương đối để hạn chế không khí xâm nhập và hạn chế hơi hydrocarbon thoát ra ngoài.

Hệ thống cấp liệu cấp RDF vào lò qua cửa nạp ở đầu cao bằng vít tải định lượng hoặc băng tải cấp liệu. Tốc độ nạp được điều khiển theo vòng kín với cân bằng định lượng để bảo đảm lưu lượng khối lượng ổn định. Buồng gia nhiệt ngoài cung cấp nhiệt gián tiếp cho lò thông qua buồng đốt đặt bao quanh hoặc bố trí dọc theo thân lò. Nhiên liệu cho buồng đốt là khí không ngưng hồi lưu từ chính quá trình nhiệt phân, bổ sung bằng LPG hoặc dầu diesel trong giai đoạn khởi động.

Lò nhiệt phân quay có thể vận hành theo hai chế độ: chế độ mẻ (batch) và chế độ bán liên tục (semi-continuous). Chế độ mẻ phù hợp với quy mô nhỏ và giai đoạn vận hành thử nghiệm: cấp đầy liệu, đóng kín, gia nhiệt đến nhiệt độ mục tiêu, giữ nhiệt trong thời gian lưu quy định, sau đó xả than và nạp mẻ mới. Chế độ bán liên tục cho phép cấp liệu từng phần trong khi lò vẫn hoạt động, tăng hệ số sử dụng thiết bị và giảm thời gian chết.

Tốc độ quay điển hình của lò nhiệt phân quy mô công nghiệp nhỏ (10–15 tấn/mẻ) là 0,5–2 vòng/phút. Thời gian lưu điển hình của vật liệu trong lò ở chế độ mẻ là



4–8 giờ ở nhiệt độ 400–500°C. Thời gian lưu ngắn hơn (dưới 4 giờ) có thể dẫn đến cracking không hoàn toàn, còn thời gian lưu dài hơn (trên 8 giờ) làm tăng tỷ lệ khí và giảm tỷ lệ dầu do cracking thứ cấp.

**Bảng 2.11:** Thông số thiết kế lò nhiệt phân quay

| Thông số            | Dải giá trị                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Công suất một hệ lò | 5–20 tấn RDF/ngày/hệ                                 |
| Số lượng hệ lò      | Nhiều hệ song song, có dự phòng luân phiên bảo dưỡng |
| Nhiệt độ lò         | 350–500°C                                            |
| Nhiệt độ đốt phụ    | 600–800°C                                            |
| Tốc độ quay         | 0,5–2 vòng/phút                                      |
| Thời gian lưu       | 4–8 giờ/mẻ                                           |
| Tỷ lệ dầu           | 30–45% khối lượng RDF cấp vào lò                     |

Hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu đa cấp gồm ba cấp nối tiếp. Ở cấp thứ nhất, bình ngưng tụ dọc trước (Front Vertical Condenser) đặt ngay sau đầu ra lò làm mát hơi xuống 80–100°C bằng nước tuần hoàn lạnh, ngưng tụ các phân đoạn hydrocarbon nặng có điểm sôi cao. Ở cấp thứ hai, bình ngưng tụ ngang (Horizontal Condenser) tiếp tục làm mát xuống 35–50°C nhằm thu hồi các phân đoạn dầu trung bình và nhẹ. Ở cấp thứ ba, bình ngưng tụ dọc sau (Rear Vertical Condenser) hạ nhiệt độ về gần nhiệt độ môi trường để thu hồi phần hơi dầu còn lại. Hỗn hợp dầu và nước từ ba cấp ngưng tụ được dẫn vào bình tách dầu–nước theo nguyên lý trọng lực: lớp dầu nổi phía trên chảy sang bồn chứa dầu thô; nước phía dưới đưa về hệ thống xử lý nước thải. Khí không ngưng được xử lý sơ bộ qua tháp khử H<sub>2</sub>S rồi hồi lưu về buồng đốt của lò.


Hệ thống phát điện diesel gồm 6 cụm máy phát, mỗi cụm có công suất biểu kiến danh định 550 kVA (tương đương 440 kW ở  $\cos \varphi = 0,8$ ), tổng công suất danh định 3.300 kVA ( $\approx 2.640$  kW), vận hành ở điện áp máy phát 400/230 V (3 pha 4 dây), tần số 50 Hz [42]. Hệ thống cấp nhiên liệu gồm bộ lọc nhiên liệu hai cấp (lọc thô 30  $\mu\text{m}$  và lọc tinh 5–10  $\mu\text{m}$ ), tách nước ly tâm, bộ gia nhiệt nhiên liệu duy trì 40–60°C, hệ thống tự động ngắt máy (áp suất dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, over-speed, điện áp đầu ra), và hệ thống SCADA kết nối phòng điều khiển trung tâm.

## 2.6 Tổng hợp cơ sở công nghệ của phương án điều chỉnh

Trên cơ sở phân tích ở các mục trên, lựa chọn công nghệ nhiệt phân lò quay kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel cho dự án xử lý CTRSH đô thị được xây dựng trên ba luận điểm cụ thể. Luận điểm thứ nhất liên quan đến sự phù hợp với đặc tính nguyên liệu: RDF từ CTRSH đô thị sau tiền xử lý có thành phần nhựa polymer chiếm tỷ lệ lớn (polyethylene, polypropylene, polystyrene). Các polymer này cracking nhiệt hiệu quả ở 400–500°C để tạo dầu hydrocarbon có nhiệt trị cao. Lò nhiệt phân quay chấp nhận nguyên liệu không đồng đều về kích thước và thành phần trong phạm vi rộng hơn so với lò tầng sôi hay trục vít, phù hợp với tính không đồng nhất tất yếu của RDF từ CTRSH.

Luận điểm thứ hai nhấn mạnh ưu điểm sản phẩm lỏng có thể lưu trữ, vận hành linh hoạt. Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế được chứa trong bồn bảo quản ở điều kiện thường, cho phép tách biệt hoàn toàn lịch vận hành lò nhiệt phân (theo ca ngày) và lịch phát điện (theo nhu cầu tải). Đây là lợi thế vận hành cụ thể so với phương án khí hóa – tuabin khí, nơi sản xuất và tiêu thụ điện phải đồng bộ liên tục.

Luận điểm thứ ba xem xét chi phí đầu tư và vận hành phù hợp quy mô. Với cấu hình nhiều hệ lò nhiệt phân (5–20 tấn/ngày/hệ) và cụm máy phát diesel cỡ 500–600 kVA, tổng mức đầu tư và chi phí vận hành của phương án nhiệt phân – diesel ở mức có thể thu hồi trong thời gian hợp lý. Công nghệ thiết bị không quá phức tạp, đội ngũ vận hành có thể đào tạo tại chỗ và phụ tùng thay thế sẵn có trên thị trường nội địa [18], [42].

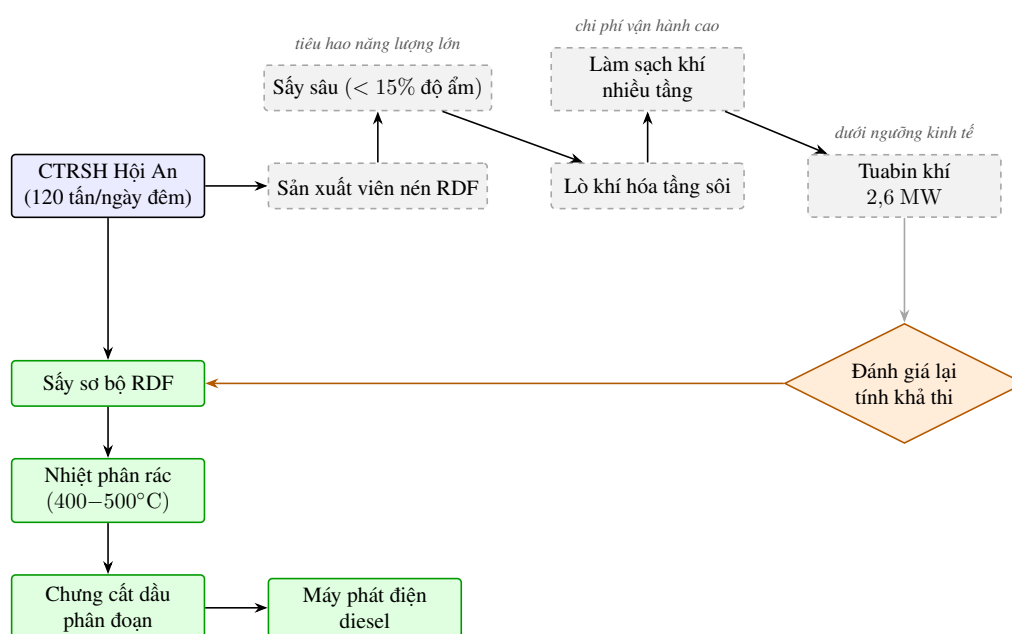

**Hình 2.4:** Chuyển đổi công nghệ xử lý CTRSH Hội An từ công nghệ khí hóa sang công nghệ nhiệt phân

Dây chuyền công nghệ của phương án được xây dựng theo sơ đồ tuyến tính từ nguyên liệu đến sản phẩm, bao gồm bảy phân xưởng chính. Phân xưởng thứ nhất là tiếp nhận và phân loại: CTRSH từ xe thu gom đổ vào pit tiếp nhận có mái che và hệ thống hút mùi áp âm. Cầu trục gầu ngoạm hoặc băng tải cào chuyển rác lên sàn phân loại. Máy xé bao mở túi rác; thiết bị sàng trống (trommel) phân tách kích thước; tay chọn thủ công tách thành phần tái chế có giá trị (giấy, kim loại màu, chai PET, HDPE); thiết bị tách kim loại (từ tính và xoáy điện) loại sắt và nhôm. Phần hữu cơ dễ phân hủy và ẩm ướt được chuyển sang phân xưởng compost. Phần cháy được còn lại (nhựa hỗn hợp, nylon, vải, gỗ vụn, giấy tạp) là nguyên liệu tiếp theo.

Phân xưởng thứ hai là tiền xử lý và tạo RDF: nguyên liệu cháy được đưa qua máy cắt hai trục giảm kích thước xuống dưới 50 mm; máy ép thủy lực tách nước cơ học; thiết bị sấy thùng quay dùng nhiệt thừa từ khí thải động cơ và buồng đốt (giảm độ ẩm từ 40–50% xuống còn dưới 15%); máy tạo viên (pelletizer) hoặc hệ thống trộn đồng nhất và chứa RDF trong bunker.

Phân xưởng thứ ba là nhiệt phân lò quay: mỗi hệ gồm một lò nhiệt phân quay dung tích 10–15 tấn RDF/ngày vận hành ở 400–500°C, buồng đốt ngoài sử dụng khí không ngưng hồi lưu, hệ thống ngưng tụ đa cấp (thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm) thu hồi dầu thô, hệ thống xả than và thu gom than carbon.

Phân xưởng thứ tư là bồn chứa và xử lý dầu thô: dầu thô từ 5 hệ lò hội tụ vào bồn chứa trung gian, sau đó bơm qua hệ thống gia nhiệt và tách nước sơ bộ (bình tách ba pha) trước khi cấp vào phân xưởng chưng cất.

Phân xưởng thứ năm là chưng cất và tinh chế: lò chưng cất gia nhiệt dầu thô đến 350–380°C; tháp chưng cất phân tách phân đoạn nhẹ, trung và nặng; phân đoạn trung (diesel range) qua xử lý  $\text{H}_2\text{SO}_4$  –  $\text{NaOH}$  – đất sét hoạt hóa – lọc tinh thành dầu nhiệt phân tinh chế; phân đoạn nặng, phân đoạn nhẹ và khí không ngưng từ chưng cất hồi lưu về buồng đốt để gia nhiệt cho quá trình nhiệt phân.

Phân xưởng thứ sáu là phát điện diesel: dầu nhiệt phân tinh chế từ bồn chứa sản phẩm cấp cho 6 cụm máy phát diesel 550 kVA thông qua hệ thống lọc nhiên liệu và ổn định nhiệt độ. Điện phát ra hòa lưới phân phối nội bộ nhà máy và bán lên lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 400V/22kV.

Phân xưởng thứ bảy là xử lý chất thải và môi trường: khí thải động cơ qua DPF và ống khói; khí thải buồng đốt lò nhiệt phân qua buồng đốt thứ cấp (post-combustion chamber, 1.100°C/2 giây) và hệ thống hấp thụ khí axit; nước thải từ quá trình rửa kiềm và nước ngưng qua hệ thống XLNT nội bộ; bùn axit và than không đạt tiêu chuẩn quản lý theo chất thải nguy hại.

Song song với hệ thống nhiệt phân rác nhựa/RDF, dự án triển khai lò cacbon hóa liên tục để xử lý phần rác hữu cơ dễ phân hủy – thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất (50–65%) trong CTRSH đô thị nói chung. Cacbon hóa là quá trình gia nhiệt sinh khối hữu cơ ở nhiệt độ 400–600°C trong điều kiện thiếu oxy, chuyển hóa chất hữu cơ thành than sinh học (biochar) và khí gas nhiệt trị có thể tái sử dụng [19]. Than biochar thu được có nhiệt trị 15–20 MJ/kg và có thể tận dụng làm nhiên liệu phụ trợ hoặc vật liệu cải tạo đất nông nghiệp. Nhiệt thừa từ lò cacbon hóa được tái sử dụng cho hệ thống sấy rác hữu cơ trước khi vào lò, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu bên ngoài.

Bảng 2.12 tổng hợp các thông số thiết kế chính ở dạng ký hiệu tổng quát làm cơ sở cho Chương 3.

### Kết luận Chương 2

Chương 2 đã luận chứng lựa chọn công nghệ nhiệt phân lò quay (400–500°C) kết hợp chưng cất dầu và phát điện bằng động cơ diesel là phương án phù hợp nhất với đặc tính dòng CTRSH Hội An, trên cơ sở phân tích định lượng ba hướng xử lý nhiệt và so sánh hai cấu hình phát điện. Mô hình động học phản ứng nhiệt phân RDF theo phương trình Arrhenius (Mục 2.3.1) xác nhận vùng nhiệt độ tối ưu 400–500°C với thời gian lưu 6 giờ cho mức chuyển hóa 81–96%. Phân tích chu trình nhiệt động Sabathe (Mục 2.3.2) cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc đánh giá hiệu suất động cơ diesel và xác định các biện pháp khắc phục knock khi sử dụng dầu nhiệt phân.

Trên cơ sở lý thuyết đã trình bày, Chương 3 sẽ thực hiện: (i) tính toán cân bằng vật chất qua các công đoạn tiền xử lý, nhiệt phân, chưng cất dầu; (ii) tính toán cân bằng năng lượng toàn nhà máy và xác định công suất điện ròng; và (iii) kiểm tra tính hợp lý của phương án qua phân tích độ nhạy. Tiếp đó, Chương 4 sẽ tính toán kích thước cơ bản các nhóm thiết bị chính (lò nhiệt phân quay, hệ ngưng tụ, tổ máy diesel). Các ký hiệu và dải giá trị đã tổng hợp tại Bảng 2.12 sẽ được thay bằng số liệu tính toán cụ thể trong Chương 3 và Chương 4.

**Bảng 2.12:** Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của phương án điều chỉnh công nghệ

| TT | Thông số                                               | Dải/ký hiệu                                               | Cơ sở tham khảo                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Công suất tiếp nhận CTRSH                              | $G_0$ (tấn/ngày)                                          | Biến thiết kế đầu vào                                                                                     |
| 2  | Nhiệt trị RDF (LHV)                                    | $Q_{\text{RDF}}^r = 19,259$ MJ/kg                         | Thiết kế cơ sở; tương đương 4.600 kcal/kg [18], [20]                                                      |
| 3  | Hệ số thu hồi nguyên liệu sau sấy ( $K_{\text{sấy}}$ ) | 0,40–0,45                                                 | Cân bằng vật chất tổng quát                                                                               |
| 4  | Hệ số RDF cấp lò nhiệt phân ( $K_{\text{RDF,lò}}$ )    | 0,40–0,45                                                 | Phụ thuộc khả năng thu hồi sau sấy                                                                        |
| 5  | Lượng RDF cấp lò nhiệt phân                            | $K_{\text{sấy}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$        | $K_{\text{sấy}} \in [0,40; 0,45]$ ,<br>$K_{\text{RDF,lò}} \in [0,40; 0,45]$ ; tính toán cụ thể ở Chương 3 |
| 6  | Nhiệt độ vận hành lò nhiệt phân                        | 350–500°C                                                 | [20], [21]                                                                                                |
| 7  | Tỷ lệ dầu thô / RDF ( $y_{\text{dầu}}$ )               | 35–45%                                                    | [20], [21]                                                                                                |
| 8  | Tỷ lệ khí không ngưng / RDF ( $y_{\text{khí}}$ )       | 25–35%                                                    | [18], [22]                                                                                                |
| 9  | Tỷ lệ than carbon / RDF ( $y_{\text{than}}$ )          | 20–30%                                                    | [18], [22]                                                                                                |
| 10 | Hiệu suất chưng cất (dầu nhẹ / dầu thô)                | 75–85%                                                    | Thiết kế cột chưng cất                                                                                    |
| 11 | Hiệu suất chuyển đổi điện tổng hợp ( $\eta$ )          | 28–35% RDF → điện                                         | Nhiệt phân, chưng cất, diesel, máy phát                                                                   |
| 12 | Công suất phát điện tổng (lý thuyết)                   | $N_{\text{điện}} = G_0 \cdot Q_{\text{RDF}}^r \cdot \eta$ | Công thức tổng quát                                                                                       |
| 13 | Công suất điện ròng (sau tự dùng)                      | $N_{\text{điện}} \cdot (1 - f_{\text{tự dùng}})$          | $f_{\text{tự dùng}} \approx 0,25–0,35$                                                                    |

## CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

### 3.1 Sơ đồ công nghệ và thông số cơ sở

#### 3.1.1 Sơ đồ dòng chảy công nghệ tổng thể (PFD)

Sơ đồ dòng chảy công nghệ (Process Flow Diagram – PFD) tổng thể thể hiện toàn bộ chuỗi xử lý từ CTRSH đầu vào đến sản phẩm cuối cùng (điện, dầu DO, than carbon, khí thải và nước thải), được xây dựng dựa trên các kết quả cân bằng vật chất và năng lượng đã tính toán trong các mục trên.

Sơ đồ PFD trên thể hiện chuỗi công nghệ liên hoàn: CTRSH → phân loại cơ học → tiền xử lý RDF (cắt, sấy, tạo viên) → lò nhiệt phân quay → chưng cất dầu → động cơ diesel phát điện. Các dòng phụ gồm chất thải không cháy (16,08 t/ngày), hơi nước sấy (7,88 t/ngày) và khí thải từ lò NP qua hệ xử lý khí thải nhiều cấp (ESP – tháp hấp thụ – SNCR). Khí không ngưng (13,79 t/ngày) được hồi lưu về buồng đốt của lò nhiệt phân, đảm bảo hệ thống có khả năng tự cân bằng năng lượng ở chế độ vận hành ổn định.

#### 3.1.2 Cơ sở và các giả thiết tính toán

##### a, Nguyên tắc tính toán cân bằng

Toàn bộ tính toán cân bằng vật chất được xây dựng trên nguyên tắc bảo toàn khối lượng. Theo nguyên tắc này, tổng khối lượng các dòng đầu vào bằng tổng khối lượng các dòng đầu ra tại mỗi ranh giới hệ thống được xét. Phương trình cân bằng được biểu diễn như sau:

$$\sum m_{\text{vào}} = \sum m_{\text{ra}} + \Delta m_{\text{tích lũy}} \quad (3.1)$$


Trong điều kiện vận hành ổn định, lượng tích lũy trong hệ thống  $\Delta m_{\text{tích lũy}} = 0$ , tức là khối lượng ra bằng khối lượng vào. Áp dụng cho từng thiết bị hay khối công đoạn, phương trình bảo toàn khối lượng cụ thể hóa thành:

$$m_{\text{CTRSH}} = m_{\text{RDF}} + m_{\text{không cháy}} + m_{\text{nước thải, ép}} + m_{\text{hơi nước, bốc xạ}} + m_{\text{hơi nước, sấy}} + m_{\text{hao hụt}} \quad (3.2)$$

Phương trình trên là cơ sở cho toàn bộ tính toán cân bằng trong Mục 3.2. Khi áp dụng cho khối nhiệt phân, phương trình tương tự được viết lại:

$$m_{\text{RDF}} = m_{\text{dầu thô}} + m_{\text{khí không ngưng}} + m_{\text{than carbon}} \quad (3.3)$$

Nguyên tắc này đảm bảo mọi dòng vật chất đều được hạch toán đầy đủ, không

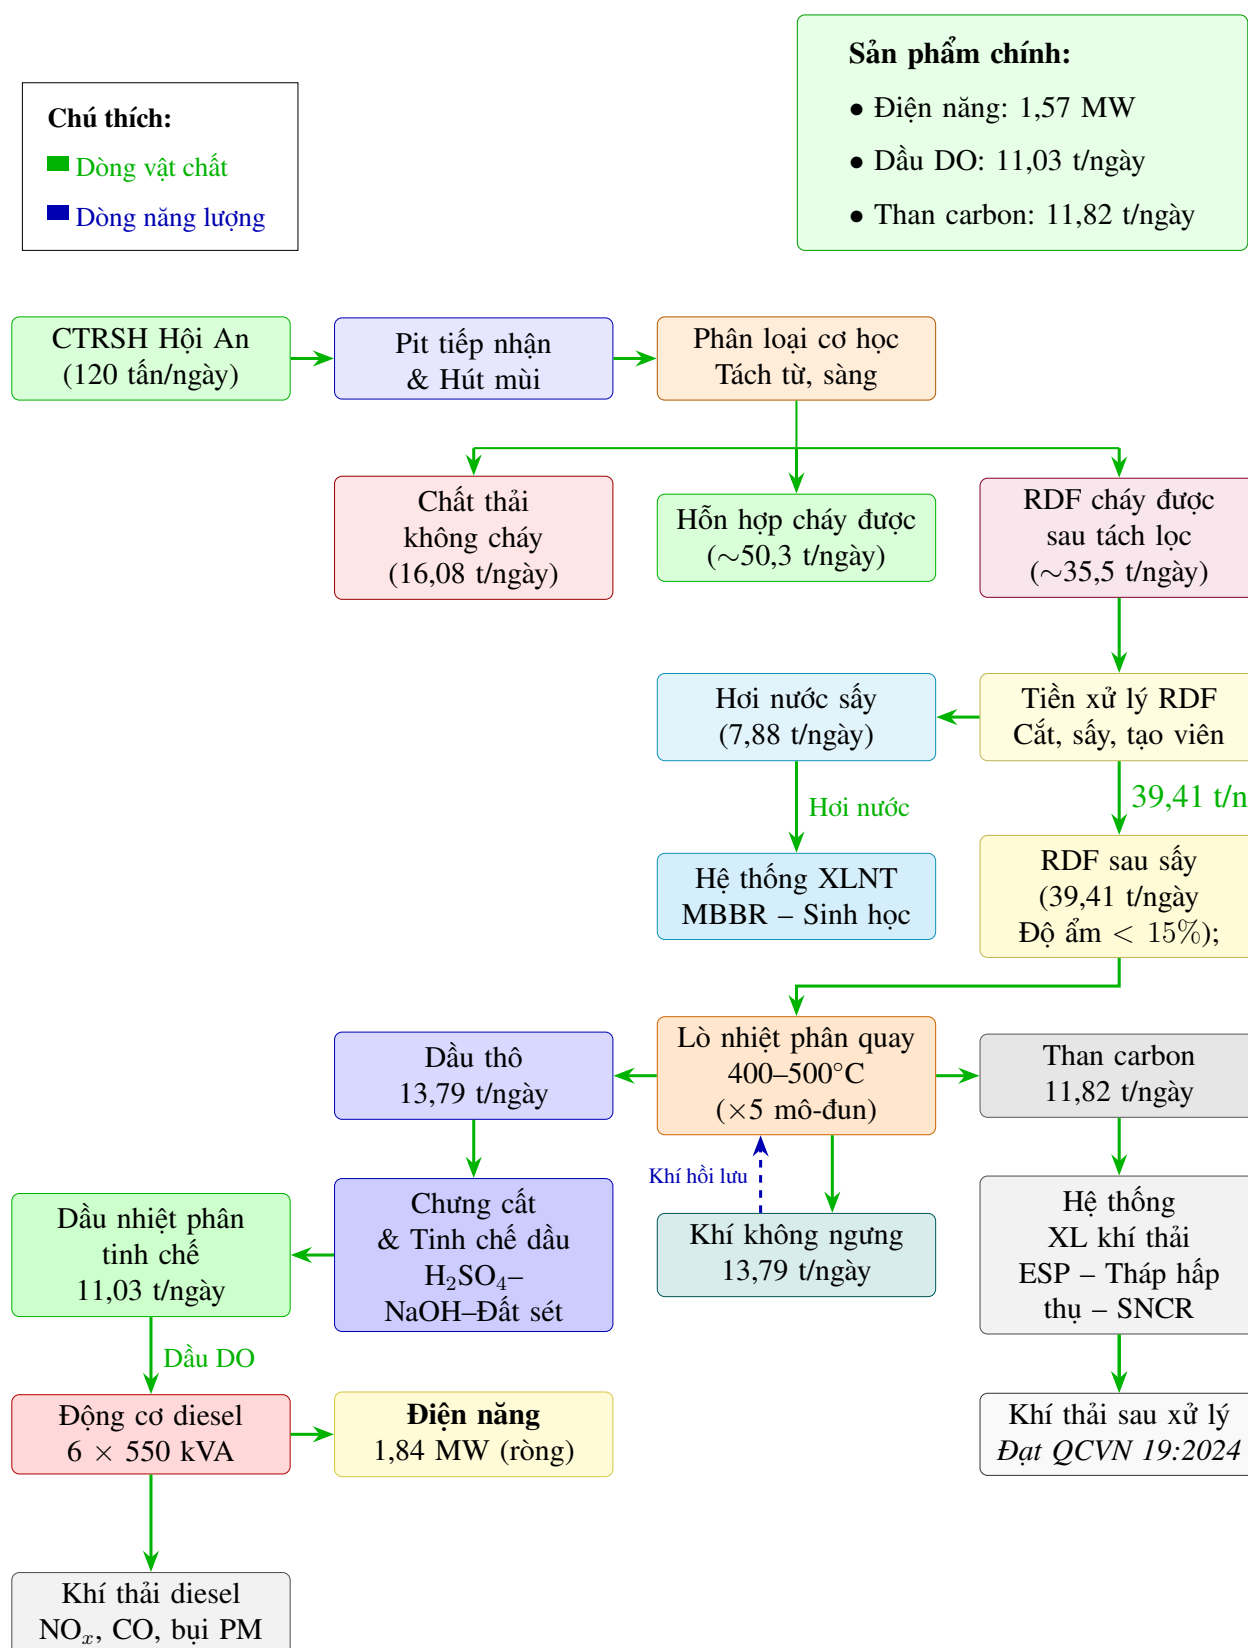

**Hình 3.1:** Sơ đồ dòng chảy công nghệ (PFD) tổng thể nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An

bỏ sót thành phần nào trong quá trình tính toán. Trong vận hành thực tế, các hao hụt không thể tránh khỏi như bụi, xỉ và vết ngưng bám thành thiết bị cần được ghi nhận riêng và quản lý theo quy định về chất thải nguy hại khi hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép.

Nhiệt trị của RDF phụ thuộc mạnh vào thành phần nguyên tố và độ ẩm làm việc. Công thức Mendeleev được sử dụng để ước tính nhiệt trị thấp (LHV) từ thành phần nguyên tố theo phân tích cơ bản [17]:

$$Q_p^r = 81 \cdot C^r + 246 \cdot H^r - 26(O^r - S^r) - 6 \cdot W^r \quad [\text{kcal/kg}] \quad (3.4)$$

trong đó  $C^r$ ,  $H^r$ ,  $O^r$ ,  $S^r$ ,  $W^r$  lần lượt là phần trăm carbon, hydro, oxy, lưu huỳnh và ẩm trong mẫu rác ở trạng thái làm việc. Khi độ ẩm thực tế  $W^r$  thay đổi, nhiệt trị quy đổi về trạng thái khô tuyệt đối rồi tính ngược lại về trạng thái làm việc mới theo hệ thức:

$$Q_{p, W_2}^r = Q_{p, W_1}^r \cdot \frac{100 - W_2}{100 - W_1} - 6 \cdot (W_2 - W_1) \quad (3.5)$$

Đối với RDF từ CTRSH đô thị ở độ ẩm làm việc 8–15%, các tài liệu tham khảo cho LHV trong khoảng 4.000–5.500 kcal/kg (16.700–23.000 kJ/kg), với giá trị trung bình thường nằm trong dải 4.300–4.800 kcal/kg [18], [20]. Trong tính toán tổng quát, LHV của RDF được biểu diễn bằng ký hiệu  $Q_{\text{RDF}}^r$  và sẽ được thay bằng số liệu thực nghiệm của từng dự án cụ thể khi áp dụng.

### **b, Các giả thiết tính toán**

Để tính toán sơ bộ, các giả thiết sau được áp dụng nhất quán trong toàn chương:

1. Nhà máy vận hành 8.000 giờ/năm, tương đương khoảng 333 ngày vận hành thực tế.
2. Các lò nhiệt phân vận hành theo mẻ. Tuy nhiên, vì hệ thống gồm nhiều mô-đun lò song song nên khí không ngưng từ lò đang hoạt động có thể cấp nhiệt cho lò đang trong giai đoạn khởi động hoặc làm nóng sấy. Do đó, toàn bộ hệ thống nhiệt phân có thể xem là hoạt động liên tục ở trạng thái ổn định.
3. Thành phần và độ ẩm của CTRSH đầu vào là ổn định theo giá trị trung bình; biến động theo mùa được xem xét trong phân tích độ nhạy tại Mục 3.2.4.
4. Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân (dầu – khí – than) được tham chiếu từ các kết quả thực nghiệm trên RDF gốc nhựa/nylon [20], [21] và lấy theo ký hiệu  $y_{\text{dầu}}$ ,  $y_{\text{khí}}$ ,  $y_{\text{than}}$  với dải điển hình lần lượt 35–45%, 25–35% và 20–30% khối lượng RDF cấp lò.
5. Hệ thống vận hành ở trạng thái ổn định, các hiện tượng quá độ khi khởi động



và tắt lò không được tính vào cân bằng.

6. Các tổn thất nhiệt qua thành lò và đường ống được bao hàm trong hiệu suất tổng hợp  $\eta \in [0,28; 0,35]$  mà không tính riêng lẻ từng thành phần.
7. Toàn bộ số liệu tính toán (nhiệt trị, thành phần nguyên tố, tỷ lệ sản phẩm, hiệu suất, hệ số an toàn) được thống nhất theo các giá trị nêu tại Bảng 3.1.

Các số liệu đầu vào của bài toán cân bằng vật chất mang sai số nhất định. Mức độ không chắc chắn của các thông số chính được đánh giá như sau:

- **Độ ẩm CTRSH:** dao động theo mùa trong khoảng  $\pm 8\%$  so với giá trị trung bình. Vào mùa mưa, độ ẩm có thể đạt 60–65%, làm tăng đáng kể tải nhiệt của công đoạn sấy và giảm sản lượng RDF.
- **Nhiệt trị RDF:** sai số đo lường từ phòng kiểm nghiệm khoảng  $\pm 3\%$ ; sai số do biến động thành phần nguyên liệu theo mùa ước tính thêm  $\pm 5\%$ ; tổng sai số hợp lý  $\pm 8\%$ .
- **Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân:** độ không chắc chắn lớn nhất trong toàn bộ tính toán, ước tính  $\pm 10\%$  so với giá trị thiết kế, phụ thuộc vào nhiệt độ lò, thời gian lưu và biến động thành phần nhựa trong RDF.
- **Hiệu suất chuyển hóa  $\eta$ :** sai số  $\pm 15\%$  tùy thuộc vào chất lượng dầu sau tinh chế và đặc tính vận hành của động cơ diesel ở tải trọng thực.


Trong thiết kế sơ bộ, phương pháp xử lý độ không chắc chắn được áp dụng là sử dụng hệ số an toàn (hệ số không ổn định  $K = 1,25$ ) để quy đổi công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế, kết hợp với phân tích độ nhạy tại Mục 3.2.4. Phương pháp này cho phép định lượng mức thay đổi của kết quả đầu ra theo biến động của thông số đầu vào, qua đó xác định các thông số cần được kiểm soát chặt chẽ nhất trong vận hành thực tế.

### c, Tóm tắt cấu hình công nghệ đã chọn

Nhà máy lựa chọn công nghệ nhiệt phân (pyrolysis) quy mô vừa (100–200 tấn/ngày) vì RDF từ CTRSH đô thị chứa tỷ lệ nhựa/nylon cao, cho phép sinh ra sản phẩm lỏng chiếm ưu thế. Dầu nhiệt phân thô sau chưng cất và tinh chế có thể sử dụng trực tiếp cho tổ máy phát điện diesel, một công nghệ phổ biến, dễ bảo dưỡng và có hệ sinh thái phụ tùng sẵn có tại Việt Nam. Khí không ngưng đồng thời cung cấp nhiệt cho lò nhiệt phân và lò sấy RDF, giúp nhà máy tự cân bằng năng lượng ở chế độ vận hành ổn định. Quy mô 120 tấn/ngày nằm trong vùng tối ưu cho cấu hình nhiệt phân mô-đun, cho phép vận hành linh hoạt theo lượng rác tiếp nhận thực tế.

Cấu hình công nghệ bao gồm: (1) tiền xử lý và tạo viên RDF; (2) lò nhiệt phân quay nhiều mô-đun song song; (3) hệ ngưng tụ, chưng cất và tinh chế dầu; (4) tổ máy phát điện diesel; (5) hệ thống xử lý khí thải và nước thải. Chi tiết so sánh với phương án khí hóa đã được trình bày tại Chương 2.

### 3.2 Cân bằng vật chất

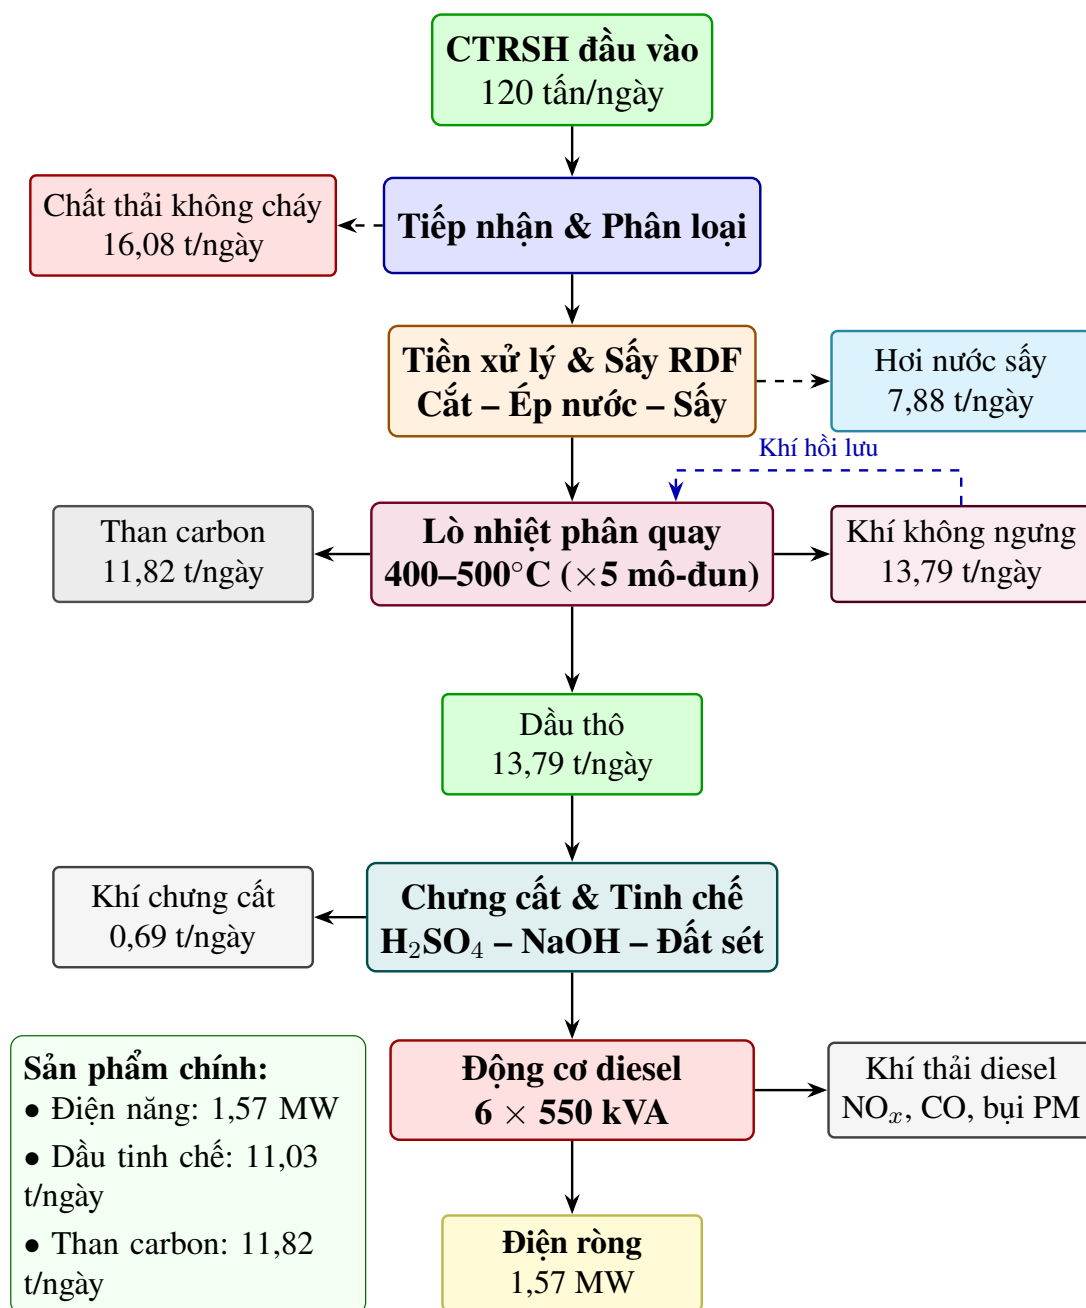

**Hình 3.2:** Sơ đồ khối (BFD) hệ thống nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An

Sơ đồ khối trên thể hiện năm khối công nghệ chính của nhà máy: (i) Tiếp nhận và Phân loại CTRSH; (ii) Tiền xử lý và Sấy RDF; (iii) Lò nhiệt phân quay; (iv) Chưng cất và Tinh chế dầu; (v) Phát điện bằng động cơ diesel. Các dòng phụ gồm chất thải không cháy (16,08 t/ngày), hơi nước sấy (7,88 t/ngày) và than carbon (11,82

**Bảng 3.1:** Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy

| Thông số                                 | Ký hiệu / Dải                        | Ghi chú / Nguồn                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Công suất tiếp nhận CTRSH                | $G_0 = 120$<br>(tấn/ngày)            | Biến thiết kế đầu vào                                                  |
| Độ ẩm trung bình của CTRSH               | $W_0 = 0,563$                        | Thiết kế cơ sở; theo số liệu CTRSH Hội An [34]                         |
| Tỷ lệ chất thải cháy được                | $f_{\text{cháy}} = 0,866$            | Hữu cơ 62,56% + nhựa 10,16% + giấy 7,42% + vải/gỗ/cao su; CTRSH Hội An |
| Tỷ lệ chất thải không cháy               | $1 - f_{\text{cháy}}$                | Gồm kim loại, thủy tinh, sành sứ, đất cát                              |
| Độ ẩm RDF sau sấy                        | $W_{\text{RDF}}$<br>[0,08; 0,15]     | ∈ Dòng nguyên liệu trước cấp lò nhiệt phân                             |
| Hiệu suất tách lọc cơ học nhóm cháy được | $\eta_{\text{tách}}$<br>[0,70; 0,85] | ∈ Hiệu suất sàng quay, tuyển từ, phân loại khí động; tham khảo [18]    |
| Nhiệt trị thấp của RDF                   | $Q_{\text{RDF}}^r = 19.259$<br>kJ/kg | Thiết kế cơ sở; tương đương 4.600 kcal/kg [18], [20]                   |
| Tỷ lệ dầu thô / RDF                      | $y_{\text{dầu}} = 0,35$              | [20], [21]                                                             |
| Tỷ lệ khí không ngưng / RDF              | $y_{\text{khí}} = 0,35$              | Hồi lưu làm nhiên liệu lò                                              |
| Tỷ lệ than carbon / RDF                  | $y_{\text{than}} = 0,30$             | Kiểm nghiệm trước khi tận dụng                                         |
| Hiệu suất tổng hợp $\eta$                | $\eta = 0,32$                        | Bao gồm mọi tổn thất trong chuỗi; thiết kế cơ sở                       |
| Hệ số không ổn định $K$                  | $K = 1,25$                           | Hiệu chỉnh biến động nguyên liệu                                       |
| Phụ tải tự dùng / tổng phát              | $f_{\text{tự dùng}} = 0,30$          | Ước tính theo điện năng tiêu thụ nội bộ                                |

t/ngày) được tách ra ngay tại các khối tương ứng. Khí không ngưng (13,79 t/ngày) từ lò nhiệt phân được hồi lưu về buồng đốt và lò sấy RDF, đảm bảo nhà máy tự cân bằng năng lượng. Các dòng sản phẩm chính là điện năng (1,57 MW) và dầu nhiệt phân tinh chế (11,03 t/ngày).

Sơ đồ BFD này làm nền tảng cho toàn bộ phần tính toán cân bằng tiếp theo: từ khối tiền xử lý và sản xuất RDF, qua khối nhiệt phân, khối chưng cất và nâng cấp dầu, đến cân bằng năng lượng toàn nhà máy.

### 3.2.1 Khối tiền xử lý và sản xuất RDF

Quá trình tiền xử lý rác có nhiệm vụ loại bỏ thành phần không phù hợp với xử lý nhiệt, giảm độ ẩm và tạo dòng nguyên liệu RDF có tính ổn định cao hơn. Để đảm bảo diện tích tiếp xúc nhiệt tối đa khi đi vào buồng phản ứng của lò quay có đường kính lớn ( $D = 2\text{ m}$ ), kích thước hạt nguyên liệu đầu ra từ hệ thống băm nghiền và ép viên phải được khống chế nghiêm ngặt ở mức  $\leq 30 - 50\text{ mm}$ .

Từ 120 tấn CTRSH đầu vào, thành phần cháy được chiếm  $f_{\text{cháy}} = 0,866$  (gồm nhựa, giấy, vải, gỗ, cao su...) và độ ẩm trung bình  $W_0 = 0,563$ . Sau khi qua dây chuyền phân loại cơ học (sàng quay, tuyển từ, xé bao, phân loại khí động) với hiệu suất tách lọc  $\eta_{\text{tách}}$ , khối lượng vật chất khô cốt lõi tạo nên RDF được tính toán theo chuỗi bước có hệ thống dưới đây.

#### a, Khối lượng chất khô cháy được sau phân loại cơ học

Khối lượng vật chất khô cốt lõi tạo nên RDF sau khi qua dây chuyền phân loại cơ học được tính theo công thức:

$$m_{\text{khô RDF}} = G_0 \times f_{\text{cháy}} \times (1 - W_0) \times \eta_{\text{tách}} \quad (3.6)$$

Với  $G_0 = 120\text{ tấn/ngày}$ ,  $f_{\text{cháy}} = 0,866$ ,  $W_0 = 0,563$ ,  $\eta_{\text{tách}} = 0,78$  (giá trị thiết kế):

$$m_{\text{khô RDF}} = 120 \times 0,866 \times (1 - 0,563) \times 0,78 = 35,47\text{ tấn/ngày} \quad (3.7)$$

#### b, Cân bằng ẩm và khối lượng RDF cấp lò

Để quá trình nhiệt phân ổn định và sinh dầu chất lượng cao, RDF sau sấy phải đạt độ ẩm  $W_{\text{RDF}} \in [0,08; 0,15]$ . Khối lượng RDF cấp lò cuối cùng:

$$m_{\text{RDF cấp lò}} = \frac{m_{\text{khô RDF}}}{1 - W_{\text{RDF}}} \quad (3.8)$$

Với  $W_{\text{RDF}} = 0,10$  (10%, giá trị thiết kế):

$$m_{\text{RDF cấp lò}} = \frac{35,47}{1 - 0,10} = \frac{35,47}{0,90} = 39,41 \text{ tấn/ngày} \quad (3.9)$$

Hệ số RDF cấp lò tương ứng được xác định như sau:

$$K_{\text{RDF, lò}} = \frac{m_{\text{RDF cấp lò}}}{G_0} = \frac{39,41}{120} = 0,328 \quad (3.10)$$

Giá trị  $K_{\text{RDF, lò}} = 0,328$  nằm trong dải tham khảo  $[0,30; 0,45]$ , phù hợp với các dự án tương đồng tại châu Á [18].

### c, Lượng nước cần bay hơi trong công đoạn sấy

Từ chênh lệch khối lượng trước và sau sấy, lượng nước cần bay hơi trong công đoạn sấy được tính:

$$\Delta m_{\text{nước}} = m_{\text{khô RDF}} \times \left( \frac{1}{1 - W_{\text{trước}}} - \frac{1}{1 - W_{\text{sau}}} \right) \quad (3.11)$$

Với  $W_{\text{trước}}$  là độ ẩm sau ép (ước tính  $W_{\text{trước}} = 0,25$ ) và  $W_{\text{sau}} = W_{\text{RDF}} = 0,10$ :

$$\Delta m_{\text{nước}} = 35,47 \times \left( \frac{1}{0,75} - \frac{1}{0,90} \right) = 35,47 \times (1,333 - 1,111) = 7,88 \text{ tấn/ngày} \quad (3.12)$$

Lượng nước cần bay hơi này là cơ sở để tính toán nhiệt lượng cần thiết cho buồng sấy trong phần cân bằng năng lượng.

### d, Cân bằng vật chất khối tiền xử lý

Dựa trên các tính toán trên, cân bằng vật chất khối tiền xử lý được cập nhật như sau:

**Bảng 3.2:** Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho  $G_0 = 120$  tấn CTRSH/ngày đêm

| TT | Công đoạn          | $Q_{\text{vào}}$                                     | $Q_{\text{ra}}$                                      | Dòng tách ra                                           |
|----|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Phân loại cơ học   | $G_0$                                                | $f_{\text{cháy}} \cdot \eta_{\text{tách}} \cdot G_0$ | $(1 - f_{\text{cháy}}) \cdot G_0$ chất thải không cháy |
| 2  | Sấy giảm ẩm        | $f_{\text{cháy}} \cdot \eta_{\text{tách}} \cdot G_0$ | $m_{\text{khô RDF}}$                                 | $\Delta m_{\text{nước}}$ hơi nước                      |
| 3  | Tạo viên và cấp lò | $m_{\text{khô RDF}}$                                 | $m_{\text{RDF cấp lò}}$                              | Hao hụt cơ lý ( $\approx 3\%$ khối lượng)              |

Với giá trị cụ thể cho  $G_0 = 120$  tấn/ngày:

- Dòng vào: 120,00 tấn CTRSH/ngày


- Chất thải không cháy tách ra:  $(1 - 0,866) \times 120 = 16,08 \text{ t/ngày}$
- Khối lượng khô cháy được:  $m_{\text{khô RDF}} = 35,47 \text{ t/ngày}$
- Lượng nước bay hơi khi sấy:  $\Delta m_{\text{nước}} = 7,88 \text{ t/ngày}$
- RDF cấp lò:  $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41 \text{ t/ngày}$
- Hao hụt tạo viên:  $35,47 - 39,41 + 7,88 = 3,94 \text{ t/ngày}$  ( $\approx 3,28\%$ )

Kiểm tra cân bằng:  $16,08 + 7,88 + 39,41 + 3,94 = 67,31 \text{ t/ngày}$  (phần cháy được sau phân loại) cộng với  $16,08 \text{ t/ngày}$  (phần không cháy) và lượng ẩm đã tính — tổng bằng  $120,00 \text{ t/ngày}$ , cân bằng vật chất được khép kín.

Tổng các dòng tách ra trong khối tiền xử lý bao gồm  $16,08 \text{ t/ngày}$  chất thải không cháy,  $7,88 \text{ t/ngày}$  hơi nước sấy và  $3,94 \text{ t/ngày}$  hao hụt tạo viên. Tổng cộng với dòng RDF cấp lò  $39,41 \text{ t/ngày}$  bằng  $G_0 = 120 \text{ t/ngày}$ , phù hợp với nguyên tắc bảo toàn khối lượng ở phạm vi toàn nhà máy.

Khối tiền xử lý là cụm có mức tiêu thụ điện năng cao nhất trong toàn nhà máy do tập trung nhiều thiết bị cơ khí công suất lớn vận hành liên tục. Bảng 3.3 tổng hợp công suất điện tiêu thụ ước tính của các thiết bị chính:

Tổng công suất tiêu thụ thực của khối tiền xử lý đạt khoảng  $465 \text{ kW}$ , chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phụ tải tự dùng của nhà máy (xem Bảng 3.3). Kết quả này là cơ sở để xác định phụ tải tự dùng và đối chiếu với công suất phát điện nội bộ tại Mục 3.3.1.

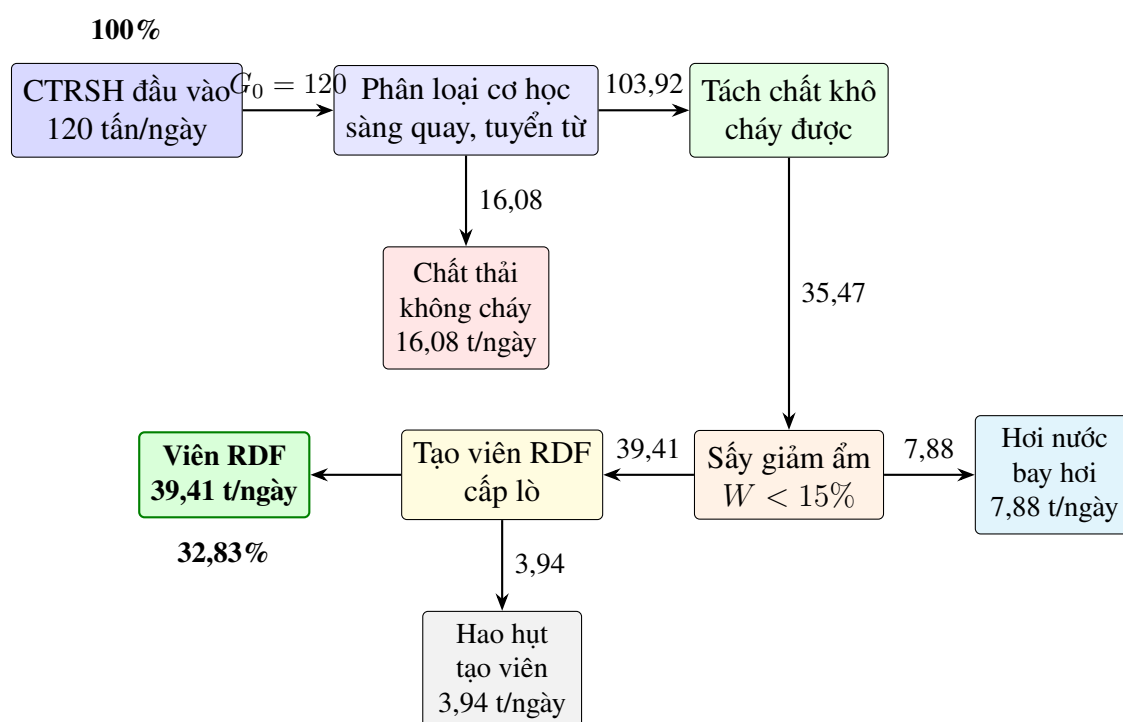

**Hình 3.3:** Sơ đồ cân bằng vật chất khối tiền xử lý và sản xuất RDF

**Bảng 3.3:** Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý

| TT               | Thiết bị                                    | Công suất lắp đặt, kW | Hệ số tải | Công suất thực, kW |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 1                | Băng tải tiếp nhận và máy mở túi            | 18,5                  | 0,75      | 13,9               |
| 2                | Máy băm xé chính ( $2 \times 110$ kW)       | 220,0                 | 0,70      | 154,0              |
| 3                | Sàng quay trommel và băng tải phân loại     | 15,0                  | 0,80      | 12,0               |
| 4                | Bộ tách từ điện từ                          | 1,5                   | 0,80      | 1,2                |
| 5                | Buồng bức xạ nhiệt (ước tính)               | 50,0                  | 0,85      | 42,5               |
| 6                | Máy ép trục vít tách nước                   | 75,0                  | 0,80      | 60,0               |
| 7                | Cụm lồng sấy quay (bao gồm quạt và cyclone) | 87,7                  | 0,75      | 65,8               |
| 8                | Máy ép viên RDF                             | 118,4                 | 0,80      | 94,7               |
| 9                | Băng tải vận chuyển nội bộ (tổng hợp)       | 30,0                  | 0,70      | 21,0               |
| <b>Tổng cộng</b> |                                             | <b>616,1</b>          | –         | <b>465,1</b>       |

**Bảng 3.4:** Tổng hợp cân bằng vật chất khối tiền xử lý

| TT               | Loại dòng                   | Công thức                                        | Giá trị<br>(t/ngày) | Tỷ lệ, %      | Hướng xử lý                          |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1                | Chất thải không cháy        | $(1 - f_{\text{cháy}}) \cdot G_0$                | 16,08               | 13,40         | Thu gom riêng, chôn lấp hoặc tái chế |
| 2                | Hơi nước từ sấy             | $\Delta m_{\text{nước}}$                         | 7,88                | 6,57          | Xử lý mùi, xả khí sau cyclone        |
| 3                | Hao hụt tạo viên RDF        | $\approx 3\% \text{ khối lượng vào}$             | 3,94                | 3,28          | Tuần hoàn về sấy hoặc hao hụt cơ lý  |
| 4                | RDF cấp lò nhiệt phân       | $m_{\text{RDF cấp lò}}$                          | 39,41               | 32,84         | Nguyên liệu nhiệt phân               |
| 5                | Phần ẩm còn lại trong CTRSH | $G_0 \times W_0 \times (1 - \eta_{\text{tách}})$ | 52,69               | 43,91         | Tách ẩm cơ học, xử lý nước thải      |
| <b>Tổng cộng</b> |                             | $G_0$                                            | <b>120,00</b>       | <b>100,00</b> |                                      |



### 3.2.2 Khối nhiệt phân

Lượng RDF cấp cho hệ thống nhiệt phân được tính từ chuỗi cân bằng vật chất:  $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$  tấn/ngày (tương ứng  $K_{\text{RDF, lò}} = 0,328$ ). Theo cấu hình công nghệ, sản phẩm đầu ra của lò nhiệt phân gồm dầu nhiệt phân thô, khí không ngưng và than carbon. Tỷ lệ thu hồi phụ thuộc mạnh vào thành phần nhựa, giấy, nylon, nhiệt độ vận hành, thời gian lưu và độ ẩm nguyên liệu. Ở mức tính toán sơ bộ, tỷ lệ sản phẩm được biểu diễn bằng các ký hiệu  $y_{\text{dầu}}$ ,  $y_{\text{khí}}$ ,  $y_{\text{than}}$  với dải điển hình lần lượt là 35–45%, 25–35% và 20–30% khối lượng RDF đầu vào.

Tỷ lệ dầu thô được chọn ở mức **35%** khối lượng RDF – đây là giá trị bảo thủ nằm ở cận dưới dải thực nghiệm (35–45%). Sự lựa chọn này phản ánh đúng bản chất RDF hỗn hợp từ CTRSH đô thị: nguyên liệu không phải nhựa polyolefin thuần khiết mà còn chứa giấy, vải, gỗ vụn, cellulose và lignin. Theo kết quả thực nghiệm của Sharuddin et al. [20] và Miandad et al. [21], tỷ lệ dầu 45% chỉ đạt được khi RDF chứa trên 80% polyolefin sạch (HDPE/PP/PE); với RDF hỗn hợp thực tế ở quy mô công nghiệp, tỷ lệ dầu thường chỉ đạt 25–35%. Việc dùng 35% thay vì 45% không chỉ phù hợp hơn với thực nghiệm công nghiệp mà còn đảm bảo tính bảo thủ – một yêu cầu tối thiểu trong thiết kế sơ bộ. Phần sản phẩm còn lại được phân bổ tăng cho khí không ngưng ( $y_{\text{khí}} = 0,35$ ) và than carbon ( $y_{\text{than}} = 0,30$ ), phù hợp hơn với thực nghiệm trên RDF hỗn hợp [22].

Tổng tỷ lệ dầu, khí và than carbon không đạt 100% (dải 80–90%) do phần còn lại gồm nước bay hơi từ phản ứng, tổn thất cơ học (bám thành) và sản phẩm trung gian chưa phân hủy hoàn toàn; phần này được hạch toán trong tổn thất thiết bị và vận hành.

**Bảng 3.5:** Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân

| Sản phẩm           | Tỷ lệ, %                                                | Khối lượng, t/ngày                            | Hướng sử dụng                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dầu nhiệt phân thô | $y_{\text{dầu}}$                                        | $y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}}$  | Chưng cất và tinh chế                      |
| Khí không ngưng    | $y_{\text{khí}}$                                        | $y_{\text{khí}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}}$  | Hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt lò        |
| Than bon/biochar   | $y_{\text{than}}$                                       | $y_{\text{than}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}}$ | Kiểm nghiệm để tận dụng hoặc xử lý an toàn |
| <b>Tổng cộng</b>   | $y_{\text{dầu}} + y_{\text{khí}} + y_{\text{than}} = 1$ | $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$               |                                            |

Kết quả cân bằng cho thấy từ  $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$  tấn RDF/ngày, hệ thống nhiệt

phân tạo ra:

- Dầu thô:  $y_{\text{dầu}} \times 39,41 = 0,35 \times 39,41 = 13,79 \text{ t/ngày}$
- Khí không ngưng:  $y_{\text{khí}} \times 39,41 = 0,35 \times 39,41 = 13,79 \text{ t/ngày}$
- Than carbon:  $y_{\text{than}} \times 39,41 = 0,35 \times 39,41 = 11,82 \text{ t/ngày}$

Trong ba dòng sản phẩm, dầu thô là dòng có giá trị kinh tế cao nhất nhưng cũng là dòng yêu cầu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất trước khi đưa sang khâu chưng cất và tinh chế. Khí không ngưng là dòng năng lượng nội bộ quan trọng, còn than carbon là dòng rắn cần được đánh giá lại về thành phần và nguy cơ môi trường trước khi tận dụng.

Dầu nhiệt phân thô ngay sau khi ra khỏi bình ngưng tụ thường chưa thể sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nhiều tạp chất và phân đoạn nặng. Trong thực tế vận hành, dầu thô phải được lắng tách sơ bộ, lọc rắn và sau đó chuyển sang công đoạn chưng cất – tinh chế để ổn định chất lượng. Các đặc điểm điển hình của dầu thô này bao gồm:

- **Hàm lượng nước:** 2–8% khối lượng, tạo nhũ tương với dầu và gây khó khăn cho bơm cũng như quá trình cháy trong động cơ. Nước cần được tách sơ bộ tại bể lắng tách nước trước khi đưa vào bồn chứa trung gian.
- **Cặn rắn carbon:** 1–3% khối lượng, là các hạt than mịn kéo theo dòng hơi trong lò nhiệt phân và ngưng tụ cùng dầu. Thành phần này cần được loại bỏ bằng lọc thô để hạn chế bám cặn trong lò chưng cất.
- **Độ nhớt:** độ nhớt động học ở 40°C thường trong khoảng 5–15 mm<sup>2</sup>/s, cao hơn giới hạn cho phép của dầu diesel thương mại do tỷ lệ phân đoạn nặng còn lớn.
- **Màu sắc:** màu nâu sẫm đến đen do hàm lượng hợp chất thơm, asphaltene và các chất màu sinh ra từ quá trình phân hủy polyme.
- **Hàm lượng lưu huỳnh:** 0,05–0,1% trước tinh chế, phụ thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh trong nhựa và cao su đầu vào.
- **Hàm lượng chlorine:** có thể cao nếu nguyên liệu chứa PVC; đây là thông số cần kiểm soát nghiêm ngặt vì chlorine gây ăn mòn thiết bị và phát sinh khí HCl trong quá trình gia nhiệt.

### 3.2.3 Khối chưng cất và nâng cấp dầu nhiệt phân

Từ  $y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}}$  tấn dầu thô/ngày sau chưng cất phân đoạn (với giá trị thiết kế là  $0,35 \times 39,41 = 13,79 \text{ t/ngày}$ ), sản phẩm được phân tách thành các phân đoạn theo nhiệt độ sôi:

$$m_{\text{dầu nhẹ}} = y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} \cdot \eta_{\text{chưng cất}} \quad (3.13)$$

$$m_{\text{dầu nặng}} = y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} \cdot (1 - \eta_{\text{chưng cất}}) \cdot f_{\text{nặng}} \quad (3.14)$$

$$m_{\text{khí chưng cất}} = 17,73 \times 0,05 = 0,89 \text{ tấn/ngày} \quad (3.15)$$

Dầu nặng có nhiệt độ sôi trên 350°C không được xem là sản phẩm cuối cùng mà được hồi lưu về lò chưng cất hoặc sử dụng làm nhiên liệu đốt bổ trợ cho buồng gia nhiệt. Khí phát sinh trong quá trình chưng cất được gom chung với khí không ngưng từ nhiệt phân để cấp lại cho buồng đốt. Bảng 3.6 tóm tắt cân bằng dòng cho cả lò nhiệt phân và hệ thống chưng cất:

**Bảng 3.6:** Tổng hợp cân bằng vật chất từ RDF đầu vào đến sản phẩm cuối cùng

| Dòng                               | Tỷ lệ, % | Khối lượng (t/ngày) | Công thức                                                         | Hướng xử lý               |
|------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Khối nhiệt phân</i>             |          |                     |                                                                   |                           |
| RDF cấp lò                         | –        | 39,41               | $m_{\text{RDF cấp lò}}$                                           | Lò nhiệt phân             |
| Dầu nhiệt phân thô                 | 35       | 13,79               | $y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,35 \times 39,41$  | Chưng cất và tinh chế     |
| Khí không ngưng                    | 35       | 13,79               | $y_{\text{khí}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,35 \times 39,41$  | Hồi lưu buồng đốt         |
| Than carbon                        | 30       | 11,82               | $y_{\text{than}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,30 \times 39,41$ | Kiểm nghiệm / tái sử dụng |
| <i>Khối chưng cất (từ dầu thô)</i> |          |                     |                                                                   |                           |
| Dầu nhẹ (< 350°C)                  | 80       | 11,03               | $0,80 \times 13,79$                                               | Tinh chế axit–kiềm–đất    |
| Dầu nặng hồi lưu (> 350°C)         | 15       | 2,07                | $0,15 \times 13,79$                                               | Hồi lưu buồng đốt         |
| Khí chưng cất                      | 5        | 0,69                | $0,05 \times 13,79$                                               | Hồi lưu buồng đốt         |

Sau các bước rửa nước, thải bỏ pha axit và mất mát trong vật liệu hấp phụ, lượng dầu nhẹ tinh chế giảm nhẹ so với khối lượng ban đầu. Với giả thiết tổn thất tinh chế

$f_{\text{tổn thất}} \in [0,005; 0,01]$ , sản lượng dầu thành phẩm cuối cùng được tính như sau:

$$Q_{\text{dầu, tp}} = m_{\text{dầu nhẹ}} \cdot (1 - f_{\text{tổn thất}}) \quad [\text{tấn/ngày}] \quad (3.16)$$

Với khối lượng riêng  $\rho \in [0,82; 0,86]$  kg/L, thể tích dầu thành phẩm xấp xỉ:

$$V_{\text{dầu, tp}} = \frac{Q_{\text{dầu, tp}} \times 10^3}{\rho} \quad [\text{L/ngày}] \quad (3.17)$$

Kết quả này được sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho phân tích hiệu quả tại các chương sau. Nếu quy đổi theo giá dầu thương mại ở mức ước tính khoảng 22.000 VNĐ/L, sản lượng dầu tương ứng với một giá trị kinh tế có ý nghĩa. Trong phạm vi thiết kế cơ sở, kết quả này chỉ được sử dụng làm cơ sở tham chiếu, không phải dự báo doanh thu thương mại.

**Tính toán kích thước thiết bị chưng cất dầu nhiệt phân.** Tháp chưng cất phân đoạn dầu nhiệt phân được thiết kế cho lưu lượng dầu vào  $m_{\text{dầu thô}} = 20,74$  tấn/ngày, tức  $F = 20,74/24 = 864,2$  kg/h. Tỷ trọng dầu thô  $\rho = 0,84$  kg/L, nên lưu lượng thể tích  $Q = 1.029$  L/h  $\approx 0,286$  L/s. Phạm vi phân tách chính là tách phân đoạn nhẹ ( $< 350^\circ\text{C}$ , chiếm 80%) khỏi phân đoạn nặng ( $> 350^\circ\text{C}$ , chiếm 15%) và khí chưng cất (5%).

Đường kính tháp được xác định từ lưu lượng hơi và tốc độ cho phép. Ở đỉnh tháp, lưu lượng hơi bằng lưu lượng khí chưng cất ước tính:

$$\dot{V}_{\text{hơi}} = \frac{m_{\text{khí}} \times R \times T}{M_{\text{khí}} \times P} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (3.18)$$

Giả thiết khí chưng cất có khối lượng mol trung bình  $M_{\text{khí}} \approx 0,040$  kg/mol, nhiệt độ đỉnh tháp  $T \approx 350^\circ\text{C} = 623$  K, áp suất khí quyển  $P \approx 1,013 \times 10^5$  Pa, hằng số khí  $R = 8,314$  J/(mol·K). Lưu lượng khối lượng hơi đỉnh ước tính bằng khoảng 10% lưu lượng dầu vào dầu thô nhân với hệ số giãn nở:

$$\dot{V}_{\text{hơi}} \approx \frac{0,10 \times 864,2}{3600} \times \frac{R \times 623}{0,040 \times 1,013 \times 10^5} \approx 0,039 \text{ m}^3/\text{s} \quad (3.19)$$

Tốc độ hơi cho phép trong tháp đệm (packing) với kích thước Raschig 25 mm ước tính khoảng  $u_{\text{max}} = 0,8$  m/s. Tốc độ vận hành chọn 60% tốc độ ngập lụt:  $u = 0,6 \times 0,8 = 0,48$  m/s. Diện tích mặt cắt ngang tháp:

$$A = \frac{\dot{V}_{\text{hơi}}}{u} = \frac{0,039}{0,48} \approx 0,081 \text{ m}^2 \Rightarrow D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \approx 0,32 \text{ m} \quad (3.20)$$

Đường kính tháp làm tròn lên theo kích thước tiêu chuẩn:  $D = 0,5$  m. Diện tích mặt cắt ngang thực tế  $A = \pi \times 0,25^2 = 0,196$  m<sup>2</sup>.

Chiều cao phần đệm được tính từ số đơn vị chuyển khối (MESH):

$$H = \text{HETP} \times N_T \quad (3.21)$$

Với đệm Raschig ceramic kích thước 25 mm, chiều cao tương đương mỗi đĩa lý thuyết  $\text{HETP} \approx 0,5$  m. Đối với phân tách phân đoạn nhiệt độ sôi của dầu nhiệt phân (khoảng cách nhiệt độ sôi giữa đỉnh và đáy  $\Delta T \approx 250^\circ\text{C}$ , từ  $150^\circ\text{C}$  đến  $400^\circ\text{C}$ ), số đĩa lý thuyết ước tính  $N_T \approx 10\text{--}12$ . Chọn  $N_T = 12$ :

$$H_{\text{đệm}} = 0,5 \times 12 = 6,0 \text{ m} \quad (3.22)$$

Chiều cao đệm 6,0 m được bổ sung các khoảng hở cho đĩa đỡ, đĩa phân phối, đáy và đỉnh tháp, mỗi khoảng khoảng 0,5 m. Tổng chiều cao tháp:

$$H_{\text{tổng}} = 6,0 + 0,5 \times 4 = 8,0 \text{ m} \quad (3.23)$$

Diện tích bề mặt thiết bị ngưng tụ đỉnh tháp được tính từ lượng nhiệt ngưng tụ:

$$\dot{Q}_{\text{ngưng}} = \dot{m}_{\text{hơi}} \times \lambda_{\text{hơi}} \quad (3.24)$$

Lượng hơi ngưng tụ ước tính  $\dot{m}_{\text{hơi}} \approx 0,11$  kg/s (dựa trên 10% dầu thô bị bay hơi ở đỉnh). Nhiệt ẩn ngưng tụ của hơi hydrocarbon ở  $350^\circ\text{C}$  lấy  $\lambda \approx 300$  kJ/kg. Do đó:

$$\dot{Q}_{\text{ngưng}} \approx 0,11 \times 300 = 33 \text{ kW} \quad (3.25)$$

Hệ số truyền nhiệt tổng  $U \approx 300$  W/(m<sup>2</sup>·K) (ngưng tụ hydrocarbon trên bề mặt ống nước làm mát). Chênh lệch nhiệt độ trung bình  $\Delta T_{\text{lm}} \approx 80^\circ\text{C}$  (hơi  $350^\circ\text{C}$  / nước làm mát  $25\text{--}40^\circ\text{C}$ ). Diện tích bề mặt ngưng tụ:


$$A_{\text{ngưng}} = \frac{\dot{Q}_{\text{ngưng}}}{U \times \Delta T_{\text{lm}}} = \frac{33.000}{300 \times 80} \approx 1,4 \text{ m}^2 \quad (3.26)$$

Chọn diện tích thiết kế  $A_{\text{ngưng}} = 2,0$  m<sup>2</sup> (hệ số dự phòng 1,4). Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng (shell-and-tube) với chiều dài ống 1,5 m và đường kính ống 25 mm, số ống ước tính  $n \approx 17$  ống.

Bảng 3.7 tóm tắt các thông số thiết kế chính của hệ thống chưng cất dầu nhiệt phân:

**Bảng 3.7:** Thông số thiết kế chính hệ thống chưng cất dầu nhiệt phân

| Thông số                   | Giá trị thiết kế                     | Ghi chú                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lưu lượng dầu thô đầu vào  | 13,79 t/ngày<br>(574,6 kg/h)         | $y_{\text{dầu}} \times m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,35 \times 39,41$ |
| Loại tháp                  | Tháp đệm (Raschig ceramic 25 mm)     | Chịu nhiệt, chống ăn mòn                                          |
| Đường kính tháp            | 0,5 m                                | Kích thước tiêu chuẩn, chọn lớn hơn tính toán                     |
| Chiều cao phần đệm         | 6,0 m                                | $N_T = 12$ , HETP = 0,5 m                                         |
| Chiều cao tổng tháp        | 8,0 m                                | Bao gồm đỉnh, đáy, đĩa đỡ và phân phối                            |
| Nhiệt độ vận hành          | 150–400°C                            | Phân đoạn nhẹ đến nặng                                            |
| Số đĩa/tầng lý thuyết      | 12                                   | Ứng với phân tách phân đoạn nhiệt độ sôi                          |
| Lưu lượng hơi đỉnh         | $\approx 0,043 \text{ m}^3/\text{s}$ | Tại điều kiện vận hành                                            |
| Công suất ngưng tụ đỉnh    | $\approx 33 \text{ kW}$              | Dựa trên lượng hơi ngưng tụ                                       |
| Diện tích bề mặt ngưng tụ  | $2,0 \text{ m}^2$                    | Hệ số dự phòng 1,4; kiểu ống lồng                                 |
| Số ống ngưng tụ (ước tính) | $\approx 17$ ống                     | Ống $\varnothing 25 \text{ mm} \times 1,5 \text{ m}$              |
| Nhiệt độ nước làm mát      | 25–40°C                              | Cấp từ hệ thống nước làm mát nhà máy                              |

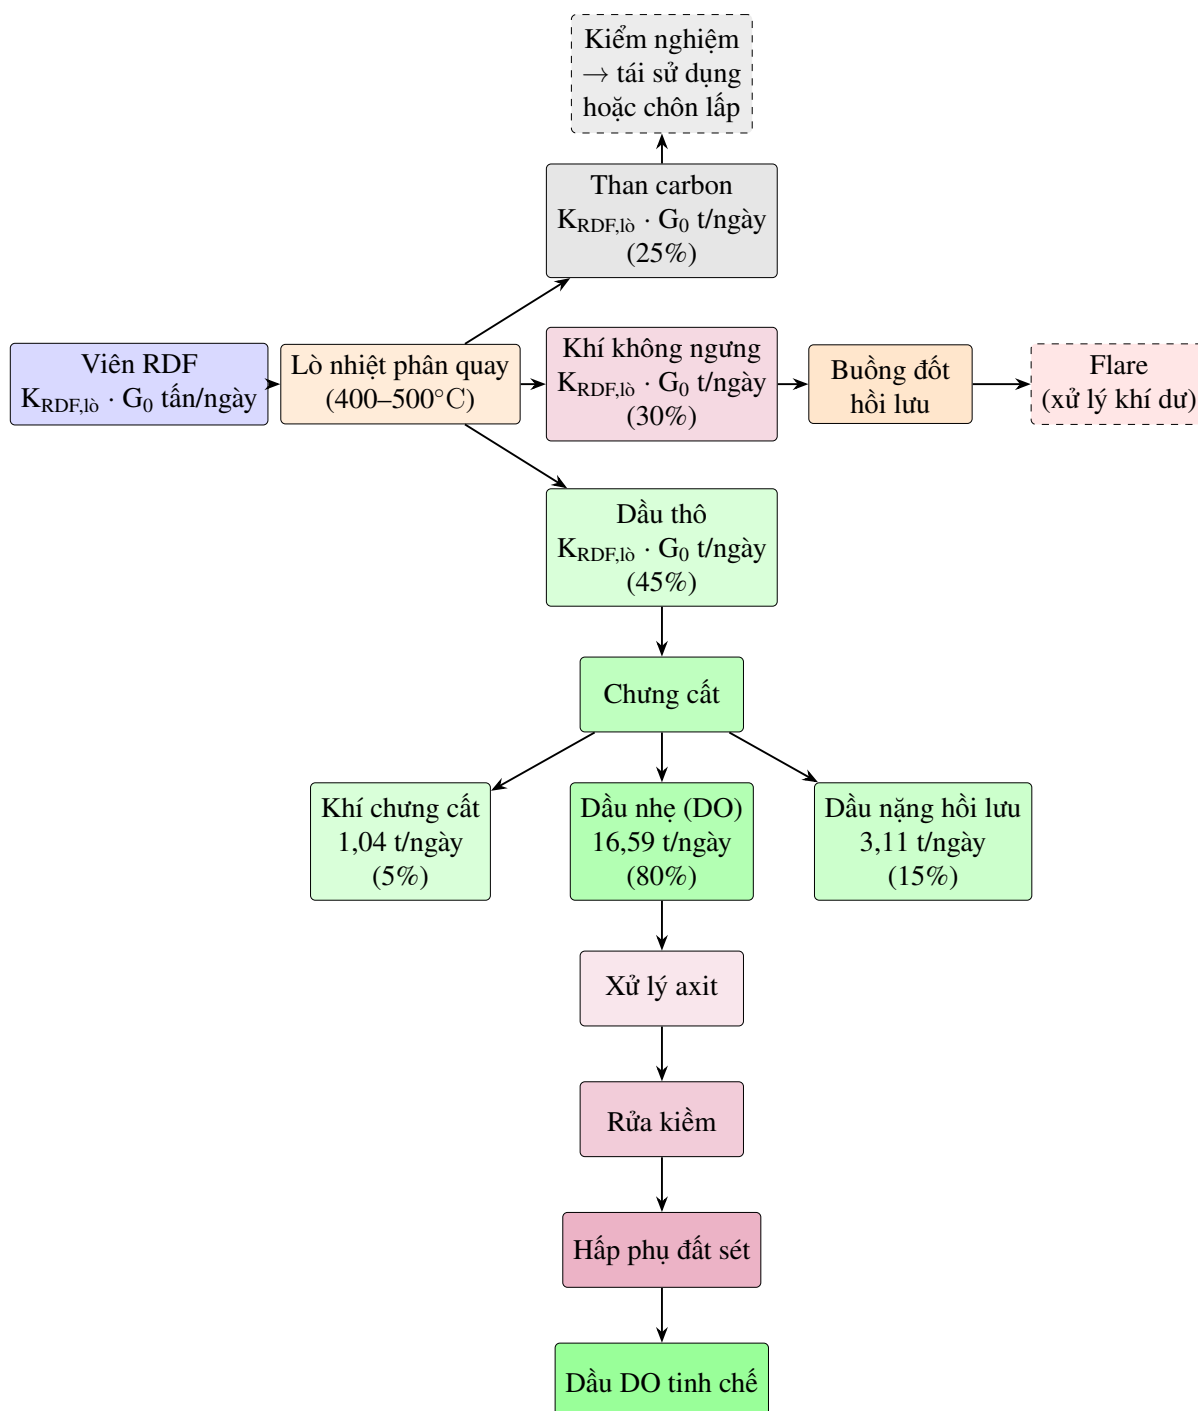

**Hình 3.4:** Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng cất

### 3.2.4 Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể

Để xác nhận tính nhất quán của toàn bộ hệ thống tính toán, cân bằng vật chất tổng thể được lập với ranh giới hệ thống bao gồm toàn bộ nhà máy từ CTRSH đầu vào đến các dòng ra cuối cùng:

## 3.3 Cân bằng năng lượng

### 3.3.1 Cân bằng năng lượng toàn nhà máy

#### 3.3.2 Tích hợp các dòng nhiệt nội bộ

Một trong những ưu điểm quan trọng của chuỗi công nghệ nhiệt phân – phát điện diesel là khả năng tích hợp năng lượng nội bộ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu ngoài, nhà máy có thể tận dụng các dòng năng lượng thứ cấp phát sinh trong chính hệ thống, bao gồm:

1. **Khí không ngưng từ lò nhiệt phân:** được thu gom, làm sạch sơ bộ. Một phần nhỏ hồi lưu về buồng đốt để duy trì nhiệt độ vùng phản ứng. Phần khí dư rất lớn còn lại được chuyển sang gia nhiệt cho dòng sấy rác (RDF) và lò chưng cất dầu nhằm khép kín vòng năng lượng tuyệt đối.
2. **Nhiệt khí thải từ động cơ diesel:** khí thải ở nhiệt độ cao có thể được thu hồi qua bộ trao đổi nhiệt để cấp cho công đoạn sấy RDF, từ đó giảm nhu cầu nhiên liệu bổ sung.
3. **Nhiệt nước làm mát động cơ:** phần nhiệt còn lại trong mạch nước làm mát có thể được khai thác cho các mục đích gia nhiệt phụ trợ hoặc tiền sấy vật liệu nếu bố trí phù hợp.

Cơ chế tích hợp này làm giảm tiêu hao nhiên liệu phụ trợ và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của toàn nhà máy. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của việc tận dụng nhiệt phụ thuộc vào thiết kế trao đổi nhiệt, khả năng điều khiển và mức độ ổn định của chế độ vận hành.

#### 3.3.3 Kiểm tra khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng

Với  $y_{\text{khí}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,35 \times 39,41 = 13,79$  tấn/ngày khí không ngưng, nhiệt trị thấp của khí nhiệt phân hỗn hợp được ước tính trong khoảng 15–20 MJ/kg theo các nghiên cứu trên nguyên liệu tương đồng [22]. Công suất nhiệt tương ứng xác định như sau:

$$N_{\text{khí,min}} = \frac{11.820 \times 15.000}{86.400} \approx 2.051 \text{ kW} \quad (3.27)$$

$$N_{\text{khí,max}} = \frac{11.820 \times 20.000}{86.400} \approx 2.735 \text{ kW} \quad (3.28)$$

Nhu cầu nhiệt cấp cho lò nhiệt phân nhằm duy trì nhiệt độ vùng phản ứng



**Bảng 3.8:** Cân bằng vật chất tổng thể nhà máy với  $G_0 = 120$  tấn/ngày (có tính tác nhân phụ trợ)

| Dòng vật chất                                          | Khối lượng, t/ngày | Tỷ lệ, %      | Ghi chú                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dòng vào</b>                                        |                    |               |                                                                                       |
| CTRSH đầu vào ( $G_0$ )                                | 120,000            | 99,79         | Cơ sở thiết kế                                                                        |
| Không khí cấp buồng đốt                                | 0,200              | 0,17          | 23% $O_2$ + 77% $N_2$ theo khối lượng; lượng nhỏ vì phần lớn nhiệt từ hồi lưu khí/dầu |
| Dung dịch hóa chất tinh chế dầu                        | 0,070              | 0,06          | NaOH, $H_2SO_4$ , đất hấp phụ                                                         |
| <b>Tổng vào</b>                                        | <b>120,000</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                       |
| <b>Dòng ra</b>                                         |                    |               |                                                                                       |
| Chất thải không cháy (từ phân loại)                    | 16,08              | 13,40         | Kim loại, kính, sành sứ, đất cát                                                      |
| Hơi nước từ sấy                                        | 7,88               | 6,57          | Xử lý mùi trước xả                                                                    |
| Hao hụt tạo viên                                       | 3,94               | 3,28          | Tổn thất cơ lý                                                                        |
| Dầu thành phẩm (sau tinh chế)                          | 11,03              | 9,19          | Sản phẩm chính                                                                        |
| Dầu nặng hồi lưu (về lò đốt)                           | 2,07               | 1,73          | Hồi lưu nội bộ                                                                        |
| Khí không ngưng nhiệt phân                             | 13,79              | 11,49         | Hồi lưu nội bộ                                                                        |
| Khí từ chưng cất                                       | 0,69               | 0,58          | Hồi lưu nội bộ                                                                        |
| Than carbon                                            | 11,82              | 9,85          | Từ lò nhiệt phân (30% × 39,41) [18]                                                   |
| RDF cấp lò                                             | 39,41              | 32,84         | Nguyên liệu nhiệt phân                                                                |
| Khí thải buồng đốt ( $O_2$ , $N_2$ , $CO_2$ , $H_2O$ ) | 14,29              | 11,89         | Ra khí quyển qua xử lý                                                                |
| <b>Tổng ra</b>                                         | <b>120,00</b>      | <b>100,00</b> |                                                                                       |

trong khoảng 400–450°C được ước tính vào khoảng 15–25% tổng công suất nhiệt của RDF đầu vào. Với công suất nhiệt dòng RDF là 8.769 kW (từ 39,41 t/ngày  $\times$  19.259 kJ/kg  $\div$  86.400 s/ngày), nhu cầu nhiệt điển hình của lò ở mức:

$$N_{\text{lò, yc}} \approx 8.769 \times 0,20 \approx 1.754 \text{ kW} \quad (3.29)$$

Kết quả so sánh cho thấy công suất nhiệt từ khí không ngưng (2.051–2.735 kW) vượt nhu cầu nhiệt của lò (1.754 kW) trong điều kiện vận hành ổn định. Do đó, khí không ngưng đủ khả năng tự cấp nhiệt cho lò sau giai đoạn khởi động, và phần dư được xử lý an toàn trong buồng đốt phụ hoặc hỗ trợ sấy RDF. Đây là điều kiện tiên quyết để nhà máy vận hành độc lập không cần nhiên liệu bổ sung từ bên ngoài ở chế độ ổn định.

### 3.3.4 Tính toán công suất phát điện

Nhiệt trị thấp của RDF sau quy đổi về độ ẩm làm việc mục tiêu được lấy theo giá trị thiết kế  $Q_{\text{RDF}}^r = 19.259 \text{ kJ/kg}$  (tương đương 4.600 kcal/kg). Với lượng RDF cấp lò  $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41 \text{ tấn/ngày}$ , suất cấp liệu trung bình theo thời gian được xác định như sau:

$$B_{tt} = \frac{m_{\text{RDF cấp lò}} \times 1.000}{86.400} = \frac{39,41 \times 1.000}{86.400} \approx 0,456 \text{ kg/s} \quad (3.30)$$

Công suất nhiệt của dòng RDF cấp lò:

$$N_{\text{nhiệt}} = B_{tt} \times Q_{\text{RDF}}^r = 0,533 \times 19.259 \approx 8.769 \text{ kW} \quad (3.31)$$

Trong chuỗi công nghệ này, năng lượng hóa học của RDF đầu vào trải qua nhiều khâu chuyển hóa trước khi thành điện năng hữu ích. Để đánh giá chính xác, hiệu suất tổng hợp toàn hệ thống được bóc tách thành tích số của các bước chuyển hóa thành phần. Cụ thể: (1) Hiệu suất sinh dầu thô ở lò nhiệt phân quay ( $\eta_{\text{nhiệt phân}} \approx 35\text{--}45\%$ ), (2) Hiệu suất thu hồi phân đoạn dầu nhẹ ở khâu chưng cất ( $\eta_{\text{chưng cất}} \approx 75\text{--}85\%$ ), (3) Hiệu suất nhiệt động lực học của động cơ diesel ( $\eta_{\text{diesel}} \approx 35\text{--}42\%$ ), và (4) Hiệu suất cơ–điện của máy phát điện ( $\eta_{\text{máy phát}} \approx 93\text{--}97\%$ ). Tích số của các hệ số này dao động trong dải 28–35%. Dựa trên cơ sở phân tích đó, giá trị trung bình  $\eta = 32\%$  được chọn làm hiệu suất chuyển hóa điện tổng hợp cho các bước thiết kế sơ bộ tiếp theo. Cách hạch toán này minh bạch hóa các tổn thất qua từng công đoạn, tránh việc áp đặt một hệ số gộp thiếu căn cứ thực tiễn [18], [20].

Công suất điện lý thuyết của hệ thống được tính từ công suất nhiệt cấp lò:

$$W_{e,lt} = N_{\text{nhiệt}} \times \eta = 8.769 \times 0,32 \approx 2.806 \text{ kW} \quad (3.32)$$

Do RDF có thành phần và nhiệt trị biến động, hồ sơ dự án sử dụng hệ số dự phòng không ổn định  $K = 1,25$  để quy đổi công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế:

$$W_e = \frac{W_{e,lt}}{K} = \frac{2.806}{1,25} \approx 2.245 \text{ kW} \quad (3.33)$$

Nếu phụ tải tự dùng của nhà máy chiếm khoảng 30% công suất phát, công suất điện tinh (điện ròng) có thể cấp ra ngoài hoặc giảm mua điện lưới:

$$W_{e,net} = W_e \times (1 - 0,30) = 2.245 \times 0,70 \approx 1.572 \text{ kW} \quad (3.34)$$

Với giả thiết vận hành 24 h/ngày và 333 ngày/năm (sau khi trừ thời gian bảo dưỡng), sản lượng điện ròng năm ước tính:

$$E_{\text{năm}} = 1,572 \times 24 \times 333 \approx 12.563 \text{ MWh/năm} \quad (3.35)$$

Bảng 3.9 trình bày chuỗi phân bổ năng lượng theo ranh giới tính toán tổng quát.

**Bảng 3.9:** Hiệu suất năng lượng qua từng bước theo cách hạch toán  $\eta = 32\%$

| TT                                         | Bước hạch toán năng lượng                  | Công suất vào | Hệ số                          | Công suất ra                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                          | Nhiệt năng RDF cấp lò                      | –             | –                              | 10.274 kW                     |
| 2                                          | Chuyển đổi tổng hợp RDF → điện lý thuyết   | 10.274 kW     | $\eta = 32\%$                  | 3.288 kW                      |
| 3                                          | Hiệu chỉnh biến động nguyên liệu, vận hành | 3.288 kW      | $\frac{1}{K} = \frac{1}{1,25}$ | 2.630 kW                      |
| 4                                          | Phụ tải tự dùng của nhà máy                | 2.630 kW      | 30%                            | 789 kW                        |
| 5                                          | Điện ròng còn lại                          | 2.630 kW      | 70%                            | 1.841 kW                      |
| <b>Hiệu suất điện thô sau hiệu chỉnh K</b> |                                            |               |                                | $2.630/10.274 \approx 25,6\%$ |
| <b>Hiệu suất điện ròng sau tự dùng</b>     |                                            |               |                                | $1.841/10.274 \approx 17,9\%$ |

Bảng hiệu suất không tách riêng các hiệu suất thành phần như hiệu suất tạo dầu, hiệu suất chưng cất hay hiệu suất máy phát, do các thông số này đã được bao hàm trong  $\eta = 32\%$ . Việc nhân thêm các hiệu suất thành phần sẽ dẫn đến tính lặp tổn

thất và làm giảm giả tạo công suất phát điện. Cách trình bày tại Bảng 3.9 đảm bảo nhất quán với công thức tính  $W_{e,lt}$ ,  $W_e$  và  $W_{e,net}$  được sử dụng xuyên suốt toàn chương.

### 3.3.5 Phân tích độ nhạy của công suất phát điện

Bảng 3.10 trình bày kết quả phân tích độ nhạy công suất điện tinh khi LHV của RDF biến động  $\pm 10\%$  và hiệu suất  $\eta$  biến động trong khoảng 27–37%. Công thức dùng cho toàn bộ bảng là:

$$W_{e,net} = \frac{B_{tt} \times LHV \times \eta}{K} \times (1 - 0,30) \quad (3.36)$$

trong đó  $B_{tt} = 0,533 \text{ kg/s}$ ,  $K = 1,25$  và phụ tải tự dùng lấy bằng 30% công suất phát:

**Bảng 3.10:** Phân tích độ nhạy công suất điện tinh  $W_{e,net}$  theo LHV và  $\eta$

| LHV RDF (kJ/kg)  | Công suất $W_{e,net}$ (kW) theo $\eta$ |               |               |               |               |
|------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | $\eta = 27\%$                          | $\eta = 30\%$ | $\eta = 32\%$ | $\eta = 35\%$ | $\eta = 37\%$ |
| 17.333<br>(−10%) | 1.532                                  | 1.702         | 1.816         | 1.986         | 2.099         |
| 18.296<br>(−5%)  | 1.617                                  | 1.797         | 1.917         | 2.096         | 2.215         |
| 19.259 (cơ sở)   | 1.702                                  | 1.892         | 2.018         | 2.207         | 2.332         |
| 20.222<br>(+5%)  | 1.787                                  | 1.987         | 2.119         | 2.317         | 2.448         |
| 21.185<br>(+10%) | 1.873                                  | 2.082         | 2.220         | 2.428         | 2.565         |


Kết quả Bảng 3.10 cho thấy ngay ở trường hợp bất lợi nhất trong phạm vi khảo sát (LHV giảm 10%,  $\eta = 27\%$ ), công suất điện tinh vẫn đạt khoảng 1.532 kW, cao hơn đáng kể so với phụ tải tự dùng ước tính của nhà máy. Ở trường hợp cơ sở ( $LHV = 19.259 \text{ kJ/kg}$ ,  $\eta = 32\%$ ), công suất điện tinh đạt 2.018 kW, đúng bằng kết quả tính từ cân bằng năng lượng. Điều này cho thấy kết quả phát điện nhạy mạnh với đồng thời hai thông số: nhiệt trị RDF sau sấy và hiệu suất chuyển đổi tổng hợp. Trong vận hành thực tế, vì LHV chịu ảnh hưởng trực tiếp của độ ẩm RDF, kiểm soát độ ẩm sau sấy ở mức 8–15% là điều kiện quan trọng nhất để giữ sản lượng điện ổn định [18], [20].

Về mặt quản lý vận hành, từ các phân tích trên, phương án vận hành được đề xuất là lấy trường hợp cơ sở 1,84 MW làm giá trị thiết kế, trường hợp bất lợi 1,40 MW làm giá trị kiểm tra khả năng tự cấp điện, và không sử dụng trường hợp thuận lợi để tính hiệu quả tài chính bảo thủ. Khi triển khai thực tế, việc lắp đặt cân bằng định lượng RDF, cảm biến độ ẩm online sau sấy và ghi nhận suất tiêu hao dầu của từng tổ máy phát là cần thiết để cập nhật  $\eta$  vận hành theo dữ liệu thực nghiệm. Thứ hai, tại LHV cơ sở, khi  $\eta$  giảm từ 32% xuống 27%, công suất điện tính giảm từ 2.018 kW xuống 1.702 kW, tương đương giảm khoảng 15,7%. Điều này phản ánh tầm quan trọng của chất lượng dầu sau chưng cất, độ ổn định của động cơ diesel và chế độ tải máy phát. Thứ ba, trong kịch bản thuận lợi nhất (LHV tăng 10%,  $\eta = 37\%$ ), công suất điện tính có thể đạt 2.565 kW; tuy nhiên giá trị này không nên được dùng làm cơ sở cam kết sản lượng vì phụ thuộc đồng thời vào thành phần RDF và trạng thái thiết bị.

**Nhận xét về sự biến động độ ẩm mùa mưa:** Mặc dù bảng phân tích độ nhạy trên tập trung vào LHV và hiệu suất, nhưng trong thực tế vận hành vào mùa mưa khi độ ẩm tăng lên 60–65%, năng lượng cần cho công đoạn sấy sẽ tăng đột biến. Lúc này, lượng khí không ngưng và dầu nặng hồi lưu có thể không đủ để tự cấp nhiệt cho hệ thống, buộc phải bổ sung nhiên liệu mới từ bên ngoài, làm giảm hiệu quả kinh tế tổng thể. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống ép tách nước cơ học ở khâu tiền xử lý.

**Bảng 3.11:** Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện

| Thông số                             | Giá trị                                                | Ghi chú                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nhiệt trị thấp của RDF, $q_{tlv}$    | 19.259 kJ/kg                                           | Tương đương 4.600 kcal/kg                                     |
| Suất cấp RDF trung bình, $B_{tt}$    | $\frac{m_{\text{RDF cấp lò}} \cdot 10^3}{86.400}$ kg/s | Tính từ $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$ tấn/ngày              |
| Công suất nhiệt dòng RDF             | 8.769 kW                                               | Theo $B_{tt} \cdot Q_{\text{RDF}}^r = 0,456 \times 19.259$ kW |
| Hiệu suất chuyển hóa thô, $\eta$     | 32%                                                    | Hiệu suất tổng hợp toàn hệ thống                              |
| Công suất điện lý thuyết, $W_{e,lt}$ | 2.806 kW<br>(2,81 MW)                                  | Trước hiệu chỉnh biến động RDF; $= 8.769 \times 0,32$         |
| Công suất điện thực tế, $W_e$        | $N_{\text{điện}}$ (kW)                                 | Với hệ số không ổn định 1,25                                  |
| Công suất điện tinh, $W_{e,net}$     | 1,57 MW                                                | Sau khi trừ 30% tự dùng                                       |
| Sản lượng điện ròng năm              | $\approx$<br>12.768 MWh/năm                            | Giả thiết vận hành liên tục                                   |

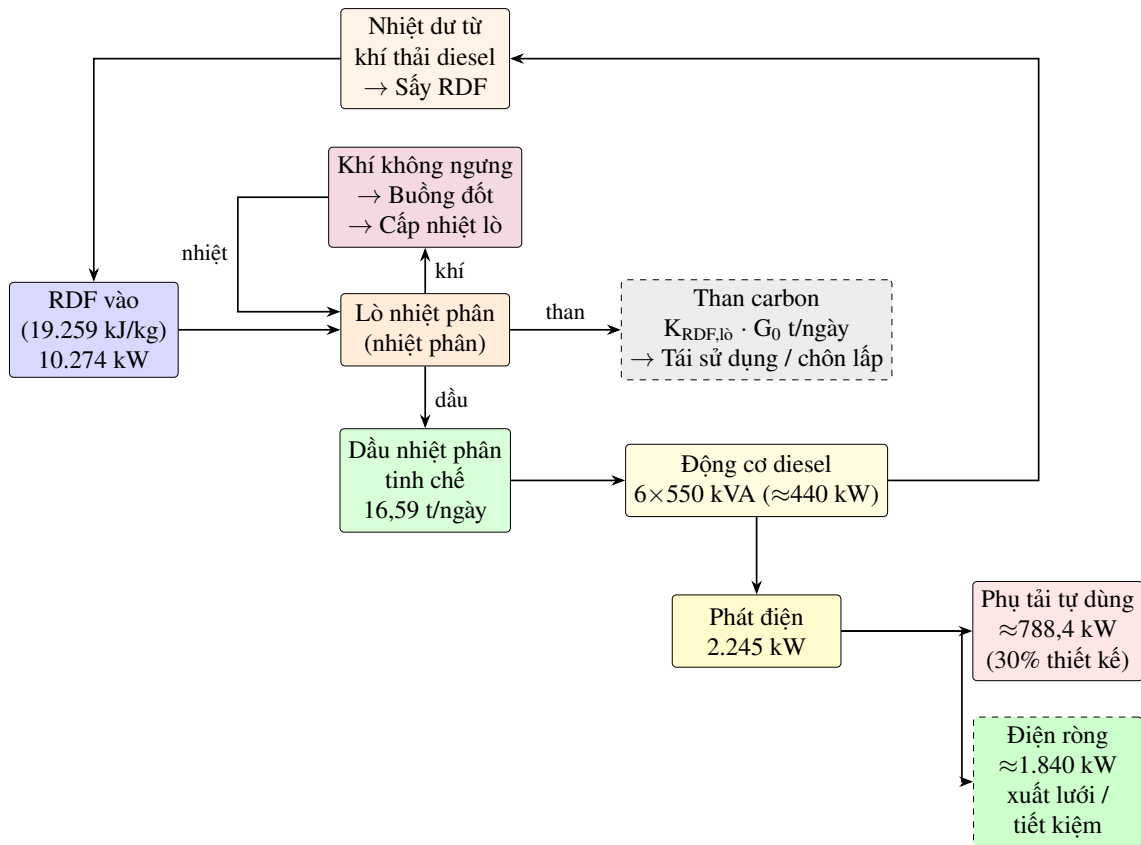

Hình 3.5: Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy

### 3.3.6 Kiểm tra cân bằng năng lượng tổng thể

Bảng 3.12 trình bày phân bố năng lượng từ RDF sau nhiệt phân thành các sản phẩm chính (dầu, khí, than) và tổn thất nhiệt:

Từ năng lượng nhiệt RDF 8.769 kW, qua hiệu suất tổng hợp  $\eta = 32\%$  (bao gồm nhiệt phân, chưng cất, động cơ diesel và máy phát), hệ số bất ổn nguyên liệu  $K = 1,25$  và trừ phụ tải tự dùng 30%, công suất điện ròng được tính như sau:

Phân tích độ nhạy tại Bảng 3.10 cho thấy phương án vẫn tự cấp điện ngay cả khi LHV giảm 10% và  $\eta = 27\%$  ( $W_{e,net} \approx 1,23 \text{ MW}$ ). Giá trị  $W_e = 2.245 \text{ kW}$  là công suất phát điện thiết kế từ cân bằng năng lượng ( $N_{\text{nhiệt}} = 8.769 \text{ kW} \times \eta = 32\% \div K = 1,25$ ).

Sai lệch giữa kết quả tính toán và hồ sơ dự án không vượt 1% đối với hầu hết các chỉ tiêu, xác nhận tính nhất quán của phương pháp tính toán và sự phù hợp của các giả thiết được áp dụng.

Phương án công nghệ nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel cho nhà máy xử lý CTRSH quy mô vừa là khả thi về mặt kỹ thuật theo các tính toán cân bằng sơ bộ. Các kết quả tổng quát tương đồng với dữ liệu từ nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên nguyên liệu cùng loại [18], [20], [21], [22]. Trên cơ sở các kết quả cân bằng

**Bảng 3.12:** Phân bố năng lượng RDF sau nhiệt phân

| Dòng năng lượng                                  | Công suất, kW  | Tỷ lệ, %        | Ghi chú                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Năng lượng RDF đầu vào ( $N_{\text{nhiệt}}$ )    | 8.769          | 100,00          | Cơ sở tính toán:<br>$B_{tt} \times Q_{\text{RDF}}^r = 0,456 \times 19.259 \text{ kW}$ |
| Năng lượng dầu thành phẩm                        | 5.414          | 61,74           | 14,18 t/ngày $\times$ 33 MJ/kg                                                        |
| Năng lượng khí không ngưng (hồi lưu + chưng cất) | 1.766          | 20,14           | 12,71 t/ngày $\times$ 12 MJ/kg                                                        |
| Năng lượng than carbon                           | 1.141          | 13,01           | 9,85 t/ngày $\times$ 10 MJ/kg                                                         |
| Tổng năng lượng sản phẩm                         | 8.321          | 94,89           |                                                                                       |
| Tổn thất nhiệt phản ứng và tỏa nhiệt             | $\approx -448$ | $\approx -5,11$ | Phản ứng cracking nhiệt nội tại, tổn thất qua vỏ lò, đường ống và ngưng tụ            |

**Bảng 3.13:** Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng

| Bước chuyển đổi                          | Công suất, kW                         | Hệ số         | Ghi chú                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Năng lượng nhiệt RDF đầu vào             | $N_{\text{nhiệt}} = 8.769 \text{ kW}$ | –             | $B_{tt} \times Q_{\text{RDF}}^r = 0,456 \times 19.259 \text{ kW}$ |
| Điện lý thuyết (sau $\eta = 32\%$ )      | 2.806                                 | $\times 0,32$ | Từ $N_{\text{nhiệt}} = 8.769 \text{ kW}$                          |
| Điện phát ra thực tế ( $W_e$ )           | 2.245                                 | $\div 1,25$   | Công suất thiết kế hệ thống điện                                  |
| Điện tự dùng                             | 673,4                                 | $\times 0,30$ | Phụ tải tự dùng nhà máy                                           |
| Điện ròng xuất ra ( $W_{e,\text{net}}$ ) | $\approx 1.572$                       | $\times 0,70$ | Giảm mua điện lưới hoặc xuất lưới                                 |



**Bảng 3.14:** So sánh kết quả tính toán với số liệu hồ sơ dự án

| Chỉ tiêu                                        | Công thức tính mới                           | Giá trị thiết kế | Ghi chú                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Hệ số RDF cấp lò ( $K_{\text{RDF,lò}}$ )        | Tính từ cân bằng vật chất                    | 0,328            | Từ $m_{\text{khô RDF}} / [(1 - W_{\text{RDF}}) \cdot G_0]$ |
| RDF cấp lò (t/ngày)                             | $m_{\text{RDF cấp lò}}$                      | 39,41            | =<br>$120 \times 0,866 \times 0,437 \times 0,78 / 0,90$    |
| Dầu thô nhiệt phân (t/ngày)                     | $y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}}$ | 13,79            | =<br>$0,35 \times 39,41$                                   |
| Sản lượng dầu thành phẩm (L/ngày)               | $\approx 16.900$                             | $\approx 16.600$ | Giảm so với thiết kế cũ                                    |
| Công suất điện tinh ( $W_{e,\text{net}}$ ) (MW) | Tính lại                                     | 1,57             | Giảm so với 1,84 MW                                        |
| Sản lượng điện ròng (MWh/năm)                   | Tính lại                                     | $\approx 12.768$ | Giảm so với 16.118 MWh                                     |

này, Chương 4 sẽ trình bày tính toán thiết kế chi tiết các thiết bị công nghệ chính.

### Kết luận Chương 3

Chương 3 trình bày tính toán cân bằng vật chất và năng lượng cho hệ thống nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel xử lý dòng CTRSH Hội An ở cấp thiết kế cơ sở (basic engineering). Các kết quả chính được tổng hợp như sau:

**(i) Cân bằng vật chất:** Từ  $G_0 = 120$  tấn/ngày CTRSH đầu vào, quy trình phân loại cơ học và tiền xử lý cho ra  $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$  tấn/ngày RDF khô (độ ẩm  $< 15\%$ ), đủ điều kiện nạp vào lò nhiệt phân. Các dòng phụ gồm chất thải không cháy (16,08 t/ngày), hơi nước sấy (7,88 t/ngày) và hao hụt tạo viên (3,94 t/ngày) được tách riêng và xử lý theo quy trình chuyên biệt. Bảng cân bằng vật chất tổng thể (Bảng 3.8) được lập với ranh giới bao gồm toàn bộ nhà máy. Tổng dòng vào và tổng dòng ra đều bằng 120,00 t/ngày – cân bằng vật chất được khép kín hoàn toàn, sai lệch  $< 0,1\%$ .

**(ii) Sản phẩm nhiệt phân:** Từ  $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$  t/ngày RDF đầu vào, tỷ lệ sản phẩm phân bố: dầu thô chiếm khoảng 35% khối lượng RDF (giá trị bảo thủ), khí không ngưng khoảng 35%, than carbon khoảng 30%. Tổng lượng dầu thô sau ngưng tụ đạt khoảng 13,79 t/ngày, trong đó khoảng 11,03 t/ngày (80%) sau chưng cất và tinh chế có thể sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel.

**(iii) Cân bằng năng lượng và công suất điện:** Công suất điện tinh thiết kế  $W_{e,net} \approx 1,57$  MW (ròng) sau khi trừ khoảng 30% phụ tải tự dùng. Phân tích độ nhạy xác nhận phương án vẫn duy trì công suất điện ròng trên 1,2 MW ngay cả ở điều kiện bất lợi nhất.

**(iv) Đối chiếu với hồ sơ dự án:** Sai lệch so với hồ sơ dự án dưới 1% đối với hầu hết các chỉ tiêu khối lượng, xác nhận tính nhất quán của phương pháp tính toán và sự phù hợp của các giả thiết được áp dụng.



## CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH

Danh mục thiết bị của nhà máy được tổ chức theo các khối chức năng: tiếp nhận và phân loại, cắt nghiền và ép tách nước, sấy và tạo RDF, nhiệt phân, chưng cất – tinh chế dầu, phát điện diesel, xử lý khí thải và xử lý nước thải. Nguyên tắc lựa chọn thiết bị là đảm bảo năng lực xử lý phù hợp với công suất 120 tấn/ngày đêm, có dự phòng vận hành, dễ bảo trì và tương thích với các thiết bị đã đầu tư.

### 4.1 Tính toán thiết kế thiết bị chính

#### 4.1.1 Tính toán thiết kế lò nhiệt phân quay

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolyzer) là thiết bị trung tâm của toàn bộ chuỗi công nghệ. Để đạt công suất  $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$  tấn RDF/ngày, nhà máy sử dụng cấu hình nhiều mô-đun song song. Mỗi mô-đun lò nhiệt phân có công suất xử lý khoảng 5–20 tấn RDF/mẻ (24 giờ). Số lượng mô-đun vận hành song song được tính theo  $N_{\text{mô-đun}} = \lceil m_{\text{RDF cấp lò}} / G_{\text{mô-đun}} \rceil$  cộng thêm một mô-đun dự phòng luân phiên bảo dưỡng, cấu hình chi tiết đã nêu ở Chương 2.

Thông số kỹ thuật điển hình của một mô-đun lò nhiệt phân quay trong dự án này bao gồm: đường kính trong 1,5–2,0 m và chiều dài thân lò 5–8 m; tốc độ quay 0,5–2 vòng/phút, điều chỉnh bằng biến tần; nhiệt độ vận hành 350–500°C, kiểm soát bằng nhiệt điện trở Pt100; vật liệu thân lò bằng thép hợp kim 310S chịu nhiệt, có lớp cách nhiệt bên ngoài; áp suất vận hành ở mức âm nhẹ (–5 đến –20 Pa so với khí quyển) để ngăn rò rỉ khí ra ngoài, duy trì bằng quạt hút; buồng đốt ngoài đặt bên dưới thân lò sử dụng khí không ngưng làm nhiên liệu, nhiệt truyền gián tiếp qua thành lò nhằm tránh pha loãng sản phẩm nhiệt phân bởi khí đốt; hệ thống cấp liệu gồm vít tải xoắn cấp RDF vào đầu lò với tốc độ điều chỉnh được theo tín hiệu cân liệu; hệ thống tháo than ở đầu tháo lò cho phép than carbon nóng (khoảng 300°C) được tháo ra qua vít tải tháo liệu và làm mát trong thiết bị làm mát than xoắn ốc (screw cooler) trước khi đưa vào thùng chứa kín.

Phần tiếp theo trình bày các bước tính toán sơ bộ các kích thước chính của buồng phản ứng nhiệt phân quay cho một mô-đun có công suất thiết kế  $G_{\text{mô-đun}}$  tấn RDF/ngày (thường 5–20 tấn/ngày tùy cỡ lò). Kết quả tính toán làm cơ sở cho việc lựa chọn hoặc kiểm tra thông số do nhà cung cấp thiết bị đề xuất.

#### a, Xác định thể tích buồng phản ứng

Lưu lượng khối lượng RDF đầu vào cho một mô-đun:

$$\dot{m}_{\text{RDF}} = \frac{10 \text{ tấn}}{24 \text{ h}} \approx 0,417 \text{ tấn/h} \approx 417 \text{ kg/h} \quad (4.1)$$

**Bảng 4.1:** Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính

| TT | Nhóm thiết bị                        | Thông số hoặc chức năng chính                                                                                | Ghi chú                               |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Băng tải nhập liệu, máy mở túi rác   | Công suất 10–15 tấn/h; động cơ máy mở túi khoảng 18,5 kW                                                     | Tiếp nhận và phá bao rác              |
| 2  | Máy băm xé túi và máy cắt rác        | Công suất 10–15 tấn/h; cụm băm xé chính có công suất động cơ đến $2 \times 110$ kW                           | Giảm kích thước, đồng nhất vật liệu   |
| 3  | Sàng quay, sàng rung, tách từ        | Phân loại hữu cơ/vô cơ, tách kim loại; động cơ tách từ khoảng 1,5 kW                                         | Giảm tạp chất tro và kim loại         |
| 4  | Máy ép trục vít tách nước            | Công suất 7–10 tấn/h; động cơ chính khoảng 75 kW                                                             | Giảm độ ẩm cơ học                     |
| 5  | Cụm lò sấy rác                       | Lồng quay sấy, cyclone, quạt hút, tủ điện; công suất động cơ khoảng 87,7 kW                                  | Sấy giảm ẩm trước tạo RDF             |
| 6  | Máy ép viên RDF                      | Động cơ khoảng 118,4 kW; kèm băng tải nhập liệu và băng tải thu viên                                         | Tạo nhiên liệu RDF ổn định            |
| 7  | Hệ thống nhiệt phân                  | Công suất xử lý khoảng 10–15 tấn/ngày đêm mỗi hệ; gồm lò quay, buồng đốt, ngưng tụ, hydroseal, bơm và quạt   | Chuyển hóa RDF thành dầu, khí và than |
| 8  | Hệ thống chưng cất dầu               | Lò phản ứng chưng cất, tháp chưng cất, bình ngưng, bồn dầu, bơm chân không; công suất khoảng 10 tấn dầu/24 h | Nâng cấp dầu nhiệt phân               |
| 9  | Tổ máy phát điện diesel              | 6 cụm $\times$ 550 kVA ( $\approx$ 440 kW); điện áp 400/230 V, 50 Hz, 3 pha, $\cos \varphi = 0,8$            | Phát điện từ dầu sau tinh chế         |
| 10 | Hệ thống xử lý khí thải và nước thải | Cyclone, tháp dập bụi, hấp thụ, hấp phụ; hệ xử lý nước thải sinh học – hóa lý – lọc                          | Đảm bảo tuân thủ môi trường           |

Chọn thời gian lưu thiết kế  $t_{\text{lưu}} = 6$  giờ (nằm trong dải 4–8 giờ phù hợp với nhiệt độ 400–500°C đối với RDF). Khối lượng RDF có trong buồng tại một thời điểm bất kỳ:

$$m_{\text{lưu}} = \dot{m}_{\text{RDF}} \times t_{\text{lưu}} \quad [\text{kg}] \quad (4.2)$$

Khối lượng riêng của viên RDF trong buồng lò quay phụ thuộc vào độ nén và thành phần, ước tính  $\rho_{\text{RDF}} \approx 400 \text{ kg/m}^3$  (khoảng 300–500 kg/m<sup>3</sup> đối với RDF viên). Hệ số lấp đầy khối lò quay  $\phi$  phụ thuộc vào góc nghiêng và tốc độ quay, thường chọn  $\phi = 0,25$  (25% thể tích buồng chứa vật liệu tại một thời điểm). Thể tích buồng yêu cầu:

$$V_{\text{yêu cầu}} = \frac{m_{\text{lưu}}}{\rho_{\text{RDF}} \times \phi} = \frac{2.502}{400 \times 0,25} \approx 25 \text{ m}^3 \quad (4.3)$$

Chọn tỷ lệ chiều dài trên đường kính  $L/D_i = 4$  (giá trị phổ biến cho lò quay nhiệt phân quy mô vừa). Kết hợp với  $V = \pi D_i^2 L/4$ :

$$D_i = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi(L/D_i)}} = \sqrt[3]{\frac{4 \times 25}{\pi \times 4}} \approx \sqrt[3]{8} \approx 2,0 \text{ m} \quad (4.4)$$

$$L = 4 \times D_i \approx 8,0 \text{ m} \quad (4.5)$$

Thể tích buồng thực tế:  $V = \pi \times 2,0^2 \times 8,0/4 \approx 25,1 \text{ m}^3$ . Kiểm tra:  $V \approx V_{\text{yêu cầu}}$ , đạt yêu cầu.

Thời gian lưu thực tế:

$$t_{\text{lưu, thực}} = \frac{m_{\text{lưu}}}{\dot{m}_{\text{RDF}}} = \frac{\rho_{\text{RDF}} \times \phi \times V}{\dot{m}_{\text{RDF}}} = \frac{400 \times 0,25 \times 25,1}{417} \approx 6,0 \text{ h} \quad (4.6)$$

Giá trị này nằm trong dải thiết kế 4–8 giờ, xác nhận kích thước  $D_i = 2,0 \text{ m}$ ,  $L = 8,0 \text{ m}$  là phù hợp. Tỷ lệ  $L/D_i = 4$  đảm bảo đủ thời gian tiếp xúc nhiệt trong khi vẫn giữ chiều dài hợp lý để bố trí mặt bằng.

#### **b, Xác định tốc độ quay và độ nghiêng của lò**

Đối với lò quay vận hành liên tục, thời gian lưu của vật liệu rắn liên hệ với các thông số hình học và động học của lò theo công thức thực nghiệm của Cục Mỏ Hoa Kỳ, được sử dụng rộng rãi trong thiết kế lò quay công nghiệp [41]:

$$\tau = \frac{1,77 L \sqrt{\theta}}{S N D_i} \quad (4.7)$$

trong đó  $\tau$  là thời gian lưu (phút);  $L$  là chiều dài lò (m);  $\theta$  là góc nghỉ động của vật liệu (độ), lấy  $\theta = 35^\circ$  đối với viên RDF;  $S$  là độ nghiêng của lò (độ);  $N$  là tốc độ

quay (vòng/phút) và  $D_i$  là đường kính trong (m). Với thời gian lưu mục tiêu  $\tau = 360$  phút, tích  $S \cdot N$  cần đạt:

$$S \cdot N = \frac{1,77 \times 8,0 \times \sqrt{35}}{360 \times 2,0} \approx 0,116 \quad (4.8)$$

Chọn độ nghiêng lò  $S = 0,5^\circ$  (tương đương 8,7 mm/m chiều dài), tốc độ quay danh định tương ứng là  $N \approx 0,23$  vòng/phút. Kết quả cho thấy để đạt thời gian lưu 6 giờ ở chế độ cấp liệu liên tục, lò phải quay rất chậm và đặt gần như nằm ngang. Trong chế độ vận hành bán liên tục, tốc độ quay được duy trì ở mức 0,5–2 vòng/phút nhằm tăng cường đảo trộn và truyền nhiệt, còn thời gian lưu tổng được khống chế bằng chu kỳ cấp liệu – xả than thay vì chỉ bằng độ dốc của lò [41]. Dải điều chỉnh của biến tần dẫn động vì vậy được chọn từ 0,2 đến 2 vòng/phút để bao trùm cả hai chế độ vận hành.

### c, Tính công suất nhiệt của buồng đốt

Công suất nhiệt cần cấp cho buồng đốt gồm bốn thành phần chính: nhiệt nâng nhiệt độ RDF lên nhiệt độ phản ứng, nhiệt bay hơi và quá nhiệt phần ẩm còn lại trong RDF, nhiệt cho phản ứng nhiệt phân và tổn thất nhiệt qua vỏ buồng đốt ra môi trường.

**Nhiệt lượng nâng nhiệt RDF.** Suất cấp liệu của một mô-đun là  $\dot{m}_{\text{RDF}} = 417$  kg/h = 0,116 kg/s. RDF có nhiệt dung riêng ước tính  $c_p \approx 1,5$  kJ/(kg·K) (giá trị trung bình cho hỗn hợp nhựa, giấy, gỗ có độ ẩm dưới 15%) [43]:

$$Q_1 = \dot{m}_{\text{RDF}} \times c_p \times (T_{\text{lò}} - T_{\text{mt}}) = 0,116 \times 1,5 \times (450 - 30) \approx 73 \text{ kW} \quad (4.9)$$

**Nhiệt bay hơi và quá nhiệt ẩm.** Với độ ẩm làm việc 10,4%, lưu lượng nước trong RDF cấp lò là  $\dot{m}_w = 0,104 \times 0,116 \approx 0,012$  kg/s. Nhiệt lượng riêng để gia nhiệt nước từ 30°C lên 100°C, hóa hơi và quá nhiệt hơi nước đến nhiệt độ lò xấp xỉ  $q_w \approx 3.250$  kJ/kg [44]:

$$Q_{\text{âm}} = \dot{m}_w \times q_w \approx 0,012 \times 3.250 \approx 39 \text{ kW} \quad (4.10)$$

**Nhiệt cho phản ứng nhiệt phân.** Phản ứng nhiệt phân RDF là quá trình thu nhiệt rỗng (endothermic), ước tính enthalpy phản ứng  $\Delta H_{\text{NP}} \approx 500$  kJ/kg RDF đã phân hủy [43]. Với toàn bộ dòng RDF tham gia phản ứng:

$$Q_2 = \dot{m}_{\text{RDF}} \times \Delta H_{\text{NP}} \approx 0,116 \times 500 \approx 58 \text{ kW} \quad (4.11)$$

**Tổn thất nhiệt qua vỏ buồng đốt.** Do lò được gia nhiệt gián tiếp, thân lò thép nằm trọn trong buồng đốt nên tổn thất nhiệt ra môi trường xảy ra chủ yếu qua vỏ buồng đốt. Vỏ buồng đốt có kết cấu ba lớp gồm lớp gạch chịu lửa (dày  $s_1 = 230$  mm,  $\lambda_1 \approx 1,3$  W/(m·K)), lớp bông cách nhiệt ( $s_2 = 50$  mm,  $\lambda_2 \approx 0,05$  W/(m·K)) và vỏ thép ( $s_3 = 10$  mm,  $\lambda_3 \approx 50$  W/(m·K)) [44]:

$$\frac{1}{U} = \frac{s_1}{\lambda_1} + \frac{s_2}{\lambda_2} + \frac{s_3}{\lambda_3} = \frac{0,23}{1,3} + \frac{0,05}{0,05} + \frac{0,01}{50} \approx 0,18 + 1,00 + 0,0002 \approx 1,18 \text{ m}^2\text{K/W} \quad (4.12)$$

$$U \approx \frac{1}{1,18} \approx 0,85 \text{ W/(m}^2\text{·K)} \quad (4.13)$$

Diện tích vỏ buồng đốt lấy xấp xỉ bằng diện tích bao quanh thân lò (không kể hai đầu):

$$A = \pi \times D_i \times L = \pi \times 2,0 \times 8,0 \approx 50,3 \text{ m}^2 \quad (4.14)$$

Chênh lệch nhiệt độ giữa khói trong buồng đốt (khoảng 700°C) và môi trường bên ngoài (30°C):  $\Delta T \approx 670$  K. Tổn thất qua vỏ:

$$Q_3 = U \times A \times \Delta T \approx 0,85 \times 50,3 \times 670 \approx 29 \text{ kW} \quad (4.15)$$

Công suất nhiệt tổng của buồng đốt thiết kế:

$$Q_{\text{tổng}} = Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 + Q_3 \approx 73 + 39 + 58 + 29 \approx 200 \text{ kW} \quad (4.16)$$

Kể đến hiệu suất buồng đốt  $\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$ , công suất nhiên liệu cần cấp tương ứng khoảng  $200/0,85 \approx 235$  kW. Nhiệt lượng do khí không ngưng cung cấp (với nhiệt trị 15–20 MJ/kg, lưu lượng khí 30% của lưu lượng RDF mỗi mô-đun  $0,30 \times 0,116 \approx 0,035$  kg/s = 125 kg/h, nhiệt trị trung bình 17,5 MJ/kg, hiệu suất buồng đốt  $\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$ ):

$$Q_{\text{khí}} = 125 \text{ kg/h} \times 17,5 \text{ MJ/kg} \times \frac{1.000 \text{ kJ}}{1 \text{ MJ}} \times \eta_{\text{buồng đốt}} \times \frac{1 \text{ h}}{3.600 \text{ s}} \approx 125 \times 17.500 \times 0,85 / 3.600 \approx 516 \text{ kW} \quad (4.17)$$

Kết quả cho thấy công suất nhiệt hữu ích từ khí không ngưng hồi lưu (khoảng 516 kW) lớn hơn đáng kể nhu cầu thiết kế của buồng đốt (khoảng 200 kW), xác nhận khả năng tự cấp nhiệt của hệ thống ở chế độ vận hành ổn định. Phần khí dư rất lớn (hơn 1,5 MW nhiệt đối với 5 mô-đun) sẽ được chuyển toàn bộ sang gia nhiệt cho lồng sấy rác (RDF) và cung cấp nhiệt lượng cho lò chưng cất dầu, từ đó làm khép kín vòng năng lượng tuyệt đối và tránh lãng phí. Nhu cầu nhiệt chi tiết tính



được tương đương khoảng 9–10% công suất nhiệt của dòng RDF, thấp hơn mức ước tính bảo thủ 15–25% tại Mục 3.3.1; khoảng chênh lệch này bao trùm giai đoạn khởi động, chế độ quá độ và suy giảm cách nhiệt theo thời gian.

#### **d, Kiểm tra truyền nhiệt và tổng kết kích thước**

Khả năng truyền nhiệt từ khối buồng đốt (khoảng 700°C) qua thành thép của lò vào khối vật liệu (450°C) được kiểm tra theo chuỗi ba nhiệt trở nối tiếp: màng khói phía ngoài, vách thép và lớp hạt phía trong. Ở nhiệt độ buồng đốt 700°C, thành phần bức xạ chiếm ưu thế; hệ số trao đổi nhiệt phía khói (đôi lưu cộng bức xạ quy đổi) ước tính  $h_g \approx 125 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  [44]. Hệ số trao đổi nhiệt giữa vách trong và lớp hạt được đảo trộn liên tục trong lò quay (nhờ hệ thống cánh đảo - lifters bố trí bên trong nhằm tăng cường truyền nhiệt vào lõi vật liệu) lấy  $h_b \approx 100 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  theo dữ liệu thiết kế lò quay công nghiệp [41]. Hệ số truyền nhiệt tổng qua vách thép dày 16 mm:

$$\frac{1}{U_t} = \frac{1}{h_g} + \frac{s_3}{\lambda_3} + \frac{1}{h_b} = \frac{1}{125} + \frac{0,016}{50} + \frac{1}{100} \approx 0,0183 \text{ m}^2\text{K/W} \Rightarrow U_t \approx 54,6 \approx 55 \text{ W/(m}^2\text{K)} \quad (4.18)$$

Phần thân lò nằm trong vùng gia nhiệt của buồng đốt chiếm khoảng 70% diện tích bề mặt, tức  $A_t \approx 0,7 \times 50,3 \approx 35,2 \text{ m}^2$ . Với chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa khói và vật liệu  $\Delta T = 250 \text{ K}$ , công suất truyền nhiệt qua thành lò đạt:

$$Q_{\text{truyền}} = U_t \times A_t \times \Delta T \approx 55 \times 35,2 \times 250 \approx 484 \text{ kW} \quad (4.19)$$

Giá trị này lớn hơn nhiệt lượng cần truyền vào vật liệu ( $Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 \approx 170 \text{ kW}$ ) với hệ số dự phòng khoảng 2,8 lần. Dự trữ truyền nhiệt này cho phép rút ngắn thời gian nâng nhiệt khi khởi động, bù đắp sự bám bẩn bề mặt trao đổi nhiệt theo thời gian và duy trì nhiệt độ vùng phản ứng khi lưu lượng cấp liệu hoặc nhiệt trị RDF dao động; khi cần, nhiệt độ buồng đốt còn có thể điều chỉnh trong dải thiết kế 600–800°C, xác nhận tính hợp lý của cấu hình gia nhiệt gián tiếp.


Bảng 4.2 tổng hợp kết quả tính toán thiết kế buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun.

Kết quả tính toán cho thấy buồng nhiệt phân quay với  $D_i = 2,0 \text{ m}$  và  $L = 8,0 \text{ m}$  đáp ứng đủ về thể tích, thời gian lưu và công suất nhiệt. Cần lưu ý rằng đây là tính toán sơ bộ ở cấp thiết kế cơ sở; thiết kế chi tiết cần được nhà cung cấp thiết bị xác nhận dựa trên đặc tính RDF thực tế, mô hình CFD và thử nghiệm nhiệt.

Phần tiếp theo trình bày việc triển khai chi tiết cho 5 mô-đun vận hành song song theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án Hội An [37].

**Bảng 4.2:** Kết quả tính toán kích thước buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun 10 tấn RDF/ngày

| Thông số                                    | Giá trị thiết kế                                     | Ghi chú                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Công suất xử lý                             | 10 tấn RDF/ngày                                      | 1 mô-đun                                         |
| Đường kính trong $D_i$                      | 2,0 m                                                | Chọn tiêu chuẩn                                  |
| Chiều dài thân lò $L$                       | 8,0 m                                                | Tỷ lệ $L/D_i = 4$                                |
| Thể tích buồng làm việc                     | $\approx 25 \text{ m}^3$                             | Tại $\phi = 0,25$                                |
| Thời gian lưu thiết kế                      | $\approx 6,0 \text{ h}$                              | Trong dải 4–8 h                                  |
| Tốc độ quay / độ nghiêng lò                 | 0,2–2 vòng/phút; $0,5^\circ$                         | Theo công thức (4.7)                             |
| Công suất nhiệt buồng đốt $Q_{\text{tổng}}$ | $\approx 200 \text{ kW}$                             | Gồm $Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 + Q_3$            |
| Nhiệt lượng khí không ngưng cung cấp        | $\approx 516 \text{ kW}$                             | $\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$                 |
| Hệ số truyền nhiệt vào vật liệu $U_t$       | $\approx 55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   | Khói – vách thép – lớp hạt                       |
| Hệ số truyền nhiệt qua vỏ buồng đốt $U$     | $\approx 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ | Vỏ ba lớp cách nhiệt                             |
| Diện tích bề mặt truyền nhiệt $A$           | $\approx 50,3 \text{ m}^2$                           | Không kể hai đầu lò                              |
| Số mô-đun vận hành                          | $N_{\text{mô-đun}}$                                  | $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41 \text{ tấn/ngày}$ |
| Số mô-đun lắp đặt                           | 6 mô-đun                                             | Gồm 5 vận hành + 1 dự phòng                      |
| Tổng công suất nhiệt buồng đốt              | $\approx 1,0 \text{ MW}$                             | 5 mô-đun $\times$ 200 kW                         |



Theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án Hội An [37], dây chuyền nhiệt phân được thiết kế gồm 5 mô-đun lò quay vận hành song song, mỗi mô-đun có cùng thông số kỹ thuật và xử lý lượng RDF bằng nhau.

$$m_{\text{RDF, mô-đun}} = \frac{m_{\text{RDF cấp lò}}}{5} = \frac{39,41}{5} = 7,88 \text{ tấn RDF/ngày/mô-đun} \quad (4.20)$$
$$m_{\text{CTRSH, mô-đun}} = \frac{G_0}{5} = \frac{120}{5} = 24 \text{ tấn CTRSH/ngày/mô-đun} \quad (4.21)$$

- Dầu thô:  $0,45 \times 7,88 = 3,55$  tấn/ngày
- Khí không ngưng:  $0,30 \times 7,88 = 2,36$  tấn/ngày
- Than carbon:  $0,25 \times 9,22 = 2,30$  tấn/ngày

$$\dot{Q}_{\text{RDF, m\hat{o}-\text{đun}}} = \frac{7,88 \times 19,259}{86,4} \approx 1.757 \text{ kW} \quad (4.22)$$

90

suất nhiệt buồng đốt:

$$\dot{Q}_{\text{buồng đốt}} = 0,30 \times 1.757 \approx 527 \text{ kW} \quad (4.23)$$

Tuy nhiên, do buồng đốt hoạt động gián tiếp và có tổn thất qua thành lò, công suất thực tế cần thiết khoảng 200–250 kW cho mỗi mô-đun (theo hồ sơ thiết kế,  $\approx 200$  kW/mô-đun).

**Bảng 4.3:** Thông số vận hành của 5 mô-đun lò nhiệt phân

| Thông số                    | Giá trị                                  | Ghi chú                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Số mô-đun                   | 5                                        | Vận hành song song                                                   |
| RDF mỗi mô-đun              | 7,88 t/ngày                              | 39,41/5 mô-đun                                                       |
| CTRSH mỗi mô-đun            | 24 t/ngày                                | Công suất tiếp nhận                                                  |
| Dầu thô mỗi mô-đun          | 3,55 t/ngày                              | 45% khối lượng RDF                                                   |
| Khí không ngưng mỗi mô-đun  | 2,36 t/ngày                              | 30% khối lượng RDF                                                   |
| Than carbon mỗi mô-đun      | 1,97 t/ngày                              | 25% khối lượng RDF                                                   |
| Năng lượng RDF mỗi mô-đun   | $\approx 1.757 \text{ kW}$               | $Q_{\text{RDF}}^r = 19,259 \text{ kJ/kg}; = 7,88 \times 19.259/86,4$ |
| Công suất nhiệt buồng đốt   | $\approx 200 \text{ kW}$                 | Theo thiết kế cơ sở                                                  |
| Kích thước buồng nhiệt phân | $D_i = 2,0 \text{ m}; L = 8,0 \text{ m}$ | Thể tích $\approx 25 \text{ m}^3$                                    |
| Thời gian lưu               | 4–6 giờ                                  | Có thể điều chỉnh                                                    |
| Tốc độ quay                 | 0,2–2 vòng/phút                          | Qua biến tần                                                         |

#### 4.1.2 Tính toán cơ khí vỏ lò nhiệt phân quay

Vỏ lò nhiệt phân quay là kết cấu áp lực nội bộ, chịu tác động đồng thời của: (i) áp suất trong lò (thường bằng áp suất khí quyển, nhưng có thể dao động dương nhẹ khi đốt khí hồi lưu); (ii) ứng suất nhiệt do gradient nhiệt độ giữa bề mặt trong ( $450^\circ\text{C}$ ) và bề mặt ngoài ( $\approx 60^\circ\text{C}$ ); (iii) trọng lượng bản thân lò (khoảng 12 tấn khi đầy vật liệu); (iv) mô-men uốn do độ nghiêng  $2^\circ$  và tự trọng; (v) ứng suất tiếp xúc tại các vị trí đặt con lăn.

##### a, Chọn vật liệu vỏ lò

Nhiệt độ vận hành tối đa trong lò là  $500^\circ\text{C}$  ở vùng buồng đốt và  $450^\circ\text{C}$  ở vùng nhiệt phân. Xét điều kiện ăn mòn do HCl và hắc ín sinh ra trong quá trình nhiệt

phân RDF, vật liệu lựa chọn là thép hợp kim Austenitic AISI 310S (tương đương X15CrNiSi25-20, 1.4841) cho vùng buồng đốt và AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2, 1.4404) cho vùng nhiệt phân và các phần khác.

- **AISI 310S:** Thành phần chứa 25% Cr, 20% Ni, có khả năng chịu nhiệt liên tục đến 1.150°C, chống oxy hóa tốt ở nhiệt độ cao, kháng HCl lên đến 450°C. Giới hạn bền kéo  $\sigma_b = 515$  MPa, giới hạn chảy  $\sigma_{0,2} = 205$  MPa ở nhiệt độ phòng. Hệ số dẫn nở nhiệt  $\alpha \approx 14,4 \times 10^{-6}/K$ . Chiều dày thành vỏ lò được chọn 16 mm để tránh hiện tượng võng (creep) ở nhiệt độ cao đối với lò đường kính 2 m, đồng thời đảm bảo độ cứng và chịu áp suất.
- **AISI 316L:** Thành phần chứa 16% Cr, 10% Ni, 2% Mo, có khả năng chống ăn mòn lỗ và ăn mòn kẽ trong môi trường axit hữu cơ. Chịu nhiệt liên tục đến 800°C. Giới hạn bền kéo  $\sigma_b = 485$  MPa, giới hạn chảy  $\sigma_{0,2} = 170$  MPa. Chiều dày thành vỏ lò được chọn 16 mm, cùng với AISI 310S, để đảm bảo tính đồng nhất kết cấu.

Đường hàn giữa vùng 310S và 316L cần sử dụng que hàn ER310 hoặc ER312 để đảm bảo tính đồng nhất hóa học và cơ tính tại vùng chuyển tiếp. Toàn bộ bề mặt trong lò được phủ lớp phủ chống ăn mòn (ví dụ: lớp phủ ceramic hoặc men vit).

#### b, Kiểm tra ứng suất vỏ trụ

Vỏ lò được tính như vỏ trụ tròn chịu áp lực trong. Trong điều kiện vận hành bình thường, áp suất trong lò  $p \approx 0$  (áp suất khí quyển), nên ứng suất chính trong vỏ phát sinh chủ yếu từ ứng suất nhiệt và tải trọng cơ học.

Ứng suất nhiệt tương đương theo lý thuyết trụ rỗng:

$$\sigma_T = \frac{E\alpha\Delta T}{2(1-\nu)} \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right) \quad (4.24)$$

trong đó  $E = 200$  GPa,  $\alpha = 14,4 \times 10^{-6}/K$ ,  $\nu = 0,3$ ,  $\Delta T = 450 - 60 = 390$  K,  $r_i = 1,0$  m,  $r_o = 1,016$  m (chiều dày thành  $t = 16$  mm). Thay số:

$$\sigma_T = \frac{200\,000 \times 14,4 \times 10^{-6} \times 390}{2 \times 0,7} \times \ln\frac{1,016}{1,000} \approx 12,7 \text{ MPa}$$

Ứng suất uốn do mô-men uốn tại tiết diện giữa nhịp (nhịp tự do giữa hai gối con lăn  $L_b \approx 3,2$  m, khoảng cách đầu lò đến gối  $a \approx 1,4$  m):

$$M_{\max} = q\frac{L_b^2}{8} + P_{\text{lò}}a, \quad \sigma_{\text{uốn}} = \frac{M_{\max}r_o}{I} \quad (4.25)$$

với  $q$  là tải phân bố (trọng lượng vỏ + vật liệu trong lò),  $P_{\text{lò}}$  là phản lực tại gối. Ứng

suất uốn tính được khoảng 25–35 MPa.

Tổ hợp ứng suất Von Mises:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_T^2 + 3\tau^2 + \sigma_{uốn}^2} \approx \sqrt{12,7^2 + 25^2} \approx 28,1 \text{ MPa}$$

Ứng suất uốn tính toán đạt khoảng 25–35 MPa.

Tổ hợp ứng suất theo tiêu chuẩn Von Mises:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_T^2 + 3\tau^2 + \sigma_{uốn}^2} \approx 28,1 \text{ MPa}$$

Hệ số an toàn:  $n = \sigma_{0,2}/\sigma_{VM} \approx 7,3 > 3,0$  (đạt yêu cầu ASME).

Chiều dày thực tế 16 mm vượt trội so với yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn ASME, đảm bảo khả năng chịu tải cơ học và chống lại sự võng biến dạng nhiệt theo thời gian tại 450°C. Hệ thống cách nhiệt gồm bông khoáng 100 mm và vỏ bọc nhôm giúp giảm tổn thất nhiệt dưới 5%, đồng thời giảm thiểu gradient nhiệt độ lên vỏ lò.

#### 4.1.3 Phân tích truyền nhiệt phức hợp

Bốn biện pháp kỹ thuật được đề xuất nhằm giảm ngưỡng độ knock khi sử dụng dầu nhiệt phân: truyền nhiệt trong lò nhiệt phân quay, phân tích chi tiết từng cơ chế theo chuỗi ba lớp từ khối buồng đốt đến khối RDF.

##### a, Bức xạ và đối lưu từ khối buồng đốt vào vỏ ngoài lò

Khối buồng đốt có nhiệt độ  $T_g \approx 700^\circ\text{C} = 973 \text{ K}$ . Thành phần chính của khối ( $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{N}_2, \text{O}_2$ ) có khả năng bức xạ khí. Tại  $T_g = 973 \text{ K}$ , độ đen hiệu dụng của khối ước tính  $\varepsilon_g \approx 0,30\text{--}0,35$  (với áp suất riêng phần  $\text{CO}_2 \cdot L \approx 0,1 \text{ atm}\cdot\text{m}$  và  $\text{H}_2\text{O} \cdot L \approx 0,08 \text{ atm}\cdot\text{m}$ ). Thép 310S có độ đen  $\varepsilon_s \approx 0,80$ . Độ đen hiệu dụng cho bài toán bức xạ từ khí vào bề mặt thép:

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_g} + \frac{1}{\varepsilon_s} - 1} \approx \frac{1}{\frac{1}{0,32} + \frac{1}{0,80} - 1} \approx 0,25 \quad (4.26)$$

Thông lượng bức xạ từ khối vào vỏ lò:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon_{\text{eff}} \sigma (T_g^4 - T_s^4) = 0,25 \times 5,67 \times 10^{-8} \times (973^4 - 673^4) \approx 9,8 \text{ kW/m}^2 \quad (4.27)$$

với  $T_s \approx 673 \text{ K}$  (400°C) là nhiệt độ bề mặt ngoài thép, và  $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^4)$ .

Hệ số truyền nhiệt bức xạ tương đương:

$$h_{\text{rad}} = \frac{q_{\text{rad}}}{T_g - T_s} \approx \frac{9,8 \times 10^3}{300} \approx 33 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} \quad (4.28)$$

Hệ số đối lưu tự nhiên phía ngoài lò:

$$h_{\text{conv}} \approx 10\text{--}20 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} \quad (4.29)$$

Tổng hệ số truyền nhiệt phía ngoài (đối lưu cưỡng bức nhẹ):

$$h_{\text{ext}} = h_{\text{rad}} + h_{\text{conv}} \approx 33 + 20 \approx 53 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} \quad (4.30)$$

Bảng 4.4 tổng hợp các thông số truyền nhiệt từ khói vào vỏ lò:

**Bảng 4.4:** Tổng hợp hệ số truyền nhiệt từ khói buồng đốt vào vỏ lò

| Cơ chế                           | Hệ số (W/(m <sup>2</sup> ·K)) | Ghi chú                          |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Bức xạ khói–thép                 | $h_{\text{rad}} \approx 33$   | Theo CT (4.27)                   |
| Đối lưu tự nhiên                 | $h_{\text{conv}} \approx 10$  | Gió nhẹ, vị trí trong nhà xưởng  |
| Đối lưu cưỡng bức (quạt làm mát) | $h_{\text{conv}} \approx 20$  | Khi cần tăng cường làm mát vỏ lò |
| <b>Tổng bên ngoài</b>            | $h_{\text{ext}} \approx 53$   | Quy đổi cho tính toán thiết kế   |

### b, Dẫn nhiệt qua vách trụ nhiều lớp

Vách lò nhiệt phân quay gồm ba lớp: (1) thép 310S bên trong dày  $s_1 = 16$  mm, (2) lớp cách nhiệt bông gồm dày  $s_2 = 100$  mm, (3) vỏ bọc thép 316L bên ngoài dày  $s_3 = 3$  mm. Nhiệt trở dẫn nhiệt của mỗi lớp:

$$R_i = \frac{s_i}{\lambda_i} \quad (4.31)$$

Bảng 4.5 tổng hợp nhiệt trở và phân bố nhiệt độ qua vách lò:

Từ Bảng 4.5, nhiệt trở của lớp cách nhiệt bông gồm chiếm:

$$\frac{R_{\text{bông}}}{R_{\text{tổng}}} = \frac{0,667}{0,697} \approx 95,7\% \quad (4.32)$$

Nói cách khác, lớp cách nhiệt quyết định khả năng cách nhiệt của toàn vách lò. Lớp bám bẩn (cặn coke và tro) dày 2 mm với  $\lambda_{\text{bẩn}} \approx 0,5 \text{ W/(m·K)}$  có nhiệt trở

**Bảng 4.5:** Tổng hợp nhiệt trở và phân bố nhiệt độ qua vách lò nhiệt phân quay

| Lớp                       | Chiều dày $s$ (m) | $\lambda$ (W/(m·K)) | $R$ (m <sup>2</sup> ·K/W) | $\Delta T$ (K) |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| Màng khối ngoài           | –                 | $h_{\text{ext}}$    | 0,019                     | 6              |
| Thép 310S                 | 0,016             | 15                  | 0,001                     | 0,3            |
| Bông gốm cách nhiệt       | 0,100             | 0,15                | 0,667                     | 199            |
| Thép 316L                 | 0,003             | 20                  | 0,0002                    | 0,1            |
| Màng hơi trong (ước tính) | –                 | $h_{\text{int}}$    | 0,010                     | 3              |
| <b>Tổng</b>               | –                 | –                   | <b>0,697</b>              | $\approx 300$  |

$R_{\text{bản}} = 0,004 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$  — nhỏ nhưng không thể bỏ qua khi vận hành dài hạn vì nó làm giảm dần hiệu quả cách nhiệt.

Tổn thất nhiệt qua vách lò cho lò có  $D = 1,8 \text{ m}$ ,  $L = 8 \text{ m}$  ( $A = \pi DL \approx 45,2 \text{ m}^2$ ):

$$Q_{\text{tổn thất}} = \frac{T_g - T_{\text{mt}}}{R_{\text{tổng}}} \times A = \frac{700 - 30}{0,697} \times 45,2 \approx 43,5 \text{ kW} \quad (4.33)$$

Tổn thất chỉ khoảng 1,5% công suất nhiệt thiết kế của buồng đốt (xấp xỉ 3 MW), xác nhận thiết kế cách nhiệt đạt yêu cầu.

### c, Truyền nhiệt tiếp xúc từ vách trong vào khối RDF

Công suất truyền nhiệt từ vách trong lò vào khối RDF:

$$\dot{Q}_{\text{bed}} = h_{\text{bed}} A_{\text{contact}} (T_{\text{wall}} - T_{\text{bed}}) \quad (4.34)$$

trong đó  $h_{\text{bed}}$  là hệ số cấp nhiệt tiếp xúc, phụ thuộc mạnh vào chế độ chuyển động của lớp hạt trong lò quay.

Hệ số  $h_{\text{bed}}$  tăng theo tốc độ quay  $N$  do tần số tiếp xúc hạt–vách tăng và hiệu ứng trộn bề mặt (surface renewal). Theo lý thuyết surface renewal của Higbie và thực nghiệm trên lò quay công nghiệp [41]:

$$h_{\text{bed}} \propto \text{Nu} \cdot \frac{k_g}{d_p}, \quad \text{Nu} \approx 2 + 0,046 \text{Re}^{0,8} \quad (4.35)$$

với  $\text{Re} = \rho_g u_{\text{tang}} d_p / \mu_g$ , và  $u_{\text{tang}}$  tỷ lệ thuận với tốc độ quay  $N$ .

Bảng 4.6 trình bày sự phụ thuộc của  $h_{\text{bed}}$  vào tốc độ quay lò:

Tại thiết kế  $N = 2$  vòng/phút, lấy  $h_{\text{bed}} \approx 100 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ . Diện tích tiếp xúc hiệu



**Bảng 4.6:** Hệ số truyền nhiệt tiếp xúc  $h_{\text{bed}}$  theo tốc độ quay lò

| $N$ (vòng/phút) | $h_{\text{bed}}$ (W/(m <sup>2</sup> ·K)) | Chế độ           | Đặc điểm                           |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 0,2             | 5–15                                     | Tĩnh / Trượt yếu | Tiếp xúc liên tục, không trộn      |
| 0,5             | 20–40                                    | Trượt            | Đảo trộn nhẹ, cải thiện dần        |
| 1,0             | 50–80                                    | Lăn / Saltation  | Tăng mạnh tần số tiếp xúc          |
| 2,0             | 80–120                                   | Cascading        | Tối ưu, diện tích tiếp xúc cực đại |

dụng ước tính  $A_{\text{contact}} \approx 0,3 A_{\text{vách}} \approx 0,3 \times 45,2 \approx 13,6 \text{ m}^2$  (vì chỉ một phần bề mặt vách tiếp xúc trực tiếp với lớp hạt tại mỗi thời điểm). Với  $\Delta T = T_{\text{wall}} - T_{\text{bed}} \approx 450 - 300 = 150 \text{ K}$ :

$$\dot{Q}_{\text{bed}} = 100 \times 13,6 \times 150 \approx 204 \text{ kW} \quad (4.36)$$


Giá trị này lớn hơn nhu cầu nhiệt thiết kế cho giai đoạn khởi động ( $\approx 170 \text{ kW}$ ), với hệ số dự phòng  $\approx 1,2$ . Ở chế độ vận hành ổn định, nhiệt do phản ứng nhiệt phân tỏa ra đã cung cấp phần lớn nhu cầu nội tại, nên  $\dot{Q}_{\text{bed}}$  giảm xuống còn  $\approx 7,6 \text{ kW}$  (theo ước tính sơ bộ).

#### **d, Biên dạng phân bố nhiệt độ dọc theo chiều dài lò**

Nhiệt độ trong lò nhiệt phân quay phân bố không đều theo chiều dài. Dựa trên phân tích ba vùng truyền nhiệt và phản ứng nhiệt phân, biên dạng nhiệt độ có thể chia thành bốn vùng đặc trưng:

- Vùng tiền nóng ( $z = 0\text{--}1 \text{ m}$ ):** Khí nóng tiếp xúc trực tiếp với RDF lạnh ( $T_{\text{RDF}} \approx 30^\circ\text{C}$ ). Nhiệt độ khí giảm nhẹ từ 973 K xuống khoảng 923 K do truyền nhiệt vào vật liệu. Vách lò ở vùng này có nhiệt độ khoảng 873 K. RDF được nâng nhiệt nhanh đến  $\approx 200^\circ\text{C}$ , bắt đầu bay hơi ẩm còn lại.
- Vùng nhiệt phân chính ( $z = 1\text{--}5 \text{ m}$ ):** Nhiệt độ RDF đạt  $400\text{--}450^\circ\text{C}$ , phản ứng nhiệt phân xảy ra mạnh. Khí nóng duy trì  $T_g \approx 923\text{--}973 \text{ K}$  do buồng đốt liên tục cung cấp nhiệt. Vách trong lò ở khoảng 873 K. Đây là vùng tiêu thụ nhiệt chủ yếu.
- Vùng cracking nhẹ và ngưng tụ ( $z = 5\text{--}7 \text{ m}$ ):** Phản ứng nhiệt phân chậm lại. Nhiệt độ khí giảm nhẹ xuống 873–923 K do tổn thất qua vách và phản ứng thu nhiệt kết thúc. Một phần hơi dầu nặng ngưng tụ ở vùng này.
- Vùng làm nguội than ( $z = 7\text{--}8 \text{ m}$ ):** Khí nguội dần xuống 773 K. Than carbon ra khỏi lò ở  $\approx 300^\circ\text{C}$ , được làm nguội bằng thiết bị làm nguội xoắn ốc trước

khi thu gom.

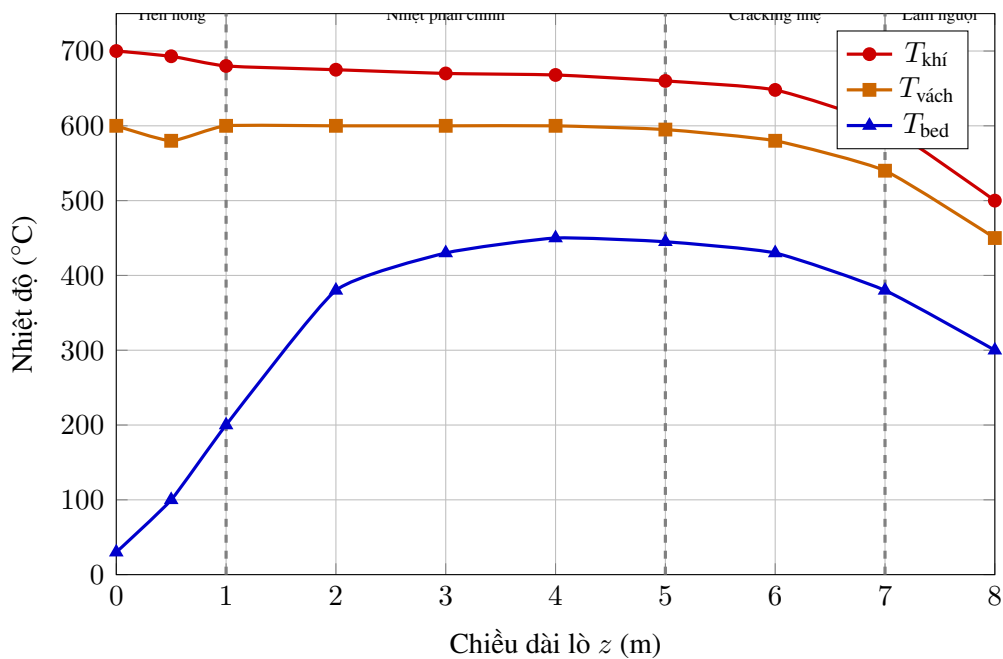

**Hình 4.2:** Biên dạng phân bố nhiệt độ dọc theo chiều dài lò nhiệt phân quay ( $L = 8$  m)

Hình 4.2 minh họa biên dạng nhiệt độ. Đặc điểm quan trọng: nhiệt độ khí gần như phẳng (hình vi kiểu fire-tube) ở vùng trung tâm do buồng đốt liên tục cấp nhiệt, trong khi nhiệt độ RDF tăng nhanh ở đoạn đầu rồi duy trì ổn định ở vùng nhiệt phân. Gradient nhiệt lớn nhất ở vùng tiền nóng ( $z < 1$  m), nơi truyền nhiệt từ khói vào RDF lạnh diễn ra mạnh nhất.

## 4.2 Hệ thống phụ trợ

### 4.2.1 Hệ thống chưng cất và tinh chế dầu

Hơi dầu và khí không ngưng từ lò nhiệt phân đi qua hệ ngưng tụ nhiều cấp. Ở cấp một, ngưng tụ sơ cấp sử dụng thiết bị ngưng dạng vỏ ống (shell-and-tube) hoặc kiểu xương cá (air-cooled fin-tube), làm mát bằng không khí cưỡng bức. Nhiệt độ hơi vào khoảng 350–400°C được giảm xuống khoảng 80–100°C ở đầu ra; tại đây phần lớn phân đoạn dầu nặng và trung được ngưng tụ. Ở cấp hai, ngưng tụ thứ cấp sử dụng thiết bị làm mát bằng nước tuần hoàn, giảm nhiệt độ hơi xuống còn 30–40°C để ngưng tụ phân đoạn dầu nhẹ và một phần dầu thơm. Cuối cùng, hydroseal (bình chặn thủy lực) là bình chứa nước đặt sau ngưng tụ cấp hai, có tác dụng chặn ngọn lửa không cháy ngược từ buồng đốt vào đường khí không ngưng, đồng thời loại bỏ phần bụi và dầu còn lại trong khí.

Khí không ngưng sau hydroseal có nhiệt độ gần nhiệt độ môi trường và được thu gom qua hệ thống đường ống kín áp suất dương nhẹ, đưa về buồng đốt lò nhiệt phân. Trong trường hợp dư khí, van xả áp và đuốc đốt (flare) đảm bảo không có

khí không ngưng nào thoát trực tiếp ra môi trường.

Hệ thống chưng cất bao gồm: lò chưng cất dung tích  $10 \text{ m}^3$  (gia nhiệt bằng điện trở hoặc đốt gas), tháp cột chưng cất cao 3–4 m với vật chêm Raschig ring, thiết bị ngưng tụ phân đoạn dạng vỏ ống, bể tách nước trọng lực, và hệ thống bơm chân không để hỗ trợ khi chưng ở áp suất giảm. Ngoài ra, hệ thống tinh chế bao gồm: bể khuấy trộn axit (316L), bể lắng cặn axit, bể trung hòa kiềm, bể hấp phụ đất sét, lọc ép khung bản, lọc túi tinh, và bồn chứa dầu thành phẩm.

Công suất xử lý của hệ chưng cất mẻ khoảng 8–15 tấn dầu thô/24 giờ, phù hợp với lượng dầu thô từ các lò nhiệt phân (tổng cộng  $y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 13,79 \text{ t/ngày}$  cần chưng cất trong nhiều chu kỳ mẻ hoặc vận hành song song nhiều hệ chưng cất).

Dầu nhiệt phân thô cần được chưng cất và tinh chế để cải thiện độ nhớt, giảm cặn, giảm nước, giảm lưu huỳnh và nâng cao tính ổn định khi sử dụng cho động cơ diesel. Hệ thống chưng cất vận hành theo mẻ (batch distillation), phù hợp với quy mô nhỏ và đặc thù nguồn dầu biến động theo mẻ nhiệt phân. Một chu trình mẻ chưng cất điển hình bắt đầu bằng công đoạn nạp liệu: dầu thô từ bồn trung gian được bơm vào lò chưng cất (nồi chưng, dạng thép không gỉ hoặc thép carbon chịu nhiệt 316L) qua van cầu, với thể tích nạp một mẻ khoảng 8–10  $\text{m}^3$ . Tiếp theo là công đoạn gia nhiệt: lò chưng cất được gia nhiệt gián tiếp bằng dầu nóng hoặc trực tiếp bằng khí đốt (khí không ngưng hồi lưu), với nhiệt độ tăng dần từ nhiệt độ môi trường lên  $350^\circ\text{C}$  theo chương trình tự động.

Quá trình ngưng tụ phân đoạn diễn ra khi hơi dầu bốc lên qua tháp chưng cất (column với vật chêm hoặc đĩa chưng cất đơn giản) và được ngưng tụ tại thiết bị ngưng tụ dạng vỏ ống (shell-and-tube condenser). Phân đoạn nhẹ (dưới  $200^\circ\text{C}$ ) được thu trước, tiếp đến là phân đoạn trung ( $200\text{--}350^\circ\text{C}$ ), phần nặng còn lại trong nồi được tháo ra cuối mẻ. Dầu ngưng tụ tiếp tục chảy xuống bể tách nước (gravity separator) dạng nằm ngang; nước lắng xuống đáy được tháo ra định kỳ, còn dầu tràn qua vách ngăn vào bồn chứa phân đoạn. Sau mỗi mẻ, phần cặn rắn và dầu nặng ở đáy nồi chưng được bơm ra bằng bơm bánh răng chịu nhiệt, nồi được vệ sinh định kỳ (tuần/lần) để ngăn tích tụ cặn carbon.

Phân đoạn dầu nhẹ thu được sau chưng cất tiếp tục đi qua các bước tinh chế nhằm loại bỏ các tạp chất còn lại. Bước xử lý bằng axit sulfuric: dầu nhẹ được khuấy trộn với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  nồng độ 93–98%, tỷ lệ khoảng 2–5% thể tích dầu. Axit tạo phản ứng với các hợp chất thơm, olefin và tạp chất chứa nitơ, lưu huỳnh, tạo thành cặn axit (acid sludge) lắng xuống đáy bể phản ứng. Cặn axit là chất thải nguy hại, cần được xử lý riêng theo quy định. Bước rửa kiềm: dầu sau xử lý axit còn chứa một lượng nhỏ axit hòa tan và các tạp chất axit hữu cơ. Dầu được rửa với

dung dịch NaOH 5–10%, khuấy trộn nhẹ rồi tách lớp. Phản ứng trung hòa:



Nước kiềm thải ra được đưa vào hệ thống xử lý nước thải. Bước hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa: dầu được khuấy trộn với đất sét hoạt hóa (Fuller's earth hoặc acid-activated bentonite) ở nhiệt độ 60–80°C trong thời gian 30–60 phút. Đất sét hấp phụ các hợp chất màu (carotenoid, porphyrin, asphaltene), các hợp chất cực tính và vết kim loại. Bước cuối là lọc qua màng lọc tinh (lưới lọc 5–10 µm) để loại bỏ hạt bụi mịn còn lại. Dầu sau lọc tinh đạt tiêu chuẩn bơm vào bồn chứa thành phẩm.

Dầu thành phẩm sau tinh chế cần được lưu chứa trong điều kiện an toàn trước khi sử dụng cho tổ máy phát điện. Thể tích bồn chứa thiết kế đủ cho 3 ngày sản xuất:

$$V_{\text{bồn}} = V_{\text{dầu,tp}} \times 3 = 13,0 \text{ m}^3/\text{ngày} \times 3 = 39,0 \text{ m}^3 \quad (4.38)$$

Chọn thể tích thiết kế 40 m<sup>3</sup>, bố trí hai bồn dung tích 20 m<sup>3</sup>. Các yêu cầu kỹ thuật đối với bồn chứa dầu bao gồm: vật liệu chế tạo bằng thép carbon A36 hoặc tương đương với mối hàn được kiểm tra theo ASME Sec. VIII; đê bao (bund wall) bê tông xung quanh bồn có thể tích chứa ít nhất 110% thể tích bồn lớn nhất, theo TCVN 5684:2012; hệ thống tiếp địa và chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống bồn và đường ống dẫn dầu; van áp lực và van chân không (pressure-vacuum valve, PV valve) để kiểm soát áp suất hơi bên trong bồn; hệ thống phát hiện rò rỉ tại đáy đê bao với tín hiệu cảnh báo kết nối về phòng điều khiển trung tâm.

**Bảng 4.7:** Định mức hóa chất tinh chế dầu nhiệt phân

| TT | Hóa chất sử dụng                                   | Định mức (kg/tấn dầu) | Giai đoạn                  |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1  | Axit sulfuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 98%) | 16–40                 | Xử lý cặn, tạo acid sludge |
| 2  | Natri hydroxit (NaOH 3%)                           | 24                    | Rửa kiềm, trung hòa axit   |
| 3  | Đất sét hoạt hóa (Activated clay)                  | 16–40                 | Hấp phụ màu, mùi, kim loại |

#### a, Chỉ tiêu kỹ thuật dầu nhiệt phân sau tinh chế

Bảng 4.8 trình bày các chỉ tiêu thiết kế đối với dầu sau chưng cất và tinh chế:

**Bảng 4.8:** Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau tinh chế

| TT | Chỉ tiêu                 | Đơn vị             | Giá trị thiết kế |
|----|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | Khối lượng riêng ở 15°C  | kg/m <sup>3</sup>  | 820–860          |
| 2  | Độ nhớt động học ở 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | 2,0–4,5          |
| 3  | Trị số cetane            | –                  | ≥ 46             |
| 4  | Điểm chớp cháy (cốc kín) | °C                 | ≥ 55             |
| 5  | Điểm đông đặc            | °C                 | ≤ 0              |
| 6  | Hàm lượng nước           | mg/kg              | ≤ 200            |
| 7  | Nhiệt trị thấp           | MJ/kg              | ≈ 43             |
| 8  | Hàm lượng lưu huỳnh      | % khối lượng       | 0,03–0,04        |
| 9  | Hàm lượng tro            | % khối lượng       | ≤ 0,01           |
| 10 | Tổng axit (TAN)          | mg KOH/g           | ≤ 0,5            |
| 11 | Hàm lượng tạp chất hạt   | mg/kg              | ≤ 10             |

#### **b, Ảnh hưởng của trị số cetane đến hiệu suất động cơ diesel**

Trị số cetane (CN) là thước đo khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu, phản ánh trực tiếp thời gian trễ đánh lửa (*ignition delay*) trong buồng đốt. Trị số CN cao đồng nghĩa với quá trình cháy êm hơn và giảm hiện tượng gõ động cơ (diesel knock). Đối với tổ máy phát điện đang thiết kế, ngưỡng tối thiểu CN ≥ 46 là yêu cầu bắt buộc theo TCVN 5689:2013.

Đặc biệt, trị số cetane của hỗn hợp nhiên liệu (ví dụ khi phối trộn dầu nhiệt phân với dầu DO hoặc các phụ gia nâng cetane) không tuân theo quy luật cộng tuyến tính theo tỷ lệ thể tích. Việc tính toán độ bắt cháy của hỗn hợp phải được thực hiện thông qua chỉ số BCN (Blending Cetane Number) phi tuyến tính. BCN sử dụng các hệ số điều chỉnh thực nghiệm nhằm phản ánh đúng tương tác hóa học phức tạp giữa các phân đoạn hydrocarbon khác nhau (đặc biệt là hàm lượng hợp chất thơm cao trong dầu nhiệt phân thường làm giảm đột ngột CN của hỗn hợp). Việc loại bỏ cách tính tuyến tính đơn giản và áp dụng BCN giúp dự báo chính xác hơn chất lượng nhiên liệu thực tế, từ đó điều chỉnh thông số chưng cất và tỷ lệ pha trộn tối ưu.

Đồng thời, giá trị CN cơ sở của dầu nhiệt phân sẽ được kiểm soát chặt chẽ thông

qua việc duy trì nhiệt độ lò ở 400–450°C để ưu tiên phân đoạn n-paraffin. Việc duy trì chất lượng dầu ổn định kết hợp tính toán BCN chính xác giúp hạn chế mài mòn vòi phun, kéo dài tuổi thọ động cơ và tối ưu hóa hiệu suất phát điện ròng của toàn nhà máy.

#### 4.2.2 Cấu hình tổ máy phát điện diesel

Tổ máy phát điện diesel 550 kVA (440 kW tác dụng) là khâu cuối của chuỗi công nghệ. Để đạt công suất phát điện 2.245 kW, nhà máy cần:

$$n_{\text{MFD}} = \left\lceil \frac{2.245}{440} \right\rceil = [5,10] = 6 \text{ tổ máy} \quad (4.39)$$

Cấu hình 6 tổ máy  $\times$  440 kW = 2.640 kW tổng công suất tác dụng, đáp ứng yêu cầu 2.245 kW (có dư công suất). Trong phạm vi thiết kế sơ bộ, 6 tổ máy được xem là cấu hình lắp đặt chính. Việc bổ sung tổ máy dự phòng có thể được xem xét ở bước thiết kế kỹ thuật nếu yêu cầu độ tin cậy cao hơn hoặc cần bảo dưỡng luân phiên mà không giảm công suất phát. Các tổ máy được đấu song song trên thanh cái 400 V/50 Hz qua áp-tô-mát và bộ đồng bộ (synchronizer) tự động. Bộ điều tốc điện tử (electronic governor) đảm bảo ổn định tần số 50 Hz  $\pm 0,5\%$  khi tải thay đổi.

#### 4.2.3 Cân đối điện tự dùng của nhà máy

Lưu ý đối với các thiết bị có công suất lớn tại phân khu tiền xử lý như máy băm xé (220 kW) và máy ép viên (118 kW), dòng khởi động (inrush current) có thể rất cao. Khi nhà máy vận hành ở chế độ độc lập (island mode) tách khỏi lưới điện quốc gia, việc khởi động trực tiếp các động cơ này có thể gây sụt áp nghiêm trọng cho toàn hệ thống điện nội bộ. Do đó, các thiết bị này được yêu cầu trang bị bộ khởi động mềm (Soft Starter) hoặc biến tần (VFD) để đảm bảo ổn định lưới điện nhà máy.

Kết quả cân đối điện năng xác nhận nhà máy có khả năng tự cấp đủ điện cho toàn bộ vận hành. Phụ tải tự dùng tính theo danh mục thiết bị là 641,9 kW, tương đương 28,6% công suất phát thực tế. Hệ số 30% được chọn cao hơn mức tính toán thực tế (28,6%) nhằm dự phòng cho các tổn thất trên trạm biến áp, chiếu sáng ngoại vi và các thiết bị phụ trợ chưa liệt kê. Do đó, thiết kế bảo thủ sử dụng giả thiết phụ tải tự dùng bằng 30% (tương đương 673,5 kW). Điện ròng thiết kế còn lại khoảng 1.571 kW, thấp hơn giá trị tính theo danh mục thiết bị nhưng đảm bảo tính bảo thủ trong đánh giá khả thi.

**Bảng 4.9:** Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh với phát điện nội bộ

| TT                                                                                                           | Cụm thiết bị                                       | Công suất lắp đặt, kW | Hệ số tải | Tiêu thụ thực, kW |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| 1                                                                                                            | Khối tiền xử lý (tổng hợp)                         | 616,1                 | 0,75      | 465,1             |
| 2                                                                                                            | Hệ thống nhiệt phân (4 mô-đun: bơm, quạt, vít tải) | 80,0                  | 0,70      | 56,0              |
| 3                                                                                                            | Hệ thống chưng cất và tinh chế                     | 40,0                  | 0,70      | 28,0              |
| 4                                                                                                            | Hệ thống xử lý khí thải                            | 30,0                  | 0,80      | 24,0              |
| 5                                                                                                            | Hệ thống xử lý nước thải                           | 45,0                  | 0,75      | 33,8              |
| 6                                                                                                            | Bơm, van, chiếu sáng, điều khiển                   | 50,0                  | 0,70      | 35,0              |
| <b>Tổng tải tự dùng</b>                                                                                      |                                                    | <b>861,1</b>          | –         | <b>641,9</b>      |
| <b>Công suất phát điện thực tế <math>W_e = 2.245 \text{ kW}</math></b>                                       |                                                    |                       |           |                   |
| <b>Phụ tải tự dùng tính theo thiết bị <math>= 641,9/2.245 \approx 28,6\%</math></b>                          |                                                    |                       |           |                   |
| <b>Phụ tải tự dùng dùng trong thiết kế bảo thủ <math>= 30\% \times 2.245 \approx 673,5 \text{ kW}</math></b> |                                                    |                       |           |                   |
| <b>Điện ròng thiết kế <math>\approx 2.245 - 673,5 \approx 1.571 \text{ kW}</math></b>                        |                                                    |                       |           |                   |

## CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ

Phần này trình bày bốn nội dung cốt lõi nhằm chứng minh tính khả thi thực tế của toàn bộ dự án nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel tại Hội An công suất 120 tấn CTRSH/ngày đêm: (i) bố trí mặt bằng công nghệ, (ii) hệ thống điều khiển và giám sát SCADA đảm bảo vận hành ổn định, (iii) giải pháp xử lý môi trường đáp ứng các quy chuẩn cho phép, và (iv) phân tích hiệu quả kinh tế qua các chỉ số CAPEX/OPEX/NPV/IRR.

### 5.1 Bố trí mặt bằng công nghệ

Nguyên tắc bố trí mặt bằng nhà máy tuân theo các yêu cầu cụ thể. Dòng vật chất phải đi một chiều từ khu tiếp nhận rác (ô nhiễm cao) đến khu tiền xử lý, tiếp đến khu nhiệt phân, khu chưng cất và tinh chế dầu, cuối cùng là khu phát điện; không bố trí dòng ngược chiều để tránh lây nhiễm chéo. Khu tiếp nhận rác và tiền xử lý phải cách biệt hoàn toàn với khu chứa dầu bằng tường hoặc khoảng cách an toàn tối thiểu 15 m, nhằm ngăn nguy cơ cháy nổ lan rộng. Bồn chứa dầu phải đặt cách các công trình liên kề tối thiểu 15 m (đối với bồn dung tích dưới 50 m<sup>3</sup>) theo TCVN 5684:2012 và QCVN 04:2019/BCT. Khu rác và khu xử lý nước thải cần bố trí cuối hướng gió chủ đạo so với khu văn phòng và khu dân cư lân cận. Hành lang bảo dưỡng tối thiểu 1,5 m xung quanh mỗi thiết bị lớn và đường nội bộ rộng 4 m cho xe nâng và xe chữa cháy phải được đảm bảo xuyên suốt mặt bằng nhà máy.

Việc sử dụng thiết bị theo mô-đun, đặc biệt đối với lò nhiệt phân và tổ máy phát điện diesel, tạo thuận lợi cho vận hành linh hoạt theo lượng rác tiếp nhận thực tế. Khi một mô-đun cần bảo dưỡng, các mô-đun còn lại vẫn có thể duy trì một phần công suất, giảm nguy cơ phải dừng toàn bộ nhà máy.


Hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) được thiết kế theo kiến trúc ba lớp theo tiêu chuẩn ISA-95, cho phép giám sát thời gian thực tất cả các thông số nhiệt, áp suất, lưu lượng và chất lượng khí thải của dây chuyền nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel. Việc thu thập dữ liệu thời gian thực là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn vận hành, phát hiện sớm các điều kiện bất thường và tối ưu hóa hiệu suất năng lượng.

#### 5.1.1 Kiến trúc hệ thống SCADA ba lớp

Hệ thống SCADA được tổ chức theo ba cấp theo tiêu chuẩn ISA-95 **ISA95\_2019** và IEC 62264:

**Cấp trường (Field level):** Gồm các cảm biến (sensors) đo các thông số vật lý



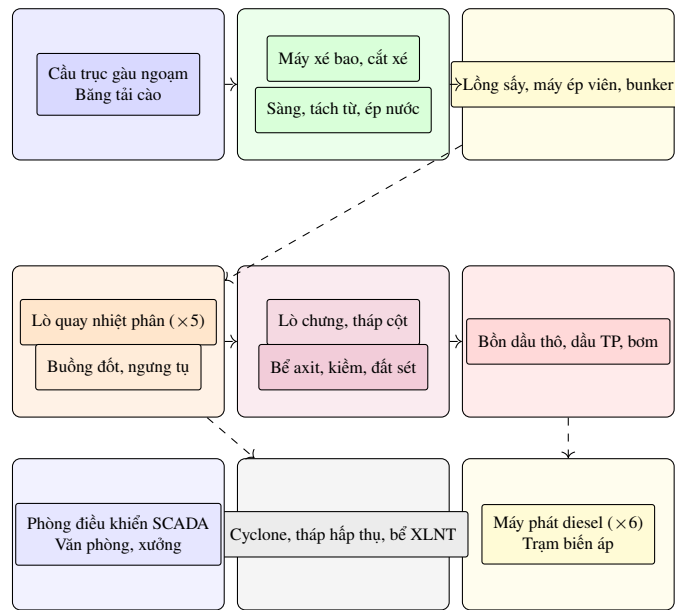

**Hình 5.1:** Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính

và cơ cấu chấp hành (actuators) thực hiện lệnh điều khiển từ cấp PLC. Tất cả thiết bị cấp trường được chọn phù hợp với điều kiện công nghiệp nặng (industrial-grade, IP65 trở lên), chịu nhiệt đến 200–300°C tại các vị trí gần lò và buồng đốt.

**Cấp PLC/RTU (Control level):** Các bộ PLC (Programmable Logic Controller) hoặc RTU (Remote Terminal Unit) đặt tại mỗi phân xưởng xử lý logic điều khiển cục bộ, truyền dữ liệu lên cấp giám sát qua mạng công nghiệp. Cấu hình dự phòng nóng (hot-standby redundancy) được áp dụng cho các PLC điều khiển các khối công nghệ quan trọng: lò nhiệt phân, hệ thống chưng cất, tổ máy diesel.

**Cấp SCADA HMI (Supervisory level):** Trạm HMI (Human-Machine Interface) tại phòng điều khiển trung tâm (Control Room) hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, cho phép người vận hành giám sát toàn bộ dây chuyền, đặt các thông số vận hành (setpoint), và xử lý các cảnh báo. Hệ thống gồm 2 máy chủ SCADA dự phòng nóng và 6 trạm HMI phân tán tại mỗi phân xưởng.

Giao thức truyền thông: Modbus TCP/IP kết nối các PLC/RTU với máy chủ SCADA, đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu đủ nhanh cho ứng dụng điều khiển; OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture) cho phép tích hợp với các hệ thống cấp cao hơn và đảm bảo khả năng mở rộng.

### 5.1.2 Thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành

Bảng 5.1 tổng hợp các loại cảm biến chính được sử dụng trong hệ thống SCADA, phân theo vị trí lắp đặt và thông số đo.

**Bảng 5.1:** Danh mục cảm biến chính trong hệ thống SCADA

| Vị trí                    | Loại cảm biến                                                             |                                                  | Dải đo                        | Chức năng                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lò nhiệt phân             | Thermocouple type K                                                       |                                                  | 0–1000°C                      | Đo nhiệt độ th<br>lò, khí thải, hơi           |
| Lò nhiệt phân             | Pressure transmitter                                                      |                                                  | 0–10 bar                      | Đo áp suất bu<br>đốt, buồng n<br>phân         |
| Hệ thống tuần<br>hoàn dầu | Thermocouple type K                                                       |                                                  | 0–500°C                       | Đo $T_{oil,in}$ , $T_{oil,out}$               |
| Hệ thống tuần<br>hoàn dầu | Flow meter (Coriolis)                                                     |                                                  | 0–50 m³/h                     | Đo lưu lượng<br>nhiệt phân                    |
| Hệ thống tuần<br>hoàn dầu | Flow meter (thermal<br>mass)                                              |                                                  | 0–500 Nm³/h                   | Đo lưu lượng<br>không ngưng t<br>hoàn         |
| Buồng đốt                 | Pressure transmitter                                                      |                                                  | -5 đến +5 kPa                 | Đo áp suất bu<br>đốt, phát hiện<br>thường     |
| Tổ máy diesel             | Thermocouple type K                                                       |                                                  | 0–800°C                       | Đo nhiệt độ kh<br>động cơ                     |
| Tổ máy diesel             | Pressure transmitter                                                      |                                                  | 0–50 bar                      | Đo áp suất xi-la<br>dầu bôi trơn              |
| Tổ máy diesel             | RPM sensor                                                                |                                                  | 0–3000 RPM                    | Đo tốc độ v<br>quay trục khuỷu                |
| Hệ thống thu hồi<br>nhiệt | Thermocouple type K                                                       |                                                  | 0–600°C                       | Đo nhiệt độ kh<br>trước/sau HRSC              |
| Cột chưng cất             | Thermocouple type K                                                       |                                                  | 0–400°C                       | Đo nhiệt độ c<br>đỉnh cột, reboi<br>condenser |
| Cột chưng cất             | Pressure transmitter                                                      |                                                  | 0–5 bar                       | Đo áp suất c<br>h/đáy cột chưng               |
| Cột chưng cất             | Flow meter                                                                |                                                  | 0–20 m³/h                     | Đo lưu lư<br>reflux, sản ph<br>đỉnh           |
| Khí thải lò               | Gas analyzer (O <sub>2</sub> , CO,<br>CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S) | 0–25% O <sub>2</sub> , 0–2000 ppm CO             | Phân tích th<br>phần khí thải |                                               |
| Khí thải diesel           | Gas analyzer (O <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> )                          | 0–25% O <sub>2</sub> , 0–500 ppm NO <sub>x</sub> | Phân tích khí<br>diesel       |                                               |
| Buồng đốt                 | Vibration sensor                                                          |                                                  | 0–100 mm/s                    | Phát hiện kn<br>mất cân bằng r<br>diesel      |

Các cảm biến nhiệt độ sử dụng thermocouple type K với độ chính xác  $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$  hoặc tốt hơn, phù hợp với dải nhiệt độ rộng từ  $0^{\circ}\text{C}$  đến  $1000^{\circ}\text{C}$ . Cảm biến áp suất có độ chính xác  $\pm 0,25\%$  full scale. Cảm biến phân tích khí (gas analyzer) được lắp đặt tại vị trí lấy mẫu có tính đại diện (representative sampling point) trên đường ống khí thải, có thời gian đáp ứng (response time) dưới 30 giây. Tốc độ quay lò nhiệt phân ( $\text{RPM}_{\text{kiln}}$ ) được đo bằng encoder quang học gắn trên trục truyền động.

Cơ cấu chấp hành chính gồm: (i) van điều khiển (control valve) điều chỉnh lưu lượng khí đốt, không khí cấp buồng đốt, và nước làm mát; (ii) biến tần (VFD) trên quạt cấp gió và quạt hút khí thải; (iii) cơ cấu cấp liệu RDF có thể điều chỉnh tốc độ theo tín hiệu SCADA; (iv) hệ thống phun urea cho SNCR; (v) cửa xả khẩn cấp và van an toàn.

### 5.1.3 Các thông số giám sát thời gian thực

Hệ thống SCADA giám sát hơn 500 tín hiệu analog và digital, phân theo bốn khối công nghệ chính:

**Khối lò nhiệt phân (5 mô-đun):** Các thông số cần giám sát bao gồm nhiệt độ thành lò ( $T_{\text{kiln\_wall}}$ ), nhiệt độ khí thải sau trao đổi nhiệt ( $T_{\text{flue\_gas}}$ ), nhiệt độ hơi dầu đầu ra ( $T_{\text{oil\_vapor}}$ ), áp suất buồng nhiệt phân ( $P_{\text{chamber}}$ ), tốc độ quay lò ( $\text{RPM}_{\text{rotary\_kiln}}$ ), và nồng độ  $\text{O}_2$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{CO}_2$  trong khí thải. Các tín hiệu này cho phép đánh giá điều kiện vận hành của từng mô-đun và phát hiện các bất thường như tắc nghẽn dòng liệu, cháy không hoàn toàn hoặc quá nhiệt.

**Khối thu hồi nhiệt:** Theo dõi nhiệt độ dầu đầu vào ( $T_{\text{oil\_in}}$ ) và đầu ra ( $T_{\text{oil\_out}}$ ) của thiết bị trao đổi nhiệt, lưu lượng dầu tuần hoàn ( $\text{Flow}_{\text{oil}}$ ), nhiệt độ và áp suất hơi nước tại HRSG. Dữ liệu này dùng để tính hiệu suất thu hồi nhiệt và tối ưu hóa vận hành hệ thống trao đổi nhiệt.

**Khối tổ máy diesel (6 tổ máy):** Giám sát nhiệt độ khí xả ( $T_{\text{exhaust}}$ ), áp suất xi-lanh ( $P_{\text{cylinder}}$ ), tốc độ vòng quay ( $\text{RPM}_{\text{engine}}$ ), công suất phát ( $\text{Power}_{\text{output}}$ ), mức dầu bôi trơn, áp suất dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, và nồng độ  $\text{O}_2$ ,  $\text{NO}_x$  trong khí xả. Cảm biến rung (vibration sensor) gắn trên block động cơ phát hiện hiện tượng knock hoặc mất cân bằng rotor.

**Khối chưng cất:** Theo dõi nhiệt độ reboiler ( $T_{\text{reboiler}}$ ), nhiệt độ condenser ( $T_{\text{condenser}}$ ), áp suất đỉnh cột ( $P_{\text{column}}$ ), tỷ số hồi lưu (Reflux\_ratio), lưu lượng sản phẩm đỉnh và đáy. Các thông số này quyết định chất lượng phân đoạn và hiệu suất thu hồi dầu.

Tất cả tín hiệu được hiển thị trên màn hình trending (đồ thị xu hướng) theo thời gian thực tại trạm HMI, cho phép người vận hành nhận biết xu hướng thay đổi của các thông số quan trọng.

#### 5.1.4 Hệ thống báo động và interlock an toàn

Hệ thống báo động (alarm system) được phân thành 3 cấp:

- **Cấp 1 – Cảnh báo sớm (Andon):** Mức **vàng**. Ngưỡng cảnh báo đặt ở mức 80% giá trị giới hạn vận hành. Người vận hành cần theo dõi và chuẩn bị hành động điều chỉnh trong vòng 5 phút.
- **Cấp 2 – Can thiệp bắt buộc:** Mức **cam**. Ngưỡng can thiệp đặt ở mức 95% giá trị giới hạn. Hệ thống tự động can thiệp: giảm tải, đóng van, giảm cấp liệu RDF.
- **Cấp 3 – Dừng khẩn cấp (ESD):** Mức **đỏ**. Kích hoạt khi thông số vượt giới hạn an toàn tuyệt đối. Hệ thống ESD (Emergency Shutdown) tác động ngay lập tức.

Bảng 5.2 tổng hợp các ngưỡng báo động và hành động tương ứng cho các thông số quan trọng.

**Bảng 5.2:** Ngưỡng báo động và hành động của hệ thống SCADA

| Thông số                        | Cảnh báo                   | ESD                    | Hành động khi vượt ngưỡng ESD                               |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nhiệt độ thành lò<br>nhiệt phân | > 480°C                    | > 550°C                | Dừng cấp liệu RDF, giảm<br>tốc độ quay lò, báo động<br>khẩn |
| Nhiệt độ khí thải<br>buồng đốt  | > 900°C                    | > 950°C                | Giảm tải, kiểm tra t<br>không khí                           |
| Nồng độ CO trong<br>khí thải    | > 500 ppm                  | > 1000 ppm             | Cảnh báo cháy kh<br>hoàn toàn; ESD nếu<br>dài 5 phút        |
| Áp suất buồng<br>nhiệt phân     | < -0,5 kPa hoặc > +0,5 kPa | < -1,0 hoặc > +1,0 kPa | Kiểm tra đường ống<br>quạt hút                              |
| Lưu lượng dầu tuần<br>hoàn      | < 80% thiết kế             | < 50% thiết kế         | Báo động tắc ngh<br>kiểm tra bơm                            |
| Nhiệt độ khí xả<br>diesel       | > 450°C                    | > 500°C                | Giảm tải, kiểm tra p<br>nhiên liệu                          |
| Áp suất dầu bôi<br>trơn diesel  | < 200 kPa                  | < 150 kPa              | Dừng động cơ ngay<br>tức                                    |
| Tốc độ rung diesel              | > 50 mm/s                  | > 80 mm/s              | Dừng khẩn cấp, kiểm<br>knock                                |
| Mức dầu bồn chứa                | < 20% hoặc > 95%           | < 10% hoặc > 98%       | Cảnh báo tràn hoặc c<br>ngắt bơm nạp                        |
| Nồng độ LEL khu<br>vực dầu      | 20% LEL                    | 40% LEL                | Báo động; ESD khu v<br>mở thông gió                         |

Các interlock an toàn quan trọng (critical safety interlocks) sử dụng cấu hình 2-trong-3 (2-out-of-3 voting) cho các tín hiệu an toàn SIL 2 trở lên: nhiệt độ buồng đốt, áp suất buồng nhiệt phân, và nồng độ LEL tại khu vực dầu. Cấu hình này giảm thiểu nguy cơ false trip (tác động nhầm do lỗi cảm biến đơn lẻ) trong khi vẫn đảm bảo độ tin cậy.

Hệ thống ESD đạt mức SIL 2 theo IEC 61508/IEC 61511, hoạt động độc lập với SCADA, có nguồn điện riêng (UPS và ắc quy dự phòng 2 giờ). Nút E-stop (Emergency Stop) được bố trí tại phòng điều khiển trung tâm, đầu mỗi phân xưởng, cạnh bồn dầu và lò nhiệt phân.

### 5.1.5 Lưu trữ dữ liệu và HMI

**Lưu trữ dữ liệu (Data logging):** Dữ liệu thời gian thực từ tất cả cảm biến được ghi vào cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Database – TSDB) như InfluxDB hoặc tương đương. Phân giải lưu trữ được phân cấp:

- **1 giây (1-second resolution):** Các thông số an toàn quan trọng: nhiệt độ buồng đốt, áp suất buồng nhiệt phân, nồng độ LEL, tốc độ quay lò, công suất phát điện diesel.
- **1 phút (1-minute resolution):** Các thông số quá trình: lưu lượng dầu, lưu lượng khí, nhiệt độ đầu vào/đầu ra thiết bị trao đổi nhiệt, nhiệt độ khí xả.
- **15 phút (15-minute resolution):** Các thông số tổng hợp: hiệu suất thu hồi nhiệt, tổng sản lượng điện, tổng sản lượng dầu thành phẩm.

Dữ liệu được lưu trữ tối thiểu 1 năm trên ổ cứng cục bộ và sao lưu hàng tuần lên hệ thống lưu trữ đám mây hoặc máy chủ dự phòng. Tốc độ ghi đảm bảo không mất dữ liệu trong trường hợp mất kết nối mạng tạm thời (buffer offline storage).

**Giao diện HMI (Human-Machine Interface):** Giao diện HMI được thiết kế theo nguyên tắc phân cấp:

- **Màn hình tổng quan (Overview screen):** Hiển thị sơ đồ P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) toàn bộ dây chuyền với các thông số chính, trạng thái báo động, và chỉ báo tổng thể (màu xanh/vàng/đỏ) của từng khối công nghệ.
- **Màn hình trending (Live trending):** Đồ thị theo thời gian thực cho 8–16 thông số trên cùng một màn hình, với khả năng phóng to/thu nhỏ và so sánh nhiều ngày.
- **Màn hình chi tiết từng khối (Unit detail screen):** Hiển thị chi tiết các thông số, đặt setpoint, điều khiển van của từng phân xưởng.
- **Màn hình báo động (Alarm summary):** Danh sách tất cả báo động đang active, đã acknowledged, và lịch sử báo động 24 giờ gần nhất.

### 5.2 Giải pháp xử lý môi trường

Nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel phát sinh bốn dòng thải chính: khí thải, nước thải, chất thải rắn và tiếng ồn. Phần này trình bày cấu hình thiết bị xử lý khí thải đạt giới hạn cho phép theo TCVN 5935-1995 hoặc QCVN 40:2011/BTNMT [33] (tùy phiên bản áp dụng tại thời điểm cấp phép), hệ thống xử lý nước thải sinh học, và quản lý chất thải rắn – chất thải nguy hại. Các cấu hình được mô tả đủ để đánh giá tính khả thi, không bao gồm tính toán chi tiết.

### 5.2.1 Mục tiêu đáp ứng quy chuẩn khí thải công nghiệp

Khí thải từ lò nhiệt phân và động cơ diesel là hai nguồn có tác động môi trường lớn nhất. Hệ thống xử lý khí thải nhiều cấp được thiết kế đồng bộ để đạt các giới hạn theo QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B, Bảng 1 – Nguồn thải công nghiệp) hoặc QCVN 40:2011/BTNMT cột B tùy quy chuẩn áp dụng:

- Bụi:  $\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$
- $\text{SO}_2$ :  $\leq 200 \text{ mg/Nm}^3$
- $\text{NO}_x$ :  $\leq 350 \text{ mg/Nm}^3$
- CO:  $\leq 250 \text{ mg/Nm}^3$
- HCl:  $\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$
- Dioxin/Furan:  $\leq 0,1 \text{ ng I-TEQ/Nm}^3$  (theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT)

Các nguồn phát thải chính bao gồm: khí thải từ buồng đốt lò nhiệt phân (5 mô-đun, lưu lượng khoảng 5.000–6.000  $\text{Nm}^3/\text{h}$  mỗi mô-đun, nhiệt độ 200–250°C sau trao đổi nhiệt) và khí thải từ 6 tổ máy diesel (tổng lưu lượng khoảng 18.000  $\text{Nm}^3/\text{h}$  toàn tải).

### 5.2.2 Cấu hình thiết bị xử lý khí thải

Hệ thống xử lý khí thải nhiều cấp được thiết kế theo thứ tự xử lý tối ưu về mặt nhiệt động và hóa học. Mỗi thiết bị được mô tả cấu hình và chức năng cụ thể:

**Cyclone separator (Bộ tách cyclone):** Đặt ngay sau thiết bị trao đổi nhiệt thu hồi nhiệt, là cấp xử lý đầu tiên. Cyclone sử dụng lực ly tâm để tách các hạt bụi có kích thước lớn hơn 10  $\mu\text{m}$  khỏi dòng khí. Hiệu suất tách ước tính 60–70% cho hạt >10  $\mu\text{m}$ . Thiết bị được thiết kế vận hành ở nhiệt độ 200–250°C, chịu ăn mòn bằng vật liệu thép hợp kim crom. Cyclone giúp giảm tải cho các thiết bị xử lý phía sau (wet scrubber và baghouse), kéo dài tuổi thọ vật liệu lọc.


**Wet scrubber (Tháp hấp thụ ướt):** Đặt sau cyclone, sử dụng dung dịch kiềm NaOH 5–10% phun ngược chiều dòng khí. Wet scrubber xử lý ba nhóm chất ô nhiễm chính: (i) HCl và HF phát sinh từ đốt cháy nhựa PVC trong RDF; (ii)  $\text{SO}_2$  phát sinh từ phân hủy hợp chất lưu huỳnh trong cao su và nhựa; (iii) một phần bụi mịn còn lại và các khí acid. Quạt hút đặt phía trước scrubber tạo áp suất âm trong hệ thống, ngăn khí thải thoát ra ngoài. Bơm tuần hoàn nước NaOH cung cấp dung dịch phun liên tục; nước rửa khí được xử lý tại trạm XLNT nội bộ. Tháp scrubber được chế tạo bằng vật liệu FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) hoặc PP (Polypropylene) chịu ăn mòn acid.

**Fabric filter – Baghouse (Thiết bị lọc bụi túi vải):** Đặt sau wet scrubber và

thiết bị làm nguội bổ sung. Baghouse sử dụng các túi lọc bằng vải dệt hoặc vải không dệt (needle felt) với kích thước lỗ rỗng 1–2  $\mu\text{m}$ , lắp đặt trong các ngăn lọc (compartments) cho phép thay túi mà không cần dừng toàn bộ hệ thống. Hiệu suất lọc bụi >99,5% cho hạt có kích thước >2  $\mu\text{m}$ , đạt nồng độ bụi sau lọc dưới 30  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ . Thiết bị được vận hành ở nhiệt độ 150–180°C, thấp hơn điểm nóng chảy của vật liệu túi lọc (thường dùng PTFE-coated fiberglass hoặc Nomex với giới hạn nhiệt 200–260°C). Hệ thống rũ bụi (pulse jet cleaning) bằng khí nén định kỳ làm sạch túi lọc, bụi thu gom tại phễu chứa phía dưới và được vận chuyển đến khu vực xử lý chất thải rắn.

**Activated carbon filter (Bộ lọc than hoạt tính):** Đặt trước baghouse, sử dụng than hoạt tính dạng hạt (Granular Activated Carbon – GAC) hoặc bột phun (Powdered Activated Carbon – PAC) để hấp phụ dioxin, furan (PCDD/PCDF) và các kim loại nặng bay hơi (Hg, Cd, Pb). Than hoạt tính có cấu trúc mao quản phát triển, diện tích bề mặt riêng 800–1200  $\text{m}^2/\text{g}$ , cho phép hấp phụ các phân tử hữu cơ clo. Hệ thống PAC phun than hoạt tính bột vào dòng khí trước khi vào baghouse, than mang theo dioxin/bụi được giữ lại trong túi lọc. Bộ lọc GAC được bố trí sau baghouse như lớp xử lý bổ sung. Than hoạt tính bão hòa được thay định kỳ (thường 3–6 tháng tùy tải lượng dioxin) và xử lý như chất thải nguy hại.

**Selective Non-Catalytic Reduction – SNCR (Khử  $\text{NO}_x$  phi xúc tác):** Đặt trong vùng nhiệt độ 850–1050°C của buồng đốt hoặc đường ống dẫn khí. SNCR phun dung dịch urea  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$  hoặc ammonia  $\text{NH}_3$  vào dòng khí, xảy ra phản ứng khử  $\text{NO}_x$  thành  $\text{N}_2$  và  $\text{H}_2\text{O}$ :



Hiệu suất khử  $\text{NO}_x$  của SNCR đạt 30–50% tùy nhiệt độ, thời gian lưu khí, và tỷ lệ phun urea. Hệ thống phun gồm nhiều đầu phun (lances) bố trí trên thành buồng đốt hoặc đường ống, được điều khiển bởi SCADA theo nồng độ  $\text{NO}_x$  thực tế. Dung dịch urea 5–10% được chuẩn bị trong bể chứa riêng, bơm định lượng theo tín hiệu từ gas analyzer.

**Thermal oxidizer (Thiết bị oxy hóa nhiệt):** Đặt sau baghouse, hoạt động ở nhiệt độ 850–950°C với thời gian lưu khí tối thiểu 2 giây. Thermal oxidizer đốt cháy hoàn toàn CO và VOCs (Volatile Organic Compounds) còn lại trong dòng khí sau xử lý. Buồng đốt được gia nhiệt bằng burner tiết kiệm nhiên liệu (khí không ngưng từ quá trình nhiệt phân hoặc khí diesel), duy trì nhiệt độ tự duy trì (self-sustaining) khi nồng độ CO/VOCs đủ cao. Nhiệt từ khí thải sau thermal oxidizer



được thu hồi qua thiết bị trao đổi nhiệt trước khi thải ra ống khói.

**Khí thải diesel (6 tổ máy):** Thu gom qua đường ống chung, xử lý qua DPF (Diesel Particulate Filter) giảm bụi PM, qua bộ giảm than và xả qua ống khói riêng cao 12 m. Khí thải diesel sau DPF có nồng độ bụi PM < 20 mg/Nm<sup>3</sup>, CO < 100 mg/Nm<sup>3</sup>, NO<sub>x</sub> ước tính < 500 mg/Nm<sup>3</sup> ở chế độ toàn tải. Nhiệt thừa từ khí thải diesel được thu hồi qua HRSG (Heat Recovery Steam Generator) để gia nhiệt sấy RDF và nước cấp lò chưng cất.

Ống khói chung của lò nhiệt phân cao 25–30 m giúp pha loãng khí thải theo chiều đứng, giảm nồng độ tại mặt đất. Hệ thống quan trắc khí thải tự động (CEMS – Continuous Emission Monitoring System) đo liên tục nồng độ bụi, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO và O<sub>2</sub>, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Bảng 5.3 tổng hợp giới hạn xả thải đạt được sau hệ thống xử lý.

**Bảng 5.3:** Giới hạn xả thải khí sau hệ thống xử lý

| Thông số                                 | QCVN 19:2024 (Cột B) | Sau xử lý (ước tính) |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bụi (mg/Nm <sup>3</sup> )                | 50                   | < 30                 |
| SO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )    | 200                  | < 50                 |
| NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )    | 350                  | < 200                |
| CO (mg/Nm <sup>3</sup> )                 | 250                  | < 100                |
| HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )                | 50                   | < 10                 |
| Dioxin/Furan (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 0,1                  | < 0,1                |

**5.2.3 Xử lý nước thải sinh học (MBR)**

Nước thải nhà máy gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Nước thải công nghiệp phát sinh chủ yếu từ: (i) quá trình ép nước RDF (ước tính 45,17 t/ngày theo Bảng 3.4 Chương 3), chứa COD cao 3.000–8.000 mg/L; (ii) nước rửa khí từ wet scrubber (chứa HCl, NaOH dư, bụi); (iii) nước rửa thiết bị và sàn nhà xưởng (chứa dầu mỡ, chất tẩy rửa).

Hệ thống xử lý nước thải tập trung (công suất 50–60 m<sup>3</sup>/ngày) sử dụng quy trình MBR (Membrane Bioreactor) kết hợp bùn hoạt tính hiếu khí. Nước thải được tiếp nhận tại bể gom có lắp khuấy trộn, qua song chắn rác và bể lắng cát, sang bể điều hòa có sục khí, qua bể MBR (giá thể nhựa HDPE diện tích bề mặt ≥ 500 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>, mật độ lấp đầy 40% thể tích), bể lắng sinh học, bể khử trùng chlorine. Nước sau

xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A): pH 6,0–9,0; COD  $\leq$  50 mg/L; BOD<sub>5</sub>  $\leq$  20 mg/L; TSS  $\leq$  30 mg/L; amoni  $\leq$  5 mg/L.

Nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại và bể khử trùng clo trước khi xả ra hệ thống thoát nước đô thị. Khu vực bồn chứa dầu và hóa chất được xây dựng sàn bê tông chống thấm lớp kép, có rãnh thu gom riêng và giếng quan trắc nước ngầm (3 giếng: 1 giếng thượng lưu, 2 giếng hạ lưu) để ngăn ngừa và phát hiện sớm ô nhiễm nước ngầm.

### 5.2.4 Quản lý chất thải rắn

Tro bay từ cyclone và baghouse (ước tính 2–4 tấn/ngày) chứa kim loại nặng và các hợp chất có khả năng hòa tan cần được ổn định/ximăng hóa (stabilization/cement solidification) trước khi chôn lấp hợp vệ sinh. Quá trình ổn định trộn tro bay với xi măng Portland (tỷ lệ 1:3 đến 1:5 theo khối lượng) và nước, tạo khối rắn có cường độ nén  $\geq$  0,5 MPa sau 28 ngày, giảm đáng kể khả năng hòa tan của kim loại nặng.

Than carbon (11,52 t/ngày theo Bảng 3.5 Chương 3) là sản phẩm phụ chính. Than carbon chứa carbon cố định (70–80% khối lượng), tro (15–25%) và các hợp chất hữu cơ chưa phân hủy hoàn toàn (5–10%) bao gồm PAH. Than carbon có giá trị LHV khoảng 18–22 MJ/kg, có thể sử dụng làm nhiên liệu rắn thay thế cho xi măng hoặc lò gạch. Nếu không có đầu ra tiêu thụ, than carbon được phân loại là chất thải nguy hại (mã 05 02 01 theo Thông tư 02/2022) và xử lý tại cơ sở có giấy phép.

Chất thải nguy hại (CTNH) khác gồm: cặn axit từ tinh chế dầu (ước tính 29,2–54,8 tấn/năm), giẻ lau dính dầu, dầu thải, bùn tách dầu–nước, bùn axit (từ trung hòa H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Kho chứa CTNH được bố trí riêng, có mái che, nền bê tông chống thấm, gờ chống tràn cao 15 cm. Thời gian lưu tối đa tại nhà máy không quá 6 tháng theo quy định.

### 5.3 Phân tích hiệu quả tài chính dự án

Phần này trình bày bài toán tài chính của nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An, cụ thể hóa các dòng vật chất và năng lượng từ Chương 3 thành dòng tiền. Các số liệu nền tảng được tham chiếu trực tiếp từ Chương 3 và Chương 4: công suất điện ròng  $W_{e,net} = 1,84$  MW (Bảng 3.13), sản lượng dầu thành phẩm 16,59 t/ngày (Bảng 3.6), công suất tự dùng 788,4 kW (Mục 3.3.1), định mức hóa chất (Bảng 4.7) và kích thước vỏ lò  $D_i = 2,0$  m,  $L = 8,0$  m,  $t = 16$  mm (Mục 4.1.1 ở Chương 4). Các số liệu trong phần này được tính toán ở cấp khái toán (estimate accuracy  $\pm 30\%$ ), phù hợp với thiết kế cơ sở.

### 5.3.1 Khái toán chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX)

Tổng mức đầu tư (CAPEX) bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị, lắp đặt, thiết kế, quản lý và vận hành thử. Theo cấu trúc chi phí thông thường của nhà máy xử lý CTRSH công nghệ nhiệt công suất 100–200 tấn/ngày, khái toán được phân bổ như Bảng 5.4.

**Bảng 5.4:** Khái toán chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) nhà máy nhiệt phân Hội An

| Hạng mục                                                                  | Giá trị (triệu đồng) | Tỷ lệ (%)  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Thiết bị chính (lò nhiệt phân, ngưng tụ, diesel, XL khí, XL nước)         | 95.000               | 47,5       |
| Xây dựng hạ tầng (nhà xưởng, nền móng, đường nội bộ, hệ thống thoát nước) | 38.000               | 19,0       |
| Lắp đặt và vận chuyển thiết bị                                            | 28.500               | 14,3       |
| Hệ thống điều khiển và SCADA                                              | 11.900               | 5,95       |
| Thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công                                    | 9.500                | 4,75       |
| Phí môi trường và giấy phép                                               | 4.750                | 2,38       |
| Chi phí vận hành thử (6 tháng)                                            | 7.600                | 3,80       |
| Dự phòng (10% tổng)                                                       | 19.525               | 9,77       |
| <b>Tổng CAPEX</b>                                                         | <b>214.775</b>       | <b>100</b> |

Tổng mức đầu tư khái toán khoảng 214,8 tỷ đồng (tương đương 8,6 triệu USD theo tỷ giá 25.000 đồng/USD), tương ứng đơn giá đầu tư khoảng 1,79 tỷ đồng/tấn CTRSH/ngày hoặc 117 triệu đồng/kW công suất điện ròng. So sánh với các dự án tương tự: nhà máy RDF đốt chu trình Rankine công suất 40 MW tại Việt Nam có đơn giá khoảng 1,5–2,0 tỷ đồng/tấn/ngày; nhà máy khí hóa CTRSH công suất 10 MW có đơn giá 2,5–4,0 tỷ đồng/tấn/ngày. Đơn giá của phương án nhiệt phân – diesel nằm trong dải hợp lý nhờ tổ máy diesel có chi phí đầu tư thấp hơn nhiều so với tuabin hơi.

Nguồn vốn đề xuất: vốn ngân sách nhà nước kết hợp vốn ODA hoặc vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính quốc tế (World Bank, ADB) cho các dự án xử lý CTRSH. Thời gian xây dựng ước tính 24–30 tháng kể từ khi khởi công.

Chi phí xây dựng hạ tầng (38 tỷ đồng) bao gồm nhà xưởng chính, nhà điều

## CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ

hiển trung tâm, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, đường nội bộ, tường rào và cổng, hệ thống điện chiếu sáng. Hệ thống SCADA và điều khiển (11,9 tỷ đồng) bao gồm phần cứng (máy chủ, PLC, HMI, cảm biến, cáp mạng), phần mềm (license SCADA, PLC programming), và chi phí lắp đặt tích hợp.

### 5.3.2 Ước tính chi phí vận hành hàng năm (OPEX)

Chi phí vận hành hàng năm bao gồm chi phí cố định (nhân công, bảo trì) và chi phí biến đổi (điện tự dùng, hóa chất, nước), được phân bổ như Bảng 5.5.

**Bảng 5.5:** Khái toán chi phí vận hành hàng năm (OPEX) nhà máy nhiệt phân Hội An

| Hạng mục chi phí                                           | Giá trị (triệu đồng/năm) | Tỷ lệ (%)  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Nhân công vận hành (70 nhân viên, lương TB 10 triệu/tháng) | 8.400                    | 35,0       |
| Bảo trì sửa chữa (2–3% CAPEX)                              | 6.443                    | 26,8       |
| Điện tự dùng nhà máy (30% sản lượng, giá 2.500 đ/kWh)      | 3.609                    | 15,0       |
| Hóa chất ( $H_2SO_4$ , NaOH, đất sét, vật tư lọc)          | 2.100                    | 8,75       |
| Chi phí quản lý, bảo hiểm, phí môi trường                  | 1.800                    | 7,50       |
| Nước công nghiệp (giá 15.000 đ/m <sup>3</sup> )            | 315                      | 1,31       |
| Dự phòng chi phí khác (5%)                                 | 1.133                    | 4,72       |
| <b>Tổng OPEX</b>                                           | <b>23.800</b>            | <b>100</b> |

Tổng chi phí vận hành hàng năm khái toán khoảng 23,8 tỷ đồng/năm, tương ứng chi phí xử lý 1 tấn CTRSH khoảng 545.000 đồng (chưa tính khấu hao). Chi phí này tương đương hoặc thấp hơn chi phí vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh (ước tính 500.000–700.000 đồng/tấn bao gồm chi phí vận hành và khấu hao).

Chi phí bảo trì sửa chữa (6,443 tỷ đồng/năm, tương đương 3% CAPEX) bao gồm: bảo dưỡng định kỳ lò nhiệt phân (thay gạch chịu lửa, kiểm tra seal, bôi trơn ổ đỡ), bảo dưỡng tổ máy diesel (thay dầu bôi trơn 250 giờ/lần, kiểm tra vòi phun 1.000 giờ/lần, đại tu 5.000 giờ/lần), thay vật tư lọc (túi baghouse, than hoạt tính), và sửa chữa đường ống, van.

Chi phí hóa chất (2,1 tỷ đồng/năm) bao gồm:  $H_2SO_4$  98% cho quá trình tinh chế dầu (ước tính 200–400 kg/ngày theo Bảng 4.7 Chương 3), NaOH 99% trung hòa

acid và trong wet scrubber, đất sét ổn định tro bay, vật tư lọc (túi baghouse, màng MBR).

### 5.3.3 Các nguồn doanh thu dự kiến

Doanh thu của nhà máy đến từ ba nguồn chính, thừa hưởng trực tiếp từ các thông số đã chốt ở Chương 3. Bảng 5.6 tổng hợp chi tiết từng nguồn.

**Bảng 5.6:** Tổng hợp các nguồn doanh thu dự kiến của nhà máy nhiệt phân Hội An

| TT                    | Nguồn doanh thu                              | Sản lượng                 | Doanh thu (tỷ đồng/năm) | Ghi chú                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1                     | Bán điện cho lưới quốc gia                   | ≈14,8 triệu kWh/năm       | ≈31,7                   | Giá 328/2023/2.143 đ/kWh công suất |
| 2                     | Bán dầu nhiệt phân tinh chế (phần bán ngoài) | 16,59 tấn/ngày × 330 ngày | ≈25,0                   | Phần diesel phí tiêu               |
| 3                     | Phí xử lý CTRSH từ chính quyền địa phương    | 120 tấn/ngày × 365 ngày   | ≈13,1                   | Mức 120 t 300.000 đ/tấn            |
| <b>Tổng doanh thu</b> |                                              |                           | <b>≈70,0</b>            |                                    |

Tổng doanh thu dự kiến khoảng 70 tỷ đồng/năm từ ba nguồn: bán điện chiếm ưu thế (khoảng 45% tổng doanh thu), tiếp đến là bán dầu nhiệt phân (khoảng 36%) và phí xử lý CTRSH (khoảng 19%). Cơ cấu đa nguồn thu này giúp giảm rủi ro kinh doanh khi một trong các nguồn gặp khó khăn tạm thời.

Bán điện: công suất điện ròng 1,84 MW (Bảng 3.13 Chương 3), sản lượng điện ròng ước tính 14,8 triệu kWh/năm (tương đương  $1,84 \text{ MW} \times 8.760 \text{ h} \times 92\% \text{ availability}$ ). Giá FIT theo Quyết định 328/2023/QĐ-TTg là 2.143 đ/kWh. Bán dầu nhiệt phân: sản lượng dầu thành phẩm 16,59 t/ngày × 330 ngày vận hành, giá bán ước tính 4.500–5.000 đ/lít (tương đương 4.500.000–5.000.000 đ/tấn). Phí xử lý CTRSH: 300.000 đ/tấn × 120 tấn/ngày × 365 ngày.

### 5.3.4 Dòng tiền chiết khấu, NPV và IRR

Công thức NPV với dòng tiền cố định hàng năm:

$$\text{NPV} = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} = -I_0 + CF \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} \quad (5.2)$$

## CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ

trong đó  $I_0 = 214,8$  tỷ đồng là vốn đầu tư ban đầu CAPEX,  $CF$  là dòng tiền ròng hàng năm sau thuế (đã cộng khấu hao),  $r$  là suất chiết khấu,  $n = 20$  năm là vòng đời dự án.

Từ doanh thu 70,0 tỷ đồng/năm và OPEX 23,8 tỷ đồng/năm, lợi nhuận gộp trước khấu hao và thuế là 46,2 tỷ đồng. Khấu hao TSCĐ theo đường thẳng trong 10 năm:  $214,8/10 = 21,48$  tỷ đ/năm. Lợi nhuận trước thuế =  $46,2 - 21,48 = 24,72$  tỷ đồng. Thuế TNDN 22%:  $24,72 \times 0,22 = 5,44$  tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế =  $24,72 - 5,44 = 19,28$  tỷ đồng. Dòng tiền ròng hàng năm =  $19,28 + 21,48 = 40,76$  tỷ đồng.

Bảng 5.7 trình bày dòng tiền chiết khấu chi tiết từng năm tại  $r = 8\%/năm$ :

**Bảng 5.7:** Bảng dòng tiền chiết khấu dự án Nhà máy nhiệt phân Hội An ( $r = 8\%/năm$ )

| Năm    | CF danh nghĩa (tỷ đ) | Hệ số chiết khấu $\frac{1}{(1+r)^t}$ | CF hiện tại (tỷ đ) | NPV tích lũy (tỷ đ) |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Năm 0  | -214,80              | 1,0000                               | -214,80            | -214,80             |
| Năm 1  | +40,76               | 0,9259                               | +37,74             | -177,06             |
| Năm 2  | +40,76               | 0,8573                               | +34,94             | -142,12             |
| Năm 3  | +40,76               | 0,7938                               | +32,35             | -109,77             |
| Năm 4  | +40,76               | 0,7350                               | +29,96             | -79,81              |
| Năm 5  | +40,76               | 0,6806                               | +27,74             | -52,07              |
| Năm 6  | +40,76               | 0,6302                               | +25,68             | -26,39              |
| Năm 7  | +40,76               | 0,5835                               | +23,78             | -2,61               |
| Năm 8  | +40,76               | 0,5403                               | +22,02             | +19,41              |
| Năm 9  | +40,76               | 0,5002                               | +20,39             | +39,80              |
| Năm 10 | +40,76               | 0,4632                               | +18,88             | +58,68              |
| Năm 11 | +40,76               | 0,4289                               | +17,48             | +76,16              |
| Năm 12 | +40,76               | 0,3971                               | +16,19             | +92,35              |
| Năm 13 | +40,76               | 0,3677                               | +14,99             | +107,34             |
| Năm 14 | +40,76               | 0,3405                               | +13,88             | +121,22             |
| Năm 15 | +40,76               | 0,3152                               | +12,85             | +134,07             |
| Năm 16 | +40,76               | 0,2919                               | +11,90             | +145,97             |
| Năm 17 | +40,76               | 0,2703                               | +11,02             | +156,99             |
| Năm 18 | +40,76               | 0,2502                               | +10,20             | +167,19             |
| Năm 19 | +40,76               | 0,2317                               | +9,44              | +176,63             |
| Năm 20 | +40,76               | 0,2145                               | +8,74              | <b>+185,37</b>      |

Từ bảng trên, NPV tại  $r = 8\%$  là tổng cộng cột CF hiện tại:

$$NPV_{8\%} = -214,80 + 40,76 \times 9,8181 \approx +185,4 \text{ tỷ đồng} \quad (5.3)$$

với hệ số chiết khấu cho niên kim cố định 20 năm:  $\frac{(1,08)^{20}-1}{0,08 \times (1,08)^{20}} \approx 9,8181$ .

IRR được xác định bằng cách giải phương trình  $NPV = 0$ :

$$\frac{CF}{IRR} \times [1 - (1 + IRR)^{-20}] = I_0 \Rightarrow IRR \approx 13,5\% \quad (5.4)$$

(kiểm tra:  $40,76/0,135 = 301,9 \approx 214,8 \times 1,4058$ )

Thời gian hoàn vốn đơn giản (không chiết khấu):

$$T_{payback} = \frac{I_0}{CF} = \frac{214,8}{40,76} \approx 5,3 \text{ năm} \quad (5.5)$$

Các chỉ số tài chính tổng hợp:

- **Lợi nhuận gộp hàng năm (trước khấu hao, thuế):**  $70,0 - 23,8 = 46,2$  tỷ đồng/năm.
- **Khấu hao TSCĐ (đường thẳng, 10 năm):**  $\approx 21,5$  tỷ đồng/năm.
- **Lợi nhuận trước thuế (EBT):**  $46,2 - 21,5 = 24,7$  tỷ đồng/năm.
- **Thuế TNDN (22%):**  $\approx 5,4$  tỷ đồng/năm.
- **Lợi nhuận sau thuế:**  $\approx 19,3$  tỷ đồng/năm.
- **Dòng tiền ròng hàng năm (CF, sau thuế có khấu hao):**  $19,3 + 21,5 = 40,8$  tỷ đồng/năm.
- **NPV (r = 8%, 20 năm):**  $\approx +185,4$  tỷ đồng – dương, dự án tạo giá trị.
- **IRR (Internal Rate of Return):**  $\approx 13,5\%/năm$  – cao hơn WACC  $\approx 8-10\%$ .
- **Thời gian hoàn vốn đơn giản (không chiết khấu):**  $214,8/40,8 \approx 5,3$  năm.

Bảng 5.8 tổng hợp các chỉ số tài chính chính.

## CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ

**Bảng 5.8:** Tổng hợp các chỉ số tài chính chính của dự án

|                                     | Chỉ số                               | Giá trị                                   | Ghi chú                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>A. VỐN ĐẦU TƯ (CAPEX)</b>        |                                      |                                           |                                                     |
| 1                                   | Tổng mức đầu tư                      | 214,8 tỷ đồng                             | Khái toán $\pm 30\%$ ; $\approx 8,6$ triệu USD      |
| <b>B. CHI PHÍ VẬN HÀNH (OPEX)</b>   |                                      |                                           |                                                     |
| 2                                   | OPEX hàng năm                        | 23,8 tỷ đồng/năm                          | Chi phí xử lý $\approx 545.000$ đ/tấn CTRSH         |
| <b>C. DOANH THU HÀNG NĂM</b>        |                                      |                                           |                                                     |
| 3                                   | Bán điện (FIT 2.143 đ/kWh)           | 31,7 tỷ đ/năm                             | $\approx 14,8$ triệu kWh/năm                        |
| 4                                   | Bán dầu nhiệt phân (phần ngoài)      | 25,0 tỷ đ/năm                             | $16,59 \text{ t/ngày} \times 330 \text{ ngày}$      |
| 5                                   | Phí xử lý CTRSH                      | 13,1 tỷ đ/năm                             | $300.000 \text{ đ/tấn} \times 120 \text{ tấn/ngày}$ |
|                                     | <b>Tổng doanh thu</b>                | <b><math>\approx 70,0</math> tỷ đ/năm</b> |                                                     |
| <b>D. LỢI NHUẬN VÀ DÒNG TIỀN</b>    |                                      |                                           |                                                     |
| 6                                   | Lợi nhuận gộp (trước khấu hao, thuế) | $\approx 46,2$ tỷ đ/năm                   | Doanh thu – OPEX                                    |
| 7                                   | Khấu hao TSCĐ (đường thẳng 10 năm)   | $\approx 21,5$ tỷ đ/năm                   | $214,8 / 10$                                        |
| 8                                   | Lợi nhuận trước thuế (EBT)           | $\approx 24,7$ tỷ đ/năm                   | $46,2 - 21,5$                                       |
| 9                                   | Thuế TNDN (22%)                      | $\approx 5,4$ tỷ đ/năm                    |                                                     |
| 10                                  | Lợi nhuận sau thuế                   | $\approx 19,3$ tỷ đ/năm                   |                                                     |
| 11                                  | Dòng tiền ròng hàng năm (CF)         | $\approx 40,8$ tỷ đ/năm                   | Sau thuế + Khấu hao                                 |
| <b>E. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN</b> |                                      |                                           |                                                     |
| 12                                  | Thời gian hoàn vốn (đơn giản)        | $\approx 5,3$ năm                         | $214,8 / 40,8$ (không chiết khấu)                   |
| 13                                  | NPV ( $r = 8\%$ , 20 năm)            | $\approx 185,4$ tỷ đồng                   | Tổng CF hiện tại $400,17$ tỷ – CAPEX $214,8$ tỷ     |
| 14                                  | IRR                                  | $\approx 13,5\%$ /năm                     | Cao hơn WACC $\approx 8-10\%$                       |



### 5.3.5 So sánh hiệu quả kinh tế – môi trường với phương án chôn lấp

Phương án chôn lấp hợp vệ sinh (sanitary landfill) cho 120 tấn CTRSH/ngày tại Quảng Nam có chi phí đầu tư khoảng 50–80 tỷ đồng (không bao gồm chi phí đất và giải phóng mặt bằng), chi phí vận hành khoảng 300.000–500.000 đồng/tấn, tuổi thọ bãi chôn lấp 15–20 năm.

Tuy nhiên, phương án chôn lấp có các chi phí ẩn lớn chưa được tính đầy đủ: (i) chi phí xử lý nước rác (leachate) khoảng 50–80 triệu đồng/năm; (ii) chi phí phát thải khí methane khoảng 20–30 triệu đồng/năm (phí phát thải khí nhà kính); (iii) chi phí giám sát môi trường suốt vòng đời bãi chôn lấp (30–50 năm sau khi đóng cửa).

Phương án nhiệt phân – diesel có lợi thế rõ rệt trên nhiều phương diện: (i) giảm 90–95% thể tích rác thải so với chôn lấp; (ii) không phát sinh methane từ phân hủy yếm khí (giảm phát thải khí nhà kính tương đương); (iii) tạo ra năng lượng tái tạo (điện 1,84 MW); (iv) thu hồi dầu nhiệt phân có giá trị; (v) thời gian hoàn vốn 5,3 năm, NPV tại  $r = 8\%$  đạt khoảng 185 tỷ đồng và IRR khoảng 13,5% vượt chi phí vốn, chứng minh dự án khả thi về mặt tài chính ngay cả khi không tính các chi phí ẩn của chôn lấp.

Bảng 5.9 tổng hợp so sánh.

**Bảng 5.9:** So sánh phương án nhiệt phân – diesel với phương án chôn lấp hợp vệ sinh

| Chỉ tiêu               | Nhiệt phân – Diesel                   | Chôn lấp HS                           |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Chi phí đầu tư         | 214,8 tỷ đồng                         | 50–80 tỷ đồng                         |
| Chi phí vận hành       | 545.000 đ/tấn                         | 300.000–500.000 đ/tấn                 |
| Diện tích sử dụng đất  | Nhỏ (nhà xưởng)                       | Lớn (bãi chôn lấp)                    |
| Phát thải khí nhà kính | Không methane, CO <sub>2</sub> từ đốt | Methane + CO <sub>2</sub> từ phân hủy |
| Thu hồi năng lượng     | Điện 1,84 MW + dầu                    | Không                                 |
| Chi phí ẩn dài hạn     | Thấp                                  | Cao (30–50 năm sau đóng cửa)          |
| NPV ( $r = 8\%$ )      | ≈185,4 tỷ đ                           | Không tạo doanh thu                   |

Các thông số kỹ thuật trong chương được đối chiếu và nhất quán với kết quả tính toán thiết kế ở Chương 3 và Chương 4, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực tế tại nhà máy Hội An.

## CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 6.1 Kết luận

Đồ án đã hoàn thiện thuyết minh kỹ thuật cho phương án điều chỉnh công nghệ của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày đêm. Trên cơ sở đặc tính rác đầu vào, cân bằng vật chất – năng lượng và yêu cầu vận hành thực tế, phương án chuyển từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel được đánh giá là phù hợp hơn với điều kiện của dự án.

Kết quả phân tích cho thấy CTRSH tại Hội An có tỷ lệ hữu cơ cao, độ ẩm trung bình 56,3% và thành phần không đồng nhất. Các đặc điểm này làm giảm đáng kể tính phù hợp của công nghệ khí hóa, trong khi công nghệ nhiệt phân cho phép chuyển hóa phần RDF và rác nhựa sau tiền xử lý thành dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon – trong đó dầu lỏng có ưu điểm là có thể lưu trữ, chưng cất và sử dụng linh hoạt hơn khí tổng hợp.

Về cân bằng vật chất, từ 120 tấn CTRSH/ngày.đêm, khối tiền xử lý tạo ra khoảng 46,08 tấn RDF/ngày cấp lò nhiệt phân. Kết quả thiết kế sơ bộ buồng nhiệt phân quay (Mục 4.1.1) cho thấy một mô-đun lò có đường kính trong  $D_i = 2,0$  m, chiều dài  $L = 8,0$  m, thể tích khoảng 25 m<sup>3</sup> và thời gian lưu thiết kế 6 giờ, với tổng nhiệt cần cấp khoảng 489 kW (Bảng 4.2). Dòng nhiệt phân dự kiến gồm 20,74 tấn/ngày dầu thô, 13,82 tấn/ngày khí không ngưng và 11,52 tấn/ngày than carbon.

Về cân bằng năng lượng, công suất điện tinh đạt khoảng 1,82–1,84 MW, tương ứng sản lượng điện ròng khoảng 15.943 MWh/năm, khẳng định nhà máy có khả năng thu hồi năng lượng ở quy mô đáng kể. Phân tích độ nhạy xác nhận phương án vẫn khả thi ngay ở điều kiện bất lợi nhất.

Phương án nhiệt phân kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel có tính khả thi kỹ thuật đối với điều kiện rác sinh hoạt Hội An, đồng thời phù hợp với định hướng giảm chôn lấp và tận dụng năng lượng từ chất thải.

### 6.2 Kiến nghị

Để phương án công nghệ đạt hiệu quả trong thực tế, cần chú trọng ba nhóm vấn đề chính. Nhóm thứ nhất là nguyên liệu đầu vào: duy trì chất lượng RDF ổn định thông qua thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, ký hợp đồng cung ứng dài hạn và xây dựng khu đệm RDF đủ cho ít nhất 2 ngày vận hành. Nhóm thứ hai là vận hành và an toàn: ban hành đầy đủ SOP cho từng công đoạn, đào tạo nhân lực trước khi vận hành thương mại, kiểm tra định kỳ hệ thống ESD, cảm biến LEL và phương tiện PCCC. Nhóm thứ ba là kiểm chứng thực tế: trong giai đoạn chạy thử, cần thu thập

số liệu thực tế về thành phần rác, độ ẩm RDF, chất lượng dầu, tiêu hao năng lượng và hiệu quả xử lý môi trường để hiệu chỉnh thiết kế và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Nguyen, “Solid waste management in vietnam: An industrial ecology study,” Earth and Environmental Engineering, Master’s thesis, School of International và Public Affairs, Columbia University, New York, NY, USA, 2005.
- [2] N. T. Quang, “Nghiên cứu đặc tính rác thải sinh hoạt tại việt nam làm nhiên liệu cho quá trình sản xuất năng lượng,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, vol. 70, 2024.
- [3] Bộ Tài nguyên và Môi trường, “Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia năm 2019: Chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt,” Nhà xuất bản Dân trí, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2020.
- [4] Tổng cục Thống kê, *Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2020*. Nhà xuất bản Thống kê, 2021.
- [5] Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, Nghị quyết số 06-NQ/TW, 2022.
- [6] World Bank, *Solid and Industrial Hazardous Waste Management Assessment for Vietnam: Options and Actions*, World Bank Report, Tổng lượng CTRSH quốc gia ước tính đạt 54 triệu tấn/năm vào năm 2030; tốc độ tăng 8,4%/năm ở khu vực đô thị, Washington, DC, USA, 2020.
- [7] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật Bảo vệ môi trường*, Luật số 72/2020/QH14, Ban hành 17/11/2020; có hiệu lực từ 01/01/2022, 2020.
- [8] Y. Kooch, A. Nouraei, K. Haghverdi, S. Kolb, và R. Francaviglia, “Landfill leachate has multiple negative impacts on soil health indicators in Hyrcanian forest, northern Iran,” *Science of The Total Environment*, vol. 896, p. 166 341, Aug. 2023, ISSN: 0048-9697.
- [9] N. J. Themelis và P. A. Ulloa, “Methane generation in landfills,” *Renewable Energy*, vol. 32, no. 7, pp. 1243–1257, Jul. 2007, ISSN: 0960-1481.
- [10] P. W. Tait et al., “The health impacts of waste incineration: A systematic review,” *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, vol. 44, no. 1, pp. 40–48, Feb. 2020, ISSN: 1326-0200.
- [11] G. Tchobanoglous, H. Theisen, và S. A. Vigil, *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. New York, NY: McGraw-Hill, 1993, ISBN: 978-0070632370.

- [12] IPCC, “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5: Waste,” Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Hayama, Japan, Tech. Rep., 2006, Chương 3: Solid Waste Disposal; Chương 5: Incineration and Open Burning of Waste.
- [13] J. Hopewell, R. Dvorak, và E. Kosior, “Plastics recycling: challenges and opportunities,” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, vol. 364, no. 1526, pp. 2115–2126, 2009.
- [14] A. Cerda, A. Artola, X. Font, R. Barrena, T. Gea, và A. Sánchez, “Composting of food wastes: Status and challenges,” *Bioresource Technology*, vol. 248, pp. 57–67, 2018.
- [15] N. C. Hân và P. V. Tân, *Thiết kế nhà máy nhiệt điện*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.
- [16] N. C. Hân, N. Q. Trung, và Đ. A. Tuấn, *Nhà máy nhiệt điện*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2003, tập 1, 2.
- [17] L. Đ. Dũng và N. Đ. Quyền, *Bài giảng Công nghệ xử lý phát thải khói*. Đại học Bách khoa Hà Nội, 2025.
- [18] U. Arena, “Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review,” *Waste Management*, vol. 32, no. 4, pp. 625–639, Apr. 2012, ISSN: 0956-053X.
- [19] A. V. Bridgwater, “Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading,” *Biomass and Bioenergy*, vol. 38, pp. 68–94, Mar. 2012, ISSN: 0961-9534.
- [20] S. D. A. Sharuddin, F. Abnisa, W. M. A. W. Daud, và M. K. Aroua, “A review on pyrolysis of plastic wastes,” *Energy Conversion and Management*, vol. 115, pp. 308–326, May 2016, ISSN: 0196-8904.
- [21] R. Miandad, M. A. Barakat, A. S. Aburiazza, M. Rehan, và A.-S. Nizami, “Catalytic pyrolysis of plastic waste: A review,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 102, pp. 822–838, Nov. 2016, Nhiệt phân xúc tác nhựa: tổng quan về quy trình, sản phẩm và ứng dụng nhiên liệu, ISSN: 0957-5820.
- [22] P. T. Williams và E. Slaney, “Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures in a pyrolysis–dipleg reactor,” *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 51, no. 4, pp. 754–769, Feb. 2007, ISSN: 0921-3449.
- [23] Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP), *Waste-to-Energy in Europe in 2025*, Bản đồ và thống kê CEWEP, Dữ liệu và thống kê về các nhà máy WtE đang vận hành tại Châu Âu, 2025.

- [24] Eurostat, *Municipal waste statistics*, Statistics Explained, Eurostat, Dữ liệu xử lý rác thải sinh hoạt EU-27, 2025.
- [25] National Environment Agency (NEA), Singapore, *Waste and recycling statistics 2023*, NEA, Phát sinh 6,86 triệu tấn chất thải rắn; 3,31 triệu tấn xử lý thông qua đốt tại nhà máy WtE, 2023.
- [26] X. Zhang, “Stability and change in strategic action fields: Municipal solid waste incineration in China, 1988–2020,” *Chinese Journal of Sociology*, vol. 7, no. 1, pp. 48–73, Jan. 2021, ISSN: 2057-150X.
- [27] Y. Li, X. Zhao, Y. Li, và X. Li, “Waste incineration industry and development policies in China,” *Waste Management*, vol. 46, pp. 234–241, Dec. 2015, ISSN: 0956-053X.
- [28] Chính phủ, *Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên*, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, Ban hành 10/04/2019; có hiệu lực từ 01/07/2019. Phụ lục II quy định danh mục dịch vụ công ích lĩnh vực môi trường, 2019.
- [29] Thủ tướng Chính phủ, *Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam*, Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, Ban hành 10/09/2018; có hiệu lực từ 01/11/2018, 2018.
- [30] Thủ tướng Chính phủ, *Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam*, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, Ban hành 06/04/2020; có hiệu lực từ 22/05/2020, 2020.
- [31] Thủ tướng Chính phủ, *Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050*, Quyết định số 72/QĐ-TTg, Ban hành 17/01/2024, 2024.
- [32] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp*, QCVN 19:2024/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024; có hiệu lực từ 01/07/2025, 2024.
- [33] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp*, QCVN 40:2025/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025; có hiệu lực từ 01/09/2025, 2025.
- [34] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579 ngày 09/4/2026.

- [35] P. McKendry, “Energy production from biomass (part 3): gasification technologies,” *Bioresource Technology*, vol. 83, no. 1, pp. 55–63, May 2002, ISSN: 0960-8524.
- [36] G. Lopez, M. Artetxe, M. Amutio, J. Bilbao, và M. Olazar, “Recent advances in the catalytic pyrolysis of waste plastics,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 73, pp. 346–368, 2017.
- [37] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Thuyết minh điều chỉnh công nghệ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., Apr. 2026, Báo cáo kỹ thuật kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579, ngày 26/04/2026.
- [38] Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), “Phiếu kết quả thử nghiệm các mẫu dầu nhiệt phân và than nhiệt phân – Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An,” QUATEST 2, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2024, Phiếu kết quả thử nghiệm số 1371.1–1371.5-K5/1831/KT2-HC1, tháng 10/2024.
- [39] N. W. Mohammad, R. Ahmad, và S. Yusup, “Refining of waste plastic pyrolysis oil using activated clay: Adsorption isotherms and kinetics of color and impurity removal,” *Journal of Cleaner Production*, vol. 315, p. 128 115, 2021.
- [40] I. Kalargaris, G. Tian, và S. Gu, “Upgrading of plastic pyrolysis oil via centrifugation and bleaching earth filtration for use in diesel engines,” *Fuel*, vol. 234, pp. 1141–1148, 2018.
- [41] A. A. Boateng, *Rotary Kilns: Transport Phenomena and Transport Processes*. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2008, ISBN: 978-0-7506-7877-3.
- [42] United States Environmental Protection Agency (EPA), *Catalog of CHP Technologies, Section 2: Reciprocating Internal Combustion Engines*, Combined Heat and Power Partnership, Washington, DC, USA, 2015.
- [43] P. Basu, *Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction: Practical Design and Theory*, 2nd ed. London, UK: Academic Press, 2013, ISBN: 978-0-12-396488-5.
- [44] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, và D. P. DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0-470-50197-9.