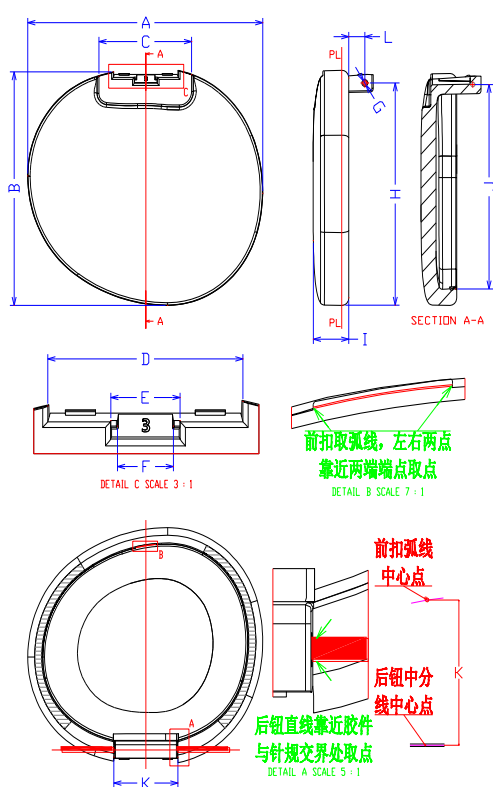
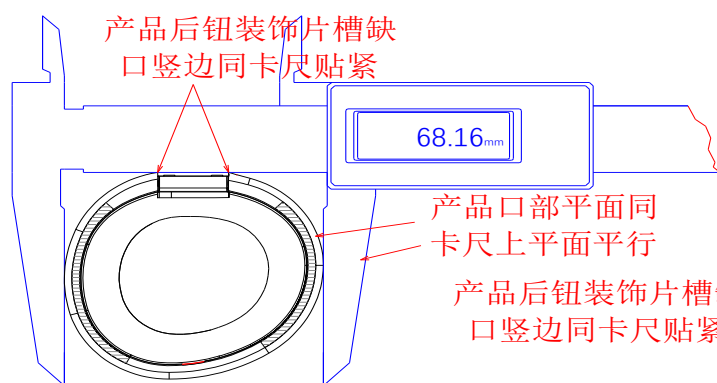
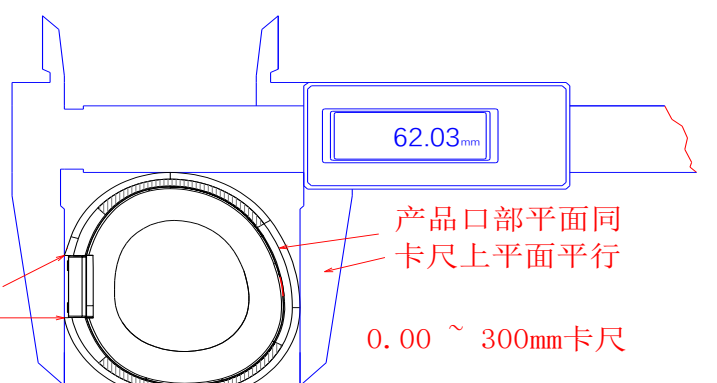


XXXXXXX有限公司					文件编号	QA-SIPI-XXXX-01-1-1	表单编号	XXX-XXX-051-01	
					文件版本	03	发行日期	2025-04-11	
注塑制程检验标准书					产品穴号	详见注意事项	产品单重	20.45±1.05 g	
					附件编号	/	销钉规格	Ø1.18*10MM(320度加强型)	
产品型号	XXXX	部件名称	盖塑胶件		抽样计划	ANSI/ASQ Z1.4 II	巡检频率	2H/次	
模具编号	MO25XXXX0100/MO25XXXX0110	部件材质	PETG		允收水准	CR: 0 MA:1.0 MI: 2.0			
检验条件		检验光源角度:45° -90° ,检验距离30cm,光照900~1200lux							
项目	检验工具	巡检内容							
结构	目视、图纸、PPS	1、首件样品整模结构符合图纸设计、同PPS结构一致； 2、制程巡检整模产品结构需同首件结构一致。							
颜色	目视、限度样	1、首件样品颜色需无限接近限度样中的标准样； 2、制程巡检产品颜色需同首件颜色一致。							
外观	目视、限度样	1、注塑成型外观缺陷大小不可超出限度样板； 2、其它外观缺陷无限度样的按常规通用标准判定。							
包装	目视	参照注塑作业指导书 (SOP)							
尺寸	仪器	项目	管控标准(mm)	测量位置	频率	参考图 图纸文件编号：XXXX系列 内部图纸 2025.4.10 部件图纸编号：HKXXXX-01-RB 			
	卡尺	A	68.16 +0.05/-0.17	外形最长距离	1次/班				
	卡尺	B	62.03 +0.05/-0.20	外形最宽距离	1次/班				
	卡尺	C	27.9 +0.03/-0.05	顶部装饰片槽长度	首件				
	卡尺	D	18.87 +0.00/-0.10	后钮侧面装饰片槽长度	首件				
	卡尺	E	6.70+0.00/-0.05	后钮侧面大卡槽宽度	首件				
	卡尺	F	5.36 +0.00/-0.05	后钮侧面小卡槽顶部宽度	首件				
	针规	G	1.20±0.02	针孔内径	6H				
	投影仪	H	58.69+0.02/-0.12	针孔中心至外形最宽距离	6H				
	卡尺	I	8.35+0.10/-0.05	口部平面至顶部高度	首件				
	投影仪	J	53.93+0.04/-0.03	后钮针孔中分线中心点至前扣弧线中心点距离	6H				
	卡尺	K	18.61±0.05	后钮针孔左右间距	1次/班				
	高度规	L*2	4.65+0.00/-0.10	后钮针孔中心至口部平面间距	1次/班				
产品后钮装饰片槽缺口竖边同卡尺贴紧  产品口部平面同卡尺上平面平行 产品后钮装饰片槽缺口竖边同卡尺贴紧  产品口部平面同卡尺上平面平行 0.00 ~ 300mm卡尺									
组合	参考资料/项目		代码	取样数量	频率	代码	取样数量	频率	注意事项及品质履历
	组装制程检验标准书 XXXX-00组装成品	尺寸							1.MO25XXXX0100: 1#~4#/MO25XXXX0110: 5#~12#
		功能	1#	一模	1次/班	2#	一模	1次/班	
			3#	一模	1次/班	5#	一模	1次/班	
			6#	一模	1次/班				
日期	版本	工程担当	品质担当	修 订 内 容					
2025/4/11	00	AAAA	AAA	初版发行					

修 订 记 录					
	2025/5/12	01	BBBB	BBB	A: 68.16 +0.05/−0.13改为68.16 +0.05/−0.17; B: 62.03 +0.05/−0.10改为62.03 +0.05/−0.20; D: 18.87 +0.00/−0.05改为18.87 +0.00/−0.10; I: 8.35+0.00/−0.16改为8.35+0.10/−0.05; J: 53.93+0.00/−0.10改为53.93+0.05/−0.10; L*2: 4.65±0.05改成4.65+0.00/−0.10; 更新检验频率
	2025/8/6	02	CCCC	CCCC	新增模具编号: MO25XXXX0110
	2025/11/25	03	DDDD	DDDD	J: 53.93+0.05/−0.10改为53.93+0.04/−0.03
研发 审核 工程 制造 审核 工程 制造 审核 部 品保 审核 部 制作					

[illegible]

审核 制作刘伟鹏			