
	図番	名称	材料（メーカー）	寸法	数量	処理
1	NF55802-G	銘板	注記参照	100X42	1	

G

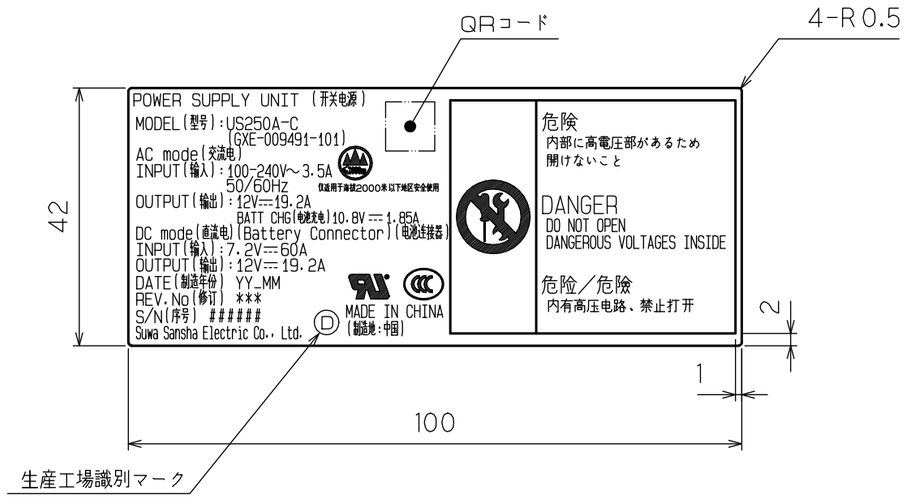

仕様
- DATE、REV．No，S／Nの後工程印刷は
  文字高さを１．８mm、文字種類をゴシック体とする．
  その他の文字高さ、文字種類、マークサイズは版下による．
- 文字色　：黒色（マンセル値：N-１．０）艶消し
- 地色　　：白色（マンセル値：N-９．５）艶消し
- 地材質　：ユポ80GまたはPET（裏面接着剤付、UL認定材）

DATEについて
YY_MM
- 製造月（２桁　1月：01、2月：02、・・・11月：11、12月：12）
- アンダーバー（固定）
- 製造年（２桁　西暦の下2桁）

REV．Noについて
＊＊＊：3桁（別途指示）

S／Nについて
＃＃＃＃＃＃：6桁の連番（開始番号は別途指示）

QRコードについて
記載文字：US250A-CGXE-009491-101$$$YYWW######
- 製造号機（６桁の連番　S／Nと同じ）
- 製造週（２桁　年初にリセット）
- 製造年（２桁　西暦の下2桁）
- レビジョン（３桁　別途指示）
- 品目コード（固定）
- 品名（固定）

モデル：2
コード規格：バージョン１（２１セル）
外形：8mm角以上
誤り検出レベル：M（15%）

注意事項
注１．本部品は、株式会社諏訪三社電機が定める製品含有化学物質管理標準（RAA-011）内の
　　非含有保証書の禁止・管理物質の対象部品である．
注２．本管理標準で指定された物質は、含有しない事。もしくはしきい値以下である事．
注３．本部品納入に際し、納入ロット毎に［材料・製品含有禁止化学物質の非含有保証書／全廃計画書］を添付する事．
　　添付保証書には、当社注文番号及び納入個数を始め、必要事項を記入する事．
注４．当社注文番号と、貴社の使用材料ロットNo．は対応がとれるよう貴社にて記録・管理の事．
注５．本部品は、株式会社諏訪三社電機が定める銘板・表示ラベル共通購入仕様書（ZZ01801）を適用する．
注６．この銘板はUL／CSA認定工場にて作成を行い、納入ロット毎に材料証明書を添付する事．
注７．外観、印字に汚れ、擦れなき事．
注８．マーク及びマーク内の文字はつぶれなき事．
注９．生産工場識別マークは下記とする．
　　DEC生産・・・Ⓓ
注１０．文字高さ、印刷文字はバランス良く配置する事．
注１１．版下データはNF54801-G_1．aiを使用する事．
注１２．このラベルは、SECCに貼り付けを行う．

標準アラサ	一般許容差	寸法区分（角度の場合、対象とする角度の短辺寸法）	A	B	C	D	E	板金曲げ角度±
▽		~10	0.15	0.2	0.2	0.3		1
▽▽		10を超え50以下	0.15	0.2	0.3	0.4		0.5
▽▽▽		50を超え180以下	0.2	0.3	0.4	0.6		0.5
▽▽▽▽		180を超え500以下	0.3	0.4	0.6	1		0.3
		500を超え1000以下	0.5	0.6	1	1.5		0.15
一般角度公差 ± °	± mm	1000を超え2000以下	0.7	0.8	1.6	2		0.15
		2000~	1	1.2	2	2.5		0.15

版数 REV	年月日 DATE	記事 REVISED DESCRIPTION		
1	26.08.25	新規作成	製図者 DRAWN	箱田

承認者 APPROVED		
検図者 CHECKED		
製図者 DRAWN	箱田	
設計者 DESIGNED	箱田	

尺度 SCALE	1／1	機種 MODEL	NF55G	三角法

株式会社 諏訪三社電機

名称 TITLE　銘板

図番 DRAWING NO.　NF55802-G