

使能开关

急停开关接口

4路驱动接口

4路PWM输出

可编程RGB灯

OLED接口

蜂鸣器

新旧版12A驱动兼容

ADC电位器

用户按键


预留用户GPIO排针

正交编码器采集


ADC接口

舵机接口

TITLE: peripheral		REV: 14.4
立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/4
	Date: 2025-3-07	Drawn By: minibalance

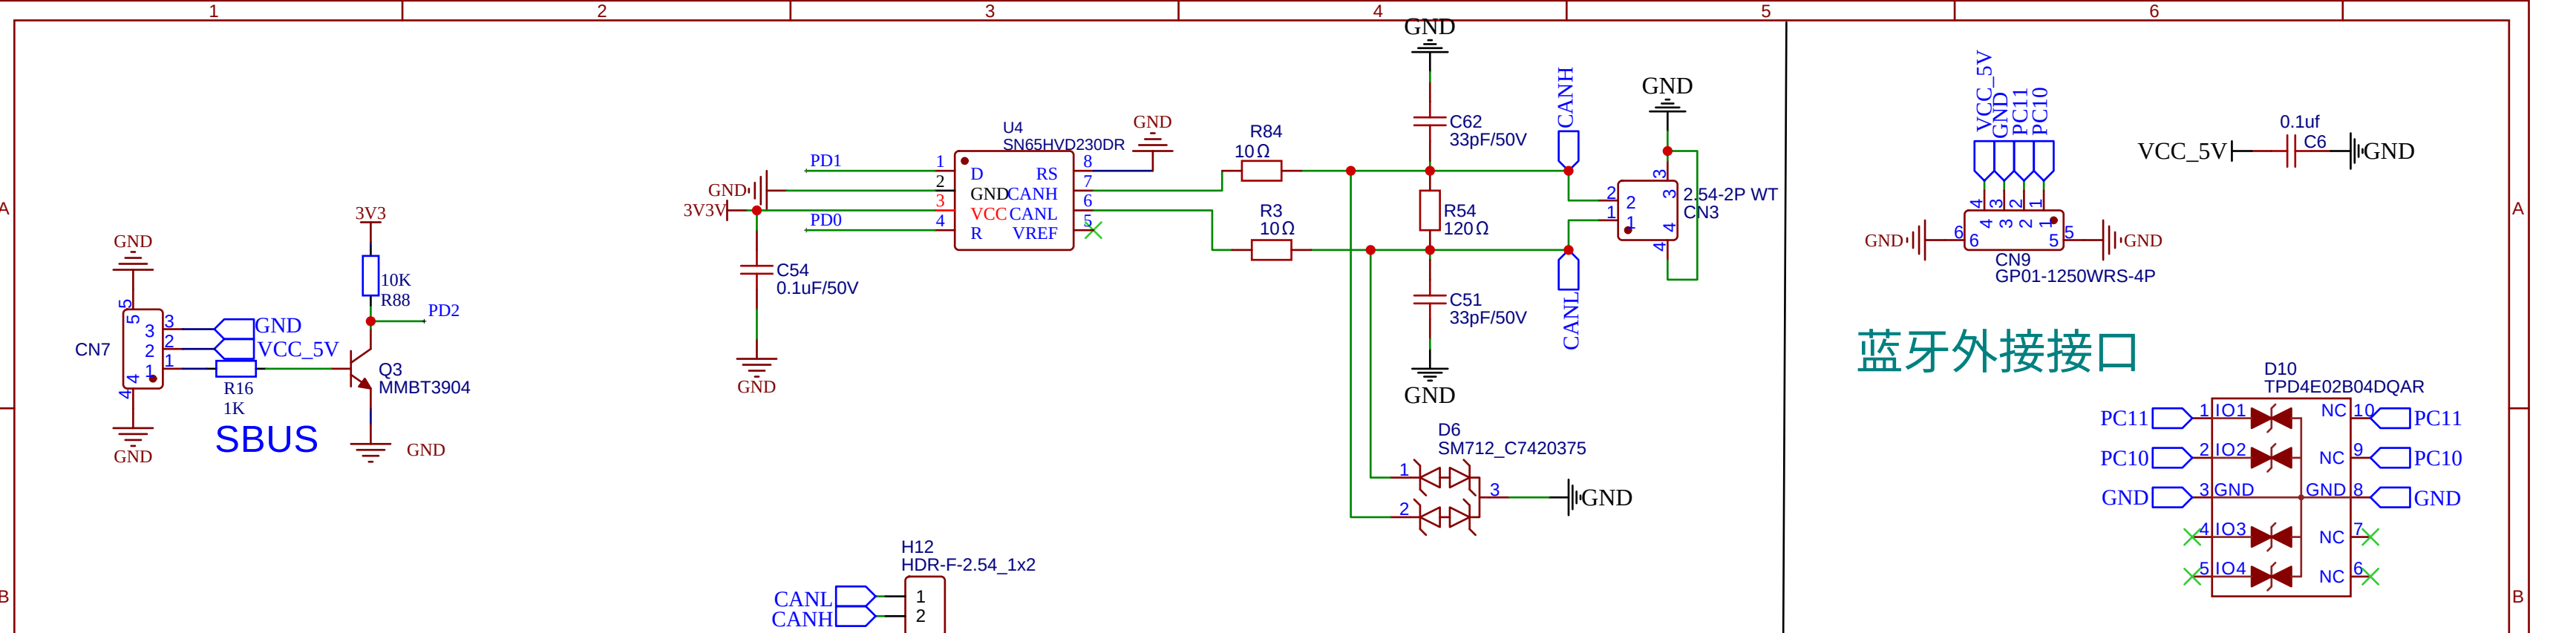


CAN总线


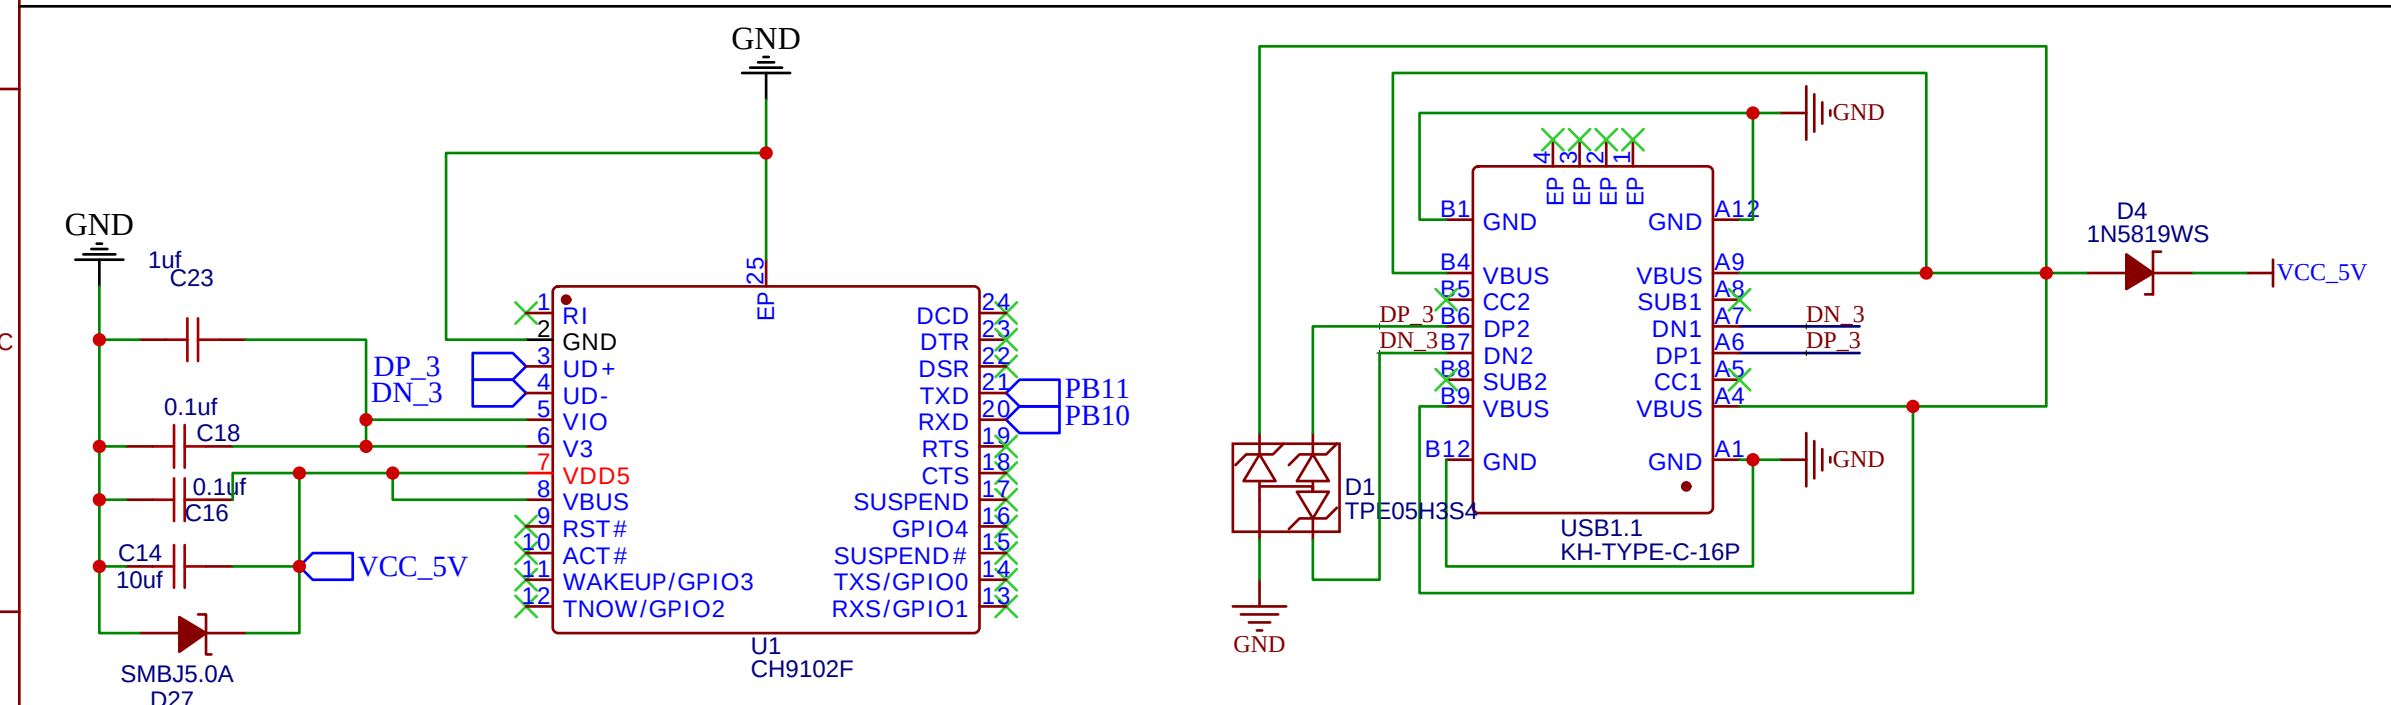


串口3-Type-C接口

蓝牙外接接口

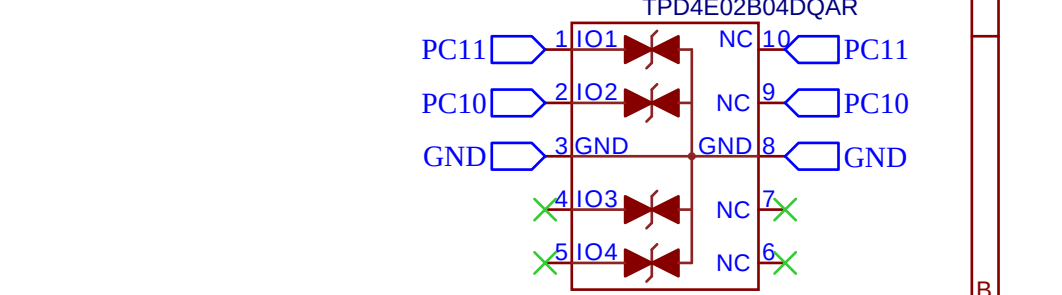



USB手柄接口

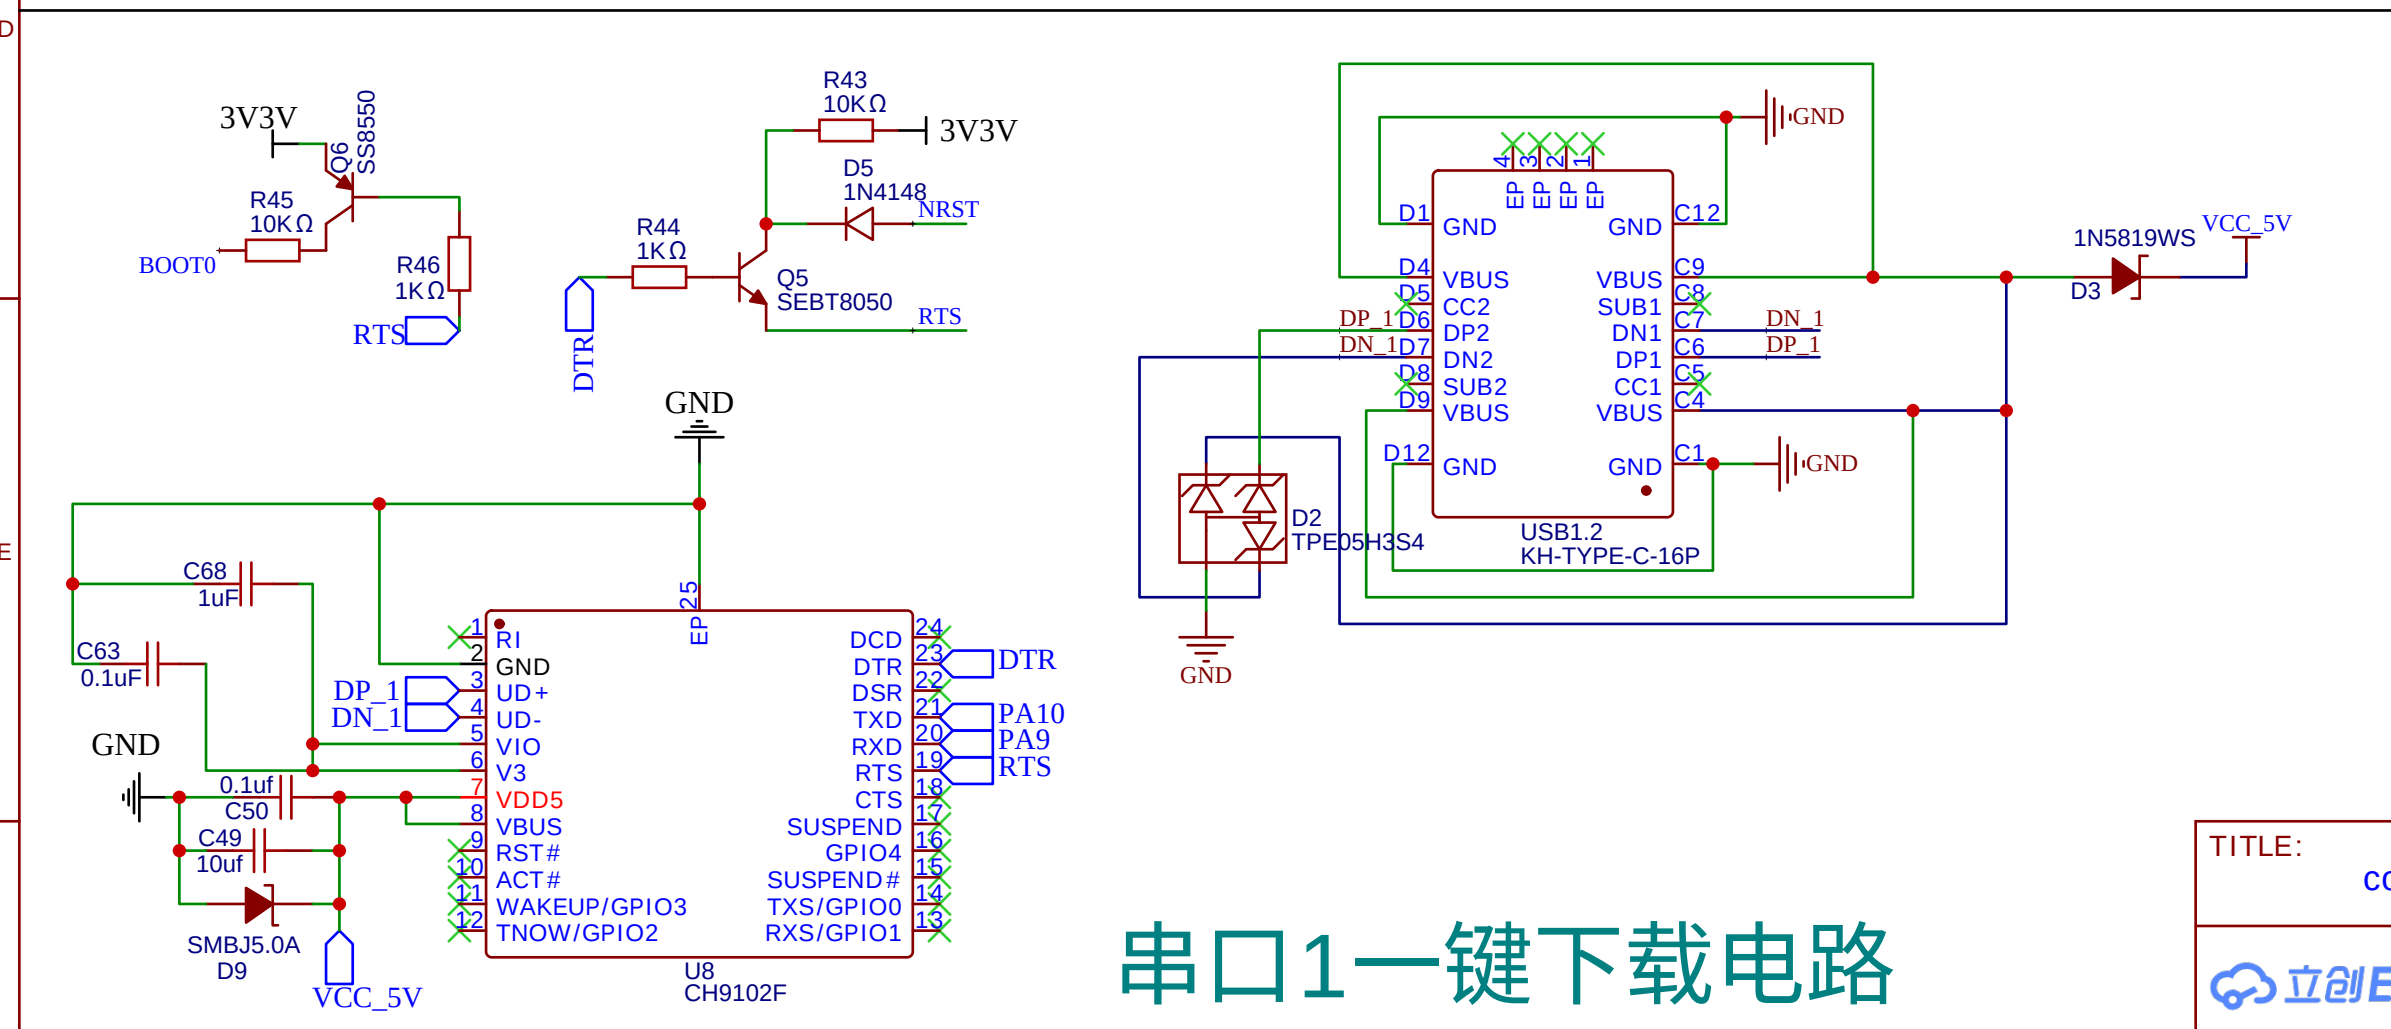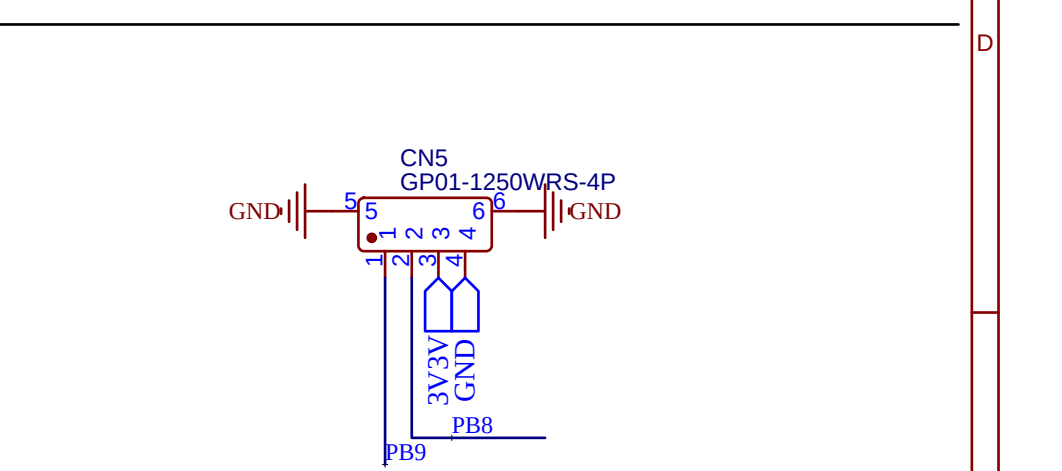

串口1一键下载电路

预留I2C接口

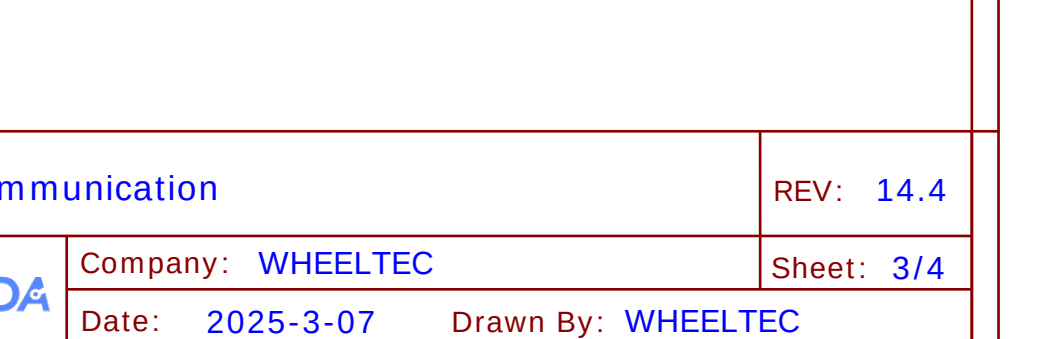

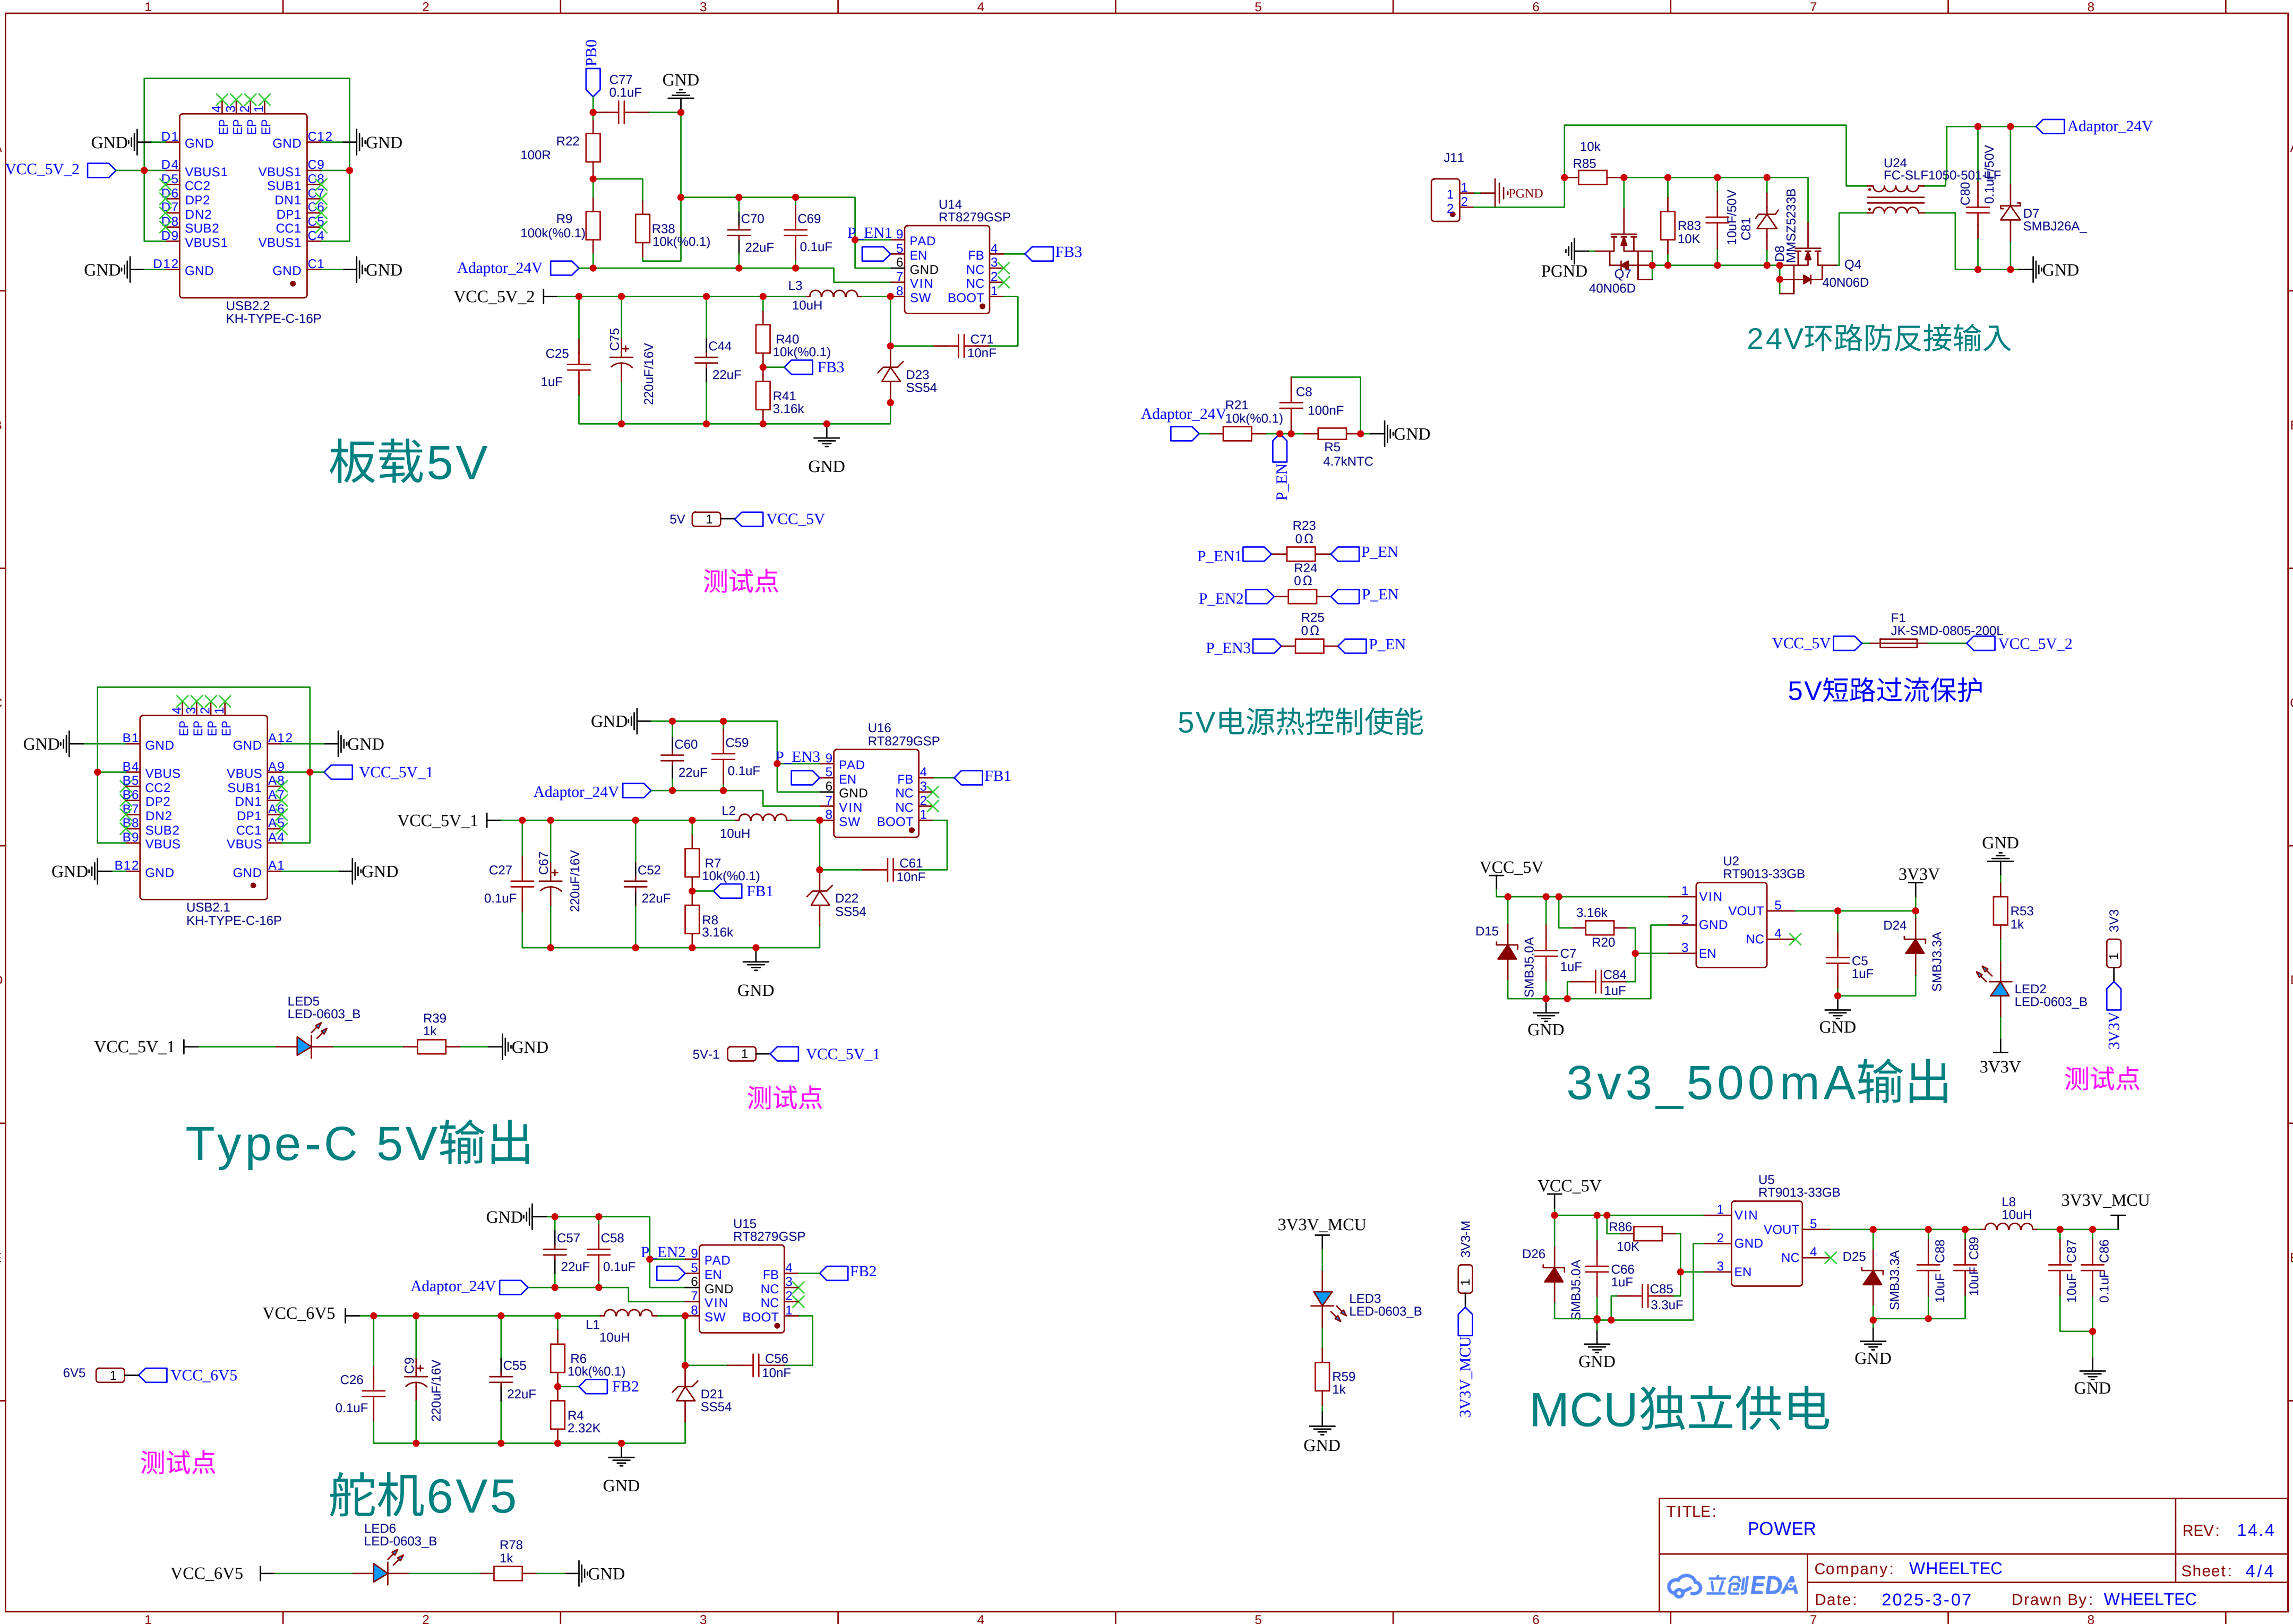

板载5V

测试点

测试点

测试点

舵机6V5

24V环路防反接输入

5V电源热控制使能

5V短路过流保护

3v3_500mA输出

测试点

MCU独立供电

TITLE: POWER		REV: 14.4
立创EDA	Company: WHEELTEC	Sheet: 4/4
	Date: 2025-3-07	Drawn By: WHEELTEC