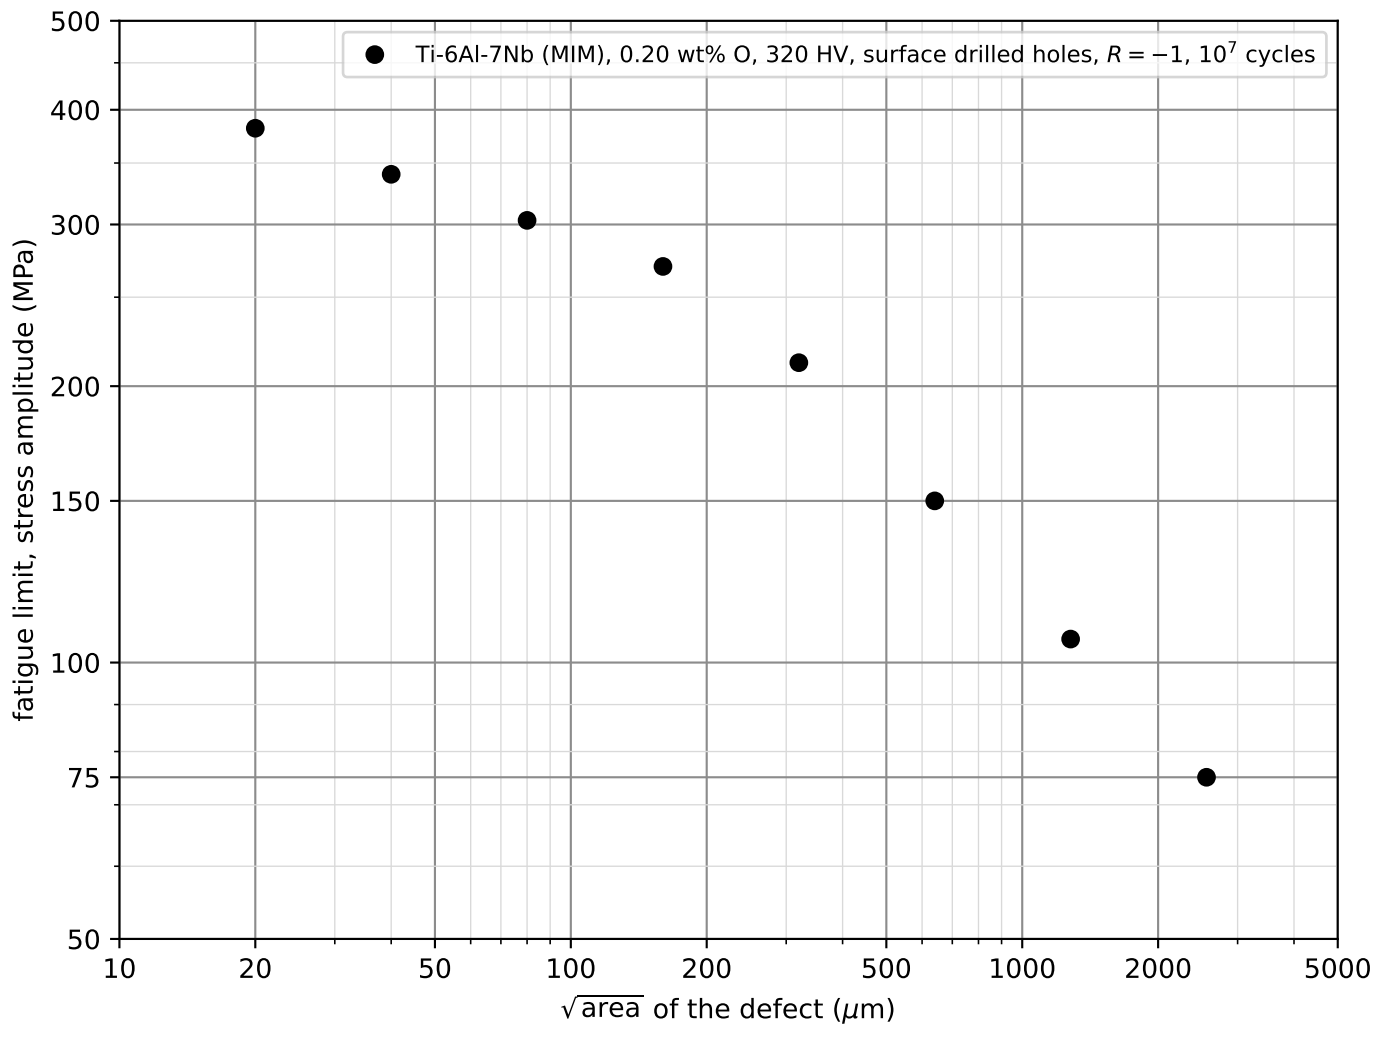
Ti-6Al-7Nb (MIM), 0.20 wt% O, 320 HV, surface drilled holes, $R = -1$, $10^7$ cycles
fatigue limit, stress amplitude (MPa)
500
400
300
200
150
100
75
50
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
$\sqrt{\text{area}}$ of the defect ($\mu$m)