

10100010101001110111110110
11001010100011010001000011
01001111110000010100110010

Semestrální práce – úloha 23

Technická dokumentace

zpracoval Miroslav Kramár

OBSAH

- Specifikace požadavků
 - Zadání
 - Ukázka komunikace programu s uživatelem
 - Komentář ke specifikaci požadavků
 - Předpoklady pro fungování programu
- Návrh řešení
 - Popis a řešení problému
 - Postup řešení
- Protokol z testování
- Výsledky akceptačních testů

SPECIFIKACE POŽADAVKU

Zadání

Zapište program, který načte matici a bude provádět zadané transformace zadané matice o 0, -90 a 90 stupňů. Transformace budou zadávány hodnotami 0, -1, 1.

Specifikace vstupu

Program má umožnit při jednom spuštění zpracování libovolného počtu zadání. Pro každou úlohu program nejdříve načte dvě celá čísla jako počet řádků a počet sloupců matice a poté vlastní matici. Dále bude program postupně načítat čísla 0, 1 nebo -1 a pro každé zadané číslo provede příslušnou transformaci. Zadáním jiného čísla končí zpracování aktuální úlohy. Po načtení záporného nebo nulového čísla namísto počtu řádků matice, nechť program skončí svoji činnost.

Ukázka komunikace programu s uživatelem

```
Pocet radku
3
Pocet sloupcu
3
Matice
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Transformace
1
Rotovaná matice
3 6 9
2 5 8
1 4 7
Transformace
1
Rotovaná matice
9 8 7
6 5 4
3 2 1
Transformace
0
Rotovaná matice
9 8 7
6 5 4
3 2 1
Transformace
2

Pocet radku
-1
```

Komentář ke specifikaci požadavku

V ukázce interakce uživatele s programem jsou uživatelem zadávané jednotlivé prvky matice pouze celá čísla a nikde není naznačeno, že by program měl být schopen jako prvky matice akceptovat i jiné číselné datové typy. Vzhledem k tomuto faktu jsem program zpracoval tak, že akceptuje a pracuje pouze s celými čísly zadanými uživatelem.

Předpoklady pro fungování programu


Předpokládám, že pokud v programu uživatele vyzvu k zadání specifického datového typu, tak ho uživatel skutečně zadá. V opačném případě program nevyhnutelně selže.

V případě, že uživatel zadá očekávaný parametr následovaný neočekávaným/nežádoucím parametrem, tak program neseleže, jelikož program po každém načtení vyčistí zbytek řádku vstupu.


NÁVRH ŘEŠENÍ

Popis a řešení problému

Nejtěžnější na celém řešení bylo přijít na správné pořadí, ve kterém přesouvat prvky z původní matice do nové, rotované matice. Řešení tohoto problému je zobrazené na následujícím obrázku.

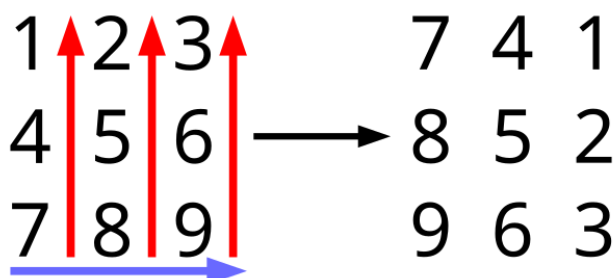

Rotace o 90° stupňů po směru HR

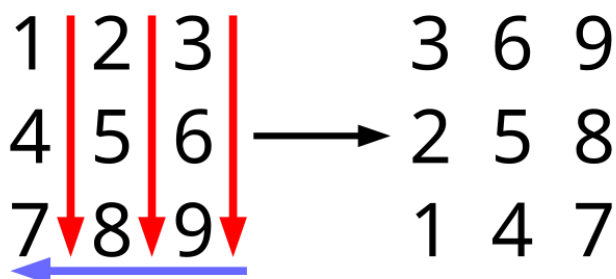

Rotace o 90° stupňů proti směru HR

Prvky z původní matice se do rotované matice přesouvají tak, že postupně čteme jednotlivé prvky ve sloupci směrem, který udává červená šipka. Jednotlivé sloupce poté procházíme ve směru modré šipky.

Postup řešení

Finální řešení se dá formálně rozdělit na dvě části, a to sice na jednotlivé metody pro rotování matic a program starající se o načítání vstupů a jejich zpracování pomocí zmíněných metod.

Metody:

- **Načtení matice**

1. Zjistím velikost zadané matice
 - Pomocí metody `length()`
2. Postupně načítám každý prvek v řádku matice
 - Pomocí metody `nextInt()`
3. Když dojdou na konec řádku, tak skočím na nový řádek a opakuji
 - Využít dvou vnořených for cyklů

- **Vypsání matice**

1. Zjistím velikost zadané matice
 - Pomocí metody `length()`
 2. Postupně vypisuji každý prvek v řádku matice
 - Pomocí metody `System.out.println()`
 3. Když dojdou na konec řádku, tak začnu nový řádek a opakuji
 - Využít dvou vnořených for cyklů
- **Rotace matice po směru hodinových ručiček**
 1. Zjistím velikost zadané matice
 - Pomocí metody `length()`
 2. Založím novou matici, do které budu přesouvat prvky ze zadané matice. Tato nová matice bude mít oproti zadané matici prohozenou velikost řádků a sloupců, tj. pokud zadaná matice má 2 řádky a 3 sloupce, tak nová matice bude mít řádky 3 a sloupce 2.
 3. Postupuji zadanou maticí tak, že každý sloupec čtu odzdoła nahoru, přičemž sloupce matice procházím zleva doprava. Novou, rotovanou matici vyplňuji standardně, tj. do řádků zapisuji do řádků zapisuji zleva doprava, přičemž řádky píš odshora dolů.
 - Využít dvou vnořených for cyklů. Ve vnějším cyklu bude `i` nabývat hodnot od 0 do počtu řádků zdrojové matice. Ve vnitřním cyklu bude `j` nabývat hodnot od počtu sloupců zdrojové matice minus 1 a bude klesat až na hodnotu 0.
 - Založit 2 pomocné proměnné pro procházení nové matice, např. `iTarget` a `jTarget`.
 - `iTarget` bude deklarován před vnořenými cykly a bude nastaven na hodnotu 0. Hodnota `iTarget` se bude zvětšovat o 1 vždy na konci vnějšího cyklu.
 - `jTarget` bude deklarován na začátku vnějšího cyklu a jeho hodnota bude nastavena na 0. Hodnota `jTarget` se bude zvětšovat o 1 vždy na konci vnitřního cyklu.
 - Uvnitř vnořených cyklů se bude hodnota prvku ze zdrojové matice na pozici `[j] [i]` přiřazovat do nové matice na pozici `[iTarget] [jTarget]`.
 - Na konci je potřeba matici vrátit
 - **Rotace matice proti směru hodinových ručiček**
 1. Zjistím velikost zadané matice
 - Pomocí metody `length()`
 2. Založím novou matici, do které budu přesouvat prvky ze zadané matice. Tato nová matice bude mít oproti zadané matici prohozenou velikost řádků a sloupců.
 3. Postupuji zadanou maticí tak, že každý sloupec čtu odshora dolů, přičemž sloupce matice procházím zprava doleva. Novou, rotovanou matici vyplňuji standardně.

- Využít dvou vnořených for cyklů. Ve vnějším cyklu bude i nabývat hodnot od 0 do počtu sloupců zdrojové matice. Ve vnitřním cyklu bude j nabývat hodnot od počtu řádků zdrojové matice minus 1 a bude klesat až na hodnotu 0.
- Založit 2 pomocné proměnné pro procházení nové matice, např. iTarget a jTarget.
 - iTarget bude deklarován před vnořenými cykly a bude nastaven na hodnotu 0. Hodnota iTarget se bude zvětšovat o 1 vždy na konci vnějšího cyklu.
 - jTarget bude deklarován na začátku vnějšího cyklu a jeho hodnota bude nastavena na 0. Hodnota jTarget se bude zvětšovat o 1 vždy na konci vnitřního cyklu.
- Uvnitř vnořených cyklů se bude hodnota prvku ze zdrojové matice na pozici [i] [j] přiřazovat do nové matice na pozici [jTarget] [iTarget].
- Na konci je potřeba matici vrátit

Program pro zpracování vstupů pomocí funkcí

1. Načtu od uživatele počet řádků a počet sloupců matice
 - Pomocí metody nextInt(); následované samotnou metodou nextLine() pro vyčištění vstupního řádku
2. Založím novou matici o zadané velikosti
3. Načtu jednotlivé prvky matice
 - Pomocí vlastní metody pro načtení matice
4. Načtu od uživatele, jakým směrem chce matici rotovat
 - Pomocí metody nextInt(); následované samotnou metodou nextLine() pro vyčištění vstupního řádku
5. Matici otočím příslušným směrem či ji pouze vypíši
 - Pomocí switche, který na základě přijaté hodnoty volá příslušnou vlastní metodu pro rotování či vypsání matice
6. Opakuji výzvu k zadání směru rotace. Pokud již uživatel matici rotovat nechce, tak opakuji výzvu k zadání nové matice o nové velikosti. Pokud již uživatel nechce zadávat novou matici, tak ukončím program.
 - Pomocí vnořených smyček while. Vnější smyčka while se stará o načítání velikosti matice a jejích prvků, vnitřní smyčka while se poté stará o načítání směru rotace a volání metod pro příslušnou rotaci

PROTOKOL Z TESTOVÁNÍ

Tabulka vstupních hodnot, které program očekává

Akce	Očekávané hodnoty	Alternativní hodnoty	Akce alternativních hodnot
Zadání počtu řádků matice	Celé kladné číslo	0 a záporná čísla	Ukončení programu
Zadání počtu sloupců matice	Celé kladné číslo	0 a záporná čísla	Ukončení programu
Zadání prvků matice	Celá čísla oddělená mezerou	Žádné	Nic
Zadání směru rotace	-1, 0, 1	Jakékoli jiné celé číslo	Ukončení rotování matice, návrat k zadávání prvků matice

Následuje tabulka provedených testovacích vstupů programu

Číslo testu	Typ testu	Zadaná hodnota	Očekávaný výsledek	Skutečný výsledek	Prošel (ano/ne)
1	Běžná hodnota	Hodnoty zadávané tak, jak program očekává / vyzívá uživatele	Program se provede bez chyb	Program se provedl bez chyb	Ano
2	Limitní stav	Očekávané hodnoty (různá celá čísla) následované dalším, nežádoucím parametrem	Program se provede bez chyb	Program se provedl bez chyb	Ano
3	Limitní stav	Zadání více prvků matice, než je očekáváno	Program se provede bez chyb, přebývající prvky budou ignorovány	Program se provedl bez chyb, přebývající prvky byly ignorovány	Ano
4	Limitní stav	Zadání menšího počtu prvků matice, než je očekáváno	Program počká, dokud uživatel nepředá chybějící počet prvků	Program počkal, dokud uživatel nepředá chybějící počet prvků	Ano
5	Nevalidní vstup	Jiná než celá čísla, jiné znaky, než čísla	Program selže	Program selhal	Ano

Komentář k testování programu

Vzhledem k povaze programu, tj. že program nic nevypočítává, pouze přesouvá data z jedné matice do druhé, a jeho relativní jednoduchosti není příliš mnoho prostoru pro neočekávané chování programu způsobené zadáním neočekávaných vstupních hodnot, jelikož program de facto nezná nic, jako je neočekávaná hodnota. Program se rozhoduje na základě toho, jestli obdržel určitou konkrétní hodnotu, ale se samotnou hodnotou neprovádí žádné výpočty.

VÝSLEDKY AKCEPTAČNÍCH TESTŮ

Následují screenshoty výsledků akceptačních testů

Běžné hodnoty

```
+-----+
| PROGRAM PRO ROTOVÁNÍ MATIC
+-----+
| Tento program dokáže rotovat matice o 90 stupňů proti i po směru hodinových ručiček.
+-----+
| Upozornění: program umí pracovat pouze s celými čísly, proto se, prosím, vyvarujte
| zadávání jiných hodnot.
+-----+
| PRO UKONČENÍ PROGRAMU ZADEJTE NA MÍSTO ROZMĚRŮ MATICE HODNOTU 0 ČI ZÁPORNÉ CELÉ ČÍSLO
+-----+

Počet řádku matice:
3
Počet sloupců matice:
3
Zadejte prvky matice oddělené mezerou
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Číslo směru rotace (-1: po směru HR, 0: vypsát matici, 1: proti směru HR, Jiná hodnota: zadat novou matici):
0
Rotována matice
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Číslo směru rotace
-1
Rotována matice
7 4 1
8 5 2
9 6 3
Číslo směru rotace
1
Rotována matice
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Číslo směru rotace
-2

Počet řádku matice
-1
```

Limitní stav 1

```
+-----+
| PROGRAM PRO ROTOVÁNÍ MATIC
+-----+
| Tento program dokáže rotovat matice o 90 stupňů proti i po směru hodinových ručiček.
+-----+
| Upozornění: program umí pracovat pouze s celými čísly, proto se, prosím, vyvarujte
| zadávání jiných hodnot.
+-----+
| PRO UKONČENÍ PROGRAMU ZADEJTE NA MÍSTO ROZMĚRŮ MATICE HODNOTU 0 ČI ZÁPORNÉ CELÉ ČÍSLO
+-----+

Počet řádku matice:
2
Počet sloupců matice:
2
Zadejte prvky matice oddělené mezerou
1 2 3 4 5 6 a d b d s d
Číslo směru rotace (-1: po směru HR, 0: vypsát matici, 1: proti směru HR, Jiná hodnota: zadat novou matici):
0
Rotována matice
1 2
3 4
Číslo směru rotace
-1 a
Rotována matice
3 1
4 2
Číslo směru rotace
1 d d d d d d d
Rotována matice
1 2
3 4
Číslo směru rotace
-2 adfdfdfd 2 2 2

Počet řádku matice
0 b bbb
```

Limitní stav 2

```
+-----+
| PROGRAM PRO ROTOVÁNÍ MATIC
+-----+
| Tento program dokáže rotovat matice o 90 stupňů proti i po směru hodinových ručiček.
+-----+
| Upozornění: program umí pracovat pouze s celými čísly, proto se, prosím, vyvarujte
| zadávání jiných hodnot.
+-----+
| PRO UKONČENÍ PROGRAMU ZADEJTE NA MÍSTO ROZMĚRŮ MATICE HODNOTU 0 ČI ZÁPORNÉ CELÉ ČÍSLO
+-----+

Počet řádku matice:
3
Počet sloupců matice:
3
Zadejte prvky matice oddělené mezerou
1 2 3 4 5

6 7 8 9
Číslo směru rotace (-1: po směru HR, 0: vypsát matici, 1: proti směru HR, Jiná hodnota: zadat novou matici):
0
Rotována matice
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Číslo směru rotace
-1
Rotována matice
7 4 1
8 5 2
9 6 3
Číslo směru rotace
1
Rotována matice
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Číslo směru rotace
-2

Počet řádku matice
-1
```

Nevalidní vstup

```
+-----+
| PROGRAM PRO ROTOVÁNÍ MATICE
+-----+
| Tento program dokáže rotovat matice o 90 stupňů proti i po směru hodinových ručiček.
+-----+
| Upozornění: program umí pracovat pouze s celými čísly, proto se, prosím, vyvarujte
| zadávání jiných hodnot.
+-----+
| PRO UKONČENÍ PROGRAMU ZADEJTE NA MÍSTO ROZMĚRŮ MATICE HODNOTU 0 ČI ZÁPORNÉ CELÉ ČÍSLO
+-----+

Počet řádku matice:
3
Počet sloupců matice:
3
Zadejte prvky matice oddělené mezerou
adfdfdfdfd
| Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:939)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1594)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2258)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2212)
    at semestralnipracekramar.MatrixRotation.getMatrix(MatrixRotation.java:20)
    at semestralnipracekramar.MatrixRotation.matrixRotationProgram(MatrixRotation.java:127)
    at semestralnipracekramar.UI.main(UI.java:34)
C:\Users\miros\AppData\Local\NetBeans\Cache\12.6\executor-snippets\run.xml:111: The following error occurred while executing this line:
C:\Users\miros\AppData\Local\NetBeans\Cache\12.6\executor-snippets\run.xml:68: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 9 minutes 27 seconds)
```