

Sistemas de lubricación de línea doble



Catálogo de productos



LINCOLN

Índice

Dos marcas líderes	6	Breve descripción de los dispositivos de monitoreo.	49
Clasificación de lubricantes	7	Interruptor de presión DSB 1	50
Sistemas de lubricación de línea doble para grasa	8	Válvulas selectoras DU 1	52
Descripción del sistema	8	Válvulas selectoras MP 2	53
Breve descripción de las bombas de grasa	11	Válvulas selectoras EMU 3	54
HJ 2	12	Válvula de paso WSE	55
SKF Multilube	14	Unidad de presión de fin de línea EDW	56
ZPU 01/02	16	Interruptor eléctrico de presión DW	57
FK	18	Transmisor de presión BPSG PTA-MOD	58
ZPU 08/14/24	20	Interruptor de presión diferencial DDS 50/1	59
EPB	22	Controlador de presión dual DPC 1	60
Lubrigun	24	Breve descripción de las unidades de control.	63
SKF Maxilube	26	LMC 2	64
PowerMaster III	28	LMC 301	65
Breve descripción de los dispositivos dosificadores.	31	ST-1240-GRAPH	66
VSKH y VSKV	32	SKF ST-1340 y ST-1440	67
VSG	34	Índice de números de pedido.	68
Tornillos dosificadores y válvulas antirretorno	37	Notas	71
VSL	38		
Dispositivos dosificadores VS con indicador magnético	40		
Indicador magnético VS	43		
SGA y SG	44		
Indicador de dosificación SKF	47		

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

® Lincoln es una marca registrada de Lincoln Industrial Corp.

© Grupo SKF 2016

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización previa por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

PUB LS/P1 16132 ES · Enero 2016

Esta publicación sustituye a la publicación W-112-EN-1015.

Algunas imágenes se utilizan bajo licencia de Shutterstock.com

El presente catálogo contiene la gama general de productos de sistemas de lubricación de SKF. Comuníquese con su organización de servicio al cliente o de ventas por país local para consultar la disponibilidad en su área.

Navegación

Componentes

Bombas.....	10
Dispositivos dosificadores	30



Grasa

Accesorios

Dispositivos de monitoreo	48
Unidades de control.	62



Accesorios

SKF: la empresa del conocimiento industrial

Desde sus comienzos en 1907, con quince empleados que ofrecían una solución simple, a la vez que acertada, a un problema de desalineación en un molino de Suecia, SKF ha crecido has-

ta convertirse en líder mundial de conocimiento industrial. Con el paso de los años, hemos adquirido un vasto conocimiento sobre rodamientos, que hemos ampliado a sellos, mecatrónica, servicios y sistemas de lubricación. Nuestra red de conocimiento industrial incluye a 46.000 empleados, 15.000 distribuidores, oficinas en más de 130 países y un número cada vez mayor de centros SKF Solution Factory en todo el mundo.

Investigación y desarrollo

Contamos con experiencia práctica en más de cuarenta industrias, que se basa en el conocimiento de nuestros empleados acerca de las condiciones de funcionamiento reales. Además, nuestros especialistas líderes a nivel mundial, así como las universidades con



las que colaboramos, son precursores en investigación y desarrollo teórico en áreas que incluyen la tribología, el monitoreo de condición, la gestión de activos y el cálculo de la vida útil de los rodamientos. Nuestro continuo compromiso con la investigación y el desarrollo nos ayuda a mantener a nuestros clientes a la vanguardia de sus industrias.

Afrontamos los desafíos más exigentes

Nuestra red de conocimientos y experiencia, junto con nuestro enfoque de combinar nuestras tecnologías clave, nos permite crear soluciones innovadoras para abordar los desafíos más exigentes. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del activo, y les ayudamos a desarrollar su negocio de manera responsable y rentable.

Trabajamos por un futuro sostenible

Desde 2005, en SKF hemos trabajado para reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones y de las de nuestros proveedores. El continuo desarrollo de nuestras tecnologías nos ha permitido lanzar la cartera de productos y servicios SKF BeyondZero, que mejora la eficiencia, reduce las pérdidas de energía y potencia el uso de nuevas tecnologías que aprovechan la energía eólica, solar y oceánica. Este enfoque combinado ayuda a reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones y de las de nuestros clientes.

Los centros SKF Solution Factory permiten el acceso, de manera local, a los conocimientos industriales y a la experiencia en fabricación de SKF, lo cual nos permite ofrecer soluciones y servicios únicos a nuestros clientes.

Los Distribuidores Autorizados SKF, asistidos por los sistemas informáticos y logísticos y los especialistas de aplicaciones de SKF, ofrecen una valiosa combinación de conocimientos sobre productos y aplicaciones a clientes de todo el mundo.



Nuestros conocimientos: su éxito

La gestión del ciclo de vida SKF es la manera en que combinamos nuestras plataformas tecnológicas con servicios avanzados, y las aplicamos en cada etapa del ciclo de vida del activo a fin de ayudar a nuestros clientes a tener más éxito y a ser más sostenibles y rentables.



Trabajamos cerca de usted

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a aumentar su productividad, a minimizar sus necesidades de mantenimiento, a lograr una mayor eficiencia energética y un mejor aprovechamiento de los recursos, así como a optimizar los diseños para obtener una mayor vida útil y confiabilidad.

Soluciones innovadoras

Tanto si la aplicación es lineal, giratoria, o una combinación de ambas, los ingenieros de SKF trabajan con usted en cada etapa del ciclo de vida del activo, y examinan el conjunto completo de la aplicación para mejorar el rendimiento de su maquinaria. Este enfoque no se centra exclusivamente en los componentes individuales, como sellos o rodamientos, sino que examina la aplicación en su totalidad, para tener en cuenta cómo interactúa cada uno de los componentes con los demás.

Verificación y optimización del diseño

SKF puede ayudarle a optimizar sus nuevos diseños o los existentes con el software de modelado en 3D propio, que también se puede utilizar como banco de ensayos virtual para confirmar la integridad del diseño.



Rodamientos

SKF es líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de rodamientos, rótulas, unidades y soportes de rodamientos de alto rendimiento.



Mantenimiento de maquinaria

Las tecnologías de monitoreo de condición y los servicios de mantenimiento de SKF pueden ayudar a minimizar las paradas no planificadas, mejorar la eficacia operativa y reducir los costos de mantenimiento.



Soluciones de sellado

SKF ofrece sellos estándares y soluciones de sellado a medida que permiten aumentar el tiempo productivo, mejorar la confiabilidad de las máquinas, reducir la fricción y las pérdidas de energía, y prolongar la duración del lubricante.



Mecatrónica

Los sistemas de SKF de control por cable "Fly-by-wire" para la industria aeroespacial y de conducción por cable "Drive-by-wire" para aplicaciones de maquinaria pesada, agrícolas y carretillas elevadoras, reemplazan a los pesados sistemas mecánicos e hidráulicos que consumen grasa o aceite.



Soluciones de lubricación

Las soluciones de lubricación de SKF, que ofrecen desde lubricantes especializados hasta sistemas de lubricación avanzados, pueden ayudarle a reducir las paradas relacionadas con la lubricación y el consumo de lubricantes.



Actuación y control del movimiento

Con una amplia gama de productos, desde actuadores y husillos de bolas hasta guías con patines, SKF puede ayudarle a solucionar los desafíos más exigentes de su sistema lineal.

Dos marcas líderes

SKF®

LINCOLN®

Un solo líder mundial

SKF y Lincoln han unido fuerzas para proporcionar la cartera más completa del mundo de soluciones innovadoras de lubricación, desde lubricadores y herramientas manuales hasta los sistemas de lubricación centralizada y automática más avanzados hasta el momento.

Además de los productos y sistemas de lubricación tradicionales, ofrecemos soluciones a medida para muchas industrias, como siderúrgica, papelera, minera, agrícola, marítima, ferroviaria, eólica, de construcción, de máquinas herramienta y automotriz. Los ingenieros y técnicos especialistas de SKF se asocian con fabricantes de equipos originales y usuarios finales para desarrollar soluciones de sistemas basadas en los requisitos del cliente. También ofrecemos una variedad de equipos de control y monitoreo de uso sencillo para ayudar a asegurar una lubricación correcta.

Tanto los sistemas de SKF como los de Lincoln están disponibles a través de nuestra red mundial de expertos en lubricación, que le ofrece instalación de primer nivel y apoyo continuo a nivel local, hoy y en el futuro. Con el poder de esta red, sumado a los más de 200 años de experiencia combinada en gestión de la fricción, podemos ayudarlo a mejorar la confiabilidad de las máquinas, reducir el mantenimiento, aumentar la productividad, mejorar la seguridad y optimizar los recursos de mano de obra.

Clasificación de lubricantes



Aceite y grasa fluida

La viscosidad es una expresión de la fricción interna de un fluido. Los aceites se clasifican en clases de viscosidad ISO VG de 2 a 3 200. Las grasas NLGI grados 000, 00 y 0 se denominan grasas fluidas.

Se encuentran disponibles distintos tipos de aceites, incluidos aceites minerales, aceites orgánicos y aceites sintéticos. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de usar cualquier aceite con sistemas de lubricación SKF.




Grasa


Las grasas son lubricantes consistentes (NLGI grados 1 a 6). Son mezclas de componente triple, de blandas a duras, de un aceite base como el líquido lubricante, un agente espesante y aditivos.

En la mayoría de los casos, las grasas NLGI grados 1 hasta 3 son adecuadas para su uso en un sistema de lubricación. Debe realizarse una prueba de compatibilidad antes de utilizar cualquier grasa con sistemas de lubricación SKF.

Grasa

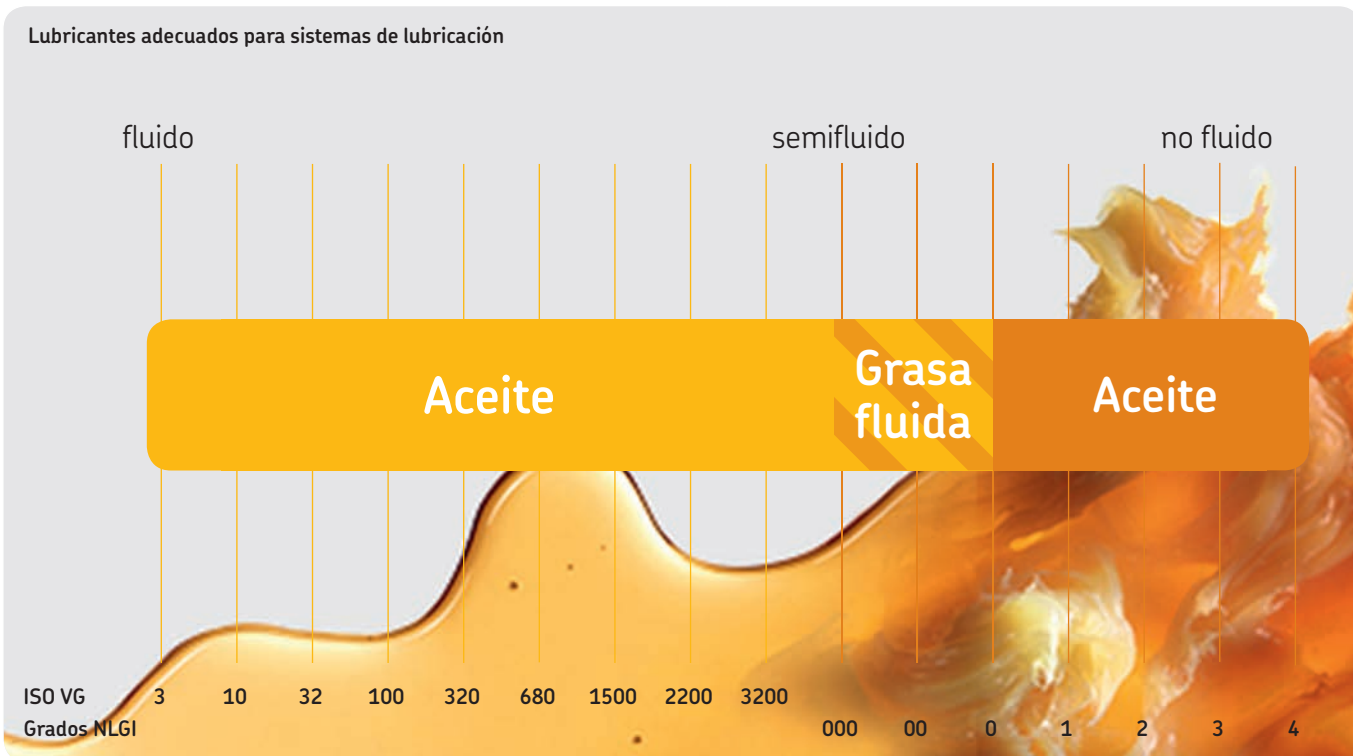

Sistemas de lubricación de línea doble para grasa

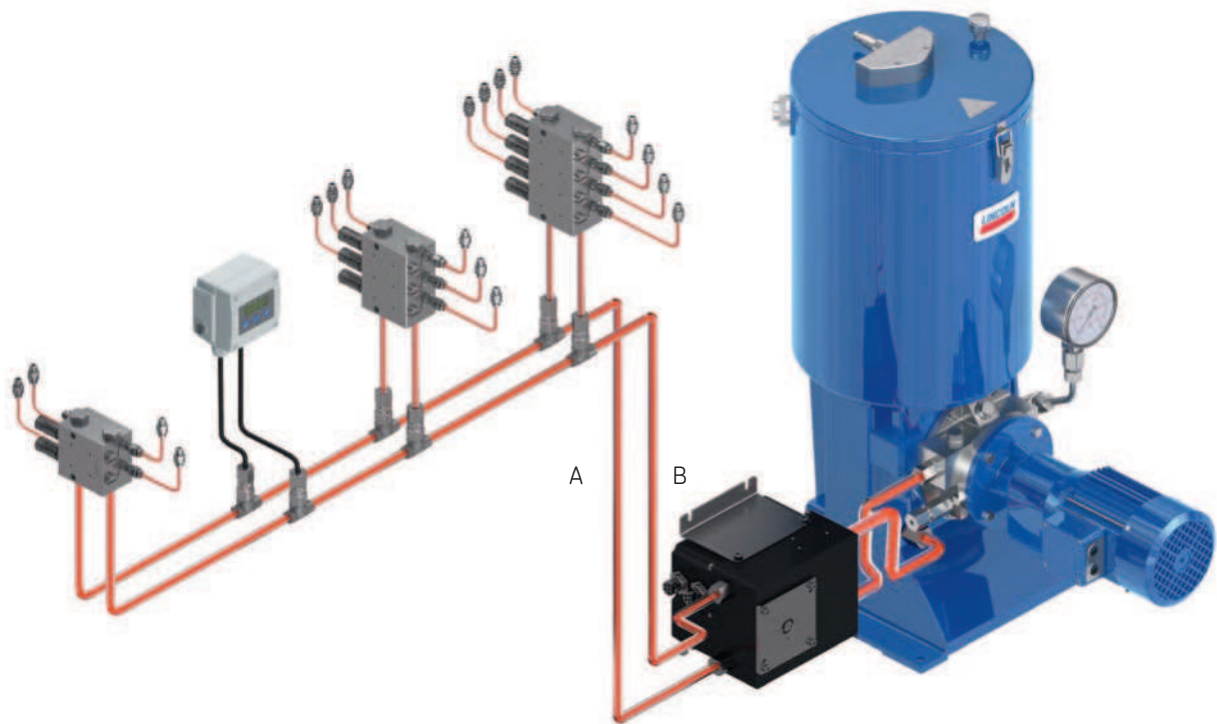

Descripción del sistema

Los sistemas de línea doble SKF pueden utilizarse en sistemas de gran tamaño con puntos de lubricación dispersos que requieren cantidades variables de lubricación. Estos sistemas utilizan dos líneas principales que reciben el lubricante de manera alternada desde una bomba de alta presión a través de una válvula selectora a una presión de hasta 400 bar (5 800 psi). Las líneas secundarias, a lo largo de las líneas principales, están conectadas con dispositivos dosificadores de línea doble para suministrar una gran cantidad de lubricante a los puntos de lubricación. Dentro de los sistemas de línea doble de gran tamaño, se utilizan interruptores de presión de fin de línea para controlar y monitorear el sistema.

Estos sistemas flexibles pueden diseñarse fácilmente y pueden ampliarse o reducirse de manera simple, instalando dispositivos dosificadores adicionales o quitándolos. No es necesario rediseñar el sistema. Los dispositivos dosificadores de línea doble pueden combinarse con dispositivos dosificado-

res progresivos aguas abajo para aumentar el número total de puntos de lubricación que reciben pequeñas cantidades de lubricante. SKF ofrece sistemas de línea doble que pueden suministrar una cantidad de lubricante dosificada con precisión a muchos puntos de lubricación, hasta 2 000, a largas distancias de hasta 120 m (131 yardas) o más, según los valores de cada caso.

Aunque haya un par de salidas bloqueadas dentro de un dispositivo dosificador, los sistemas SKF de línea doble proporcionan suficiente lubricación al resto de los puntos de lubricación del sistema. El volumen de lubricante puede dosificarse individualmente para cada par de salidas y puede monitorearse visualmente o eléctricamente.

El principio de funcionamiento de los sistemas de línea doble consta de dos ciclos medios. En el primer ciclo medio, se bombea el lubricante dentro de la línea principal (A) y se conecta la línea principal (B) a la línea de descarga. El lubricante, que es dirigido por la válvula selectora, se suministra a

los dispositivos dosificadores. Los pistones de los dispositivos dosificadores se mueven a sus posiciones finales ajustadas y, de ese modo, suministran una cantidad de grasa dosificada con precisión. Una vez que todos los dispositivos dosificadores han suministrado su lubricante al punto de lubricación, se cierra el sistema hidráulico, lo que provoca el aumento de la presión en la línea principal (A) hasta alcanzar la presión preestablecida en el interruptor de presión de fin de línea (montado en las líneas principales antes del último dispositivo dosificador). Este interruptor de presión envía entonces un impulso eléctrico a la unidad de control, que apaga la bomba y activa la válvula selectora para descargar la línea principal (A), con lo que se inicia el tiempo de pausa. En esta etapa, se han lubricado la mitad de los puntos de lubricación del sistema.

En el segundo medio ciclo, se presuriza la línea principal (B) y el ciclo continúa como antes.



Sistemas

Grasa

Aplicaciones

Los sistemas de lubricación de línea doble SKF están desarrollados para utilizar con aceite, grasa semifluida y grasa dura hasta NLGI grado 2. Las grasas más duras que NLGI grado 3 solo pueden utilizarse si así se determina después de consultarlo. Los sistemas de lubricación de línea doble SKF son adecuados para una variedad de aplicaciones como, entre otras, la industria pesada, las plantas metalúrgicas, la industria papelera, minera, de procesamiento de minerales, centrales eléctricas, cementeras y siderúrgica. Estos sistemas confiables funcionan con eficiencia en las condiciones exigentes asociadas con estas industrias, incluidos los puntos de lubricación con contrapresión potencialmente elevada, ambientes sucios, mojados o húmedos y a bajas temperaturas.



Bombas

HJ 2



SKF Multilube



ZPU 01/02



FK



ZPU 08/14/24



Bomba EPB



SKF Maxilube



Lubrigun



PowerMaster III



Breve descripción de las bombas de grasa

Bombas de accionamiento manual

Producto	Lubricante	Tipo de funcionamiento	Volumen de dosificación		Depósito		Presión de funcionamiento máx.		Página
			cm ³ /recorrido	pulg. ³ /recorrido	l	gal	bar	psi	
HJ 2	hasta 3	Bomba de pistón	1-2	0.061-0.12	3	0.79	300	4 350	12

Bombas de accionamiento eléctrico

Producto	Lubricante	Tipo de funcionamiento	Volumen de dosificación		Depósito		Presión de funcionamiento máx.		Página
			cm ³ /h	pulg. ³ /h	l	gal	bar	psi	
SKF Multilube	hasta 2	Bomba de pistón	960	58.5	4-10	1.05-2.65	220	2 900	14
ZPU 01/02	hasta 2, 3 a pedido	Bomba de pistón	800-1 600	49-97.5	10-30	2.6-8	400	5 800	16
FK	2 + 3	Bomba de pistón	740-4 440	45-270	15-60	4-16	400	5 800	18
ZPU 08/14/24	hasta 2, 3 a pedido	Bomba de pistón	8 000-24 000	490-1 465	40-100	10-26	400	5 800	20

Bombas neumáticas

Producto	Lubricante	Tipo de funcionamiento	Volumen de dosificación ¹⁾		Depósito		Presión de funcionamiento máx.		Página
			cm ³ /ciclo	pulg. ³ /ciclo	l/kg	gal/lb	bar	psi	
EPB Eco EPB STA	1 + 2 0, 1, 2	Bomba de pistón	6,1	0.37	18, 50, 180	40, 120, 400	300	4 350	22
Lubrigun	1 + 2	Bomba de pistón	5,7	0.35	50, 180	120, 400	515	7 500	24
SKF Maxilube	hasta 2	Bomba de pistón	6,1	0.37	18, 50, 180	40, 120, 400	300	4 350	26
PowerMaster III	1 + 2	Bomba de pistón	34-60,5	2.1-3.7	50, 180	120, 400	515	7 500	28

¹⁾ por lo general, se presuponen aproximadamente 50 ciclos/min

HJ 2

Grasa



Descripción del producto

La bomba de accionamiento manual HJ 2 se desarrolló para suministrar lubricante a puntos que no requieren lubricación continua. Esta bomba resistente, que consta de dos pistones de suministro y un depósito de 3 litros (0.8 gal) con un dispositivo de agitación integrado, funciona de manera eficaz, incluso a bajas temperaturas. La presión de funcionamiento es de 300 bar (4 350 psi).

Características y beneficios

- Adecuada para utilizar con sistemas de línea doble o progresivos
- Suministra grasas hasta NLGI 3
- Disponible con palanca de bombeo a la izquierda o a la derecha

Aplicaciones

- Máquinas de conformado de metal
- Enderezadoras de rodillos
- Prensas de vulcanización
- Grúas portuarias



Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... bomba de accionamiento manual
Salidas	 1
Salida de lubricante por recorrido	 1–2 cm ³ , 0.061–0.12 pulg. ³
Lubricante	 grasa: hasta NLGI 3, según la temperatura de funcionamiento aceite con una viscosidad mínima de 150 mm ² /s a la temperatura de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento	de –20 a +70 °C, de –4 a +160 °F
Presión de funcionamiento	 máx. 300 bar, 4 350 psi
Fuerza manual a presión máx.	 300 N
Capacidad del depósito	 3 l, 0.8 gal
Conector de salida	 G 1/4
Dimensiones	 410 x 135 x 393 mm (16.1 x 5.5 x 15.5 pulg.)
Posición de montaje	 vertical



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:
PUB 11EN-78001-C12

Bombas

HJ 2

HJ 2

Número de pedido	Designación	Posición de la palanca de bombeo	Salida
603-41200-2	HJ 2 L-3 XYN	izquierda	1
603-41200-1	HJ 2 R-3 XYN	derecha	1

Nota: para las versiones con dos salidas, consulte el catálogo de sistemas progresivos

Grasa

Accesorios

223-13052-1



223-13052-2



Válvulas antirretorno

Número de pedido	Designación	Tubo ø
		mm
223-13052-1	GERV 6-S G 1/4 AVCF	6
223-13052-2	GERV 8-L G 1/4 AVCF	8
223-13052-3	GERV 10-L G 1/4 AVCF	10

Nota: debe pedirse con la bomba

SKF Multilube



Descripción del producto

Diseñada para equipos y máquinas pesados, la unidad de bombeo modular SKF Multilube integra todos los componentes y funciones importantes, incluidos la unidad de control, la bomba, el depósito, la válvula direccional y el monitoreo de presión. Compatible con todos los dispositivos dosificadores de aceite y grasa para sistemas de lubricación SKF MonoFlex, DuoFlex y ProFlex, la unidad de bombeo SKF Multilube dispone de un elemento calefactor incorporado que permite el funcionamiento en entornos extremadamente fríos y exigentes.

Se pueden usar equipos auxiliares, como boquillas de superficie deslizante y brochas para lubricación, según los requisitos de la aplicación.

Características y beneficios

- Estructura compacta y resistente, con diseño modular para una fácil instalación y puesta en marcha
- Dos tamaños de depósito disponibles, con válvula de alivio de sobrellenado e interruptor eléctrico de nivel bajo
- Elemento de bombeo de doble bola para un funcionamiento confiable
- Conector de llenado equipado con filtro
- Válvula externa de alivio de presión
- Control interno o externo opcional
- Adecuada para sistemas de lubricación con aceite y grasa

Aplicaciones

- Industria papelera
- Industria pesada
- Grúas de planta, apiladores, recogedoras, etc.
- Aplicaciones móviles, remotas donde hay energía eléctrica disponible

Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... bomba de pistón de accionamiento eléctrico
Temperatura de funcionamiento	de -30 a +60 °C, de -22 a +140 °F
Presión de funcionamiento	... máx. 200 bar, 2 900 psi
Lubricante	... grasa: hasta NLGI 2 aceite: viscosidad de funcionamiento > 46 mm²/s
Volumen de dosificación	... aprox. 960 cm³/h, 58.6 pulg.³/h
Conector de salida	... G 1/4
Conexiones eléctricas	... 24 V CC; 115, 230 V CA
Clase de protección	... IP 67 (IP 65 con interfaz de usuario)
Dimensiones	... según el modelo mín. 535 x 274 x 244 mm máx. 720 x 274 x 244 mm mín. 21.06 x 10.8 x 9.6 pulg. máx. 28.35 x 10.8 x 9.6 pulg.
Capacidad del depósito	... 4 y 10 l, 1.05 y 2.65 gal
Posición de montaje	... horizontal y vertical



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 6407 ES

Unidad de bomba

SKF Multilube

Configurador de número de pedido

MLPI

-

2

-

-

-

Serie del producto

MLPI = bomba SKF Multilube

Depósito

4 = 4 l, 1.06 gal

10 = 10 l, 2.65 gal

TH3P

2 = sistema de línea doble DuoFlex

Alimentación eléctrica

24 = 24 V CC

115 = 115 V CA

230 = 230 V CA

Interfaz de usuario

IF103 = interfaz de usuario

24 = control externo, voltaje de control 24 V CC

Control de presión

PSE = sensor de presión incorporado

EPT = transmisor de presión externo

Grasa

ZPU 01/02



Descripción del producto

Las bombas de alta presión y alto volumen ZPU 01/02 pueden utilizarse como bombas de suministro para sistemas de línea doble pequeños a medianos o para sistemas progresivos.

Según el diseño del sistema, estas bombas eléctricas pueden suministrar lubricante dentro de un radio de 50 m (54 yardas) a una presión máxima de 400 bar (5 800 psi). Disponibles con depósitos de 10 o 30 l (2.6 u 8 gal), estas unidades son compatibles con aceites y grasas hasta NLGI 2 (NLGI 3 a pedido). Equipadas con uno o dos elementos, las bombas ZPU 01/02 funcionan de manera eficaz a temperaturas que van de -20 a +70 °C (de -4 a +158 °F) gracias al dispositivo de agitación integrado.

Características y beneficios

- Confiables
- Versátiles
- Opciones de control ultrasónico de nivel alto y bajo
- Extremo de eje libre para utilizar con otros motores

Aplicaciones

- Aplicaciones industriales de ligeras a medianas
- Máquinas mezcladoras
- Plantas de energía
- Recogedoras
- Apiladores



Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... bomba de pistón de accionamiento eléctrico
Temperatura de funcionamiento	de -20 a +70 °C; de -4 a +158 °F
Presión de funcionamiento	... M100, M490: máx. 350 bar, 5 075 psi M049: máx. 400 bar, 5 800 psi
Lubricante	... grasa: hasta NLGI 2, NLGI 3 a pedido aceite con una viscosidad mín. de 40 mm²/s a la temperatura de funcionamiento
Volumen de dosificación ¹⁾	... ZPU 01: 800 cm³/h, 48.8 pulg.³/h ZPU 02: 1 600 cm³/h, 97.5 pulg.³/h ZPU 02-M049: 3 200 cm³/h, 195.2 pulg.³/h
Presión de funcionamiento	... máx. 400 bar, 5 800 psi
Capacidad del depósito	... 10 o 30 l, 2.6 u 8 gal
Conexión a la línea principal ²⁾	... modelo F: para tubo de 10 mm
Voltaje	... 380-420 V CA/50 Hz, 440-480 V CA/60 Hz
Clase de protección	... IP 65
Dimensiones	... según el modelo: mín. 514 x 379 x 317 mm máx. 754 x 431 x 337 mm mín. 20.25 x 15 x 12.5 pulg. máx. 29.75 x 17 x 15 pulg.
Dimensiones del sensor de nivel bajo	... 30 x 125 x 65 mm, 1.2 x 5 x 2.75 pulg.
Posición de montaje	... vertical

¹⁾ aumento de rendimiento del 20% para aplicaciones de 60 Hz

²⁾ para los modelos E y V, consulte el catálogo de sistemas progresivos

NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 951-171-016

Unidad de bomba

ZPU 01/02

Configurador de número de pedido

ZPU

-

-

-

F

-

Serie del producto

Salidas

- 01 = 1 elemento
- 02 = 2 elementos

Grupos de accionamiento

M = motor con pestaña trifásico, designación del motor con extensión, p. ej., para frecuencias de voltaje, diseño a prueba de explosiones añadido al código del tipo de bomba

F = extremo de eje libre

Relación de transmisión

- 490 = 1:490
- 100 = 1:100
- 049 = 1:49

Capacidad del depósito

- 10 = 10 l, 2.6 gal
- 30 = 30 l, 8 gal

Diseño del depósito

XYN = depósito sin control de nivel

XYBU = depósito con control de nivel bajo y alto (sensor ultrasónico)

Elementos de bombeo

F = soporte con elementos, bloque filtrante, manómetro y válvula de seguridad

Extensión para la designación del motor

- 380-420.440-480 = motor de rangos múltiples estándar para 380-420 V CA/50 Hz y 440-480 V CA/60 Hz
- 000 = bomba sin motor, con pestaña de conexión

Grasa



Descripción del producto

La bomba engrasadora FK es ideal para utilizar en sistemas de lubricación de línea doble pequeños a medianos. Su estructura compacta y modular permite su actualización de un sistema a otro sin gran esfuerzo ni gasto. Según el volumen de lubricante requerido, esta bomba de pistón radial puede equiparse con hasta seis elementos de bombeo internos y con válvulas selectoras opcionales.

Disponible con tamaños de depósito de 15, 30 y 60 kg (33, 66 y 132 lb), esta bomba resistente soporta una presión de funcionamiento máxima de 400 bar (5 800 psi).

Características y beneficios

- Pistones de bomba de apertura positiva para una máxima confiabilidad
- Monitoreo de nivel de llenado (mediante sensores ultrasónicos) con dos puntos de conmutación ajustables
- Funciona de manera eficaz a temperaturas de -25 a +60 °C (de -13 a +140 °F)
- El diseño de transportador helicoidal permite suministrar lubricantes muy viscosos
- Válvula reguladora de la presión interna y filtro
- Válvulas selectoras integradas opcionales

Aplicaciones

- Trituradoras
- Equipos pesados
- Maquinaria de fabricación de cuerdas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... bomba de pistón radial
Temperatura de funcionamiento	de -25 a +60 °C; de -13 a +140 °F con gabinete de control: de 0 a +60 °C; de +32 a +140 °F
Lubricante	... grasa: NLGI 2 y 3 aceite: aceites minerales o compatibles con el medioambiente desde ISO VG 46 viscosidad de funcionamiento ≥ 50 mm ² /s
Presión de funcionamiento	... máx. 400 bar, máx. 5 800 psi
Volumen de dosificación	... consulte el configurador de número de pedido en la página siguiente
Depósito	... 15, 30 y 60 l; 4, 8 y 16 gal
Conector de salida	... G 1/2
Conexión eléctrica	... motor: 230/400 V CA, 50 Hz válvulas de solenoide, sensor: 24 V CC
Clase de protección	... IP 55, con gabinete de control: IP 54
Dimensiones	... según el modelo 598 x 335 x 990 mm 23.5 x 13.2 x 39 pulg.
Posición de montaje	... vertical



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:
PUB 3033 EN, 951-170-200-EN

Unidad de bomba

FK

Configurador de número de pedido	FK		-			1M	04	-		-				-		AF	07	
Serie del producto FK																		
Versión																		
2 = unidad para sistemas de lubricación centralizada de línea doble con válvulas selectoras																		
3 = unidad para sistemas de lubricación centralizada de línea doble sin válvulas selectoras																		
Capacidad del depósito																		
15 = 15 l; 4 gal																		
30 = 30 l; 8 gal																		
60 = 60 l; 16 gal																		
Monitoreo del nivel de lubricante																		
X = sin monitoreo del nivel de lubricante																		
U2 = sensor ultrasónico con 2 puntos de conmutación																		
Tipo de accionamiento 1M																		
Relación de transmisión																		
04 = 40:1																		
Volumen de suministro por hora																		
1 = 740 cm³/h; 45 pulg.³/h																		
2 = 1 480 cm³/h; 90 pulg.³/h																		
3 = 2 220 cm³/h; 156 pulg.³/h																		
4 = 2 960 cm³/h; 180 pulg.³/h																		
5 = 3 700 cm³/h; 226 pulg.³/h																		
6 = 4 440 cm³/h; 270 pulg.³/h																		
Válvula reguladora de la presión, configurada de fábrica en																		
200 = 200 bar; 2 900 psi																		
300 = 300 bar; 4 350 psi																		
400 = 400 bar; 5 800 psi																		
Manómetro																		
/ = sin manómetro																		
MA = 1 manómetro																		
M2 = 2 manómetros																		
Tapón de llenado/tapa a rosca																		
0 = sin tapón de llenado																		
1 = con tapón de llenado																		
2 = sin tapón de llenado, con tapa a rosca																		
3 = con tapón de llenado y tapa a rosca																		
Clave de versión																		
0001 = diseño básico																		
4001 = diseño básico con gabinete de control y unidad de control																		
Datos del motor ¹⁾																		
AF = velocidad del motor 1 500 r. p. m., voltaje nominal 230/400 V CA, 50 Hz																		
Clase de protección del motor																		
07 = IP 55 F de forma estándar																		

Grasa

Unidad de bomba

ZPU 08/14/24



Descripción del producto

Las bombas ZPU 08/14/24 se utilizan principalmente en sistemas de línea doble o como bombas de suministro y soportan una presión de funcionamiento máxima de 400 bar (5 800 psi). Según el diseño del sistema, estas bombas eléctricas pueden suministrar lubricante a distancias de hasta 120 metros (131 yardas) o más.

Disponibles con un depósito de 40 o 100 l (10 o 26 gal), las bombas de presión ZPU 08/14/24 se suministran como estándar con una válvula de alivio de presión, una válvula antirretorno, un filtro de lubricante y un manómetro. Estas unidades resistentes funcionan de manera eficaz a temperaturas de -20 a $+80$ °C (de -4 a $+176$ °F) gracias al dispositivo de agitación integrado.

Características y beneficios

- Confiables
- Fáciles de mantener
- Tres opciones para salida de lubricante elevada
- Opciones de control ultrasónico de nivel alto y bajo
- Filtro de lubricante incorporado

Aplicaciones

- Cementeras
- Laminadoras de acero
- Plantas de energía
- Minería
- Grandes máquinas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... bomba de pistón de accionamiento eléctrico
Velocidad de accionamiento	... según el modelo, 60 - 180 r. p. m.
Temperatura de funcionamiento	... de -20 a $+80$ °C, de -4 a $+176$ °F
Lubricante	... grasa: hasta NLGI 2, NLGI 3 a pedido aceite viscosidad mín. de 20 mm ² /s
Volumen de dosificación ¹⁾	... ZPU 08: 8 000 cm ³ /h, 488 pulg. ³ /h ZPU 14: 14 000 cm ³ /h, 855 pulg. ³ /h ZPU 24: 24 000 cm ³ /h, 1 465 pulg. ³ /h
Presión de funcionamiento	... máx. 400 bar, 5 800 psi
Capacidad del depósito	... 40 o 100 l, 10 o 26 gal
Conexión a la línea principal	... G ³ /4 hembra
Voltaje	... 380–415 V CA/50 Hz, 420–480 V CA/60 Hz, 500 V CA/50 Hz
Clase de protección	... IP 65
Dimensiones	... según el modelo mín. 760 x 670 x 410 mm máx. 975 x 825 x 500 mm mín. 30 x 26 x 16 pulg. máx. 38,5 x 32,5 x 20 pulg.
Posición de montaje	... vertical

¹⁾ aumento de rendimiento del 20% para aplicaciones de 60 Hz

NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 13633 EN, 11A-18001-B07

Unidad de bomba

ZPU 08/14/24

Configurador de número de pedido

ZPU

Serie del producto

Salidas

08 = 8 000 cm³/h, 488 pulg.³/h
14 = 14 000 cm³/h, 855 pulg.³/h
24 = 24 000 cm³/h, 1 465 pulg.³/h

Grupos de accionamiento

F = con extremo de eje libre
G = con estructura de motor de engranajes con pestaña de tipo IMB5
S = con estructura de tornillo sinfín y motor trifásico de tipo IMV1
SF = con estructura de tornillo sinfín y extremo de eje, adecuada para utilizar con motor trifásico
S/SF solo disponible para el modelo ZPU 08

Capacidad del depósito

040 = 40 l, 10 gal
100 = 100 l, 26 gal

Diseño del depósito

XN = depósito de grasa, diseño estándar
XL = depósito de grasa con control de nivel bajo
XB = depósito de grasa con control de nivel alto y bajo
XYBU = depósito con control de nivel bajo y alto con sensor ultrasónico

Extensión para la designación del motor

380-415/440-480 = motor de rangos múltiples estándar para 380-415 V CA/50 Hz, y 420-480 V CA/60 Hz
500 = 500 V CA/50 Hz

Grasa

Unidad de bomba

EPB



Descripción del producto

Diseñada para suministrar lubricante en un sistema centralizado, la bomba SKF EPB es una bomba de barril electroneumática en la que la tradicional válvula neumática de accionamiento mecánico ha sido sustituida por una válvula de solenoide. Con el equipo correcto, es posible utilizar la bomba EPB con recipientes de lubricantes de tipo bolsa. Adecuada para barriles de lubricante de 18, 50 y 180 kg (40, 120 y 400 lb), la bomba EPB está disponible en dos versiones: ECO y STA. La versión ECO está diseñada para ser utilizada con tapas ECO, y la versión STA funciona con tapas STA, LG y OS.

Características y beneficios

- El motor neumático controlado electrónicamente, que no necesita lubricación, permite controlar con precisión la salida de la bomba
- Al tener menos componentes mecánicos, aumenta la vida útil del motor neumático
- Incluye un sistema de autodiagnóstico
- Funciona de manera eficaz a una amplia variedad de temperaturas
- Clase de protección IP 65

Aplicaciones

- Industria papelera
- Industria siderúrgica
- Industria pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... bomba de pistón neumática para barriles
Temperatura de funcionamiento	de -10 a +50 °C, de 14 a 122 °F
Presión de funcionamiento	... máx. 300 bar, 4 350 psi
Relación de presiones	... 1:65
Suministro de aire a presión	... de 3.5 a 4.5 bar, de 51 a 65 psi
Consumo de aire	... 300 l/min; 80 gal/min
Lubricante	... graso: ECO: NLGI 1 o 2 STA: NLGI 0, 1 o 2 aceite: 5 000 cSt
Volumen de dosificación por ciclo ¹⁾	... 6,1 cm ³ ; 0.37 pulg. ³
Conexiones eléctricas	... 20–32 V CC
Capacidad de los bidones	... 18, 50 y 180 kg, 40, 120 o 400 lb no se incluye el bidón
Clase de protección	... IP 65
Dimensiones	... según el modelo mín. 650 x 130 x 130 mm máx. 920 x 130 x 130 mm mín. 25.6 x 5.11 x 5.11 pulg. máx. 36.22 x 5.11 x 5.11 pulg.
Posición de montaje	... vertical

¹⁾ por lo general, se presuponen aproximadamente 50 ciclos/min

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 06414/2 EN

Unidad de bomba

EPB

Configurador de número de pedido

SKF-EPB-PUMP



Serie del producto

SKF-EPB-PUMP = bomba de barril electroneumática

Capacidad de los bidones

1/8 = capacidad del barril de lubricante: 18 kg, 40 lb

1/4 = capacidad del barril de lubricante: 50 kg, 120 lb

1/1 = capacidad del barril de lubricante: 180 kg, 400 lb

Tapas

ECO = la unidad de bombeo está conectada a una placa de arrastre dentro del barril de lubricante, lo que permite hacer un seguimiento del nivel del lubricante de la bomba

STA = la unidad de bombeo está fija en el barril de lubricante

LG = la unidad de bombeo está fija en el barril de lubricante

OS = la unidad de bombeo está fija en el barril de lubricante

Grasa

Accesorios



Kits de instalación

Número de pedido

Designación

INSTALLATION KIT-ECO EPBP
INSTALLATION KIT-STA EPBP

VGBV 12381354
VGBV 2381353



Unidad de mantenimiento para intercambiar fácilmente los barriles

Número de pedido

Designación

MAXILUBE-SET-ECO-EPBP
MAXILUBE-SET-STA-EPBP

VGBV 12382677
VGBV 12382678



Unidad de alimentación eléctrica

Número de pedido

Designación

EPBP-UNIPower 24V 0,63A 100-240V

VGBV 12381505

Lubrigun



Grasa

Descripción del producto

Las bombas neumáticas Lubrigun, con rendimiento comprobado, pueden encontrarse en instalaciones industriales de todo el mundo. Ideales para aplicaciones a alta presión, estas bombas incluyen un potente motor neumático con un recorrido de 63,5 mm (2.5 pulg.) y están disponibles para bidones de 50 kg (120 lb) y 180 kg (400 lb).

Para las aplicaciones de línea doble, la bomba Lubrigun utiliza un elevador de bombas, conexión a la línea de retorno, interruptor de nivel bajo, unidad de mantenimiento y mangueras de conexión.

Características y beneficios

- Liviana, con cabezal en fundición de cinc para evitar la corrosión
- El cuerpo de una pieza de la salida de la bomba resiste la alta presión del lubricante
- El diseño de doble acción ofrece alta presión y suministro uniforme tanto en el recorrido ascendente como en el descendente
- El silenciador integrado, patentado, minimiza el nivel de ruido
- El motor neumático prelubricado no requiere engrasador externo
- Válvula de aire mecánica con asistencia neumática para cebado positivo
- El émbolo y buje de acero endurecido resisten la abrasión y aumentan la vida útil de la bomba

Aplicaciones

- Plantas de energía
- Equipos de minería
- Cementeras



Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón neumática para barriles
Temperatura de funcionamiento de -34 a +93 °C, de -30 a +200 °F
Presión de funcionamiento . . . máx. 515 bar, 7 500 psi
Lubricante . . . NLGI 1 y 2
Ciclos por minuto ¹⁾ . . . máx. 120
Volumen de dosificación por ciclo 5,7 cm³, 0.35 pulg.³
Relación de presiones . . . 50:1
Conexión de la salida de lubricante . . . 1/4 NPTF
Dimensiones con elevador de bomba . . . 950 x 700 x 2 800 mm
374 x 275 x 1 102 pulg.
Posición de montaje . . . vertical

¹⁾ por lo general, se presuponen aproximadamente 50 ciclos/min

Lubrigun

Número de pedido	Designación
082054	Bomba de barril Lubrigun, 180 kg, 400 lb
082050	Bomba de barril Lubrigun, 50 kg, 120 lb



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB FORM 404246

Elevador de bombas Lubrigun



Descripción del producto

Ideal para cambiar bidones de manera simple y limpia. Se utiliza para realizar un cambio motorizado de bidones rápidamente. Levanta cualquier bomba neumática de un bidón de 60 o 200 l (15 o 55 lb) y la deposita en otro. Puede actuar con un bidón o con un grupo de bidones de un lugar.

Elevador de bombas

Número de pedido	Designación
001709	elevador de bomba sin bomba

Grasa

Cebador monoposte Lubrigun



Descripción del producto

Para utilizar con bombas Lubrigun, el elevador de bombas neumático monoposte para bidones de 200 l (55 gal) realiza varias funciones en aplicaciones de materiales con viscosidad baja a media. El cebador facilita el intercambio de bidones e incluye una placa de arrastre y un rascador que utilizan la succión normal para ayudar a mantener el cebado de la bomba.

La unidad también incluye un soporte de montaje adecuado para todas las bombas Lubrigun.

Cebador monoposte

Número de pedido	Designación
274681	cebador monoposte sin bomba

SKF Maxilube



Descripción del producto

El centro de bombeo Maxilube combina una válvula selectora y una unidad de control Maxilube, una bomba de barril con accesorios, como una EPB, además de un regulador de presión de aire. Utilizado para sistemas de lubricación de línea simple, línea doble y progresivos, este centro de bombeo neumático puede controlarse y monitorearse mediante una unidad de control integrada, ST-105 y un centro de control externo, como ST-1240, ST-1340 y ST-1440. El Maxilube también se puede hacer funcionar mediante una unidad de control separada o a través de mensajes SMS.

Características y beneficios

- Funcionamiento confiable, sin problemas
- Adecuado para lubricantes hasta NLGI 2
- Disponible para bidones con capacidad de 18, 50 y 180 kg (40, 120 y 400 lb)

Aplicaciones

- Industria pesada
- Industria papelera
- Industria siderúrgica

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . .	bomba de pistón neumática para barriles
Temperatura de funcionamiento . . .	de 0 a +50 °C, de +32 a +122 °F
Presión de funcionamiento . . .	máx. 300 bar, 4 350 psi
Relación de presiones . . .	1:65
Suministro de aire a presión . . .	de 3.5 a 4.5 bar, de 51 a 65 psi
Consumo de aire . . .	300 l/min; 80 gal/min
Lubricante . . .	grasa: hasta NLGI 2 aceite 5 000 cSt
Volumen de dosificación por ciclo ¹⁾ . . .	6,1 cm ³ ; 0.37 pulg. ³
Conexiones eléctricas . . .	voltaje de control: 24 V CC alimentación eléctrica: 115/230 V CA
Clase de protección . . .	IP 65
Dimensiones . . .	según el modelo mín. 650 x 130 x 130 mm máx. 1 020 x 130 x 130 mm mín. 25.6 x 5.12 x 5.12 in máx. 40.16 x 5.12 x 5.12 pulg.
Posición de montaje . . .	vertical

¹⁾ por lo general, se presuponen aproximadamente 50 ciclos/min



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 06414/2 EN

Unidad de bomba

SKF Maxilube

Configurador de número dedido

MAX [] - 2 [] - [] - [] []

Serie del producto

MAX = bomba SKF Maxilube

Número de zonas

1 = una zona por controlar
2 = dos zonas por controlar

Número de líneas

2 = sistema de línea doble

Alimentación eléctrica

24 = voltaje de control 24 V si se utiliza control externo
115 = entrada de potencia 115 V
230 = entrada de potencia 230 V

Interfaz de usuario

IF105 = interfaz de usuario
X = control externo

Salidas de lubricante

R = roscas R
U = roscas NPT

Identificación de funciones

A = modelo estándar
M = control por SMS

Girasa

Servicio SMS opcional



Descripción del producto

Los centros de control pueden equiparse con una conexión SMS. De ese modo, el centro de bombeo Maxilube, la unidad de bombeo Maxilube y los centros de control pueden controlarse a través de mensajes SMS. La conexión se crea entre un módem GSM instalado en el centro de bombeo o de control y un teléfono móvil GSM.

PowerMaster III



Descripción del producto

Diseñadas para adaptarse a grandes bidones o recipientes, las bombas PowerMaster III son ideales para sistemas de lubricación que utilizan cantidades considerables de lubricante. La combinación modular de varios motores neumáticos con tubos de bombas permite una adaptación óptima a los requisitos de los sistemas de lubricación. La PowerMaster III está disponible en acero al carbono y se adapta a cualquier tamaño de bidón.

Se ofrece una línea completa de equipos de cebado y dispositivos de montaje.

Características y beneficios

- Utiliza motores neumáticos con diámetros de 76, 101, 152 y 203 mm (3, 4, 6 u 8 pulg.)
- Recorrido completo de 152 mm (6 pulg.) para un mayor rendimiento por ciclo
- Diseño modular para simplificar las reparaciones
- Solo cinco piezas móviles y ausencia de contacto entre metales para una mayor vida útil
- Los tubos de las bombas ofrecen relaciones y salidas para cualquier aplicación
- Se ofrecen motores de impulsión de accionamiento hidráulico para sistemas de lubricación en excavadoras hidráulicas
- Pata tipo pala para materiales no fluidos, altamente viscosos

Aplicaciones

- Excavadoras hidráulicas
- Plantas de sinterización
- Plantas de embotellado de bebidas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . bomba de pistón neumática para barriles

Temperatura de funcionamiento de -34 a +93 °C, de -30 a +200 °F

Presión de funcionamiento . . . máx. 500 bar, 7 300 psi

Lubricante . . . NLGI 1 y 2

Ciclos por minuto. . . máx. 70

Volumen de dosificación . . . de 34 a 60,5 cm³, de 2.1 a 3.7 pulg.³ por ciclo. . .

Relación de presiones . . . 50:1, 75:1 (recomendada para sistemas de lubricación)

Conexión de la salida de lubricante . . . 3/4 NPTF

Dimensiones . . . 950 x 700 x 2 800 mm
374 x 275 x 1 103 pulg.

Posición de montaje . . . vertical

PowerMaster III

Número de pedido	Designación
002004	Bomba de barril con tubo de bomba modelo 84997 y motor neumático modelo 84804 (relación 75:1)
084723	Kit cubierta motor neumático



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:
PUB 15169 EN; 951-181-006 ES

Elevador monoposte PowerMaster III



Descripción del producto

Este elevador monoposte motorizado es ideal para cambiar bidones de manera rápida y simple. Levanta cualquier bomba neumática de un bidón de entre 60 y 200 l, 15 o 55 lb y la deposita en otro. Puede actuar con un bidón o con un grupo de bidones de un lugar.

Elevador de bombas

Número de pedido	Designación
001709	elevador monoposte

Cebador monoposte PowerMaster III



Descripción del producto

Para utilizar con bombas PowerMaster III de la serie 2000, el elevador de bombas neumático monoposte para bidones de 200 l (55 gal) realiza varias funciones en aplicaciones de materiales con viscosidad baja a media. El cebador facilita el intercambio de bidones e incluye una placa de arrastre y un rascador que utilizan la succión normal para ayudar a mantener el cebado de la bomba. La unidad también incluye un soporte de montaje para todas las bombas PowerMaster III.

Cebador monoposte

Número de pedido	Designación
002716	cebador monoposte

Kit panel de cubierta motor neumático



Descripción del producto

La cubierta metálica se ajusta a las varillas de fijación y encierra el vástago del émbolo en movimiento.

Kit panel de cubierta motor neumático

Número de pedido	Designación
84723	kit panel de cubierta motor neumático serie III

Dispositivos dosificadores

VSKH



VSG



VSL




VSKV



VSL-MD



SGA y SG



Breve descripción de los dispositivos dosificadores

Dispositivos dosificadores con diseño de bloques

Producto	Soporte y diseño del material	Presión máx. de funcionamiento		Salidas	Volumen de dosificación por ciclo		Pág.
		bar	psi		cm ³	pulg. ³	
VSKH-KR	con perno indicador, salida ajustable	400	5 800	1-8	0-1,5	0-0.09	32
VSKH-KRFBM	con sellos FKM	400	5 800	1-8	0-1,5	0-0.09	32
VSKV-KR	con perno indicador, salida ajustable	400	5 800	1-8	0-1,5	0-0.09	32
VSKV-KRFBM	con sellos FKM	400	5 800	1-8	0-1,5	0-0.09	32
VSG-KR	con perno indicador, salida ajustable	400	5 800	1-8	0-2,2	0-0.13	34
VSG-KRFBM	con sellos FKM	400	5 800	1-8	0-2,2	0-0.13	34
VSG-KR-NP	con detector de pistón	400	5 800	1-8	0-2,2	0-0.13	34
VSG-KR-KA	con adaptador para interruptor de fin de carrera	400	5 800	2, 4, 6, 8	0-2,2	0-0.13	34
VSG-KR-KS	con interruptor de fin de carrera	400	5 800	1-8	0-2,2	0-0.13	34
VSG-KR-KD, D	con tornillo dosificador fijo	400	5 800	1-8	0,55; 1,1; 1,65; 2,2	0.04, 0.07, 0.1, 0.13	34
VSL-KR	con perno indicador, salida ajustable	400	5 800	1-8	0-5	0-0.3	38
VSL-KR-FKM	con sellos FKM	400	5 800	1-8	0-5	0-0.3	38
VSL-KR-NP	con detector de pistón	400	5 800	1-8	0-5	0-0.3	38
VSL-KR-KA	con adaptador para interruptor de fin de carrera	400	5 800	2, 4, 6, 8	0-5	0-0.3	38
VSL-KR-KS	con interruptor de fin de carrera	400	5 800	1-8	0-5	0-0.3	38
VSL-KR-KD, D	con tornillo dosificador fijo	400	5 800	1-8	1.25; 2.5; 3.75; 5	0.07, 0.15, 0.23, 0.3	38

Dispositivos dosificadores con diseño modular

Producto	Soporte y diseño del material	Presión máx. de funcionamiento		Salidas	Volumen de dosificación por ciclo		Pág.
		bar	psi		cm ³	pulg. ³	
SGA	con perno indicador, salida ajustable	250	3 600	1-12	0,15-9,7	0.009-0.6	44
SG	con perno indicador, salida ajustable	250	3 600	1-12	4,7-196	0.3-12	44

Dispositivo dosificador

VSKH y VSKV



Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores VSK resistentes de acero galvanizado están diseñados para sistemas de línea doble con presiones de hasta 400 bar (5 800 psi). Estos dispositivos dosificadores están disponibles con hasta ocho salidas, y cada par de salidas está equipado con un perno indicador para el monitoreo visual. Los dispositivos dosificadores VSK también están disponibles con interruptores de proximidad de bajo desgaste, o detectores de pistón, para monitoreo eléctrico (excepto la versión VSK..-D).

Otras características incluyen material resistente a la corrosión o material resistente a la corrosión y a los ácidos.

Características y beneficios

- Estructura sólida en bloque para mayor durabilidad e intercambio sin errores
- Funcionan de manera eficaz a una amplia variedad de temperaturas
- Fáciles de monitorear
- Disponibles con salidas horizontales VSKH o salidas verticales VSKV para condiciones de instalación limitadas

Aplicaciones

- Cementeras
- Excavadoras de minería
- Plantas siderúrgicas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivos dosificadores

Salidas. 1-8

Temperatura de funcionamiento KR:

máx. +80 °C, +176 °F

MD, KR-FKM:

máx. +120 °C, +248 °F

Lubricante. grasa: hasta NLGI 3
aceite con una viscosidad mínima de 20 mm²/s

Presión de funcionamiento . . . máx. 400 bar, 5 800 psi

Materiales acero al carbono galvanizado o acero inoxidable

Volumen de dosificación por

ciclo. de 0 a 1,5 cm³, de 0 a 0.09 pulg.³
o bien
salida fija Versión D:
0,3; 0,6; 1,2; 1,5 cm³
0,018; 0,037; 0,073; 0,092 pulg.³
números de pedido a pedido

Conexión de entrada a la línea

principal G 1/4

Conector de salida G 1/4

Dimensiones según el modelo:

mín. 124 x 52 x 57 mm

máx. 124 x 136 x 57 mm

mín. 4.88 x 2.05 x 2.24 pulg.

máx. 4.88 x 5.35 x 2.24 pulg.



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 12EN-28002-H08

Dispositivo dosificador

VSKH y VSKV

Números de pedido VSKH y VSKV


Rosca de conexión BSPP		Salidas	Material			Salida ajustable con perno indicador 0–1,5 cm ³ , 0–0.09 pulg. ³ KR Sello en U FKM	
VSKH–KR ..	VSKV–KR ..		Acero galvanizado	Acero inoxidable 1.4305/303	Acero inoxidable 1.4571/316Ti		
620-27438-1	620-27442-1	1	•			•	
620-27418-1	620-27422-1	2	•			•	
620-27439-1	620-27443-1	3	•			•	
620-27419-1	620-27423-1	4	•			•	
620-27440-1	620-27444-1	5	•			•	
620-27420-1	620-27424-1	6	•			•	
620-27441-1	620-27445-1	7	•			•	
620-27421-1	620-27425-1	8	•			•	
620-27488-1	620-27496-1	1		•		•	
620-27489-1	620-27497-1	2		•		•	
620-27490-1	620-27498-1	3		•		•	
620-27491-1	620-27499-1	4		•		•	
620-27492-1	620-27500-1	5		•		•	
620-27493-1	620-27501-1	6		•		•	
620-27494-1	620-27502-1	7		•		•	
620-27495-1	620-27503-1	8		•		•	
620-27766-1	620-27857-1	1			•	•	
620-27767-1	620-27858-1	2			•	•	
620-27768-1	620-27859-1	3			•	•	
620-27769-1	620-27860-1	4			•	•	
620-27770-1	620-27861-1	5			•	•	
620-27771-1	620-27862-1	6			•	•	
620-27772-1	620-27863-1	7			•	•	
620-27773-1	620-27864-1	8			•	•	
620-28409-1	620-28413-1	1	•			•	•
620-28376-1	620-28392-1	2	•			•	•
620-28410-1	620-28414-1	3	•			•	•
620-28366-1	620-28393-1	4	•			•	•
620-28411-1	620-28415-1	5	•			•	•
620-28367-1	620-28374-1	6	•			•	•
620-28412-1	620-28416-1	7	•			•	•
620-28391-1	620-28394-1	8	•			•	•

Grasa

Dispositivo dosificador

VSG

Grasa

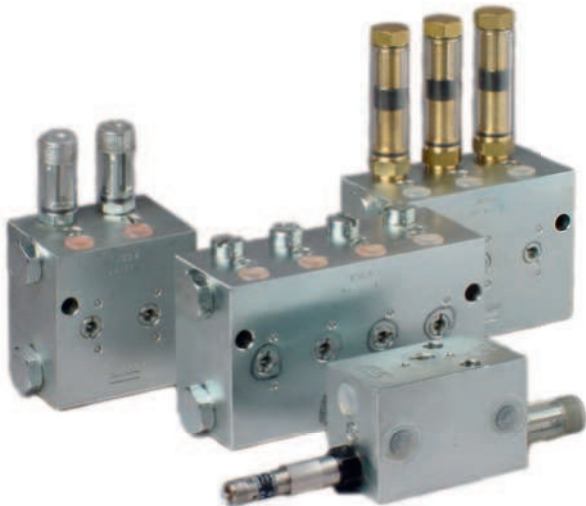

Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores VSG resistentes de acero galvanizado están diseñados para sistemas de línea doble con presiones de hasta 400 bar (5 800 psi). Estos dispositivos dosificadores están disponibles con hasta ocho salidas, y cada par de salidas está equipado con un perno indicador para el monitoreo visual. Los dispositivos dosificadores VSG también están disponibles con interruptores de proximidad de bajo desgaste, o detectores de pistón, para monitoreo eléctrico (excepto la versión VSG-D).


Otras características incluyen material resistente a la corrosión o material resistente a la corrosión y a los ácidos.

Características y beneficios

- Fácil entrecruzamiento con tornillo externo para combinación
- Estructura sólida en bloque para mayor durabilidad e intercambio sin errores
- Funcionan de manera eficaz a una amplia variedad de temperaturas
- Fáciles de monitorear

Aplicaciones

- Plantas siderúrgicas
- Cementeras
- Excavadoras de minería

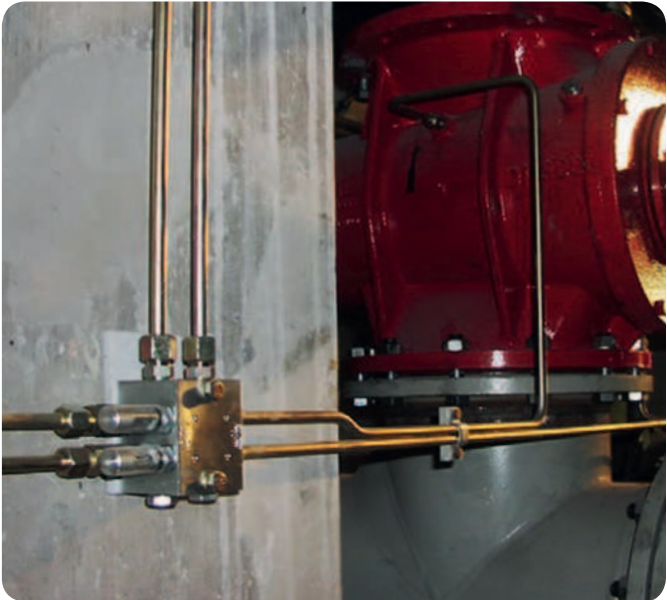

Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... dispositivos dosificadores
Salidas	... 1-8
Temperatura de funcionamiento	KR-..., KD, D: máx. +80 °C, +176 °F MD, KR-FKM: máx. +120 °C, +248 °F
Lubricante	... grasa: hasta NLGI 3 aceite con una viscosidad mínima de 20 mm²/s
Presión de funcionamiento	... máx. 400 bar, 5 800 psi
Materiales	... acero al carbono galvanizado o acero inoxidable
Volumen de dosificación por ciclo	... de 0 a 2,2 cm³, de 0 a 0.13 pulg.³ o salida fija Versión D: 0,55; 1,1; 1,65; 2,2 cm³, 0,033; 0,067; 0,01; 0,13 pulg.³ números de pedido a pedido
Conexión de entrada a la línea principal	... G 3/8, 3/8 NPTF
Conector de salida	... G 1/4, 1/4 NPTF
Dimensiones	... mín. 148 x 94 x 54 mm máx. 148 x 190 x 54 mm mín. 5.83 x 3.70 x 2.13 pulg. máx. 5.83 x 7.48 x 2.13 pulg.



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 12EN-28001-D07

Dispositivo dosificador

VSG

Números de pedido VSG

Rosca de conexión BSPP	NPTF	Salidas	Material			Salida ajustable con perno indicador		Tornillos dosificadores D ¹⁾
			Acero galvanizado	Acero inoxidable 1.4305/303	Acero inoxidable 1.4571/316Ti	KR	Sello en U FKM	
620-40022-1	620-40022-2	1	•			•		
620-40015-1	620-40015-2	2	•			•		
620-40022-3	620-40022-4	3	•			•		
620-40015-3	620-40015-4	4	•			•		
620-40022-5	620-40022-6	5	•			•		
620-40015-5	620-40015-6	6	•			•		
620-40022-7	620-40022-8	7	•			•		
620-40015-7	620-40015-8	8	•			•		
620-40567-1		1		•		•		
620-40567-2		2		•		•		
620-40567-3		3		•		•		
620-40567-4		4		•		•		
620-40567-5		5		•		•		
620-40567-6		6		•		•		
620-40567-7		7		•		•		
620-40567-8		8		•		•		
620-40839-1		1			•	•	•	
620-40839-2		2			•	•	•	
620-40839-3		3			•	•	•	
620-40839-4		4			•	•	•	
620-40839-5		5			•	•	•	
620-40839-6		6			•	•	•	
620-40839-7		7			•	•	•	
620-40839-8		8			•	•	•	
620-40525-2		1	•			•	•	
620-40525-1		2	•			•	•	
620-40525-3		3	•			•	•	
620-40525-4		4	•			•	•	
620-40525-5		5	•			•	•	
620-40525-6		6	•			•	•	
620-40525-7		7	•			•	•	
620-40525-8		8	•			•	•	
620-40681-2		2	•	•				•
620-40681-4		4	•	•				•
620-40681-6		6	•	•				•
620-40681-8		8	•	•				•
620-41304-4		4	•		•			•
620-41304-8		8	•		•			•

¹⁾ 2,2 cm³, 0.13 pulg.³

Grasa

Dispositivo dosificador

VSG

Números de pedido VSG

Rosca de conexión BSPP	NPTF	Salidas	Material Acero galvanizado	Indicación y monitoreo Perno indicador ajustable KR	Detector de pistón NP	Adaptador para interruptor de fin de carrera KA ¹⁾	Interruptor de fin de carrera KS	Perno indicador, salida fija, tornillos dosificadores KD ²⁾	Tornillos dosificadores D ²⁾
620-40733-1		1	•	•	•				
620-40733-2		2	•	•	•				
620-40733-3		3	•	•	•				
620-40733-4		4	•	•	•				
620-40733-5		5	•	•	•				
620-40733-6		6	•	•	•				
620-40733-7		7	•	•	•				
620-40733-8		8	•	•	•				
620-40605-1		2	•	•		•			
620-40605-2		4	•	•		•			
620-40605-3		6	•	•		•			
620-40605-4		8	•	•		•			
620-40027-1	620-40027-2	1	•	•			•		
620-40027-3	620-40027-4	2	•	•			•		
620-40027-5	620-40027-6	3	•	•			•		
620-40027-7	620-40027-8	4	•	•			•		
620-40028-1	620-40028-2	5	•	•			•		
620-40028-3	620-40028-4	6	•	•			•		
620-40028-5	620-40028-6	7	•	•			•		
620-40028-7	620-40028-8	8	•	•			•		
620-40023-1	620-40023-2	1	•					•	
620-40023-3	620-40023-4	2	•					•	
620-40023-5	620-40023-6	3	•					•	
620-40023-7	620-40023-8	4	•					•	
620-40024-1	620-40024-2	5	•					•	
620-40024-3	620-40024-4	6	•					•	
620-40024-5	620-40024-6	7	•					•	
620-40024-7	620-40024-8	8	•					•	
620-40025-1	620-40025-2	1	•						•
620-40025-3	620-40025-4	2	•						•
620-40025-5	620-40025-6	3	•						•
620-40025-7	620-40025-8	4	•						•
620-40026-1	620-40026-2	5	•						•
620-40026-3	620-40026-4	6	•						•
620-40026-5	620-40026-6	7	•						•
620-40026-7	620-40026-8	8	•						•

¹⁾ rosca M 12x1

²⁾ salida fija 0,55; 1,1; 1,65; 2,2 cm³; 0.033; 0.067; 0.01; 0.13 pulg.³

Tornillos dosificadores y válvulas antirretorno

Tornillo dosificador para VSKH/VSKV

Número de pedido	Producción	
	cm ³	pulg. ³
303-19351-1	0,30	0.018
303-19352-1	0,60	0.037
303-19354-1	1,20	0.073
303-19375-1	1,50	0.091
acero inoxidable 1.4571/316 Ti		
303-19356-1	0,30	0.018
303-19357-1	0,60	0.037
303-19359-1	1,20	0.073
303-19374-1	1,50	0.091

Tornillo dosificador para VSG

Número de pedido	Producción	
	cm ³	pulg. ³
303-17505-1	0,55	0.33
303-17506-1	1,10	0.67
303-17507-1	1,65	0.10
303-17508-1	2,2	0.13
acero inoxidable 1.4305/303		
303-16283-1	0,55	0.33
303-16698-1	1,10	0.67
303-19838-1	1,65	0.10
303-19759-1	2,2	0.13
acero inoxidable 1.4571/316Ti		
303-16696-1	0,55	0.33
303-16695-1	1,10	0.67
303-16694-1	1,65	0.10
303-16224-1	2,2	0.13

Tornillo dosificador para VSL

Número de pedido	Producción	
	cm ³	pulg. ³
303-17509-1	1,25	0.076
303-17510-1	2,50	0.15
303-17511-1	3,75	0.23
303-17512-1	5,00	0.30
acero inoxidable 1.4305/303		
303-16106-1	2,50	0.15
303-19809-1	3,75	0.23
303-19760-1	5,00	0.30

Válvulas antirretorno, placas para soldadura y extensiones

VSG4-KR con placa para soldadura y extensión



Placas para soldadura para VSK, VSG y VSL

Número de pedido	Modelo
432-23698-1	VSK2
432-23699-1	VSK4
432-23700-1	VSK6
432-23701-1	VSK8
432-21791-1	VSG2/VSL2
432-21792-1	VSG4/VSL4
432-21793-1	VSG6/VSL6
432-21794-1	VSG8/VSL8

Extensiones para VSK, VSG y VSL

Número de pedido	Modelo
420-23628-1	VSKH
420-23790-1	VSKH, 1.4305
420-23872-1	VSG, 1.4305
420-22139-1	VSG
420-24832-1	VSL
420-22140-1	VSL

223-13052-1




Válvulas antirretorno

Número de pedido	Tubo	Designación
ø mm		
223-13052-1	6	GERV 6-S G 1/4 AVCF
223-13052-2	8	GERV 8-L G 1/4 AVCF
223-13052-3	10	GERV 10-L G 1/4 AVCF

Dispositivo dosificador

VSL

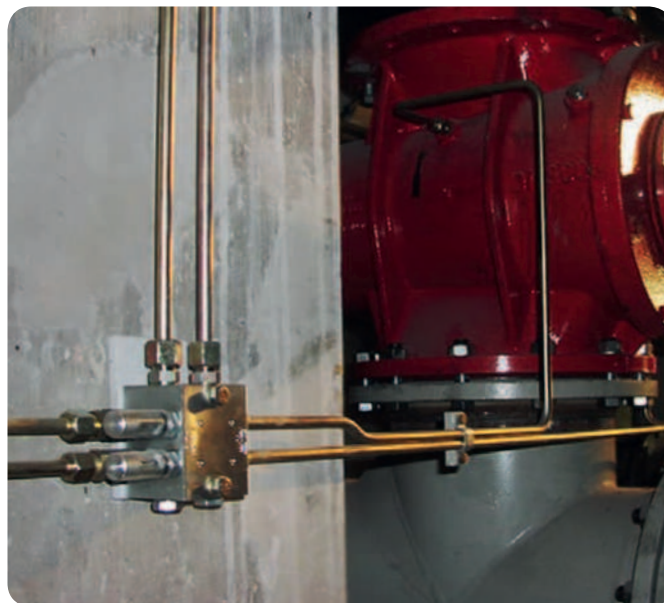

Descripción del producto

Los dispositivos dosificadores VSL resistentes de acero galvanizado están diseñados para sistemas de línea doble con presiones de hasta 400 bar (5 800 psi). Estos dispositivos dosificadores están disponibles con hasta ocho salidas, y cada par de salidas está equipado con un perno indicador para el monitoreo visual. Los dispositivos dosificadores VSL también están disponibles con interruptores de proximidad de bajo desgaste, o detectores de pistón, para monitoreo eléctrico.

Otras características incluyen un material resistente a la corrosión.

Características y beneficios

- Fácil entrecruzamiento con tornillo externo para combinación
- Estructura sólida en bloque para mayor durabilidad e intercambio sin errores
- Funcionan de manera eficaz a una amplia variedad de temperaturas
- Fáciles de monitorear

Aplicaciones

- Plantas siderúrgicas
- Cementeras
- Excavadoras de minería

Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... dispositivos dosificadores
Salidas	... 2-8
Temperatura de funcionamiento	KR, KA, KD, D: máx. +80 °C, +176 °F MD, KR-FKM: máx. +120 °C, +248 °F
Lubricante	... grasa: hasta NLGI 3 aceite con una viscosidad mínima de 20 mm ² /s
Presión de funcionamiento	... máx. 400 bar, 5 800 psi
Materiales	... acero galvanizado o acero inoxidable 1.4305/303 a pedido
Volumen de dosificación por ciclo	... de 0 a 5 cm ³ , de 0 a 0.3 pulg. ³ o bien salida fija: 1,25; 2,5; 3,75; 5 cm ³ , 0.076; 0.15; 0.23; 0.31 pulg. ³ , número de pedido a pedido
Conexión de entrada a la línea principal	... G 3/8, 3/8 NPTF
Conector de salida	... G 1/4, 1/4 NPTF
Dimensiones	... mín. 148 x 94 x 54 mm máx. 148 x 220 x 54 mm mín. 5.83 x 3.70 x 2.13 pulg. máx. 5.83 x 8.66 x 2.13 pulg.



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 12EN-28001-D07

Dispositivo dosificador

VSL

Números de pedido VSL acero al carbono galvanizado

Rosca de conexión BSP	NPTF	Salidas	Material Acero galvanizado	Indicación y monitoreo		Detector de pistón NP	Adaptador para interruptor de fin de carrera KA ¹⁾	Interruptor de fin de carrera KS
				Salida ajustable con perno indicator KR	Sello en U FKM			
620-40062-1	620-40062-2	1	•	•				
620-40062-3	620-40062-4	2	•	•				
620-40062-5	620-40062-6	3	•	•				
620-40062-7	620-40062-8	4	•	•				
620-40064-1	610-40064-2	5	•	•				
620-40064-3	620-40064-4	6	•	•				
620-40064-5	620-40064-6	7	•	•				
620-40064-7	620-40064-8	8	•	•				
620-40527-1		1	•	•	•			
620-40526-1	620-40937-2	2	•	•	•			
620-40526-9		3	•	•	•			
620-40526-4	620-40937-4	4	•	•	•			
620-40526-5		5	•	•	•			
620-40526-6	620-40937-6	6	•	•	•			
620-40526-7		7	•	•	•			
620-40526-8	620-40937-8	8	•	•	•			
620-40853-1		1	•	•		•		
620-40853-2		2	•	•		•		
620-40853-3		3	•	•		•		
620-40853-4		4	•	•		•		
620-40853-6		6	•	•		•		
620-40853-8		8	•	•		•		
620-40637-2		2	•	•			•	
620-40637-4		4	•	•			•	
620-40637-6		6	•	•			•	
620-40637-8		8	•	•			•	
620-40068-1	620-40068-2	1	•	•				•
620-40068-3	620-40068-4	2	•	•				•
620-40068-5	620-40068-6	3	•	•				•
620-40068-7	620-40068-8	4	•	•				•
620-40069-1	620-40069-2	5	•	•				•
620-40069-3	620-40069-4	6	•	•				•
620-40069-5	620-40069-6	7	•	•				•
620-40069-7	620-40069-8	8	•	•				•

¹⁾ rosca M 12x1

Números de pedido VSL


Rosca de conexión BSP	NPTF	Salidas	Material Acero al carbono galvanizado	Indicación y monitoreo Perno indicador, salida fija, tornillo dosificador KD ¹⁾	Tornillo dosificador D ¹⁾
620-40065-1	620-40065-2	1	•	•	
620-40065-3	620-40065-4	2	•	•	
620-40065-5	620-40065-6	3	•	•	
620-40065-7	620-40066-8	4	•	•	
620-40066-1	620-40066-2	5	•	•	
620-40066-3	620-40066-4	6	•	•	
620-40066-5	620-40066-6	7	•	•	
620-40066-7	620-40066-8	8	•	•	
620-40063-1	620-40063-2	1	•		•
620-40063-3	620-40063-4	2	•		•
620-40063-5	620-40063-6	3	•		•
620-40063-7	620-40063-8	4	•		•
620-40067-1	620-40067-2	5	•		•
620-40067-3	620-40067-4	6	•		•
620-40067-5	620-40067-6	7	•		•
620-40067-7	620-40067-8	8	•		•

¹⁾ también disponible: 1,25; 2,5; 3,75 cm³, 0,07, 0,15, 0,228 pulg.³

Dispositivo dosificador

Dispositivos dosificadores VS con indicador magnético

Grasa

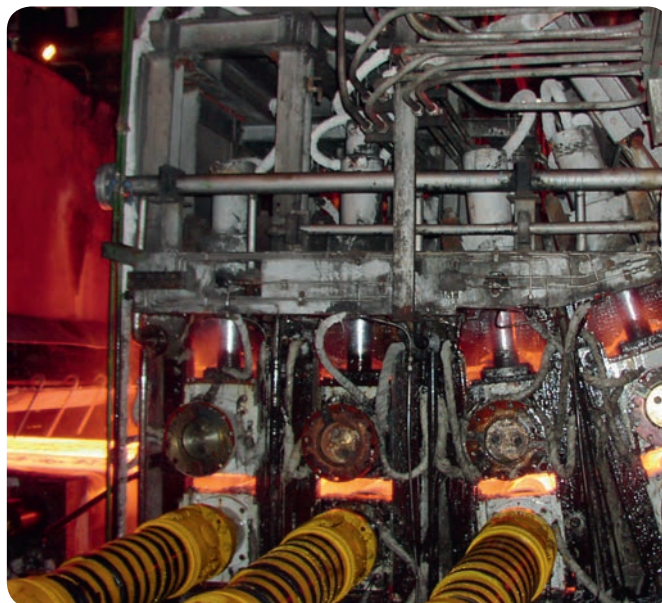

Descripción del producto

Ideal para sistemas de lubricación de línea doble, el indicador magnético MD está disponible con dispositivos dosificadores VSKH, VSKV, VSG y VSL. El movimiento sin contacto del perno indicador lo realiza un potente imán hacia el manguito externo con el anillo de control. Con un recubrimiento de color brillante, el anillo de control es visible, incluso en condiciones de poca luz.

La salida del dispositivo dosificador de línea doble se puede ajustar mediante tornillos dosificadores, que están disponibles en varios tamaños.

Características y beneficios

- Estructura sólida en bloque para mayor durabilidad e intercambio sin errores
- Como no tienen sellos de caucho, son adecuados para utilizar con contrapresiones elevadas
- Funcionan de manera eficaz a una amplia variedad de temperaturas
- Fáciles de monitorear
- Diseño libre de fugas

Aplicaciones

- Máquinas de colada continua
- Laminadores

Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... dispositivos dosificadores
Salidas	... 2-8
Temperatura de funcionamiento	máx. +120 °C, +248 °F
Lubricante	... grasa: hasta NLGI 3 aceite con una viscosidad mínima de 20 mm ² /s
Presión de funcionamiento	... máx. 400 bar, 5 800 psi
Materiales	... acero galvanizado o acero inoxidable
Volumen de dosificación	... VSL: 1,25; 2,50; 3,75; 5,0 cm ³ , 0,076; 0,15; 0,23; 0,31 pulg. ³ VSG: 0,55; 1,10; 1,65; 2,20 cm ³ , 0,033; 0,067; 0,01; 0,13 pulg. ³ VSKH, VSKV: 0,3; 0,6; 1,2; 1,5 cm ³ 0,018; 0,037; 0,073 y 0,092 pulg. ³
Conexión de entrada a la línea principal	... VSL, VSG: G 3/8, 3/8 NPTF VSKH, VSKV: G 1/4, 1/4 NPTF
Conector de salida	... G 1/4, 1/4 NPTF
Dimensiones	... según el modelo: mín. 122 x 44,5 x 54 mm máx. 140 x 140 x 57 mm mín. 4.86 x 1.78 x 2.16 pulg. máx. 5.6 x 5.6 x 2.28 pulg.



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 12EN-18003-A07

Dispositivo dosificador

Dispositivos dosificadores VS con indicador magnético

VSKH-MD.. , con rosca de conexión BSPP

Número de pedido	Salidas	Material Dispositivo dosificador	Manguito regulador	Tapa de protección	Volumen de dosificación ¹⁾	
					cm ³	pulg. ³
620-41086-1	2	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41122-1	2	acero, galvanizado	latón	plástico	1,50	0.09
620-41086-5	3	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41086-2	4	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41122-2	4	acero, galvanizado	latón	plástico	1,50	0.09
620-41086-6	5	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41086-3	6	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41122-3	6	acero, galvanizado	latón	plástico	1,50	0.09
620-41086-7	7	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41086-4	8	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41122-4	8	acero, galvanizado	latón	plástico	1,50	0.09

VSKV-MD.. , con rosca de conexión BSPP

Número de pedido	Salidas	Material Dispositivo dosificador	Manguito regulador	Tapa de protección	Volumen de dosificación ¹⁾	
					cm ³	pulg. ³
620-41123-2	2	acero, galvanizado	latón	plástico	1,50	0.09
620-41089-2	2	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41123-4	4	acero, galvanizado	latón	plástico	1,50	0.09
620-41089-4	4	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41123-6	6	acero, galvanizado	latón	plástico	1,50	0.09
620-41089-6	6	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09
620-41123-8	8	acero, galvanizado	latón	plástico	1,50	0.09
620-41089-8	8	acero, galvanizado	latón	latón	1,50	0.09

VSG-MD.. , VSG-MD.. , con rosca de conexión BSPP

Número de pedido	Salidas	Material Dispositivo dosificador	Manguito regulador	Tapa de protección	Volumen de dosificación ¹⁾	
					cm ³	pulg. ³
620-41081-7	1	acero, galvanizado	latón	latón	2,20	0.13
620-41124-1	1	acero, galvanizado	latón	plástico	2,20	0.13
620-41081-4	2	acero, galvanizado	latón	latón	2,20	0.13
620-41124-2	2	acero, galvanizado	latón	plástico	2,20	0.13
620-41124-3	3	acero, galvanizado	latón	plástico	2,20	0.13
620-41081-8	3	acero, galvanizado	latón	latón	2,20	0.13
620-41081-5	4	acero, galvanizado	latón	latón	2,20	0.13
620-41124-4	4	acero, galvanizado	latón	plástico	2,20	0.13
620-41081-6	6	acero, galvanizado	latón	latón	2,20	0.13
620-41124-6	6	acero, galvanizado	latón	plástico	2,20	0.13
620-41081-1	8	acero, galvanizado	latón	latón	2,20	0.13
620-41133-1	1	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	2,20	0.13
620-41133-9	2	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	2,20	0.13
620-41133-3	3	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	2,20	0.13
620-41133-5	4	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	2,20	0.13
620-41133-7	6	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	acero inoxidable, 1.4571	2,20	0.13
620-41124-7	7	acero, galvanizado	latón	plástico	2,20	0.13
620-41081-2	7	acero, galvanizado	latón	latón	2,20	0.13
620-41124-8	8	acero, galvanizado	latón	plástico	2,20	0.13
620-41081-1	8	acero, galvanizado	latón	latón	2,20	0.13

¹⁾ otros volúmenes a pedido

Dispositivo dosificador

Dispositivos dosificadores VS con indicador magnético

VSL-MD.. , con rosca de conexión BSPP

Número de pedido	Salidas	Material Dispositivo dosificador	Manguito regulador	Tapa de protección	Volumen de dosificación ¹⁾	
					cm ³	pulg. ³
VSL-..						
620-41125-1	1	acero, galvanizado	latón	plástico	5,00	0.30
620-41079-6	1	acero, galvanizado	latón	latón	5,00	0.30
620-41079-2	2	acero, galvanizado	latón	latón	5,00	0.30
620-41125-2	2	acero, galvanizado	latón	plástico	5,00	0.30
620-41125-3	3	acero, galvanizado	latón	plástico	5,00	0.30
620-41079-7	3	acero, galvanizado	latón	latón	5,00	0.30
620-41079-4	4	acero, galvanizado	latón	latón	5,00	0.30
620-41125-4	4	acero, galvanizado	latón	plástico	5,00	0.30
620-41125-5	5	acero, galvanizado	latón	plástico	5,00	0.30
620-41079-8	5	acero, galvanizado	latón	latón	5,00	0.30
620-41079-5	6	acero, galvanizado	latón	latón	5,00	0.30
620-41125-6	6	acero, galvanizado	latón	plástico	5,00	0.30
620-41125-7	7	acero, galvanizado	latón	plástico	5,00	0.30
620-41079-9	7	acero, galvanizado	latón	latón	5,00	0.30
620-41079-3	8	acero, galvanizado	latón	latón	5,00	0.30
620-41125-8	8	acero, galvanizado	latón	plástico	5,00	0.30

¹⁾ otros volúmenes a pedido

Grasa

Indicador magnético VS

520-33075-1



Indicador magnético para VSKH/VSKV

Número de pedido

Material de la tapa de protección

Volumen de dosificación

Latón	Plástico	cm ³	pulg. ³
520-33109-1	520-33266-1	0,30	0.018
520-33110-1	520-33267-1	0,60	0.037
520-33112-1	520-33268-1	1,20	0.073
520-33075-1	520-33269-1	1,50	0.091

520-33277-1



Indicador magnético para VSL

Número de pedido

Material de la tapa de protección

Volumen de dosificación

Latón	Plástico	cm ³	pulg. ³
520-33103-1	520-33274-1	A 1,25	0.076
520-33104-1	520-33275-1	B 2,50	0.15
520-33108-1	520-33276-1	C 3,75	0.23
520-33074-1	520-33277-1	D 5,00	0.30

520-33073-1



Indicador magnético para VSG

Número de pedido

Material de la tapa de protección


Volumen de dosificación

Latón	Plástico	cm ³	pulg. ³
520-33105-1	520-33270-1	0,55	0.033
520-33106-1	520-33271-1	1,10	0.043
520-33107-1	520-33272-1	1,65	0.065
520-33073-1	520-33273-1	2,20	0.087

Dispositivo dosificador

SGA y SG

Grasa

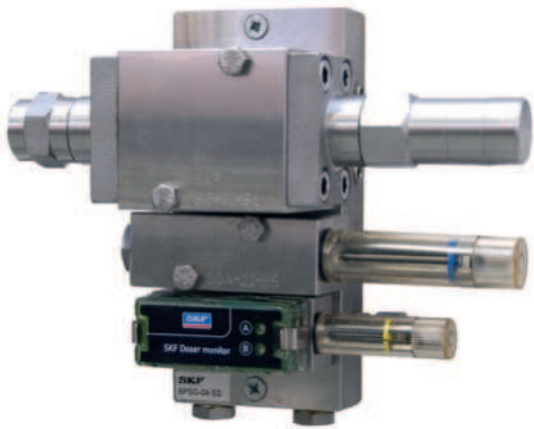

Descripción del producto

Diseñados para utilizar en sistemas de lubricación de línea doble, los dispositivos dosificadores SGA y SG presentan un diseño modular con placa base separada que simplifica la modificación del sistema. Fabricados de acero al carbono cincado o de acero inoxidable, estos dispositivos dosificadores se instalan sobre placas base BPSG de aluminio o acero inoxidable. Disponibles en seis tamaños básicos, los dispositivos dosificadores SGA y SG cumplen las necesidades de la industria, desde juntas pequeñas hasta grandes rodamientos de rodillos.

Características y beneficios

- Versátiles y resistentes
- Las unidades modulares simplifican la modificación del sistema y el mantenimiento sin costosos trabajos con tuberías
- Fabricados de acero al carbono cincado o de acero inoxidable AISI-316 L, para resistir a la corrosión
- Adecuados para lubricantes hasta NLGI 2

Aplicaciones

- Industria papelera
- Industria siderúrgica
- Industria pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... dispositivos dosificadores
Salidas	1-12
Temperatura de funcionamiento	de -25 a +80 °C, de -13 a +176 °F
Lubricante	aceite y grasas: NLGI 000-2
Presión de funcionamiento	SGA 01: máx. 250 bar, 3 625 psi SG/SGA 1-5: máx. 300 bar, 4 350 psi
Material	acero al carbono galvanizado o acero inoxidable
Volumen de dosificación	según la salida, de 0,15 a 196 cm ³ , de 0.009 a 12 pulg. ³
Conector de salida	BSPP y NPTF
Dimensiones	mín. 73 x 30 x 30 mm máx. 307 x 62 x 60 mm mín. 2.87 x 1.18 x 1.18 pulg. máx. 12.08 x 2.44 x 2.36 pulg.



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 11277 EN

Dispositivo dosificador

SGA y SG

Número de pedido SGA y SG

Número de pedido	Designación	Producción		Salidas	Material		
		cm³/ciclo	pulg.³/ciclo		Acero al carbono galvanizado	Acero inoxidable	Sin indicador mecánico
12387460	SGA-011-ZN	0,30-1,6	0.02-0.10	1	•		
12387510	SGA-012-ZN	0,15-0,77	0.009-0.05	2	•		
12387560	SGA-11-ZN	0,60-2,80	0.04-0.18	1	•		
12387610	SGA-12-ZN	0,25-1,40	0.02-0.09	2	•		
12387660	SGA-21-ZN	1,5-9,7	0.09-0.6	1	•		
12387710	SGA-22-ZN	0,8-4,8	0.05-0.3	2	•		
12388110	SG-31-ZN ¹⁾	9,4-62	0.6-3.8	1	•		
12388160	SG-32-ZN ¹⁾	9,4-62	0.6-3.8	2	•		
12386560	SGA-011-SS	0,30-1,6	0.02-0.10	1		•	
12386610	SGA-012-SS	0,15-0,77	0.009-0.05	2		•	
12386660	SGA-11-SS	0,60-2,80	0.04-0.18	1		•	
12386710	SGA-12-SS	0,25-1,40	0.02-0.09	2		•	
12386760	SGA-21-SS	1,5-9,7	0.09-0.6	1		•	
12386810	SGA-22-SS	0,8-4,8	0.05-0.3	2		•	
12387525	SGA-011-ZN-NI	0,30-1,6	0.02-0.10	1		•	•
12387530	SGA-012-ZN-NI	0,15-0,77	0.009-0.05	2		•	•
12387625	SGA-11-ZN-NI	0,60-2,80	0.04-0.18	1		•	•
12387630	SGA-12-ZN-NI	0,25-1,40	0.02-0.09	2		•	•
12387680	SGA-21-ZN-NI	1,5-9,7	0.09-0.6	1		•	•
12387685	SGA-22-ZN-NI	0,8-4,8	0.05-0.3	2		•	•
12387160	SG-31-SS ¹⁾	9,4-62	0.6-3.8	1	•		
12387210	SG-32-SS ¹⁾	4,7-31	0.3-1.9	2	•		
12387260	SG-41-SS ¹⁾	21-102	1.3-6.2	1	•		
12387310	SG-42-SS ¹⁾	10,7-51	0.6-3.0	2	•		
12387360	SG-51-SS ¹⁾	95-196	5.8-12	1	•		
12387410	SG-52-SS ¹⁾	47-97	2.9-6.0	2	•		

¹⁾ ocupa dos lugares en la placa base

BPSG

Grasa

Número de pedido Placa base BPSG

Número de pedido	Designación	Dimensiones		Material		Conexiones	
		Distancia del agujero	Placa base	Placa base: aluminio anodizado	Riel de montaje: acero inoxidable	NPTF	Roscas R hembra
12383250	BPSG-01-AL-U	2 1/8 pulg.	2 3/4 pulg.	•		•	
12383300	BPSG-02-AL-U	3 3/8 pulg.	4 pulg.	•		•	
12383350	BPSG-03-AL-U	4 10/16 pulg.	5 9/32 pulg.	•		•	
12383400	BPSG-04-AL-U	5 29/32 pulg.	6 17/32 pulg.	•		•	
12383450	BPSG-05-AL-U	7 5/32 pulg.	7 25/32 pulg.	•		•	
12383500	BPSG-06-AL-U	8 7/16 pulg.	9 1/16 pulg.	•		•	
12384300	BPSG-01-SS-U	2 1/8 pulg.	2 3/4 pulg.		•	•	
12384350	BPSG-02-SS-U	3 3/8 pulg.	4 pulg.		•	•	
12384400	BPSG-03-SS-U	4 10/16 pulg.	5 9/32 pulg.		•	•	
12384450	BPSG-04-SS-U	5 29/32 pulg.	6 17/32 pulg.		•	•	
12384500	BPSG-05-SS-U	7 5/32 pulg.	7 25/32 pulg.		•	•	
12384550	BPSG-06-SS-U	8 7/16 pulg.	9 1/16 pulg.		•	•	
12383250	BPSG-01-AL	48 mm	60 mm	•			•
12383300	BPSG-02-AL	78 mm	92 mm	•			•
12383350	BPSG-03-AL	110 mm	124 mm	•			•
12383400	BPSG-04-AL	142 mm	156 mm	•			•
12383450	BPSG-05-AL	174 mm	188 mm	•			•
12383500	BPSG-06-AL	206 mm	220 mm	•			•
12384300	BPSG-01-SS	54 mm	70 mm		•		•
12384350	BPSG-02-SS	86 mm	102 mm		•		•
12384400	BPSG-03-SS	148 mm	134 mm		•		•
12384450	BPSG-04-SS	150 mm	166 mm		•		•
12384500	BPSG-05-SS	182 mm	198 mm		•		•
12384550	BPSG-06-SS	214 mm	230 mm		•		•

Indicador de dosificación SKF



Descripción del producto

Diseñado para utilizar con los dispositivos dosificadores SGA y SG en sistemas de lubricación de línea doble, este monitor detecta el movimiento del pistón del dispositivo dosificador. El indicador de dosificación SKF viene totalmente equipado, con sensores eléctricos, cable de conexión y una caja de conexiones.

Características y beneficios

- Aumenta el nivel de monitoreo del funcionamiento de los dispositivos dosificadores cuando se monitorea el movimiento de dosificación del pistón; el sensor no entra en contacto con el lubricante gracias al adaptador del sensor.
- El sensor es fácil de instalar y mantener gracias a su adaptador separado
- El estado del monitor puede confirmarse visualmente a través de señales LED
- Compatible con todos los dispositivos dosificadores SGA y SG
- Clase de protección IP 67

Aplicaciones

- Industria pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivos de monitoreo
 Temperatura de funcionamiento de -20 a $+70$ °C, de -4 a $+160$ °F
 Presión de funcionamiento . . . de 0 a 250 bar, de 0 a 3 600 psi
 Voltaje de alimentación 24 (20–28) V CC
 Señal de salida contacto de relé sin potencial
 Conexión M 12
 Clase de protección IP 67
 Dimensiones 68 x 30 x 20 mm,
 2.67 x 1.18 x 0.78 pulg.

Indicador de dosificación SKF

Número de pedido	Designación
12388184	Indicador de dosificación SKF SGA-2
12388188	Indicador de dosificación SKF SG-3-4-5
12388192	Caja de conexiones del indicador de dosificación SKF
12771677	Cable de extensión del indicador de dosificación SKF M 12, l= 1 m
12771678	Cable de extensión del indicador de dosificación SKF M 12, l= 5 m

! NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 11277 EN

Sistemas de lubricación de línea doble

DSB1



DU 1




MP 2



EMU 3



WSE



EDW



Dispositivos de monitoreo

DW



BPSG PTA-MOD



DDS 50/1



DPC 1



Breve descripción de los dispositivos de monitoreo

Dispositivos de monitoreo

Producto	Tipo de funcionamiento	Presión de funcionamiento máx.		Conexión eléctrica		Pág.
		bar	psi	V CC	V CA	
DSB 1	Interruptor mecánico de presión	300	4 350	36	30	50

Válvulas selectoras

Producto	Tipo de funcionamiento	Presión de funcionamiento máx.		Conexión eléctrica		Página
		bar	psi	V CC	V CA	
DU 1	Válvulas selectoras, accionadas por presión	350	5 075			52
MP 2	Válvulas selectoras, neumáticas	400	5 800	24, 110	110, 230	53
EMU 3	Válvulas selectoras, eléctricas	400	5 800	24	230	54
WSE	Válvulas de paso, eléctricas	400	5 800	24	230	55

Unidad de presión de fin de línea

Producto	Tipo de funcionamiento	Presión máx. de funcionamiento		Conexión eléctrica		Página
		bar	psi	V CC	V CA	
Unidad de presión de fin de línea EDW	Interruptor eléctrico de presión	600	8 700			56
DW	Interruptor eléctrico de presión	175/400	2 465/5 800	24		57
BPSG PTA-MOD	Transmisor eléctrico de presión para sistemas SGA	250	3 600	24		58
DDS 50/1	Interruptor de presión diferencial	400	5 800	24	400/500	59
DPC 1	Unidad de interruptor de presión de fin de línea	400	5 800	24		60

Dispositivos de monitoreo

Interruptor de presión DSB 1



Descripción del producto

La serie de productos DSB consta de interruptores de presión con pistón mecánico diseñados para utilizar con grasas NLGI grados 1 y 2. La ubicación del pistón de accionamiento dentro del soporte del interruptor de presión ayuda a garantizar un intercambio continuo de grasa alrededor del punto de medición. Esto evita, de manera confiable, que se presurice varias veces la misma grasa, lo que podría causar la separación del lubricante en jabón y aceite, conocida también como "sangrado de la grasa".


En función de la aplicación, el interruptor de presión puede configurarse con un diseño simple o doble, y con o sin conector de medición o manómetro. El interruptor de presión se instala, por lo general, aguas arriba del último distribuidor de lubricante.

Características y beneficios

- Disponible en versiones preajustadas que varían de 20 a 300 bar (de 290 a 4 350 psi)
- Evita las fallas asociadas a la separación del aceite
- Tecnología confiable de microinterruptor con contacto selector (NA y NC)
- Incluye un colector incorporado para un flujo continuo de lubricante sin volumen muerto
- Clase de protección IP 65, categoría de corrosividad C3 o C5M

Aplicaciones

- Industria general
- Máquinas herramienta
- Máquinas de impresión
- Industria siderúrgica
- Industria de la energía eólica
- Industria minera
- Industria pesada

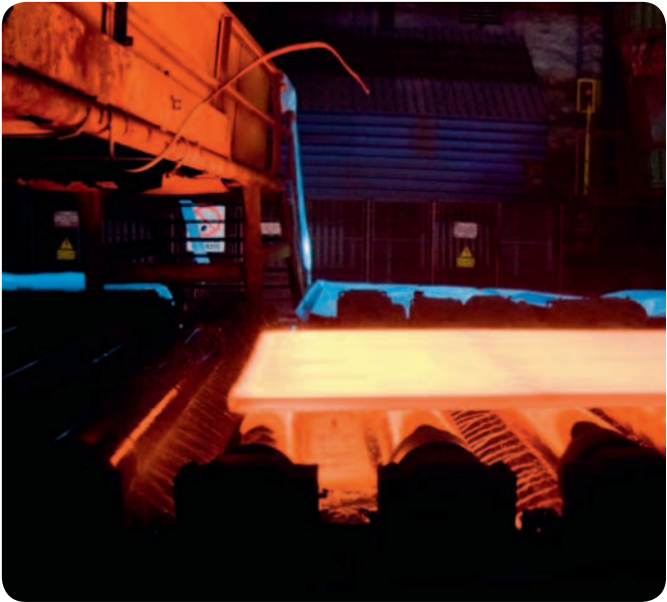

Datos técnicos


Principio de funcionamiento	interruptor de presión con pistón mecánico
Temperatura de funcionamiento	de -25 a +80 °C, de -13 a +132 °F
Presión de funcionamiento	máx. 300 bar, 4 350 psi
Lubricante	aceite y grasa NLGI 1 y 2
Capacidad de interrupción, carga en ohmios	máx. 1,2 VA
Voltaje de funcionamiento	máx. 30 V CA/36 V CC
Corriente de funcionamiento	mín. 1 mA, máx. 50 mA
Tipo de contacto	selector
Método de conexión	abrazaderas
Vida útil mecánica	10 ⁵ ciclos de conmutación
Material del soporte	aluminio, anodizado
Material de contacto	aleación de plata, chapado en oro
Conector hembra 3+PE	DIN EN 175 301-803 A
Conexión	G 1/4
Dimensiones	60 x 76 x 105 mm 2.36 x 3 x 4.13 pulg.
Clase de protección	IP 65
Posición de montaje	cualquiera
Certificación	certificado por Germanischer Lloyd (GL)

NOTA


Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 1701 ES

Interruptor de presión DSB 1

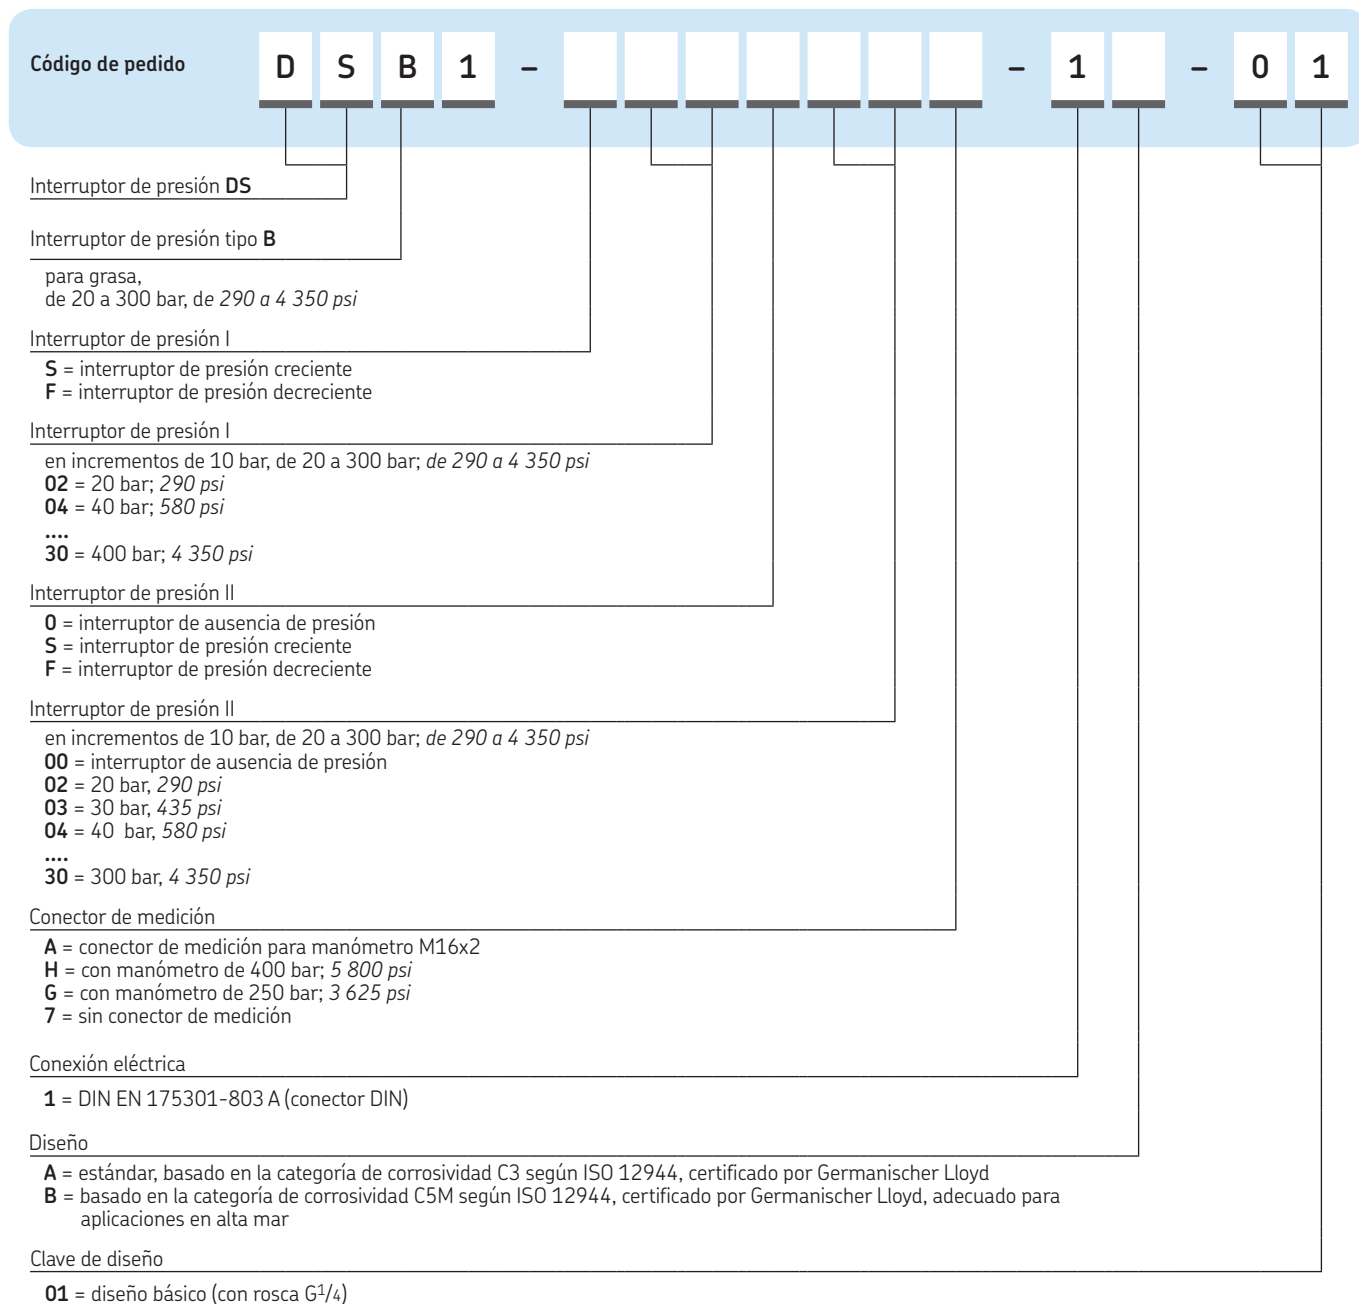

Válvulas selectoras DU 1

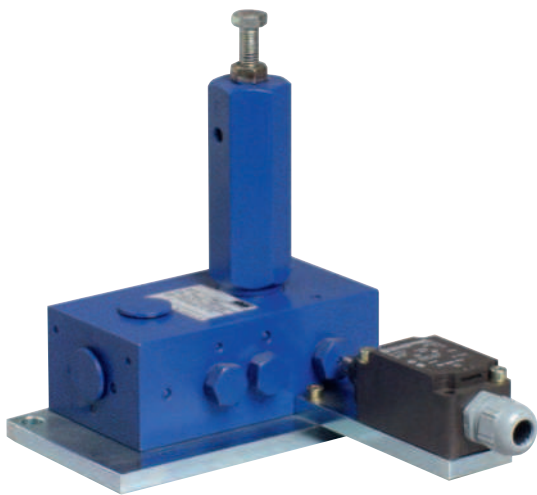

Descripción del producto

Disponibles en versiones neumáticas, eléctricas o hidráulicas, las válvulas selectoras DU 1 están diseñadas principalmente para utilizar en sistemas de lubricación de línea doble. Estas válvulas selectoras descargan lubricante de manera alternada, suministrado por la bomba, a una de las dos líneas principales, mientras que la otra línea se conecta a la conexión de la línea de retorno de la bomba. La presión de conmutación es ajustable.

Características y beneficios

- Confiables, incluso con grasas duras
- El proceso de cambio se inicia automáticamente una vez que se alcanza la presión preestablecida
- Presión de funcionamiento máxima de 350 bar, 5 076 psi
- Varias posiciones de montaje
- Funcionan de manera eficaz a temperaturas de -20 a +80 °C; de -4 a +176 °F
- Interruptor de control opcional

Aplicaciones

- Ideales para pequeños sistemas de línea doble impulsados eléctricamente que requieren un monitoreo mínimo

Datos técnicos

Principio de funcionamiento	... válvula selectora, hidráulica, válvulas de paso 4/2 accionadas por presión
Temperatura de funcionamiento	de -20 a +80 °C de -4 a +176 °F
Lubricante	... grasa: hasta NLGI 3, aceite con una viscosidad mínima de 20 mm²/s
Caudal	... 14 dm³/h, 3.7 gal/h
Presión de funcionamiento	... máx. 350 bar, 5 075 psi
Presión de cambio	... mín. 140 bar, máx. 350 bar, mín. 2 030 psi, máx. 5 075 psi
Conexión a la línea principal	... G 1/2 hembra BSPP
Conexión eléctrica	... máx. 500 V, 25-60 Hz
Clase de protección	... IP 67
Dimensiones	... según el modelo mín. 195 x 190 x 100 mm máx. 195 x 195 x 195 mm mín. 7.8 x 7.8 x 4.0 pulg. máx. 7.8 x 7.8 x 7.8 pulg.
Posición de montaje	... cualquiera

Válvulas selectoras DU 1 montadas en una placa base

Número de pedido	Designación	Descripción
617-28683-1	DU1-G	
617-28619-1	DU1-GK	con perno indicador
617-36148-9	DU1-GKN	con interruptor de proximidad
617-28620-1	DU1-GKS	con perno indicador e interruptor de fin de carrera

Válvulas selectoras MP 2



Descripción del producto

Diseñada para utilizar en sistemas de línea doble, la válvula selectora MP 2 neumática funciona como una válvula de paso 4/2. Descarga de manera alternada el lubricante suministrado por la bomba en una de las líneas principales, mientras que la otra línea principal se conecta a la conexión de la línea de retorno de la bomba.

Características y beneficios

- Disponible en cuatro voltajes:
24 y 110 V CC, 110 y 220 V CA
- Puede usarse como una válvula de paso 3/2 para sistemas de grasa
- Presión de funcionamiento máxima de 400 bar (5 800 psi)
- Funciona de manera eficaz a temperaturas que van de -20 a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)

Aplicaciones

- Particularmente adecuadas para utilizar con bombas neumáticas, como PowerMaster o Lubrigun
- Máquinas embotelladoras en plantas de alimentos y bebidas
- Para sistemas de línea doble pequeños, medianos y grandes



Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . válvula selectora, válvulas de paso 4/2 neumáticas
 Temperatura de funcionamiento de -20 a +70 °C
 de -4 a +158 °F
 Lubricante grasa: hasta NLGI 3
 aceite con una viscosidad mínima de 20 mm²/s
 Caudal 65 dm³/h, 17 gal/h
 Presión de funcionamiento . . . máx. 400 bar, 5 800 psi
 Presión de aire comprimido . . . máx. 10 bar, máx. 145 psi
 Presión hidráulica de funcionamiento . . . máx. 60 bar, 870 psi
 Conexión a la línea principal . . . G 3/4 hembra BSPP
 Conexiones eléctricas 24 o 110 V CC, 110 o 220 V CA
 Clase de protección IP 65
 Dimensiones 135 x 400 x 180 mm,
 5.4 x 16 x 7.2 pulg.
 Posición de montaje cualquiera

Válvulas selectoras MP 2

Número de pedido	Designación	Voltaje
618-28965-2	MP 2-24 V CC	24 V CC
618-28963-1	MP 2-110 V CC	110 V CC
618-28964-2	MP 2-110 V CA	110 V CA
618-28966-2	MP 2-220 V CA	220 V CA




NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 13A-48001-B02

Válvulas selectoras EMU 3

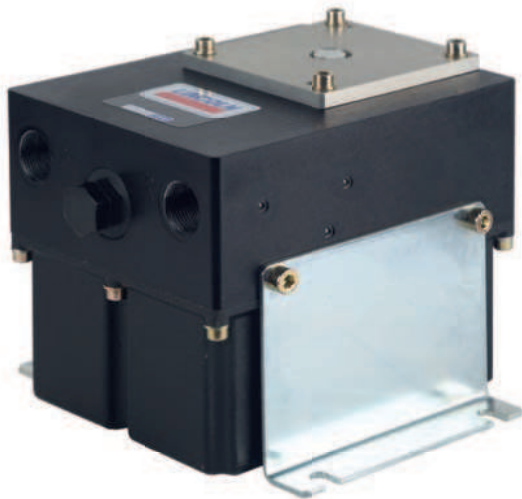

Accesorios

Descripción del producto

La válvula selectora EMU 3 de accionamiento eléctrico está diseñada para utilizar con sistemas de línea doble. Es particularmente adecuada para sistemas de línea doble ampliados, en combinación con bombas de suministro neumáticas que manejan grandes caudales.

Características y beneficios

- Ocupa una posición intermedia, con opción de liberar ambas líneas principales hacia el depósito de la bomba durante el tiempo de pausa
- Los componentes del sistema se presurizan durante períodos más cortos y tienen mayor vida útil
- Se reduce el riesgo de "sangrado" (separación de jabón y aceite)
- La rosca de conexión de gran tamaño y la distancia de la línea permiten utilizar diámetros de tubo mayores, de hasta 30 mm (1 1/4 pulg.)

Aplicaciones

- Máquinas de colada continua en la industria siderúrgica
- Máquinas embotelladoras en plantas de alimentos y bebidas con algunos miles de puntos de lubricación
- Excavadoras de rueda de cangilones de gran tamaño en la industria minera y de materiales básicos

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . válvula selectora, válvula de paso 4/3 de accionamiento eléctrico
Temperatura de funcionamiento de -25 a +70 °C, de -13 a +158 °F
Lubricante grasa: hasta NLGI 3
Caudal máx. 400 l/h, 105 gal/h
Presión de funcionamiento . . . máx. 400 bar, máx. 5 800 psi
Conexión a la línea principal . . . G 3/4 BSPP
Conexión eléctrica enchufe de bayoneta DIN 72585
Voltaje de funcionamiento 24 V CC o 230 V CA
Clase de protección IP 65
Dimensiones 220 x 238 x 180 mm
8.64 x 9.35 x 7.07 pulg.
Posición de montaje cualquiera



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:
PUB 13633 EN; 951-171-001 EN

EMU 3				
Número de pedido	Designación	Voltaje 24 V CC	230 V CA	Puertos de conexión hidráulica
EMU-03-00-0000+924 EMU-03-00-0000+1KF	EMU 3 EMU 3	•	•	ningún puerto de conexión cerrado ningún puerto de conexión cerrado

Válvula de paso WSE



Descripción del producto

El cierre, configurado de fábrica, de determinados puertos de conexión de las EMU 3 permite utilizarlas como válvulas de cierre o de paso de manera confiable y eficiente. En este caso, no puede utilizarse la posición "M". La designación de estas válvulas de paso es WSE.

Características y beneficios

- Funciona de forma confiable en condiciones exigentes, gracias a una válvula corrediza de pistón accionada eléctricamente
- Proporciona resistencia contra los aditivos sólidos de las grasas
- La rosca de conexión de gran tamaño y la distancia de la línea permiten utilizar diámetros de tubo mayores, de hasta 30 mm (1 1/4 pulg.)

Aplicaciones

- Máquinas de colada continua en la industria siderúrgica
- Máquinas embotelladoras en plantas de alimentos y bebidas con algunos miles de puntos de lubricación
- Excavadoras de rueda de cangilones de gran tamaño en la industria minera y de materiales básicos



Datos técnicos

- Principio de funcionamiento . . . válvula selectora, válvula de paso 4/3 de accionamiento eléctrico
- Temperatura de funcionamiento de -25 a +70 °C, de -13 a +158 °F
- Lubricantegrasa: hasta NLGI 3
- Caudalmáx. 400 l/h, 105 gal/h
- Presión de funcionamiento . . . máx. 400 bar, máx. 5 800 psi
- Conexión a la línea principal . . . G 3/4 BSPP
- Conexión eléctricaenchufe de bayoneta DIN 72585
- Voltaje de funcionamiento 24 V CC o 230 V CA
- Clase de protecciónIP 65
- Dimensiones220 x 238 x 180 mm
8.64 x 9.35 x 7.07 pulg.
- Posición de montajecualquiera



NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en [SKF.com/lubrication](https://www.skf.com/lubrication):
PUB 13633 EN; 951-171-001 EN

Válvula de paso WSE				
Número de pedido	Designación	Voltaje 24 V CC	230 V CA	
			Puertos de conexión hidráulica	
WSE-22-66-0000+924	Válvula de paso WS-E 2/2	•	puertos de conexión B y R cerrados	
WSE-22-66-0000+1KF	Válvula de paso WS-E 2/2	•	puertos de conexión B y R cerrados	
WSE-32-06-0000+924	Válvula de paso WS-E 3/2	•	puerto de conexión R cerrado	
WSE-32-06-0000+1KF	Válvula de paso WS-E 3/2	•	puerto de conexión R cerrado	
WSE-32-60-0000+924	Válvula de paso WS-E 3/2	•	puerto de conexión B cerrado	
WSE-32-60-0000+1KF	Válvula de paso WS-E 3/2	•	puerto de conexión B cerrado	

PUB LS/P1 16432 ES

Accesorios

Dispositivos de monitoreo: unidades de fin de línea

Unidad de presión de fin de línea EDW



Descripción del producto

Los interruptores de presión de fin de línea EDW son componentes fundamentales de los sistemas de lubricación de línea doble. Diseñados para monitorear el sistema, estos interruptores detectan la presión en el extremo de la línea principal respectiva e inician el procedimiento de cambio. Si no se alcanza la presión al final de la línea dentro de un período específico, se genera una señal de falla en la unidad de control electrónico.

Características y beneficios

- Controla el funcionamiento correcto de la bomba y la unidad de cambio
- Monitorea para detectar fugas en el sistema de líneas de tubos
- Disponible con interruptores de fin de carrera o con interruptores de presión electrónicos con pantalla LED
- Diseño sólido, de eficacia comprobada en condiciones exigentes

Aplicaciones

- Sistemas de línea doble de gran tamaño
- Laminadoras de acero
- Cementeras
- Minería

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . interruptor de presión electrónico con pantalla LED de 4 dígitos y 7 segmentos
 Temperatura de funcionamiento de -25 a +85 °C
 de -13 a +185 °F
 Presión de funcionamiento . . . de 0 a 600 bar
 de 0 a 8 700 psi
 Conexión a la línea principal . . . G 1/4 macho
 Conexiones eléctricas . . . enchufe de 4 polos, M 12 x 1
 Voltaje . . . 18-36 V CC
 Dimensiones . . . 150 x 250 x 60 mm
 5.9 x 9.9 x 2.4 pulg.
 Clase de protección . . . IP 67
 Posición de montaje . . . cualquiera

Unidad de presión de fin de línea

Número de pedido	Designación
632-36501-1	con interruptores de fin de carrera y manómetros con interruptores de presión electrónicos con pantalla LED
632-36627-3	

NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:
PUB 95A-50005-C05

Interruptor eléctrico de presión DW



Descripción del producto

Los interruptores eléctricos de presión se utilizan para monitorear la presión de funcionamiento de la bomba. Se instalan en la salida de presión de la bomba y apagan la bomba si se produce una sobre-presión aguas abajo en el sistema.

Características y beneficios

- Protege el sistema contra los daños causados por sobrepresión
- Todos los parámetros pueden establecerse a través del teclado
- Bloqueo de teclado ajustable
- Estructura resistente, a prueba de vibraciones e impactos
- Estabilidad a largo plazo

Aplicaciones

- Sistemas de línea doble en general



Datos técnicos

Principio de funcionamiento	interruptor eléctrico de presión con pantalla digital
Temperatura de funcionamiento	de -25 a +85 °C de -13 a +185 °F
Presión de funcionamiento	de 0 a 600 bar, de 0 a 8 700 psi
Datos de entrada	rango de medición: de 0 a 600 bar; de 0 a 8 700 psi presión de sobrecarga: 750 bar; 10 870 psi presión de estallido: 800 bar; 11 600 psi
Datos de salida	precisión >=0,5 % de la escala completa
Salida analógica	señal de 4 a 20 mA
Salida de conmutación	salida de transistor tipo PNP corriente máxima de conmutación 0,5 A
Voltaje de alimentación	18-36 V CC
Conexión hidráulica	G 1/4
Clase de protección	IP 67
Dimensiones	94 x 34 x 49 mm 3.7 x 1.34 x 1.93 pulg.
Posición de montaje	cualquiera

Interruptor eléctrico de presión

Número de pedido	Designación
623-37567-1	kit transductor para 40 y 100 l, 10 y 26 gal, versiones con depósito, incluye presión electrónica interruptor con pantalla digital

Accesorios

Transmisor de presión BSPG PTA-MOD



Descripción del producto

El conjunto de transmisores de presión BSPG2-PTA-MOD tiene un diseño modular que simplifica la instalación y el mantenimiento. Situados entre la placa base y el dispositivo dosificador, los transmisores de presión del conjunto miden la presión del lubricante a su paso y lo notifican a la unidad de control. Desde la unidad de control, también se puede monitorear la presión de las líneas principales.

Características y beneficios

- Fácil de instalar; no necesita piezas adicionales
- Adecuado para aceites y grasas hasta NLGI grado 2
- Ayuda a asegurar que el lubricante nuevo fluya a través de los transmisores; sin obstrucciones
- Funciona de manera eficaz a una amplia variedad de temperaturas
- Clase de protección IP 67 (para modelos con carcasa)

Aplicaciones

- Industria papelera
- Industria siderúrgica
- Industria pesada

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . dispositivo de monitoreo
Temperatura de funcionamiento de -40 a $+80$ °C,
de -40 a $+176$ °F
Presión de funcionamiento . . . de 0 a 250 bar, de 0 a 3 600 psi
Materiales . . . dispositivo dosificador: acero al
carbono galvanizado o acero inoxidable
transmisor: acero inoxidable
Voltaje de alimentación 24 (10-30) V CC
Conexión de salida. cable de 4 polos de 20 mA,
cable de 2 hilos
Clase de protección IP 67
Dimensiones 110 x 105 x 33 mm
4.33 x 4.13 x 1.29 pulg.
Posición de montaje cualquiera


BSPG

Número de pedido	Designación	Acero al carbono	Acero cincado inoxidable
VGBD 12385333	BSPG2-PTA-MOD-D-ZN	•	
VGBD 12385331	BSPG2-PTA-MOD-D-SS		•

NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:
PUB 11277 EN

Interruptor de presión diferencial DDS 50/1

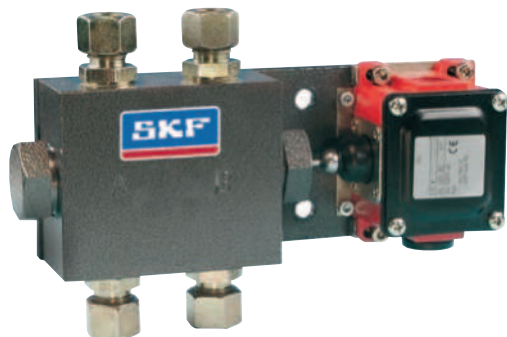

Descripción del producto

Este interruptor de presión diferencial mide la diferencia de presiones entre las líneas de suministro principales 1 y 2. Se envía una señal a la unidad de control eléctrica cuando se alcanza una presión diferencial de $p = 50$ bar. Esta presión diferencial no ajustable proporciona un alto grado de confiabilidad de funcionamiento a los sistemas de línea doble. El interruptor de presión DDS 50/1 está instalado aguas arriba del dispositivo dosificador de lubricante.

Características y beneficios

- Proporciona una presión diferencial fija; no se necesitan tornillos de regulación
- Diseño confiable para entornos exigentes
- Mantiene la presión de sistema en el nivel más bajo y más económico tanto en verano como en invierno
- Reduce el riesgo de "sangrado de la grasa" (separación de jabón y aceite)

Aplicaciones

- Industria minera
- Industria siderúrgica
- Industria pesada



Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . interruptor de presión diferencial
 Temperatura de funcionamiento de -25 a $+80$ °C,
 de -13 a $+176$ °F
 Presión de funcionamiento . . . máx. 400 bar, máx. 5 800 psi
 Presión diferencial . . . 50 bar, 725 psi
 Conexión eléctrica . . . 400 V CA
 Corriente nominal . . . 10 A
 Contacto usado . . . 2 más cercanos
 Método de conexión . . . abrazaderas
 Dimensiones . . . mín. 215 x 80 x 59 mm
 máx. 221 x 80 x 59 mm
 mín. 8.46 x 3.15 x 2.32 pulg.
 máx. 8.7 x 3.15 x 2.32 pulg.
 Clase de protección . . . IP 65
 Posición de montaje . . . cualquiera

DDS 50/1

Número de pedido	Designación
24-2583-2498	DDS 50/1 (Ui 400 V CA)
24-2583-2563	DDS 50/1 (Ui 500 V CA)



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 1012-2 EN

Dispositivos de monitoreo: unidades de fin de línea

Controlador de presión dual DPC 1



Descripción del producto

El controlador de presión dual DPC 1 fue diseñado para sistemas de lubricación de línea doble que utilizan una válvula selectora controlada por una unidad de interruptor de presión de fin de línea. El controlador aumenta la eficiencia energética del sistema, al hacer coincidir la presión de funcionamiento con las condiciones ambientales. Como resultado, el motor de la bomba solo funciona el tiempo necesario para acumular la presión. En el caso de bombas neumáticas, se conserva el aire comprimido. El controlador DPC 1 consta de un soporte con electrónica de control integrada, una pantalla LCD y un teclado de membrana. Para el funcionamiento, hay dos sensores de presión disponibles, que se instalan en cada una de las líneas principales.

Características y beneficios

- Monitorea el funcionamiento correcto del sistema con respecto a la bomba y la válvula selectora, y detecta fugas en las líneas de tubos
- La presión de funcionamiento autoajustable aumenta el ciclo de servicio de los componentes del sistema
- El temporizador integrado permite que el sistema funcione sin controlador separado
- Mide el mínimo y máximo absolutos en las líneas principales
- Mide la presión diferencial mínima y máxima
- Clase de protección IP 65
- A prueba de impactos para entornos exigentes

Aplicaciones

- Fábricas de papel
- Laminadoras de acero
- Industria pesada
- Industria de las bebidas



Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . .	Unidad de interruptor de presión de fin de línea
Temperatura de funcionamiento	de -25 a +70 °C de -13 a +158 °F
Lubricante	aceite y grasa
Presión absoluta o de funcionamiento	máx. 400 bar, 5 800 psi
Presión diferencial	máx. 400 bar, 5 800 psi
Tiempo de monitoreo	de 1 segundo a 99 minutos 59 segundos
Ciclo	de 1 minuto a 99 horas 59 minutos
Resistencia a impactos	20 g
Voltaje de alimentación	24 V CC, ± 10%
Protección de sobrecarga	hasta 40 V
EMC	DIN EN 61000-6-2 y 61000-6-3
Protección contra polaridad inversa	integrada
Clase de protección	IP 65
Dimensiones sin pasamuros . . .	100 x 100 x 62 mm 3.9 x 3.9 x 2.4 pulg.
Posición de montaje	cualquiera



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:
PUB 13597 EN; 951-181-004 EN

Controlador de presión dual DPC 1

DPC 1

Número de pedido	Designación
234-10723-3	Unidad de interruptor de presión de fin de línea
234-10663-7	Sensor de presión (se necesitan dos para utilizar con DPC 1)

Accesorios de DPC 1

Número de pedido	Designación
236-10980-3	Arrancador del motor 1,0 A (p. ej., para bomba ZPU 02)
236-10980-4	Arrancador del motor 1,6 A (p. ej., para bomba ZPU 08)
236-10980-5	Arrancador del motor 4,0 A (p. ej., para bomba ZPU 24)

¹⁾ Arrancadores de motor para hacer funcionar bombas de accionamiento eléctrico sin controlador separado

Sistemas de lubricación de línea doble

LMC 2



LMC 301



Unidades de control

ST 1240



ST 1440



Breve descripción de las unidades de control

Buscador de productos

Producto	Tipo de funcionamiento	Designación	Voltaje		Canales de lubricación	Temperatura		Pág.
			V CC	V CA		°C	°F	
LMC 2	Controlador electrónico	Programable para todos los tipos de sistemas de lubricación: lubricación en función del tiempo o del ciclo, con contador para eslabones de cadenas.	24	230	2	de -10 a +70	de +14 a +158	64
LMC 301	Controlador de lubricación	Puede encargarse de hasta 3 bombas y varios tipos de sistemas de lubricación. Teclas de función con pantalla de menú.	24	90-264 (47-63 Hz)	3	de -40 a +70	de -40 a +158	65
ST-1240-Graph	Centro de control de lubricación	Puede encargarse de sistemas de lubricación de dos canales, de línea simple, de línea doble y progresivos. Los canales de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre o sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo y lubricantes. La configuración puede establecerse sobre el terreno por medio de la pantalla táctil alfanumérica. Se pueden utilizar interruptores de presión, transmisores de presión o detectores de pistón en los dos canales.		93-132, 186-264	2	de 0 a +50	de +32 a +122	66
ST-1340	Centro de control de lubricación (modular)	Es modular y, por consiguiente, puede encargarse de sistemas de lubricación de 1 a 4 canales, de línea simple, de línea doble y progresivos. La configuración puede establecerse con la interfaz de usuario, que incluye un teclado alfanumérico y una pantalla.		93-132, 186-264	1-4	de 0 a +60	de +32 a +140	67
ST-1440	Centro de control de lubricación (modular)	Similar al ST-1340 pero puede encargarse de sistemas de lubricación de 1 a 14 canales, de línea simple, de línea doble y progresivos.		93-132, 186-264	1-14	de 0 a +60	de +32 a +140	67

LMC 2



Descripción del producto

El LMC es un controlador para el monitoreo y la gestión electrónicos de los sistemas de lubricación. Combina las ventajas de una placa de circuito impreso (printed circuit board, PCB) desarrollada especialmente y un controlador lógico programable (programmable logic controller, PLC) en una unidad compacta y económica. Para sistemas de línea doble, controla la unidad de bomba, la válvula selectora y los dispositivos de final de línea.

Características y beneficios

- Programas de lubricación integrados y flexibles
- 8 entradas/5 salidas: adecuado para sistemas de lubricación complejos
- Control de intervalos de lubricación en función del tiempo o del ciclo
- Puede conectarse con sistemas comunes de bus de campo

Aplicaciones

- Sistemas de línea simple, de línea doble, multilínea y progresivos Lincoln y SKF
- Lubricación de ferrocarriles y sistemas de lubricación por pulverización
- Alimentos y bebidas
- Sistemas de lubricación de cadenas como Cobra y PMA

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . controlador electrónico
Temperatura de funcionamiento de -10 a +70 °C,
de +14 a +158 °F
Entradas máx. 8 entradas digitales
Salidas. 4 salidas de relé,
1 electrónica
Voltaje de alimentación según el modelo
230 V CA, 24 V CC
Clase de protección IP 54
Posición de montaje cualquiera
Dimensiones 200 x 120 x 90 mm
7.9 x 4.7 x 3.5 pulg.

LMC2


Número de pedido	Designación
236-10567-6	LMC2 230 CA (230 V CA)
236-10567-5	LMC2 24 CC (24 V CC)

Para utilizar con bomba eléctrica trifásica. El arrancador del motor se debe pedir por separado.



NOTA
Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:
PUB 14004 EN

LMC 301

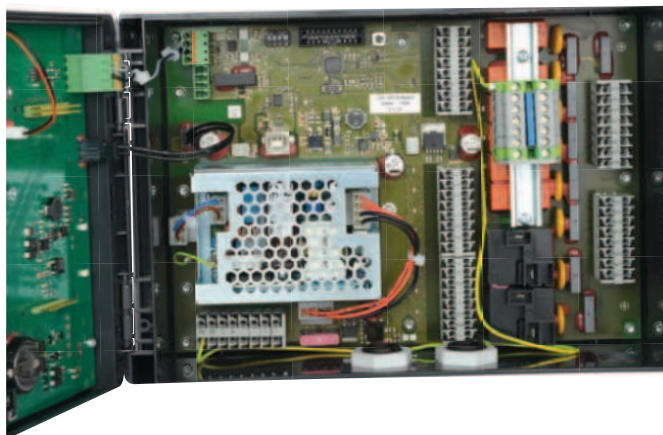

Descripción del producto

El LMC 301 es un dispositivo de monitoreo y control compacto, modular y ampliable. El dispositivo está equipado con una pantalla LCD y 6 teclas de función para programar, ajustar parámetros y enviar señales. El usuario es guiado a través del menú de configuración. Además, dispone de un software para PC fácil de usar, que permite ajustar los parámetros y realizar diagnósticos.

Características y beneficios

- Programas de lubricación integrados y flexibles
- Dispositivo básico con 10 entradas digitales, dos de las cuales pueden utilizarse de manera analógica, y ocho salidas
- Se pueden agregar hasta siete módulos de extensión, de modo que cada módulo tenga 10 E 8 A como el dispositivo básico
- Pueden controlarse y monitorearse tres bombas de lubricación, cada una de las cuales ofrece hasta tres circuitos de lubricación
- Los módulos simples se conectan por una interfaz de bus

Aplicaciones

- Sistemas de línea simple, de línea doble, multilínea y progresivos Lincoln y SKF
- Combinación de los tres tipos de sistemas de lubricación mencionados anteriormente
- Industria cementera
- Industria siderúrgica
- Minería: excavadoras fijas y móviles
- Alimentos y bebidas

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . . controlador electrónico
 Temperatura de funcionamiento V CA:
 de -10 a +50 °C, de +14 a +122 °F
 V CC:
 de -40 a +70 °C, de -40 a +158 °F
 Entradas 10 pasos, a prueba de cortocircuitos,
 2 con analógico
 Salidas. 8 pasos, salidas de relé contacto NA
 8 A, 2 de los cuales hasta 20 A
 Voltaje de alimentación según el modelo
 90-264 V CA, 24 V CC ±20%
 Clase de protección IP 65
 Posición de montaje vertical
 Dimensiones 270 x 170 x 90 mm
 10.7 x 6.7 x 3.5 pulg.

LMC 301

Número de pedido	Designación
86500	LMC301 CC
86501	LMC301 CA

! NOTA
 Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:
PUB 951-150-029 EN

ST-1240-GRAPH



Descripción del producto

El SKF ST-1240-GRAPH es un centro de control de lubricación de dos canales que admite cualquier combinación de sistemas de lubricación de línea simple, de línea doble y progresivos. Los canales de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre, o sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo y lubricantes variados. El centro de control ST-1240 permite la configuración sobre el terreno a través de la pantalla táctil alfa-numérica.

Características y beneficios

- Cambio de bomba automático (Dualset)
- Control de pulverización de grasa con monitoreo de aire
- Clase de protección IP 65
- Compatible con el indicador de dosificación SKF
- Funciona con el software de control SKF Online 1440

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . .	centro de control
Temperatura de funcionamiento	de 0 a +50 °C, de +32 a +122 °F
Lubricante	aceite y grasa
Canales de lubricante	2
Voltaje de funcionamiento	de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
Frecuencia y voltaje de funcionamiento	de 47 a 63 Hz
Corriente de funcionamiento . . .	5,4 A/115 V CA, 2,2 A/230 V CA
Voltaje de control.	24 V CC, ± 10%
Protección de sobrecarga.	fusible automático, 6 A
Conexión del cable.	conexiones de rosca para hilos de 2,5 mm ²
Clase de protección	IP 65
Interfaz	pantalla táctil alfanumérica RS-422 Puerto Modbus
Dimensiones sin pasamuros . . .	380 x 300 x 210 mm 14.9 x 11.8 x 8.3 pulg.

ST-1240-GRAPH

Número de pedido	Designación
VEGV 12380210	Centro de control ST-1240 GRAPH



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication: PUB 12404 EN

SKF ST-1340 y ST-1440

ST-1440



Descripción del producto

Los centros de control de lubricación SKF ST-1340 y ST-1440 son adecuados para utilizar en sistemas de lubricación de línea doble, así como en sistemas de línea simple y progresivos. Equipadas con una pantalla y un teclado alfanumérico, las dos unidades son idénticas, a excepción del tamaño del maletín y el número máximo de canales de lubricación. El ST-1340 controla hasta cuatro canales de lubricación separados, mientras que el ST-1440 controla hasta 14 canales, cada uno con parámetros de lubricación y/o lubricantes independientes. El sistema de lubricación es ampliable a través de la instalación de nuevos módulos de canales, y la configuración la determina el usuario sobre el terreno. Se pueden utilizar interruptores de presión, transmisores o detectores de pistón en todos los canales.

Características y beneficios

- Versátiles y resistentes
- Las unidades modulares simplifican la modificación del sistema
- Cambio de bomba automático (Dualset)
- Control de pulverización de grasa con monitoreo de aire
- Compatible con el indicador de dosificación SKF
- Funciona con el software de control SKF Online 1440

Datos técnicos

Principio de funcionamiento . . .	centro de control
Temperatura de funcionamiento	de 0 a +60 °C, de +32 a +140 °F
Lubricante	aceite y grasa
Canales de lubricante	ST-1340: hasta 4
	ST-1440: hasta 14
Voltaje de funcionamiento	de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
Frecuencia y voltaje de funcionamiento	de 47 de 63 Hz
Corriente de funcionamiento . . .	5,4 A/115 V CA, 2,2 A/ 230 V CA
Voltaje de control	24 V CC, ± 10 %
Protección de sobrecarga	fusible automático, 6 A
Conexión del cable	clemas para hilos de 2,5 mm ²
Clase de protección	IP 65
Interfaz	pantalla y teclado alfanumérico, 4 x 20 caracteres, puerto Modbus RS-422
Dimensiones sin pasamuros . . .	ST-1340: 600 x 380 x 210 mm 23.6 x 14.9 x 8.3 pulg.
	ST-1440: 600 x 600 x 210 mm 23.6 x 23.6 x 8.3 pulg.
Opciones	función de control por SMS

ST-1340 y ST-1440

Número de pedido	Designación
VGEV 12380695	Centro de control ST-1340
VGEV 12501254	Módulo de canal ST1440/ST1340
VGEV 12380700	Centro de control ST-1440
VGEV 12501254	Módulo de canal ST1440/ST1340



NOTA

Para obtener más información técnica, dibujos técnicos, accesorios, repuestos o descripciones técnicas de los tipos de funcionamiento, consulte la publicación siguiente, disponible en SKF.com/lubrication:

PUB 13166 EN

Índice de números de pedido

24-2583-2498	59	520-33073-1	43	620-27491-1	33
24-2583-2563	59	520-33074-1	43	620-27492-1	33
223-13052-1	13	520-33075-1	43	620-27493-1	33
223-13052-1	37	520-33103-1	43	620-27494-1	33
223-13052-2	13	520-33104-1	43	620-27495-1	33
223-13052-2	37	520-33105-1	43	620-27496-1	33
223-13052-3	13	520-33106-1	43	620-27497-1	33
223-13052-3	37	520-33107-1	43	620-27498-1	33
236-10567-5	64	520-33108-1	43	620-27499-1	33
236-10567-6	64	520-33109-1	43	620-27500-1	33
236-10980-3	61	520-33110-1	43	620-27501-1	33
236-10980-4	61	520-33112-1	43	620-27502-1	33
236-10980-5	61	520-33266-1	43	620-27503-1	33
303-16106-1	37	520-33267-1	43	620-27766-1	33
303-16224-1	37	520-33268-1	43	620-27767-1	33
303-16283-1	37	520-33269-1	43	620-27768-1	33
303-16694-1	37	520-33270-1	43	620-27769-1	33
303-16695-1	37	520-33271-1	43	620-27770-1	33
303-16696-1	37	520-33272-1	43	620-27771-1	33
303-16698-1	37	520-33273-1	43	620-27772-1	33
303-17505-1	37	520-33274-1	43	620-27773-1	33
303-17506-1	37	520-33275-1	43	620-27857-1	33
303-17507-1	37	520-33276-1	43	620-27858-1	33
303-17508-1	37	520-33277-1	43	620-27859-1	33
303-17509-1	37	603-41200-1	13	620-27860-1	33
303-17510-1	37	603-41200-2	13	620-27861-1	33
303-17511-1	37	610-40064-2	39	620-27862-1	33
303-17512-1	37	617-28619-1	52	620-27863-1	33
303-19351-1	37	617-28620-1	52	620-27864-1	33
303-19352-1	37	617-28683-1	52	620-28366-1	33
303-19354-1	37	617-36148-9	52	620-28367-1	33
303-19356-1	37	618-28963-1	53	620-28374-1	33
303-19357-1	37	618-28964-2	53	620-28376-1	33
303-19359-1	37	618-28965-2	53	620-28391-1	33
303-19374-1	37	618-28966-2	53	620-28392-1	33
303-19375-1	37	620-27418-1	33	620-28393-1	33
303-19759-1	37	620-27419-1	33	620-28394-1	33
303-19760-1	37	620-27420-1	33	620-28409-1	33
303-19809-1	37	620-27421-1	33	620-28410-1	33
303-19838-1	37	620-27422-1	33	620-28411-1	33
420-22139-1	37	620-27423-1	33	620-28412-1	33
420-22140-1	37	620-27424-1	33	620-28413-1	33
420-23628-1	37	620-27425-1	33	620-28414-1	33
420-23790-1	37	620-27438-1	33	620-28415-1	33
420-23872-1	37	620-27439-1	33	620-28416-1	33
420-24832-1	37	620-27440-1	33	620-40015-1	35
432-21791-1	37	620-27441-1	33	620-40015-2	35
432-21792-1	37	620-27442-1	33	620-40015-3	35
432-21793-1	37	620-27443-1	33	620-40015-4	35
432-21794-1	37	620-27444-1	33	620-40015-5	35
432-23698-1	37	620-27445-1	33	620-40015-6	35
432-23699-1	37	620-27488-1	33	620-40015-7	35
432-23700-1	37	620-27489-1	33	620-40015-8	35
432-23701-1	37	620-27490-1	33	620-40022-1	35

Índice de números de pedido

620-40022-2	35	620-40028-8	36	620-40068-7	39
620-40022-3	35	620-40062-1	39	620-40068-8	39
620-40022-4	35	620-40062-2	39	620-40069-1	39
620-40022-5	35	620-40062-3	39	620-40069-2	39
620-40022-6	35	620-40062-4	39	620-40069-3	39
620-40022-7	35	620-40062-5	39	620-40069-4	39
620-40022-8	35	620-40062-6	39	620-40069-5	39
620-40023-1	36	620-40062-7	39	620-40069-6	39
620-40023-2	36	620-40062-8	39	620-40069-7	39
620-40023-3	36	620-40063-1	39	620-40069-8	39
620-40023-4	36	620-40063-2	39	620-40525-1	35
620-40023-5	36	620-40063-3	39	620-40525-2	35
620-40023-6	36	620-40063-4	39	620-40525-3	35
620-40023-7	36	620-40063-5	39	620-40525-4	35
620-40023-8	36	620-40063-6	39	620-40525-5	35
620-40024-1	36	620-40063-7	39	620-40525-6	35
620-40024-2	36	620-40063-8	39	620-40525-7	35
620-40024-3	36	620-40064-1	39	620-40525-8	35
620-40024-4	36	620-40064-3	39	620-40526-1	39
620-40024-5	36	620-40064-4	39	620-40526-4	39
620-40024-6	36	620-40064-5	39	620-40526-5	39
620-40024-7	36	620-40064-6	39	620-40526-6	39
620-40024-8	36	620-40064-7	39	620-40526-7	39
620-40025-1	36	620-40064-8	39	620-40526-8	39
620-40025-2	36	620-40065-1	39	620-40526-9	39
620-40025-3	36	620-40065-2	39	620-40527-1	39
620-40025-4	36	620-40065-3	39	620-40567-1	35
620-40025-5	36	620-40065-4	39	620-40567-2	35
620-40025-6	36	620-40065-5	39	620-40567-3	35
620-40025-7	36	620-40065-6	39	620-40567-4	35
620-40025-8	36	620-40065-7	39	620-40567-5	35
620-40026-1	36	620-40066-1	39	620-40567-6	35
620-40026-2	36	620-40066-2	39	620-40567-7	35
620-40026-3	36	620-40066-3	39	620-40567-8	35
620-40026-4	36	620-40066-4	39	620-40605-1	36
620-40026-5	36	620-40066-5	39	620-40605-2	36
620-40026-6	36	620-40066-6	39	620-40605-3	36
620-40026-7	36	620-40066-7	39	620-40605-4	36
620-40026-8	36	620-40066-8	39	620-40637-2	39
620-40027-1	36	620-40066-8	39	620-40637-4	39
620-40027-2	36	620-40067-1	39	620-40637-6	39
620-40027-3	36	620-40067-2	39	620-40637-8	39
620-40027-4	36	620-40067-3	39	620-40681-2	35
620-40027-5	36	620-40067-4	39	620-40681-4	35
620-40027-6	36	620-40067-5	39	620-40681-6	35
620-40027-7	36	620-40067-6	39	620-40681-8	35
620-40027-8	36	620-40067-7	39	620-40733-1	36
620-40028-1	36	620-40067-8	39	620-40733-2	36
620-40028-2	36	620-40068-1	39	620-40733-3	36
620-40028-3	36	620-40068-2	39	620-40733-4	36
620-40028-4	36	620-40068-3	39	620-40733-5	36
620-40028-5	36	620-40068-4	39	620-40733-6	36
620-40028-6	36	620-40068-5	39	620-40733-7	36
620-40028-7	36	620-40068-6	39	620-40733-8	36

Índice de números de pedido

620-40839-1	35	620-41124-2	41	12384550	46
620-40839-2	35	620-41124-3	41	12386560	45
620-40839-3	35	620-41124-4	41	12386610	45
620-40839-4	35	620-41124-6	41	12386660	45
620-40839-5	35	620-41124-7	41	12386710	45
620-40839-6	35	620-41124-8	41	12386760	45
620-40839-7	35	620-41125-1	42	12386810	45
620-40839-8	35	620-41125-2	42	12387160	45
620-40853-1	39	620-41125-3	42	12387210	45
620-40853-2	39	620-41125-4	42	12387260	45
620-40853-3	39	620-41125-5	42	12387310	45
620-40853-4	39	620-41125-6	42	12387360	45
620-40853-6	39	620-41125-7	42	12387410	45
620-40853-8	39	620-41125-8	42	12387460	45
620-40937-2	39	620-41133-1	41	12387510	45
620-40937-4	39	620-41133-3	41	12387525	45
620-40937-6	39	620-41133-5	41	12387530	45
620-40937-8	39	620-41133-7	41	12387560	45
620-41079-2	42	620-41133-9	41	12387610	45
620-41079-3	42	620-41304-4	35	12387625	45
620-41079-4	42	620-41304-8	35	12387630	45
620-41079-5	42	623-37567-1	57	12387660	45
620-41079-6	42	632-36501-1	56	12387680	45
620-41079-7	42	632-36627-3	56	12387685	45
620-41079-8	42	001709	25	12387710	45
620-41079-9	42	001709	29	12388110	45
620-41081-1	41	002716	29	12388160	45
620-41081-1	41	84723	29	12388184	47
620-41081-2	41	86500	65	12388188	47
620-41081-4	41	86501	65	12388192	47
620-41081-5	41	274681	25	12771677	47
620-41081-6	41	12383250	46	12771678	47
620-41081-7	41	12383250	46	EMU-03-00-0000+1KF	54
620-41081-8	41	12383300	46	EMU-03-00-0000+924	54
620-41086-1	41	12383300	46	INSTALLATION KIT-ECO EPBP ..	23
620-41086-2	41	12383350	46	INSTALLATION KIT-STA EPBP ..	23
620-41086-3	41	12383350	46	MAXILUBE-SET-ECO-EPBP	23
620-41086-4	41	12383400	46	MAXILUBE-SET-STA-EPBP	23
620-41086-5	41	12383400	46	VGBD 12385331	58
620-41086-6	41	12383450	46	VGBD 12385333	58
620-41086-7	41	12383450	46	VGEV 12380210	66
620-41089-2	41	12383500	46	VGEV 12380695	67
620-41089-4	41	12383500	46	VGEV 12380700	67
620-41089-6	41	12384300	46	VGEV 12501254	67
620-41089-8	41	12384300	46	VGEV 12501254	67
620-41122-1	41	12384350	46	VSG-KR-KD, D	31
620-41122-2	41	12384350	46	VSL-KR	31
620-41122-3	41	12384400	46	VSL-KR-FKM	31
620-41122-4	41	12384400	46	VSL-KR-KA	31
620-41123-2	41	12384450	46	VSL-KR-KD, D	31
620-41123-4	41	12384450	46	VSL-KR-KS	31
620-41123-6	41	12384500	46	VSL-KR-NP	31
620-41123-8	41	12384500	46	WSE-22-66-0000+1KF	55
620-41124-1	41	12384550	46	WSE-22-66-0000+924	55

Notas

WSE-32-06-0000+1KF.....	55
WSE-32-06-0000+924.....	55
WSE-32-60-0000+1KF.....	55
WSE-32-60-0000+924.....	55



LINCOLN

www.skf.com/TheFormula