


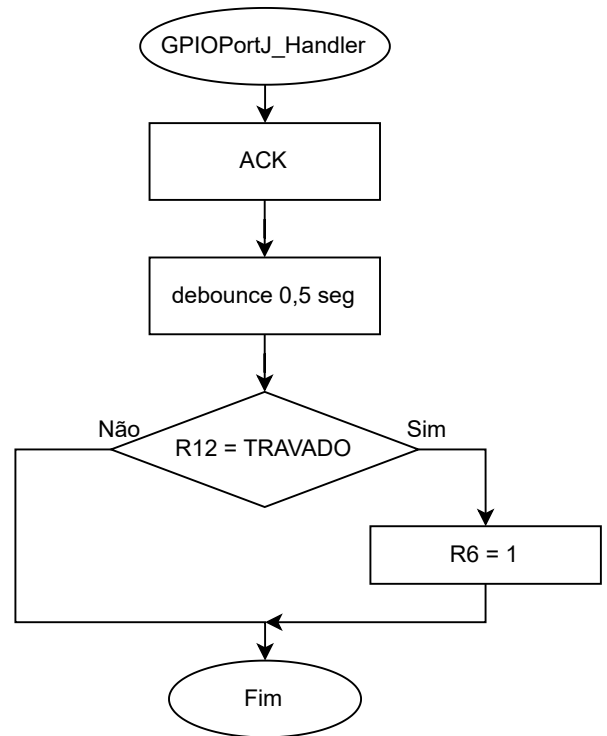
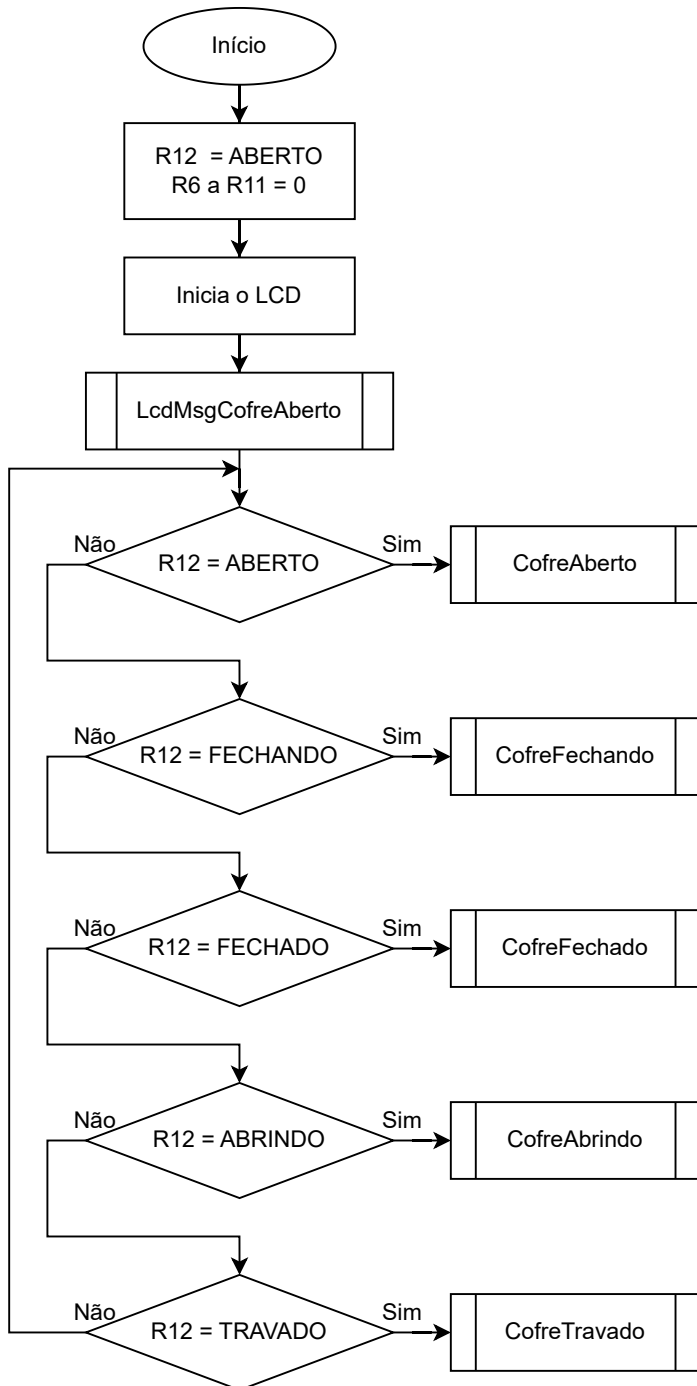
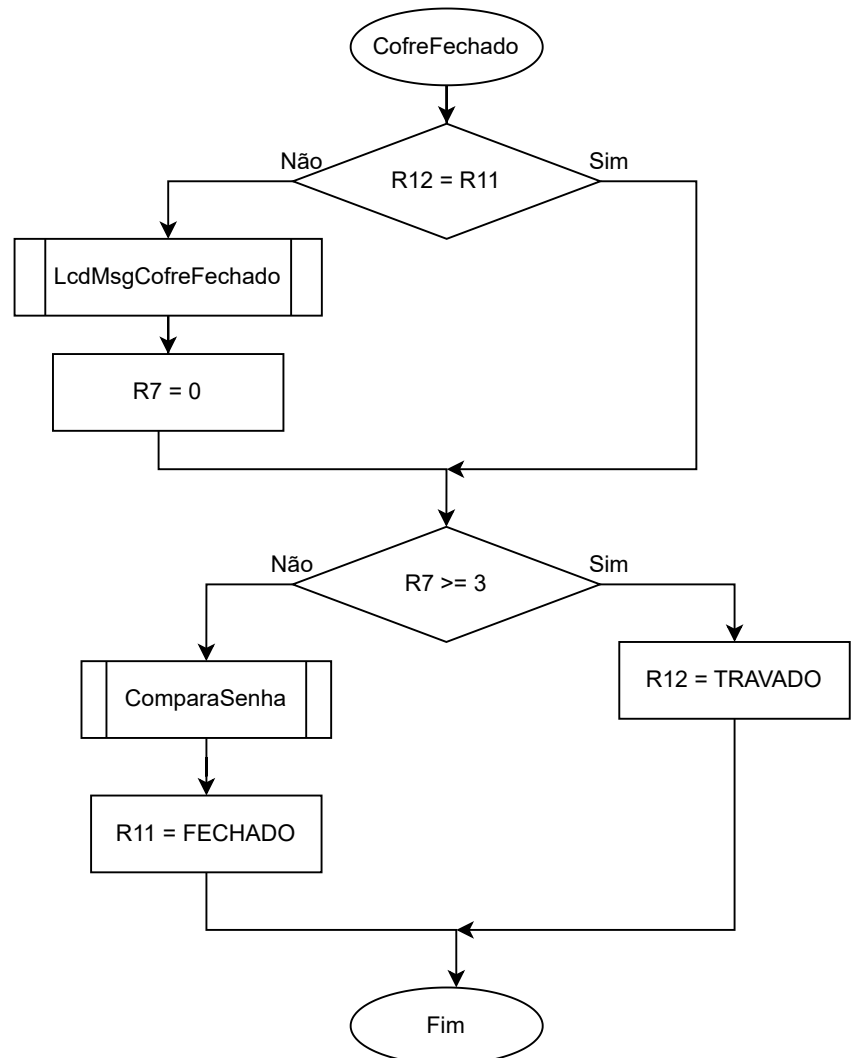


R12 - Estado atual  
 R11 - Estado anterior  
 R10 - Contador caracteres senha  
 R9 - Senha temporariamente  
 R8 (estado aberto) - contador para deslocar mensagem pra esquerda  
 R8 (estado travado) - contador para mudar estado led  
 R7 (estado fechado) - contador senhas incorretas  
 R7 (estado travado) - bits do led  
 R6 (estado travado) - flag que libera para colocar senha mestra após a interrupção

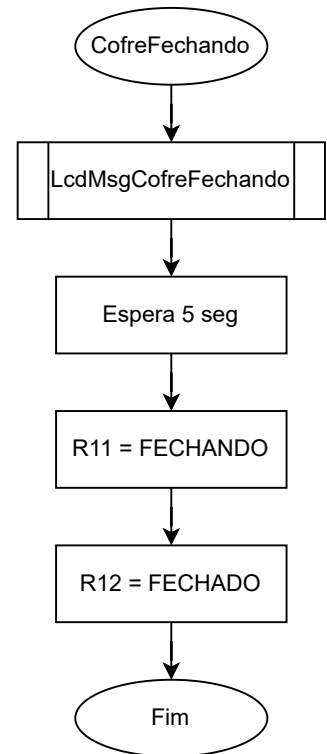

R12 - Estado atual  
R11 - Estado anterior  
R8 - contador para deslocar mensagem pra esquerda  
R7 - contador senhas incorretas

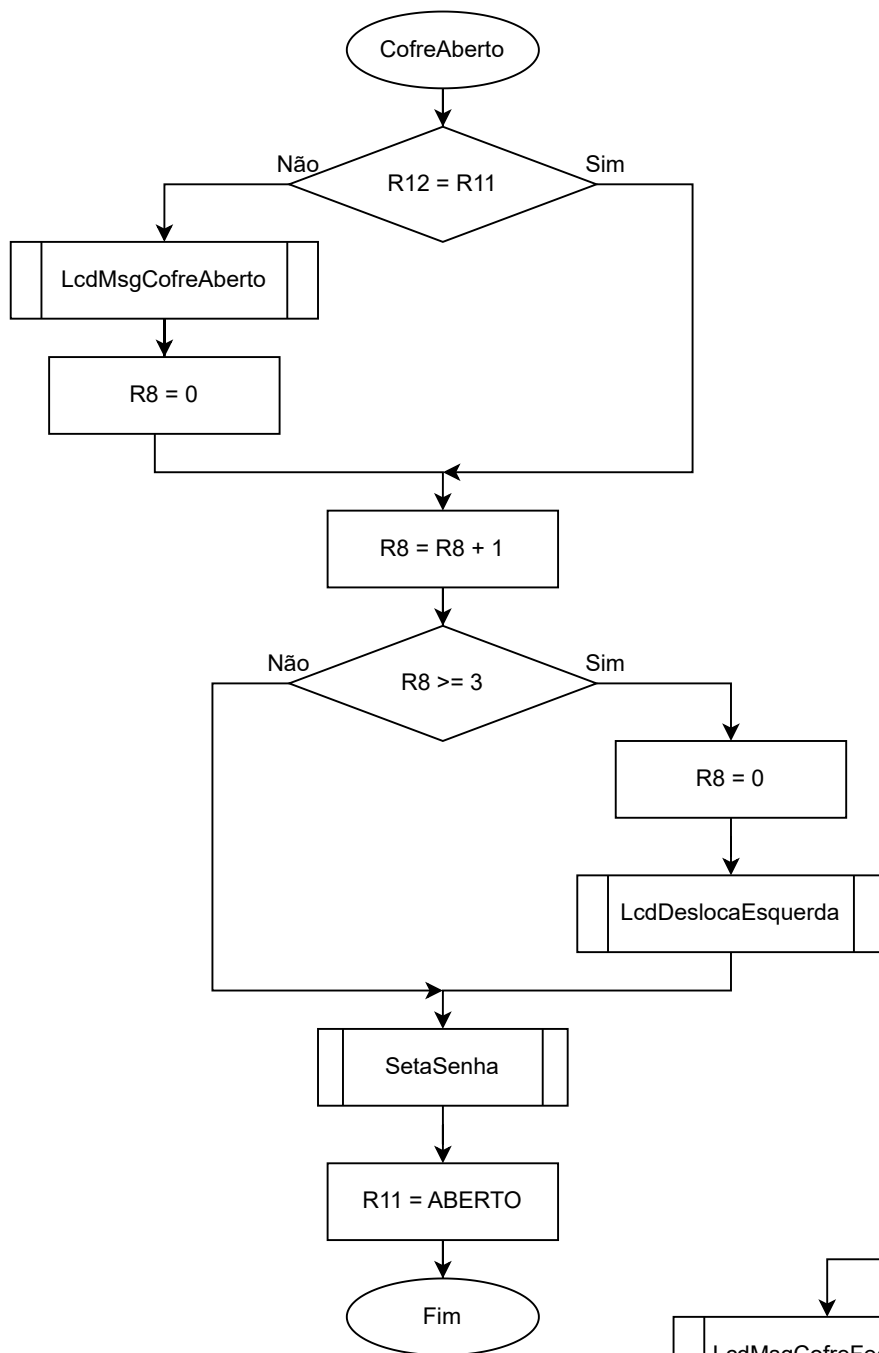

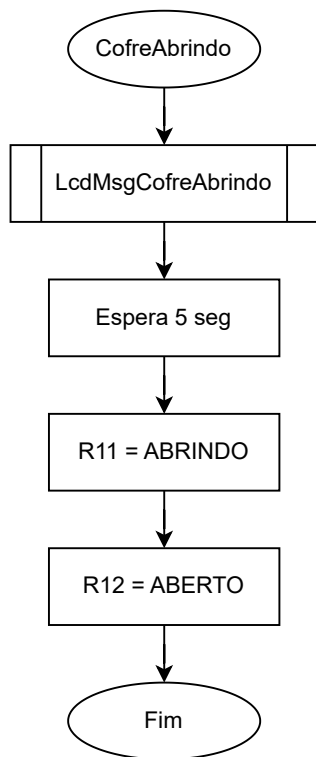

R12 - Estado atual  
 R11 - Estado anterior  
 R8 - contador para mudar estado led  
 R7 - bits do led  
 R6 - flag que libera para colocar senha mestra após a interrupção

