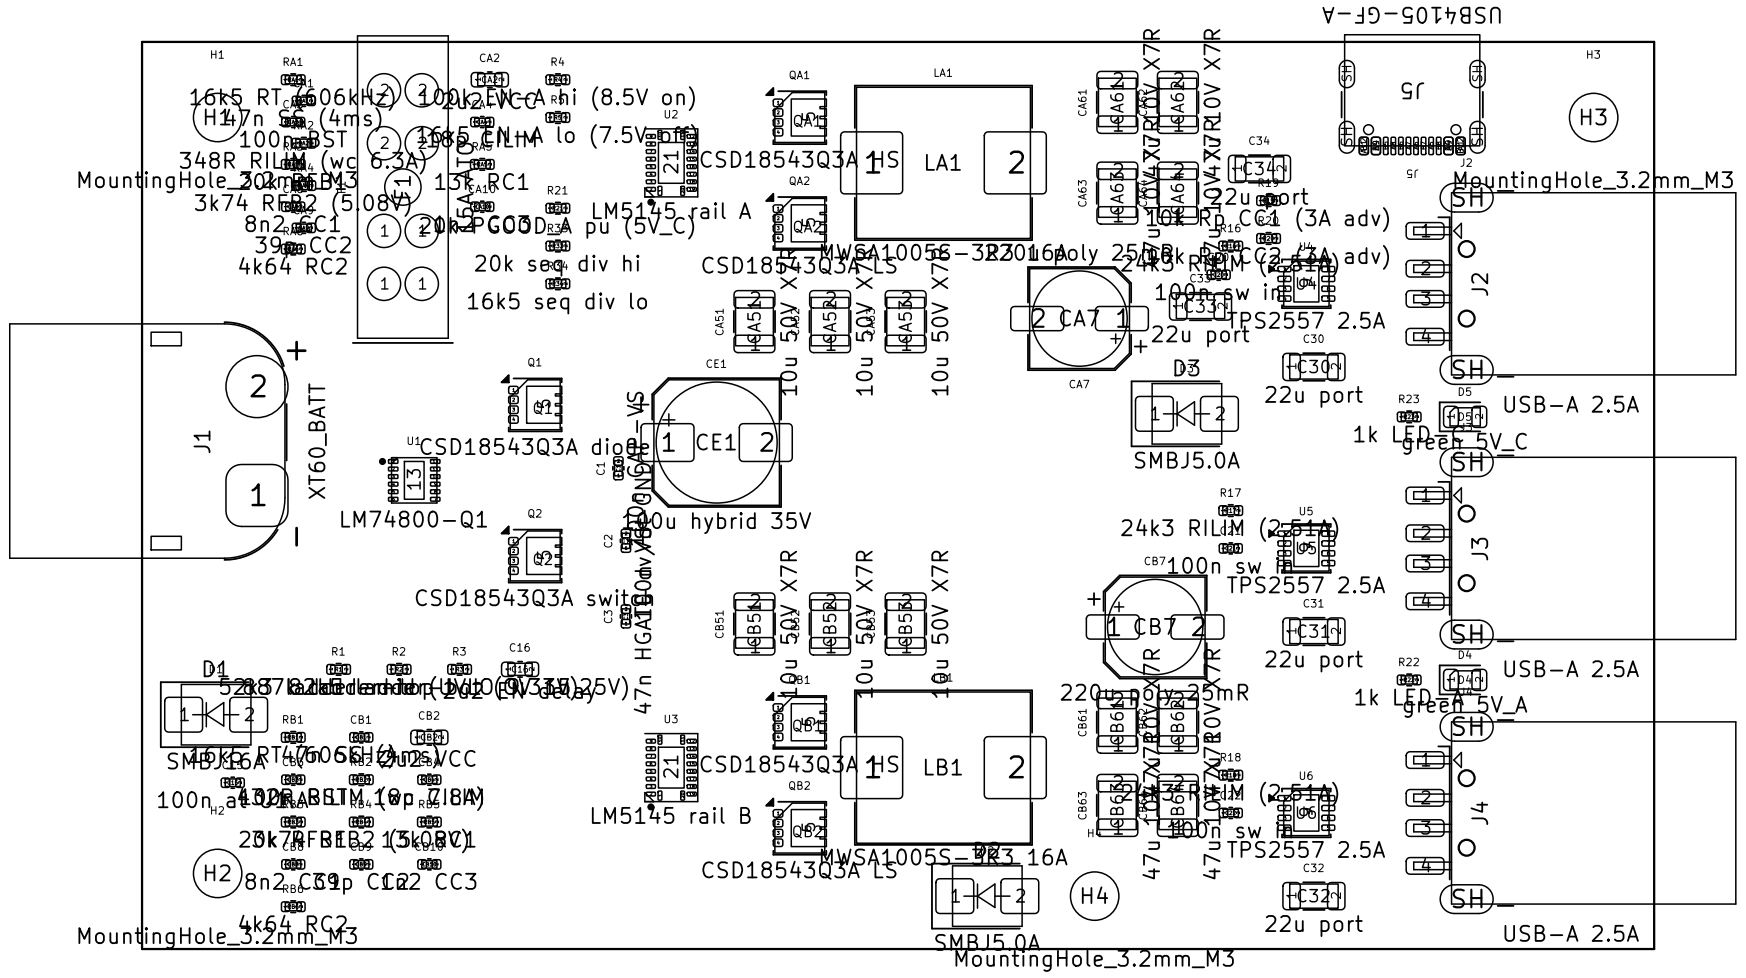
USB4105-GF-A
J5
H3
MountingHole_3.2mm_M3
H1
H2
H4
J1
XT60_BATT
LM74800-Q1
CSD18543Q3A diode
CSD18543Q3A switch
CE1
100u hybrid 35V
LM5145 rail A
LM5145 rail B
CSD18543Q3A HS
CSD18543Q3A LS
LA1
LB1
MWSA1005S-3R3 16A
CA7
CB7
220u poly 25mR
10u 50V X7R
47u 10V X7R
SMBJ5.0A
SMBJ16A
D1
D3
TPS2557 2.5A
24k3 RILIM (2.51A)
100n sw in
22u port
10k Rp CC1 (3A adv)
1k LED
green 5V_C
green 5V_A
J2
J3
J4
USB-A 2.5A
SH
16k5 RT (606kHz)
47n SS (4ms)
100n BST
348R RILIM (wc 6.3A)
3k74 RFB2 (5.08V)
8n2 CC1
39p CC2
4k64 RC2
100k EN-A hi (8.5V on)
16k5 EN-A lo (7.5V off)
13k RC1
20k PGOOD_A pu (5V_C)
20k seq div hi
16k5 seq div lo
2u2 VCC
47n HGATE
20k7 RFB1

Sheet:
File: usb_power_3s.kicad_pcb

**Title:**

| Size: A4 | Date: | **Rev:** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.4 | | Id: 1/1 |