One relative calibration per scan and band · fitted to original GLRT points
Blue: frozen-curve anchor differences; red: selected shared receiver calibration

S01 CH1-4 · Δ150=-9.116 kHz · -7.03 Hz/s
7 anchors · supported

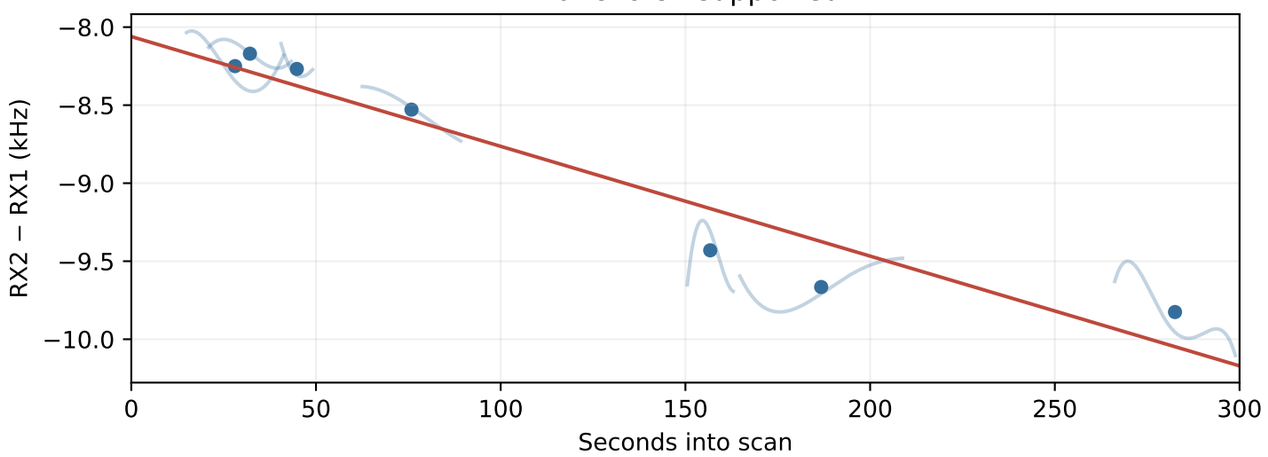

S01 CH5-8 · Δ150=+49.312 kHz · -11.60 Hz/s
6 anchors · supported

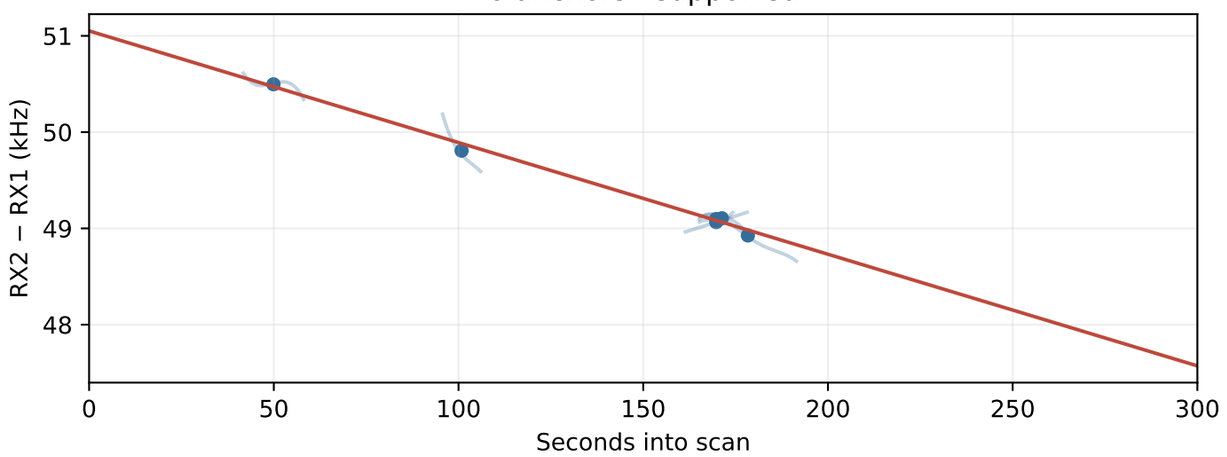

S02 CH1-4 · Δ150=-30.691 kHz · +0.00 Hz/s
1 anchors · weak; no stitching

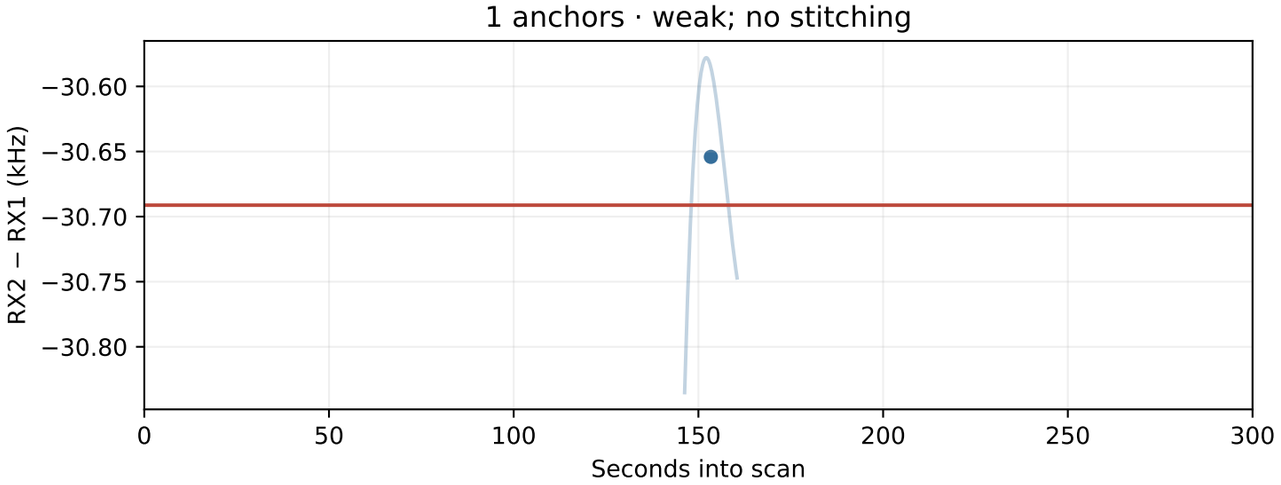

S02 CH5-8 · Δ150=+26.465 kHz · +0.00 Hz/s
1 anchors · weak; no stitching

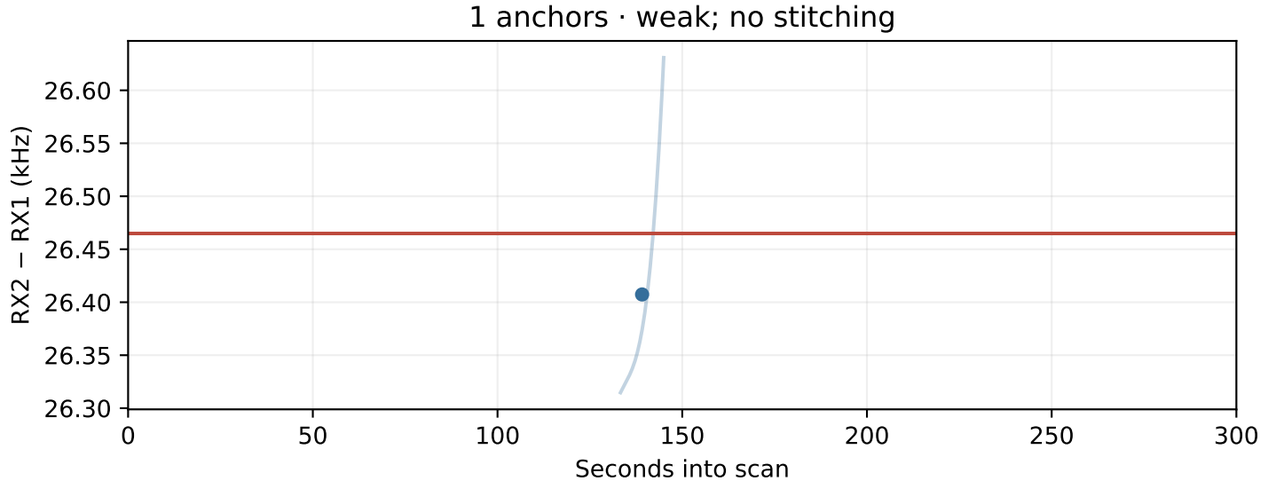

S03 CH1-4 · Δ150=-31.582 kHz · +0.00 Hz/s
8 anchors · supported

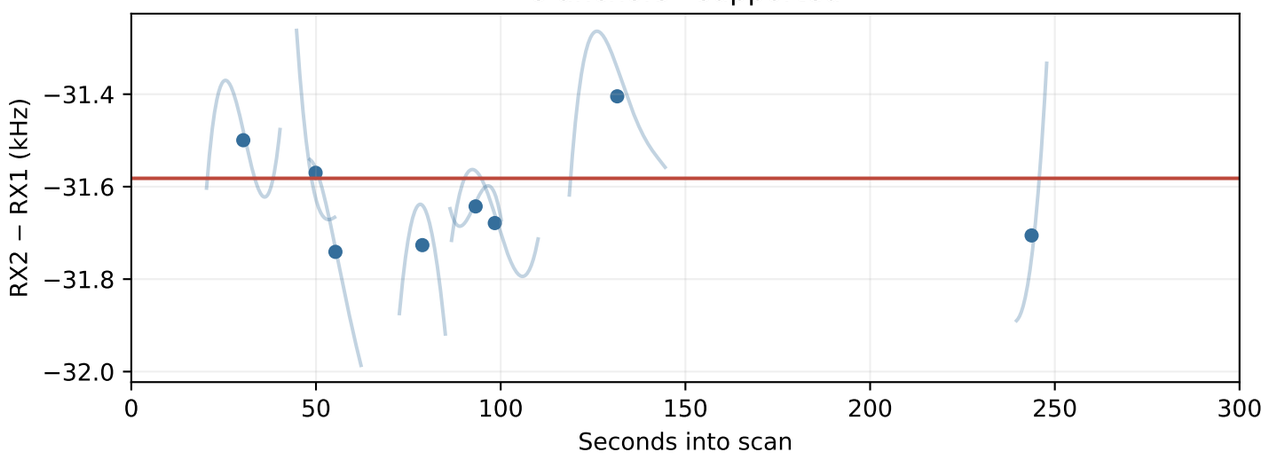

S04 CH1-4 · Δ150=-28.634 kHz · +4.68 Hz/s
6 anchors · supported

S04 CH5-8 · Δ150=+28.355 kHz · +4.68 Hz/s
1 anchors · weak; no stitching

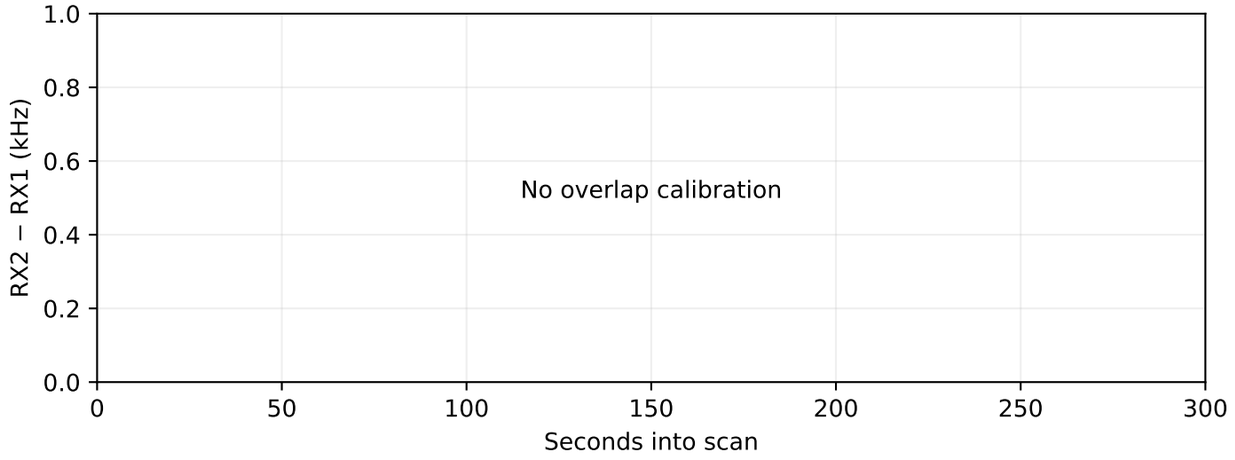

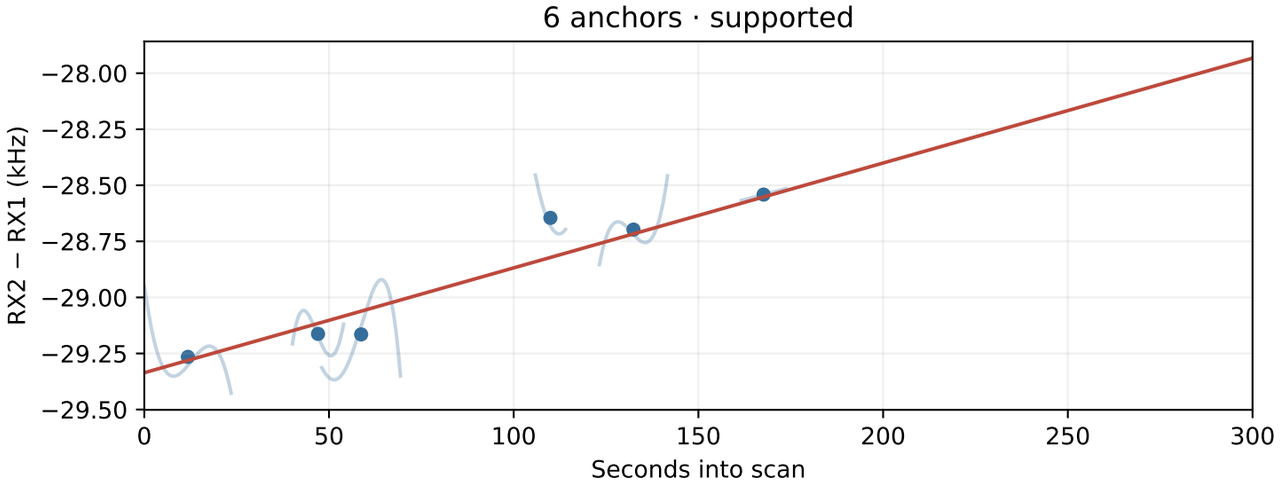
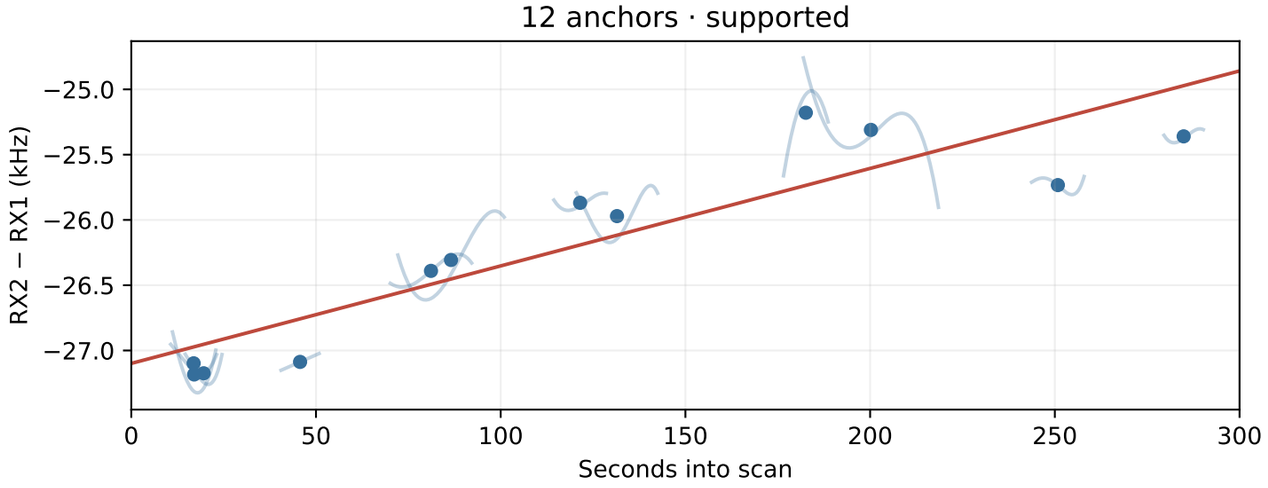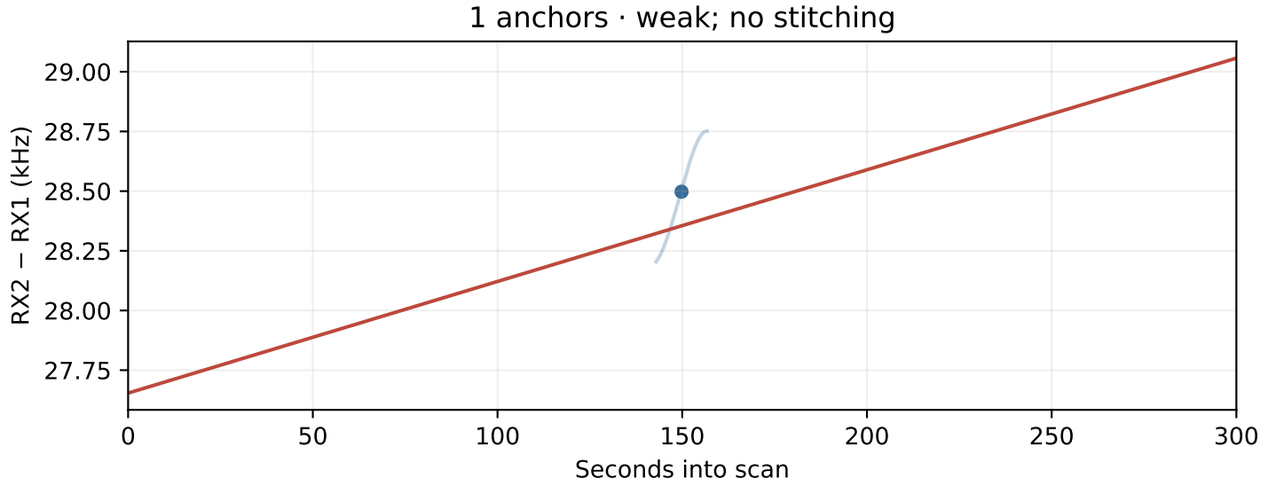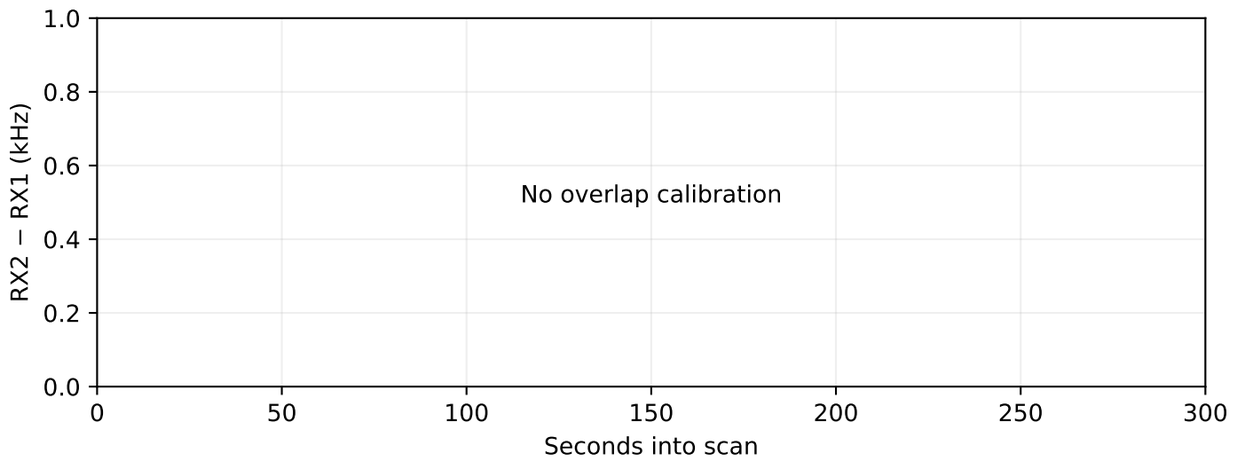
S05 CH1-4 · Δ150=-25.979 kHz · +7.47 Hz/s
12 anchors · supported