SECRETARIA MUNICIPAL
DE POLÍTICA URBANA

PREFEITURA
BELO HORIZONTE
trabalhoenergiacoração

OCUPAÇÃO DO SOLO

Novo Plano Diretor



E-book Plano Diretor de BH
SMPU
Agosto, 2020

Apresentação do E-book Plano Diretor de BH

Novo Plano Diretor de Belo Horizonte

O novo Plano Diretor de Belo Horizonte, instituído pela Lei nº 11.181, de 8 de agosto de 2019, constitui o instrumento básico da política urbana do Município. Além de conter as diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano de nossa capital, o Plano é um instrumento voltado para a prática da elaboração de projetos de parcelamento do solo e de edificações em BH, na medida em que incorpora as regras relativas a tais temas que, anteriormente, estavam incluídas na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo.

Ainda que a maior parte dos parâmetros para parcelamento e ocupação esteja contida no Anexo XII da Lei, de forma clara e objetiva, a aplicação dos mesmos no desenvolvimento de projetos pode suscitar dúvidas e questionamentos - como, de fato, já vem ocorrendo desde a publicação da lei até hoje.

Ciente desse contexto, a Secretaria Municipal de Política Urbana desenvolveu o *E-book Plano Diretor de BH do Plano Diretor,* cujo objetivo é clarear a aplicação do texto legal e de seu regulamento no desenvolvimento de projetos. Por meio de gráficos, detalhamentos e ilustrações, o material conduz os profissionais e os cidadãos interessados na questão urbana pelos conceitos e regras na nova legislação, apresentando a motivação técnica das medidas e orientando-os sobre sua aplicação na prática. Cabe ressaltar, contudo, que o E-book Plano Diretor de BH não tem como objetivo esgotar as discussões sobre a aplicação do Plano, especialmente aquelas de caráter específico, levantadas no contexto do exame de projetos.

Certos de que o material será de grande valia, é com satisfação que o disponibilizamos para a livre consulta por qualquer cidadão.

Secretaria Municipal de Política Urbana
Agosto de 2023



MÓDULO 3
Parâmetros urbanísticos

Conteúdos

Módulo 3 - Parâmetros urbanísticos

Este módulo apresenta os **parâmetros urbanísticos** do novo Plano Diretor, tais como: espaço para veículos, afastamento frontal, afastamento lateral e de fundos, altura máxima na divisa, relação área x pé direito, taxa de ocupação, limite de altimetria, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e quota.

São expostos ainda os mecanismos de superação do coeficiente de aproveitamento básico e também as exigências para a caixa de captação.

Este módulo conta ainda com definições como nível térreo e permeabilidade visual.

São também apresentados os parâmetros especiais para hospitais e para edificações horizontais.

LEGISLAÇÃO



LEI Nº 11.181/19
Plano Diretor




DECRETO Nº 17.273/20
Decreto regulamentador

PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Anexo XII
Parâmetros Urbanísticos

1. Parâmetros para Parcelamento do Solo	**3. Afastamento Frontal**	**5. Altura Máxima na Divisa AMD**	**7. Beneficios Urbanísticos**	**9. Parâmetros Urbanísticos Especiais para Edificações Horizontais**	**11. TO e TP**
2. Espaços para Veículos (Número Mínimo de Vagas)	**4. Afastamentos Laterais e de Fundo**	**6. Relação área x pé direito**	**8. Parâmetros Urbanísticos Especiais para Hospitais**	**10. CA e QT**	**11. Limite de Altimetria**

2. Espaços para Veículos




redução da exigência de vagas de garagem;



menores vagas de carga e descarga, com largura de 3m, comprimento de 9m e altura livre de 4m

Na hipótese de exigência de mais de uma vaga de carga e descarga, até 50% das vagas exigidas **poderão ter suas dimensões reduzidas**, de forma a garantir largura de 3m, comprimento de 6m e altura livre de 3m.



padronização da exigência de vagas de estacionamento - sem diferença por tipo de via;



estacionamento no AF de via arterial, apenas **junto à pista de rolamento**

2. Espaços para Veículos

Flexibilização


No momento do protocolo do projeto para licenciamento, o responsável técnico deverá solicitar, quando cabível, manifestação:

I – do órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano quanto à **possibilidade de dispensa de vagas de veículos leves adicionais**, previstas em processos de modificação com acréscimo;

II – do órgão municipal responsável pela política de mobilidade urbana quanto às seguintes hipóteses:



flexibilização do **número mínimo de vagas de edificação privada** destinadas predominantemente **a serviço de uso coletivo**;



autorização para utilização de área reservada para o estacionamento de veículos leves como **área de estacionamento e manobra de veículos pesados.**



redução da quantidade e das dimensões das vagas para carga e descarga diferentes da situação prevista;


fica dispensada a manifestação do órgão responsável desde que adotadas as dimensões reduzidas de vaga de carga e descarga nos empreendimentos inseridos em área de OM-3; com área líquida não residencial inferior a 3.000m².

2. Espaços para Veículos

Flexibilização



Constatado impacto originado pela ausência de vagas de veículos leves, o órgão municipal responsável pela política de mobilidade urbana convocará o responsável legal pelo empreendimento para **mitigação do impacto**.




A **dispensa de vagas para veículos leves em locais de culto** deverá ser aplicada: em novas edificações, para a área correspondente ao compartimento destinado ao culto; ou em edificações existentes, para a integralidade da edificação.



Para fins de **dispensa da obrigação de disponibilizar vagas de veículos leves**, quando se tratar de edificações destinadas a uso não residencial ou para a parte não residencial de edificação de uso misto **deverá ser considerada a área bruta edificada igual a 850m²**.

3. Afastamento Frontal

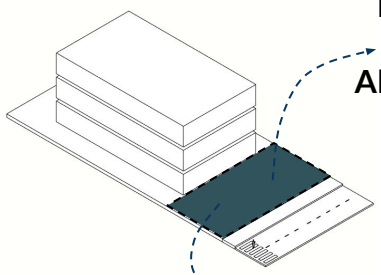

Espaço **entre a Edificação e o Alinhamento do Terreno**


AF mínimo:
Menor distância permitida entre a edificação e o alinhamento do terreno. **perpendicularmente**

ZEIS

AFmín dispensado para edificações de até h=13m

AEIS

PRU estabelece as regras, enquanto o plano não estiver pronto, aplica-se o critério para ZEIS

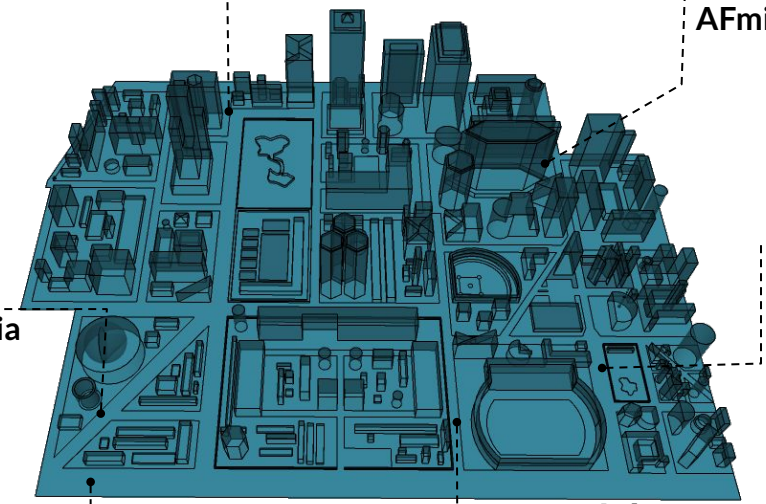

Mista
Sem Exigência

Local
AFmin = 3m

Coletora
AFmin = 3m

Pedestre
Sem Exigência

De Ligação Regional
AFmin = 4m


Arterial
AFmin = 4m

AF deve ser tratado como prolongamento do passeio

3. Afastamento Frontal

Tratamento do afastamento frontal mínimo de 4,0 m

O **AF mínimo** deve ser **tratado como prolongamento do passeio,** sendo **proibida** a instalação de **elementos construtivos.**

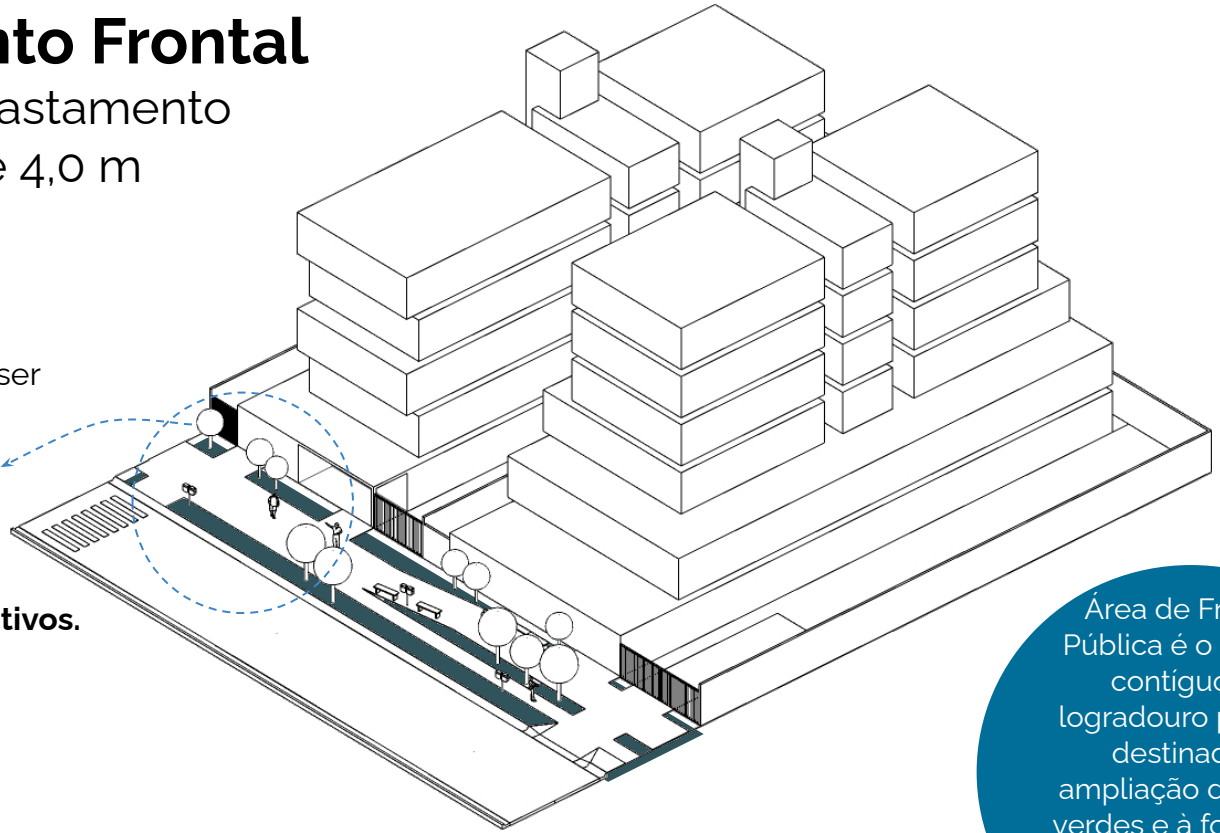


Área de Fruição Pública é o espaço contíguo ao logradouro público, destinado à ampliação de áreas verdes e à formação de faixas, largos e praças para convívio coletivo.

3. Afastamento Frontal


Tratamento do Afastamento Frontal Mínimo

Em Vias arteriais, de ligação regional e centralidades

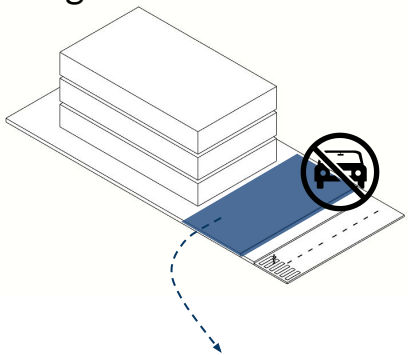

Não é permitida a utilização do AFmín para estacionamento ou manobra de veículos, para carga e descarga ou para embarque e desembarque.

Em Conexões Verdes e Conexões Fundo de Vale:

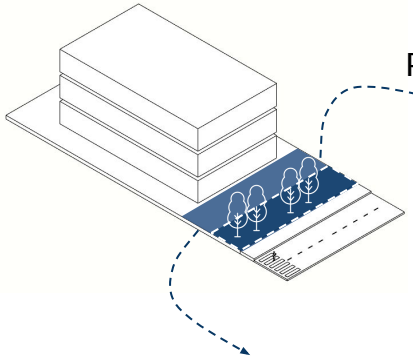

Pelo menos 50% do AFmin **deve ser vegetado e arborizado em terreno natural**

Aplicando-se o benefício previsto de **1m² de área líquida edificada outorgada gratuitamente para cada 1m² de área permeável,** desde que atendidas as condições estabelecidas na tabela 7.2 do Anexo XII da Lei 11.181/2019.

Algumas ADEs tem regras específicas e tratamentos específicos para o AF

3. Afastamento Frontal


Flexibilização em vias arteriais

O tratamento como prolongamento do passeio **pode ser flexibilizado, exceto no Setor Hipercentro da ADE Avenida do Contorno**, devendo:

- ter faixa livre de pedestres **igual ou maior à 3,0 m**;
- ser **vegetado e arborizado** ou destinado à **área de fruição pública**.

Cumpridas essas condições, fica admitida a flexibilização do tratamento do afastamento frontal como prolongamento do passeio de vias arteriais, exceto nos terrenos lindeiros às vias descritas no art. 68 do Decreto 17.273/2020


Para as vias descritas no art. 68 do Decreto 17.273/2020, admite-se a flexibilização do tratamento do afastamento frontal como prolongamento do passeio, mediante manifestação favorável da BHTrans

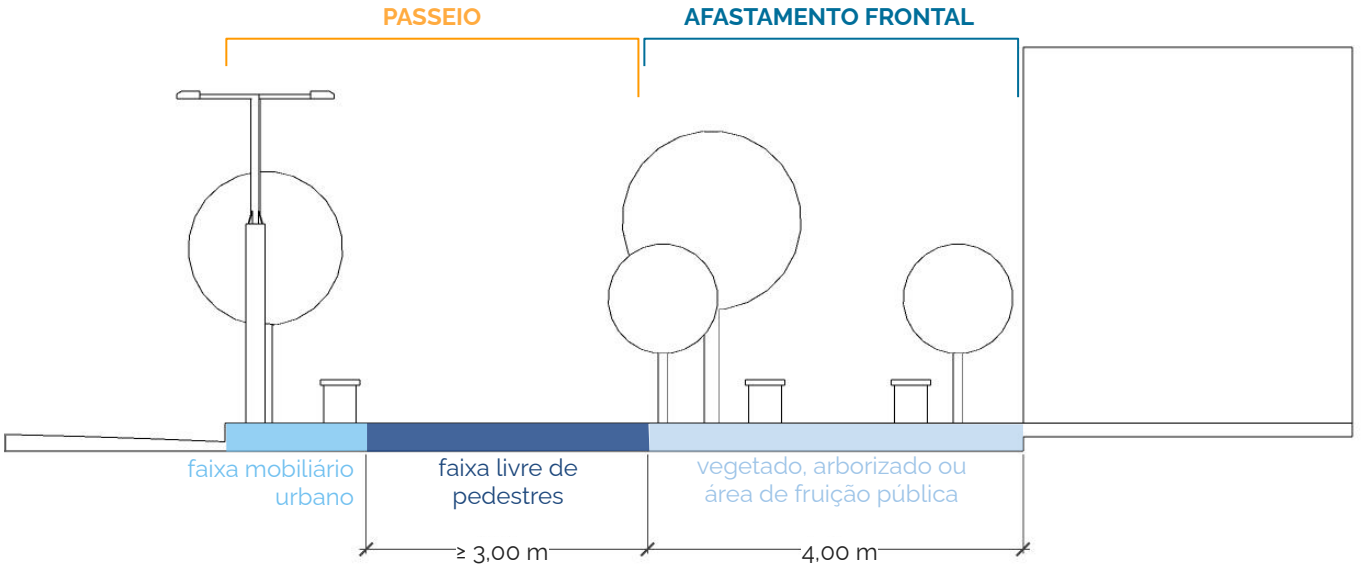

3. Afastamento Frontal

Flexibilização em vias arteriais

Cumpridas essas condições, fica admitida a flexibilização do tratamento do afastamento frontal como prolongamento do passeio de vias arteriais, exceto nos terrenos lindeiros às vias descritas no art. 68 do Decreto 17.273/2020

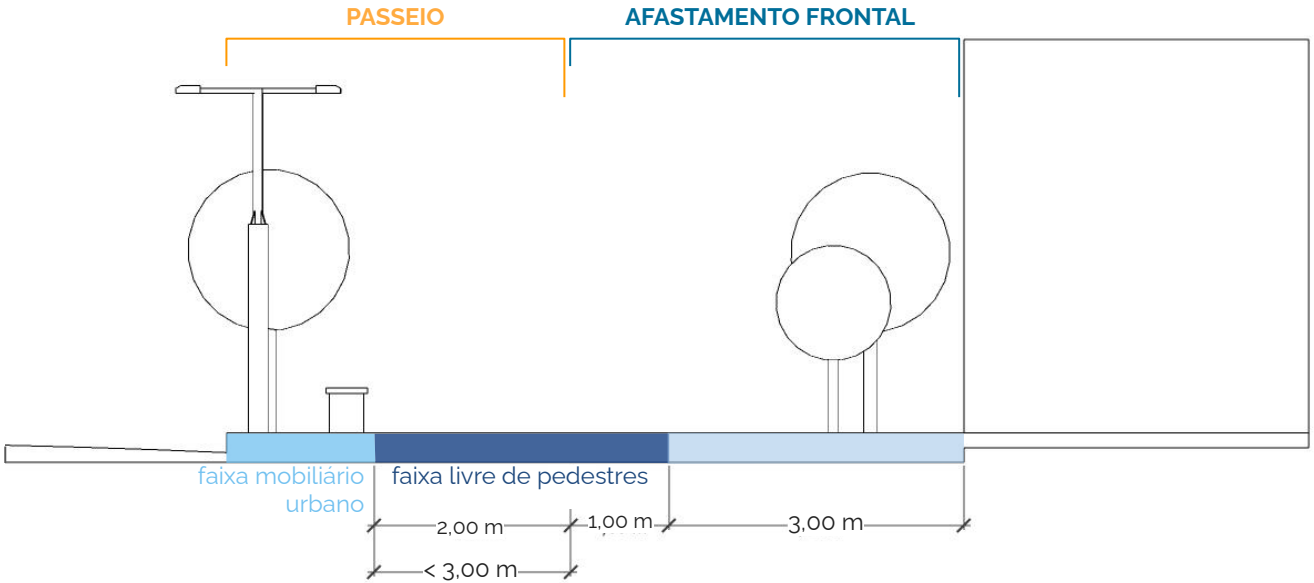

3. Afastamento Frontal

Flexibilização

O fechamento frontal ou lateral da área de fruição pública ou do afastamento frontal será **limitado ao período compreendido entre 22 horas de um dia e 7 horas do dia seguinte**, devendo ocorrer por meio de solução técnica que **atenda ao critério de permeabilidade visual** e **seja removível ou permita a abertura para acesso irrestrito** no período no qual não é admitido o fechamento.



Nas centralidades, o prolongamento do passeio poderá, a critério do responsável técnico, **ser tratado como área de fruição pública**, respeitadas as condições dispostas, e ser considerado para cálculo do benefício atribuído à adoção dessa solução projetual de gentileza urbana, exceto nas vias indicadas no Art. 68 do Decreto 17.273/2020.


A aplicação de parâmetros urbanísticos diferentes do coeficiente de aproveitamento para os terrenos com recuo de alinhamento **não considerará a porção do terreno referente ao recuo**.

Nível Térreo

Nível térreo é aquele que permite acesso direto à edificação a partir do logradouro público, podendo conter desníveis.

Quando o desnível entre a cota mais elevada e a mais baixa do passeio do logradouro público lindeiro ao terreno for **inferior a 2,0 m,** o nível térreo deve ser compreendido **entre as cotas situadas a um metro acima ou abaixo do ponto médio do passeio** do logradouro público lindeiro ao terreno.

Quando verificada a **impossibilidade de atender à definição**, o nível térreo deverá corresponder a **um dos níveis da edificação para os quais se estabeleça o acesso de pessoas**, a partir do logradouro, à edificação ou bloco.

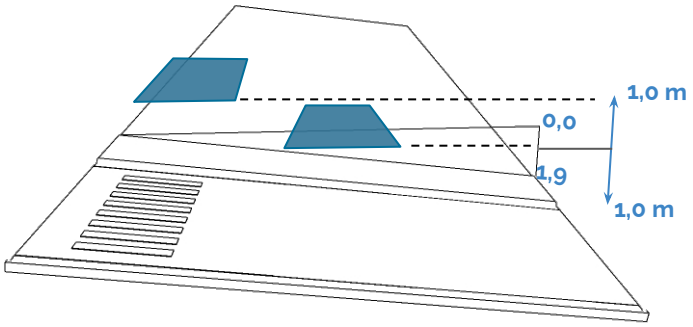





Nível Térreo


Quando o desnível entre a cota mais elevada e a mais baixa do passeio do logradouro público lindeiro ao terreno for **superior a 2,0 m, ainda que as referidas cotas estejam situadas em logradouros públicos diferentes**, o nível térreo deve ser compreendido **entre a cota mais elevada e a mais baixa do passeio** do logradouro público lindeiro ao terreno.



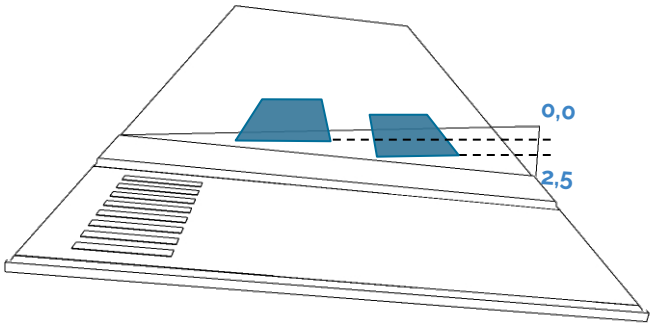


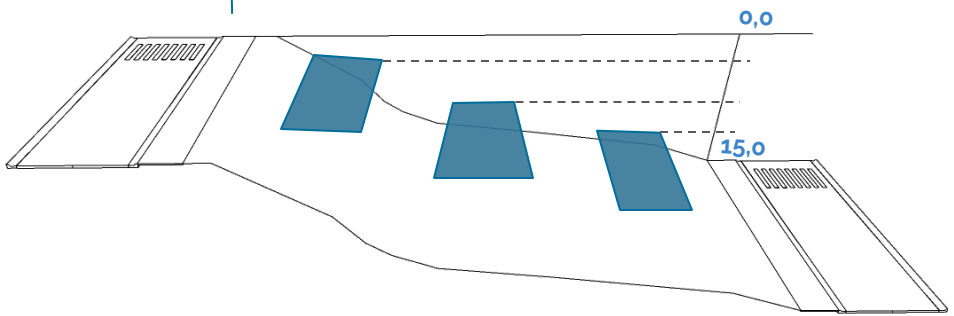


Nível Térreo

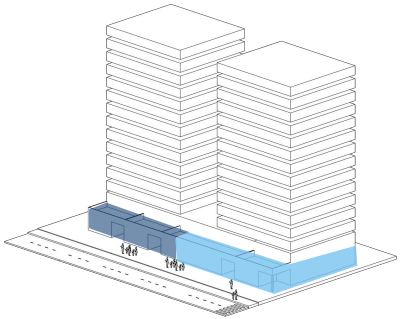

Para os empreendimentos com mais de um bloco, deverá ser indicado **um nível térreo para cada bloco**.

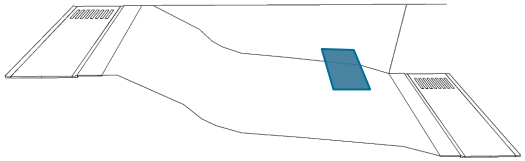

O nível térreo da edificação deverá ser indicado a partir dos pontos de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais, **ainda que situadas em logradouros públicos diferentes**.

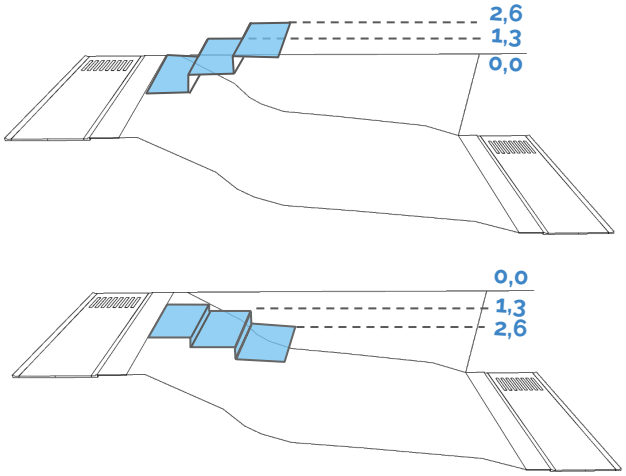

O nível térreo poderá **ter desníveis de, no máximo, 2,6m**, os quais não poderão configurar outro nível.

O responsável técnico deverá indicar, em projeto, um único nível térreo por edificação, o qual servirá de referência para, concomitantemente, **aferir o valor do "H" e calcular os afastamentos laterais e de fundos da edificação**, no **caso de empreendimento de lote único**; e **atribuir benefícios urbanísticos**

Havendo desnível no nível térreo, o responsável técnico deverá indicar a cota de referência para o cálculo do "H", que deverá estar situada dentro do limite, **em caso de lote único**.

Permeabilidade visual

A permeabilidade visual será considerada aquela **realizada com elementos de vedação para fechamento de terrenos** que **não constituam barreiras visuais** que obstruam a relação destes com o logradouro.

Será considerada vedação com permeabilidade visual aquela em que, no mínimo, **70%** do fechamento frontal do terreno seja feito com **elementos em trama, vazados ou transparentes.**

Nas soluções em tramas, os elementos vazados ou transparentes devem corresponder a **80%** da área em que forem instaladas.

As soluções de vedação previstas poderão conter mureta de até **0,80m** de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal, para contenção do terreno.

O fechamento frontal ou lateral da área de fruição pública ou do afastamento frontal deve ocorrer por meio de solução técnica que **atenda aos critério de permeabilidade visual** e que **seja removível ou permita a abertura para acesso irrestrito** no período no qual não é admitido o fechamento.


O fechamento do afastamento frontal não descaracterizará a fachada ativa.


Permeabilidade visual

Para fins de cumprimento do critério de permeabilidade visual, a **fachada ativa deverá estar atrelada ao uso não residencial** e:


I – possibilitar **a observação do pedestre a uma altura de 1,50m**, contados a partir do encontro da fachada com o piso do passeio, da área de fruição pública ou do afastamento frontal;

II – apresentar área com permeabilidade visual, de, mínimo, **1,40m de altura**.

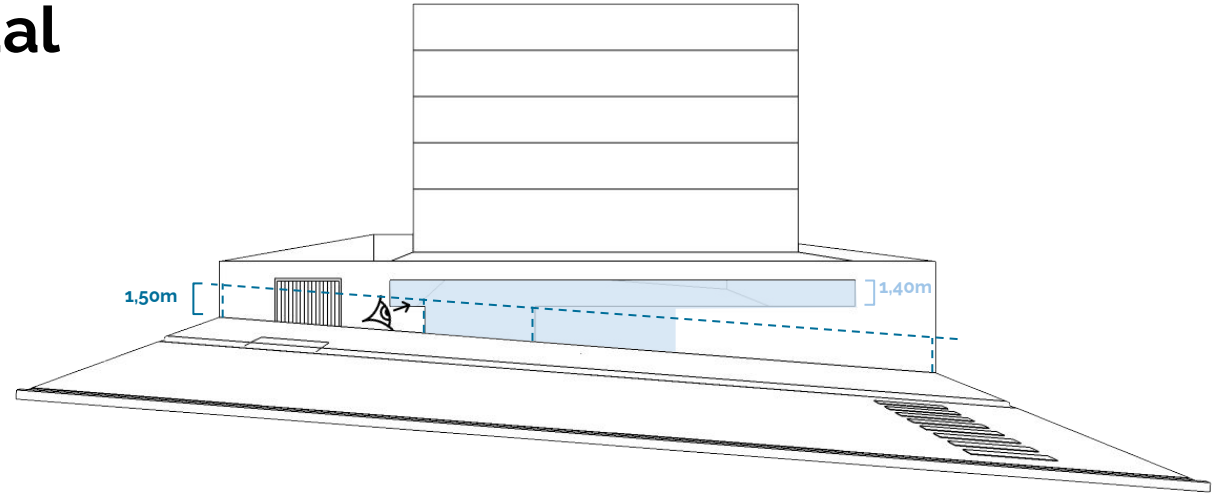

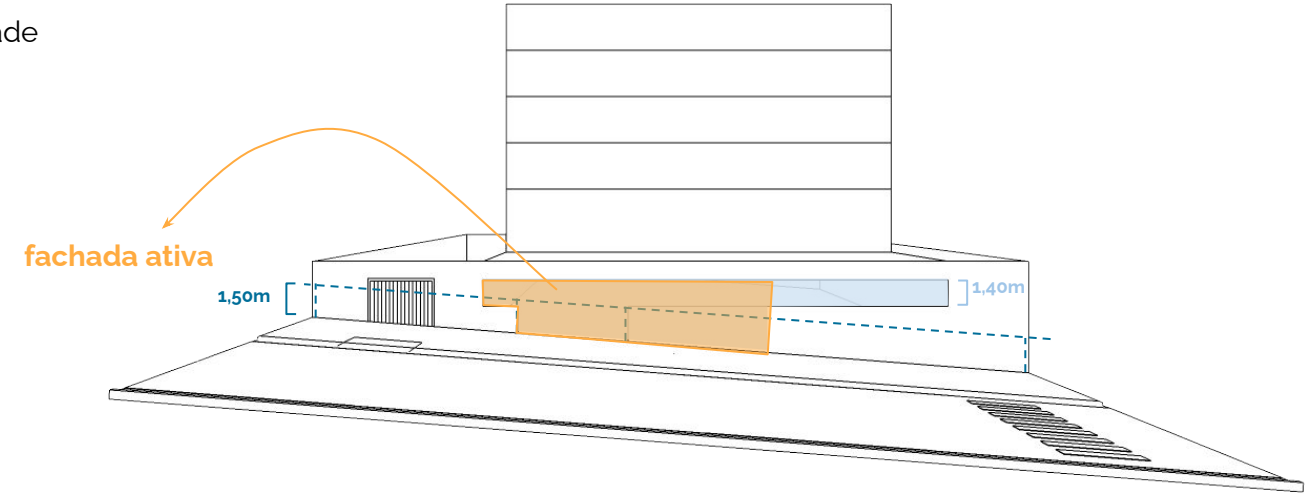

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

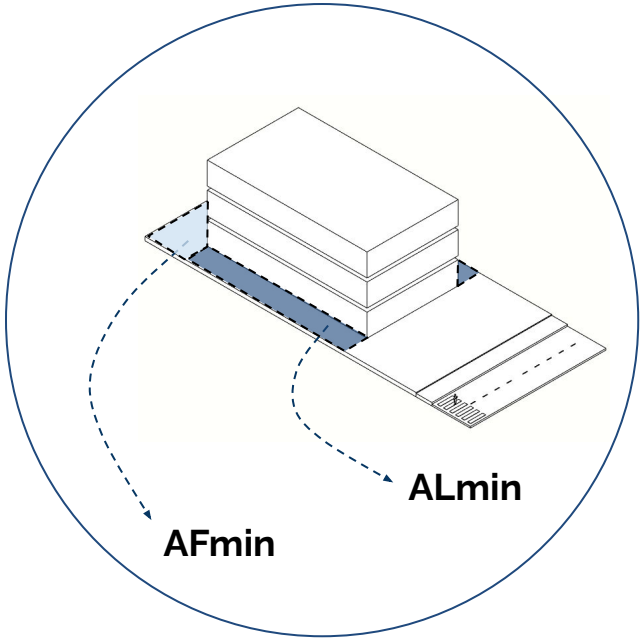


O afastamento lateral mínimo (ALmin) e afastamento de fundos mínimo (AFmin) são a **menor distância permitida entre qualquer elemento construtivo da edificação**, exceto saliências, e as divisas laterais e de fundos, medida perpendicularmente a estas.

Os afastamentos laterais e de fundo **variam de acordo com a distância vertical em metros (H) entre a laje de cobertura de cada nível da edificação e a laje de piso do nível térreo** da edificação.

A volumetria correspondente à c**aixa d'água e à casa de máquinas de elevadores não é considerada.**

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

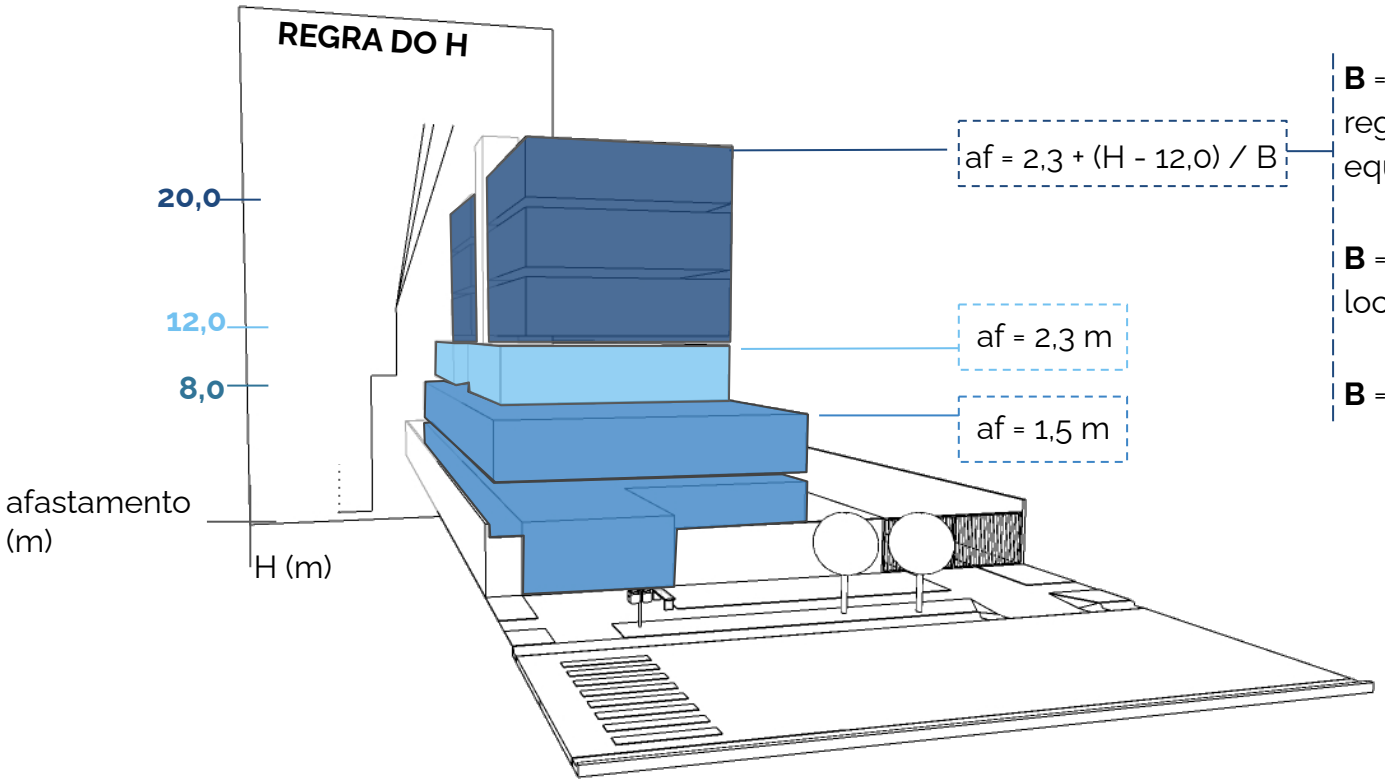


B = **8** em áreas de centralidade regional, áreas de grandes equipamentos e OP-3

B = **6** em áreas de centralidade local

B = **4** nas demais situações


4. Afastamentos Laterais e de Fundo

Havendo **unidades residenciais ou não residenciais em níveis abaixo da cota altimétrica média do passeio** lindeiro ao alinhamento do lote, o **afastamento lateral e de fundos deverá ser respeitado** inclusive para os pavimentos nos quais estejam situadas tais unidades,

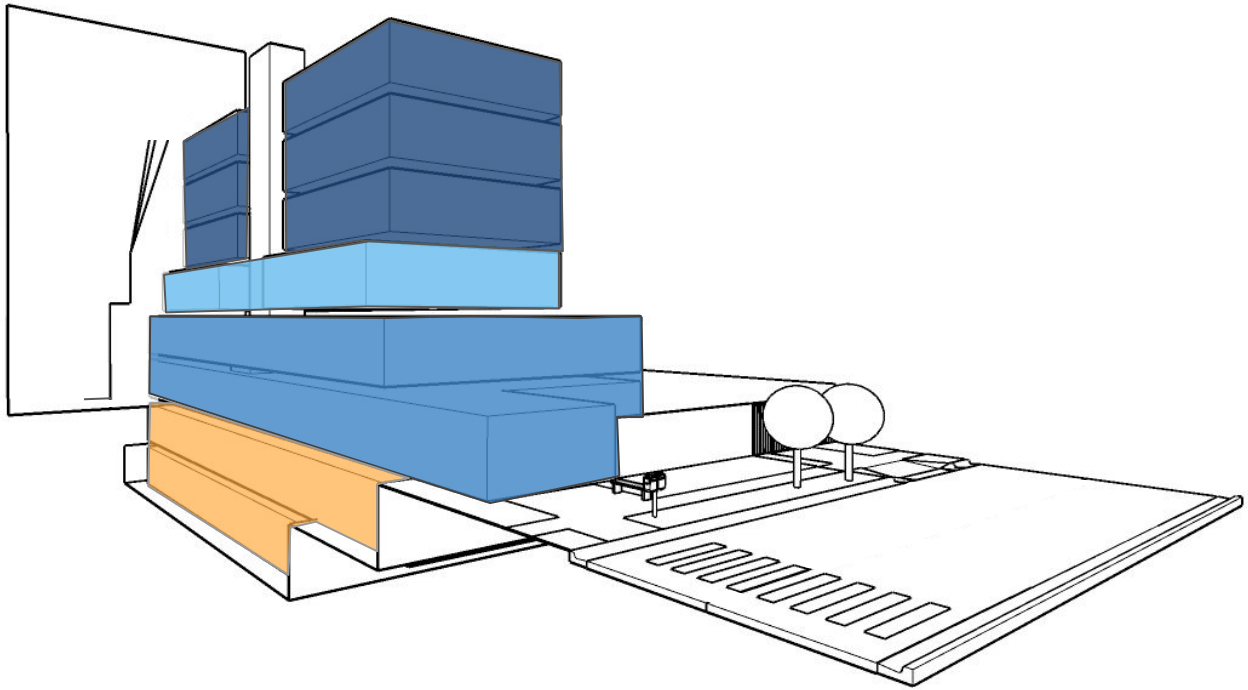

Neste caso, o nível de referência do H para os pavimentos superiores **não muda**. O afastamento dos pavimentos inferiores deve respeitar afastamento da aplicação da regra do H.

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

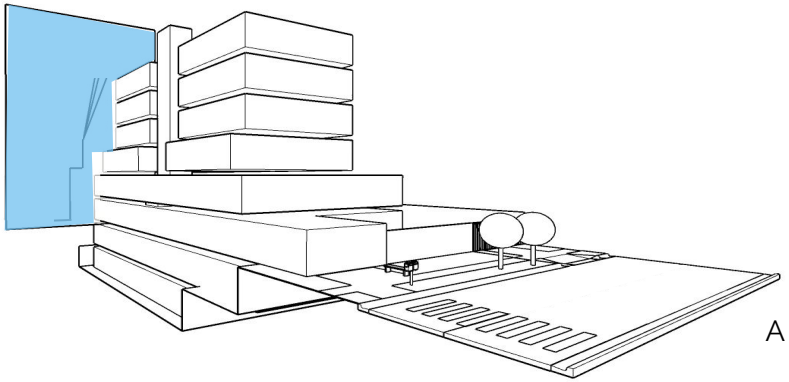

A referência definida será considerada para a aferição do valor do “H”, em metros, sendo:

I – até o topo das lajes de cobertura, para os níveis acima da referência;

II – até as lajes de piso, para os níveis abaixo da referência.

A aferição do valor do “H” terá como referência:


I – **o piso do nível térreo**, indicado pelo responsável técnico para edificações em **lote único**;


II – a cota correspondente à **média aritmética entre os pontos mais alto e mais baixo de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais de cada lote**, ainda que situadas em logradouros públicos diferentes, **para edificações em dois ou mais lotes.**

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

Para edificações em dois ou mais lotes, o H é calculado a partir da cota correspondente à média aritmética entre os pontos mais alto e mais baixo de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais de cada lote, ainda que situadas em logradouros públicos diferentes.

edificação em dois lotes com frente para dois logradouros diferentes:

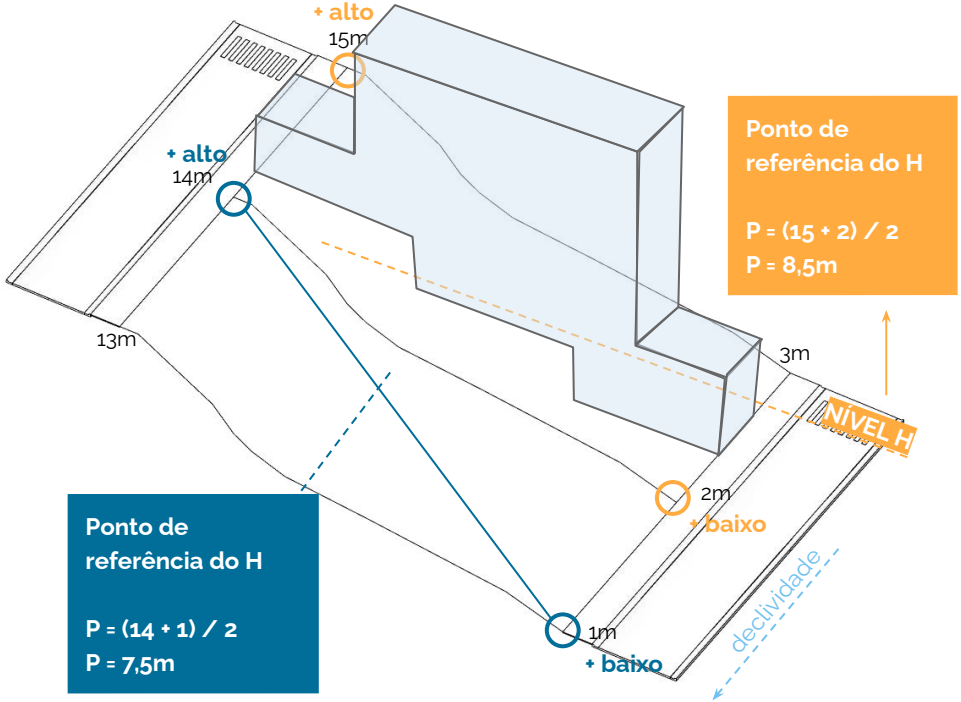


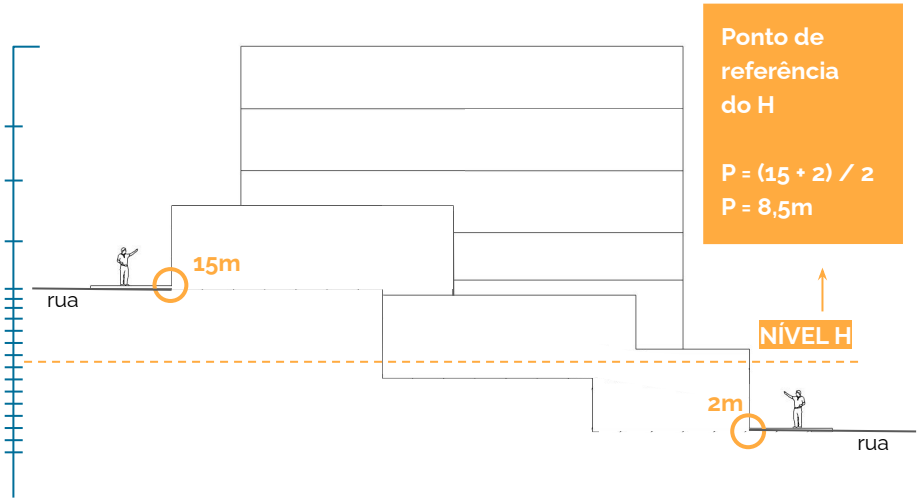

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

Para edificações em dois ou mais lotes, o H é calculado a partir da cota correspondente à média aritmética entre os pontos mais alto e mais baixo de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais de cada lote, ainda que situadas em logradouros públicos diferentes.

edificação em dois lotes com frente para apenas um logradouro:

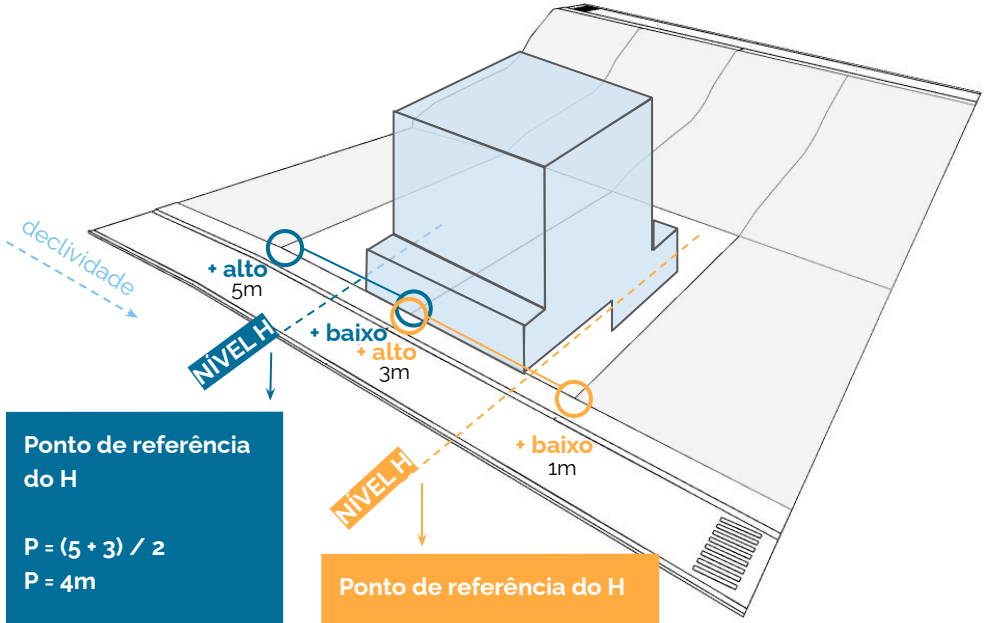


Ponto de referência do H

P = (5 + 3) / 2
P = 4m

Ponto de referência do H

P = (3 + 1) / 2
P = 2m

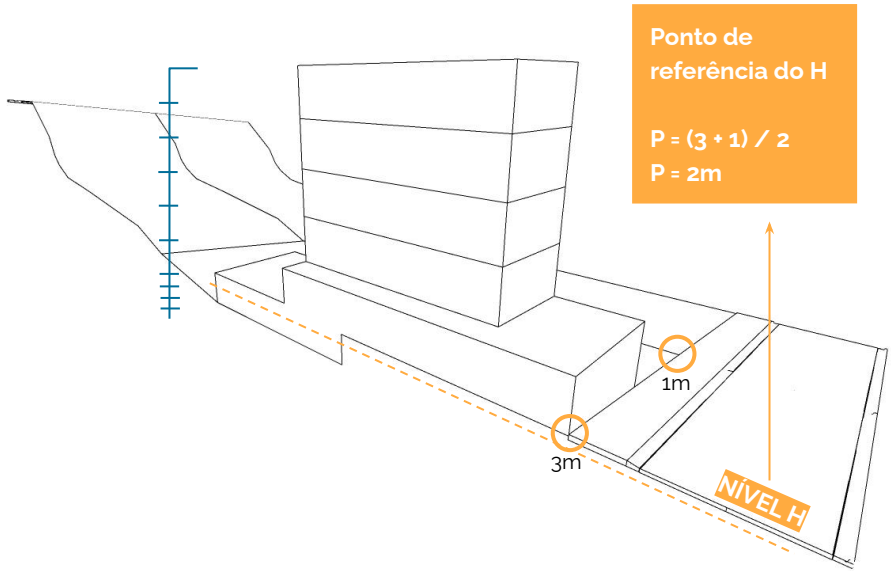

Ponto de referência do H

P = (3 + 1) / 2
P = 2m

4. Afastamentos Laterais e de Fundo



Para **valores fracionários** de H, adota-se:

- os valores, em metros, entre 0,01 e 0,5, inclusive, são arredondados para o número inteiro imediatamente anterior;
- os valores, em metros, entre 0,5 e 1,0, exclusive, são arredondados para o número inteiro imediatamente superior.



No caso de **edificação constituída de vários blocos**, independentes ou interligados por pisos comuns, **a distância entre eles deve obedecer a somatória dos afastamentos mínimos laterais e de fundo exigidos**. Nas Aeis, o afastamento entre blocos será objeto de regulamento.



As saliências de fachadas das edificações **podem avançar sobre os afastamentos mínimos em até 0,25 m**.




Para **terrenos com menos de 12,0 m de frente**, com exceção de terrenos na ADE Santa Tereza, é **admitido afastamento lateral mínimo de 1,5 m para H igual ou inferior a 12,0 m**, desde que:

- a edificação **respeite a taxa de ocupação – TO – de 50%**, sendo facultada TO superior para níveis de garagem no subsolo;
- o ponto de referência para definição do H seja **a cota altimétrica média do passeio** lindeiro ao alinhamento do lote.

5. Altura Máxima na Divisa



AMD calculada **em relação ao terreno natural.**




Nova informação básica com as **curvas de nível** segundo base da **Prodabel,** onde consta a largura da via para aplicação da altura máxima na divisa

Havendo previsão de recuo de alinhamento, deverá ser considerada a largura final da via.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Imagem meramente ilustrativa. Para as informações relativas à Planta Cadastral deverá ser consultado o arquivo disponível no link da PLANTA DE PARCELAMENTO APROVADA.

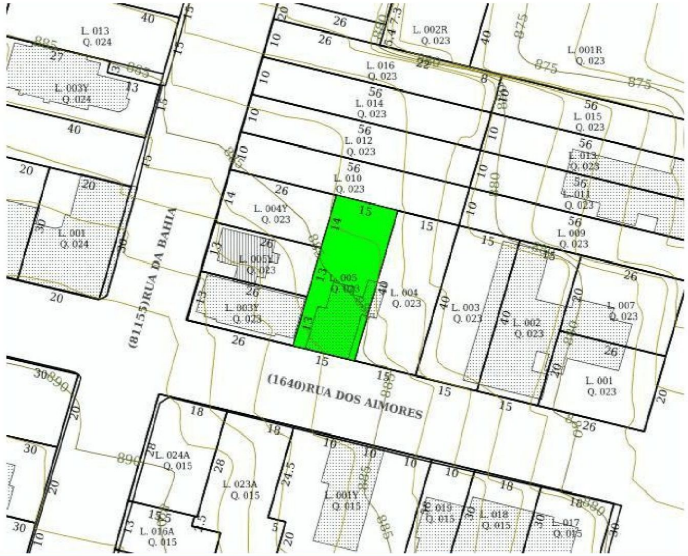


Planta de Parcelamento Aprovada

5. Altura Máxima na Divisa


Via local ou coletora
Via arterial ou de ligação regional com largura ≤ 15 m ⟶ AMD = 5,0 m

Para divisas laterais, **nos terrenos planos ou em aclive,** e para divisas de fundo, em todas as situações, a AMD é **calculada em relação ao terreno natural** em seus respectivos pontos.

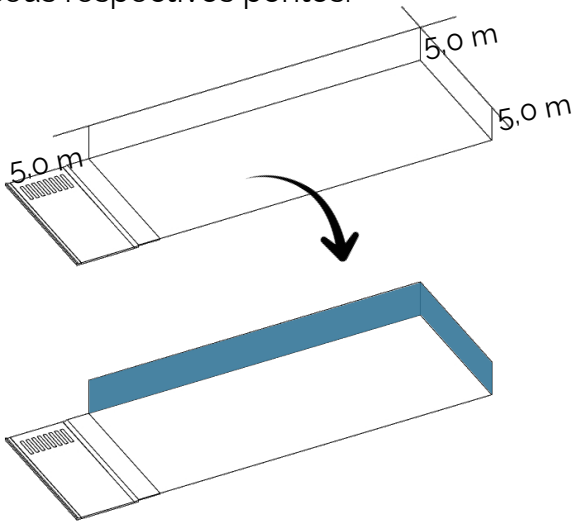

Para divisas laterais de **terrenos em declive**, a AMD é calculada **em relação à cota do passeio** no ponto de encontro da divisa lateral com o alinhamento, **não podendo ultrapassar a altura de 10,0 m ponto a ponto a partir do terreno natural** até a divisa dos fundos.


Elementos construtivos situados acima do nível da ADM permitida na divisa de fundo e abaixo da cota altimétrica média do passeio lindeiro ao alinhamento do lote, **devem respeitar afastamento mínimo de 1,5 m em relação à divisa de fundo**.

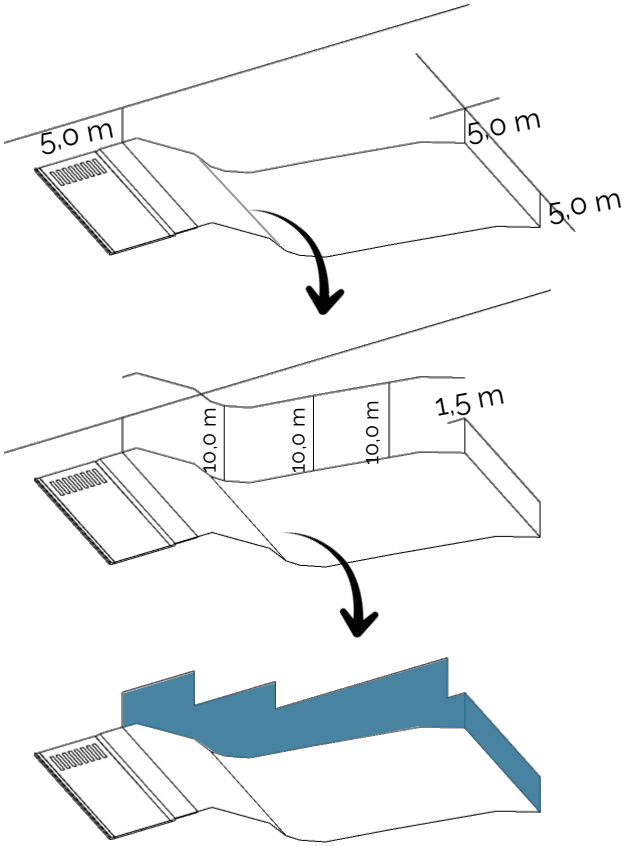

5. Altura Máxima na Divisa


Via arterial ou de ligação regional com largura > 15 m → AMD = 10,8 m

Para divisas laterais, **nos terrenos planos ou em aclive,** e para divisas de fundo, em todas as situações, a AMD é **calculada em relação ao terreno natural** em seus respectivos pontos.

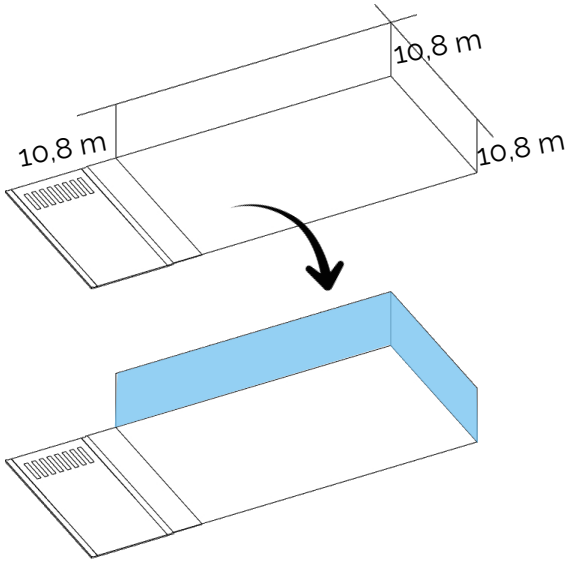

Para divisas laterais de **terrenos em declive**, a AMD é calculada **em relação à cota do passeio** no ponto de encontro da divisa lateral com o alinhamento, **não podendo ultrapassar a altura de 15,8 m ponto a ponto a partir do terreno natural** até a divisa dos fundos.

Elementos construtivos situados acima do nível da ADM permitida na divisa de fundo e abaixo da cota altimétrica média do passeio lindeiro ao alinhamento do lote, **devem respeitar afastamento mínimo de 1,5 m em relação à divisa de fundo**.

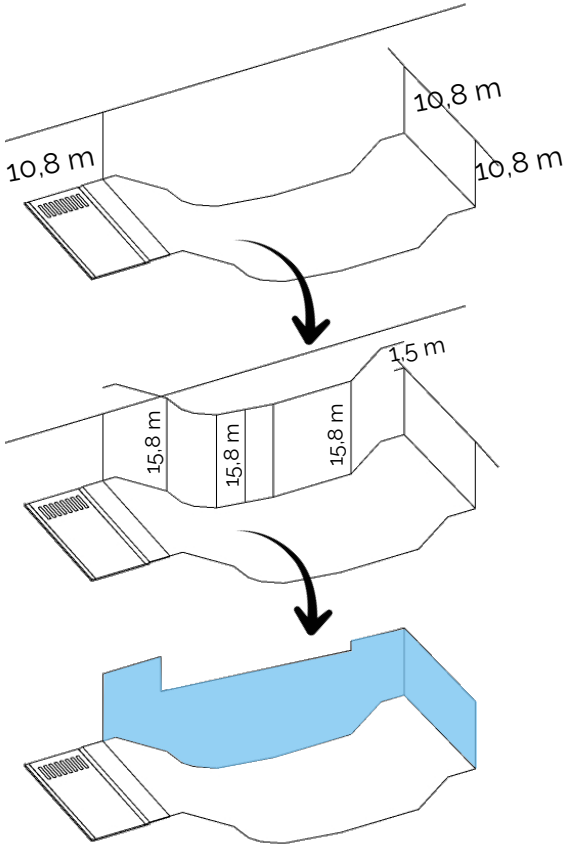


5. Altura Máxima na Divisa

Algumas ADEs tem **regras específicas** para AMD



A AMD prevista **pode ser acrescida até a altura das edificações vizinhas sobre as divisas laterais e de fundo**, desde que estas tenham certidão de baixa de construção.



Quando admitida a construção de edificação sobre as divisas laterais e de fundos, **nenhum elemento construtivo da edificação pode ultrapassar os limites estabelecidos para AMD**, sendo vedadas aberturas voltadas para estas divisas.

ZEIS

Para edificações com até 13,0 m de altura


- **AMD = 13,0**

Para edificações acima de 13,0 m de altura

- **Aplica-se a regra geral, até que haja decreto específico do assentamento**, derivado do plano global específico – PGE


6. Relação Área x Pé Direito

O compartimento de edificação destinada a **uso não residencial cujo pé-direito exceda 4,5 m** deve **ter sua área multiplicada por 2,0, para cálculo do potencial construtivo** utilizado no projeto

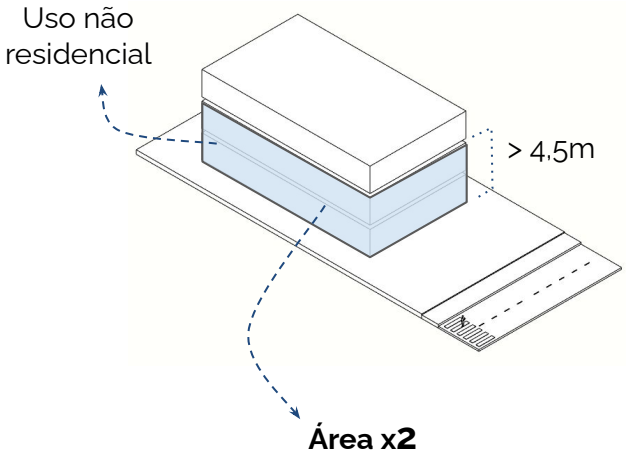



A área adicional **não será considerada para o cálculo do número mínimo de vagas de estacionamento de veículos,** bem como para o **cálculo da produção de resíduo sólido da edificação**



O **aproveitamento do espaço aéreo dos compartimentos com piso adicional** fica condicionado à aprovação, pelo Poder Executivo, de projeto de acréscimo na edificação.

É **admitido pé-direito superior a 4,5 m**, **sem acréscimo de área,** por razões técnicas relativas a:

a. **acústica ou visibilidade** em auditórios, salas de espetáculos ou templos religiosos
b. atividades classificadas nas **tipologias instituições científicas, culturais, tecnológicas e filosóficas e serviços de diversão e esporte**
c. **necessidade de utilização do espaço aéreo** inerente à atividade exercida no local

8. Hospitais

<table>
<tr><th colspan="2">Parâmetro</th><th>Condição</th></tr>
<tr><td>CAmin</td><td rowspan="2">Do zoneamento</td><td rowspan="2">São condições para a superação do Cabas:

a. manutenção da atividade de hospital, na respectiva edificação, pelo prazo mínimo de 20 anos, contados da data da emissão do alvará de localização e funcionamento ou da atualização do mesmo decorrente da ampliação;


b. disponibilização de serviço de internação, meios diagnósticos e terapêuticos, com o objetivo de prestar assistência médica curativa e de reabilitação que requeira a permanência do paciente na unidade por período superior a 24 horas;

c. destinação de, no mínimo, 50% da área líquida da edificação ao funcionamento de leitos hospitalares, enfermaria e bloco cirúrgico e o percentual remanescente a setores de apoio hospitalar;

d. disponibilização de estrutura de assistência destinada ao atendimento: de urgências e emergências adultas e pediátricas, nas hipóteses em que houver serviço de pronto atendimento no estabelecimento; adulto e infantil nas especialidades médicas e nos serviços ofertados no estabelecimento.

Os hospitais de que trata esta tabela poderão dispor de atividades de prevenção, assistência ambulatorial e de ensino e pesquisa.</td></tr>
<tr><td>CAbas</td></tr>
<tr><td>CAmax</td><td>5,0, exceto em PA-1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Notas:
1. Os parâmetros urbanísticos contidos nesta tabela sobrepõem àqueles definidos no zoneamento.
2. Os demais parâmetros urbanísticos, não explicitados nesta tabela, serão aqueles do zoneamento.</td></tr>
</table>

9. Edificações Horizontais

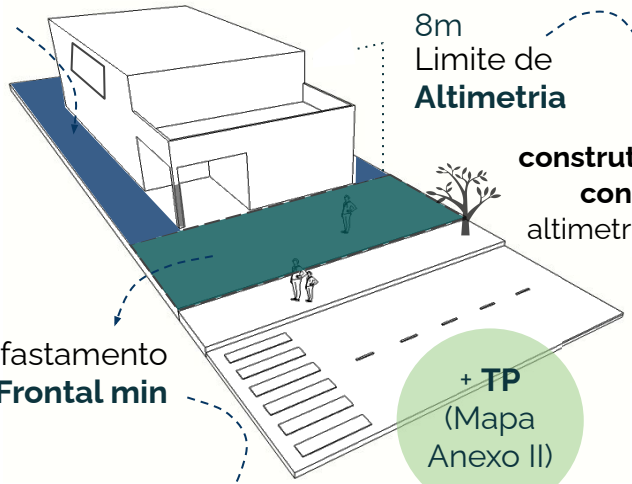

1- Esses parâmetros urbanísticos aplicam-se exclusivamente a **edificações não residenciais, a edificações habitacionais unifamiliares e a unidades autônomas de uso residencial de edificações multifamiliares** cujo acesso seja direto pelo logradouro

2- As **edificações habitacionais unifamiliares e as unidades autônomas de uso residencial multifamiliares** ficam **dispensadas de ter o AFmín como prolongamento do passeio,** devendo:

- Ter f**aixa livre de pedestres ≥ 3,0 m;**
- Ser vegetado e arborizado ou destinado à área de fruição pública.


3- Esses parâmetros urbanísticos **sobrepõem aos do zoneamento, não se aplicando os demais** parâmetros urbanísticos.

4- Esses parâmetros **não são aplicados** nas ADEs: Cidade Jardim, Santa Tereza, Barragem Santa Lúcia, Pampulha, Região da Lagoinha, Setor Floresta da ADE Avenida do Contorno,


10. CA e QT

Coeficiente de Aproveitamento (CA)

Coeficiente de Aproveitamento (CA) é o índice pelo qual ao se **multiplicar pela área do terreno**, define o **Potencial Construtivo** inerente ao mesmo

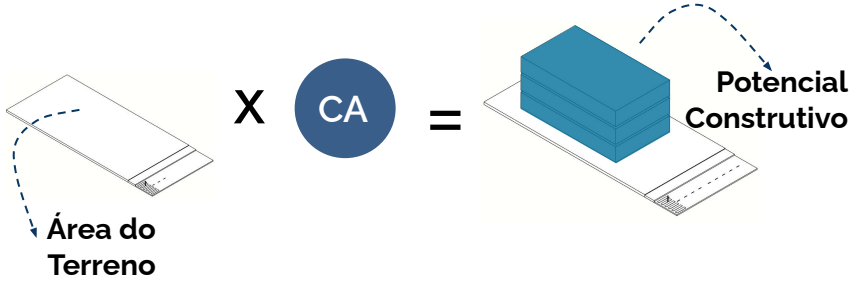

Existem 4 categorias de CA:

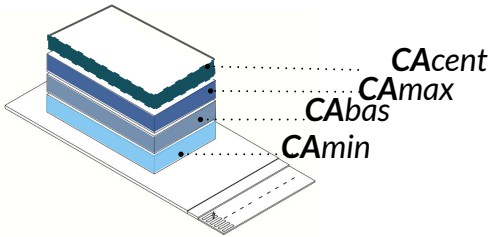

Regra de Transição

Os **CAbas previstos no Anexo XVII ficam vigentes por 3 anos** a partir da data da entrada em vigor desta lei. Após esse período, entra em vigor o CAbas = 1 para toda a cidade.

CAmin define o **aproveitamento construtivo mínimo a ser exercido** por empreendimento privado para fins de aplicação do instrumento da edificação compulsória.

CAbas define o potencial construtivo inerente ao terreno, a ser exercido por empreendimento público ou privado de forma gratuita.

CAmax, define o **potencial construtivo máximo aplicável ao mesmo**. Sua efetivação é condicionada à **aquisição de potencial construtivo adicional.**


CAcent, **para os imóveis inseridos em área de centralidade, substitui o CAmax.** Sua efetivação é condicionada à **aquisição de potencial construtivo adicional.**

C.A.b de Transição

Durante os primeiros **3 anos**, a partir da vigência da nova lei (05/02/2020), **os coeficientes de aproveitamento básico da antiga legislação serão mantidos,** com exceção das áreas de preservação ambiental.

Após esse período, entra em vigor o coeficiente básico 1 para toda a cidade.

Paralelamente e independente da regra de transição para o CA, a OODC a e os demais instrumentos para a superação do CA básico já estão em vigor.

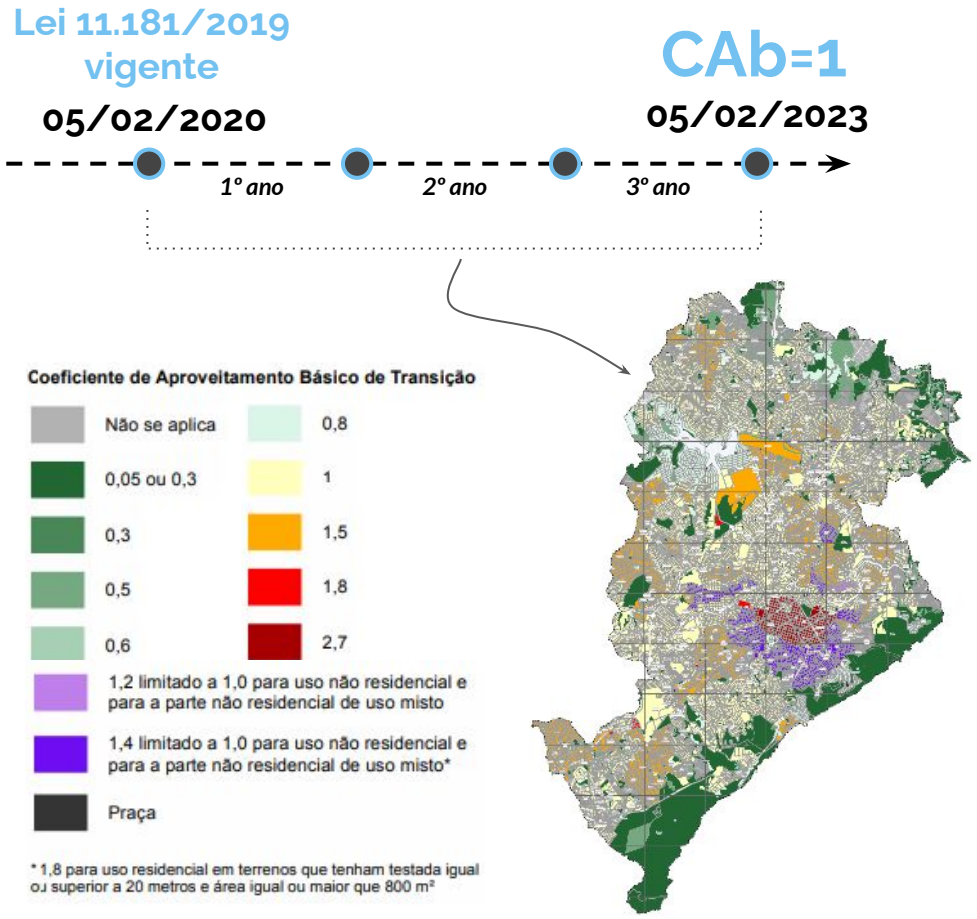


Superação do CAbas

nos zoneamentos OP-1, OP-2, OP-3, Centralidade Regional e AGEE

Nas áreas providas de infraestrutura pode-se utilizar um coeficiente mais alto, chamado CA máximo ou CA centralidade, dependendo do zoneamento em que o empreendimento estiver inserido. **Para construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, é preciso adquirir potencial construtivo adicional** por um ou mais dos seguintes meios:

- Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODC;
- Transferência do Direito de Construir - TDC;
- Adoção de gentilezas urbanas;
- Benefício decorrente da produção de HIS - BPH;
- Utilização de certificados de potencial construtivo adicional - Cepacs - em regime de Operação Urbana Consorciada.

Para superação do CAmax ou do CAcent, o potencial construtivo adicional só poderá ser adquirido via BPH ou por meio de áreas não computadas no projeto.

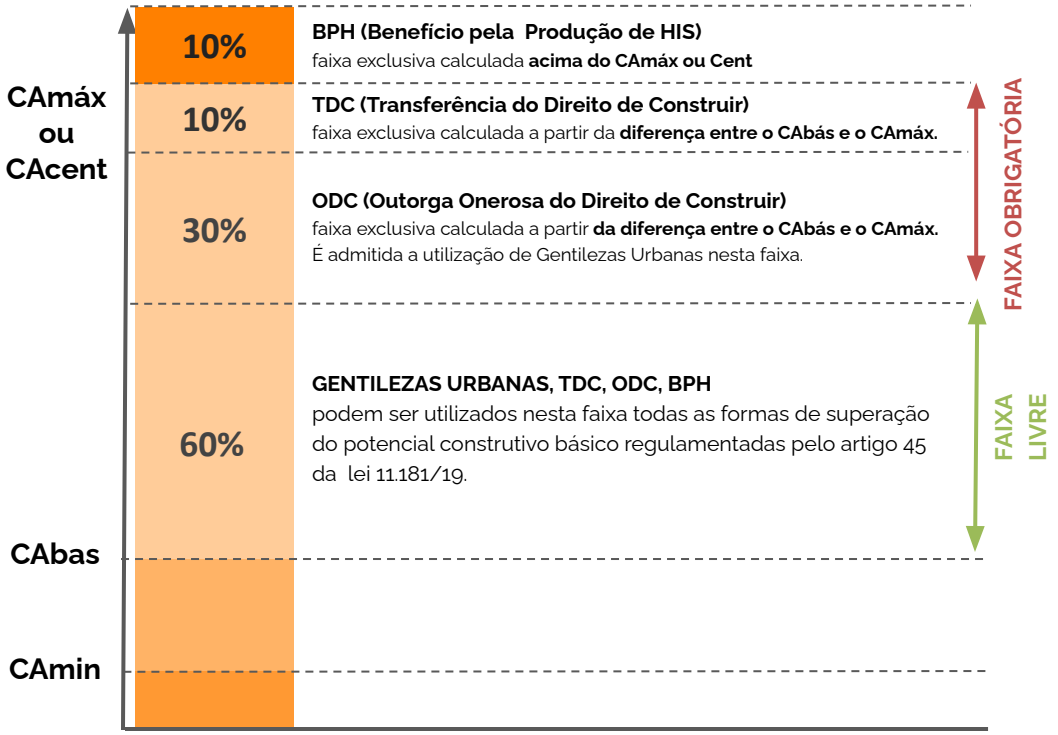

Superação do CAbas em OP-1, OP-2, OP-3, Centralidade Regional e AGEE


Exemplo

Lote de **1000m²** em OP-3 (CAbas 1,0, CAmin 0,5, CAmax 5,0)

ÁREA LÍQUIDA

CA máximo = 5.000m²

CA máximo com BPH = 5.5000m²

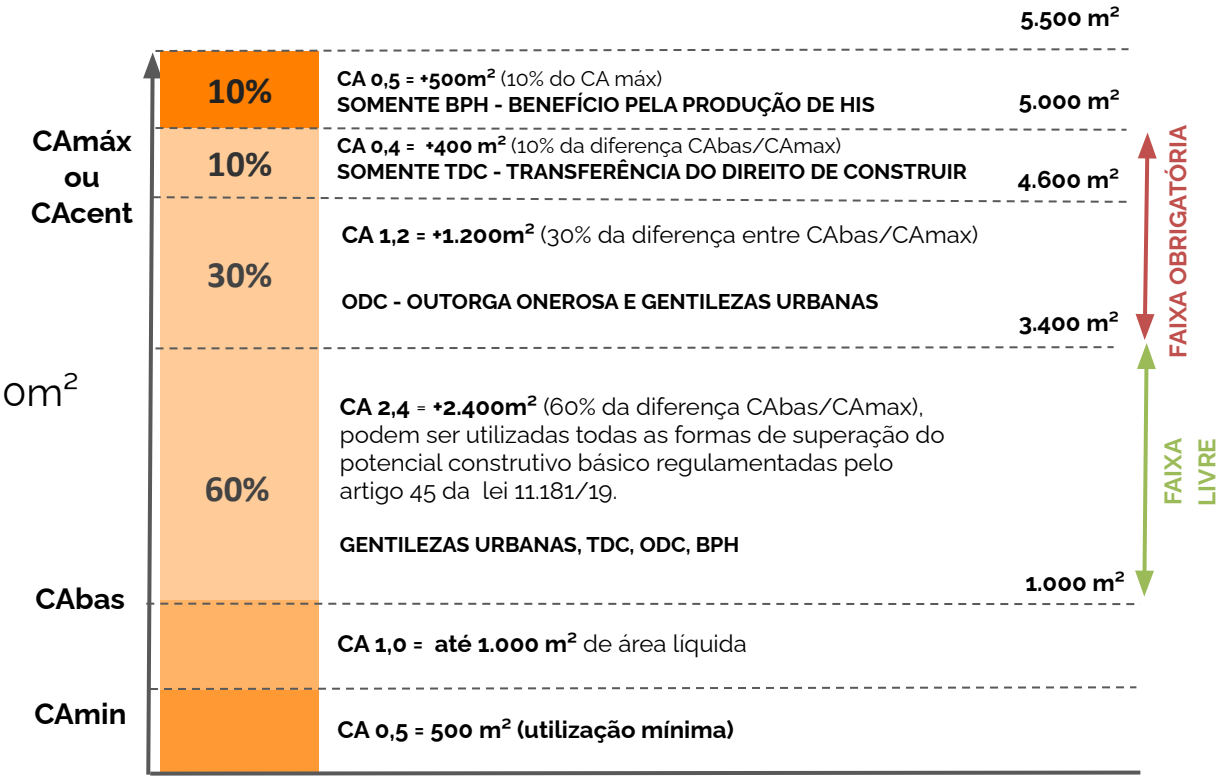


Superação do CAbas

nos demais zoneamentos

Nas áreas providas de infraestrutura pode-se utilizar um coeficiente mais alto, chamado CA máximo ou CA centralidade, dependendo do zoneamento em que o empreendimento estiver inserido. **Para construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, é preciso adquirir potencial construtivo adicional** por um ou mais dos seguintes meios:

- Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODC;
- Transferência do Direito de Construir - TDC;
- Adoção de gentilezas urbanas;
- Benefício decorrente da produção de HIS - BPH;
- Utilização de certificados de potencial construtivo adicional - Cepacs - em regime de Operação Urbana Consorciada.

Para superação do CAmax ou do CAcent, o potencial construtivo adicional só poderá ser adquirido via BPH ou por meio de áreas não computadas no projeto.

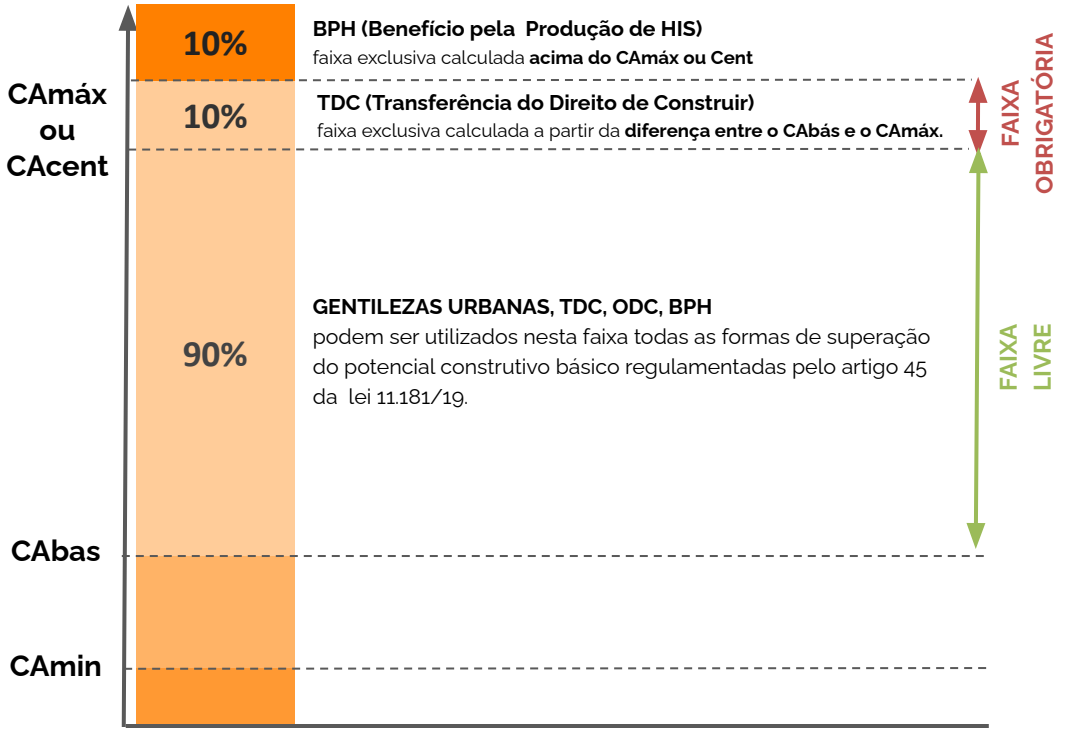

Superação do CAbas nos demais zoneamentos


Exemplo

Lote de **1000m²** na OM-3 (CAbas 1,0, CAmin 0,3, CAmax 1,5)

ÁREA LÍQUIDA

CA máximo = 1.500m²

CA máximo com BPH = 1.650,00m²

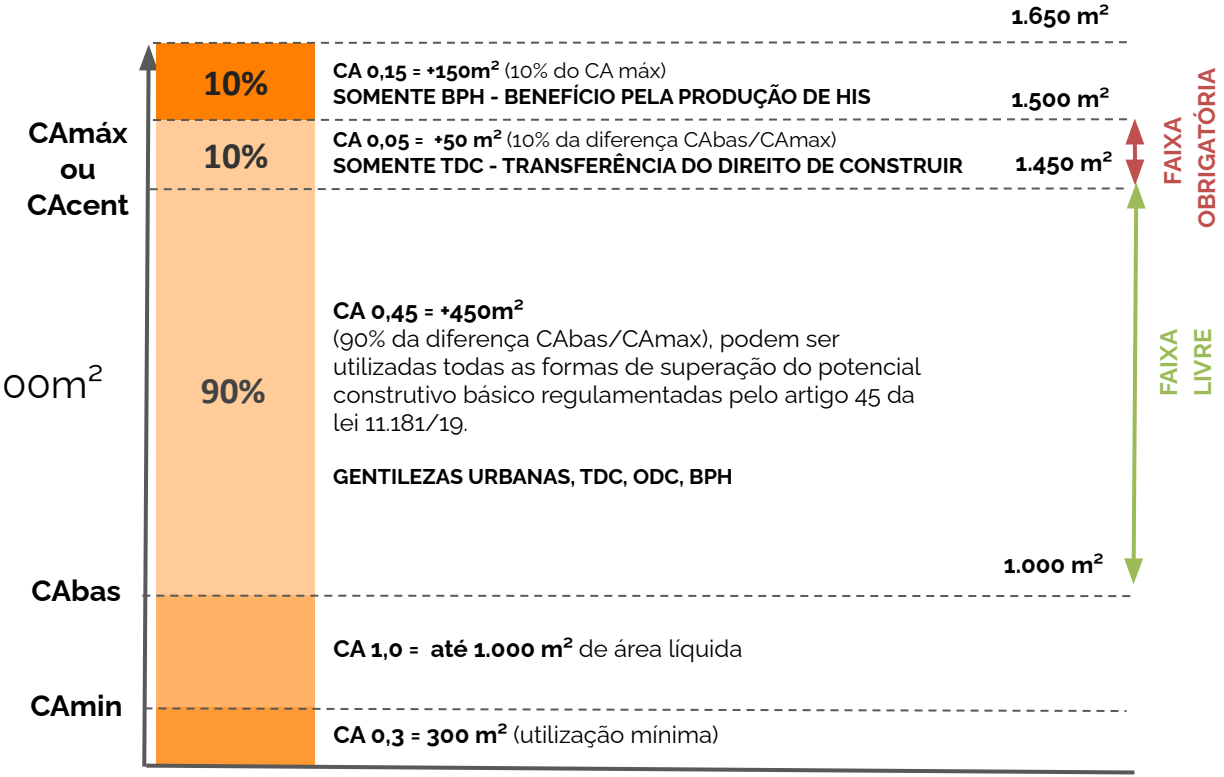

Cálculo de CA líquido

Nos empreendimentos de **uso não residencial e na parte não residencial dos empreendimentos de uso misto**, o coeficiente de aproveitamento será obtido pela **divisão do coeficiente de aproveitamento bruto da edificação por 1,7**.

área bruta

- área líquida nas unidades autônomas
- acréscimo de área não computada

Nos casos de regularização de edificação e de modificações de projeto aprovado sob a égide de legislação anterior, o cálculo dos parâmetros urbanísticos será realizado de acordo com o disposto no novo Plano Diretor.

Na modificação de projeto aprovado em que o coeficiente de aproveitamento estiver fora dos limites estabelecidos pelo CAmax e pelo CAcent, não se aplicará o acréscimo de área por benefícios urbanísticos.


A observância dos parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo Plano Diretor valerá para a porção acrescida ou modificada do projeto licenciado.

10. CA e QT

Quota de Terreno por Unidade Habitacional (QT)


Quota de Terreno por unidade habitacional (QT)

índice pelo qual a área do terreno deve ser dividida para encontrar o número máximo de Unidade Habitacionais que ali podem ser implantadas

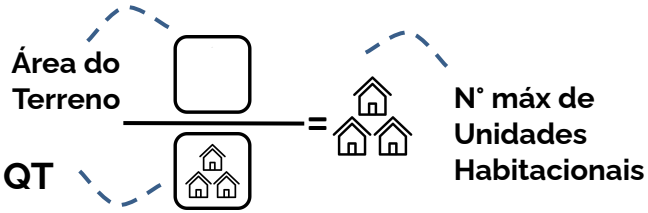

Atendimento Mínimo de UH

Em áreas de **Centralidade Regional**, a ocupação de **terrenos acima de 750 m²** , há exigência de cumprimento de **número mínimo de unidades habitacionais equivalente à área do terreno em m² dividida por 30, para empreendimentos de uso residencial ou misto.**

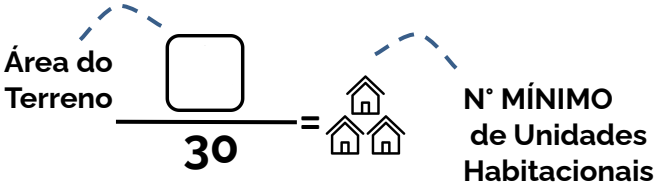

10. CA e QT

PAs

Zonas de Preservação Ambiental


Zoneamento	CAmin	CAbas	CAmax	CAcent	QT (m^2/un)	QTcent (m^2/un)
PA-1	Não se aplica	0,05/0,3	0,3	0,3	2.500	2.500
PA-2	Não se aplica	0,5	0,8	0,8	1.250	1.250
PA-3	Não se aplica	0,8	1,0	1,0	500	500

PA1

CAbas = 0,3 é válido apenas para **terrenos de propriedade privada;**

A **superação do CAbas em terrenos públicos** é condicionada à **anuência prévia do órgão municipal responsável pela política de meio ambiente,** sendo admitida apenas na implantação de edificações destinadas **exclusivamente a**:

I - **serviço de apoio e manutenção** das áreas;
II - **equipamentos de cultura, lazer, esportes;**
III- **equipamentos destinados a práticas ambientais**.

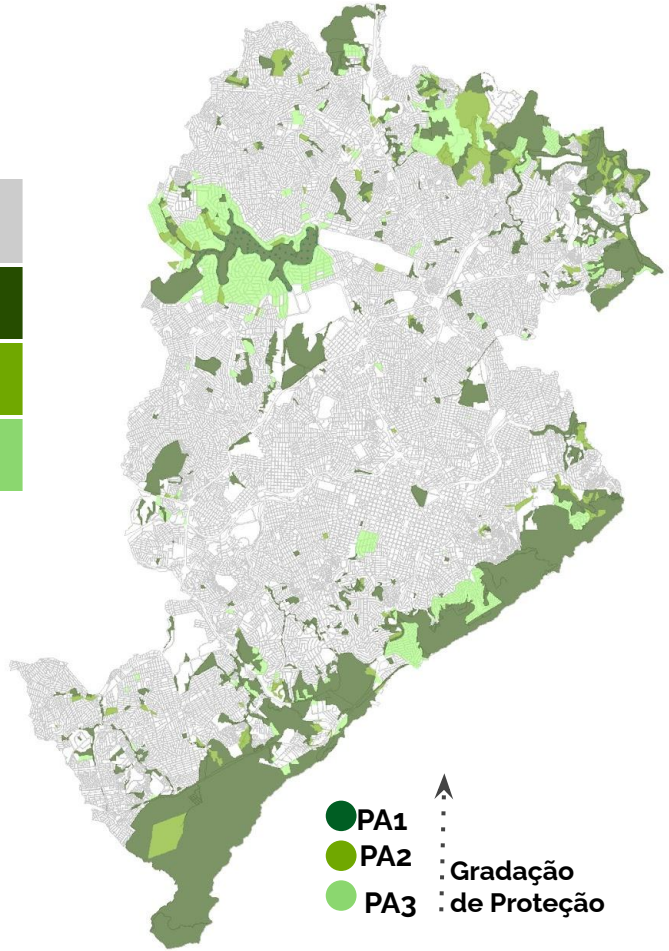

10. CA e QT

OMs


Zonas de Ocupação Moderada

Zoneamento	CAmin	CAbas	CAmax	CAcent	QT (m^2/un)	QTcent (m^2/un)
OM-1	0,2	1,0	1,2	1,5	100	35
OM-2	0,2	1,0	1,3	1,6	40	30
OM-3	0,3	1,0	1,5	2,0	40	30
OM-4	Não se aplica	1,0	Não se aplica	1,2	50[1] e 25[2]	25

OM4

[1]Terrenos com **área > 220m²**

[2]Terrenos com **área ≤ a 220m².**

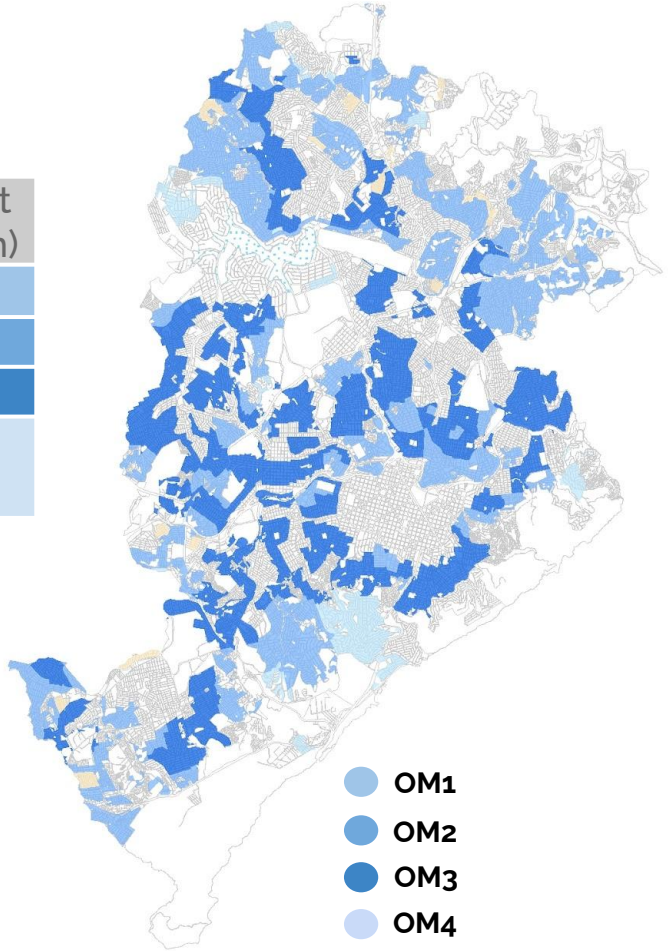


10. CA e QT

OPs

Zonas de Ocupação Preferencial

Zoneamento	CAmin	CAbas	CAmax	CAcent	QT (m^2/un)	QTcent (m^2/un)
OP-1	0,3	1,0	2,0	2,4	30	23
OP-2	0,3	1,0	3,5	3,6	17	15
OP-3	0,5	1,0	5,0	Não se aplica	Sem limite	Sem limite

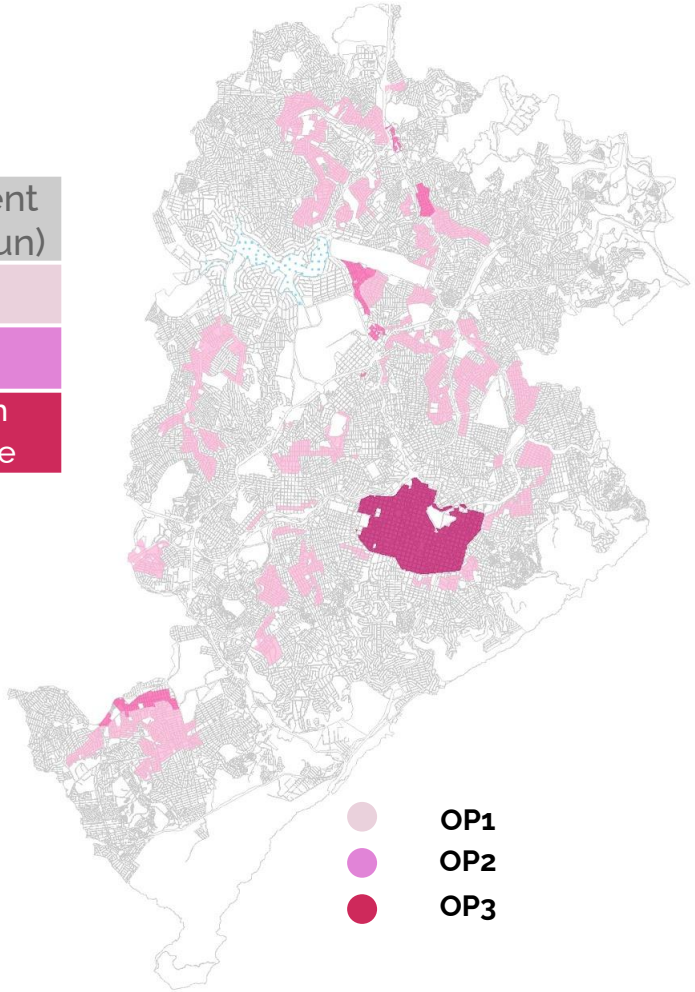

10. CA e QT

CR e CL

Área de Centralidade


Zoneamento	CAmin	CAbas	CAmax	CAcent	QT (m^2/un)	QTcent (m^2/un)
CR	0,5	1,0	Não se aplica	5,0	Sem limite	Sem limite

Em áreas de centralidades, a ocupação de terrenos acima de 750,0 m^2 fica condicionada:

a) À destinação de, no mínimo, 15% do terreno para área de fruição pública, aplicando-se o benefício previsto

b) Para edificações consolidadas até a data de vigência desta lei não se aplica a exigência de área de fruição pública.

Aplica-se a regra de arredondamento da QT para fins de cálculo da Quota de Terreno específica em áreas de Centralidade Regional.

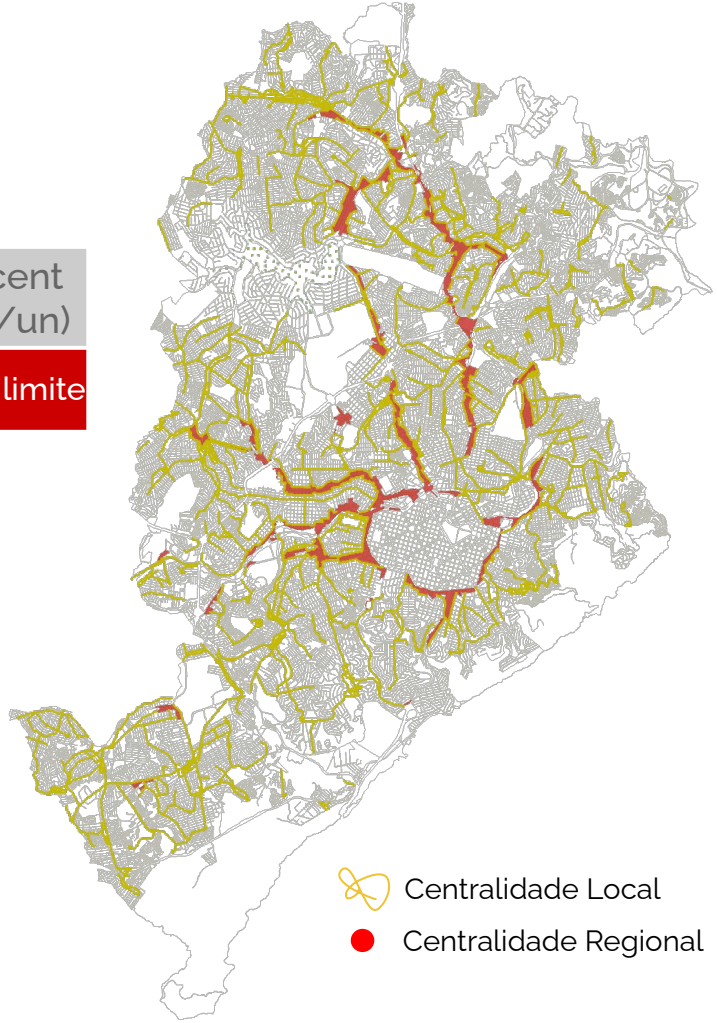

10. CA e QT

Áreas de Centralidade

Conceito



Porções do território onde se pretende **direcionar maior adensamento construtivo e populacional e a concentração de atividades econômicas, complementarmente à qualificação urbanística do espaço urbano.**

Estimular o **compartilhamento dos usos residenciais e não residenciais**,

- Estímulo à **inserção de unidades habitacionais em núcleos predominantemente não residenciais**
- Fortalecimento de **núcleos de atividades econômicas em áreas com predomínio do uso residencial.**

Tratamento do AF será estabelecido por regulamento. **Não será permitido o fechamento frontal ou lateral do AFmín,** exceto temporariamente, em casos excepcionais

Terrenos parcialmente inseridos em centralidades: assumem **parâmetros de centralidades em sua completude**

A classificação das **Centralidades se dá de acordo com capacidade polarizadora**

10. CA e QT

AGEUC e AGEE

Áreas de Grandes Equipamentos

Zoneamento	CAmin	CAbas	CAmax	CAcent	QT (m^2/un)	QTcent (m^2/un)
Ageuc	0,3	1,0	4,0	4,0	Sem limite	Sem limite
Agee	0,5	1,0	4,0	4,0	Não se aplica	Não se aplica

A superação do CAbas é admitida apenas para **terrenos com área > 720,0 m^2.**

AGEE

É **proibido o uso residencial** em AGEE.


AGEUC

A aplicação de CA deve obedecer ao art. 110:

- Nas AGEUCs de propriedade pública, o uso residencial somente é admitido quando vinculado a HIS (parâmetros e regras de AEIS-1).

- Nas AGEUCs de propriedade privada, o potencial construtivo destinado ao uso residencial é limitado ao CA = 1,0, admitido o uso misto. Essa limitação não se aplica à HIS.

- Imóveis públicos destinados a EUC e, predominantemente, a serviços de uso coletivo poderão utilizar os parâmetros urbanísticos de AGEUC exceto em terrenos localizados em PA-1.

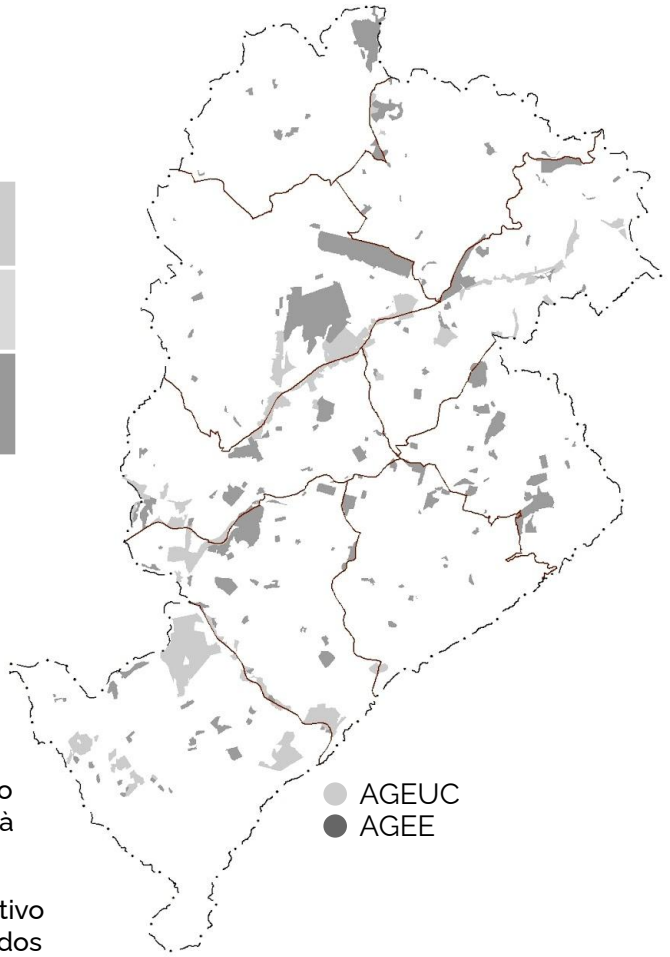

10. CA e QT

ZEIS 1 e 2

Zonas Especiais de Interesse Social

Zoneamento	CAmin	CAbas	CAmax	CAcent	QT (m^2/un)	QTcent (m^2/un)
ZEIS 1 e 2	Não se Aplica	1,0	Não se Aplica	Não se Aplica	Sem Limite	Sem Limite
AEIS-1	0,5	1,7 (área bruta)	2,5 (área bruta)	2,8 (área bruta)	Sem limite	Sem limite
AEIS-2	Não se Aplica	1,0	Não se Aplica	Não se Aplica	25	25

ZEIS

O **PGE poderá alterar sem restrição todos os parâmetros** urbanísticos desta tabela, **exceto CAmax e CAcent, os quais ficam limitados a 2,8.**


AEIS1

Para s**uperar o CAmax até o CAcent, 10 a 15% da área construída do EIS deve ser destinado ao uso não residencial** voltado para o logradouro público, **com fachada ativa.**

AEIS2


O **PRU poderá alterar ou determinar novos parâmetros urbanísticos** obedecidos os seguintes limites:

a) **CAmax e CAcent ≤ a 2,8;**
b) QT (m^2/un) nas ADEs Santa Tereza e Venda Nova ≥ 40;
c) QT nas ADEs Trevo e Buritis ≥ a 60.

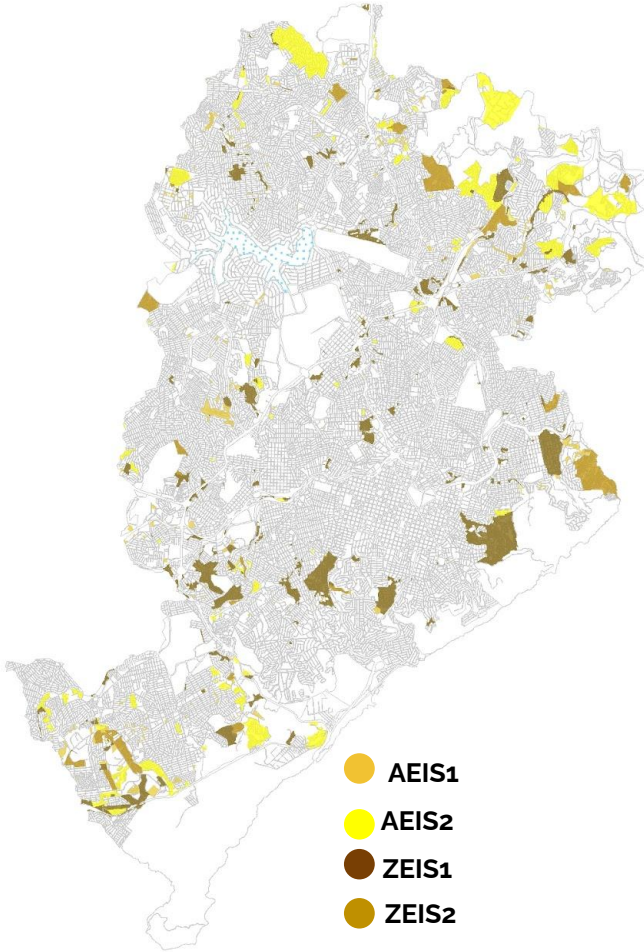


11. TO e TP

Taxa de Ocupação (TO) é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação ou edificações e a área do lote. A Tabela define TOmáx, ou seja, **a % máxima que a projeção de edificação pode ter**, sendo que **o restante do terreno não pode ter projeção de edificação.**

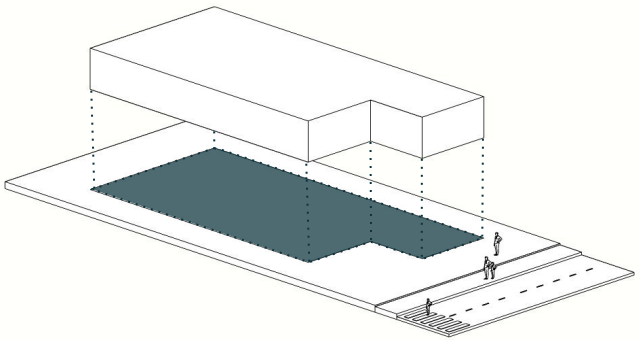


A Taxa de permeabilidade (TP) corresponde à % mínima da área do terreno a ser **mantida descoberta, em terreno natural e dotada de vegetação e arborização.** O controle da permeabilidade do solo nos terrenos deve ser garantido por meio do atendimento à **TP, associado à disponibilização de caixa de captação.**

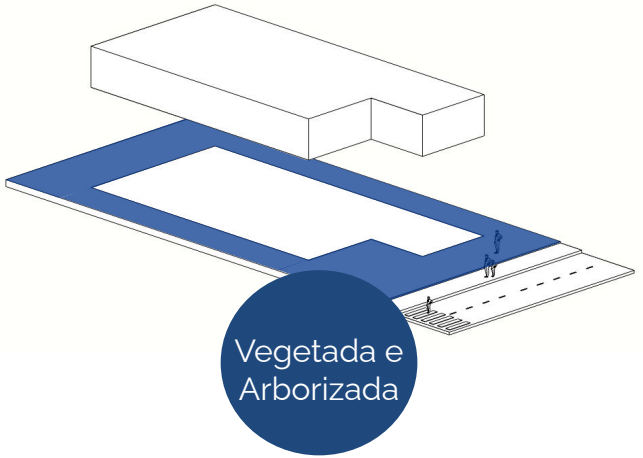

11. TO e TP

TP mínima	TO máxima	Observações
95%	3%	Nas porções territoriais com TP de 95%, a TP pode ser flexibilizada para 70% e a TO para 25%, condicionado à anuência prévia do Comam, e aplicável a: a) terrenos de propriedade privada; b) terrenos públicos voltados à implantação de edificações e instalações destinadas a equipamentos de cultura, lazer e esportes e às instalações necessárias a serviço de apoio e manutenção das áreas.
70%	25%	
30%	60%	
20%	80%	Em terrenos com área menor ou igual a 360,0 m² são admitidas TP de 10% e TO de 80%.

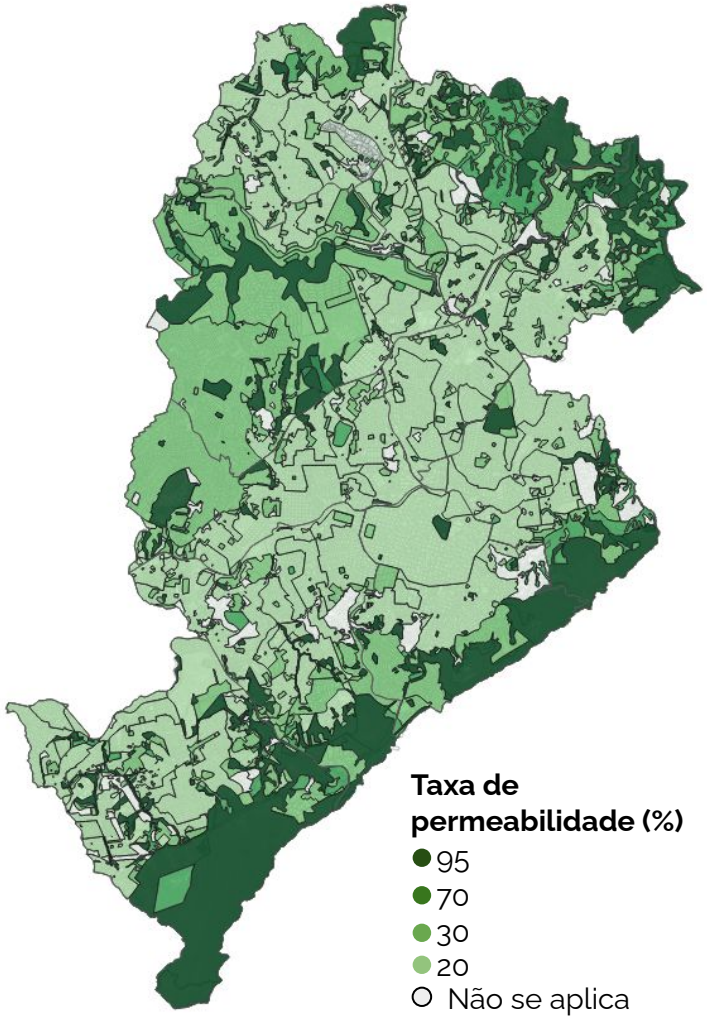

11. TO e TP


Taxa de permeabilidade



Em edificações condominiais:
a TP deve estar situada na **área de uso comum**;



Para a efetivação da TP, não é admitida a utilização de piso intertravado, bem como qualquer outro tipo de pavimentação, mesmo que drenante;




Em **postos de combustíveis**, **a TP será de 10%**, sendo que o **restante** da TP prevista será atendida por meio da instalação de **caixa de captação** ou outro mecanismo que o licenciamento ambiental indicar.



Se o laudo geotécnico atestar **risco geológico em função do cumprimento da TP**, os órgãos municipais responsáveis pelas políticas de planejamento urbano definirão a forma de **mitigação ou compensação de impactos** e prestação de **contrapartida** de caráter ambiental.

11. TO e TP
Taxa de permeabilidade


A área em terreno natural e dotada de vegetação que for **coberta**, será também considerada para fins de cumprimento da TP, desde que a **razão entre a profundidade e a altura da cobertura não seja superior a 1,0**.

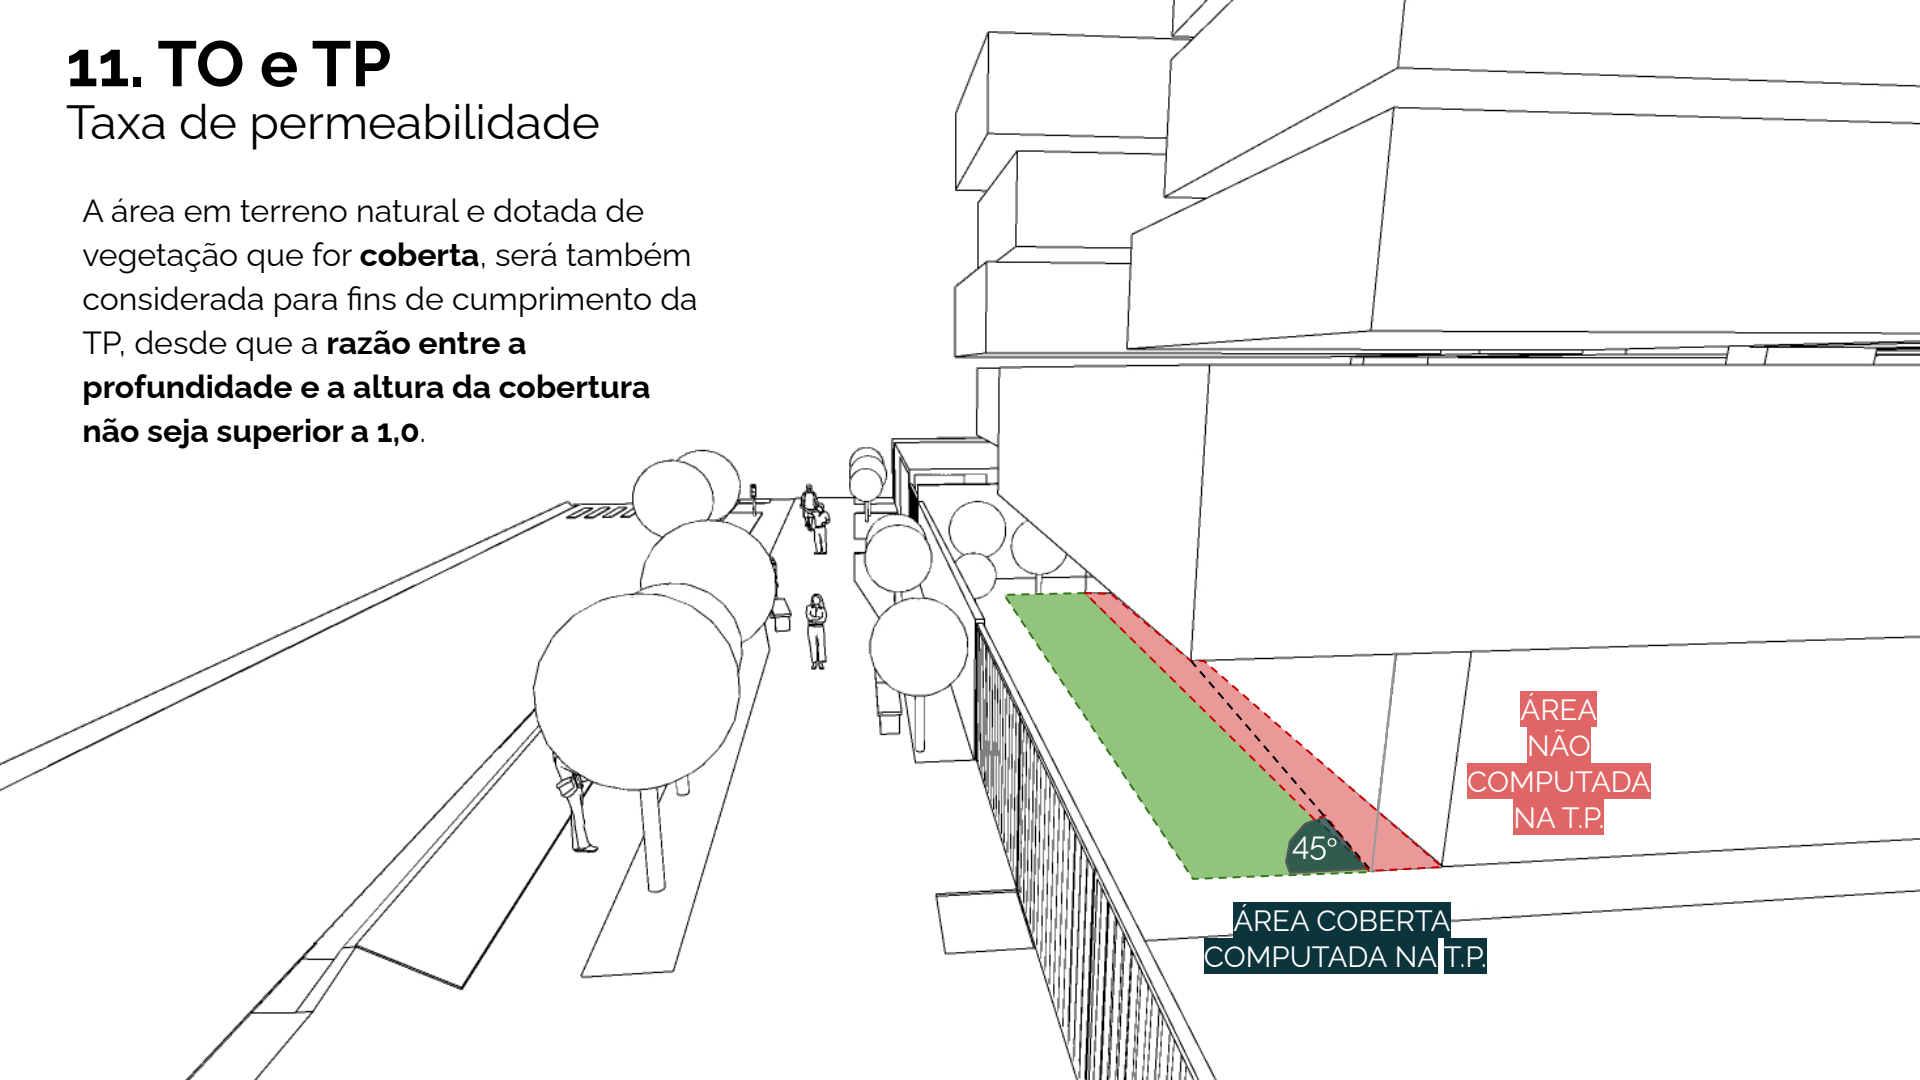

11. TO e TP



Nas intervenções em cursos d'água e nos projetos de drenagem urbana, o Poder Executivo **deverá adotar medidas não estruturais, tecnologias verdes e soluções baseadas na natureza.**




Nas áreas de conexões de fundo de vale e ADEs de interesse ambiental, **é vedada a canalização de cursos d' água em leito natural.**

Nas intervenções estruturantes em cursos d água canalizados, a canalização **somente poderá ser mantida se demonstrada a inviabilidade técnica ou econômica da sua naturalização.**



Para fins de atendimento à TP, o **critério de arborização** será definido:

I – pelo plantio ou pela manutenção de uma árvore de médio ou grande porte por terreno;
II – pelo plantio ou pela manutenção de uma árvore de médio ou grande porte adicional a cada 100m^2 de área vinculada ao cumprimento da TP.




Nos casos em que mais de uma TP incidir sobre o lote, **deverá ser adotada média ponderada, considerando o percentual de área recoberta por cada taxa de permeabilidade diferenciada**, exceto nos casos em que o lote estiver parcialmente classificado como PA-1.

O percentual de área de cada lote recoberto por TP diferentes bem como seus valores são aqueles contidos na Ibed, exceto se parcialmente classificados como PA-1.

A TP prevista para a área de PA-1 deverá ser cumprida na porção classificada como tal.

Caixa de captação

A caixa de captação constitui **dispositivo complementar à TP,** com **função de amortecimento da descarga de água pluvial na rede pública de drenagem**, bem como de **melhoria do funcionamento do sistema de micro e macrodrenagem,** sendo **objeto de exigência** conforme disposto em regulamento.

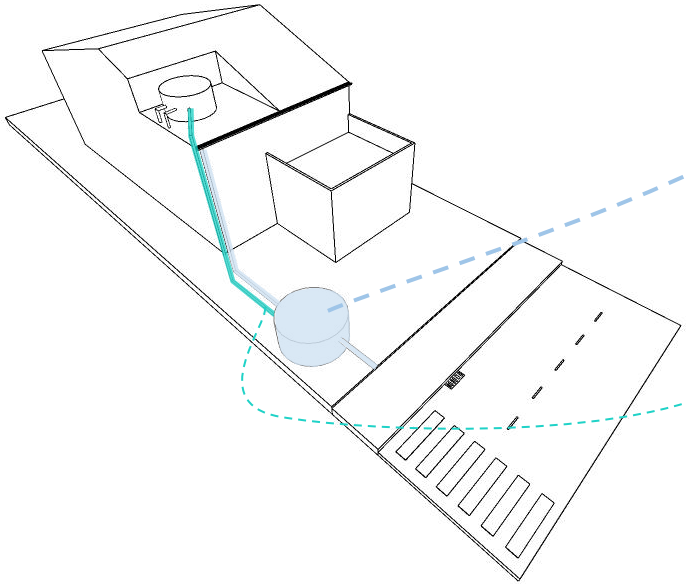

A instalação deve garantir que o lançamento de águas pluviais na rede pública de drenagem seja **equivalente à sua vazão em condições naturais**.

A caixa de captação poderá ser utilizada como **reservatório para reuso das águas pluviais**.

São de **responsabilidade do proprietário** do imóvel a **manutenção e a limpeza** periódica da caixa de captação, de forma a garantir o cumprimento efetivo de sua função.

Caixa de captação



A caixa de captação **será exigida em todo o território** municipal, exceto para as Zeis e Aeis.

São dispositivos passíveis de serem utilizados em complementaridade da caixa de captação:
I – telhado verde;
II – jardim drenante.

Nos casos de modificação de projeto com acréscimo de área, será exigido dispositivo de drenagem quando houver redução da área permeável.

A construção e a sinalização dos dispositivos para controle de drenagem, bem como os padrões para sua vistoria e fiscalização, **deverão observar regulamento** a ser expedido pelo órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano.

Os dispositivos de drenagem **não poderão ser instalados em áreas privativas** das unidades condominiais

O telhado verde e o jardim drenante **deverão ser ligados por tubulação à caixa de captação**, por meio da qual haverá a dispersão da água pluvial


A água pluvial coletada na caixa de captação poderá ser aproveitada, desde que o mecanismo instalado **não comprometa a eficiência do dispositivo de controle de drenagem**, observada a fórmula de cálculo da vazão primitiva.

As dimensões e a localização da caixa de captação e dos demais dispositivos de controle de drenagem deverão constar do projeto a ser licenciado.

A caixa de captação deverá atender às seguintes condições:

- apresentar **superfícies internas impermeáveis**;
- permitir **fácil acesso para inspeção e limpeza**;
- ser **dotada de extravasor** que possibilite o deságue dos excedentes hídricos para o sistema público de drenagem em **situações de emergência**.
- ser **instalada imediatamente à montante do lançamento da drenagem predial no sistema público de drenagem**, em local que garanta o acesso para manutenção e fiscalização do dispositivo.

11. TO e TP




O **laudo geotécnico** que ateste incremento de risco geológico em função do cumprimento da TP **deverá ser apresentado no momento do protocolo do projeto de licenciamento**, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica – ART.

As **contrapartidas de caráter ambiental e as medidas mitigadoras ou compensatórias dos impactos** decorrentes da impossibilidade de cumprimento da TP serão definidas pelo órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano.

A **emissão de certidão de baixa de construção** condiciona-se à emissão de atestado pelo órgão responsável quanto ao cumprimento das medidas mitigadoras ou compensatórias.

Tabela de cálculo



O cálculo da vazão dos dispositivos de drenagem será **realizado de forma parametrizada**, a partir de dados fornecidos pelo responsável técnico na **planilha de cálculo de projetos para fins de licenciamento ou regularização edilícios.**

- As informações sobre o projeto disponibilizadas **serão suficientes para o cálculo do diâmetro do orifício de dispersão da água da caixa de captação.**
- O cálculo considerará a adoção de área permeável em terreno natural **em proporção superior** à taxa de permeabilidade exigida, quando ocorrer.

Vazão primitiva aquela verificada no terreno não impermeabilizado.

A caixa de captação e os demais dispositivos de drenagem devem garantir que **a vazão do terreno será equivalente à vazão primitiva**, a ser aferida com base na fórmula Q = 0,00278 x C x I x A, em que:

I – Q: vazão primitiva em m^3/s;
II – C: coeficiente de escoamento superficial;
III – I: intensidade da chuva de projeto, em mm/h;
IV – A: área de drenagem, em ha.

Tabela de cálculo

PREFEITURA BELO HORIZONTE

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Políticas Urbanas

PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Área do terreno	960,00	CA Básico de Transição	2,70	CA Máximo / CA Controlidade	5,00	Valor de ITBI	10.800,00	Área do pretedito de recuo de afastamento	
Área do terreno (conjunto de lotes)		CA Básico de Transição ponderado		CA Máximo / CA Controlidade Ponderado		Valor de ITBI Ponderado			

QUADRO DE AREAS

Identificação		Área Residencial		Área Não Residencial		Áreas não computadas para o cálculo de área líquida (m²) (Conforme a tabela 7.1 do Anexo XII da lei 11.181/2019) Residencial	Não residencial / misto	Todos os usos	Todos os usos	Regularização (todos os usos)	
Bloco	Nível	Área privativa (m²)	Área de uso comum (m²)	Área construída (Área bruta) (m²)	Área adicional resultante do fator multiplicador de pé direito (m²)	Nível térreo destinado a áreas de uso comum em edificação que adota medidas de resiliência e sustentabilidade (Tabela 7.1 - Item E)	Nível térreo com fachada ativa (Tabela 7.1 - Item F)	Nível térreo em áreas de risco de inundação (Tabela 7.1 - Item D)	Estacionamento adicional exigido em licenciamento de impacto (Tabela 7.1 - Item G)	Área exigida exclusivamente para atender às regras de acessibilidade, prevenção e combate a incêndio (Tabela 7.1 - Item C)	Área total edificada (m²)
1	2º subsolo		746,13								746,13
1	1º subsolo		648,23								648,23
1	1º pavimento						732,13				732,13
1	2º pavimento	266,77	33,99								333,76
1	3º pavimento	266,77	33,99								333,76
1	4º pavimento	266,77	33,99								333,76
1	5º pavimento	266,77	33,99								333,76
1	6º pavimento	266,77	33,99								333,76
1	7º pavimento	266,77	33,99								333,76
1	8º pavimento	266,77	33,99								333,76
1	9º pavimento	266,77	33,99								333,76
1	10º pavimento	214,12	33,99								248,11
1	11º pavimento	214,12	33,99								248,11
1	12º pavimento	214,12	33,99								248,11
1	13º pavimento	214,12	33,99								248,11
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
TOTAIS		3254,64	1902,24	0	0	0	732,13	0	0	0	5788,01

Cálculo auxiliar para ARB e Vagas

Área bruta sem fator multiplicador	5.788,01
Área líquida sem fator multiplicador	3.254,64

DADOS DO PROJETO		DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	
Projeção da área construída (m²)	746,13	Área permeável em terreno natural, vegetada e arborizada	198,99
		Jardim Drenante (m²)	-
Unidades Residenciais:	24	Área de telhado verde com substrato acima de 50cm (m²)	81,44
Unidades Não residenciais:	3	Área de telhado verde com substrato entre 20 e 50cm (m²)	-
Número de vagas de veículos leves:	55	Volume a ser adotado para a caixa de detenção	9,94
Número de vagas de carga e descarga:	-	Diâmetro do orifício de saída (mm)	100,00

Instrumentos para superação do Coeficiente de Aproveitamento (Artigo 46)			
Soluções projetuais de gentileza urbana (Tabela 7.2)		Áreas adquiridas	
Área permeável no afastamento frontal (m²) (Tabela 7.2 - Item A)	33,40	Área adquirida por BPH (m²)	0,00
Área permeável coincidente com vegetação nativeda (m²) (Tabela 7.2 - Item B)	0,00	Área adquirida por TDC (m²)	90,00
Área de fruição pública (m²) (Tabela 7.2 - Item C)	149,23	Área a ser adquirida por contrapartida financeira por meio de COC (m²)	417,01
Área adquirida por outorga gratuita (m²)	182,63	[illegible] financeira	1.000.040,00

Resultado (m²)	
Área construída (Área bruta) (m²)	5.788,01
Área não computada para o cálculo de área líquida (m²)	2.534,37
Área líquida (m²)	3.254,64

PARÂMETROS URBANÍSTICOS RESULTANTES

Coeficiente de Aproveitamento (CA)	3,43	Taxa de Ocupação (TO)	70%	Taxa de Permeabilidade (TP)	21%	Custo de terreno por unidade (GT)	39.58

	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
6,13	Área permeável em terreno natural, vegetada e arborizada	198,99	
	Jardim Drenante (m²)	-	
	Área de telhado verde com substrato acima de 50cm (m²)	81,44	Área perr (Tabela 7
	Área de telhado verde com substrato entre 20 e 50cm (m²)	-	Área perr
	Volume a ser adotado para a caixa de dete	9,94	Área de t (Tabela 7
-	Diâmetro do orifício de saída (mm)	100,00	Área adq


12. Limite de Altimetria


Variação por ADE e seus setores

O CDPCM-BH pode impor limites de altimetria para imóveis tombados ou inseridos em áreas de interesse de preservação.

Pode ser contabilizada pelo terreno ou pela cota

ADE Mirantes



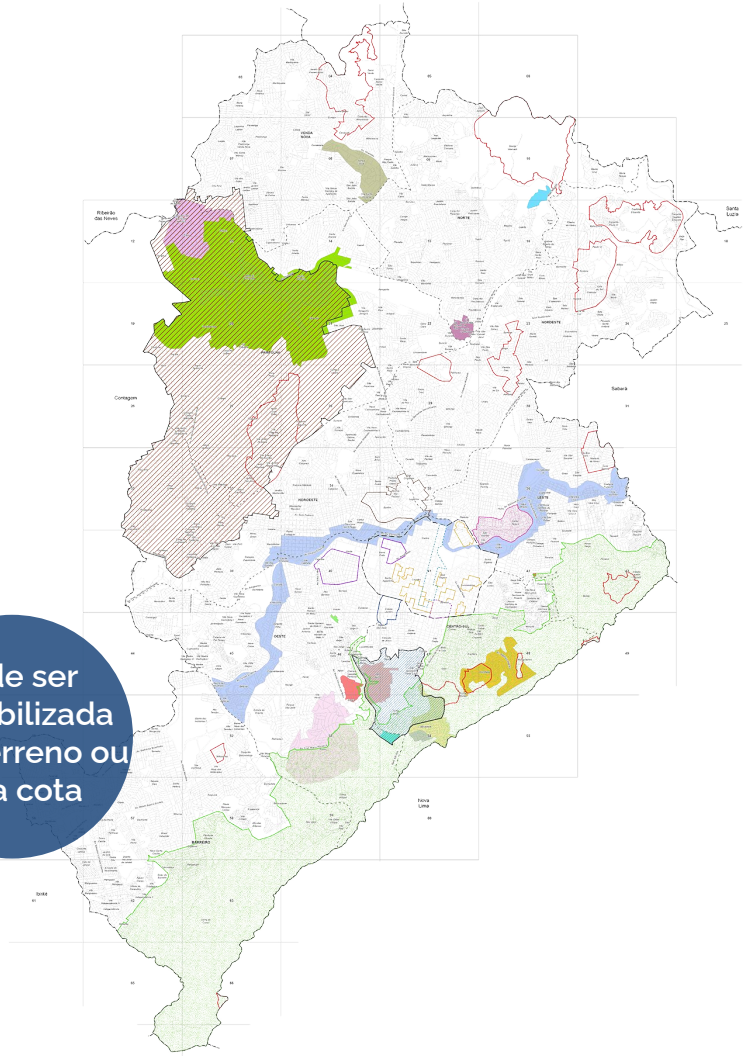

Área de Diretrizes Especiais (ADE)

- ADE Avenida do Contorno
- ADE Belvedere
- ADE Belvedere III
- ADE Buritis
- ADE Cidade Jardim
- ADE Distrito da Moda
- ADE Estoril
- ADE Mangabeiras
- ADE Mirantes
- ADE Pampulha
- ADE Primeiro de Maio
- ADE Quilombo dos Luízes
- ADE Quilombo dos Mangueiras
- ADE Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango
- ADE Savassi
- ADE Região da Lagoinha
- ADE Rua da Bahia Viva
- ADE Residencial Central
- ADE Santa Lúcia
- ADE Santa Tereza
- ADE Serra do Curral
- ADE São Bento
- ADE Trevo
- ADE Vale do Arrudas
- ADE Venda Nova
- ADE Bacia da Pampulha
- ADE Barragem Santa Lucia



MÓDULO 4
Benefícios urbanísticos

Conteúdos

Módulo 4 - Benefícios urbanísticos

Este módulo apresenta os **benefícios urbanísticos** previstos no novo Plano Diretor, concedidos através de:

áreas não computadas para o cálculo de área líquida, decorrentes de:

- área líquida construída nas unidades autônomas da edificação;
- área de estacionamento adicional exigida em processo de licenciamento urbanístico ou ambiental;
- exigência de atendimento às regras de acessibilidade e prevenção e combate a incêndio;
- inserção em área de risco de inundação;
- adequação da edificação residencial a medidas de resiliência e sustentabilidade – solução projetual de gentileza urbana;
- adoção de fachada ativa no nível térreo em edificação de uso misto ou não residencial – solução projetual de gentileza urbana.

outorga gratuita para soluções projetuais de gentileza urbana:

- área permeável no afastamento frontal, em terreno natural, vegetada e arborizada;
- área permeável em porção do terreno coincidente com área de vegetação relevante, independente da localização no terreno;
- área de fruição pública;

LEGISLAÇÃO



LEI Nº 11.181/19
Plano Diretor



DECRETO Nº 17.273/20
Decreto regulamentador

PREFEITURA
BELO HORIZONTE
trabalhoenergiacoração

Obrigada

smpu@pbh.gov.br

