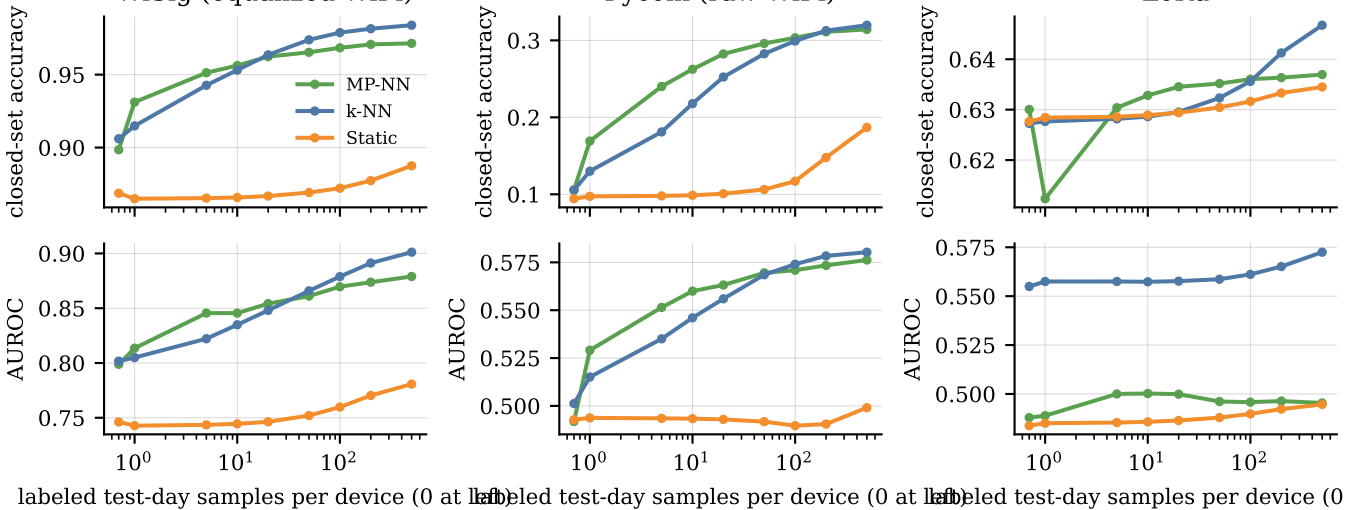
WiSig (equalized WiFi)
Pycom (raw WiFi)
LoRa
closed-set accuracy
AUROC
MP-NN
k-NN
Static
0.95
0.90
0.3
0.2
0.1
0.64
0.63
0.62
0.85
0.80
0.75
0.575
0.550
0.525
0.500
10^0
10^1
10^2
labeled test-day samples per device (0 at left)