

GEN 0

GEN 0.1 序文

1. 発行機関名

AIP JAPAN は、国土交通省航空局の権限により発行されるものである。

2. 適用される ICAO 文書

この AIP は、国際民間航空条約第 4 付属書及び第 15 付属書に基づき作成されたものである。

3. AIP の構成及び設定された定期改訂の間隔

3.1. AIP の構成

AIP は、統合航空情報パッケージの一部であり、詳細については GEN3.1 に述べられている。

AIP の主要な構成は、別添 1 に図示されている。

AIP は、総則 (GEN)、エンルート (ENR) 及び飛行場 (AD) の 3 部からなり、各部は種々の情報項目を含むセクションに適宜分かれている。

3.1.1 第 1 部 — 総則 (GEN)

第 1 部は、以下に簡潔に述べる情報を含む 5 つのセクションから構成されている。

GEN 0. 総則 —

序文； AIP 改訂版の記録； AIP 補足版の記録； AIP ページのチェックリスト； AIP の手書き改訂一覧； 第 1 部の目次。

GEN 1. 国の規則及び要件 —

管轄行政機関； 航空機の入国、通過及び出国； 乗客及び乗務員の入国、通過及び出国； 貨物の入国、通過及び出国； 航空機の計器、機器及び飛行書類； 国内規則及び国際合意／協定の概要； 及び ICAO の標準、勧告方式との相違点。

GEN 2. 表及び記号 —

測定システム、国籍記号及び登録記号、国民の祝日； AIS 出版物に使用される略語； 図面記号； 地点略号； 無線航法施設の一覧表； 及び換算表； 日出没時刻表。

GEN 3. 業務 —

航空情報業務； 航空図； 航空交通業務； 通信業務； 気象業務； 及び捜索救難。

GEN 4. 飛行場／ヘリポートの利用及び航行援助に係る料金

— 飛行場／ヘリポート利用料金； 及び航行援助施設利用料。

3.1.2 第 2 部 — エンルート (ENR)

第 2 部は、以下に簡潔に述べる情報を含む 7 つのセクションから構成されている。

ENR 0. 第 2 部の目次

ENR 1. 一般規則及び方式 —

一般規則； 有視界飛行方式； 計器飛行方式； ATS 空域の分類； 待機・進入及び出発方式； レーダー業務及び方式； 高度計規正方式； 地域補足手続き； 航空交通流管理； 飛行計画； 飛行計画通報の宛先； 民間機に対する要撃； 不法妨害； 及び航空交通インシデント。

GEN 0

GEN 0.1 PREFACE

1. Name of the publishing authority

AIP JAPAN is published by the Civil Aviation Bureau JAPAN, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

2. Applicable ICAO documents

The AIP is prepared in accordance with the Standards and Recommended Practices (SARPs) of Annex 4, and Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation.

3. The AIP structure and established regular amendment interval

3.1. The AIP structure

The AIP forms part of the Integrated Aeronautical Information Package, details of which are given in subsection GEN3.1.

The principal AIP structure is shown on ATTACHMENT-1.

The AIP is made up of three Parts, General (GEN), Enroute (ENR) and Aerodromes (AD), each divided into sections and subsections as applicable, containing various types of information subjects.

3.1.1 Part 1 - General (GEN)

Part 1 consists of five sections containing information as briefly described hereafter.

GEN 0. Preface -

Record of AIP amendments; Record of AIP supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and Table of Contents to Part 1.

GEN 1. National regulations and requirements -

Designed authorities; Entry, transit and departure of aircraft; Entry, transit and departure of passengers and crew; Entry, transit and departure of cargo; Aircraft instruments, equipment and flight documents; Summary of national regulations and international agreements/conventions; and Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures.

GEN 2. Tables and codes -

Measuring system, aircraft marking, holidays; Abbreviations used in AIS publications; Chart symbols; Location indicators; List of radio navigation aids; Conversion tables; and Sunrise/Sunset tables.

GEN 3. Services -

Aeronautical information services; Aeronautical charts; Air traffic services; Communication services; Meteorological services; and Search and rescue.

GEN 4. Charges for aerodromes/heliports and air navigation services -

Aerodrome/heliport charges; and Air navigation services charges.

3.1.2 Part 2 - Enroute (ENR)

Part 2 consists of seven sections containing information as briefly described hereafter.

ENR 0. Table of Contents to Part 2.

ENR 1. General rules and procedures -

General rules; Visual flight rules; Instrument flight rules; ATS airspace classification; Holding, approach and departure procedures; Radar services and procedures; Altimeter setting procedures; Regional supplementary procedures; Air traffic flow management; Flight planning; Addressing of flight plan messages; Interception of civil aircraft; Unlawful interference; and Air traffic incidents.

ENR 2. 航空交通業務空域 —
FIR、UIR、TMA；及びその他経路。

ENR 3. ATS ルート —
低高度 ATS ルート； 高高度 ATS ルート； RNAV 経路；
ヘリコプタールート； その他経路； 及びエンルート待
機経路。
注—飛行場／ヘリポートに発着する航空交通の方式に 関連
して指定されているその他の種類のルートについては、第
3 部 —飛行場の関係する節及び項で述べている。

ENR 4. 無線航法施設／システム
—無線航法施設－エンルート； 特別航法施設； 重要地
点の名称コード識別名； 及び航空地上灯火－エンルート。

ENR 5. 航行上の警告 —
禁止、制限及び危険区域； 演習・訓練空域及び防空識別
圏（ADIZ）； その他の危険を伴う諸活動； 航法上の障害
物－エンルート； 空中のスポーツ及びレクリエーション
活動； 及び鳥の渡り等。

ENR 6. エンルートチャート

3.1.3 第 3 部 —飛行場（AD）

第 3 部は、以下に簡潔に述べる情報を含む 4 つのセクション
から構成されている。

AD 0. 第 3 部の目次

AD 1. 飛行場／ヘリポート－序文 —
飛行場／ヘリポートの利用； 消火救難業務及び除雪対策；
飛行場及びヘリポートの索引； 飛行場／ヘリポートの
分類； 飛行場証明の状況。

AD 2. 飛行場 —
飛行場にヘリコプターの着陸区域が設置されている場合は
それらを含む 24 のセクションに亘って記載された飛行場
についての詳細な情報。

AD 3. ヘリポート
ヘリポート（飛行場に設置されたものを除く）について、
23 のセクションに亘って記載された詳細な情報。

3.2. 定期改訂の間隔

航空路誌改訂版はエアラック日に発行される。

4. AIP の誤記または脱落を発見した場合に連絡すべき業務機関

AIP の編集において、そこに含まれている情報は正確かつ完全
であるように十分な注意が払われている。それにもかかわらず、
誤記や脱落を発見した場合には、統合航空情報パッケージに関連
するどのような文面についても、下記に連絡してください。

〒 282-0004

千葉県成田市古込字込前 133

国土交通省航空局交通管制部運用課航空情報センター

電話：050-3146-3195

E-mail：helpdesk@ais.mlit.go.jp

ENR 2. Air traffic services airspace -
Detailed description of Flight information regions (FIR),
Upper flight information regions(UIR),Terminal control
areas(TMA); and Other regulated airspace.

ENR 3. ATS routes -
Detailed description of Lower ATS routes; Upper ATS
routes; Area navigation routes; Helicopter routes; Other
routes; En-route holding.
Note; Other types of routes which are specified in
connection with procedures for traffic to and from
aerodromes/heliports are described in the relevant
sections and subsections of Part 3- Aerodromes.

ENR 4. Radio navigation aids/systems-
Radio navigation aids - enroute; Special navigation
systems; Name-code designators for significant points;
and Aeronautical ground lights - enroute.

ENR 5. Navigation warnings-
Prohibited, restricted and danger areas; Exercise and
training areas and air defence identification zone(ADIZ);
Other activities of a dangerous nature and other potential
hazards; Air navigation obstacles - en-route; Aerial
sporting and recreational activities; and bird migration
and areas with sensitive fauna.

ENR 6. En-route charts.

3.1.3 Part 3 - Aerodromes(AD)

Part 3 consists of four sections containing information as briefly
described hereafter.

AD 0. Table of Contents to Part 3.

AD 1. Aerodromes/Heliports-Introduction-
Aerodrome/heliport availability; Rescue and fire fighting
services and Snow plan; Index to aerodromes and
heliports; Grouping of aerodromes/heliports; Public
aerodrome/heliports not allocated ICAO location
indicator/private aerodrome/heliports; Status of
certification of aerodromes.

AD 2. Aerodromes -
Detailed information about aerodromes, including
helicopter landing areas, if located at the aerodromes,
listed under 24 subsections.

AD 3. Heliports -
Detailed information about Heliports (not located at
aerodromes), listed under 23 subsections.


3.2. Regular amendment interval

The AIP Amendments are published at AIRAC dates.

4. Services to contact in case of detected AIP errors or omissions

In the compilation of the AIP, care has been taken to ensure
that the information contained there in is accurate and
complete. Any errors and omissions which may nevertheless
be detected, as well as any correspondence concerning the
Integrated Aeronautical Information Package, should be referred
to;

Aeronautical Information Service Center,
Operations and Flight Inspection Division,
Air Navigation Services Department,
Civil Aviation Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
Address: 133 Komemae, Furugome, Narita-shi,
Chiba Prefecture, Japan 282-0004
TEL: +81-50-3146-3195
E-mail:helpdesk@ais.mlit.go.jp

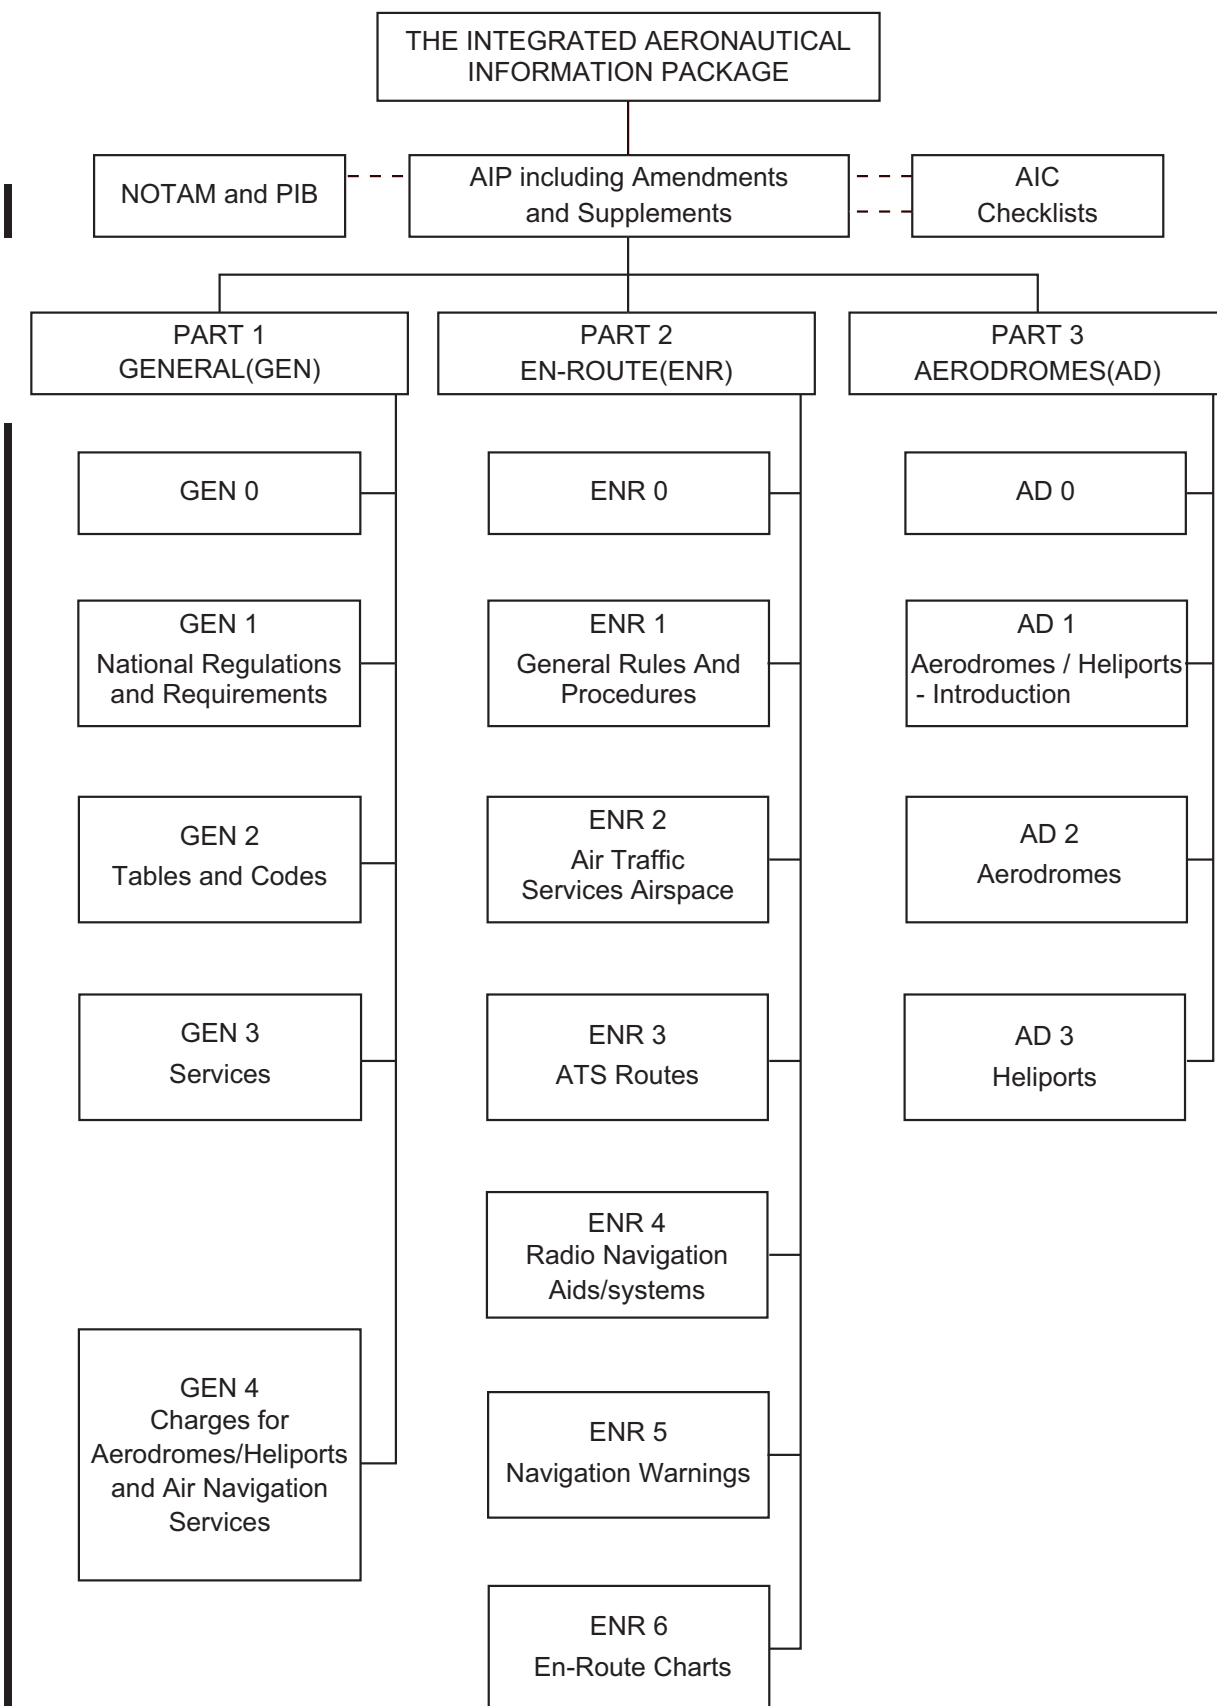

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 0.2 Record of AIP AMENDMENTS

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

GEN 0.3 A I P 補足版の記録

GEN 0.3 Record of AIP SUPPLEMENTS

発行日ごとの有効な航空路誌補足版の一覧は eAIP により参照できる。(Figure 1, 2) 詳細は SWIM サービス利用者向け説明書を参照のこと。当該操作説明書は、情報サービスにより確認可能である。(GEN3.7 参照)

A list of valid AIP Supplements by issue date can be referenced via eAIP. (Figure 1, 2) Refer to SWIM Service User's Guide for details. This manual can be accessed via SWIM information services. (see GEN3.7)

Figure 1

PUBLISHED EAIS PACKAGES



CONSULT NOTAM FOR LAST INFORMATION
CIVIL AVIATION BUREAU JAPAN.

From this page, you can access past, present and published future editions and amendments of our electronic AIP

Publication date : 26 Jan 2023

	Effective date	Publication date	Short Description
	<u>26 Jan 2023</u>	26 Jan 2023	

Publication date : 29 Dec 2022

	Effective date	Publication date	Short Description
	<u>29 Dec 2022</u>	29 Dec 2022	

Publication date : 1 Dec 2022

	Effective date	Publication date	Short Description
AIP in force	<u>1 Dec 2022</u>	1 Dec 2022	

Figure 2

eAIP Japan
See cover page for details.

History PDF SUP
Help NOTAM

Select Effective Date ▼ Go

Effective 17 APR 2025

Part 1
GEN 0
GEN 0.1 PREFACE
GEN 0.2 Record of AIP AMENDMENTS
GEN 0.3 Record of AIP SUPPLEMENTS
GEN 0.4 CHECKLIST of AIP PAGES
GEN 0.5 LIST of HAND AMENDMENTS TO THE
GEN 0.6 TABLE of CONTENTS TO PART 1

GEN 0.3 RECORD OF AIP SUPPLEMENTS

NR/Year	Subject	AIP section(s) affected	Period of validity
020/13	Establishment of restricted area		Until further notice
098/20	Temporary change of SSR code (Tsuki, Ashiya)		Until further notice
018/21	Suspension of operations at Rebun AP/RJCR		Until 1500UTC 31 MAR 2026
197/21	Unserviceability of CHITOSE METRO at Nyutabaru AD/RJJC		Until further notice
217/21	Unserviceability of NYUTA METRO at Nyutabaru AD/RJFN		Until further notice
034/22	Unserviceability of Nyutabaru ILS-GP28		Until further notice
002/23	Operational Trial for Specifying Calculated Fix Departure Time (SCAS) for Air Traffic Flow Management		Until further notice.
053/23	Operational trial of Instrument Flight PROC for helicopter at Shizuoka AP/RJNS		Until further notice.
106/23	Unmanned aircraft (Global Hawk) operations		Until further notice.
176/23	Operational restrictions at Hanamaki AP/RJSI		Until FEB 2026.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 0.5 A I P 手書き改訂一覧

GEN 0.5 LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE AIP

■ Nil.

Nil.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 0.6 目 次

GEN 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 1

GEN 1 国内規則及び要件

GEN 1 NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS

GEN 1.1	管轄行政機関	GEN 1.1-1	GEN 1.1	DESIGNATED AUTHORITIES	GEN 1.1-1
GEN 1.1.1	民間航空	GEN 1.1-1	GEN 1.1.1	Civil Aviation	GEN 1.1-1
GEN 1.1.2	気象行政機関	GEN 1.1-1	GEN 1.1.2	Meteorological Authority	GEN 1.1-1
GEN 1.1.3	税関	GEN 1.1-1	GEN 1.1.3	Customs	GEN 1.1-1
GEN 1.1.4	出入国管理	GEN 1.1-1	GEN 1.1.4	Immigration Control	GEN 1.1-1
GEN 1.1.5	検疫	GEN 1.1-1	GEN 1.1.5	Human Quarantine	GEN 1.1-1
GEN 1.1.6	動植物検疫	GEN 1.1-1	GEN 1.1.6	Animal and Plant quarantine	GEN 1.1-1
GEN 1.2	航空機の入国、通過および出国	GEN 1.2-1	GEN 1.2	ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT	GEN 1.2-1
GEN 1.2.1	定期便	GEN 1.2-1	GEN 1.2.1	Scheduled flights	GEN 1.2-1
GEN 1.2.2	臨時便	GEN 1.2-2	GEN 1.2.2	Non-scheduled flights	GEN 1.2-2
GEN 1.2.3	自家用	GEN 1.2-3	GEN 1.2.3	Private flights	GEN 1.2-3
GEN 1.2.4	航空機に適用される公衆衛生措置	GEN 1.2-3	GEN 1.2.4	Public health measures applied to aircraft	GEN 1.2-3
GEN 1.3	乗客及び乗務員の入国、通過および出国	GEN 1.3-1	GEN 1.3	ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW	GEN 1.3-1
GEN 1.3.1	税関手続き	GEN 1.3-1	GEN 1.3.1	Customs requirements	GEN 1.3-1
GEN 1.3.2	出入国手続き	GEN 1.3-1	GEN 1.3.2	Immigration requirements	GEN 1.3-1
GEN 1.3.3	公衆衛生手続き	GEN 1.3-2	GEN 1.3.3	Public health requirements	GEN 1.3-2
GEN 1.4	貨物の入国、通過および出国	GEN 1.4-1	GEN 1.4	ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO	GEN 1.4-1
GEN 1.4.1	貨物及びその他の品物に関する税関要件	GEN 1.4-1	GEN 1.4.1	Customs requirements concerning cargo and other articles	GEN 1.4-1
GEN 1.4.2	農産物検疫の要件	GEN 1.4-1	GEN 1.4.2	Agricultural quarantine requirements	GEN 1.4-1
GEN 1.4.3	感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置	GEN 1.4-3	GEN 1.4.3	Measures on Importing Animals Likely to Transmit Pathogens of Infectious Diseases	GEN 1.4-3
GEN 1.5	航空機の計器、機器及び飛行書類	GEN 1.5-1	GEN 1.5	AIRCRAFT INSTRUMENTS, EQUIPMENT AND FLIGHT DOCUMENTS	GEN 1.5-1
GEN 1.5.1	航空機の計器、機器	GEN 1.5-1	GEN 1.5.1	Aircraft instruments and equipments	GEN 1.5-1
GEN 1.5.2	無線電話及び航空交通管制用自動応答装置の装備	GEN 1.5-1	GEN 1.5.2	Installation of Radio Telephone and ATC Transponder	GEN 1.5-1
GEN 1.5.3	RVSM 航行	GEN 1.5-2	GEN 1.5.3	RVSM operation	GEN 1.5-2
GEN 1.5.4	カテゴリー II 航行、カテゴリー III 航行	GEN 1.5-2	GEN 1.5.4	Category II operation, Category III operation	GEN 1.5-2
GEN 1.5.5	航法精度が指定された経路又は空域における RNAV 航行	GEN 1.5-3	GEN 1.5.5	RNAV operation in defined portions of airspace or on routes where an RNP type has been prescribed	GEN 1.5-3
GEN 1.6	国内規則および国際合意／協定の概要	GEN 1.6-1	GEN 1.6	SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/ CONVENTIONS	GEN 1.6-1
GEN 1.6.1	国内法規のあらまし	GEN 1.6-1	GEN 1.6.1	Outline of the National Regulations	GEN 1.6-1
GEN 1.6.2	国際協定／条約	GEN 1.6-1	GEN 1.6.2	International Agreement/Convention	GEN 1.6-1
GEN 1.7	ICAO 標準、勧告方式との相違点	GEN 1.7-1	GEN 1.7	DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES	GEN 1.7-1
GEN 1.7.1	第 1 附属書 航空従事者の免許	GEN 1.7-1	GEN 1.7.1	ANNEX 1 Personnel Licensing	GEN 1.7-1
GEN 1.7.2	第 2 附属書 航空規則	GEN 1.7-10	GEN 1.7.2	ANNEX 2 Rules of the Air	GEN 1.7-10
GEN 1.7.3	第 3 附属書 国際航空のための気象業務	GEN 1.7-11	GEN 1.7.3	ANNEX 3 Meteorological Service for International Air Navigation	GEN 1.7-11
GEN 1.7.4	第 4 附属書 航空図	GEN 1.7-12	GEN 1.7.4	ANNEX 4 Aeronautical Charts	GEN 1.7-12
GEN 1.7.5	第 5 附属書 空中及び地上の作業に使用すべき測定単位	GEN 1.7-12	GEN 1.7.5	ANNEX 5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations	GEN 1.7-12
GEN 1.7.6	第 6 附属書 航空機の運航	GEN 1.7-13	GEN 1.7.6	ANNEX 6 Operation of Aircraft	GEN 1.7-13

GEN 1.7.7	第 7 附属書 航空機国籍及び登録記号	GEN 1.7-26	GEN 1.7.7	ANNEX 7 Aircraft Nationality and Registration Marks	GEN 1.7-26
GEN 1.7.8	第 8 附属書 航空機の耐空性	GEN 1.7-26	GEN 1.7.8	ANNEX 8 Airworthiness of Aircraft	GEN 1.7-26
GEN 1.7.9	第 9 附属書 出入国簡易化	GEN 1.7-28	GEN 1.7.9	ANNEX 9 Facilitation	GEN 1.7-28
GEN 1.7.10	第 10 附属書 航空通信	GEN 1.7-32	GEN 1.7.10	ANNEX 10 Aeronautical Telecommunications	GEN 1.7-32
GEN 1.7.11	第 11 附属書 航空交通業務	GEN 1.7-33	GEN 1.7.11	ANNEX 11 Air Traffic Services	GEN 1.7-33
GEN 1.7.12	第 12 附属書 捜索及び救難	GEN 1.7-33	GEN 1.7.12	ANNEX 12 Search and Rescue	GEN 1.7-33
GEN 1.7.13	第 13 附属書 航空機事故及びインシデント調査	GEN 1.7-33	GEN 1.7.13	ANNEX 13 Aircraft Accident and Incident Investigation	GEN 1.7-33
GEN 1.7.14	第 14 附属書 飛行場	GEN 1.7-34	GEN 1.7.14	ANNEX 14 Aerodromes	GEN 1.7-34
GEN 1.7.15	第 15 附属書 航空情報業務	GEN 1.7-38	GEN 1.7.15	ANNEX 15 Aeronautical Information Services	GEN 1.7-38
GEN 1.7.16	第 16 附属書 環境保護	GEN 1.7-38	GEN 1.7.16	ANNEX 16 Environmental Protection	GEN 1.7-38
GEN 1.7.17	第 17 附属書 航空保安	GEN 1.7-39	GEN 1.7.17	ANNEX 17 Aviation Security	GEN 1.7-39
GEN 1.7.18	第 18 附属書 危険物の航空安全輸送	GEN 1.7-39	GEN 1.7.18	ANNEX 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air	GEN 1.7-39
GEN 1.7.19	第 19 附属書 安全管理	GEN 1.7-39	GEN 1.7.19	ANNEX 19 Safety Management	GEN 1.7-39
GEN 1.7.20	Doc 4444 PANS-ATM	GEN 1.7-40	GEN 1.7.20	Doc 4444 PANS-ATM	GEN 1.7-40
GEN 1.7.21	Doc 8168 PANS-OPS	GEN 1.7-41	GEN 1.7.21	Doc 8168 PANS-OPS	GEN 1.7-41
GEN 1.7.22	Doc 10199 PANS-IM	GEN 1.7-44	GEN 1.7.22	Doc 10199 PANS-IM	GEN 1.7-44
GEN 1.7.23	Doc 10157 PANS-MET	GEN 1.7-45	GEN 1.7.23	Doc 10157 PANS-MET	GEN 1.7-45

GEN 2 表および記号

GEN 2 TABLES AND CODES

GEN 2.1	測定システム、国籍記号及び登録記号、国民の祝日	GEN 2.1-1	GEN 2.1	MEASURING SYSTEM, AIRCRAFT MARKINGS, HOLIDAYS	GEN 2.1-1
GEN 2.1.1	測定単位	GEN 2.1-1	GEN 2.1.1	Units of measurement	GEN 2.1-1
GEN 2.1.2	時間制度	GEN 2.1-2	GEN 2.1.2	Time system	GEN 2.1-2
GEN 2.1.3	測地準拠基準	GEN 2.1-2	GEN 2.1.3	Geodetic reference datum	GEN 2.1-2
GEN 2.1.4	国籍記号及び登録記号	GEN 2.1-2	GEN 2.1.4	Aircraft nationality and registration marks	GEN 2.1-2
GEN 2.1.5	国民の祝日	GEN 2.1-3	GEN 2.1.5	Public holidays	GEN 2.1-3
GEN 2.2	AIS 出版物に使用される略語	GEN 2.2-1	GEN 2.2	ABBREVIATIONS USED IN AIS PUBLICATIONS	GEN 2.2-1
GEN 2.3	図面記号（チャート・シンボル）	GEN 2.3-1	GEN 2.3	CHART SYMBOLS	GEN 2.3-1
GEN 2.3.1	飛行場	GEN 2.3-1	GEN 2.3.1	Aerodromes	GEN 2.3-1
GEN 2.3.2	飛行場設備及び灯火	GEN 2.3-2	GEN 2.3.2	Aerodrome installations and lights	GEN 2.3-2
GEN 2.3.3	無線施設	GEN 2.3-3	GEN 2.3.3	Radio facility	GEN 2.3-3
GEN 2.3.4	航空規則及び航空交通業務	GEN 2.3-4	GEN 2.3.4	Rules of the Air and Air traffic services	GEN 2.3-4
GEN 2.4	地点略号	GEN 2.4-1	GEN 2.4	LOCATION INDICATORS	GEN 2.4-1
GEN 2.5	無線航法施設の一覧	GEN 2.5-1	GEN 2.5	LIST OF RADIO NAVIGATION AIDS	GEN 2.5-1
GEN 2.6	換算表	GEN 2.6-1	GEN 2.6	CONVERSION TABLES	GEN 2.6-1
GEN 2.7	日出没時刻表	GEN 2.7-1	GEN 2.7	SUNRISE/SUNSET TABLES	GEN 2.7-1

GEN 3 業務

GEN 3 SERVICES

GEN 3.1	航空情報業務	GEN 3.1-1	GEN 3.1	AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES	GEN 3.1-1
GEN 3.1.1	責任を有する機関	GEN 3.1-1	GEN 3.1.1	Responsible service	GEN 3.1-1
GEN 3.1.2	責任区域	GEN 3.1-1	GEN 3.1.2	Area of responsibility	GEN 3.1-1
GEN 3.1.3	航空出版物	GEN 3.1-2	GEN 3.1.3	Aeronautical publications	GEN 3.1-2
GEN 3.1.4	エアラック	GEN 3.1-9	GEN 3.1.4	AIRAC System	GEN 3.1-9
GEN 3.1.5	飛行前航空情報業務	GEN 3.1-9	GEN 3.1.5	Pre-flight information service	GEN 3.1-9
GEN 3.1.6	デジタルデータセット	GEN 3.1-10	GEN 3.1.6	Digital data sets	GEN 3.1-10
GEN 3.2	航空図	GEN 3.2-1	GEN 3.2	AERONAUTICAL CHARTS	GEN 3.2-1
GEN 3.2.1	責任を有する機関	GEN 3.2-1	GEN 3.2.1	Responsible Service	GEN 3.2-1
GEN 3.2.2	航空図の維持	GEN 3.2-1	GEN 3.2.2	Maintenance of charts	GEN 3.2-1
GEN 3.2.3	購買方法	GEN 3.2-1	GEN 3.2.3	Purchase arrangements	GEN 3.2-1
GEN 3.2.4	利用可能な航空図	GEN 3.2-2	GEN 3.2.4	Aeronautical charts series available	GEN 3.2-2
GEN 3.2.5	利用可能な航空図の一覧	GEN 3.2-3	GEN 3.2.5	List of aeronautical charts available	GEN 3.2-3

GEN 3.2.6	国際航空図の索引	GEN 3.2-5	GEN 3.2.6	Index to the world Aeronautical Chart(WAC)-ICAO	GEN 3.2-5
GEN 3.3	航空交通業務	GEN 3.3-1	GEN 3.3	AIR TRAFFIC SERVICES	GEN 3.3-1
GEN 3.3.1	責任を有する機関	GEN 3.3-1	GEN 3.3.1	Responsible Service	GEN 3.3-1
GEN 3.3.2	責任区域	GEN 3.3-1	GEN 3.3.2	Area of responsibility	GEN 3.3-1
GEN 3.3.3	業務の種類	GEN 3.3-2	GEN 3.3.3	Types of services	GEN 3.3-2
GEN 3.3.4	運航者と ATS 機関との間の調整	GEN 3.3-33	GEN 3.3.4	Co-ordination between the operator and ATS	GEN 3.3-33
GEN 3.3.5	最低安全高度	GEN 3.3-33	GEN 3.3.5	Minimum flight altitude	GEN 3.3-33
GEN 3.3.6	ATS 機関等の一覧表	GEN 3.3-33	GEN 3.3.6	ATS units address list	GEN 3.3-33
GEN 3.4	通信業務	GEN 3.4-1	GEN 3.4	COMMUNICATION SERVICES	GEN 3.4-1
GEN 3.4.1	責任を有する機関	GEN 3.4-1	GEN 3.4.1	Responsible service	GEN 3.4-1
GEN 3.4.2	責任区域	GEN 3.4-1	GEN 3.4.2	Area of responsibility	GEN 3.4-1
GEN 3.4.3	業務の種類	GEN 3.4-2	GEN 3.4.3	Types of service	GEN 3.4-2
GEN 3.4.4	要件及び条件	GEN 3.4-8	GEN 3.4.4	Requirements and conditions	GEN 3.4-8
GEN 3.5	気象業務	GEN 3.5-1	GEN 3.5	METEOROLOGICAL SERVICES	GEN 3.5-1
GEN 3.5.1	責任を有する機関	GEN 3.5-1	GEN 3.5.1	Responsible service	GEN 3.5-1
GEN 3.5.2	責任範囲	GEN 3.5-1	GEN 3.5.2	Area of responsibility	GEN 3.5-1
GEN 3.5.3	飛行場気象観測、予報及び通報	GEN 3.5-2	GEN 3.5.3	Aerodrome meteorological observations, forecasts and reports	GEN 3.5-2
GEN 3.5.4	業務の種類	GEN 3.5-9	GEN 3.5.4	Service types	GEN 3.5-9
GEN 3.5.5	運航者が行わなければならない通報	GEN 3.5-10	GEN 3.5.5	Operator notification required	GEN 3.5-10
GEN 3.5.6	航空機通報	GEN 3.5-10	GEN 3.5.6	Aircraft reports	GEN 3.5-10
GEN 3.5.7	VOLMET 業務	GEN 3.5-11	GEN 3.5.7	VOLMET Service	GEN 3.5-11
GEN 3.5.8	空域気象情報	GEN 3.5-11	GEN 3.5.8	Information on significant weather conditions	GEN 3.5-11
GEN 3.5.9	その他の気象業務	GEN 3.5-12	GEN 3.5.9	Additional Meteorological Services	GEN 3.5-12
GEN 3.6	捜索救難	GEN 3.6-1	GEN 3.6	SEARCH AND RESCUE	GEN 3.6-1
GEN 3.6.1	責任を有する機関	GEN 3.6-1	GEN 3.6.1	Responsible service	GEN 3.6-1
GEN 3.6.2	責任区域	GEN 3.6-2	GEN 3.6.2	Area of responsibility	GEN 3.6-2
GEN 3.6.3	業務の種類	GEN 3.6-3	GEN 3.6.3	Types of service	GEN 3.6-3
GEN 3.6.4	SAR 協定	GEN 3.6-7	GEN 3.6.4	SAR agreements	GEN 3.6-7
GEN 3.6.5	利用の条件	GEN 3.6-7	GEN 3.6.5	Conditions of availability	GEN 3.6-7
GEN 3.6.6	使用される方式及び信号	GEN 3.6-8	GEN 3.6.6	Procedures and signals used	GEN 3.6-8
GEN 3.7	情報サービス	GEN 3.6-10	GEN 3.7	INFORMATION SERVICES	GEN 3.6-10
GEN 3.7.1	System-wide information Management (SWIM) レジストリ／情報サービス概要	GEN 3.6-10	GEN 3.7.1	System-wide Information Management (SWIM) Registry / Information Service Overviews	GEN 3.6-10

GEN 4 飛行場 / ヘリポートの利用及び航行援助に係る料金**GEN 4 CHARGES FOR AERODROMES/HELIPORT AND AIR NAVIGATION SERVICES**

GEN 4.1	飛行場 / ヘリポート 利用料金	GEN 4.1-1	GEN 4.1	AERODROME/HELIPORT CHARGES	GEN 4.1-1
GEN 4.1.1	着陸料	GEN 4.1-1	GEN 4.1.1	Landing charges	GEN 4.1-1
GEN 4.1.2	停留料	GEN 4.1-14	GEN 4.1.2	Parking charges	GEN 4.1-14
GEN 4.1.3	保安料	GEN 4.1-18	GEN 4.1.3	Security charges	GEN 4.1-18
GEN 4.1.4	その他	GEN 4.1-21	GEN 4.1.4	Other	GEN 4.1-21
GEN 4.1.5	免除及び減額	GEN 4.1-22	GEN 4.1.5	Exemptions and reductions	GEN 4.1-22
GEN 4.1.6	消費税	GEN 4.1-31	GEN 4.1.6	Consumption tax	GEN 4.1-31
GEN 4.1.7	支払い方法	GEN 4.1-33	GEN 4.1.7	Methods of payment	GEN 4.1-33
GEN 4.2	航行援助施設利用料	GEN 4.2-1	GEN 4.2	AIR NAVIGATION SERVICE CHARGES	GEN 4.2-1
GEN 4.2.1	航行援助業務の費用の根拠及び免除／減額	GEN 4.2-1	GEN 4.2.1	Cost basis for air navigation services and exemptions/ reductions	GEN 4.2-1

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 1 国内規則及び要件

GEN 1 NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS

GEN 1.1 管轄行政機関

GEN 1.1 DESIGNATED AUTHORITIES

1. 民間航空

1. Civil Aviation

国土交通省航空局

Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism

所在地：〒100-8918 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号

Address: 2-1-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8918, Japan

電話番号：03-5253-8111

Telephone: +81-3-5253-8111

航空電信略号：RJTDYAYX

Telegraphic address (AFTN): RJTDYAYX

2. 気象行政機関

2. Meteorological Authority

気象庁

Japan Meteorological Agency

所在地：〒105-8431 東京都港区虎ノ門3丁目6番9号

Address: 3-6-9, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
105-8431, Japan

電話番号：03-6758-3900

Telephone: +81-3-6758-3900

航空電信略号：RJTDYMYX

Telegraphic address (AFTN): RJTDYMYX

3. 税関

3. Customs

財務省関税局

Customs and Tariff Bureau, Ministry of Finance

所在地：〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号

Address: 3-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8940, Japan

電話番号：03-3581-4111

Telephone: +81-3-3581-4111

4. 出入国管理

4. Immigration Control

出入国在留管理庁

Immigration Services Agency

所在地：〒100-8973 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

Address: 1-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8973, Japan

電話番号：045-370-9755

Telephone: +81-45-370-9755

5. 検疫

5. Human Quarantine

厚生労働省健康・生活衛生局 感染症対策部企画・検疫課

Policy Planning and Quarantine Division,
Department of Infectious Disease Prevention and Control,
Public Health Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare

所在地：〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号

Address: 1-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8916, Japan

電話番号：03-3595-2333

Telephone: +81-3-3595-2333

FAX：03-3591-8029

FAX: +81-3-3591-8029

6. 動植物検疫

6. Animal and Plant quarantine

農林水産省消費・安全局動物衛生課

Animal Health Division,
Food Safety and Consumer Affairs Bureau,
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

所在地：〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号

Address: 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8950, Japan

電話番号：03-3502-8295

Telephone: +81-3-3502-8295

農林水産省消費・安全局植物防疫課

Plant Protection Division,
Food Safety and Consumer Affairs Bureau,
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

所在地：〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号

Address: 1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8950, Japan

電話番号：03-6744-7167

Telephone: +81-3-6744-7167

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 1.2 航空機の入国、通過および出国

GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT

民間航空機の入国および通過に関する規定

Regulation Concerning Entry And Transit of Civil Aircraft

1. 定期便

本邦において、航空運送事業の経営を計画している全ての外国人は、日本国国土交通省の許可を受けなければならない。

1. Scheduled flights

Any foreign person who intends to run an air transport business must obtain permission of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

1.1 必要書類：申請人は運航開始予定期日の最低三月前までに次に掲げる事項を記載した申請書とその写しを提出しなければならない。

1.1 Document Requirements: The applicant must submit an application in duplicate describing the following items at least three months prior to the proposed date of commencement of operation.

- 1) 氏名及び住所並びに国籍
- 2) 申請人が法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍
- 3) 日本における主たる事務所及びその他の事業所の名称及び所在地
- 4) 資本金及び投資者の国籍別、国、公共団体、または私人の別による出資額の比率
- 5) 当該国際航空運送事業を営もうとする趣旨及び運航開始予定期日
- 6) 申請者が現に経営している航空運送事業があるときはその概要
- 7) 事業計画
 - a) 路線の起点、寄航地、及び終点、並びにそれら相互間の距離（航空略図をもって明示すること）
 - b) 使用航空機の総数並びに各航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
 - c) 運航回数及び発着日時（図をもって明示すること）
 - d) 整備施設及び運航管理施設の概要
 - e) 航空機強取等防止措置の内容

- 1) Name, address and nationality;
- 2) If the applicant is a judicial person, the names and nationalities of the representatives and officers;
- 3) Name and location of main office and other business premises in Japan;
- 4) Capital and ratio of amount of investment as classified by nationality of investors and by state, public entity or private person;
- 5) Purport of the operation of the said international air transport business and the scheduled date of commencement of operation;
- 6) The outline of air transportation already operated by the applicant, if any;
- 7) Business program:
 - a) Point of origination, intermediate stops and destination on the route and distances between each point(indicating them on air-route map);
 - b) Total number of aircraft to be used, and nationality, type and registration mark of each aircraft and call sign of each aircraft radio station;
 - c) Frequency of service and schedule thereof (indicating by diagram);
 - d) Outline of facilities for maintenance and for operational management; and
 - e) Description of measures to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference.

1.2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

1.2 The following exhibits be attached to the application under the preceding paragraph:

- a) 申請者が国籍を有する外国が発給した当該路線に係わる航空運送事業の免許状の写し
- b) 申請者が法人である場合はその定款
- c) 最近の損益計算書及び貸借対照表
- d) 運送約款

- a) Copy of license issued by the foreign state to which the applicant belongs, for air transport business on the said route;
- b) If applicant is a judicial person the articles of corporation;
- c) The latest profit and loss statement and balance sheet; and
- d) Conditions of carriage.

2. 臨時便

2.1 無償または私的な飛行

2.1.1 外国の航空機で ICAO 加盟国の機体である場合、無償または私的な飛行で入国あるいは日本領土の上空の飛行する場合、国土交通大臣指定の航路を飛行する条件で許可を得る必要はない。

2.1.2 外国の航空機で ICAO 加盟国の機体である場合、無償または私的な飛行で入国あるいは日本領土の上空の飛行する場合、国土交通大臣指定の航路を飛行しない場合は運航予定期日の 10 日前までに国土交通大臣に許可申請書を提出しなければならない。

2.1.3 外国の航空機で ICAO 加盟国の機体ではない場合、無償または私的な飛行で入国あるいは日本領土の上空の飛行する場合、国土交通大臣指定の航路を飛行するしないにかかわらず運航予定期日の 10 日前までに国土交通大臣に許可申請書を提出しなければならない。

2.1.4 航空機の国籍にかかわらず、外国、公人、またはそれと同等の者が使用し、入国あるいは日本領土の上空を飛行する場合、国土交通大臣指定の航路を飛行するしないにかかわらず運航予定期日の 10 日前までに国土交通大臣に許可申請書を提出しなければならない。

2.2 有償の飛行便の通過

2.2.1 外国の航空機で ICAO 加盟国の機体である場合、臨時的に有償の飛行で通過あるいは日本領土の上空を着陸を伴わない運航をする場合、国土交通大臣指定の航路を飛行する条件で許可を得る必要はない。

2.2.2 外国の航空機で ICAO 加盟国の機体である場合、臨時的に有償の飛行で通過あるいは日本領土の上空を着陸を伴わない運航をする場合、国土交通大臣指定の航路を飛行しない場合は運航予定期日の 10 日前までに国土交通大臣に許可申請書を提出しなければならない。

2.2.3 外国の航空機で ICAO 加盟国の機体ではない場合、臨時的に有償の飛行で通過あるいは日本領土の上空を着陸を伴わない運航をする場合、国土交通大臣指定の航路を飛行するしないにかかわらず運航予定期日の 10 日前までに国土交通大臣に許可申請書を提出しなければならない。

2. Non-scheduled flights

2.1. Non-commercial or Private Flights

2.1.1 A foreign aircraft, having the nationality of a contracting State of ICAO, need not obtain permission to carry out non-commercial or private flights into or over the territory of Japan provided that such flights follow the airway designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

2.1.2 A foreign aircraft, having the nationality of a contracting State of ICAO, desiring to make a non-commercial or private flight into or over the territory of Japan not along the airway designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism must submit an application for permission to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ten days prior to the date of the intended flight.

2.1.3 A foreign aircraft, not having the nationality of a contracting State of ICAO, desiring to make a non-commercial or private flight into or over the territory of Japan must submit an application for permission to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ten days prior to the date of the intended flight, whether or not it is intended to follow the airway designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

2.1.4 An aircraft of whatever nationality used by a foreign State, public entity or the equivalent thereof, must submit an application for permission to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ten days prior to any intended flight into or over the territory of Japan, whether or not it is intended to follow the airway designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

2.2. Commercial Flights in Transit

2.2.1 An aircraft, having the nationality of a contracting State of ICAO, desiring to make a non-scheduled commercial flight in transit over or with non-traffic stops in the territory of Japan need not obtain permission for such a flight, provided that it will follow the airway designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

2.2.2 A foreign aircraft, having the nationality of a contracting State of ICAO, desiring to make a commercial non-scheduled flight in transit over or with non-traffic stops in the territory of Japan not following the airway designated by the Minister of Land, Infrastructure and of Transport must submit an application for prior permission to the Minister of Land, Infrastructure and Transport ten days prior to the date of the intended flight.

2.2.3 A foreign aircraft, not having the nationality of a contracting State of ICAO, desiring to make a non-scheduled commercial flight in transit over or with non-traffic stops in the territory of Japan must submit an application for permission to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ten days prior to the date of the intended flight, whether or not it is to follow the airway designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

2.3 着陸を伴う有償の飛行便

航空機の国籍にかかわらず、日本国内に事務所又は代理人を置いている場合には運航予定期日の10日前までに、その他の場合は30日前までに、国土交通大臣指定の航路を飛行するしないにかかわらず、全ての有償の飛行で日本領土の上空を着陸を伴う運航をする場合は、国土交通大臣に許可申請書を提出しなければならない。

2.4 必要書類

2.4.1 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 及び 2.2.3 の許可を受けようとする申請人は次に掲げる事項を記載した申請書とその写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

- 1) 氏名及び住所並びに国籍
- 2) 使用航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
- 3) 航行の経路（寄航地を明記すること）及び航行の日時
- 4) 当該運送を必要とする理由
- 5) 機長の氏名、並びに航空機乗組員の氏名及び資格
- 6) 旅客の氏名及び国籍、並びに渡航の目的
- 7) 貨物の内容

2.4.2 2.3の許可を受けようとする申請人は次に掲げる事項を記載した申請書とその写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

- 1) 氏名及び住所並びに国籍
- 2) 使用航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
- 3) 機長の氏名、並びに航空機乗組員の氏名及び資格
- 4) 当該運送を必要とする理由
- 5) 有償で運送しようとする旅客の氏名及び国籍
- 6) 有償で運送しようとする貨物の品名及び数量
- 7) 旅客又は貨物の運賃又は料金の種別及び額
- 8) 航行の経路（寄航地を明記すること）、有償で旅客又は貨物を運送しようとする区間及び航行の日時
- 9) 日本国内に事務所又は代理人を置いている場合はその氏名及び住所

3. 自家用

2.1を参照のこと。

4. 航空機に適用される公衆衛生措置

4.1 検疫前の通報

検疫を受けようとする機長は、当該航空機が検疫を受けようとする飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該飛行場に置かれている検疫所（検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。）の長に、検疫感染症*1の患者又は死者の有無その他厚生労働省令で定める事項*2を通報しなければならない。ただし、検疫所長が国内における国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止する上で必要がないと認めるときは、第6号から第8号までに掲げる事項の全部又は一部を通報することを要しない。

2.3. Commercial Flights with Traffic Stops

A foreign aircraft of any nationality must submit an application for permission to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism at least ten days prior to the proposed date of flight in cases where his office or agent is designated within Japan or thirty days in other cases any commercial flight with a traffic stop in the territory of Japan, whether or not the flight will follow the airway designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

2.4. Document Requirements

2.4.1 The applicant who intends to obtain permission under 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 and 2.2.3 must submit an application in duplicate to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism describing the following items:

- 1) Name, address and nationality
- 2) Nationality, type, registration mark of aircraft and call sign of aircraft to be used;
- 3) Route of flight(indicate points to call at) and schedule of flight;
- 4) Purpose of flight;
- 5) Name of pilot-in-command, names and qualifications of crew members;
- 6) Names and nationalities of passengers and purpose of trip; and
- 7) Description of cargo.

2.4.2 The applicant who intends to obtain permission under 2.3 must submit an application in duplicate to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism describing the following items:

- 1) Name, address and nationality;
- 2) Nationality, type, registration mark of aircraft and call sign of aircraft to be used;
- 3) Name of pilot-in-command, names and qualifications of crew members;
- 4) Reasons for the necessity of the said transportation;
- 5) Names and nationalities of passengers to be carried for remuneration
- 6) Description and quantity of cargos and its names to be carried for remuneration
- 7) Classification and amount of fares, rates or charges of passengers or freight;
- 8) Route of flight(indicating intermediate stops), and flight sections and schedule intended for transportation of passenger or flight for remuneration; and
- 9) Name and address of the office or agent in cases where designated within Japan.

3. Private flights

See 2.1.

4. Public health measures applied to aircraft

4.1. Report prior to quarantine

The pilot-in-command of an aircraft which is to be quarantined must, when the aircraft approaches a intended quarantine airport, report in an appropriate manner, as to the existence of any patient with a Quarantinable Infectious Disease*1 or any deceased person, or any other circumstances specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare*2, to the chief of the quarantine station (including quarantine station branches or field offices; the same applies hereinafter) located in the intended quarantine airport. However, if chief of the quarantine station finds it unnecessary for prevent pathogens of infectious diseases that are not endemic in Japan from entering the country, all or part of the matters listed in items 6 to 8 are not necessary to report.

*1 検疫感染症

- ・ エボラ出血熱
- ・ クリミア・コンゴ出血熱
- ・ 痘そう
- ・ 南米出血熱
- ・ ペスト
- ・ マールブルグ病
- ・ ラッサ熱
- ・ 新型インフルエンザ等感染症
- ・ 鳥インフルエンザ（H5N1、H7N9）
- ・ 中東呼吸器症候群（MERS）
- ・ デング熱
- ・ チクングニア熱
- ・ マラリア
- ・ ジカウイルス感染症

*2 厚生労働省令で定める事項

- 1) 航空機の登録記号
- 2) 出発した地名及び年月日並びに日本到着前最後に寄航した地名及び出発した年月日
- 3) 乗組員及び乗客の数
- 4) 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
- 5) 検疫区域に到着する予定日時
- 6) 乗組員の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び職種
- 7) 乗客の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び乗込地名
- 8) その他検疫のために必要な情報

4.2 書類の提出及び提示

検疫を受けるに当たっては、機長は、検疫所長に航空機の登録記号、出発地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項＊を記載した明告書を提出しなければならない。ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあっては、検疫所長から求められた場合に限る。

＊ 厚生労働省令で定める事項

- 1) 運行者の氏名
- 2) 航空機の国籍記号及び登録記号
- 3) 航空機の便名
- 4) 明告書の作成年月日
- 5) 出発した地名及び検疫を受けようとする飛行場名
- 6) 寄航した地名及び行先地名
- 7) 乗組員の氏名（検疫を受けようとする飛行場の所在する国によって要求された場合に限る。）
- 8) 乗客の数（乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によって要求された場合に限る。）
- 9) 感染性の疾病に罹患したと認められる患者があるときは氏名その他当該患者に関する詳細
- 10) 航行中又は直近において実施した消毒その他の衛生上の措置の詳細

検疫所長は、機長に対して、1) から 3) までに掲げる書類の提出並びに 4) 及び 5) に掲げる書類＊の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。

＊

- 1) 乗組員名簿
- 2) 乗客名簿
- 3) 積荷目録
- 4) 航空日誌
- 5) その他検疫のために必要な書類

*1 Quarantinable Infectious Diseases

- ・ Ebola haemorrhagic fever
- ・ Crimean-Congo haemorrhagic fever
- ・ smallpox
- ・ South American haemorrhagic fever
- ・ plague
- ・ Marburg virus disease
- ・ Lassa fever
- ・ Novel Influenza Infection, etc.
- ・ avian influenza (H5N1, H7N9)
- ・ Middle East respiratory syndrome (MERS)
- ・ dengue fever
- ・ chikungunya fever
- ・ malaria
- ・ zika virus disease

*2 Other circumstances specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare

- 1) Registration of aircraft
- 2) Departure place date, and place and date of last port of call before arriving to Japan
- 3) Number of crew and passengers
- 4) Presence and number of person who may be suffering from communicable disease or deceased
- 5) Estimated date and time of arrival at a quarantine district
- 6) The names, dates of birth, and nationalities of crew members, crew members' passport numbers, and their occupations
- 7) The names, dates of birth, and nationalities of passengers, their passport numbers, and their place of embarkation
- 8) Other information necessary for quarantine

4.2. Submission and presentation of document

When going through quarantine, a pilot-in-command of an aircraft must submit a General Declaration describing the registration number of the aircraft, airport of departure, ports of call and other matters as specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare*; provided, however, that for quarantine after the expiring of a provisional quarantine certificate, this applies only if it is requested by the quarantine station chief.

* Other matters as specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare

- 1) Owner or operator
- 2) Marks of nationality and registration
- 3) Flight number
- 4) Date of preparation
- 5) Departure place and intended quarantine airport
- 6) Port of call and arrival place
- 7) Name of crew
- 8) Number of Passengers
- 9) Name and details of persons who may be suffering from communicable disease
- 10) Details of disinfection and sanitary treatment performed during voyage or latest

A quarantine station chief may request a pilot-in-command of an aircraft to submit the documents listed in item 1) through item 3), and to present or submit a copy of the documents listed in item 4) and item 5):

- 1) list of crew;
- 2) list of passengers;
- 3) cargo inventory;
- 4) flight logbook; and
- 5) other documents necessary for quarantine.

4.3 検疫済証の交付

検疫所長は、当該航空機を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該航空機の機長に対して、検疫済証を交付しなければならない。

4.4 仮検疫済証の交付

検疫所長は、検疫済証を交付することができない場合においても、当該航空機を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該航空機の機長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。

4.5 仮検疫済証の失効

仮検疫済証の交付を受けた航空機に、4.4の規定により定められた期間内に、検疫感染症の患者又は検疫感染症による死者が発生したときは、当該仮検疫済証は、その効力を失う。この場合においては、当該航空機の機長は、直ちに、その旨を最寄りの検疫所長に通報しなければならない。

4.6 申請による検査等

検疫所長は、航空機の所有者又は機長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する診察若しくは予防接種、又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?dataId=79036000&dataType=0&keyword=%E6%A4%9C%E7%96%AB%E6%B3%95&mode=0&pageNo=2

4.7 汚染し、又は汚染したおそれのある航空機についての措置

検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を出発し、又はその地域に寄航して到着した航空機、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた航空機、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された航空機、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある航空機について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置*の全部又は一部をとることができる。

*

- 1) 一類感染症**1又は新型インフルエンザ等感染症**2の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。

**1 一類感染症

- 1) エボラ出血熱
- 2) クリミア・コンゴ出血熱
- 3) 痘そう
- 4) 南米出血熱
- 5) ペスト
- 6) マールブルグ病
- 7) ラッサ熱

**2 新型インフルエンザ等感染症

- 1) 新型インフルエンザ
- 2) 再興型インフルエンザ
- 3) 新型コロナウイルス感染症
- 4) 再興型新型コロナウイルス感染症

4.3. Issuance of Quarantine Certificates

A quarantine station chief must issue a quarantine certificate to the pilot-in-command of an aircraft if the quarantine station chief finds there to be no risk of pathogens of a Quarantinable Infectious Disease entering the country via the aircraft.

4.4. Issuance of Provisional Quarantine Certificates

If a quarantine certificate cannot be issued, a quarantine station chief may issue a provisional quarantine certificate to the pilot-in-command of aircrafts, specifying a certain period of time, if the quarantine station chief finds there to be very little risk of pathogens of a Quarantinable Infectious Disease entering the country.

4.5. Expiry of Provisional Quarantine Certificates

If a person is infected by or dies from a Quarantinable Infectious Disease in aircrafts which has received a provisional quarantine certificate within the period specified pursuant to 4.4, the provisional quarantine certificate expires. In this case, the pilot-in-command of the aircraft must immediately notify the chief of the nearest quarantine station thereof.

4.6. Inspection by Application

If an owner or a pilot-in-command of an aircraft pays a fee of an amount stipulated by Cabinet Order in consideration of the actual cost, and requests a quarantine station chief to conduct an investigation into the existence of pathogens of Quarantinable Infectious Diseases in the aircraft, disinfection, rodent extermination or insect extermination, medical examination or immunization of crew, or to issue a certificate on the relevant matters, the quarantine station chief may respond to the requests provided that they are not a hindrance to quarantine activities at the quarantine station.

4.7. Measures for Contaminated or Potentially Contaminated Aircrafts

A quarantine station chief may take all or some of the following measures, in so far as they are reasonably necessary for aircrafts that has arrived after departing from a region where a Quarantinable Infectious Disease is endemic or calling at a port in the region, aircrafts on which an incidence of a patient or fatality of a Quarantinable Infectious Disease has occurred, aircrafts on which rodents carrying or likely to be carrying *Yersinia pestis* are discovered, or aircrafts that is or is likely to be contaminated with pathogens of a Quarantinable Infectious Disease:

- 1) isolate, or have a quarantine officer isolate, a patient with an infectious disease listed "Class I Infectious Disease" **1 or "Novel Influenza Infection, etc." **2;

**1 "Class I Infectious Disease"

- 1) Ebola haemorrhagic fever;
- 2) Crimean-Congo haemorrhagic fever;
- 3) smallpox;
- 4) South American haemorrhagic fever;
- 5) plague;
- 6) Marburg virus disease;
- 7) Lassa fever.

**2 "Novel Influenza Infection, etc."

- 1) novel influenza;
- 2) re-emerging influenza;
- 3) novel coronavirus disease;
- 4) re-emerging coronavirus disease.

- 2) 一類感染症**1 又は新型インフルエンザ等感染症**2 の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること（外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。）。
- 3) 新型インフルエンザ等感染症**2 の患者又は病原体に感染したおそれのある者に対し、感染の防止に必要な報告又は協力を求めること。
- 4) 新型インフルエンザ等感染症**2 の病原体に感染したおそれのある者に対し、感染の防止に必要な指示をすること。
- 5) 検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であって消毒により難いものの廃棄を命ずること。
- 6) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体（死胎を含む。）の火葬を行うこと。
- 7) 検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
- 8) 検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。
- 9) 必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。

4.8 隔離

4.7.1) に規定する隔離は、次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であって検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。

- 1) 一類感染症 特定感染症指定医療機関（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。）又は第一種感染症指定医療機関（同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。）
- 2) 新型インフルエンザ等感染症 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。）又は第一種協定指定医療機関（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する第一種協定指定医療機関をいう。以下同じ。）

- 2) detain, or have a quarantine officer detain, a person likely to be infected with pathogens of an infectious disease listed "Class I Infectious Disease""**1 or "Novel Influenza Infection, etc.""**2 (limited to when an infectious disease listed in the same items occurs overseas and the entry of its pathogens into Japan is found to present a significant risk to the lives and health of the citizens of Japan);
- 3) Request the necessary reports and cooperation to prevent infection from a patient with "Novel Influenza Infection, etc.""**2 or a person likely to be infected with the pathogens.
- 4) Give instructions to a person likely to be infected with the pathogens of "Novel Influenza Infection, etc.""**2 as necessary to prevent infection.
- 5) disinfect, or have a quarantine officer disinfect, an article or an area which is contaminated or likely to be contaminated with pathogens of a Quarantinable Infectious Disease, or order the disposal of the items which are difficult to disinfect;
- 6) cremate a corpse (including a dead fetus) that is infected or is likely to be infected with pathogens of a Quarantinable Infectious Disease pursuant to the provisions of the Graveyards and Burials Act (Act No. 48 of 1948);
- 7) prohibit or restrict the use of an article or an area that is contaminated or likely to be contaminated with pathogens of a Quarantinable Infectious Disease, or prohibit the transfer of the article;
- 8) have a quarantine officer or another person the quarantine station chief finds to be appropriate exterminate rodents or insects; or
- 9) immunize, or have a quarantine officer immunize, persons as found necessary.

4.8. Isolation

Isolation as provided for 4.7.1) is to be entrusted to a medical institution listed in each of the following items according to each of the infectious diseases specified in the respective items; provided, however, that a quarantine station chief may, when it is an urgent necessity, entrust the isolation to a hospital or clinic other than the medical institutions listed in the same items that the quarantine station chief finds to be appropriate:

- 1) "Class I Infectious Disease": A Designated Medical Institution for Specified Infectious Diseases (Designated Medical Institution for Specified Infectious Diseases as provided for in the Act on Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients Suffering Infectious Diseases; the same applies hereinafter), or a Designated Medical Institution for Class I Infectious Diseases (Designated Medical Institution for Class I Infectious Diseases as provided for in the Act on Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients Suffering Infectious Diseases; the same applies hereinafter);
- 2) "Novel Influenza Infection, etc.": A Designated Medical Institution for Specified Infectious Diseases, Designated Medical Institution for Class I Infectious Diseases, a Designated Medical Institution for Class II Infectious Diseases (Designated Medical Institution for Class II Infectious Diseases as provided for in the Act on Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients Suffering Infectious Diseases; the same applies hereinafter), or a Designated Medical Institution for Class I Agreement (Designated Medical Institution for Class I Agreement as provided for in the Act on Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients Suffering Infectious Diseases; the same applies hereinafter).

4.9 停留

4.7.2) に規定する停留は、一類感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。

新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関若しくはこれら以外の病院若しくは診療所であって検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容して行うことができる。

4.9. Detention

Detention pursuant to 4.7.2) a person that is likely to be infected with pathogens of an infectious disease listed in "Class I Infectious Disease" is to be entrusted to a Designated Medical Institution for Specified Infectious Diseases or a Designated Medical Institution for Class I Infectious Diseases, specifying a period of time; provided, however, that the quarantine station chief may, in case of emergency or other compelling reason, entrust the detention to a hospital or clinic other than a Designated Medical Institution for Specified Infectious Diseases or a Designated Medical Institution for Class I Infectious Diseases that the quarantine station chief finds to be appropriate.

A person who is likely to be infected with pathogens of an infectious disease listed in "Novel Influenza Infection, etc." to a Designated Medical Institution for Specified Infectious Diseases, a Designated Medical Institution for Class I Infectious Diseases, a Designated Medical Institution for Class II Infectious Diseases, or a Designated Medical Institution for Class I Agreement, or a hospital or clinic other than these which is found to be appropriate by the quarantine station chief, specifying a period of time, or may accommodate the person in an accommodation facility with the consent of the manager of the accommodation facility.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 1.3 乗客及び乗務員の入国、通過および出国

乗客並びに乗務員の入国及び出国についての規定

1. 税関手続き

1.1. 税関空港 *1 に入港しようとする外国貿易機 *2 等の機長は、原則として、直前の出発空港を出港した時から 30 分を経過する時まで、当該外国貿易機等の旅客及び乗組員に関する事項を税関に報告しなければならない。また、税関長に報告を求められた際には、当該外国貿易機等の入港の前に、当該外国貿易機等に係る旅客の予約記録を報告しなければならない。

*1

「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。

*2

「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往來する航空機をいう。

1.2. 外国貿易機等の機長は、税関空港を出港しようとするときは、税関長の許可を受けなければならない。また、税関長に報告を求められた際には、当該外国貿易機等の出港の前に、旅客及び乗組員に関する事項、当該外国貿易機等に係る旅客の予約記録等を報告しなければならない。

1.3. 海外から本邦に入国（帰国）したときは、携帯品・別送品申告書 1 通（別送品がある場合は 2 通）を税関に提出しなければならない。なお携帯品・別送品申告書を電子的に提出することも可能。その場合、書面の申告書提出は不要。

1.4. 100 万円相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、出国（入国）時に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」2 通を税関へ提出しなければならない。

2. 出入国手続き

2.1.1 入国

本邦に入る航空機の長は、原則として、本邦外の地域を出発してから 30 分を経過する時まで、到着を予定している空港の入国審査官に対し、乗員乗客の完全な名簿を報告しなければならない。

2.1.2 出国

本邦から出る航空機の長は、その航空機が出発する空港の入国審査官の要求があったときは、乗員乗客の完全な名簿を報告しなければならない。

2.2. 日本に入国する全ての外国人は本人の政府が発行する有効な旅券又は正式な書類を保持し、本国を出国する前に日本大使館等発行の査証を受け取り、かつ、正規の通関手続をすること。なお、国際約束によるほか日本国政府が外国政府に対して行った通告により査証を必要としないこととされている国の国民である場合には、当該国際約束又は通告に定める要件に該当する限り査証を要しない。最終目的地に向かう途中に日本に寄港する外国人は、通過査証を必要とする。ただし、72 時間以内の乗継ぎを希望する場合を除く。乗客が日本で同じ便か次の定期便で直接通過する場合、航空会社が同じである、無いかかわらず通過査証は必要とされない。

GEN 1.3 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW

Regulations Concerning Entry and Exit of Passengers and Crew

1. Customs requirements

1.1 The captain of an aircraft engaged in foreign trade*2, etc. entering customs airport*1 shall report the matters relating to passengers and crews to Customs basically at least 30 minutes from the time when departing the last airport. And, the captain of an aircraft engaged in foreign trade, etc. shall report Passenger Name Record(PNR) before entering a customs airport, in the case of being requested to make a report by the Director General of Customs.

*1

Customs airport means an airport designated by Cabinet Order, taking into account exportation and importation of goods, entry and departure of aircraft engaged in foreign trade and other circumstances;

*2

Aircraft engaged in foreign trade means an aircraft coming and/or going between Japan and a foreign country for the purpose of foreign trade.

1.2 The captain of an aircraft engaged in foreign trade, etc. When departing from a customs airport, shall obtain the permission of the Director General of Customs.

And, the captain of an aircraft engaged in foreign trade, etc. shall report the matters relating to passengers and crews and Passenger Name Record(PNR) before departing from a customs airport, in the case of being requested to make a report by the Director General of Customs.

1.3 Every person entering Japan is required to submit Customs declaration form.

Two copies of a written declaration are required, if a person has unaccompanied baggage. Passengers are also able to submit the declaration electronically. In this case, it is not necessary to submit the declaration in paper any more.

1.4 Every person carrying cash or other means of payment exceeding 1 million yen are required to declare to Customs.

2. Immigration requirements

2.1.1 Entry

In principle, the captain of an aircraft entering Japan must give a complete list of crew members and passengers to an immigration inspector at the airport of entry where the aircraft is due to arrive within 30 minutes of departing from the area outside of Japan.

2.1.2 Departure

Upon the request of an immigration inspector at the airport of departure from which an aircraft departs, the captain of an aircraft departing from Japan must give a complete list of crew members and passengers.

2.2. All foreign nationals who intend to enter Japan must possess a valid passport or a valid travel document, receive a visa issued by a Japanese embassy or consulate before departing from the area outside of Japan, and pass the formal custom clearance procedures. A visa is not required for the passport of a foreign national for whom a visa is deemed unnecessary pursuant to an international agreement or through notification to such effect from the Japanese Government to a foreign government, provided the foreign national comes under the requirements prescribed in the international agreement or notification. A transit visa is required for a foreign national who

2.3. 乗務員証明書

香港政府が発行したものに限り、乗務員証明書は旅券の代わりの有効渡航書類として認められる。この書類を保持している者は同じ航空機、あるいは次の定期便で出国する限り日本への査証を必要としない。乗務員証明書は国際民間航空条約第 9 付属書の 3.68 に従う。

2.4 在留カードの交付

本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げられる者以外の者に対しては、出入国管理及び難民認定法第 19 条の 3 に従い、出入国在留管理庁長官が在留カードを交付する。

- 1) 三月以下の在留期間が決定された者
- 2) 短期滞在の在留資格が決定された者
- 3) 外交又は公用の在留資格が決定された者
- 4) 1) ～ 3) の外国人に準ずる者として法務省令で定めるもの

また、在留カードの交付を受けた外国人は、住居地を定めた日から 14 日以内に、住居地の市区町村に赴き、届出を行わなければならない。
当該外国人が出国するとき（再入国許可による出国を除く。）には、在留カードを出入国在留管理庁長官に返納しなければならない。

3. 公衆衛生手続き

検疫感染症以外の感染症に関する診察等

検疫所長は、外国に行こうとする者、航空機に乗って来た者又は航空機が到着した後これに乗り込んだ者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6 条第 3 項から第 6 項まで及び第 8 項に規定する感染症で検疫感染症以外のもののうち政令で定める感染症に関する診察、病原体の有無に関する検査若しくは予防接種又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?dataId=79036000&dataType=0&keyword=%E6%A4%9C%E7%96%AB%E6%B3%95&mode=0&pageNo=2

is to proceed to a final destination via Japan, except where the foreign national wishes to land and stay for not more than 72 hours. A transit visa is not required for a passenger who is to transit through Japan on the same flight or on the next scheduled flight without landing, regardless of the airline.

2.3. Crew member certificate

Only for crew member certificates issued by Hong Kong SAR are recognized as valid travel documents in lieu of a passport. A Japanese visa is not required for a person who possesses one of this documents provided the person departs from Japan on the same flight or on the next scheduled flight. Crew member certificates must be issued in accordance with Article 3.68, Annex 9 of the Convention on International Civil Aviation.

2.4 Issuance of a residence card

The Commissioner of the Immigration Services Agency is to issue a residence card to foreign nationals who are residing with a status of residence in Japan, other than the following persons, in accordance with Article 19-3, Immigration control and Refugee Recognition Act.

- 1) A person who has been granted a period of stay of not more than 3 months.
- 2) A person who has been granted the status of residence of Temporary Visitor
- 3) A person who has been granted the status of residence of Diplomat or Official
- 4) A person recognized by the Ordinance of the MOJ as equivalent to the foreign nationals mentioned above 1) to 3).

In addition, a foreign national who has been issued with a residence card must proceed to the municipal authority with jurisdiction over the place of residence and file a notification within 14 days of the date of settling on a place of residence.

When the respective foreign national departs from Japan (excluding departure with re-entry permit), the foreign national must return his/her residence card to the Commissioner of the Immigration Services Agency.

3. Public health requirements

Medical Examination of Infectious Diseases other than Quarantinable Infectious Diseases

If a person who intends to travel abroad or a person specified in Any person or any other person who boards after the arrives in airport pays a fee of an amount determined by Cabinet Order in consideration of the actual cost, and requests a quarantine station chief to execute a medical examination for an infectious disease specified by Cabinet Order other than a Quarantinable Infectious Disease, as provided for in Article 6, paragraph (3) through (6) and paragraph (8) of the Act on Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients Suffering Infectious Diseases, an investigation into the existence of pathogens, immunization, or to issue a certificate on the relevant matters, the quarantine station chief may respond to the requests provided that they are not a hindrance to quarantine activities at the quarantine station.

GEN 1.4 貨物の入国、通過および出国

GEN 1.4 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO

1. 貨物及びその他の品物に関する税関要件

1.1. 輸入通関手続き

外国貨物を国内に引き取る際には、原則として貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署へ、輸入（納税）申告を行い、税関の検査が必要な場合には必要な検査を受けた後、関税、内国消費税及び地方消費税を納付する必要がある場合には、これらを納付して、輸入の許可を受けなければならない。

1.2. 輸出通関手続き

貨物を輸出しようとするときは、税関へ輸出の申告を行い、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければならない。
輸出の申告は、輸出しようとする貨物を保税地域に搬入する前であっても行うことはできるが、輸出の許可は、原則として輸出しようとする貨物を保税地域に搬入した後に行われる。

2. 農産物検査の要件

2.1. 動物検査

<https://www.maff.go.jp/aqs/>

2.1.1. 動物検査の対象となる動物と物は以下のとおり

1) 家畜伝染病予防法で定められている動物及び物

(1) 偶蹄類動物、馬、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、その他のかも目の鳥類、犬、うさぎ、蜜蜂及びそれらの死体

(2) 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも目の鳥類の卵

(3) (1) の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱、臓器

(4) (1) の動物の生乳、乳加工品（ただし、携帯品として輸入・輸出されるものは除く。）、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿

(5) (1) の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉、臓器粉

(6) (3) を原料とするソーセージ、ハム、ベーコン

(7) 表（<https://www.maff.go.jp/aqs/hou/43.html#straw>）の地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら及び飼料用の乾草

(8) 農林水産大臣の許可を受けて輸入するもの

※ 上記以外の物であっても、家畜の伝染病の病原体により汚染しているおそれがある場合には検査を行うことがある。

2) 狂犬病予防法で定められている動物

犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク

3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で定められている動物

サル

4) 水産資源保護法で定められている水産動物

魚類：さけ科魚類、こい、ふな属魚類（きんぎょ等）、こくれん、はくれん、あおうお、そうぎょ、ないていらびあ、まだい

甲殻類：くるまえばい科えび類、さくらえび科あきあみ属えび類、てながえび科えび類

貝類等：とこぶし、ふくとこぶし、えぞあわび、くろあわび、まだかあわび、めがいあわび、まがき属かき類、ほたてがい、まぼや

1. Customs requirements concerning cargo and other articles

1.1. Import Clearance Procedures

Any person wishing to import goods must declare them (foreign goods) to the respective customs office, in general, holding jurisdiction over the bonded area, where imported goods are stored, and obtain an import permit after necessary inspection of the goods and payment of customs duty and excise tax (both national and local), when applicable.

1.2. Export Clearance

The exporter of goods must declare the export to the Customs. An export permit must also be obtained after the necessary physical examination of the goods.

Exporters are able to make export declarations before the goods are brought into the bonded area. On the other hand, in principle, exporters receive an export permit after the goods are brought into the bonded area.

2. Agricultural quarantine requirements

2.1. Animal quarantine

<https://www.maff.go.jp/aqs/english/>

2.1.1. Animals and items subject to Animal quarantine are as follows

1) Animals and items prescribed by Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control.

(1) Cloven-hoofed animals, Horses, Chickens, Quails, Pheasants, Ostriches, Guinea fowls, Turkeys, Ducks, Geese, Other birds of Anseriformes, Dogs, Rabbits, Bees, and their dead bodies

(2) Eggs of Chickens, Quails, Pheasants, Ostriches, Guinea fowls, Turkeys, Other birds of Anseriformes

(3) Bone, Meat, Fat, Blood, Skin, Hair, Feathers, Horns, Hooves, Tendons, Organs of animals designated as (1)

(4) Raw milk, Dairy products (dairy products as personal baggage are exempted from animal quarantine requirements), Semen, Fertilized eggs, Unfertilized eggs, Dung, Urine of animals designated as (1)

(5) Bone meal, Meat meal, Meat and bone meal, Blood meal, Hide powder, Feather meal, Hoof angle powder, Organ powder of animals designated as (1)

(6) Sausage, Ham and Bacon made from (3)

(7) Straw from grain and Forage for feed (Shipped from the area and through these areas of the following list)
List(https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html)

(8) Imported with permission of the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries

*Even if it is not mentioned above, inspection may be carried out if there is a possibility of contamination by livestock infectious disease pathogens.

2) Animals prescribed by The Rabies Prevention law.

Dog, Cat, Raccoon, Fox, Skunk

3) Animals prescribed by Act on the Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients with Infectious Diseases.

Monkey

4) Aquatic animals prescribed by Act on the Protection of Fishery Resources

Finfish: Salmonidae, Cyprinus carpio, Carassius(including Goldfish etc.), Bighead carp(Hypophthalmichthys nobilis/Aristichthys nobilis), Silver carp(Hypophthalmichthys molitrix), Black carp(Mylopharyngodon piceus), Grass carp(Ctenopharyngodon idella/idellus), Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Red seabream(Pagrus major)

Crustaceans: Penaeidae, Sergestidae Acetes, Palaemonidae

Shellfish, Bivalves and Sea squirt: Small abalone(Haliotis diversicolor aquatilis/supertexta/diversicolor), Ezo abalone(Haliotis discus hannai), Disk abalone(Haliotis

discus discus), Giant abalone(*Haliotis madaka*), Siebold's abalone(*Haliotis gigantea*), Ostidae Crassostrea, Yesso scallop(*Mizuhopecten yessoensis*), Sea pineapple(*Halocynthia roretzi*)

2.1.2. 輸入検査

- 1) 家畜伝染病予防法で定める輸入禁止地域と物
<https://www.maff.go.jp/aqs/hou/43.html>
- 2) 家畜伝染病予防法に基づく輸入検査
 - (1) 2.1.2.1) に定める地域からの物を輸入してはならない。
 - (2) 2.1.1.1) に定めるものを輸入する場合、輸出国政府機関の発行する検査証明書が添付されていないものは、輸入してはならない。
 - (3) 2.1.1.1) に定めるものは、法律で指定された場所以外で輸入してはならない。
 - (4) 2.1.1.1) に定めるものを輸入した場合、速やかに動物検疫所の輸入検査を受けなければならない。
- 3) 狂犬病予防法に基づく輸入検査
2.1.1.2) に定める動物を輸入する場合、動物検疫所の輸入検査を受けなければならない。輸入条件を満たさない場合、当該動物は、隔離施設で係留検査を受けなければならない。
- 4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく輸入検査
原則、全ての地域からサルを輸入することはできない。ただし、厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受けた場合は、指定された地域から輸入することができる。

2.1.3. 輸出検査

以下の物について、輸出検査を行う

- 1) 仕向国政府が証明書を必要としている動物及び物
- 2) 農林水産大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するもの
<https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/47.html>

2.1.4. 水産動物の輸入許可制度

水産資源保護法に基づき、対象となる水産動物は輸入許可を受ける必要がある。

<https://www.maff.go.jp/aqs/topix/fishinfo.html>

2.2. 植物に対する検査

<https://www.maff.go.jp/pps/index.html>

2.2.1. 植物検疫の対象となる植物と物品は以下のとおり

- 1) 植物防疫法で定められている植物
顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物（その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。）
- 2) 植物防疫法で定められている物品
以下のもの（中古のものに限る。）
 - (1) 農業、園芸又は林業の用に供する機械（整地又は耕作の用に供するものに限る。）
 - (2) 農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のペーラー、収穫機又は脱穀機
 - (3) 農業用トラクター
- 3) 農林水産大臣の許可を受けて輸入する輸入禁止品

2.2.2. 輸入検査

- 1) 輸入禁止品

2.1.2. Import quarantine

- 1) Import prohibition areas and items designated by Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control
https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html
- 2) Import quarantine based on Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control
 - (1) No person may import the items from the areas specified in 2.1.2.1).
 - (2) No person may import the items specified in 2.1.1.1) unless they are accompanied by an inspection certificate issued by the government agency of the exporting country.
 - (3) The items specified in 2.1.1.1) shall not be imported except in places designated by law.
 - (4) If persons import the items specified in 2.1.1.1), person must undergo import inspection of Animal Quarantine Service promptly.
- 3) Import quarantine based on the Rabies Prevention Law
When persons import animals specified in 2.1.1.2), they must undergo import inspection of Animal Quarantine Service promptly. If the animals do not meet import requirements, they must be quarantined at a detention facility.
- 4) Import quarantine based on the Act on the Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients with Infectious Diseases
In principle, monkeys cannot be imported from all regions. Only if persons have a permission of the Minister of Health, Labor and Welfare and the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries, they can be imported from designated areas.

2.1.3. Export quarantine

The following items must undergo export inspection of Animal Quarantine Service.

- 1) Animals and items for which the destination country government needs a certificate.
- 2) Animals and items that the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries to specify considered necessary based on the international animal quarantine.
https://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/ex_index.html
<https://www.maff.go.jp/aqs/english/product/export.html>

2.1.4. Import inspection of aquatic animals

Based on the Act on the Protection of Fishery Resources, person must obtain a permission to import targeted aquatic animals.

https://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/im_aquatic_animal.html

2.2. Plant Quarantine

https://www.maff.go.jp/pps/j/information/language_top.html

2.2.1. Plants and items subject to Plant quarantine are as follows

- 1) Plants prescribed by Plant Protection Act.
flowering plants, pteridophytes or bryophytes (including their parts, seeds, fruits and straw mats or straw bales or other processed products equivalent to those)
- 2) Items prescribed by Plant Protection Act.
Following items (limited to those used):
 - (1) machines used for agriculture, horticulture or forestry (limited to those used for leveling or cultivation);
 - (2) mowers, hay makers, balers for straw or grass, harvesters, or threshers used for agriculture; and
 - (3) agricultural tractors.
- 3) Import-prohibited items imported with permission of the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries

2.2.2. Import Plant Quarantine

- 1) import-prohibited items

何人も、次に掲げる物（以下「輸入禁止品」という。）を輸入してはならない。

- (1) 農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの
https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/shorei_12_html_12.html

- (2) 検疫有害動植物
 (3) 土又は土の付着する植物
 (4) 前各号に掲げる物の容器包装

2) 植物防疫法に基づく輸入検疫

- (1) 2.2.2.1) に定める輸入禁止品は、輸入してはならない。
 (2) 2.2.1 に定めるものは、輸出国政府機関の発行する検査証明書が添付されていないものは、輸入してはならない。
 (3) 2.2.1 に定めるものは、法律で指定された場所以外で輸入してはならない。
 (4) 2.2.1 に定めるものを輸入した場合、遅滞なく、輸入検査を受けなければならない。

2.2.3. 輸出検疫

仕向国政府が検査証明書を必要としている植物について、輸出検査を行う。

3. 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置

輸入届出

動物（指定動物*1を除く。）のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの*2を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

*1

- ・ イタチアナグマ
- ・ コウモリ
- ・ サル
- ・ タヌキ
- ・ ハクビシン
- ・ プレーリードッグ
- ・ ヤワゲネズミ

*2

- ・ 陸生哺乳類
- ・ 鳥類
- ・ 齧歯目及びうさぎ目の死体

URL

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000069864.html>

Any person must not import items specified in the following (hereinafter referred to as the "import-prohibited items")

- (1) Plants that are shipped from areas specified by the Order of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries or those sent via the relevant areas and are specified by Order of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2-2.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table1-2.html
 (2) Quarantine pest
 (3) Soil or plants which are not free from soil
 (4) Containers or packages of items specified in the preceding items

2) Import quarantine based on the Plant Protection act

- (1) Must not import the items specified in 2.2.2.1).
 (2) When importing the items specified in 2.2.1, must not import those that are not attached by a phytosanitary certificate issued by the governmental organization of the exporting country.
 (3) The items specified in 2.2.1 must not be imported except in places designated by law.
 (4) If person import the items specified in 2.2.1, the person must undergo import inspection without delay.

2.2.3. Export quarantine

Conduct export inspection for the following:

Plants for which the destination country government requires a phytosanitary certificate.

3. Measures on Importing Animals Likely to Transmit Pathogens of Infectious Diseases

Import Notifications

A person intending to import animals (excluding Designated Animals*1) specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as being likely to transmit an Infectious Disease to human beings or the corpses of animals specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as being likely to transmit an Infectious Disease to human beings*2 must file a notification stating the types and quantities of the notifiable animals or the like and other matters specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare with the Minister of Health, Labour and Welfare, pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare.

*1

- Chinese ferret badgers
- Bats
- Monkeys
- Raccoon dogs
- Masked palm civets
- Prairie dogs
- *Mastomys natalensis*

*2

- Live terrestrial mammal;
- Live bird;
- Carcasses of rodent and Lagomorpha.

URL

<https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importanimal/>

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 1.5 航空機の計器、機器及び飛行書類

1. 航空機の計器、機器

1.1. 計器飛行、計器航法による飛行で 110 km又は 30 分をこえて行うもの及び計器飛行方式による飛行のための装置

航空機は姿勢、高度、位置又は針路を測定するための下記に定める装置を装備しなければ計器飛行方式による飛行等を行ってはならない。

a) 計器飛行方式による飛行及び計器飛行に必要な装置

- 1) ジャイロ式姿勢指示器
- 2) ジャイロ式方向指示器
- 3) ジャイロ式旋回計
- 4) すべり計
- 5) 精密高度計
- 6) 昇降計
- 7) ピトー管凍結防止装置付速度計
- 8) 外気温度計
- 9) 秒刻み時計
- 10) 機上 DME 装置
- 11) 利用すべき地上無線施設に対応する方向探知機、VOR 受信装置又は機上タカン装置

b) 計器航法による飛行に必要な装置

前 a) 項の 8) から 11) までに掲げる装置

注： 計器航法による飛行とは、計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。

1.2. 前項の規定にかかわらず、航法精度が指定された経路又は空域における RNAV 航行中にあつては、方向探知器、VOR 受信装置及び機上タカン装置は、装備しなくてもよい。

2. 無線電話及び航空交通管制用自動応答装置の装備

2.1 無線電話の装備

航空機は、以下の空域を航行する場合は、無線電話を装備しなければならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りではない。

- 1) 航空交通管制区（以下「管制区」という。）、航空交通管制圏（以下「管制圏」という。）、又は航空交通情報圏（以下「情報圏」という。）を航行する場合
- 2) 1) 以外の場合であつて、民間訓練試験空域を航行する場合（国土交通大臣が無線電話を装備することがその構造上困難であると認める航空機が同空域を航行する場合を除く。）

2.2 航空交通管制用自動応答装置の装備

航空機は、管制区又は管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域を飛行する場合は航空交通管制用自動応答装置を装備しなければならない。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りではない。

国土交通大臣が指定した航空交通管制用自動応答装置（モード A/3 及びモード C）を装備しなければならない空域は次のとおりである。

I. IFR 機一次に掲げる空域

- 1) 管制圏（旭川管制圏、霞目管制圏、富山管制圏、相馬原管制圏、霞ヶ浦管制圏、舞鶴管制圏及び静浜管制圏を除く。）
- 2) 進入管制区（下記 3）に掲げる空域を除く。）

GEN 1.5 AIRCRAFT INSTRUMENTS, EQUIPMENT AND FLIGHT DOCUMENTS

1. Aircraft instruments and equipments

1.1 Instruments and Equipment required for Instrument Flight, Instrument Navigation Flight duration of which is more than 110km or 30 minutes, or IFR flight.

An aircraft shall not be operated under the following flight, unless installed with the following instruments and equipment.

a) In case of instrument flight or IFR flight

- 1) Gyroscopic bank and pitch indicator
- 2) Gyroscopic direction finder
- 3) Gyroscopic rate-of-turn indicator
- 4) Slip-skid indicator
- 5) Sensitive altimeter
- 6) Vertical speed indicator
- 7) Airspeed indicating system with heated pitot tube
- 8) Free air temperature indicator
- 9) Sweep-second hand clock
- 10) Airborne DME or
- 11) ADF, VOR receiver, airborne TACAN equipment appropriate to the routes to be flown

b) In case of instrument navigation flight, items from 8) to 11) listed in paragraph a) above.

Note: Instrument Navigation flight is the Flight other than instrument flight in which aircraft position and track are measured depending on the cockpit instruments only.

1.2 In spite of the preceding provisions, an ADF, a VOR receiver and an airborne TACAN equipment need not be equipped in case of all aircraft during RNAV operation in defined portions of airspace or on routes where an RNP type has been prescribed.

2. Installation of Radio Telephone and ATC Transponder

2.1 Installation of Radio Telephone

Unless otherwise authorized by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, any aircraft operating in following airspace shall be equipped with radio telephone.

- 1) Aircraft operating within Air Traffic Control Area ("Control Area" hereinafter), Air Traffic Control Zone("Control Zone" hereinafter) or Air Traffic Information Zone ("Information Zone" hereinafter).
- 2) Unless otherwise mentioned item 1), aircraft operating within Training & testing area for civil aircraft. (Except for the aircraft which the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism recognizes where difficulty exists to equip the radio telephone structurally.)F

2.2 Installation of ATC Transponder

Unless otherwise authorized by the Minister of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, any aircraft operating in airspaces designated by the Minister of Land, Infrastructure and Transport shall be equipped with an ATC transponder.

The airspaces in which any aircraft shall be equipped with an ATC transponder(Mode A/3 & Mode C) designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism are as follows.

I. IFR aircraft-Following airspaces

- 1) Control Zones (Excluding Asahikawa, Kasuminome, Toyama, Somagahara, Kasumigaura, Maizuru and Shizuhamu Control Zones)
- 2) Approach Control Area(Excluding the airspace concerning item 3) below)

3) 管制区のうち 10,000 フィート (3,050 メートル) 以上のもの

II. VFR 機一次に掲げる空域

1) 特別管制区

千歳、仙台、成田、東京、中部、名古屋、大阪、関西、神戸、高松、福岡、宮崎、鹿児島、那覇、三沢第二 (前号 I. 3) に掲げる空域を除く。)

2) 前号 I. 3) に掲げる空域

3. RVSM 航行

3.1 外国航空機以外の航空機は、国土交通大臣の許可を受け、下記に定める装置を装備しなければ RVSM 航行を行ってはならない。

1) 独立した 2 系統の高度測定システム : 1

2) 高度を応答する機能を有する航空交通管制用自動応答装置 : 1

3) 高度監視警報システム : 1

4) 自動高度制御システム : 1

3.2

1) RVSM 航行を実施しようとする外国の運航者は登録国又は運航国の許可を得ること。

2) 外国の運航者は RVSM 航行を行う航空機の装備が 3.1 に記載されているものと同等であることを確認すること。

3) The controlled airspace at or above 10,000ft(3,050m) MSL.

II. VFR aircraft-Following airspaces

1) Positive Control Areas

Chitose, Sendai, Narita, Tokyo, Chubu, Nagoya, Osaka, Kansai, Kobe, Takamatsu, Fukuoka, Miyazaki, Kagoshima, Naha, Misawa NR 2 (Excluding the airspaces mentioned in I.3))

2) The airspaces mentioned in I.3)

3. RVSM operation

3.1 Any aircraft except foreign aircraft shall not be operated in RVSM operation unless permitted by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Those aircraft shall install the following instruments and equipment.

1) Two operational independent altitude measurement systems

2) An Automatic Altitude Reporting ATC Transponder

3) An Altitude Alert System

4) An Automatic Altitude Control System

3.2

1) Foreign operators shall obtain the operational approval from the State of Registry or the State of Operator, as appropriate, to conduct RVSM operations.

2) Foreign operators shall confirm that the instruments and equipment of aircraft operated in RVSM operation are equivalent to those listed in above section 3.1.

4. カテゴリー II 航行、カテゴリー III 航行

4.1 外国航空機以外の航空機は、国土交通大臣の許可を受け、下記に定める装置を定めた数量以上装備しなければカテゴリー II 航行又はカテゴリー III 航行を行ってはならない。

a) カテゴリー II 航行

1) ローカライザー受信装置及びグライドスロープ受信装置 : 各 2

2) マーカー受信装置 : 1

3) 進入復行の姿勢指示が可能な独立した 2 系統のフライトディレクター : 1、又は表示器 2 個を備えた進入復行の姿勢指示が可能なフライトディレクター及び ILS 進入が行える自動操縦装置 : 各 1

4) ILS 進入において航空機の姿勢及び偏位を示す計器の故障を検知する警報装置 (計器が故障警報機能を有している場合を除く。) : 1

5) 自動出力制御装置 (自動操縦装置を装備している場合を除く。) : 1

6) 電波高度計 : 1 (利用しようとする ILS のインナーマーカーが利用できる場合を除く。)

7) 降水状態において前方視界を保つための装置 : 1

b) カテゴリー III 航行

I. 決心高がない、又は決心高が 30 メートル未満であって、滑走路視距離が 175 メートル以上 300 メートル未満の場合

1) ローカライザー受信装置及びグライドスロープ受信装置 : 各 2

2) 電波高度計 : 2

3) 進入復行指示装置 : 1

4) 自動出力制御装置 : 1

5) フェールパッシブ着陸装置及び当該装置の故障を検知する警報装置 : 各 1、又はフェールオペレーショナル着陸装置及び当該装置の故障を検知する警報装置 : 各 1

4. Category II operation, Category III operation

4.1 Any aircraft except foreign aircraft shall not be operated in Category II operation or Category III operation unless permitted by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Those aircraft shall install the following instruments and equipment.

a) Category II operation

1) Two ILS Localizer and Glide Slope Receivers

2) A Marker Beacon Receiver.

3) Two Independent Flight Director Systems with Missed Approach Attitude Guidance; or
A Single Flight Director with Missed Approach Attitude Guidance which has Dual Displays and An Auto Pilot System

4) An Instrument of displaying the Failure Warning System in ILS Approach

5) An Automatic Throttle System or An Automatic Thrust Control System or An Autopilot System

6) A Radio Altimeter when IM unserviceable.

7) A Rain Removal Equipment

b) Category III operation

I. An ILS approach and landing with a DH lower than 30m, or no DH and RVR less than 300m, but not less than 175m.

1) Two ILS Localizer and Glide Slope Receivers

2) Two Radio Altimeters

3) A Missed Approach Guidance

4) An Automatic Throttle System or An Automatic Thrust Control System

5) A Fail-Passive Automatic Landing System and A Warning System detecting a failure of the system; or
A Fail-Operational Automatic Landing System and A Warning System detecting a failure of the system.

II. 決心高がない、又は決心高が 15 メートル未満であって、滑走路視距離が 50 メートル以上 175 メートル未満の場合

- 1) ローカライザー受信装置及びグライドスロープ受信装置 : 各 2
- 2) 電波高度計 : 2
- 3) 進入復行指示装置 : 1
- 4) 自動出力制御装置 : 1
- 5) フェールオペレーショナル着陸装置及び当該装置の故障を検知する警報装置 : 各 1
- 6) フェールパッシブ着陸滑走制御装置 : 1、又はフェールオペレーショナル着陸滑走制御装置 : 1
- 7) 進入から着陸滑走までにおける経路からの逸脱を検知する警報装置 : 1
- 8) 減速停止性能監視装置 : 1、又は自動制動装置 : 1

4.2

- 1) カテゴリー II 航行又はカテゴリー III 航行を実施しようとする外国の運航者は登録国又は運航国の許可を得ること。

- 2) 外国の運航者は各航行を行う航空機の装備が上記の a) 又は b) に記載されているものと同等であることを確認すること。

5. 航法精度が指定された経路又は空域における RNAV 航行

5.1 外国航空機以外の航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、航法精度が指定された経路又は空域における RNAV 航行を行ってはならない。RNP AR APCH 航行を実施しようとする運航者は、当該航行を実施しようとする方式毎に国土交通大臣の許可を受けなければならない。これらの航空機には、飛行の経路又は空域に応じ、必要となる航法装置（VOR 受信装置、機上 DME 装置、衛星航法装置又は慣性航法装置）を含む広域航法システム（RNP10 航行にあっては、2 式必要）を装備しなければならない。

5.2

- 1) 航法精度が指定された経路又は空域における RNAV 航行を実施しようとする外国の運航者は登録国又は運航国の許可を得ること。
- 2) 外国の運航者は航法精度が指定された経路又は空域における RNAV 航行を行う航空機の装備が 5.1 に記載されているものと同等であることを確認すること。
- 3) 上記 1)、2) にかかわらず、RNP AR APCH 航行を実施しようとする外国航空機は、当該航行を実施しようとする方式毎に国土交通大臣の許可を受けなければ、当該航行を行ってはならない。
外国航空機の運航者は、RNP AR APCH 航行の許可を受けようとする場合には、当該航空機の登録国において、RNP AR APCH 航行の許可を得ていなければならない。

II. An ILS approach and landing with a DH lower than 15m, or no DH and RVR less than 175m, but not less than 50m.

- 1) Two ILS Localizer and Glide Slope Receivers
- 2) Two Radio Altimeters
- 3) A Missed Approach Guidance
- 4) An Automatic Throttle System or An Automatic Thrust Control System
- 5) A Fail-Operational Automatic Landing System and A Warning System detecting a failure of the system.
- 6) A Fail-Passive Automatic Rollout Control System; or A Fail-Operational Automatic Rollout Control System
- 7) A Warning System detecting abnormal lateral or vertical deviations during an approach or flare or extended flare beyond the touchdown zone, or excessive lateral deviations during rollout.
- 8) A Deceleration System which has means to assess Stopping Performance; or An Automatic Braking System

4.2

- 1) Foreign operators shall obtain each operational approval from the State of Registry or the State of Operator, as appropriate, to conduct Category II operation (equivalent to FAA AC120-29) or Category III operation (equivalent to FAA AC120-28).
- 2) Foreign operator shall confirm that the instruments and equipment of aircraft operated in each operation are equivalent to those listed in above subparagraph a) or b).

5. RNAV operation in defined portions of airspace or on routes where an RNP type has been prescribed

5.1 Any aircraft except foreign aircraft shall not be operated in RNAV operation in defined portions of airspace or on routes where an RNP type has been prescribed unless permitted by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Operators shall obtain the operational approval of conducting RNP AR APCH on each procedure from the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism to conduct RNP AR APCH. Those aircraft shall install RNAV system which includes the required navigation sensors (VOR receiver, airborne DME, GNSS or INS/IRU) corresponding to the route of flight or the airspace. (2 independent RNAV systems are required to conduct RNP10 operation.)

5.2

- 1) Foreign operators shall obtain the operational approval from the State of Registry or the State of Operator, as appropriate, to conduct RNAV operations in defined portions of airspace or on routes where an RNP type has been prescribed.
- 2) Foreign operators shall confirm that the instruments and equipment of aircraft operated in RNAV operation described in 1) are equivalent to those listed in above section 5.1.
- 3) Notwithstanding the preceding 1) or 2), foreign aircraft shall not conduct RNP AR APCH unless permitted by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Permission shall be obtained on each procedure.
Foreign operators to obtain permission shall obtain the operational approval from the State of Registry.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 1.6 国内規則および国際合意／協定の概要

1. 国内法規のあらまし

下記は日本国内で現在有効な航空関係法規である。

- ・ 航空法（昭 2 7 . 7 . 1 5 法律第 2 3 1 号）
- ・ 航空法施行令（昭 2 7 . 9 . 1 6 政令第 4 2 1 号）
- ・ 航空法施行規則（昭 2 7 . 7 . 3 1 運輸省令第 5 6 号）
- ・ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（昭 4 2 . 8 . 1 法律第 1 1 0 号）
- ・ 電波法（昭 2 5 . 5 . 2 法律第 1 3 1 号）
- ・ 電波法施行規則（昭 2 5 . 1 1 . 3 0）
- ・ 無線局運用規則（昭 2 5 . 1 1 . 3 0）
- ・ 無線従事者規則（平 2 . 3 . 3 1）

2. 国際協定／条約

- ・ 国際民間航空条約（シカゴ条約）
- ・ 国際航空業務通過協定
- ・ 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約（ワルシャワ条約）
- ・ 航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約（東京条約）
- ・ 民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約（モントリオール条約）
- ・ 航空機の不法な奪取の防止に関する条約（ハーグ条約）

GEN 1.6 SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/ CONVENTIONS

1. Outline of the National Regulations

The following is a list of civil aviation legislation, air navigation regulations, etc., in force in Japan.

- Civil Aeronautics Law(Law No.231 dated 15th July, 1952)
- Cabinet Order relating to the enforcement of Civil Aeronautics Law(Cabinet Order No.421, dated 16th September, 1952)
- Civil Aeronautics Regulation (Ministry of Transport Ordinance No.56 dated 31st July, 1952)
- Law relating to the prevention of aircraft noise in the vicinity of public airports(Law No.110 dated 1st August, 1967)
- Radio Law(Law No.131 dated 2nd May, 1950)
- The Radio Law enforcement regulations (dated 30th November, 1950)
- Radio Station Operation Regulations(dated 30th November,1950)
- The Radio Operator's Regulations(dated 31st March, 1990)

2. International Agreement/Convention

- Convention on International Civil Aviation (The Chicago Convention)
- International Air Transit Agreement
- Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air (The Warsaw Convention)
- Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (The Tokyo Convention)
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (The Montreal Convention)
- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (The Hague Convention)

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 1.7 ICAO 標準、勧告方式との相違点

GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS,
RECOMMENDED PRACTICES AND
PROCEDURES

1. 第1 附属書 航空従事者の免許

航空従事者の免許に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第1 附属書第13 版第176 改訂に規定された標準及び勧告方式に準拠している。

1. ANNEX 1 Personnel Licensing

Regulations concerning Personnel Licensing of Japan are implemented in accordance with the standards and recommended practices in ICAO Annex 1 Thirteenth-edition Amendment 176 with the exception noted hereunder.

(* は勧告方式)

(*:Recommended practice)

Reference	相違点	Difference
Chapter 1		
1.1	パワード・リフトのカテゴリー、Competency**、Competency-based training and assessment**、Competency standard**、Conditions**、ICAO competency framework**、Observable behaviour** は日本には規定されていない。 (注) ** が付された用語の定義は PANS-TRG 第5 改正による。	Japanese regulations have no provisions regarding powered-lift, Competency**, Competency-based training and assessment**, Competency standard**, Conditions**, ICAO competency framework**, Observable behaviour**. **Definition with an asterisk(**) originate from Amendment 5 to the PANS-TRG.
1.2.2.4 *	日本国ではライセンスを発行する前には他の締結国が発行したライセンスの有効性を確認する。	Japan checks validity of other Contracting States' licences before issuing its own licences.
1.2.4.4	航空身体検査証明の有効期間の起算日は、証明書の交付日である。	The period of validity of a Medical Assessment begins on its issuance date.
1.2.4.4.1	延長はこれを許可していない。 我が国では有効期間の満了日の45 日前以降に更新のための航空身体検査の受検を開始し、有効期間の満了日の45 日前以降から有効期間満了日までの間に新しい航空身体検査証明を発行する場合に限り、新しい証明書の有効期間の起算日を旧証明書の有効期間満了日の翌日とできる規定がある。	No extension is permitted. In Japan, there is a provision that an initiation date of a new medical certificate can be the day after the expiry date of a past certificate only if both commencement of a medical examination for renewal of a certificate and an issuance of new certificate take place during a period from 45 days before the expiry date of a past certificate to the expiry date.
1.2.4.8.1	電子フォーマットは認められていない。	No electronic format is accepted.
1.2.4.10	限定事項は、証明書に裏書はされていないが、書面で通知されている。	The licence is not endorsed with any special limitation or limitations. The limitation or limitations, if any, are notified in writing.
1.2.5.2.6	有効期間の延長は規定していない。	No postponement of medical examination is permitted.

Reference	相違点	Difference
1.2.6.1.1 *	日本国ではこの勧告は採用していない。	Japan has not introduced this recommendation.
1.2.9.1	飛行船の操縦士には、航空英語能力証明を求めている。	Language proficiency is not required for airship pilots.
1.2.9.2 *	気球のカテゴリーは日本には規定されていない。	Japanese regulations have no provisions regarding free balloon.
1.2.9.3	航空士には、航空英語能力証明を求めている。	Language proficiency is not required for flight navigators.
Chapter 2		
2.1.1.1	4600 立方メートル以下の飛行船も技能証明制度の対象となる。 気球及びパワード・リフトのカテゴリーは日本には規定されていない。	Airship of a volume of less than or equal to 4600 cubic meters is also subject to Japanese regulation. Japanese regulations have no provisions regarding free balloon and powered-lift.
2.1.1.4	パワード・リフトのカテゴリーは日本には規定されていない。	Japanese regulations have no provisions regarding powered-lift.
2.1.2.1	気球及びパワード・リフトのカテゴリーは日本には規定されていない。	Japanese regulations have no provisions regarding free balloon and powered-lift.
2.1.2.3	ライセンスはカテゴリーごとに発行される。	Licences are issued for each category respectively.
2.1.4.1.1	日本国では規定していない。	Japan has not granted this sort of limitation.
2.1.5.2	飛行機の型式限定の発行のための要件に異常姿勢からの予防及び回復訓練を追加する方向で検討を行っている。	Consideration toward adding upset prevention and recovery training to the requirement for the issue of an aeroplane category type rating is being carried out in Japan.
2.1.10	日本では、操縦士技能証明保有者が 68 歳の誕生日の前日までは二人以上の操縦士を要する運航において航空運送事業機の操縦士として従事することを一定の条件の下で認めている。	Japan permits pilot licence holders to act as pilot of an aircraft engaged in commercial air transport operations under certain conditions until the day before the licence holders have attained their 68th birthday in the case of operations with more than one pilot.
2.2.3	単独飛行であるとなしにかかわらず、操縦練習を行うには、第 2 種航空身体検査証明と同等の操縦練習許可を取得する必要がある。	Student pilot is not permitted to fly unless that student pilot, whether solo or not, holds a Student Pilot Permission equivalent to Class 2 Medical Assessment.
2.3.4.2.1	飛行経験にはセトリングウィズパワー、傾斜地での離着陸及び最大性能離着陸は求めている。	The experience in the areas of "recovery at the incipient stage from settling with power", "take-offs and landings at sloping ground" and "maximum performance take-off and landing techniques" is not required.
2.3.5	パワード・リフトのカテゴリーは日本には規定されていない。	Japanese regulations have no provisions regarding powered-lift.

Reference	相違点	Difference
2.3.6.1	飛行船の自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合に求められる経歴は以下のとおりである。 以下を含む飛行船による 50 時間以上の飛行時間（模擬飛行時間を有す場合は最大 5 時間、飛行機の自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもって最大 10 時間まで減ずることができる。） (a)10 回以上の離陸を含む 5 時間以上の単独飛行 (b) 出発地点から 90km 以上の飛行で中間における 1 回以上の生地着陸を含む 5 時間以上の野外飛行	The experience requirement for application of private pilot licence for an airship is as follows; To have the flying hours in an airship of not less than 50 hours (the maximum of 10 hours can be deducted if the applicant has a private pilot licence for an aeroplane; and the maximum of 5 hours can be deducted if the applicant uses a flight simulator) including the following flights. (a) Solo flight of not less than 5 hours including take-off of not less than 10 times. (b) Cross-country flight of not less than 5 hours including full stop landing of not less than one time at unfamiliar points along the route of flight at a distance of at least 90km from the point of the departure.
2.4.2.1	飛行船の事業用操縦士ライセンスには、IFR 運航の権限はない。	Commercial pilot licence for an airship does not enjoy the privilege for IFR operation.
2.4.3.1	日本国では模擬飛行装置による訓練時間の充当は最大 10 時間に制限されている。	Credit for experience as a pilot under instruction in a flight simulation training device is limited to a maximum of 10 hours in Japan.
2.4.3.2.2 *	飛行機の事業用操縦士資格を取得するための要件に異常姿勢からの回復訓練を追加する方向で検討を行っている。	Consideration toward adding upset prevention and recovery training to the requirement for the issue of an aeroplane category commercial pilot licence is being carried out in Japan.
2.4.5	パワード・リフトのカテゴリーは日本には規定されていない。	Japanese regulations have no provisions regarding powered-lift.
2.4.6.1.1.1	飛行船の事業用操縦士の技能証明を受けようとする場合に求められる経歴は以下のとおりである。 ・飛行船による以下を含む 200 時間以上の飛行時間（模擬飛行時間を有す場合は最大 10 時間、飛行船の技能証明を有する場合は、飛行船による機長以外の飛行時間についてはその 1/2 又は 50 時間いずれか少ない時間まで減ずることができる。） ・飛行機、滑空機又は回転翼航空機についての操縦者の資格を有する場合、飛行機による飛行時間（機長以外の飛行時間については 1/2、自家用操縦士にあっては 50 時間を限度とする。）もしくは 100 時間のうちいずれか少ない時間 ・滑空機、回転翼航空機による機長としての飛行時間の 1/3 もしくは 50 時間のうちいずれか少ない時間を減ずる。 (a)20 回以上の離着陸を含む 50 時間以上の機長としての飛行 (b) 出発地点から 180km 以上の飛行で中間において 2 回以上の生地着陸をするものを含む 10 時間以上の野外飛行（3 時間以内は飛行機又は回転翼航空機によるものを充当する。） (c)10 時間以上の夜間飛行（4 時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものを充当する。） (d)10 時間以上の計器飛行（模擬飛行時間を有する場合、最大 5 時間を減ずる。飛行機、回転翼航空機については 3 時間充当する。）	The experience requirement for application of commercial pilot licence for an airship is as follows; To have the flying hours in an airship not less than 200 hours (if the applicant uses a flight simulator, the maximum of 10 hours can be deducted ; if the applicant has a private pilot licence for an airship, shorter hours of 1/2 of the flying hour as a pilot other than a pilot-in-command of an airship or 50 hours can be deducted;)and if the applicant has a pilot licence for an aeroplane, a glider, or a rotorcraft, the flying hours as a pilot of aeroplane(the maximum of 1/2 (the maximum of 50 hours for a private pilot) of the flying hours as a pilot other than a pilot-in-command of aeroplane) or 100 hours, whichever is shorter, can be deducted, or 1/3 of the flying hours as a pilot-in-command of a glider or a rotorcraft or 50 hours, whichever is shorter, can be deducted. (a) Flying hours as a pilot-in-command of not less than 50 hours including take-offs and landing of not less than 20 times. (b) Cross-country flight not less than 10 hours with full stop landing not less than 2 times at unfamiliar points along the route of flight at a distance of not less than 180km from the point of departure (the maximum of 3 flying hours in an aeroplane or a rotorcraft can be deducted). (c) Night flight of not less than 10 hours (the maximum of 4 flying hours in an aeroplane or a rotorcraft can be deducted). (d) Instrument flight of not less than 10 hours (if the applicant uses a flight simulator, the maximum of 5 hours can be deducted; and if the applicant has the instrumental flying hours in an aeroplane or rotorcraft, the maximum of 3 hours can be deducted).

Reference	相違点	Difference
2.4.6.2	IFR 運航は規定していない。	The flight under IFR is not required.
2.5.1.2	日本の MPL の要件は、知識、スキルのそれぞれに基づいたものである。	Japan's requirement for MPL is based on knowledge, skill each.
2.5.2.1	日本では 2.5.2.1 a) の規定を採用していない。	Japan has not introduced 2.5.2.1 a).
2.5.3.2	准定期運送用操縦士の経験要件に異常姿勢の予防訓練を追加する方向で検討を行っている。	Consideration toward adding an experience of upset prevention training to an requirement for the issue of multi-crew pilot licence is being carried out in Japan.

Reference	相違点	Difference
2.6.5	パワード・リフトのカテゴリーは日本には規定されていない。	Japanese regulations have no provisions regarding powered-lift.
none	飛行船の定期運送用操縦士の技能証明を受けようとする場合に求められる経歴は以下のとおりである。飛行船による次に掲げる飛行を含む 1000 時間（模擬飛行時間を有するときは、当該時間（100 時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、25 時間を限度とする。）を減じた時間とすることができる。）以上の飛行時間（飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその 1/2（自家用操縦士にあつては、50 時間を限度とする。）を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間（飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその 1/2（自家用操縦士にあつては、50 時間を限度とする。）を限度とする。）もしくは 200 時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機もしくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の 1/3 もしくは 200 時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。）を有すること。 (a) 50 回以上の離陸及び着陸を含む 200 時間（機長の監督のもとで行う機長見習い業務としての飛行時間を有する時には、当該時間（150 時間を限度とする。）を減じた時間とすることができる。）以上の機長としての飛行 (b) 100 時間以上の野外飛行（25 時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもって充当することができる。） (c) 25 時間以上の夜間の飛行（10 時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもって充当することができる。） (d) 30 時間（模擬飛行時間を有するときは、当該時間（20 時間を限度とする。）を減じた時間とすることができる。）以上の計器飛行（10 時間以内は飛行機又は回転翼航空機によるものとして充当することができる。）	The experience requirement for application of airline transport pilot licence for a airship is as follows; To have the flying hours in an airship not less than 1000 hours (if the applicant uses a flight simulator, the maximum of 100 hours (if the applicant uses a synthetic flight trainer, the maximum of 25 hours) can be deducted; if the applicant has a pilot licence for an airship, the maximum of 1/2 of the flying hour as a pilot other than a pilot-in-command of an airship (the maximum of 50 hours for a private pilot) can be deducted; if the applicant has a pilot licence for an aeroplane, a glider, or a rotorcraft, flying hours as a pilot of aeroplane(the 1/2 of the flying hours (the maximum of 50 hours for a private pilot) as other than a pilot-in-command of those aeroplane) or 200 hours, whichever is shorter, can be deducted; or 1/3 of flying hours as a pilot-in-command of a glider or a rotorcraft or 200 hours, whichever is shorter, can be deducted) including the following flights; (a) Flight of not less than 200 hours as a pilot-in-command including take-offs and landing of not less than 50 times(if the applicant has the flying hours as a pilot-in-command under supervision of a pilot-in-command, the maximum of 150 hours can be deducted). (b) Cross-country flight not less than 100 hours (if the applicant has the flying hours in an aeroplane or a rotorcraft, the maximum of 25 hours can be deducted). (c) Night flight of not less than 25 hours (if the applicant has the flying hours in an aeroplane or a rotorcraft, the maximum of 10 hours can be deducted). (d) Instrument flight of not less than 30 hours (if the applicant has the flying hours in an aeroplane or a rotorcraft, the maximum of 10 hours can be deducted; and if the applicant uses a flight simulator, the maximum of 20 hours can be deducted).
2.7.1.3.2 *	日本国ではこの勧告は採用していない。	Japan has not introduced this recommendation.

Reference	相違点	Difference
2.9.1.3.1	自家用操縦士／事業用操縦士について、発航の方法に応じた単独飛行時間、離着陸回数等の経験を要求している。	For private pilots / commercial pilots, experience such as solo flight time and number of takeoffs and landings according to the method of departure is required.
2.9.1.3.2	h 項：曳航装置なし動力滑空機には、野外航法を規定している。	As for the requirement h), cross-country flying is required for powered-glider without towing device.
2.9.1.5	自家用を除く滑空機の操縦士は、第 1 種航空身体検査証明が要求される。	Holder of Commercial Pilot Licence - glider is required to hold a Class 1 Medical Assessment.
2.10	気球のカテゴリーは日本には規定されていない。	Japanese regulations have no provisions regarding free balloon.
Chapter 3 3.3.1.3.1.1	日本ではこの規程は採用していない。整備経験がある申請者に対しては飛行時間を減ずることができる。	Japan has not introduced this standard. If an applicant has maintenance experience, flight time requirements can be reduced.
Chapter 4 4.2.1.4 *	訓練コースを修了していることは要求していない。	Completing a training course is not necessary.
4.6.1.3.2	日本国にはこのような要求はない。	Japan has no such requirement.
4.6.1.4	日本国にはリスクの分析・リスク要因の評価に関する要求はない。	Japan has no requirement regarding analysis of risks and evaluation of risk factors.
Chapter 5 5.1.1.2	V 項：住所の代わりに本籍を記載している。 VII 項及び X 項：日本国ではサインすることは要求していない。 XIII 項：語学力の証明書は、ライセンスの項目として記載されている。	As for V), Registered domicile is indicated instead of Address of holder. As for VII) and X), the signature is not necessary. As for XIII), Certificate of language proficiency appears on its licence as one of the items.
5.1.3	1997 年 4 月 1 日以前に発行したライセンスには日本語しか記載されていない。	Licences issued before April 1 1997 are described in Japanese only.
5.1.4	ライセンスの各項目の頭にローマ字でナンバリングされていない。	Item headings on the licence are not numbered in roman numerals.
Chapter 6 6.1.1	2 種類の航空身体検査証明が下記の通り規定されている。 a) 第 1 種航空身体検査証明 － 事業用操縦士 － 定期運送用操縦士 － 准定期運送用操縦士 b) 第 2 種航空身体検査証明 － 航空機関士 － 一等航空士 － 二等航空士 － 自家用操縦士 － 航空通信士 c) 第 3 種航空身体検査証明 日本においては航空管制官には適用していない。	Two classes of Medical Assessment are established as follows: a) Class 1 Medical Assessment; applies to applicants for, and holders of: - commercial pilot licences - multi-crew pilot licences - airline transport pilot licences b) Class 2 Medical Assessment; applies to applicants for, and holders of: - flight engineer licences - first class flight navigator licences - second class flight navigator licences - private pilot licences - flight radiotelephone operator licences c) Class 3 Medical Assessment; does not apply for the air traffic controller in Japan

Reference	相違点	Difference
6.2.4.4	当局の定める基準に適合しなければ不適合である。第 2 種航空身体検査においても第 1 種と同様である。	A licence holder failing to obtain a satisfactory result as prescribed by the Licensing Authority is assessed as unfit. Class 2 Medical Assessment requires the same as Class 1.
6.2.4.4.1 *	サングラスに関する規定はない。	No requirement about sunglasses.
6.2.5.3	第 1 種航空身体検査における聴力検査については、毎回測定する。	Applicants for Class 1 Medical Assessment are required to be tested by pure-tone audiometry every time.
6.2.5.3.1	オージオメトリーを用いない検査方法は認められない。	Only pure-tone audiometry is available.
6.2.5.5 *	第 2 種航空身体検査における聴力検査については、毎回測定する。	Applicants for Class 2 Medical Assessment are required to be tested by pure-tone audiometry every time.
6.3.2.2.1 *	薬物治療中の鬱病については不適合である。	A licence holder with depression, being with antidepressant medication, is assessed as unfit.
6.3.2.6.1	安静時心電図については、40 歳以上から 1 年に 1 回以上の頻度で実施する。	Electrocardiography is included in re-examinations of licence holders over the age of 40 no less frequently than annually.
6.3.2.6.2 *	安静時心電図については、30 歳を超えた最初の検査及び 30 歳から 40 歳までは 2 年に 1 回以上の頻度で実施する。	Electrocardiography forms part of the heart examination for the first issue of a Medical Assessment after the age of 30 and is included in re-examinations of licence holders between the ages of 30 and 40 no less frequently than every two years.
6.3.2.9.1 *	胸部レントゲン検査については、初回及び必要な場合に行う。	Chest radiography forms part of the initial examination, and is necessary when pulmonary disease is suspected.
6.3.2.11	気管支喘息の管理のための薬物の使用は不適合である。	The use of drugs for control of asthma is disqualifying.
6.3.2.20	ヒト免疫不全症候群ウイルス（HIV）脳症及び後天性免疫不全症候群（AIDS）は不適合である。治療中又は認知機能障害のある HIV 陽性者は不適合である。	Licence holders who are patients of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), human immunodeficiency virus (HIV) encephalopathy are assessed as unfit. Licence holders who are seropositive for HIV and are impaired cognitive function or under treatment are assessed as unfit.
6.3.2.25.1	耳漏、鼓膜発赤、耳痛等の活動性病変又は瘻孔症状のある鼓膜穿孔は不適合である。	A licence holder with otorrhea, redness of tympanic membrane, or earache of fistula symptom is assessed as unfit.
6.3.3.2	遠見視力は矯正の有無に拘らず、ランドルト環指標において片眼 0.7 以上且つ両眼視力が 1.0 以上を要求される。矯正眼鏡を使用しない者には特段の条件はないが、矯正眼鏡を使用する者は以下の条件を付す。 a) 航空業務の間は当該眼鏡を常に装用する b) 加えて、航空業務の間は基準を満たせる予備の眼鏡を容易に装用できる状態とする	Distant visual acuity with or without correction is 0.7 or better in each eye separately, and binocular visual acuity is 1.0 or better, with Landolt ring. No limits apply to uncorrected visual acuity. Where this standard of visual acuity can be obtained only with correcting lenses, the applicant may be assessed as fit provided that: a) such correcting lenses are worn during the exercise of the privileges of the licence or rating applied for or held; and b) in addition, a pair of suitable correcting spectacles is kept readily available during the exercise of the privileges of the applicant's licence.

Reference	相違点	Difference
6.3.3.2.2	日本ではこの規定は採用していない。	Japan has not introduced this standard.
6.3.3.2.3	±8 ジオプリーの範囲内にある屈折度の眼鏡を使用して 0.7 未満の遠見視力である者は不適合である。	Licence holders whose corrected distant visual acuity in either eye is worse than 0.7 with their lenses, refractivity of which is more than -8 diopter and less than 8 diopter are assessed as unfit.
6.3.3.4	矯正眼鏡の有無に拘らず、6.3.3.2 で要求されている場合は規定の矯正眼鏡を装用して、30 ～ 50cm の距離で近見視力表にて 0.5 以上、80cm の距離で近見視力表にて 0.2 以上であれば適合とする。この近距離の矯正を必要とする場合、6.3.3.2 で規定される眼鏡を装用する必要のある者については当該眼鏡装用下にて近距離についても規定の視力が確保される必要があり、その（6.3.3.2 で規定される眼鏡を装用する）必要がない者については近距離用の矯正眼鏡を航空業務の間は容易に装用できる状態である必要がある。近距離の矯正眼鏡が必要な場合、この矯正眼鏡は遠見及び近距離の両方の基準を満たさなければならない。	Near visual acuity is, while wearing the correcting lenses, if any, required by 6.3.3.2, 0.5 or better on the 30 cm near-vision test at a distance selected by that licence holder in the range of 30 to 50 cm and 0.2 or better on the 30 cm near-vision test at a distance of 80 cm. If this requirement is met only by the use of near correction, the licence holder is assessed as fit provided that this near correction is added to the spectacle correction already prescribed in accordance with 6.3.3.2; if no such correction is prescribed, a pair of spectacles for near use is kept readily available during the exercise of the privileges of the licence. When near correction is required, the applicant demonstrates that one pair of spectacles is sufficient to meet both distant and near visual requirements.
6.3.4.1.1	オージオメトリーを用いない検査方法は認められない。	Only pure-tone audiometry is available.
6.3.4.1.2	オージオメトリーを用いない検査方法は認められない。	Only pure-tone audiometry is available.
6.4.1.1	自家用操縦士、一等航空士、二等航空士及び航空通信士の初回検査は第 2 種航空身体検査である。	Holders of private pilot licences, class 1 flight navigator licences, class 2 flight navigator licences or flight radiotelephone operator licences undergo initial medical examinations for the issue of Class 2 Medical Assessments.
6.4.1.2	自家用操縦士、一等航空士、二等航空士及び航空通信士の第 2 種航空身体検査証明は 12 月以内に更新される。	Holders of private pilot licences, class 1 flight navigator licences, class 2 flight navigator licences or flight radiotelephone operator licences renew their Class 2 Medical Assessments not exceeding 12 months.
6.4.2.2.1 *	薬物治療中の鬱病については不適合である。	A licence holder with depression, being with antidepressant medication, is assessed as unfit.
6.4.2.6	安静時心電図については、30 歳を超えた最初の検査及び 30 歳から 40 歳までは 5 年に 1 回以上の頻度で実施する。	Electrocardiography forms part of the heart examination for the first issue of a Medical Assessment after the age of 30 and is included in re-examinations of licence holders between the ages of 30 and 40 no less frequently than every five years.
6.4.2.6.1	安静時心電図については、50 歳以上から 1 年に 1 回以上の頻度で実施する。	Electrocardiography is included in re-examinations of licence holders over the age of 50 no less frequently than annually.
6.4.2.11	気管支喘息の管理のための薬物の使用は不適合である。	The use of drugs for control of asthma is disqualifying.
6.4.2.20	ヒト免疫不全症候群（HIV）ウイルス脳症及び後天性免疫不全症候群（AIDS）は不適合である。治療中又は認知機能障害のあるヒト免疫不全症候群ウイルス感染症は不適合である。	Licence holders who are patients of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), human immunodeficiency virus (HIV) encephalopathy are assessed as unfit. Licence holders who are seropositive for HIV and are impaired cognitive function or under treatment are assessed as unfit.

Reference	相違点	Difference
6.4.2.25.1	耳漏、鼓膜発赤、耳痛等の活動性病変又は瘻孔症状のある鼓膜穿孔は不適合である。	A licence holder with otorrhea, redness of tympanic membrane or earache of fistula symptom is assessed as unfit.
6.4.3.2	遠見視力は矯正の有無に拘らず、ランドルト環指標において片眼 0.7 以上を要求される。矯正眼鏡を使用しない者には特段の条件はないが、矯正眼鏡を使用する者は以下の条件を付す。 a) 航空業務の間は当該眼鏡を常に装用する b) 加えて、航空業務の間は基準を満たせる予備の眼鏡を容易に装用できる状態とする	Distant visual acuity with or without correction is 0.7 or better in each eye separately with Landolt ring. No limits apply to uncorrected visual acuity. Where this standard of visual acuity can be obtained only with correcting lenses, the applicant may be assessed as fit provided that: a) such correcting lenses are worn during the exercise of the privileges of the licence or rating applied for or held; and b) in addition, a pair of suitable correcting spectacles is kept readily available during the exercise of the privileges of the applicant's licence.
6.4.3.2.2	日本ではこの規定は採用していない。	Japan has not introduced this standard.
6.4.3.2.3 *	±8 ジオプリーの範囲内にある屈折度の眼鏡を使用して 0.7 未満の遠見視力である者は不適合である。	Licence holders whose corrected distant visual acuity in either eye is worse than 0.7 with their lenses, refractivity of which is more than -8 diopter and less than 8 diopter are assessed as unfit.
6.4.3.4	矯正眼鏡の有無に拘らず、6.4.3.2 で要求されている場合は規定の矯正眼鏡を装用して、30 ～ 50cm の距離で近見視力表にて 0.5 以上であれば適合とする。この近距離の矯正を必要とする場合、6.4.3.2 で規定される眼鏡を装用する必要のある者については当該眼鏡装用下にて近距離についても規定の視力が確保される必要があり、その（6.4.3.2 で規定される眼鏡を装用する）必要がない者については近距離用の矯正眼鏡を航空業務の間は容易に装用できる状態である必要がある。近距離の矯正眼鏡が必要な場合、この矯正眼鏡は遠見及び近距離の両方の基準を満たさなければならない。	Near visual acuity is, while wearing the correcting lenses, if any, required by 6.4.3.2, 0.5 or better on the 30 cm near-vision test at a distance selected by that licence holder in the range of 30 to 50 cm. If this requirement is met only by the use of near correction, the licence holder is assessed as fit provided that this near correction is added to the spectacle correction already prescribed in accordance with 6.4.3.2; if no such correction is prescribed, a pair of spectacles for near use is kept readily available during the exercise of the privileges of the licence. When near correction is required, the applicant demonstrates that one pair of spectacles is sufficient to meet both distant and near visual requirements.
6.4.4.2	オージオメトリーを用いた純音聴力検査では各耳いずれかにおける 500、1,000 及び 2,000Hz の各周波数にて 30dB を超える、又は両耳いずれもにおける 500、1,000 及び 2,000Hz の各周波数にて 45dB を超える聴力低下は不適合である。	When tested by pure-tone audiometry, a licence holder with a hearing loss, in either ear separately, of more than 30 dB at any of the frequencies 500, 1000 or 2000 Hz, and in both ears, of more than 45 dB at any of the frequencies 500, 1000 or 2000 Hz, is assessed as unfit.
6.4.4.3 *	6.4.4.1 及び 6.4.4.2 の規定に合致しない者は不適合である。	A licence holder who does not meet the requirements in 6.4.4.1 or 6.4.4.2 is assessed as unfit.

2. 第 2 附属書 航空規則

航空規則に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 2 附属書第 10 版第 46 改訂に規定された標準及び勧告方式に準拠している。

2. ANNEX 2 Rules of the Air

Regulations concerning Rules of the Air of Japan are implemented in accordance with the standards and recommended practices in ICAO Annex 2 Tenth-edition Amendment 46 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
3.1.9	日本国航空法の規定では、ICAO 規定で定義される「遠隔操縦機 (RPA)」の全範囲には対応していない。	The full range of "Remotely piloted aircraft (RPA)" defined by the ICAO SARPs are not completely supported by the Civil Aeronautics Act in Japan.
3.2.3.2	エンジンを稼働させていることを示す灯火の点灯に関する規定はない。	Japan doesn't have a requirement for displaying lights which indicate the engines are running.
3.2.3.3	航空運送事業の用に供する航空機を除いては、日の出から日没までの間の飛行における衝突防止灯の点灯に関する規定はない。	Japan doesn't have a requirement for displaying anti-collision lights from sunrise to sunset in flight, except aircrafts for commercial air transport.
3.2.3.4	航空運送事業の用に供する航空機を除いては、日の出から日没までの間の空港等の地上航行区域における衝突防止灯の点灯に関する規定はない。 エンジンを稼働させていることを示す灯火の点灯に関する規定はない。	Japan doesn't have a requirement for displaying anti-collision lights from sunrise to sunset on the movement area of an aerodrome, except aircrafts for commercial air transport. Japan doesn't have a requirement for displaying lights which indicate the engines are running.
3.9 4.1	我が国では異なる視程及び雲までの距離を規定している。(ENR 1.2 参照)	Japan has a different regulation of flight visibility and distance from cloud minima. (Refer to ENR 1.2)
4.2	我が国では異なる雲高を規定している。(ENR 1.2 参照)	Japan has a different regulation of the ceiling. (Refer to ENR 1.2)
4.4	我が国では異なる飛行高度を規定している。(ENR 1.2 参照)	Japan has a different regulation of flight level. (Refer to ENR 1.2)

3. 第 3 附属書 国際航空のための気象業務

国際航空のための気象業務に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 3 附属書第 21 版第 82 改訂及び PANS-MET 第 1 版に規定された標準及び勧告方式に準拠している。

3. ANNEX 3 Meteorological Service for International Air Navigation

Regulations concerning Meteorological service for International Air Navigation of Japan are implemented in accordance with the standards and recommended practices in ICAO Annex 3 Twenty-first edition Amendment 82 and PANS-MET First edition with the exception noted hereunder.

(* は勧告方式)

(*:Recommended practice).

Reference	相違点	Difference
Chapter 2 2.1.6	WMO のガイドラインを参考にした気象庁独自の研修を行っている。	Japan has its original training plans referring to WMO guidelines.
2.2.3*	気象情報の提供のための品質マネジメントシステムは、品質保証標準の ISO9000 シリーズに準拠しているが、承認された機関により認証されたものではない。	The quality system established in the Japan Meteorological Agency is in conformity with the ISO 9000 series of quality assurance standards but not certified by an approved organization.
Chapter 3 3.4.2*	VAAC は 2026 年 11 月 27 日以降の準備が整うまで定量的火山灰情報を発表しない。	VAAC will not issue forecasts of quantitative volcanic ash concentration information until processing of the relevant data is complete (as of 27 November 2026).
3.5.2	準備が整うまで、火山活動及び / 又は大気中の火山灰に関する情報を国際 OPMET データバンクに送信しない。	Japan does not provide information on volcanic activity and/or volcanic ash in the atmosphere to international OPMET databanks until processing of relevant data is complete.
3.7.1	宇宙天気情報のうち衛星通信についての具体的な情報が決まっていない。	Details of space weather advisory information for communications via satellite are not determined.
Chapter 4 4.4.2	30 分 METAR を実施する空港においても、SPECI 報を報ずる。	SPECI are also issued at aerodromes where METAR are issued at half-hourly intervals.
4.6.1.1	場内報において、風向は磁方位で通報する。	In local routine and special reports, a mean direction of the surface wind is reported in the magnetic azimuth.
4.6.3.3	RVR の通報は、視程が 1500m 以下又は RVR (全設置点) のうちいずれかが 1800m (または空港により 2000 m) 以下の場合に行う。	The runway visual range is reported throughout periods when the visibility is 1500m or less, or when one of the runway visual ranges is 1800/2000m or less.
4.6.4.1	自動観測通報では、着水性の降水 (強度を含む) 及び着水性の霧は識別しない。	Freezing precipitation (including intensity thereof) and freezing fog are not identified in automated observations and reports.
4.6.5.1	自動観測通報では、鉛直視程は観測及び通報しない。	Vertical visibility is not observed and reported in automated observations and reports.
4.9.1.3	自動観測通報では、視程、シーリング又は現在天気の変化による SPECI は、観測後直ちにではなく、2 分程度の現象継続後に伝達する。	Automated SPECI representing a deterioration in visibility, ceiling or present weather is disseminated not immediately but only after the deterioration has been maintained for around 2 minutes.
4.9.1.4*	自動観測通報では、視程又はシーリングの好転による SPECI は、その好転が 10 分間継続してからではなく、5 分程度の現象継続後に伝達する。	Automated SPECI representing an improvement in visibility, ceiling or present weather is disseminated after the improvement has been maintained not for 10 minutes but for around 5 minutes.
Chapter 5 5.3.4	位置通報地点における定常観測のみが行われている。	Only routine observation at each reporting point is performed.
5.8.1	WAFC への機上観測報告の伝達を行っていない。	Japan does not relay air-reports to WAFCs.
Chapter 7 7.7.1.1	日本はウィンドシアア警告と同等のウィンドシアアに関する予測情報を独自の形式で提供し、ウィンドシアアラートで補完する。	Japan provides equivalent information on wind shear forecast in its native format, and wind shear alerts complement it.

4. 第 4 附属書 航空図
航空図に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 4 附属書 第 11 版第 62 改訂に規定された標準に準拠している。

4. ANNEX 4 Aeronautical Charts
Regulations concerning Aeronautical Charts of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 4 Eleventh-edition Amendment 62 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
Chapter 5	飛行場地形・障害物チャート（電子）は提供されない。	Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (electronic) is not provided.

5. 第 5 附属書 空中及び地上の作業に使用すべき測定単位
空中及び地上の作業に使用すべき測定単位に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 5 附属書第 5 版第 17 改訂に規定された標準に準拠している。

5. ANNEX5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations
Regulations concerning Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 5 Fifth-edition Amendment 17 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
	Nil	Nil

6. 第 6 附属書 航空機の運航

航空機の運航に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 6 附属書第 1 部第 12 版第 48 改訂、第 2 部第 11 版第 40 改訂、第 3 部第 11 版第 24 改訂に規定された標準及び勧告方式に準拠している。

6. ANNEX 6 Operation of Aircraft

Regulations concerning Operation of Aircraft of Japan are implemented in accordance with the standards and recommended practices in ICAO Annex 6 Part 1 Twelfth-edition Amendment 48, Part 2 Eleventh-edition Amendment 40, Part 3 Eleventh-edition Amendment 24 with the exception noted hereunder.

(* は勧告方式)

(*:Recommended practice)

Reference	相違点	Difference
Part I		
3.3.1*	最大離陸重量が 27,000kg 以上の飛行機の運航者に飛行データ分析プログラムの策定と維持が求められる。	An operator of an aeroplane of a maximum certificated take-off mass in excess of 27000 kg is required to establish and maintain a flight data analysis programme.
3.3.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.3.4		
4.2.11.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.1	飛行前点検で、耐空証明書や航空機登録証明書などの証明書の搭載の確認は求めている。	Japan doesn't have a requirement for pre-flight check of the appropriate certificates.
4.3.4.1.2.b	3 発以上の発動機を装備した飛行機に関して、1 基のエンジンが不動作である場合の巡航速度で 2 時間に相当する距離を求めている。	For aeroplanes with three or more engines, not more than a distance equivalent to a flight time of two hours at the one-engine inoperative cruise speed is required.
4.3.4.1.2.c	最大ダイバージョン時間にかかわらず、a) 双発機にあっては 1 基のエンジンによる巡航速度で 1 時間、b) 3 基以上のエンジンを有する飛行機にあっては、1 基のエンジンが不動作である場合の巡航速度で 2 時間の飛行時間に相当する距離を求めている。	Regardless of the maximum diversion time, the following distance from the aerodrome of departure is required: a) aeroplanes having two power-units. Not more than a distance equivalent to a flight time of one hour at the single-engine cruise speed; and b) aeroplanes having three or more power-units. Not more than a distance equivalent to a flight time of two hours at the one-engine inoperative cruise speed.
4.3.4.3.1	目的地代替飛行場の選定を不要とする条件として、a) 2 つ以上の独立した滑走路があり、少なくとも 1 つは計器進入ができる滑走路があることは求めておらず、b) 孤立した飛行場への運航に際し、ノーリターンポイントを決定することを求めている。	The followings are not required as a condition for destination alternate aerodrome not to be selected: a) separate runways are usable with at least one runway having an operational instrument approach procedure; or b) in the case of operations into isolated aerodromes, a point of no return shall be determined.
4.3.4.4	このような緩和規定はない。	There is no such deregulation in Japan.
4.3.5.4	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.6	有視界飛行方式により飛行する場合は、以下に掲げる量の燃料を携行することとしている。 a) 夜間において飛行しようとする場合にあっては、巡航高度で 45 分間飛行することができる燃料の量 b) 昼間において飛行しようとする場合にあっては、巡航高度で 30 分間飛行することができる燃料の量	In case of VFR operations, all aeroplanes are required to carry the following amount of fuel: a) for night-time navigation, to fly for 45 minutes at cruising level; or b) for daytime navigation, to fly for 30 minutes at cruising level.
4.3.6.6	このような緩和規定はない。	There is no such deregulation in Japan.
4.3.7.1	運航者は、残存燃料を含む運航状況を監視するとともに、飛行計画作成の段階と状況の変化があった場合は、必要な情報を機長に提供し、必要により飛行計画を変更する。	Operators monitor the operational state including surviving fuel. And if the state is not according to the initial flight plan, operators provide information to the pilot-in-command and change the flight plan as needed.
4.3.7.2		
4.3.7.2.1		
4.3.7.2.2		
4.3.7.2.3	当該要件については、AIP のみで公表している。	Japan publishes the requirement only in AIP.

Reference	相違点	Difference
4.3.9.1 b)	4,250m から 4,550m までの高度では、全ての航空機乗組員及び 30% の乗客に供給するために十分蓄えられた呼吸用酸素を搭載しなければならない。	For the altitude between 4,250m and 4,550m, sufficient stored breathing oxygen shall be carried to supply all flight crew members and 30 percents of the passengers.
4.3.10.1*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.4.1.2 4.4.1.3	精密進入において、アウターマーカーが設置されている場合、アウターマーカー・フィックスを指定している。	Japan designates the outer marker fix in case of precision approach if the outer marker is installed.
4.4.10*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.7.1.1	日本には、長距離進出運航の承認対象とならない小型飛行機について、このような要件はない。	Japan doesn't have such a requirement for the small aeroplanes which don't need the approval for extended diversion time operations.
4.7.2.1 4.7.2.2 4.7.2.3	日本は双発機に係る EDTO の規則を有しているが、3 発以上の発動機を装備した飛行機に係る規則は有していない。	Japan has the requirements of EDTO for aeroplanes having two turbine engines, but doesn't have the requirements of EDTO for aeroplanes having more than two turbine engines.
4.7.2.3.1	このような緩和規定はない。	There is no such deregulation in Japan.
4.7.2.4 4.7.2.5	日本は双発機に係る EDTO の規則を有しているが、3 発以上の発動機を装備した飛行機に係る規則は有していない。	Japan has the requirements of EDTO for aeroplanes having two turbine engines, but doesn't have the requirements of EDTO for aeroplanes having more than two turbine engines.
4.9.1 4.9.2	旅客の運送の用に供する航空機で IFR（計器飛行方式）により飛行するものは、1 人の操縦士のみでの飛行を禁止している。旅客の運送の用に供する航空機を除いてこのような規定はない。	Japan prohibits single pilot operations to transport passenger under IFR. Japan doesn't have such a requirement except for transporting passenger.
4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.10.5 4.10.6 4.10.7*	FRMS の規定はない。	Japan doesn't have FRMS regulations.
5.4.1 5.4.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.2.2.1	乗客用座席が 30 席以下、かつ最大有償搭載量が 34 トン以下の飛行機に対して、このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement for the airplanes which have a maximum passenger capacity of 30 or below, and a maximum payload capacity of 34 tons or below.
6.2.4	非常突入口の標記方法について同等であるがより詳細に規定している。	Japan has an equivalent but more detailed requirement for marking of break-in points.
6.3.1.1.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.3.1.1.5*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.3.1.1.11 6.3.1.1.12*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.

Reference	相違点	Difference
6.3.1.3	運航者は、少なくとも最後 25 時間の情報の記録が求められる。	Operators shall record the information of at least 25 hours.
6.3.2.1.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.3.2.2	CARS に関する規定はない。	Japan doesn't have CARS regulations.
6.3.2.3.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.3.2.4.3*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.3.3.1.1	最初の耐空証明等が 2018/6/1 以後になされた飛行機に求められる。	Aeroplanes for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 Jun 2018 are required in Japan.
6.3.3.1.2	最初の耐空証明等が 2018/6/1 以後になされた飛行機に求められる。	Aeroplanes for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 Jun 2018 are required in Japan.
6.3.4	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.3.5.3	Appendix 8 1.9 項、1.10 項、7.6 項に係る規定はない。	Japan doesn't have requirements related to 1.9, 1.10, and 7.6 of Appendix 8.
6.3.5.4* 6.3.5.5.1* 6.3.5.5.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.3.6.1 6.3.6.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.5.1	a) の要件を除いてこのような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement except for the requirement of a).
6.5.3.1c)	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.5.3.2 6.6	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.9.2.1	緊急電源供給についての規定はあるが、30 分の期間に関する規定はない。	Japan has a requirement for an emergency power supply, but doesn't have a requirement about a minimum period of 30 minutes.
6.10	防水携帯灯を 1 つ装備することと規定しているが、すべての crew member station に配置することは求めている。	Japan has a requirement for an independent portable light for each aeroplane, but not for each crew member station.
6.12	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.15.5	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.17.1*	6.17.2、6.17.3 及び 6.17.5 に従って自動型 ELT を装備することが求められる飛行機を除き、このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement for all aeroplanes other than aeroplanes required to be equipped with an automatic ELT in accordance with 6.17.2, 6.17.3 and 6.17.5.
6.17.3	ELT が 6.18 の要求に適合することが求められる規定はない。	Japan doesn't have a requirement which comply with 6.18.

Reference	相違点	Difference
6.18.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.18.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.18.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.19.2*	6.19.1 に従って ACAS II を装備することが求められる飛行機を除き、このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement for all aeroplanes other than aeroplanes required to be equipped with ACAS II in accordance with 6.19.1.
6.20.1	国土交通大臣の指定する空域を航行する場合に高度応答機能付きトランスポンダの装備が求められる。	Aeroplanes are required to be equipped with a pressure altitude reporting transponder when operated in airspace designated by Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
6.20.2 6.20.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.20.4*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.21	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.22.1* 6.22.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
6.23	旅客の運送の用に供する航空機で IFR（計器飛行方式）により飛行するものは、1 人の操縦士のみでの飛行を禁止している。旅客の運送の用に供する航空機を除いてこのような規定はない。	Japan prohibits single pilot operations to transport passenger under IFR. Japan doesn't have such a requirement except for transporting passenger.
6.25	必要搭載書類を搭載する代わりに EFB を使用するなど航空機の安全運航のために使用する場合に限らず、EFB を使用するすべての場合に運航承認を求めている。	EFB operational approval is required not only for the safe operation of aeroplanes in such a way as to replace current paper requirements but for the all operation.
6.26.1	日本では当面の間、ROAAS の装備を求めない。	Japan doesn't require the installation of ROAAS until further notice.
7.2.2	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.
7.2.4	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.
9.3.1 d)	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
9.4.1.2 9.4.2.2	このような緩和規定はない。	There is no such deregulation in Japan.
9.4.4.1	年 2 回の機長の定期技能審査のうち 1 回は LOFT に替えることができる。また、副操縦士にはそれぞれ年 1 回の定期審査と定期訓練が求められる。さらに、承認された Competency-Based Training and Assessment program を導入している事業者は、定期技能審査を 18 ヶ月に 1 回以上の頻度で行うことができる。	LOFT may be used to substitute one of two checks for PIC. One check and one training within a year are required for co-pilot. Operators who have approved Competency-Based Training and Assessment programs could perform checks at least once in 18 months.
9.4.4.2	このような緩和規定はない。	There is no such deregulation in Japan.

Reference	相違点	Difference
9.4.5.1 9.4.5.2* 9.4.5.3	旅客の運送の用に供する航空機で IFR（計器飛行方式）により飛行するものは、1 人の操縦士のみでの飛行を禁止している。旅客の運送の用に供する航空機を除いてこのような規定はない。	Japan prohibits single pilot operations to transport passenger under IFR. Japan doesn't have such a requirement except for transporting passenger.
13.2.4* 13.2.5*	最大離陸重量が 45,500kg を超える又は旅客数が 60 を超える旅客の運送の用に供する飛行機が求められる。	Passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated take-off mass in excess of 45,500kg or with a passenger seating capacity greater than 60 are required in Japan.
13.6.1*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
Part II		
2.1.1.5*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.1.4.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.2.2.3.1 2.2.2.3.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.2.3.4.2 2.2.3.4.3	出発前の確認事項で当該航行に必要な気象情報を求めているが、出発地の気象状態について確認することは明記していない。	Japan requires to pre-flight check weather information concerning that flight, but doesn't stipulate a requirement for pre-flight check of meteorological condition in the departure aerodrome.
2.2.3.5(a)	separate runway に関する規定はない。	Japan doesn't have such a requirement about separate runways.
2.2.3.5(b)	着陸する空港等が孤立している場合に関する規定はない。	Japan doesn't have such a requirement for the case that the aerodrome of intended landing is isolated.
2.2.3.6.1 (c) 2.2.3.6.1 (d)	これらの規定に必要な燃料の量の携行を求めている。	Japan doesn't require to carry the amount of fuel to permit these provisions.
2.2.3.6.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.2.3.7.1* 2.2.3.7.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.2.4.2.2* 2.2.4.4*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.2.4.5 2.2.4.6	他の航空機乗組員に指示することが機長の責務である。	It is PIC's responsibility to direct other crew.
2.2.4.8	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.2.2	特別承認や要撃を行っている航空機又は要撃を受けている航空機のための手順及び合図に関するマニュアルの搭載義務に関する規定はない。	Aeroplanes are not required to be equipped with specific approval and manuals concerning procedures and visuals for intercepted or intercepting aircraft.
2.4.2.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.2.4*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.2.6.1 2.4.2.6.2	非常突入口の標記方法について同等であるがより詳細に規定している。	Japan has an equivalent but more detailed requirement for marking of break-in points.
2.4.3.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.4.1	a) の要件を除いてこのような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement except for the requirement of a).
2.4.4.3.2	緊急着陸に適した陸岸からの飛行距離又は飛行時間に応じて救命ボート、非常食糧、非常信号灯の装備が求められる。	All aeroplanes are required to be equipped with life-saving rafts, life-saving equipment and the distress signal depending on operating time or distance away from land suitable for making an emergency landing.

Reference	相違点	Difference
2.4.7.1	計器飛行、計器航法による飛行及び計器飛行方式による飛行を行う全ての飛行機には、秒刻み時計の装備が求められる。	All aeroplanes operated in accordance with instrument flight rules are required to be equipped with a means of measuring and displaying time in hours, minutes and seconds.
2.4.8	飛行機には一つの携帯灯の装備が求められる。	Aeroplanes are required to be equipped with one independent portable light.
2.4.11.2* 2.4.11.3* 2.4.11.6* 2.4.11.7	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.12.1*	2.4.12.3 に従って自動型 ELT を装備することが求められる飛行機を除き、このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement for all aeroplanes other than aeroplanes required to be equipped with an automatic ELT in accordance with 2.4.12.3.
2.4.13.1 2.4.13.2	国土交通大臣の指定する空域を航行する場合に高度応答機能付きトランスポンダの装備が求められる。	Aeroplanes are required to be equipped with a pressure altitude reporting transponder when operated in airspace designated by Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
2.4.14*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.16.1.1.1*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.16.1.1.2 2.4.16.1.1.3*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.16.1.3	運航者は、少なくとも最後 25 時間の情報の記録が求められる。	Operators shall record the information of at least the last 25 hours.
2.4.16.2.1*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.16.2.2	CARS に関する規定はない。	Japan doesn't have CARS regulations.
2.4.16.3.1.1	最初の耐空証明等が 2018/6/1 以後になされた飛行機に求められる。	Aeroplanes for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 Jun 2018 are required in Japan.
2.4.16.3.1.2	最初の耐空証明等が 2018/6/1 以後になされた飛行機に求められる。	Aeroplanes for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 Jun 2018 are required in Japan.
2.4.16.4.4	Appendix 2.3 1.9 項、1.10 項、6.6 項に係る規定はない。	Japan doesn't have requirements related to 1.9, 1.10, and 6.6 of Appendix 2.3.
2.4.16.4.5*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.4.17	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.5.1.1	国土交通大臣の指定する空域を航行する場合に無線通信装置の装備が求められる。	Aeroplanes are required to be equipped with a radio communication equipment when operated in airspace designated by Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
2.5.1.4	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.

Reference	相違点	Difference
2.5.2.2	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.
2.5.2.4	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.
2.5.2.5	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.
2.5.2.7	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.8.3	航行前に当該情報を含む飛行計画を管制機関へ提出しなければならない。	Flight plan including such information shall be provided to air traffic services units before commencing a flight.
2.9.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.1.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.3.1.3	オペレーションマニュアルについて、このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement about operations manual.
3.3.1.4	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.3.2.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.3.2.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.4.1.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.4.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.4.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.4.4.1*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.4.4.2.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.4.4.3*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.4.4.4*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.4.4.5	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.4.5.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.5.2.7.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.2.1(e)	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.2.2	オペレーションマニュアル及びチェックリストの要件はない。	Japan doesn't have such a requirement about operations manual and checklists.
3.6.3.1.1.2	1991 年 10 月 11 日以降に最初の耐空証明を取得した最大離陸重量が 27,000kg を超える飛行機にはタイプ I の FDR の装備が求められる。	All aeroplanes of a maximum certificated take-off mass of over 27,000 kg for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 11 October 1991 are required to be equipped with a Type I FDR.
3.6.3.1.1.3*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.3.2.1.1	2005 年 1 月 1 日以降に最初の耐空証明を取得した最大離陸重量が 5,700kg を超える飛行機には CVR の装備が求められる。	All aeroplanes of a maximum certificated take-off mass of over 5,700 kg for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 January 2005 are required to be equipped with a CVR.
3.6.3.2.1.2	1991 年 10 月 11 日以降に最初の耐空証明を取得した最大離陸重量が 27,000kg を超える飛行機には CVR の装備が求められる。	All aeroplanes of a maximum certificated take-off mass of over 27,000 kg for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 11 October 1991 are required to be equipped with a CVR.

Reference	相違点	Difference
3.6.3.2.1.3*	2005 年 1 月 1 日以降に最初の耐空証明を取得した最大離陸重量が 5,700kg を超える飛行機には CVR の装備が求められる。	All aeroplanes of a maximum certificated take-off mass of over 5,700 kg for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 January 2005 are required to be equipped with a CVR.
3.6.3.4.1	一定の距離以上の水上飛行を行う場合に救命ボート等の装備が求められる。	Japan has a requirement about equipping with life-saving rafts etc. on a fixed distant flight over water.
3.6.3.4.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.3.5.2 3.6.3.5.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.5.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.5.2.1	緊急電源供給についての規定はあるが、30 分の期間に関する規定はない。	Japan has a requirement for an emergency power supply, but doesn't have a requirement about a minimum period of 30 minutes.
3.6.6	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.7*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.9	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.6.10	国土交通大臣の指定する空域を航行する場合に高度応答機能付きトランスポンダの装備が求められる。	Aeroplanes are required to be equipped with a pressure-altitude reporting transponder when operated in airspace designated by Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
3.6.11	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.7.1 a), b)	国土交通大臣の指定する空域を航行する場合に無線通信装置の装備が求められる。	Aeroplanes are required to be equipped with a radio communication equipment when operated in airspace designated by Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
3.7.1 c)	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.8.1.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.8.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.8.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.9.1.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.9.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.9.3.1 3.9.3.2 3.9.3.3 3.9.3.4*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.9.4.4	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.10*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.11.1*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.11.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.12.1 3.12.2 3.12.3 3.12.4	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
3.13.1*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.

Reference	相違点	Difference
Part III Section II 1.3.1* 1.3.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
1.3.3 1.3.4	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.3.4.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.3.8.1	3,000m から 4,000m までの高度では、全ての航空機乗組員に供給するために十分蓄えられた呼吸用酸素を搭載しなければならない。	For the altitude between 3,000m and 4,000m, sufficient stored breathing oxygen should be carried to supply all flight crew members.
2.3.8.2	以下の者に供給するために十分に蓄えられた呼吸用酸素を搭載しなければならない。 a)3,000m から 4,000m までの高度に関しては、全ての航空機乗組員 b)4,000m 以上の高度に関しては、全ての航空機乗組員及び旅客	Sufficient stored breathing oxygen should be carried to supply the following. a) For the altitude between 3,000m and 4,000m, all flight crew members. b) For the altitude above 4,000m, all crew members and passengers.
2.4.9	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.7	他の航空機乗組員に指示することが機長の責務である。	It is PIC's responsibility to direct other crew.
3.1.2.1	ICAO は回転翼航空機の区分を性能により行っている（クラス 1、2 及び 3）が、我が国は性能及び最大離陸重量で行っている（耐空類別輸送 TA 級及び TB 級並びに普通 N）。	ICAO bases its helicopter classification (Class I, II, III) on performance. Japan bases the classification (Category T Class A and B, and Category N) on weight and performance.
3.4.2 3.4.3 3.4.4*	特別な視界飛行方式を除く、計器気象状態におけるクラス 3 性能の回転翼航空機の運航に関して、追加的な要件はない。	Japan doesn't have additional requirements for operations of helicopters in performance Class 3 in IMC, except special VFR flights.
4.2.2.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.2.4	非常突入口の標記方法について同等であるがより詳細に規定している。	Japan has an equivalent but more detailed requirement for marking of break-in points.
4.3.1.1.2	1991 年 10 月 11 日以降に最初の耐空証明を取得した最大離陸重量が 7,000kg を超える回転翼航空機にはタイプ IV の FDR の装備が求められる。	Helicopters of a maximum certificated take-off mass of over 7000kg for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 11 October 1991 are required to be equipped with a Type IV FDR.
4.3.1.1.3*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.1.1.5*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.1.1.6 4.3.1.1.7*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.1.3	運航者は、少なくとも最後 10 時間の情報の記録が求められる。	Operators shall record the information of at least the last 10 hours.

Reference	相違点	Difference
4.3.2.1.1	1991 年 10 月 11 日以降に最初の耐空証明を取得した最大離陸重量が 7,000kg を超える回転翼航空機には CVR の装備が求められる。	Helicopters of a maximum certificated take-off mass of over 7000kg for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 11 October 1991 are required to be equipped with a CVR.
4.3.2.1.2*	1991 年 10 月 11 日以降に最初の耐空証明を取得した最大離陸重量が 3,175kg を超え、7,000kg 以下の回転翼航空機には CVR の装備が求められる。	Helicopters of a maximum certificated take-off mass of over 3175kg, up to and including 7000kg for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 11 October 1991 are required to be equipped with a CVR.
4.3.2.1.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.2.2	CARS に関する規定はない。	Japan doesn't have CARS regulations.
4.3.3.1.1	最初の耐空証明等が 2018/6/1 以後になされた回転翼航空機に求められる。	Helicopters for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 Jun 2018 are required in Japan.
4.3.3.1.2	最初の耐空証明等が 2018/6/1 以後になされた回転翼航空機に求められる。	Helicopters for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 Jun 2018 are required in Japan.
4.3.4.3	Appendix 4 1.9 項、1.10 項、6.6 項に係る規定はない。	Japan doesn't have requirements related to 1.9, 1.10, and 6.6 of Appendix 4.
4.3.4.4*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.4.2.1*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.4.3.1	緊急電源供給についての規定はあるが、30 分の期間に関する規定はない。	Japan has a requirement for an emergency power supply, but doesn't have a requirement about a minimum period of 30 minutes.
4.4.4*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.5.1	旅客輸送を行わない回転翼航空機については、緊急着陸に適した陸岸から、巡航速度で 30 分に相当する距離又は 185km 以上離れた水上を飛行する場合のみ、緊急用フロートの装備が求められる。	Helicopters not used for passenger transportation services are required to be equipped with means of flotation when operated over water and at more than a distance corresponding to 30 minutes at cruising speed or 185km away from land suitable for making an emergency landing.
4.5.2.1	旅客輸送を行わない回転翼航空機については、緊急着陸に適した陸岸から、巡航速度で 30 分に相当する距離又は 185km 以上離れた水上を飛行する場合のみ、救命ボートの装備が求められる。	Helicopters not used for passenger transportation services are required to be equipped with life-saving rafts when operated over water and at more than a distance corresponding to 30 minutes at cruising speed or 185km away from land suitable for making an emergency landing.
4.5.2.5 4.5.2.6* 4.5.2.7* 4.5.2.8*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.5.3.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.6	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.8.3 4.8.4*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.10*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.13	国土交通大臣の指定する空域を航行する場合に高度応答機能付きトランスポンダの装備が求められる。	Helicopters are required to be equipped with a pressure altitude reporting transponder when operated in airspace designated by Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
4.14	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.15*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.

Reference	相違点	Difference
4.17.3	必要搭載書類を搭載しない場合に限らず、EFB を使用するすべての場合に運航承認を求めている。	EFB operational approval is required not only for the safe operation of aeroplanes in such a way as to replace current paper requirements but for the all operation.
5.2.2	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.
5.2.4	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.
7.4.1.2	このような緩和規定はない。	There is no such deregulation in Japan.
7.4.3.1	最大離陸重量が 9,080kg を超える回転翼航空機の機長は年 2 回の定期技能審査が求められ、その他の回転翼航空機の機長は年 1 回の定期技能審査が求められる。	PIC operating a helicopter of a maximum certificate take-off mass of over 9080kg are required to be checked twice a year. Other helicopter pilots are required to be checked once a year.
7.4.3.2	このような緩和規定はない。	There is no such deregulation in Japan.
8.3	回転翼航空機に関して、路線踏査飛行の規定はない。	Japan doesn't have requirement about qualification flight for helicopters.
8.4*	指名された運航管理者に人間の能力に関する知識と技能に精通し維持することを求めている。	A flight operations officer/flight dispatcher assigned to duty is not required to maintain familiarization with knowledge and skills related to human performance.
8.5*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
9.4.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
Section III		
1.1.5*	機上において当該情報を利用可能とすることは機長の責務である。	It is PIC's responsibility to have such information available on board the aeroplane.
1.4.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.3.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.3.2		
2.6.3.2	精密進入において、アウターマーカーが設置されている場合、アウターマーカー・フィックスを指定している。	Japan designates the outer marker fix in case of precision approach if the outer marker is installed.
2.6.3.3		
2.7.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.7.3*		
2.8.2	出発前に機長が燃料及び滑油の量を確認することとなっている。	PIC confirms the amount of fuel and oil before flight.
2.8.4	計器飛行方式により飛行しようとする回転翼航空機の燃料の量の要件を規定するとともに、出発前に機長が燃料及び滑油の量を確認することとなっている。	Japan has a requirement for the amount of fuel of helicopter at IFR and PIC confirms the amount of fuel and oil before flight.
2.8.5	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.9	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.10	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
2.11	他の航空機乗組員に指示することが機長の責務である。	It is PIC's responsibility to direct other crew.

Reference	相違点	Difference
2.16	他の航空機乗組員に指示することが機長の責務である。	It is PIC's responsibility to direct other crew.
2.18	ローターを扱う者は十分な訓練を受けている。	Enough training is conducted for person who operates rotor.
2.19*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.1.3.1	特別承認や要撃を行っている航空機又は要撃を受けている回転翼航空機のための手順及び合図に関するマニュアルの搭載義務に関する規定はない。	Helicopters are not required to be equipped with specific approval and manuals concerning procedures and visuals for intercepted or intercepting aircraft.
4.1.3.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.1.3.3*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.1.4	非常突入口の標記方法について同等であるがより詳細に規定している。	Japan has an equivalent but more detailed requirement for marking of break-in points.
4.2.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.2.2	回転翼航空機には一つの携帯灯の装備が求められる。	Helicopters are required to be equipped with one independent portable light.
4.2.2.1*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.2.3	計器飛行、計器航法による飛行及び計器飛行方式による飛行を行う全ての回転翼航空機には、秒刻み時計の装備が求められる。	All helicopters operated in accordance with instrument flight rules are required to be equipped with a means of measuring and displaying time in hours, minutes and seconds.
4.3.2.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.2.4*		
4.3.2.5*		
4.3.2.6*		
4.4	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.5.1	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.5.2*		
4.7.1.1.2	1991 年 10 月 11 日以降に最初の耐空証明を取得した最大離陸重量が 7,000kg を超える回転翼航空機にはタイプ IV の FDR の装備が求められる。	Helicopters of a maximum certificated take-off mass of over 7000kg for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 11 October 1991 is required to be equipped with a Type IV FDR.
4.7.1.1.3*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.7.1.3	運航者は、少なくとも最後 10 時間の情報の記録が求められる。	Operators shall record the information of at least the last 10 hours.
4.7.2.1.1	1991 年 10 月 11 日以降に最初の耐空証明を取得した最大離陸重量が 7,000kg を超える回転翼航空機には CVR の装備が求められる。	Helicopters of a maximum certificated take-off mass of over 7000kg for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 11 October 1991 is required to be equipped with the CVR.
4.7.2.1.2*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.

Reference	相違点	Difference
4.7.3.1.1	最初の耐空証明等が 2018/6/1 以後になされた回転翼航空機に求められる。	Helicopters for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 Jun 2018 are required in Japan.
4.7.3.1.1.1	最初の耐空証明等が 2018/6/1 以後になされた回転翼航空機に求められる。	Helicopters for which the individual certificate of airworthiness is first issued on or after 1 Jun 2018 are required in Japan.
4.7.4.3	Appendix 4 1.9 項、1.10 項、6.6 項に係る規定はない。	Japan doesn't have requirements related to 1.9, 1.10, and 6.6 of Appendix 4.
4.7.4.4*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.9.1 4.9.2*	国土交通大臣の指定する空域を航行する場合に高度応答機能付きトランスポンダの装備が求められる。	Helicopters are required to be equipped with a pressure-altitude reporting transponder when operated in airspace designated by Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
4.10*	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.12	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
5.1.1	国土交通大臣の指定する空域を航行する場合に無線通信装置の装備が求められる。	Helicopters are required to be equipped with radio communication equipment when operated in airspace designated by Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
5.1.4	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
5.2.2	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.
5.2.4	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.
5.2.5	日本では全ての PBN 運航において運航承認を求めている。	All PBN operational approval is required.

7. 第 7 附属書 航空機国籍及び登録記号

航空機国籍及び登録記号に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 7 附属書第 6 版第 7 改訂に規定された標準に準拠している。

7. ANNEX 7 Aircraft Nationality and Registration Marks

Regulations concerning Aircraft Nationality and Registration Marks of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 7 sixth-edition Amendment 7 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
1. 2. 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 5.1.1 5.1.2 7.	気球及び無人航空機（潜在的に人を搭乗させることが可能な無人航空機を除く）は、航空法において規定する航空機として定義されていない。	A balloon and an unmanned aircraft (except an unmanned aircraft which has the potential capability to carry people on board) are not defined as aircrafts by the Civil Aeronautics Act in Japan.
4.3.2	飛行機及び滑空機の尾翼面における表示は、垂直尾翼の各縁から 5cm 以上離して、水平又は垂直に配置することとしている。	When located on the vertical tail surface, the marks on those of the aeroplane and glider shall appear horizontally or vertically at least 5cm from each edge of vertical tail surface.
5.2.2	飛行機及び滑空機の胴体面および垂直尾翼面への（文字、記号の）表示の高さは 15cm 以上である。	The height of the marks on the fuselage and vertical tail surface of the aeroplane and glider shall be 15cm or more.
7.2 9.1 9.2	我が国では、抹消登録証明書を発行していない。	In Japan, the certificate of deregistration is not issued.

8. 第 8 附属書 航空機の耐空性

航空機の耐空性に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 8 附属書第 12 版第 109 改訂に規定された標準に準拠している。

8. ANNEX 8 Airworthiness of Aircraft

Regulations concerning Airworthiness of Aircraft of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 8 Twelfth-edition Amendment 109 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
Part I Definitions 1	我が国では、「設計タキシング重量」は定義していない。	Japan does not define "Design taxiing mass".
1	我が国では、「改造」は「整備」の定義に含まれず、別に定義されている。	"Modification" is not a part of "Maintenance" and defined separately.
1	我が国では、回転翼航空機について、二つの性能分類（輸送 TA 級及び TB 級）がある。	Japan has two types of performance classification (transport category Class A/B) for helicopters.
1	我が国の型式証明には、耐空性要件に加えて、環境要件（騒音、燃料排出物及び排気ガス）も含まれる。	Japanese type certificate covers environmental requirements (noise, fuel venting and exhaust emission) as well as airworthiness requirements.
Part II Procedures for Certification & Continuing Airworthiness 1.2.6	我が国では、発動機及び補助動力装置における火災抑圧システム又は消火システムについて、ハロン代替物の使用に係る基準を定めていない。	Japan does not have standards for using the replacement of the halon agent in the aircraft fire suppression or extinguishing systems in the engines and auxiliary power unit.
1.5	我が国では、型式証明の停止に係る基準を定めていない。	Japan does not have standards for suspending Type Certificate.
3.2.1	我が国の耐空証明には、耐空性要件に加えて、環境要件（騒音、燃料排出物及び排気ガス）も含まれる。	Japanese Certificate of Airworthiness covers environmental requirements (noise, fuel venting and exhaust emission) as well as airworthiness requirements.

Reference	相違点	Difference
Part III Large Aeroplanes III A 1.1.3 III B 1.1.2	我が国では、5,700kg を超える飛行機のうち特定の型式の航空機について、例外的に 5,700kg 未満の飛行機の要件を適用している。	Japan applies the requirements for aeroplane under 5,700kg to aeroplanes over 5,700kg exceptinally for some particular types of aircraft.
III A 1.3.1	運用限界は十分な余裕を持って設定されるべきであるが、必ずしも事故の発生可能性に関連づける必要はない。	Operation limitation with a sufficient margin should be established, but it's not necessarily correlated with the likelihood of accident.
III A 2.2.3.1.1	輸送 T 類の航空機（最大離陸重量が 8,618kg を超えるもの）については、全ての発動機が作動している場合を考慮するべきである。	For transport category aircraft (MTOM over 8,618kg), other cases with all engine operating should be considered.
III B 2.2.7.3	我が国では、2.2.7.3 の規定で求められているもののうち、2.2.7.1 f) のみ定めていない。	Japan does not apply only 2.2.7.1 f) among the requirements stipulated in 2.2.7.3.
III A 4.1.6 h) III B 4.2 h)	我が国では、本要件を定めていない。	Japan has no such requirements.
III B 5.3.5.6	我が国では、ピストン発動機に装備された小容量の組込式滑油サンプ、並びに既に証明された配管、継手及び構成品に対して、本要件を適用しない。	Japan does not apply these requirements to an integral oil sump of a small capacity on reciprocating engine, lines, fittings, and components which have been already approved.
III A 8.4.2 b)	我が国では、本要件を定めていない。	Japan has no such requirements.
Part IV Helicopters IV A 2.2.2 IV A 2.2.2.1 IV A 2.2.2.2	我が国では、回転翼航空機について、二つの性能分類（輸送 TA 級及び TB 級）がある。	Japan has two types of performance classification (transport category Class A/B) for helicopters.
IV A 2.2.3.1 IV A 2.2.3.1.1 IV A 2.2.3.1.2 IV A 2.2.3.1.3 IV A 2.2.3.1.4	輸送 TA 級の回転翼航空機には、離陸、離陸決定点、離陸距離、離陸経路及び離陸中止が要求される。	Take-off, take-off decision point, take-off distance, take-off path and rejected take-off are required for transport category Class A helicopters.
IV A 2.2.3.3	輸送 TA 級の回転翼航空機には、着陸決心点が求められる。	The landing decision point is required for transport category Class A helicopters.
IV B 2.2.7 d)	輸送 TA 級の回転翼航空機には、離陸距離が要求される。	Take-off distance is required for transport category Class A helicopters.
IV A 7.4.2 b)	我が国では、航空機の灯火の外部観測者への影響についての要件を定めていない。	Japan has no requirements on the effects of aircraft lights on outside observers.
IV B 8.5 d)	非常脱出時の照明は、輸送 TA 級の回転翼航空機にのみ要求される。	Illumination during evacuation is required only for transport category Class A helicopters.
Part V Small aeroplanes 8.5 d)	我が国では、照明は機内においてのみ要求される。	Japan requires the illumination only inside the aeroplane.

9. 第 9 附属書 出入国簡易化

出入国簡易化に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 9 附属書第 15 版第 28 改訂に規定された標準及び勧告方式に準拠している。

9. ANNEX 9 Facilitation

Regulations concerning Facilitation of Japan are implemented in accordance with the standards and recommended practices in ICAO Annex 9 Fifteenth-edition Amendment 28 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
Chapter2 2.6	乗組員に関する事項は報告が必要である。また、日本は機長または代理人の氏名を要求する。	Information relating to crew members need to be reported in Japan. Japan also requires the name of the Authorized Agent or Pilot-in-command.
2.11	一般申告書（付録 1 で示された以外の、乗組員の詳細情報等の事項も含む）は提出が必要である。また、日本は署名の代わりに機長または代理人の氏名を要求する。	A General Declaration, which includes the elements other than those indicated in Appendix1 such as detailed information of crew members, needs to be submitted in Japan. Japan also requires the name of the Authorized Agent or Pilot-in-command instead of the signature.
2.13	旅客に関する事項（付録 2 で示されている事項以外のものを含む）は報告が必要である。また、日本は機長または代理人の氏名を要求する。	Information relating to passengers, which include the elements other than those indicated in Appendix 2, need to be reported in Japan. Japan also requires the name of the Authorized Agent or Pilot-in-command.
2.16	積荷に関する事項（付録 3 で示されている事項以外のものを含む）は報告が必要である。また、日本は機長または代理人の氏名を要求する。	Information relating to cargoes, which include the elements other than those indicated in Appendix 3, need to be reported in Japan. Japan also requires the name of the Authorized Agent or Pilot-in-command.
2.45	入国管理、税関、検疫の検査は、国際航空機の運航が不定期である空港においても各行政機関により行われている。	Immigration, customs and quarantine examinations are conducted by the respective administrative agencies even at airports where international general aviation operations are infrequent in Japan.
Chapter3 3.5	必要とみなされれば、本章で規定された書類以外の書類が必要とされ得る。	If deemed necessary, documents other than those prescribed in this Chapter may be required in Japan.
3.9	日本政府によって発行された再入国許可書及び難民旅行証明書は機械読取式ではなく、これらの渡航文書に生体情報は組み込まれていない。	The Re-entry Permit (booklet) and the Refugee Travel Document issued by the Government of Japan are not machine readable, and biometric data are not incorporated in those travel documents.
3.9.3	出入国在留管理庁は ICAO の PKD に加入しておらず、PKD が提供する情報を利用していない。	Immigration Services Agency of Japan neither join the ICAO Public Key Directory (PKD) nor use the information available from the PKD.
3.10	本附属書の渡航文書に含まれる再入国許可書及び難民認定証明書の盗難、紛失及び失効に係る情報はインターポールに報告されていない。	Information about stolen, lost, and revoked Re-entry Permit (booklet) and Refugee Travel Document, which are included in travel documents in this Annex, are not reported from Japan to INTERPOL.
3.12	日本政府によって発行された難民旅行証明書は機械読取式ではない。	The Refugee Travel Document issued by the Government of Japan is not machine readable.
3.13	日本政府によって発行された再入国許可書及び難民旅行証明書は機械読取式ではない。	The Re-entry Permit (booklet) and the Refugee Travel Document issued by the Government of Japan are not machine readable.
3.22	永住者は、有効な再入国許可を有していれば再入国のための査証を取得することを求められない。	A permanent resident is not required to attain a visa for re-entry when he/she holds a valid re-entry permit.
3.27	訪問者は身分事項情報を含む出入国記録カードを提出することを求められる。	Visitors are required to submit Embarkation/Disembarkation Cards including identification information in Japan.
3.28	日本の出入国記録カードにおいて求められる情報は付録 5 で定められたものと異なる。	The information requirements on the Embarkation/Disembarkation Card of Japan are different from those set forth in Appendix 5.

Reference	相違点	Difference
3.30	全ての出入国記録カードが無料で配布されるわけではない。	Not all Embarkation/Disembarkation Cards can be distributed free of charge in Japan.
3.34.5	出入国在留管理庁は ICAO の PKD に加入しておらず、PKD が提供する情報を利用していない。	Immigration Services Agency of Japan neither join the ICAO Public Key Directory (PKD) nor use the information available from the PKD.
3.45	運航者は、上陸の許可を受けていない旅客及び乗組員が上陸することを防止するため十分な注意及び監督を行うなど、入国審査官の職務の遂行に協力すべき義務を負う。また、審査の結果、上陸を拒否された旅客について、運航者の責めに帰すべきものか否かに関わらず、運航者が当該外国人の管理及び保護並びに送還の責任及び費用を負う。	The operator shall bear obligation to cooperate with immigration inspectors to prevent passengers and crew members without landing permission from landing in Japan by supervising and paying attention to such persons. With regard to passengers denied landing as a result of immigration clearance, the operator shall bear responsibility and costs for the custody, deportation and care of them regardless whether or not the reason of the denial of landing permission is attributable to the operator.
3.46	特例の上陸許可を受けた旅客及び乗組員が不法残留等の法令違反により退去強制される場合及び退去強制されるべき者と知りながら運航者が旅客及び乗組員を運送してきた場合、これらの者を運送してきた運航者は当該外国人の送還の責任及び費用を負わなければならない。	In Japan, in cases where passengers and crew members granted special permission for landing are deported due to a breach of the law such as overstay and where the operator has transported passengers and crew members with knowledge of the fact that they are liable for deportation, the operator, which transported such persons, shall bear responsibility and costs for deportation of such persons.
3.66	有効な乗員手帳とみなされる乗組員証明書の所持人は査証要件を免除され得る。さらに、乗組員への上陸許可は、乗組員が他の航空機への乗換え、休養、買物その他これらに類似する目的をもって上陸することを希望する場合にも与えられ得る。	In Japan, the holder of CMC, which is deemed to be valid crew member's pocket-ledger, can be waived the visa requirement. Moreover, landing permission for crew members may be given in cases where a crew member wishes to land for the purpose of transferring to another aircraft, rest, shopping or other similar purposes.
3.66.1	乗組員への上陸許可は、乗組員が他の航空機への乗換え、休養、買物その他これらに類似する目的をもって上陸することを希望する場合にも与えられ得る。この場合、当該乗組員は有効な旅券又は有効な乗員手帳を所持していなければならない。	In Japan, landing permission for crew members may be given in case where a crew member wishes to land for the purpose of transferring to another aircraft, rest, shopping or other similar purposes. In this case, he/she must possess a valid passport or a valid crew member's pocket-ledger.
3.66.2	有効な乗員手帳であるとみなされる乗組員証明書の所持人は査証要件を免除され得る。	The holder of CMC, which is deemed to be valid crew member's pocket-ledger can be waived the visa requirement.
3.68	民間航空検査官は日本の出入国管理法令においては乗組員と同等のものとしては扱われない。	A civil aviation inspector is not treated as equivalent as a crew member under the immigration laws and regulations of Japan.
3.70	民間航空検査官の日本への入国には、有効な旅券に加え、有効な査証が求められる。	In addition to a valid passport, a valid visa is required for the entry of civil aviation inspectors into Japan.
3.71	民間航空検査官は日本の出入国管理法令においては乗組員と同等のものとしては扱われない。	A civil aviation inspector is not treated as equivalent as a crew member under the immigration laws and regulations of Japan.
3.75	本パラグラフで規定される旅客は在留期間の更新又は変更の申請をすることが求められる。	Passengers prescribed in this Paragraph are required to apply for extension of period of stay or change of status of residence in Japan.
3.76	旅客を補助するために上陸を求める職員は、一般の申請者と同様に、有効な旅券及び査証を所持すること（国際協定等に基づき査証が求められない場合は除く。）及び上陸のための条件に適合するかについて審査を受けることが求められる。	Personnel who seek to land to assist passengers, as well as general applicants, are required to possess valid passports and visas (excluding the cases where a visa is not required pursuant to an international agreement, etc.), and to undergo an examination as to whether they conform to the conditions for landing in Japan.

Reference	相違点	Difference
3.80	出入国在留管理庁は、未成年者の福祉を所管する公的当局ではないが、出入国在留管理庁として、24 時間体制の連絡窓口は設置していない。	Immigration Services Agency of Japan does not have a 24 hour contact point primarily for minors because Immigration Services Agency is not the competent authority of welfare of minors.
Chapter4 4.23	航空機の出発までに輸出貨物の通関を確保する規定はない。	In Japan, there are no regulations which ensure that export cargos are released up to the time of departure of an aircraft.
4.43	地上器材、保安機器及びそれらの交換部品、並びに教材及び訓練器材について、航空機運航者に迅速な引渡し又は通関を確保する簡素化された手続きは特段存在しないが、申告価格によっては書類手続が簡素化されることもある。	In Japan, there are no specific simplified procedures which ensure aircraft operators prompt release or clearance of ground and security equipment and their replacement parts, instructional material and training aids, though simplified documentary procedures could be applied depending on declaration value.
Chapter5 5.5	退去命令通知書には、被退去命令者の到着便に係る情報は含まれない。	The Departure Order Notification does not include the information on the inbound flight of the person under a departure order in Japan.
5.9	審査の結果上陸を拒否された旅客について、運航者の責めに帰すべきものか否かに関わらず、運航者が当該外国人の管理及び世話（保護）並びに送還の責任及び費用を負う。	With regard to passengers denied landing in Japan as a result of immigration clearance, the operator shall bear responsibility and costs for the custody, deportation and care of them regardless whether or not the reason of the denial of landing permission is attributable to the operator.
5.9.1	審査の結果上陸を拒否された旅客について、運航者の責めに帰すべきものか否かに関わらず、運航者が当該外国人の管理及び世話（保護）並びに送還の責任及び費用を負う。	With regard to passengers denied landing in Japan as a result of immigration clearance, the operator shall bear responsibility and costs for the custody, deportation and care of them regardless whether or not the reason of the denial of landing permission is attributable to the operator.
5.18	特例の上陸許可を受けた旅客及び乗組員が不法残留等し退去強制される場合及び退去強制を受けるべき者と知りながら運航者が当該外国人を運送してきた場合、これら外国人を運送してきた運航者は当該外国人の送還の責任及び費用を負わなければならない。被送還者が自身の費用で自発的に日本を発つことを望む場合は、本人の申請によりそのようにすることが認められ得る。	In cases where passengers and crew members granted special permissions for landing in Japan are deported due to a breach of the law such as overstay and where the operator has transported passengers and crew members with knowledge of the fact that they are liable for deportation, the operator transported such persons shall bear responsibility and costs for deportation of such persons. If a deportee desires to leave Japan voluntarily at his/her own expense, he/she may be permitted to do so upon his/her application.
5.19	帰国便の安全性が損なわれ得る場合を除き、出発の 24 時間以上前の通知の規定は満たされない場合があり得る。	In Japan, there may be cases where the provision of notification earlier than 24 hours before departure cannot be met, except for such cases where the safety of the return flight may be jeopardized.
5.21	渡航文書は特定の場合を除き、旅客自身が所持すべきである。（渡航文書は一時的に運航者が保管することがあっても、原則として運航者に委ねられるべきではない。）	In Japan, travel documents should be in the possession of the passenger himself/herself except in certain cases. (Travel documents basically should not be entrusted to the operator, even if they may be kept temporarily by the operator.)
Chapter6 6.42	本規定に記載された制度の実施に必要な取決めは策定されていない。	Arrangements necessary for the implementation of the system described in this provision have not been developed.

Reference	相違点	Difference
Chapter8		
8.3.1	入国に関して、査証及び他の説明資料が求められる場合がある。	For entry into Japan, there may be cases where a visa and other explanatory materials are required.
8.3.2	到着時に旅客に査証を発行するための日本の法令は存在しないため、査証免除が適用されない場合、パラグラフ 8.3 で言及される人員は出発前に査証を取得することを求められ、到着時に査証を取得することはできない。さらに、査証を所持していない場合には、人員が日本政府からの派遣命令を所持していたとしても、査証を免除されていない限り、上陸を許可されるため、入国の必要性及び緊急性の別個の説明の提供を含む所定の手続を受けることを求められる。	In cases where a visa exemption is not applied, the personnel referred to in 8.3 are still required to obtain visas prior to their departure and are unable to obtain visas on arrival because there are no provisions in Japanese laws and regulations for issuing visas to passengers on arrival. Moreover, in cases where personnel do not possess visas even though they carry an order of mission from the Japanese Government, such personnel shall be required to undergo, as long as they do not have a visa exemption, prescribed procedures, including offering a separate explanation of the necessity and urgency of entry, in order to receive an entry permit.
Chapter9		
9.16	iAPI の導入は予定していない。	The introduction of an interactive Advance Passenger Information (iAPI) system is not planned in Japan.
9.23(a)	開発された機能は、9.30 (b) 及び (c) に一致していない。	The developed capability is not consistent with 9.30(b) and (c).
9.30(b)(c)	出入国在留管理庁及び税関は PNR データを非個人化することなく、一定期間保持し、保存期間満了時に削除する。	Immigration Services Agency and Customs retain PNR data for a set period without depersonalizing such data and deletes such data at the end of the retention period.
9.31	税関は PNR データ受領後、7 年間保存することとしている。	Customs retains PNR data for seven years after the transfer of PNR data.
9.32	出入国在留管理庁及び税関は PNR データを非個人化することなく、一定期間保持し、保存期間満了時に削除する。	Immigration Services Agency and Customs retain PNR data for a set period without depersonalizing such data and deletes such data at the end of the retention period.

10. 第 10 附属書 航空通信

航空通信に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 10 附属書第 1 巻第 7 版第 92 改訂、第 2 巻第 7 版第 92 改訂、第 3 巻第 2 版第 90 改訂、第 4 巻第 5 版第 91 改訂、第 5 巻第 3 版第 89 改訂に規定された標準に準拠している。

10. ANNEX 10 Aeronautical Telecommunications

Regulations concerning Aeronautical Telecommunications of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 10 Volume 1 Seventh-edition Amendment 92, Volume 2 Seventh-edition Amendment 92, Volume 3 Second-edition Amendment 90, Volume 4 Fifth-edition Amendment 91, Volume 5 Third-edition Amendment 89 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
Chapter4		
4.3.2.1	ACAS X に係る規定はない。	Japan doesn't have a requirement for ACAS X.
4.3.3.3.1.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.4.2 d)	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.4.3.1	ACAS X に係る規定はない。	Japan doesn't have a requirement for ACAS X.
4.3.4.3.4.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.4.6	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.4.7	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.5.1.2.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.7.1.3	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.7.3.4.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.8.4.2.2.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.8.4.2.2.3	ACAS X に係る規定はない。	Japan doesn't have a requirement for ACAS X.
4.3.8.4.2.3.4.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.8.4.2.4.2.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.8.4.2.7	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.3.9.1 f) ~ j)	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.
4.5.1.6.2	このような規定はない。	Japan doesn't have such a requirement.

11. 第 11 附属書 航空交通業務

航空交通業務に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 11 附属書第 15 版第 52 改訂に規定された標準に準拠している。

11. ANNEX 11 Air Traffic Services

Regulations concerning Air Traffic Services of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 11 Fifteenth-edition Amendment 52 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
	Nil	Nil

12. 第 12 附属書 捜索及び救難

捜索及び救難に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 12 附属書第 8 版第 18 改訂に規定された標準に準拠している。

12. ANNEX 12 Search and Rescue

Regulations concerning Search and Rescue of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 12 Eighth-edition Amendment 18 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
	Nil	Nil

13. 第 13 附属書 航空機事故及びインシデント調査

航空機事故及びインシデント調査に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 13 附属書第 12 版第 18 改訂に規定された標準及び勧告方式に準拠している。

13. ANNEX 13 Aircraft Accident and Incident Investigation

Regulations concerning Aircraft accident and incident investigation of Japan are implemented in accordance with the standards and recommended practices in ICAO Annex 13 Twelfth-edition Amendment 18 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
Chapter5 5.12	我が国の刑事訴訟法及び民事訴訟法は、公開法廷を含む司法手続においてシカゴ条約第 13 附属書 5.12 条に掲げる記録 (5.12.1 条に掲げる事故調査当局により入手又は作成されたその他の記録、5.12.5 条に掲げる機上映像記録の映像及び音声並びに操縦室音声記録の音声、及び 5.12.6 条に掲げる最終報告書案を含む) (以下、「記録等」という。) を使用可能とするに当たっては、管轄当局は関係司法当局となるが、その開示又は使用が、当該調査、又は今後の調査に及ぼし得る国内的及び国際的な悪影響よりも開示することの方がより重要であると管轄当局が判断すること (以下、「比較衡量」という。) を要件としていない。 しかしながら、日本の事故調査当局は、自らが収集した 5.12 条に掲げる記録等を、裁判所の決定又は命令なくして、事故又はインシデント調査以外の目的で開示することはない。 なお、日本の事故調査当局と警察当局の間では覚書・細目が交わされており、事故調査と犯罪捜査が競合する場合にそれぞれの業務に支障をきたすことのないよう、関係物件の押収、関係者からの事情聴取等の活動の調整がなされている。 他方、国民からの記録等に対する情報開示請求については、管轄当局は事故調査当局となり、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、比較衡量を要件として記録等を保護している。	The Code of Criminal Procedure and the Code of Civil Procedure of Japan do not require the competent authority (appropriate authority for the administration of justice in the given case) to determine that the disclosure or use of the records referred to in 5.12, as well as “any other records obtained or generated by the accident investigation authority” referred to in 5.12.1, “audio content of cockpit voice recordings as well as image and audio content of airborne image recordings” referred to in 5.12.5 and “draft Final Report” referred to in 5.12.6 (hereinafter “records etc.”) outweighs the likely adverse domestic and international impact which such action may have on that or any future investigations (hereinafter “balancing determination”), when the competent authority makes records etc. available in judicial procedures including in a court that is open to the public. However, the Japanese accident investigation authority does not disclose records etc. collected for itself for purposes other than accident or incident investigation without a decision or an order of a court. Besides, the Memorandum and Detailed Arrangements have been made between the Japanese accident investigation authority and the Japanese police, on the basis of which activities such as seizure of related material evidences, questioning related people etc. are coordinated so that the procedures of accident investigation and crime investigation will be conducted without hindrance when they compete. As for the request of disclosure of records etc., the Japanese accident investigation authority is considered as the competent authority and those records etc. are protected from disclosure through the balancing determination, based on “the Act on Access to Information Held by Administrative Organs”.

Reference	相違点	Difference
Chapter5 5.12.4	我が国の刑事訴訟法は、事故調査当局が保管又は管理している記録に対する要求について、情報源に直接要求することを要件としていない。 なお、日本の事故調査当局と警察当局の間では覚書・細目が交わされており、事故調査と犯罪捜査が競合する場合にそれぞれ業務に支障をきたすことのないよう、関係物件の要求について活動の調整がなされている。 また、国民からの記録等に対する情報開示請求については、管轄当局は事故調査当局となり、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、事故調査当局が保管又は管理する記録を保護している。	The Code of Criminal Procedure of Japan does not require that requests for records in the custody or control of the Japanese accident investigation authority are directed to the original source of the information. Besides, the Memorandum and Detailed Arrangements have been made between the Japanese accident investigation authority and the Japanese police, on the basis of which activities in regard to requests for relevant material evidences are coordinated so that the procedures of accident investigation and crime investigation will be conducted without hindrance when they compete. As for the request of disclosure of records etc., the Japanese accident investigation authority is considered as the competent authority and protects records in its custody or control from disclosure, based on “the Act on Access to Information Held by Administrative Organs”.
Appendix2 6	我が国の刑事訴訟法及び民事訴訟法は、司法手続において、最終報告書の使用を制限することを考慮していない。 しかしながら、我が国の事故調査当局が行う事故調査は、事故等の責任の追及のために行うものではないと、事故等調査実施要領通則に規定している。	The Code of Criminal Procedure and the Code of Civil Procedure of Japan do not require considerations for the limit of use of the Final Report in judicial procedures. However, “the General Rules for Accident and Incident Investigation” states that the accident/incident investigations by the Japanese accident investigation authority are not conducted to apportion blame or liability for the accident/incident.

14. 第 14 附属書 飛行場

飛行場に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 14 附属書第 1 巻第 8 版第 16 改訂、第 2 巻第 5 版第 9 改訂に規定された標準に準拠している。

14. ANNEX 14 Aerodromes

Regulations concerning Aerodromes of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 14 Volume I Eighth-edition Amendment 16 and Volume II Fifth-edition Amendment 9 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
Volume I		
1.6.3	日本では、コード番号を選択する際に飛行機参照滑走路長を使用しない。実際の滑走路長を使用する。	In Japan, when choosing a code number, it does not use the airplane reference field length and uses the actual runway length.
2.5.3	誘導路中心線上の各点の地理座標は測定していない。	Geographic coordinates of appropriate taxiway centre line points are not measured.
2.5.5	日本では、障害物制限表面のみ適用している。	Only the obstacle limitation surfaces are applied in Japan.
2.7	飛行場に高度計点検場所はない。 備考：我が国では航空機乗務員が飛行前に管制情報機関から高度計情報を入手し点検を行うため高度計点検場所を指定していない。	There are no altimeter check locations at aerodromes. Remarks: An aircrew obtains the information pertaining to its elevation from a control organization prior to his or her flight, thus an altimeter check location is not specified in Japan.
2.9.5	日本では、「霜」、「水たまり」、積雪又は凍結に関連しない「濡れている」、「化学薬品処理」及び「緩い砂」に関する滑走路面状態は報告しない。	In Japan, a description of the runway surface condition related “FROST”, “STANDING WATER”, “WET” (no association with snow or ice), “CHEMICAL TREATED” and “LOOSE SAND” are not reported.

Reference	相違点	Difference
2.9.9	日本では、「滑りやすく濡れている」滑走路面状態の情報は利用可能でない。 備考：湿潤状態の滑走路舗装の最低摩擦レベルが規定された場合に、提供することを検討する。	In Japan, the information of the runway surface condition when slippery wet is not available. Remarks: Japan will consider providing when runway surface frictions on wet paved runways are required.
2.9.10 10.2.3 10.2.5	日本では、湿潤状態の滑走路舗装の最低摩擦レベルは規定していない。保全計画レベルの摩擦係数を規定している。 備考：日本では、空港業務マニュアル (Doc9137) 第 2 部 第 3 章 表 3-1 に示す保全計画レベルと同等の保全計画レベルの摩擦係数を規定している。この規定値を下回った場合には、速やかに付着したゴム（タイヤ痕）を除去する等の措置を実施している。	Runway surface frictions on wet paved runways are required to satisfy those specified as the maintenance planning level in Japan, rather than the minimum friction level. Remarks: Japan prescribes the requirement of runway surface frictions equivalent to the maintenance planning level specified in the Airport Services Manual (Doc9137) part II table 3-1 of Chapter3. In case friction is downgraded below the specified level, appropriate measures such as removal of rubber(traces of tires) are taken immediately.
3.4.7	日本では、航空機の安全のために着陸帯に配置する必要があり、且つ壊れやすさの要件を満たす施設以外の固定物件は、非計器着陸用滑走路を含む着陸帯に設置することが許可されない。	In Japan, fixed objects other than facilities that must be sited on the runway strip for aircraft safety and that meet the fragility requirements, are not permitted to be installed on the strip including a noninstrument runway.
3.6 3.7 5.5.3	日本には、クリアーウェイ及びストップウェイに関する規定はない。 備考：有効離陸滑走距離 (TORA)、有効離陸距離 (TODA)、有効加速停止距離 (ASDA)、有効着陸距離 (LDA) の 4 つの公示距離が通常、滑走路長と等しいため、日本にはクリアーウェイ及びストップウェイに関する規制の対象がない。	The current Japanese standards contain no provisions for clearways and stopways. Remarks: In Japan, four declared distances, namely TORA, TODA, ASDA and LDA, are generally the same length as the runway length, thus any provision that is related to the Clearways and Stopways is not applicable.
3.12.6 5.2.10.1	日本では、滑走路中心線から滑走路待機位置標識までの距離を以下のとおりとしている。また、離陸用滑走路に関する規定はない。 ・ カテゴリー I 精密進入：75m 以上 ・ カテゴリー II、III 精密進入：90m 以上 ・ その他：着陸帯の短辺長の 1/2 以上 備考：ICAO では、カテゴリー I 精密進入の場合の滑走路待機位置は内側転移表面を考慮し、90m 以上としている。一方、日本では 75m の位置に滑走路待機位置 標識を設置することで、AIPJAPAN/AD1.1-6.8 で示すパイロットの視覚距離の関係により、内側転移表面に抵触しない位置に航空機が待機できるとしている。	The following clearances are provided between runway centre line and runway holding position marking in Japan: - not less than 75 m for precision approach runway category I, - not less than 90 m for precision approach runway categories II and III, - not less than half distance of width of runway strip for others. Japan does not have relevant provision for take-off runways. Remarks: In order to take obstacle clearance requirement for inner transitional surface into account, ICAO requires a separation distance of not less than 90 m between runway holding position and runway centre line for approach category I runways. In Japan, runway holding position is marked 75 m from runway centre line and pilots are required to observe the instructions stipulated in AIP JAPAN/AD1.1-6.8, enabling aircrafts to hold at a position clear from the inner transitional surface.
4.1.25 to 4.1.28	離陸上昇表面は設定されていない。 備考：日本においては、離陸上昇表面の規定はなく、進入表面及び延長進入表面によって代替している。 (延長進入表面は一部空港のみに設定される。)	Take-off climb surface is not established. Remarks: An approach surface is used as a substitute for the take-off climb surface in Japan.
4.2.1 4.2.7 4.2.13 4.2.15	国際運航に供する飛行場については、附属書の基準よりもかなり大規模な範囲にわたり円錐表面及びそれに伴う外側水平表面の一部を限って指定することが出来る。	For aerodromes intended for use of international air transport, the conical surface, including the associated outer horizontal surface, may be designated in certain necessary portions to a greater extent than ICAO standards.
4.2.9 4.2.17	進入表面の第 2 区間及び水平区間は、一部の主要空港のみ設定されており、当該区間の勾配は、第 1 区間と同じである。	Approach surface of the second and the horizontal section is established only for some main airports. The slope of such approach surface is the same as that of the first section.

Reference	相違点	Difference
4.2.2 4.2.8 4.2.16	滑走路長 2,550m 未満の場合、内側水平表面の半径は、附属書の基準より小さい。	When the field length is less than 2550 m, the radius of the inner horizontal surface is shorter than ICAO standards.
5.2.1.4	日本では、滑走路標識の色彩は白色を標準としているが、白色では滑走路面との識別が困難な場合に、黄色を使用することができるとしている。 備考：日本では、積雪空港において、雪とのコントラストを明確にするため滑走路標識の色彩に黄色を使用している。	In general, white color is applied for a runway marking. However if there is difficulty to distinguish the marking from runway surface, yellow color may be applied in Japan. Remarks: Yellow color is used for aerodromes located in snowy area to make a clear contrast between the marking and snow for a runway marking.
5.2.3.4	日本では、精密進入のカテゴリの区分に係わらず滑走路中心線標識の幅を 0.9m 以上としている。 また、精密進入用滑走路以外の滑走路中心線標識の幅は滑走路の幅員により以下のとおりとしている。 ・滑走路幅 30m 以上：0.45m 以上 ・滑走路幅 30m 未満：0.30m 以上	In Japan, the width of runway centre line marking is not less than 0.9 m for precision approach runway regardless of its category. The width of runway centre line marking for non-precision approach runways is defined according to the runway width as follows: - not less than 0.45 m for a runway with width of 30 m or more, - not less than 0.3 m for a runway with width of less than 30 m.
5.2.5.5	日本では、900m 以上 1500m 未満の滑走路における目標点標識のストライプ内側間隔を 12m ～ 18m としている。 備考：日本では、目標点標識を滑走路長による区分は、900m 未満、900m 以上 1200m 未満、1200m 以上 1500m 未満、1500m 以上 2400m 未満、2400m 以上で設定している。 日本では、900m 以上 1500m 未満の滑走路における目標点標識のストライプ内側間隔を、滑走路の幅員及び航空機の外側主脚車輪間隔を考慮している。	In Japan, the lateral spacing between the inner sides of the stripes ranges for runways that are 900 m or longer but shorter than 1500 m is between 12 m and 18 m. Remarks: Japan prescribes the aiming point marking according to the relevant runway length provided, namely less than 900 m, 900 m up to but not including 1200 m, 1200 m up to but not including 1500 m, 1500 m up to but not including 2400 m, 2400 m and above. The lateral spacing between the inner sides of the stripes are determined, where runway length is 900 m up to but not including 1500 m, taking into account the runway width as well as the track of the main undercarriage of aircraft.
5.2.8.9 (b) - (e)	日本では 5.2.8.9(b) ～ (e) 項の視認性を向上させた誘導路中心線標識に関する規定はない。	The current Japanese standards contain no provisions for the visually enhanced taxiway centre line marking of 5.2.8.9 (b) - (e).
5.3.5.27	設置許容範囲（滑走路縁からの距離）が標準より長い。 備考：許容範囲が標準より長い、性能・効力は満足している。	The installation tolerance (distance from the runway edge) is longer than the standard. Remarks: The scope of tolerance is longer than the standard, but required performance and effect are sufficient.
5.3.5.42	無障害表面の長さは 7,400m である。 備考：日本では、地形上の理由から、15,000m の無障害表面の確保は難しい。	The length of the obstacle protection surface is 7,400 m in Japan. Remarks: It is difficult to establish the obstacle protection surface of 15,000 m in length because of mountainous terrains.
5.5.5	日本では、誘導路縁標示物に関する規定がない。 備考：日本では夜間着陸を行う飛行場の誘導路には、誘導路灯を設置することとしているため、誘導路縁標示物は適用していない。	The current Japanese standards contain no provisions for taxiway edge markers. Remarks: This requirement is not applicable, because the taxiway edge lights are provided at any taxiway intended for use during night time.
5.5.6	日本では、誘導路中心線標示物に関する規定はない。 備考：日本では、夜間着陸を行う飛行場の誘導路には、誘導路中心線灯を設置することとしているため、誘導路中心線標示物は適用していない。	The current Japanese standards contain no provisions for taxiway centre line markers. Remarks: This requirement is not applicable, because the taxiway centre line lights are provided for all taxiways intended for use during night time.

Reference	相違点	Difference
6.2.2.7	色のみ準拠している。 備考：この項目に適合しない製品が我が国で広く使われている。	Only the specification on color is applied. Remarks : Products which do not meet the provision are widely used in Japan.
6.2.3.15	ビル等の物件にあつては、光度 100cd の低光度障害灯を使用することにより、標準規定とは異なった設置方法をとっている。 備考：光度 100cd の低光度障害灯を使用することにより、規定で求められる効力を満足することができる。	Different specifications on obstacle lighting for buildings are allowed by using 100 cd low-intensity lights. Remarks: The effect requested by regulations can be obtained by using the 100 cd low-intensity lights.
6.2.3.32	ビル等の物件にあつては、光度 100cd の低光度障害灯を使用することにより、標準規定とは異なった設置方法をとっている。 備考：光度 100cd の低光度障害灯を使用することにより、規定で求められる効力を満足することができる。	Different specifications on obstacle lighting for buildings are allowed by using 100 cd low-intensity lights. Remarks: The effect requested by regulations can be obtained by using the 100 cd low-intensity lights.
7.1.4	日本では、閉鎖標識のサイズを ICAO 標準より大きくしている。 備考：日本では、視認性の向上を図るため、閉鎖標識のサイズを大きくしており、閉鎖滑走路標識は ICAO サイズの 1.5 倍、閉鎖誘導路標識は ICAO サイズの 2 倍としている。	Japan applies the closed marking that is larger than the ICAO Standard. Remarks: Japan applies larger size of closed markings to improve the visibility. A closed marking for runway is 1.5 times larger than ICAO size and that for taxiway is 2.0 times larger.
9.9.5	日本では、本規定は部分的に導入しているが、既存の非視覚援助施設への 9.9.5.b) 項の適用については、その更新の際に行う。	Japan will apply the requirement of 9.9.5 b) to existing non-visual aids in the event of their renewals, though it has already applied the requirement partially.
10.4.1	日本では、滑走路の嵩上げに伴う既存の舗装面又は前回の嵩上げ層に関して測定される一時的なすり付け面の縦断勾配は、1.0%以下としている。	For temporary runway surface during a runway overlay works, the longitudinal slope is set to be maximum of 1.0%, measured with reference to the surface of the existing runway or previously overlaid layer.
Volume II Chapter 1 to Chapter 6	未適応 備考：日本国に存在するヘリポートは、日本の島国特有の地理的特性上、国際運航を目的としない、国内運航向けのヘリコプターの利用のために存在するものである。日本は国内運航を目的とした全てのヘリポートに対し独自の基準を設けている。このため、国際運航の用に供するヘリポートを対象とした第 14 附属書第 II 巻に記載されている標準及び勧告は未適応 (not applicable) である。	Not applicable Remarks: Due to its islands-oriented geographic characteristics, heliports existing in Japan are intended to be used by helicopters used for domestic transportation purpose, and are not intended to be used by helicopters in international civil aviation. Japan has established its own regulations for all heliports intended to be used by helicopters for domestic transportation purpose. For this reason, SARPs applicable to heliports intended to be used by helicopters in international civil aviation listed in Annex 14. Vol 2 are not applicable.

15. 第 15 附属書 航空情報業務

航空情報業務に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 15 附属書第 16 版第 44 改訂に規定された標準に準拠している。

15. ANNEX 15 Aeronautical Information Services

Regulations concerning Aeronautical Information Services of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 15 sixteenth-edition Amendment 44 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
5.3.3	地形データセット及び障害物データセットの一部は ANNEX15 に記載されている要件を満たしていない。	Terrain data set and obstacle data sets are not necessarily compliant with the ANNEX15 requirement.

16. 第 16 附属書 環境保護

環境保護に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 16 附属書第 1 巻第 8 版第 14 改訂、第 2 巻第 5 版第 11 改訂、第 3 巻第 1 版第 2 改訂、第 4 巻第 2 版に規定された標準に準拠している。

16. ANNEX 16 Environmental Protection

Regulations concerning Environmental Protection of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 16 Volume I Eighth-edition Amendment 14, Volume II Fifth-edition Amendment 11, Volume III First-edition Amendment 2, Volume IV Second-edition with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
Volume I Aircraft Noise Part II Chapter 1 1.4	我が国では、騒音基準への適合性は耐空証明の一部として実施しており、独立した騒音証明書は発行していない。騒音に関する事項は、航空機への搭載を義務づけられている承認された飛行規程又は運航規程に記載している。 国際運航を行う航空機にあっては、前述の騒音に関する事項を、Annex16 Volume I Attachment G で定められた書式に従って記載している。	In Japan, Compliance with the Noise Requirement is certified as a part of the Airworthiness Certification, and the Noise Certificate is not issued separately. The Noise Characteristics are described in the approved Aircraft Flight Manual or the Aircraft Operating Manual which shall be carried on board the aircraft. For airplanes in international operation, the Noise Characteristics described above shall be described according to the format of Annex 16 Volume I Attachment G.
Chapter 2 2.1.1	我が国では、亜音速ジェット機について、2.2.1 の a) 項の航空機を除き、Annex 16 の Chapter3 又は Chapter4 を適用している。	Japan requires all subsonic jet aeroplanes to meet Standards of Chapter 3 or Chapter 4 of Annex 16, except for those aeroplanes specified in a) of 2.1.1.
Chapter 12	我が国では、超音速機についても、亜音速機の騒音基準を適用している。	Japan requires supersonic aeroplanes to meet the Noise Standards which is the same as for subsonic ones.
Volume IV Part II Chapter 2 2.1.1	我が国では、二酸化炭素排出量が年 1 万トンを超えているかを確認する責任を運航者に持たせるため、1 万トン以下の運航者にも二酸化炭素排出量の把握を義務づけている。	Japan requires aeroplane operators whose annual CO2 emissions is 10,000 tonnes or below to monitor the amount of their CO2 emissions in order to ensure that they would bear the responsibility to confirm whether their emissions increase above the threshold.
2.1.2	空港及びそれが帰属する国のリストを含む ICAO manual on Location Indicators(ICAO Doc 7910) に関し、市場メカニズムを活用した世界的な温室効果ガス排出削減制度(CORSIA)を実施するにあたり、日本は、航空法その他の関連国内法令及び規則に基づき当該航空便が国際運航又は国内運航に該当するののかについて検討する。	With regard to Doc 7910-Location Indicators, which contains a list of aerodromes and States they are attributed to, Japan considers whether a flight is international or domestic in accordance with the Civil Aeronautics Act and other relevant national laws and regulations while implementing the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).
2.2.2.2	我が国では、二酸化炭素排出量の把握を開始する前に EMP の提出が必要である。	Japan requires the submission of the EMP before the start of monitoring of CO2 emissions.

17. 第 17 附属書 航空保安

保安に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 17 附属書第 12 版第 18 改訂に規定された標準に準拠している。

17. ANNEX 17 Aviation Security

Regulations concerning Security of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 17 twelfth-edition Amendment 18 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
	Nil	Nil

18. 第 18 附属書 危険物の航空安全輸送

危険物の航空安全輸送に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 18 附属書第 4 版第 12 改訂に規定された標準に準拠している。

18. ANNEX 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air

Regulations concerning The Safe Transport of Dangerous Goods by Air of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 18 Fourth-edition Amendment 12 with the exception noted hereunder.

(* は勧告方式)

(*:Recommended practice)

Reference	相違点	Difference
Chapter 10 10.2.3*	日本の空輸関連制度にはこのような規定は存在しない。	No such provision exists in the Japanese system related to the air transport.

19. 第 19 附属書 安全管理

安全管理に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO 第 19 附属書第 2 版第 1 改訂に規定された標準に準拠している。

19. ANNEX 19 Safety Management

Regulations concerning Safety Management of Japan are implemented in accordance with the standards in ICAO Annex 19 Second-edition Amendment 1 with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
Chapter 3 3.3.2.3	日本は、第 6 附属書、パート II、第 3 章に従った、大型又はターボジェット航空機の国際ジェネラルアビエーションの運航者が SMS を実施するための基準を設定していない。	Japan has not established criteria for international general aviation operators of large or turbojet aeroplanes in accordance with Annex6, Part II, Section3, to implement an SMS.
3.4.2.1	日本は、SSP を通じて達成される、安全性能の許容可能なレベルを設定していない。	Japan has not established an acceptable level of safety performance (ALoSP) as defined by selected safety indicators with corresponding target and alert levels as appropriate.
Chapter 5 5.4.1	日本は、安全情報を他国と共有するための具体的な枠組みや方法を設定していない。	Japan has not established specific framework or method for sharing safety information with other countries.
Appendix1 3.State system and functions (CE-3) 3.2	気象庁や運輸安全委員会などの関連する国家機関の安全管理の責任を果たすための安全機能と目的が表明されていない。	States authorities or agencies such as the Japan Meteorological Agency and the JTSB(Japan Transport Safety Board) have not stated safety functions and objectives to fulfil their safety management responsibility.

20. Doc 4444 PANS-ATM
計器飛行により本邦内を飛行する航空機に適用される管制方式は、原則として ICAO Doc 4444 Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management 第 16 版第 9 改訂に準拠している。
ただし、以下の規定は整合していない。

20. Doc 4444 PANS-ATM
The procedures applied to the IFR aircraft operating in the airspace of Japan, are principally predicated on ICAO Doc 4444 Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management Sixteenth-edition Amendment 9. However, the following provisions do not conform to the ICAO standards.

Reference	相違点	Difference
Chapter 6 6.3.2.4	離陸後、管制官から新たな高度を指定された場合、SID 上の公示された高度制限はすべて無効となる。なお、当該高度制限が必要な場合は、管制官からあらためて指示される。 注:既に指定されている高度を再指定することも新たな高度の指定とする。	After airborne, any altitude restrictions published on a SID are revoked when assigned a new altitude by ATC. The altitude restrictions concerned are instructed by ATC when required. Note: Restating a previously assigned altitude is considered an assignment of the new altitude.
Chapter 6 6.5.2.4	管制官から新たな高度を指定された場合、STAR 上に公示された高度制限はすべて無効となる。なお、当該高度制限が必要な場合は、管制官からあらためて指示される。 注:既に指定されている高度を再指定することも新たな高度の指定とする。	Any altitude restrictions published on a STAR are revoked when assigned a new altitude by ATC. The altitude restrictions concerned are instructed by ATC when required. Note: Restating a previously assigned altitude is considered an assignment of the new altitude.



21. Doc 8168 PANS-OPS



計器飛行により本邦内を飛行する航空機に適用される航空路、待機及び進入・出発方式の設定に係る基準は、下記の相違を除いて、ICAO Doc 8168 Procedures for Air navigation Services – Aircraft Operations Volume II (Construction of Visual and Instrument Procedures) 第7版第9改訂に準拠している。

21. Doc 8168 PANS-OPS

The criteria for construction of airways, holding procedures, approach procedures, and departure procedures, applied to the aircraft operating in the airspace of Japan under instrument flight, are based on ICAO Doc 8168, Procedures for Air navigation Services - Aircraft Operations, Volume II (Construction of Visual and Instrument Procedures) Seventh-edition Amendment 9, except for the differences shown below.

Reference	相違点	Difference																														
PART I																																
Section1 Chapter1	飛行場標高 (Aerodrome elevation) 飛行場標高は飛行場標点の標高とする。	Aerodrome elevation: the elevation of the ARP (Aerodrome Reference Point).																														
Section2 Chapter1 1.7	1.7 山岳地形による高度／高の増加 山岳地形による高度／高の増加は、標準的な MOC が 75m であるような非精密進入にのみ適用する。	1.7 Increased altitudes/heights for mountainous areas. Increased altitudes/heights for mountainous area are only applied to non-precision approaches with standard MOC of 75m.																														
Chapter2 2.5	2.5.1 VOR 局上誤差 VOR 局上フィックス誤差区域は、鉛直線から 30° の角度をなし VOR 施設を通過する直線によって生成される無音円錐域を使用して決定する。	2.5.1 Fix Tolerance overheading VOR Fix tolerance overheading VOR is determined using the circular cone of ambiguity, which is generated by a straight line making an angle of 30 with the vertical and passing through the VOR facility.																														
Section3 Chapter2 2.5	2.5.4 出発方式について、山岳地形に係る MOC 引き上げは適用されない。	2.5.4 Increased MOC for mountainous area is not applied to departure procedure.																														
Section4 Chapter1 1.8	1.8 方式計算のための速度 (表 I-4-1-1 及び表 I-4-1-2) 方式計算のための速度 (IAS) のうち、周回進入速度及び最終進入復行最大速度は以下のとおりとする。	1.8 Speed for procedure calculations (Table I-4-1-1 and Table I-4-1-2) Among the speeds to be used for procedure calculations, the circling approach speed and the maximum final missed approach speed are defined as follows.																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>航空機区分</th><th>周回進入速度</th><th>最終進入復行最大速度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>Not Applicable</td><td>205km/h (110kt)</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Not Applicable</td><td>280km/h (150kt)</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Not Applicable</td><td>345km/h (185kt)</td></tr> <tr> <td>D</td><td>Not Applicable</td><td>345km/h (185kt)</td></tr> </tbody> </table>	航空機区分	周回進入速度	最終進入復行最大速度	A	Not Applicable	205km/h (110kt)	B	Not Applicable	280km/h (150kt)	C	Not Applicable	345km/h (185kt)	D	Not Applicable	345km/h (185kt)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aircraft category</th><th>Circling approach speed</th><th>Maximum final missed approach speed</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>Not Applicable</td><td>205km/h (110kt)</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Not Applicable</td><td>280km/h (150kt)</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Not Applicable</td><td>345km/h (185kt)</td></tr> <tr> <td>D</td><td>Not Applicable</td><td>345km/h (185kt)</td></tr> </tbody> </table>	Aircraft category	Circling approach speed	Maximum final missed approach speed	A	Not Applicable	205km/h (110kt)	B	Not Applicable	280km/h (150kt)	C	Not Applicable	345km/h (185kt)	D	Not Applicable	345km/h (185kt)
航空機区分	周回進入速度	最終進入復行最大速度																														
A	Not Applicable	205km/h (110kt)																														
B	Not Applicable	280km/h (150kt)																														
C	Not Applicable	345km/h (185kt)																														
D	Not Applicable	345km/h (185kt)																														
Aircraft category	Circling approach speed	Maximum final missed approach speed																														
A	Not Applicable	205km/h (110kt)																														
B	Not Applicable	280km/h (150kt)																														
C	Not Applicable	345km/h (185kt)																														
D	Not Applicable	345km/h (185kt)																														
Chapter3 3.6	3.6.2 旋回パラメータ f) 平均バンク角：航空機区分 H にあっては 12° とする。	3.6.2 Turn parameters f) Average achieved bank angle: 12 for Category H.																														

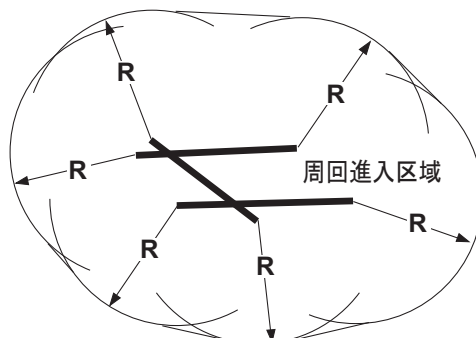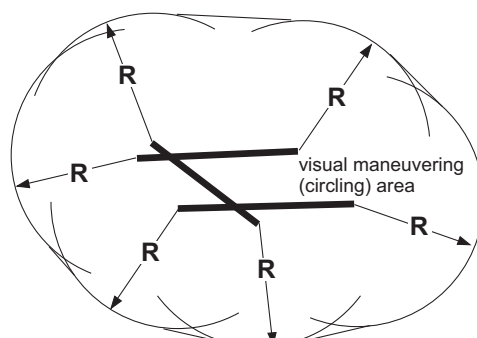Reference	相違点	Difference																				
Chapter5 5.4.5	5.4.5.2 MOC の引き上げ a) 山岳地域 山岳地域における非精密最終進入のMOC引き上げは、以下のとおり行う。 標準的な MOC が 75m(246ft) であるような非精密最終進入において、最終進入区域のうち飛行場標点を中心として半径 10NM 以内における地形標高差が 900m 以上の場合に、MOC を 75m(246ft) から 90m(295ft) に引き上げる。	5.4.5.2 Additional margin applied to MOC a) Mountainous area Additional margin to MOC for non-precision final approaches in mountainous areas are applied as follows. For the non-precision final approach with standard MOC of 75m (246ft), the MOC is increased from 75m (246ft) to 90m (295ft) where terrain elevation within the 10NM radius centered on the ARP and in the final approach area varies more than or equal to 900m.																				
5.4.5	5.4.5.2 MOC の引き上げ b) 最終進入長の超過 最終進入セグメント長の超過による MOC の割増は行わない。	5.4.5.2 Additional margin applied to MOC b) Excessive length of final approach MOC will not be increased for excessive length of final approach segment.																				
5.5	5.5.5 OCA/H の公示 MDA/H 又は DA/H を公示するものとし、OCA/H は公示しない。	5.5.5 Publication of OCA/H. MDA/H or DA/H is published instead of OCA/H.																				
Chapter6 6.5	6.5.2 進入復行方式において 2.5% を超える勾配を指定する場合にあっては、2.5% 勾配に対する最低気象条件等は公示しない。	6.5.2 WX MINIMA for the standard 2.5 percent climb gradient is not published even where climb gradient is increased for missed approach procedure.																				
Chapter7 7.2	7.2 区域 周回進入区域は、各滑走路末端の中心から次表の区分による半径の弧を描き、これらの弧と、その共通接線となる線で囲んだ区域とする。 表 周回進入区域半径 <table><tr><th>航空機区分</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>半径 (NM)</td><td>1.3</td><td>1.5</td><td>2.0</td><td>2.5</td></tr></table>  図 周回進入空域	航空機区分	A	B	C	D	半径 (NM)	1.3	1.5	2.0	2.5	7.2 Area Circling approach areas are drawn by the arcs centered on thresholds with the radius applicable to each aircraft category, shown in the table below, connected with common tangents of these arcs. Table: Radius for the visual maneuvering (circling) area. <table><tr><th>Aircraft category</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>Radius(NM)</td><td>1.3</td><td>1.5</td><td>2.0</td><td>2.5</td></tr></table>  Figure: Visual maneuvering (circling) area	Aircraft category	A	B	C	D	Radius(NM)	1.3	1.5	2.0	2.5
航空機区分	A	B	C	D																		
半径 (NM)	1.3	1.5	2.0	2.5																		
Aircraft category	A	B	C	D																		
Radius(NM)	1.3	1.5	2.0	2.5																		

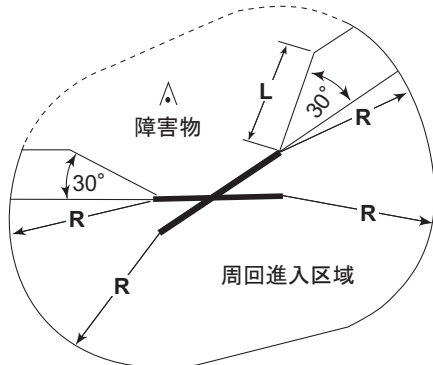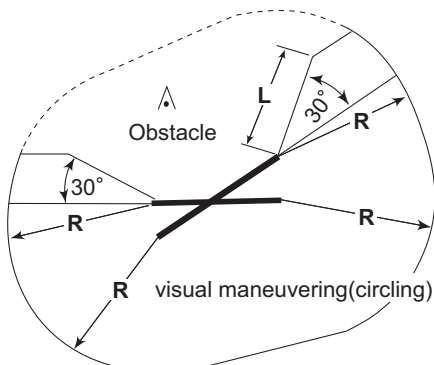Reference	相違点	Difference																								
7.3	7.3 OCA/H OCA は次のうち最も高い高度とする。 a) 当該進入方式の最終進入区域内及び進入復行区域の障害物から算出した高度 b) 周回進入区域内の障害物標高に 90m(295ft) を加えた高度 c) 飛行場標高に次表の区分による垂直間隔（最低 OCH）を加えた高度 表 目視飛行（周回）進入に係る垂直間隔 <table><tr><th colspan="2">航空機区分</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>垂直間隔</td><td>feet</td><td>350</td><td>450</td><td>450</td><td>550</td></tr></table>	航空機区分		A	B	C	D	垂直間隔	feet	350	450	450	550	7.3 OCA/H OCA is the highest of the followings: a) The altitude calculated from the obstacles within the final and missed approach areas of the approach procedure. b) 90m (295ft) above obstacle elevation in the circling approach area. c) Lower limit for OCH (See table below) above the aerodrome elevation. Table: Lower limit for OCH above aerodrome elevation <table><tr><th colspan="2">Aircraft category</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>Lower limit for OCH</td><td>feet</td><td>350</td><td>450</td><td>450</td><td>550</td></tr></table>	Aircraft category		A	B	C	D	Lower limit for OCH	feet	350	450	450	550
航空機区分		A	B	C	D																					
垂直間隔	feet	350	450	450	550																					
Aircraft category		A	B	C	D																					
Lower limit for OCH	feet	350	450	450	550																					
7.4	7.4 OCA/H の低減方法 7.4.1 無視しうる区域 障害物を回避するため必要があると認められる場合にあっては、周回進入方向を限定し、前項 7.2 に定める区域のうち、滑走路末端から次表の区分による距離まで 30° に広がった後滑走路の中心線と平行になり、周回進入区域の外縁に接する線の外側の部分を除いた区域を周回進入区域とすることができる。（次図参照）。 表 周回区域削減に係る距離（L） <table><tr><th>航空機区分</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>L(NM)</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td></tr></table> 	航空機区分	A	B	C	D	L(NM)	1.0	1.0	1.5	2.0	7.4 Method for reducing OCA/H 7.4.1 Area which can be ignored A sector in the circling area where a prominent obstacle exists may be ignored for OCA/H calculations. This sector is bounded by : (a) Line segments, starting from threshold, diverging at 30ft from the runway centerline with the distance indicated the table below, and (b) Line segments parallel to the runway centerline, starting from the end of the segments drawn in (a) and ending at the outer limit of the circling area. (See the figure below) Table : The distance (L) associated with the reduction of the visual maneuvering (circling) area <table><tr><th>Aircraft category</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>L(NM)</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td></tr></table> 	Aircraft category	A	B	C	D	L(NM)	1.0	1.0	1.5	2.0				
航空機区分	A	B	C	D																						
L(NM)	1.0	1.0	1.5	2.0																						
Aircraft category	A	B	C	D																						
L(NM)	1.0	1.0	1.5	2.0																						
7.6	7.6 公示 MDA/H 又は DA/H を公示するものとし、OCA/H は公示しない。	7.6 Promulgation MDA/H or DA/H is published instead of OCA/H.																								
Chapter8 8.1	8.1.3 最低扇形別高度（MSA）について、山岳地域に係る MOC 引き上げは適用されない。	8.1.3 Increased MOC for mountainous area is not applied to minimum sector altitude (MSA).																								

Reference	相違点	Difference
PART II Section1 Chapter1 1.6.2	1.6.2.1.1 MDA/H 又は DA/H を公示するものとし、OCA/H は公示しない。また、進入復行方式において 2.5% を超える勾配を指定する場合にあって、2.5% 勾配に対する最低気象条件等は公示しない。	1.6.2.1.1 MDA/H or DA/H is published instead of OCA/H. WX MINIMA for the standard 2.5 percent climb gradient is not published even where climb gradient is increased for missed approach procedure.
Section3 Chapter1	航空路等は別添 A に定められる精密法に従い設定される。	Enroute airways are constructed in accordance with the refined method provided in the Appendix A.
Section4 Chapter1 1.3	1.3.12 障害物間隔 待機方式について、山岳地形に係る MOC 引き上げは適用されない。	1.3.12 Obstacle clearance Increased MOC for mountainous area is not applied to holding procedure.
PART III Section1 Chapter3	3.8 自動切替え（リバージョン）モードの検査 VOR/DME RNAV 区域の検証は行われない。	3.8 Reversion mode checks VOR/DME RNAV area is not evaluated.
Section2 Chapter4 4.1	4.1.5 ターミナル到着高度(TAA)について、山岳地形に係る MOC 引き上げは適用されない。	4.1.5 Increased MOC for mountainous area is not applied to terminal arrival altitude (TAA).
Section3 Chapter4 4.7	4.7.2 MDA/H 又は DA/H を公示するものとし、OCA/H は公示しない。	4.7.2 MDA/H or DA/H is published instead of OCA/H.
Chapter5 5.9	5.9.3 MDA/H 又は DA/H を公示するものとし、OCA/H は公示しない。	5.9.3 MDA/H or DA/H is published instead of OCA/H.
Chapter6 6.8	6.8.2 MDA/H 又は DA/H を公示するものとし、OCA/H は公示しない。	6.8.2 MDA/H or DA/H is published instead of OCA/H.

22. Doc 10199 PANS-IM

情報管理に係る方式は、下記の相違点を除いて ICAO Doc 10199 Procedures for Air Navigation Services - Information Management 第 1 版 に準拠している。

22. Doc 10199 PANS-IM

Procedures concerning information management are implemented in accordance with ICAO Doc 10199, Procedures for Air Navigation Services - Information Management First edition, except for the difference shown below.

Reference	相違点	Difference
2.2	一部の情報サービス提供者は品質管理システムを導入していないが、早期に要件を満たすよう検討を行っている。	Some information service providers have not implemented quality management system. Consideration to meet the requirements are underway.

23. Doc 10157 PANS-MET

国際航空のための気象業務に係る規定は、下記の相違点を除いて ICAO Doc 10157 Procedures for Air Navigation Services – Meteorology 第 1 版に規定された標準及び勧告方式に準拠している。

(* は勧告方式)

23. Doc 10157 PANS-MET

Regulations concerning Meteorological service for International Air Navigation of Japan are implemented in accordance with the standards and recommended practices in ICAO Doc 10157 Procedures for Air Navigation Services – Meteorology First edition with the exception noted hereunder.

(*:Recommended practice).

Reference	相違点	Difference
Chapter 2		
2.1.1.1	場内報は、場外報に準じた形式で通報する。	Local routine and special reports are issued in a format similar to that of METAR and SPECI.
2.1.1.4	場内報並びに自動観測通報による METAR 及び SPECI では「CAVOK」を使用しない。	The term "CAVOK" is not used in local routine reports, local special reports and automated METAR and SPECI.
2.1.2.1	c) 気温が当該観測直前の定時観測又は特別観測において観測した値から 2 度以上上昇し、かつ当該観測時の気温が 32 度以上の場合に特別観測を実施する。 e) 最新の報告の時点から平均地上風速の変動（ガスト）が 5m/s(10kt) 以上「増大」（「変化」ではない）した場合に、特別観測気象場内報を通報する。	c) Special observations and reports due to the increase in air temperature of 2°C or more are made only when the air temperature given at that time is 32°C or more. e) Local special reports will be issued when the variation from the mean surface wind speed (gusts) has "increased" (not "changed") by 5 m/s (10 kt) or more from that at the time of the latest report.
2.1.2.2.1	c) 最新の報告の時点から平均地上風速の変動（ガスト）が 5m/s(10kt) 以上「増大」（「変化」ではない）した場合に、特別観測報告を通報する。	c) SPECI will be issued when the variation from the mean surface wind speed(gusts) has "increased"(not "changed") by 5 m/s(10 kt) or more from that at the time of the latest report.
2.1.2.2.2*	b) 視程の値が 1500m、3200m 及び 5000m に変化するか又は通過した場合に SPECI を通報する。 c) 滑走路視距離が 400m 及び 800m に変化するか又は通過した場合に SPECI を通報する。 d) 自動観測通報では、砂じんあらし（duststorm）、砂じんあらし（sandstorm）及びろうと雲（竜巻又は水上の竜巻）に関する SPECI は通報しない。 e) 自動観測通報では、低い風じん又は低い地ふぶき若しくは高い風じん又は高い地ふぶきに関する SPECI は通報しない。 f) 1) 雲量 BKN 又は OVC の最低雲層の雲底の高さが 30m、180m 及び 450m に変化するか又は通過した場合に SPECI を通報する。 g) 天空不明であり、鉛直視程が 30m、180m 及び 450m に変化するか又は通過した場合に SPECI を通報する。	b) SPECI is issued when the visibility is improving and changes to or passes through one or more of the following values, or when the visibility is deteriorating and passes through one or more of the following values: 1500m, 3200m or 5000m c) SPECI is issued when the runway visual range is improving and changes to or passes through one or more of the following values, or when the runway visual range is deteriorating and passes through one or more of the following values: 400m or 800m. d) Automated SPECI is not issued when the onset, cessation or change in intensity of duststorm, sandstorm or funnel cloud (tornado or waterspout) occurs. e) Automated SPECI is not issued when the onset or cessation of any of the following weather phenomena occurs: low drifting dust, sand or snow; or blowing dust, sand or snow. f) 1) SPECI is issued when the height of base of the lowest cloud layer of BKN or OVC extent is lifting and changes to or passes through one or more of the following values, or when the height of base of the lowest cloud layer of BKN or OVC extent is lowering and passes through one or more of the following values: 30m, 180m or 450m. g) SPECI is issued when the sky is obscured and the vertical visibility is improving and changes to or passes through one or more of the following values, or when the vertical visibility is deteriorating and passes through one or more of the following values: 30m, 180m or 450m.
2.2.1.1.1*	風速計の高さは、一部の空港では、更新までは設置されたときの基準に従う。	At some aerodromes, the height of anemometers follows the standards which were valid when they were set up until they are replaced by other anemometers.
2.2.1.3.1	a) 場内報において、風向風速の平均値は 10 分平均値を通報する。	a) In local routine and special reports, an averaging period for surface wind observations is 10 minutes.

Reference	相違点	Difference
2.2.1.5.2	c) 1) 場内報、METAR 及び SPECI において、平均地上風速の変動（ガスト）は、最新の報告の時点から 5m/s (10 kt) 以上増大した場合に通報する。 e) 場内報において、50m/s(100kt) 以上の風速値をそのまま通報する。	c) 1) Variations from the mean wind speed (gusts) will be reported in local routine reports, local special reports, METAR and SPECI when they have increased by 5 m/s (10 kt) or more from that at the time of the latest report. e) In local routine and special reports, when a wind speed of 50 m/s (100 kt) or more is reported, it is indicated as it is.
2.2.1.5.3	a) 場内報において、代表値の観測位置は通報しない。 b) 場内報において、あらかじめ決めた地点の風の観測値のみを通報し、観測値に対応する滑走路は通報しない。	In local routine and special reports, a) if the surface wind is observed from more than one location along the runway, the locations for which these values are representative are not indicated. b) when there is more than one runway in use and the surface wind related to these runways is observed, the available wind values for each runway are not given, and the runways to which the values refer are not reported. The wind values at a location determined in advance are reported.
2.2.2.1.1*	自動観測通報で、視程の観測に計器システム（滑走路視距離観測装置を除く。）を使用する場合、視程は滑走路上およそ 2.5 m の高さではなく、地上およそ 1.5 m の高さで測定する。	The visibility measured by automatic observing systems (except where one or more instruments for assessing runway visual range are used for the measurement of visibility) is measured not at a height of approximately 2.5m above the runway but at a height of approximately 1.5m above the ground.
2.2.2.3*	b) 自動観測通報では、METAR 及び SPECI の視程の平均期間は、10 分間ではなく 1 分間とする。	b) The averaging period is not 10 minutes but 1 minute for automated METAR and SPECI.
2.2.2.4.1	場内報、METAR 及び SPECI において、視程は 800m 未満でも 100m 刻みで示す。 視程が 10km を超える場合、場内報では視程を 5km 刻みで通報する。	In local routine and special reports and in METAR and SPECI, visibility is expressed in steps of 100m even when the visibility is less than 800m. When the visibility is more than 10km, the visibility is reported in steps of 5km in local routine and special reports.
2.2.2.4.3*	自動観測通報による場内報では、 a) 2 つ以上の場所で視程を観測する場合でも、滑走路沿い及び接地帯を最も良く表す視程を示すように適切に設置された、1 つの計器による観測値のみを通報し、その観測位置は AIP に示す。 b) 使用されている滑走路が 2 つ以上あり、各滑走路について視程を観測する場合でも、あらかじめ決めた滑走路の観測値のみを通報し、観測値に対応する滑走路は AIP に示す。	In automated local routine and special reports: a) even if the visibility is observed from more than one location, only the values obtained by use of a sensor appropriately sited to give the best practicable indications of visibility along the runway and touchdown zone are reported, and the location for which the values are representative is indicated in the AIP Japan; and b) when there is more than one runway in use and the visibility is observed related to these runways, only the values at a runway determined in advance are reported, and the runway to which the values refer is indicated in the AIP Japan.
2.2.2.4.4*	自動観測通報では、視程は滑走路沿い及び接地帯を最も良く表す視程を示すように適切に設置された、1 つの計器による測定値を報じる。観測値に対応する位置及び滑走路は AIP に示す。卓越視程や最小視程は通報しない。有人観測による場合は、 a) 視程が方角によって異なる場合で、以下の視程 1)、2) または 3) のいずれかの視程が観測された場合、その視程及び飛行場の位置に対するその視程の大きな方向を 8 方位で示した方位を卓越視程とともに通報する。 1) 卓越視程が 5000m 以下の場合で、卓越視程の 2 倍以上の視程。 2) 卓越視程が 5000m 以下の場合で、卓越視程の 1/2 以下の視程。 3) 卓越視程が 5000m を越える場合で、卓越視程の 1/2 以下かつ 5000m 以下の視程。	In automated METAR and SPECI, the visibility obtained by use of a sensor appropriately sited to give the best practicable indications of visibility along the runway and touchdown zone is reported. The location for which the values are representative and the runway to which the values refer are indicated in the AIP Japan. The prevailing or lowest visibility is not reported. In manned METAR and SPECI: a) When the visibility is not the same in different directions, and in case that the condition is either of 1), 2) or 3), its general direction in relation to the aerodrome indicated by reference to one of the eight points of the compass are reported in addition to the prevailing visibility. 1) The visibility, whose value is twice as the prevailing visibility or more, is observed when the prevailing visibility is 5000m or less. 2) The visibility, whose value is 50% of the prevailing visibility or less, is observed when the prevailing visibility is 5000m or less. 3) The visibility, whose value is 5000m or less and 50% of the prevailing visibility, is observed when the prevailing visibility is more than 5000m.

Reference	相違点	Difference
2.2.3.4	a) 場内報において、滑走路視距離は 10 分平均とする。 b) 場外報において、観測直前の 10 分間に滑走路視距離の変動がある場合は、1 分間平均とする。	a) In local routine and special reports, an averaging period for runway visual range values is 10 minutes. b) In METAR and SPECI, when there is a variation in the visual range values in the last 10 minutes, the averaging period for runway visual range values is 1 minute.
2.2.3.6.1	滑走路視距離の観測・通報について、一部の空港では、観測機器の更新までは 400m 未満は 50m 刻み、400m から 800m までは 100m 刻みで行う。	At some aerodromes, in local routine and special reports and in METAR and SPECI, the runway visual range is reported in steps of 50 m when the runway visual range is less than 400m and in steps of 100 m when the runway visual range is between 400 m and 800 m until new instruments are introduced.
2.2.3.6.2*	滑走路視距離の上限は、一部の空港では、観測機器の更新までは 1800m である。	At some aerodromes, the upper limit for runway visual range is 1800m until new instruments are introduced.
2.2.3.6.3	場内報においても、 a) 滑走路視距離が測定の上限値を超えている場合は略語「P」を使用する。 b) 滑走路視距離が測定の下限値に満たない場合は略語「M」を使用する。	In local routine and special reports; a) when runway visual range is above the maximum value, it is reported using the abbreviation "P". b) when runway visual range is below the minimum value, it is reported using the abbreviation "M".
2.2.3.6.4	a) 場内報において、滑走路視距離の測定単位は含まない。	a) In local routine and special reports, the unit of measurement used for the runway visual range is not included.
2.2.3.6.5	b) 2)IWXXM 形式において通報される接地帯の滑走路視距離の値は最大 4 つまでである。	b) 2) Touchdown zone runway visual range values reported in IWXXM format are up to a maximum of four.
2.2.3.6.6*	10 分間のうちの 1 分間の滑走路視距離の値が、10 分間平均値から 50m または 10 分間平均値の 20% のうちの大きい方の値を超えて変化する場合には、METAR 及び SPECI コード形式においては、10 分間平均値に代えて 1 分間平均最小値及び 1 分間平均最大値を通報し、IWXXM GML 形式においては、滑走路及び滑走路視距離の変化傾向のみを通報する。	When 1-minute runway visual range values during a 10-minute period vary from the mean by more than the greater of 50 m or 20 percent, 1-minute mean minimums/maximums are reported rather than 10-minute mean values in METAR/SPECI code form and only runway and runway visual range past tendency are reported in IWXXM GML form.
2.2.4.2.3*	自動観測通報では、以下に示す現在天気の種類は通報しない。 a) 霧雨、霧雪、凍雨、ひょう及び氷あられ及び雪あられ、又はそのいずれか一方 c) 砂、じん、煙及び火山灰 d) じん旋風、ろうと雲（竜巻又は水上の竜巻）、砂じんあらし（duststorm）及び砂じんあらし（sandstorm）	In automated local routine reports, local special reports, METAR and SPECI, the following types of present weather phenomena is not reported: a) drizzle, snow grains, ice pellets, hail and small hail and/or snow pellets; c) sand, dust, smoke and volcanic ash; and d) dust/sand whirls (dust devils), funnel cloud (tornado or waterspout), duststorm and sandstorm.
2.2.4.2.6*	自動観測通報では、以下に示す現在天気の特性は報じない。 しゅう雨性、高い（風じん、地ふぶき）、低い（風じん、地ふぶき）、地（霧）、散在（霧）及び部分（霧）	In automated local routine reports, local special reports, METAR and SPECI, the following characteristics of present weather phenomena are not reported: shower; blowing; low drifting; shallow; patches; and partial.
2.2.4.2.8*	自動観測通報では、何らかの現在天気が飛行場周辺にあるという情報は示さない。 有人観測による場合は、雷電を観測した場合は発生場所に係らず TS を用いる。FC（ろうと雲）については、飛行場標点から 16 km 以遠の場合も VCFC とする。	In automated local routine reports, local special reports, METAR and SPECI, the proximity to the aerodrome of the present weather phenomena are not indicated. In manned METAR and SPECI, when a thunderstorm is observed, it is reported as "TS" regardless of its location. When a funnel cloud is observed at a distance of more than 16 km from the aerodrome reference point, it is also reported as "VCFC".
2.2.5.1*	一部の空港ではシーロメーターを滑走路沿いに設置している。	Cloud-base height sensors are not necessarily installed at a distance of less than 1200 m (4000 ft) before the landing threshold. At some aerodromes, cloud-base height sensors are installed along the runway.
2.2.5.4.1	雲底の高さは 1500m までは 30m 刻みで、1500m を越え 9000m までは 300m 刻みで、9000m を越える場合は 1500m 刻みで通報する。	The height of the base of cloud is reported in steps of 30m (100ft) up to 1500m (5000ft), in steps of 300m (1000ft) between 1500m (5000ft) and 9000m (30000ft) and in steps of 1500m (5000ft) above 9000m (30000ft).

Reference	相違点	Difference
2.2.5.4.3*	d) 場内報において、CAVOK 及び NSC は適用せず、運航上重要な影響をもたらす雲、対流雲や鉛直視程の障害となるものが無く、かつ SKC が適用されない場合には、雲形を通報する。	d) In local routine and special reports, the abbreviations "CAVOK" and "NSC" are not used and if there are no clouds of operational significance, no cumulonimbus and no restriction on vertical visibility and if "SKC" is not appropriate, types of clouds are reported.
2.2.5.4.5	a) 場内報において、雲底高度及び鉛直視程に使用する測定単位は明示していない。 b) 使用されている滑走路が 2 つ以上あり、各滑走路について雲底高度を観測していても、自動観測通報による場内報では、あらかじめ決めた滑走路の観測値のみを通報する。観測値に対応する位置及び滑走路は AIP に示す。	a) In local routine and special reports, the units of measurement used for the height of cloud base and vertical visibility are not included. b) In automated local routine and special reports, even if there is more than one runway in use and the heights of cloud bases are observed for these runways, only the height of cloud bases for the runway determined in advance are reported. The location for which the values are representative and the runway to which the values refer are indicated in the AIP Japan.
2.2.5.4.6*	a) 自動観測システムにより雲の種類が観測できない場合、自動観測通報による定時及び特別気象観測場内報では、各雲層の雲の種類は「///」ではなく「/」で置き換える。また、自動観測通報による METAR 及び SPECI では、置き換えずに省略する。	a) When the cloud type cannot be observed by the automatic observing system, the cloud type in each cloud group is not replaced by "///" but is replaced by "/" in automated local routine reports and local special reports, and is omitted in automated METAR and SPECI.
2.2.6.2.2*	IWXXM 形式において、気温及び露点温度は最も近い整数位の摂氏の度に四捨五入して通報する。	In IWXXM format, the air temperature and dew-point temperature values are rounded to the nearest whole degree Celsius, with observed values involving 0.5° rounded up to the next higher whole degree Celsius.
Chapter 4 4.1.3.2*	TAF 変化群におけるガストの基準について、5m/s(10kt) 以上「増大」した場合のままとする。	Gusts will be included in change groups in TAF or its amendment only when the variation from the mean surface wind speed is forecast to "increase" by 5 m/s(10 kt) or more.
4.2.2.2	TREND において、TAF と同様の基準でガストを予報する。	Gusts will be included in change groups in TREND forecast using the same criteria used for TAF.
Chapter 6 6.1.6*	IWXXM 形式の VONA を発表しない。	Japan does not issue VONA in IWXXM form.
6.3.3*	宇宙天気情報のうち衛星通信についての具体的な情報が決まっていない。	Details of space weather advisory information for communications via satellite are not determined.
6.7.2.5	20kt 以上の向かい風成分の増加または減少が観測されたときにウィンドシアアラートを、30kt 以上の向かい風成分の減少が観測されたときにマイクロバーストアラートを発表している。	Advisories concerning wind shear (microburst) will be provided for pilots when a gain or loss of wind speed by 20kt or more (a loss of wind speed by 30kt or more) is detected in short distance along the approach, departure course or over the runway.
Chapter 8 8.1.1.2	日本は宇宙天気現象に関するアドバイザリーを提供しない。	Japan does not provide advisory information on space weather phenomena.

GEN 2 表および記号

GEN 2 TABLES AND CODES

GEN 2.1 測定システム、国籍記号及び登録記号、国民の祝日

GEN 2.1 MEASURING SYSTEM, AIRCRAFT MARKINGS, HOLIDAYS

1. 測定単位

1.1. 我国で使用する航空用測定単位は、空地通信文に使用する単位については次に述べる相違を除き、国際民間航空条約第 5 付属書のテーブル 3-2 ~ 3-4 に準拠し、その他の使用については下表のいずれに依っても差し支えない。

1.2. テーブルとの相違点

(括弧内は国際民間航空条約第 5 付属書テーブル 3-4)

高度計規正は水銀柱インチによる。(ヘクトパスカル) *

* 要求すれば与えられる。

1. Units of measurement

1.1. Units of measurement for use in air-ground communication messages in Japan is in accordance with Table 3-2 - 3-4 of units of ICAO Annex 5 with the following differences. For other use in aeronautical purposes any units of following table may be selected.

1.2. Differences from Table

(ICAO Annex 5 Table 3-4 units in parenthesis)

Altimeter setting-Inches of mercury.(Hectopascals)*

*given on request

測定単位表
Units of Measurement Tables

項目 Dimensions	単位 Units			
	空地通信等に使用する単位 For Use in Air-ground Communication		その他航空用に使用出来る単位 Units usable for other aeronautical purposes	
航行中及び位置通報等に使用される距離 - 一般的に 2 マイル以上の距離 Distance used in navigation, Position reporting, etc, generally in excess of 2nm	海里及びその端数 Nautical miles and tenths	nm	キロメートル Kilometers	km
滑走路長のような飛行場に関係のあるもので比較的短い距離 Relatively short distances such as those relating to aerodromes (e.g.runway lengths)	メートル Meters	m	フィート Feet	ft
高度、飛行場標高及び高さ Altitudes,Elevations and Heights	フィート Feet	ft	メートル Meters	m
水平速度及び風速 Horizontal speed including wind speed	ノット Knots	kt	マイル毎時 (水平速度) Miles per hour (Horizontal Speed)	mph
			キロメートル毎時 (風速) Kilometers per hour (Wind speed)	km/h
垂直速度 Vertical speed	フィート毎分 ft / min	ft / min		
離着陸時の風向 Wind direction for landing and taking off	磁方位による度数 Degrees magnetic	°		
離着陸時以外の風向 Wind direction except for landing and taking off	真方位による度数 Degrees true	°		
視程及び滑走路視距離 Visibility including runway visual range	メートル Meters	m		
高度計規正 Altimeter setting	水銀柱インチ Inches of mercury	inHg	ヘクトパスカル Hectopascals	hPa
温度 Temperature	セ氏度 Centigrade	°C	カ氏度 Fahrenheit	°F
重量 Weight	メートルトン又はキログラム Metric tons or kilogrammes	t or kg	ポンド Pounds	lbs
時間 Time	時、分、一協定世界時 0 時に始まる 24 時 Hours and minutes-The day of 24 hours beginning at midnight Co-ordinated Universal Time	UTC or ...Z	時、分、一日本標準時 0 時に始まる 24 時 Hours and minutes beginning at 0000 hour JST on 24 hours basis	JST or ...I

2. 時間制度

航空情報業務及び空地通信等には協定世界時が使用される。

3. 測地準拠基準

3.1 水平基準系

3.1.1 東京座標系と WGS84 は AIP-JAPAN にて測地準拠基準として用いられる。

東京座標系は標準字体で示され、WGS84 座標系は斜字体で示される。

3.1.2 WGS84 座標系表示のうち精度が ICAO PANS-AIM における諸要件に適合しないものについては、* 印によって区別される。

3.2 垂直基準系

3.2.1 日本の標高は、東京湾の平均海面を基準（標高 0 m）として測られている。ただし、一部の離島においては、各島の平均海面を基準としている。

3.2.2 使用されているジオイドモデルは、GSIGEO2024 である。詳細な情報は次の国土地理院のウェブサイトから入手することができる。

https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoidseika.html

4. 国籍記号及び登録記号

民間航空機の国籍は装飾体でないローマ字の大文字 JA で表示し、登録番号は装飾体でない 4 個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示され、国籍記号の後に連記される。

登録記号は登録を受けた順序に従って、申請者の希望するものが付与される。

2. Time system

Co-ordinated Universal Time is used for aeronautical information services and air ground radio communication.

3. Geodetic reference datum

3.1 Horizontal reference system

3.1.1 Both Tokyo Datum and WGS84 will be used as geodetic reference datum in AIP-JAPAN.

Tokyo Datum are shown in normal text. WGS84 co-ordinates are shown in *italic*.

3.1.2 An asterisk be used to identify those published WGS84 co-ordinates which does not meet the requirements laid down in ICAO PANS-AIM.

3.2 Vertical reference system

3.2.1 Elevations of Japan are determined with reference to the mean sea level of Tokyo Bay (elevation 0 m). However, at some remote islands, the reference is the mean sea level of each island.

3.2.2 The geoid model used is GSIGEO2024. More details is available at Geospatial Information Authority of Japan (GSI) website :

https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoidseika.html

4. Aircraft nationality and registration marks

The nationality mark for the Japanese civil aircraft is the capital Roman letter(not by the small letter) "JA" and this nationality mark is followed by a registration mark consisting of four letters selected from capital Arabic numerals and capital Roman letters. In principle, the registration mark will be given to air-craft according to the order of registration.

5. 国民の祝日

5. Public holidays

国民の祝日 Name of Holiday	月日 Date of Holiday
元旦 New Year's Day	1 月 1 日 January 1st
成人の日 Coming Of Age Day	1 月の第 2 月曜日 The Second Monday of January
建国記念の日 National Foundation Day	2 月 11 日 February 11th
天皇誕生日 Emperor's Birthday	2 月 23 日 February 23rd
春分の日 Vernal Equinox Day	春分日 Vernal Equinox Day
昭和の日 Showa Day	4 月 29 日 April 29th
憲法記念日 Constitution Memorial Day	5 月 3 日 May 3rd
みどりの日 Greenery day	5 月 4 日 May 4th
こどもの日 Children's Day	5 月 5 日 May 5th
海の日 Marine Day	7 月の第 3 月曜日 The Third Monday of July
山の日 Mountain Day	8 月 11 日 August 11th
敬老の日 Respect for the Aged Day	9 月の第 3 月曜日 The Third Monday of September
秋分の日 Autumnal Equinox Day	秋分日 Autumnal Equinox Day
スポーツの日 Sports Day	10 月の第 2 月曜日 The Second Monday of October
文化の日 National Culture Day	11 月 3 日 November 3rd
勤労感謝の日 Labor Thanksgiving Day	11 月 23 日 November 23rd

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 2.2 AIS 出版物に使用される略語

GEN 2.2 ABBREVIATIONS USED IN AIS PUBLICATIONS

航空情報用略語表

Abbreviation for use in the Aeronautical Information Service

(* Abbreviations not specified in ICAO Doc 8400)

略語	意義	Abbrev	Signification
- A -		- A -	
A2A*	電波発射（変調及び伝送）の型式	A2A*	Designation of emission
A2X*	電波発射（変調及び伝送）の型式	A2X*	Designation of emission
A3E*	電波発射（変調及び伝送）の型式	A3E*	Designation of emission
AXX*	電波発射（変調及び伝送）の型式	AXX*	Designation of emission
A	こはく色（の）	A	Amber
AAA	修正気象報	AAA	Amended meteorological message (message type designator)
AAB	修正気象報	AAB	Amended meteorological message (message type designator)
AAC	修正気象報	AAC	Amended meteorological message (message type designator)
A/A	空対空	A/A	Air-to-air
AAD	指定高度逸脱量	AAD	Assigned altitude deviation
AAL	飛行場面上	AAL	Above aerodrome level
AB*	空軍基地	AB*	Airbase
ABI	事前境界情報	ABI	Advance boundary information
ABM	真横	ABM	Abeam
ABN	飛行場灯台	ABN	Aerodrome beacon
ABT	約	ABT	About
ABV	…… より以上	ABV	Above
AC	高積雲	AC	Alto cumulus
ACAS	航空機衝突防止装置	ACAS	Airborne collision avoidance system
ACARS	航空機空地データ通信システム	ACARS	Aircraft communication addressing and reporting system
ACC	航空交通管制部又は地区管制	ACC	Area control centre or area control
ACCID	航空機の事故に関する通知	ACCID	Notification of an aircraft accident
ACFT	航空機	ACFT	Aircraft
ACK	受領した	ACK	Acknowledge
ACL	高度計規正点	ACL	Altimeter check location
ACP	受諾通報	ACP	Acceptance (message type designator)
ACPT	受諾する又は受諾した	ACPT	Accept or accepted
ACR	航空機分類等級	ACR	Aircraft classification rating
ACT	活動中、使用中	ACT	Active or activated or activity
AD	飛行場	AD	Aerodrome
ADA	アドバイザリー区域	ADA	Advisory area
ADC	飛行場図	ADC	Aerodrome chart
ADDN	追加又は追加の	ADDN	Addition or additional
ADF	自動方向探知機	ADF	Automatic direction-finding equipment
ADIZ	防空識別圏	ADIZ	Air defense identification zone
ADJ	隣接した	ADJ	Adjacent
ADO	飛行場事務所	ADO	Aerodrome office (specify service)
ADR	アドバイザリールート	ADR	Advisory route
ADS*	自動従属監視	ADS*	Automatic dependent surveillance
ADSU	自動従属監視機関	ADSU	Automatic dependent surveillance unit
ADVS	アドバイザリー・サービス	ADVS	Advisory service
ADZ	助言する	ADZ	Advise
AES	航空地球局	AES	Aircraft earth station
AFIL	飛行中に提出した飛行計画	AFIL	Flight plan filed in the air
AFIS	飛行場対空援助業務	AFIS	Aerodrome flight information service
AFM	そのとおり	AFM	Yes or affirm or affirmative or that is correct
AFS	航空固定業務	AFS	Aeronautical fixed service
AFT	後又はあと（時間又は場所）	AFT	After...(time or place)
AFTN	国際航空固定通信網	AFTN	Aeronautical fixed telecommunication network
A/G	空対地	A/G	Air-to-ground
AGA	飛行場、空路及び地上施設	AGA	Aerodromes, air routes and ground aids
AGL	地上高	AGL	Above ground level
AGL*	進入路指示灯	AGL*	Approach guidance lights

略語	意義	Abbrev	Signification
AGN	再び	AGN	Again
AIC	航空情報サーキュラー	AIC	Aeronautical information circular
AIDC	管制機関間データ通信	AIDC	Air traffic services interfacility data communication
AIM	航空情報管理	AIM	Aeronautical information management
AIP	航空路誌	AIP	Aeronautical information publication
AIRAC	エアラック	AIRAC	Aeronautical information regulation and control
AIREP	航空機上観測報告	AIREP	Air-report
AIRMET	エアメット（低高度の航空機の運航の安全に影響を与える航路上の気象現象に関する情報）	AIRMET	Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations
AIS	航空情報業務	AIS	Aeronautical information Service
ALA	着陸（着水）区域	ALA	Alighting area
ALB*	進入灯台	ALB*	Approach light beacon
ALERFA	警戒の段階	ALERFA	Alert phase
ALR	緊急通報	ALR	Alerting (message type designator)
ALRS	緊急業務	ALRS	Alerting service
ALS	進入灯（標準式を含む）	ALS	Approach lighting system
ALT	高度	ALT	Altitude
ALTN	代替空港 代替の又は交光（灯火の色）	ALTN	Alternate (aerodrome), alternate or alternating (light alternates in colour)
AMA	空域最低高度	AMA	Area minimum altitude
AMD	修正又は修正済（修正気象報の表示に使用される）	AMD	Amend or amended(used to indicate amended meteorological message; message type designator)
AMDT	改訂または修正（航空路誌改訂版）	AMDT	Amendment (AIP Amendment)
AMHS*	国際航空交通情報通信システム	AMHS*	ATS message handling system
AMS	航空移動業務	AMS	Aeronautical mobile service
AMSL	平均海面高	AMSL	Above mean sea level
AMSS	航空衛星通信	AMSS	Aeronautical mobile satellite service
ANC	航空図 1:500 000	ANC	Aeronautical chart 1:500 000
ANCS	小縮尺航空航法図	ANCS	Aeronautical Navigation Chart Small Scale
ANS	応答する	ANS	Answer
ANT*	アンテナ	ANT*	Antenna
AO	航空機運航者	AO	Aircraft operator
AOC	飛行場障害物図	AOC	Aerodrome obstacle chart
AP	空港	AP	Airport
APAPI	簡易式進入角指示灯	APAPI	Abbreviated precision approach path indicator
APCH	進入	APCH	Approach
APDC	航空機駐機図	APDC	Aircraft parking/docking chart
APN	エプロン	APN	Apron
APP	進入管制所又は進入管制又は進入管制業務	APP	Approach control office or approach control or approach control service
APR	四月	APR	April
APRX	おおよそ又は概略	APRX	Approximate or approximately
APSG	通過後	APSG	After passing
APU	補助動力装置	APU	Auxiliary power unit
APV	垂直方向ガイダンス付進入方式	APV	Approach procedure with vertical guidance
ARC	エリア図	ARC	Area chart
ARNG	調整する	ARNG	Arrange
ARO	航空交通業務通報機関	ARO	Air traffic services reporting office
ARP	飛行場標点	ARP	Aerodrome reference point
ARP	定常機上観測通報	ARP	Air-report(message type designator)
ARQ	自動誤びゅう訂正	ARQ	Automatic error correction
ARR	到着する、到着又は着報	ARR	Arrive or arrival or arrival message(message type designator)
ARS	特別機上観測報告通報	ARS	Special airreport(message type designator)
ARSR*	航空路監視レーダー	ARSR*	Air route surveillance radar
ARST	アレステイング装置	ARST	Arresting [Specify(part of) aircraft arresting equipment]
AS	高層雲	AS	Altostratus

略語	意義	Abbrev	Signification
ASAP	できる限り速やかに	ASAP	As soon as possible
ASC	上昇又は上昇中	ASC	Ascend to or ascending to
ASDA	有効加速停止距離	ASDA	Accelerate-stop distance available
ASDE*	空港面探知レーダー	ASDE*	Airport surface detection equipment
ASE	高度計システム誤差	ASE	Altimetry system error
ASHTAM	アシュタム	ASHTAM	Special series NOTAM notifying, by means of a specific format, change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations
ASIS*	スポット番号表示灯	ASIS*	Signification Aircraft stand identification sign(s)
ASPH	アスファルト	ASPH	Asphalt
ASR*	空港監視レーダー	ASR*	Airport surveillance radar
AT...	…で	AT...	At (followed by time at which weather change is forecast to occur)
ATA	実際到着時刻	ATA	Actual time of arrival
ATC	航空管制（一般）	ATC	Air traffic control (in general)
ATD	実際出発時刻	ATD	Actual time of departure
ATFM	航空交通流管理	ATFM	Air traffic flow management
ATIS	飛行場情報放送業務	ATIS	Automatic terminal information service
ATM	航空交通管理	ATM	Air traffic management
ATN	航空通信網	ATN	Aeronautical telecommunication network
ATP	…において（時間又は場所）	ATP	At...(time or place)
ATS	航空交通業務	ATS	Air traffic services
ATTN	注意	ATTN	Attention
ATZ	飛行場周辺飛行区域	ATZ	Aerodrome traffic zone
AUG	8月	AUG	August
AUTH	認可された又は認可	AUTH	Authorized or authorization
AUTO	自動	AUTO	Automatic
AUW	全備重量	AUW	All up weight
AUX	補助の	AUX	Auxiliary
AVBL	利用可能な	AVBL	Available
AVG	平均	AVG	Average
AVGAS	航空用ガソリン	AVGAS	Aviation gasoline
AWS*	航空気象台（気象庁）	AWS*	Aviation weather service (JMA)
AWTA	可能な時点でアドバイスしてください	AWTA	Advise at what time able
AWY	航空路	AWY	Airway
AZM	方位	AZM	Azimuth
- B -		- B -	
B	青色	B	Blue
BA	制動効果	BA	Braking action
BARO-VNAV	気圧高度を用いた垂直航法	BARO-VNAV	Barometric vertical navigation
BASE	雲底	BASE	Cloud base
BCFG	散在している霧	BCFG	Fog patches
BCN	航空灯台	BCN	Beacon(aeronautical ground light)
BCST	放送	BCST	Broadcast
BDRY	境界	BDRY	Boundary
BFR	～の前に	BFR	Before
BEY*	～以遠	BEY*	Beyond
BKN	雲量 5/8 以上 8/8 未満	BKN	Broken
BL...	高い …	BL...	Blowing (followed by DU=dust, SA=sand or SN=snow)
BLDG	建物	BLDG	Building
BLO	雲の下	BLO	Below clouds
BLW	未満	BLW	Below
BND*	…… 行, …… 向	BND*	...Bound
BOMB	爆弾投下	BOMB	Bombing
BOPS*	航空自衛隊飛行場勤務隊	BOPS*	(JSDF-A) Base Operations
BR	もや	BR	Mist

略語	意義	Abbrev	Signification
BRF	短い（要求された又は指示された進入方式を示す場合に使用する）	BRF	Short(used to indicate the type of approach desired or required)
BRG	方位	BRG	Bearing
BRKG	制動	BRKG	Braking
BS	民間放送局	BS	Commercial broadcasting station
BTL	層の間	BTL	Between layers
BTN	……の間	BTN	Between
BUFR	二進形式汎用気象通報式	BUFR	Binary universal form for the representation of meteorological data
- C -		- C -	
C	中央（滑走路識別）	C	Center (runway identification)
C	セ氏度（温度）	C	Degrees Celsius (Centigrade)
CAB*	国土交通省航空局	CAB*	Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
CAC*	航空大学校	CAC*	Civil Aviation College
CAT	晴天乱気流	CAT	Clear air turbulence
CAT	カテゴリー	CAT	Category
CAVOK	視程・雲、天気は指定された値及び条件より良好	CAVOK	Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions
CB	積乱雲	CB	Cumulonimbus
CC	巻積雲	CC	Cirrocumulus
CCA	訂正気象報	CCA	Corrected meteorological message (message type designator)
CCB	訂正気象報	CCB	Corrected meteorological message (message type designator)
CCC	訂正気象報	CCC	Corrected meteorological message (message type designator)
CD	カンデラ	CD	Candela
CDN	調整通報	CDN	Co-ordination(message type designator)
CDO	継続下降方式	CDO	Continuous descent operations
CDR	調整経路	CDR	Conditional route
CEIL	雲高	CEIL	Ceiling
CF	～に周波数を変更する	CF	Change frequency to...
CFM	確認する	CFM	Confirm or I confirm
CGL	旋回灯	CGL	Circling guidance light(s)
CH	チャネル	CH	Channel
CH	これは、このチャネルで受信した通報のチャネル通過番号のそちらの記録を照合するためのチャネル維持チェック送信です	CH	This is a channel continuity check transmission to permit comparison of your record of channel sequence numbers of message received on the channel
CHEM	化学物質	CHEM	Chemical
CHG*	変更する	CHG*	Change
CHG	変更通報	CHG	Modification (message type designator)
CI	巻雲	CI	Cirrus
CIDIN	共通 ICAO データ交換網	CIDIN	Common ICAO data interchange network
CIV	民間の	CIV	Civil
CK	チェックする	CK	Check
CKT*	回線	CKT*	Circuit
CL	中心線	CL	Centre line
CLA	透明着氷	CLA	Clear type of ice formation
CLBR	校正・目盛り	CLBR	Calibration
CLD	雲	CLD	Cloud
CLG	呼出し	CLG	Calling
CLR	許可する、許可された又は許可	CLR	Clear(s) or cleared to...or clearance
CLSD	閉鎖する、閉鎖された又は閉鎖	CLSD	Close or closed or closing
CM	センチメートル	CM	Centimetre
CMA*	コンマ、句点	CMA*	Comma
CMB	上昇する	CMB	Climb
CMPL	完了、完了した又は完了する	CMPL	Completion or completed or complete
CNL	解除、取消し又は飛行計画取消報	CNL	Cancel or cancelled or flight plan cancellation (message type designator)
COM	通信	COM	Communications
CONC	コンクリート	CONC	Concrete

略語	意義	Abbrev	Signification
COND	状態, 条件	COND	Condition
CONS	連続した	CONS	Continuous
CONST	工事	CONST	Construction or constructed
CONT	継続する又は持続した	CONT	Continue or continued
CONV*	プロペラ式	CONV*	Conventional(type of acft)
COOR	調整する又は調整	COOR	Coordinate or coordination
COORD	座標	COORD	Coordinates
COP	チェンジオーバーポイント	COP	Change-over point
COR	訂正する, 訂正済又は訂正(訂正気象報の表示に使用される)	COR	Correct or corrected or correction(used to indicate corrected meteorological message; message type designator)
COT	沿岸で	COT	At the coast
COV	おお, おおった又はおおっている	COV	Cover or covered or covering
CPDLC	管制官パイロット間データ通信	CPDLC	Controller-pilot data link communications
CPL	現行飛行計画通報	CPL	Current flight plan (message type designator)
CRC	同期的余剰確認	CRC	Cyclic redundancy check
CRP	義務位置通報点	CRP	Compulsory reporting point
CRS*	コース, 航路	CRS*	Course
CRZ	巡航する	CRZ	Cruise
CS	巻層雲	CS	Cirrostratus
CS	呼出符号	CS	Call sign
CTA	管制区	CTA	Control area
CTAM	…に上昇して…を維持せよ	CTAM	Climb to and maintain
CTC	通信連絡又は視認	CTC	Contact
CTL	管制	CTL	Control
CTN	警告	CTN	Caution
CTR	管制圏	CTR	Control zone
CTZ*	管制圏	CTZ*	Control zone
CU	積雲	CU	Cumulus
CUF	積雲型の	CUF	Cumuliform
CUST	税関	CUST	Customs
CVA*	経路指定視認進入	CVA*	Charted Visual Approach
CVR	操縦室用音声記録装置	CVR	Cockpit voice recorder
CW	連続波	CW	Continuous wave
CWY	クリアウェイ	CWY	Clearway
- D -		- D -	
D...	危険区域 (以下識別が続く)	D...	Danger area (followed by identification)
D...*	デーエムイー (距離測定装置) 距離 (以下数値が続く)	D...*	DME Distance (followed by distance in NM)
D	降下向にある	D	Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
DA	決心高度	DA	Decision altitude
D-ATIS	データリンク飛行場情報放送業務	D-ATIS	Data link automatic terminal information service
DCD	二重復信	DCD	Double channel duplex
DCKG	接続	DCKG	Docking
DCPC	管制官パイロット間直接通信	DCPC	Direct controller-pilot communications
DCS	二重単信	DCS	Double channel simplex
DCT	直行の, 直接の (飛行計画クリアランス又は進入方式)	DCT	Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)
DE	から (通信で他局を呼出すとき, 自局のコールサインに前置する)	DE	From (used to precede the call sign of the calling station)
DEC	12 月	DEC	December
DEG	度 (方位, 角度, 温度)	DEG	Degrees
DEP	出発, 又は出発報	DEP	Depart or departure or departure (message type designator)
DEPO	堆積	DEPO	Deposition
DER	滑走路離陸末端	DER	Departure end of the runway
DES	降下又は……に降下中	DES	Descend or descending to
DEST	目的地	DEST	Destination
DETRESFA	遭難の段階	DETRESFA	Distress phase
DEV	逸脱又は逸脱する	DEV	Deviation or deviating
DF	方向探知 (局)	DF	Direction finding(station)

略語	意義	Abbrev	Signification
DFDR	飛行記録装置	DFDR	Digital flight data recorder
DFTI	接地表示からの距離	DFTI	Distance from touchdown indicator
DH	決心高	DH	Decision height
DIF	ぼんやりしている	DIF	Diffuse
DIST	距離	DIST	Distance
DIV	それる又はそれ又は目的地変更	DIV	Divert or diverting
DLA	遅延報又は遅延	DLA	Delay or delay or delayed (message type designator)
DLIC	データリンク開始能力	DLIC	Data link initiation capability
DLT*	削除する	DLT*	Delete
DLY	毎日	DLY	Daily
DME	デーエムイー（距離測定装置）	DME	Distance measuring equipment
DML*	滑走路距離灯	DML*	Runway distance marker lights
DNG	危険又は危険な	DNG	Danger or dangerous
DOF	飛行年月日	DOF	Date of flight
DOM	国内の	DOM	Domestic
DP	露点	DP	Dew point temperature
DPT	深さ	DPT	Depth
DR...	低い ...	DR...	Low drifting (followed by DU=dust, SA=sand or SN=snow)
DR	推測航法	DR	Dead reckoning
DRG	... の間	DRG	During
DS	砂じん嵐	DS	Duststorm
DSB	両側帯波	DSB	Double sideband
DTAM	... に降下して ... を継続せよ	DTAM	Descend to and maintain
DTG	日・時群（日時を示す一連の数字）	DTG	Day-time-group
DTHR	移設滑走路末端	DTHR	Displaced runway threshold
DTRT	悪化、悪化している	DTRT	Deteriorate or deteriorating
DTW	複々車輪	DTW	Dual tandem wheels
DU	じん	DU	Dust
DUC	厚い上層の雲	DUC	Dense upper cloud
DUPE	この通報は重複しています	DUPE	This is duplicate message
DUR	期間	DUR	Duration
DVOR	ドップラー VOR	DVOR	Doppler VOR
D-VOLMET	データリンクボルメット	D-VOLMET	Data link VOLMET
DW	複車輪	DW	Dual wheels
DZ	霧雨	DZ	Drizzle
- E -		- E -	
E	東、又は東経	E	East or eastern longitude
EAT	予想進入時刻	EAT	Expected approach time
EB	東行	EB	Eastbound
EDTO	長時間進出運航	EDTO	Extended diversion time operations
EEE	誤り	EEE	Error
EET	（特定の地点までの）所要時間	EET	Estimated elapsed time
EFC	予定追加管制承認	EFC	Expect further clearance
EFF*	有効な	EFF*	Effective
EFIS	電子飛行計器システム	EFIS	Electronic flight instrument system
EHF	ミリメートル波（30,000 から 300,000MHz まで）	EHF	Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHz)
ELEV	標高	ELEV	Elevation
ELR	超長距離	ELR	Extra long range
ELT	航空機用救命無線機	ELT	Emergency locator transmitter
EM	発射（電波の）	EM	Emission
EMBD	雲層中の中に埋っている	EMBD	Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds)
EMERG	緊急事態	EMERG	Emergency
END	停止帯（RVR 関連）	END	Stop-end(related to RVR)
ENE	東北東（の）	ENE	East north east
ENG	エンジン	ENG	Engine
ENR	航路上	ENR	En-route

略語	意義	Abbrev	Signification
ENRC	エンルートチャート	ENRC	En-route chart
EOBT	移動開始時刻	EOBT	Estimated off-block time
EQPT	装置	EQPT	Equipment
ESE	東南東(の)	ESE	East south east
EST	予定する予定された又は予定通報	EST	Estimate or estimated or estimate (as message type designator)
ETA	到着予定時刻又は到着予定	ETA	Estimated time of arrival or estimating arrival
ETD	出発予定時刻又は出発予定	ETD	Estimated time of departure or estimating departure
ETE*	予定飛行時間	ETE*	Estimated time en-route
ETO	特定地点通過予定時刻	ETO	Estimated time over significant point
EUR RODEX	ヨーロッパ地域運航用気象 (OPMET) 情報交換	EUR RODEX	European regional OPMET data exchange
EV	…… 毎の	EV	Every
EXC	…… を除いて	EXC	Except
EXER	練習、練習している又は練習する	EXER	Exercises or exercising or to exercise
EXP	予想する、予想された又は予想	EXP	Expect or expected or expecting
EXTD	延長する、延長又は延長した	EXTD	Extend or extending or Extended
- F -		- F -	
F	固定の	F	Fixed
F*	カ氏度(温度)	F*	Degree Fahrenheit
FAC	施設	FAC	Facilities
FAF	最終進入フィックス	FAF	Final approach fix
FAIB*	運航拠点	FAIB*	Flight and Airport Information BASE
FAL	国際航空の簡易化(税関出入国検疫各業務)	FAL	Facilitation of international air transport
FAP	最終進入点	FAP	Final approach point
FATO	最終進入/離陸区域	FATO	Final approach and take-off area
FAX	ファクシミリ電送	FAX	Facsimile transmission
FBL	弱い(着水、乱気流、混信又は空電の強さを示す場合に使用する)	FBL	Light(used to qualify icing, turbulence, interference or static reports)
FC	ろうと雲	FC	Funnel cloud
FCST	予報	FCST	Forecast
FCT	摩擦係数	FCT	Friction coefficient
FEB	2月	FEB	February
FEW	雲量 1/8 から 2/8 まで	FEW	Few
FG	霧	FG	Fog
FIC	飛行情報センター	FIC	Flight information centre
FIR	飛行情報区	FIR	Flight information region
FIRB*	飛行情報区境界	FIRB*	Flight information region boundary
FIS	飛行情報業務	FIS	Flight information service
FISA	自動飛行情報業務	FISA	Automated flight information service
FL	フライトレベル	FL	Flight level
FLD	飛行場面	FLD	Field
FLG	閃光	FLG	Flashing
FLO*	エプロン照明灯	FLO*	Apron flood lights
FLR	火炎	FLR	Flares
FLT	飛行	FLT	Flight
FLTCK	フライトチェック	FLTCK	Flight check
FLUC	変動している、変動又は変動した	FLUC	Fluctuating or fluctuation or fluctuated
FLW	続く又は続いている	FLW	Follow(s) or following
FLY	飛行する又は飛行している	FLY	Fly or flying
FM...	… から	FM...	From (followed by time weather change is forecast to begin)
FM	… から	FM	From
FMC	飛行管理コンピューター	FMC	Flight management computer
FMS	フライトマネジメントシステム	FMS	Flight management system
FMU	飛行管理機関	FMU	Flight management unit
FNA	最終進入	FNA	Final approach
FOB*	燃料搭載量	FOB*	Fuel on board
FPL	飛行計画又は飛行計画報	FPL	Flight plan
FPM	… フィート毎分	FPM	Feet per minute

略語	意義	Abbrev	Signification
FPR	飛行計画経路	FPR	Flight plan route
FR	残存燃料	FR	Fuel remaining
FREQ	周波数	FREQ	Frequency
FRI	金曜日	FRI	Friday
FRNG	射撃	FRNG	Firing
FRONT	前線（気象に関係して）	FRONT	Front(relating to weather)
FRQ	頻繁な	FRQ	Frequent
FSL	フルストップランディング	FSL	Full stop landing
FSS	飛行情報局	FSS	Flight service station
FST	最初の	FST	First
FT	フィート（長さ、単位）	FT	Feet(dimensional unit)
FU	煙	FU	Smoke
FZ	凍っている	FZ	Freezing
FZDZ	着氷性の霧雨	FZDZ	Freezing drizzle
FZFG	着氷性の霧	FZFG	Freezing fog
FZRA	着氷性の雨	FZRA	Freezing rain
- G -		- G -	
G	緑	G	Green
GA	ゼネラルアビエーション	GA	General aviation
G/A	地対空	G/A	Ground-to-air
G/A/G	地対空及び空対地	G/A/G	Ground-to-air and air-to-ground
GAIN	対気速度もしくはは向かい風の増加	GAIN	Airspeed or headwind gain
GAL*	ガロン（容積単位）	GAL*	Gallons
GAMET	ガメット（低高度飛行用の地域予報）	GAMET	Area forecast for lowlevel flights
GBAS	地上直接送信型衛星航法補強システム	GBAS	Ground-based augmentation system
GC*	大圏航路	GC*	Great circle course
GCA	ジーシーエー又は着陸誘導管制業務	GCA	Ground controlled approach system or ground Controlled approach
GEN	総則、一般	GEN	General
GEO	地理上の又は真方位	GEO	Geographic or true
GES	航空衛星地球局	GES	Ground earth station
G/G*	地対地	G/G*	Ground to ground
GLD	グライダー	GLD	Glider
GLONASS	全地球的航法衛星システム	GLONASS	Global orbiting navigation satellite system
GMC	地上移動図	GMC	Ground movement chart
GND	地上	GND	Ground
GNDCK	グラウンドチェック	GNDCK	Ground check
GNSS	全地球的航法衛星システム	GNSS	Global navigation satellite system
GOV	政府	GOV	Government
GP	グライドパス	GP	Glide path
GPS	全地球的測位システム	GPS	Global positioning system
GPU	地上動力装置	GPU	Ground power unit
GPWS	対地接近警報装置	GPWS	Ground proximity warning system
GR	雪あられ又はひょう	GR	Hail or soft hail
GRADU*	漸次の又は漸次	GRADU*	Gradual or gradually
GRASS	草地着陸区域	GRASS	Grass landing area
GRIB	バイナリー形式による格止点データ交換用の WMO コード	GRIB	Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (aeronautical meteorological code)
GRVL	砂利	GRVL	Gravel
GS	対地速度	GS	Ground speed
GS	氷あられ／雪あられ	GS	Small hail and/or snow Pellets
GUND	地球体起伏	GUND	Geoid undulation
- H -		- H -	
H24	24 時間運用	H24	Continuous day and night service
HAPI	ヘリコプター用進入角指示灯	HAPI	Helicopter approach path indicator
HBN	危険航空灯台	HBN	Hazard beacon

略語	意義	Abbrev	Signification
HDF	H F 方向探知局	HDF	High frequency direction-finding station
HDG	針路	HDG	Heading
HEL	ヘリコプター	HEL	Helicopter
HF	短波 (3,000 から 30,000kHz まで)	HF	High frequency (3000 to 30000kHz)
HGR*	格納庫	HGR*	Hangar
HGT	高さ又は …… 上高さ	HGT	Height or height above
HIRL*	高光度式滑走路灯	HIRL*	High intensity runway edge lights
HIRTHL*	高光度式滑走路末端灯	HIRTHL*	High intensity runway threshold lights
HJ	昼間 (日出から日没まで)	HJ	Sunrise to sunset
HLDG	待機	HLDG	Holding
HLP	ヘリポート	HLP	Heliport
HLS	ヘリコプター着陸区域	HLS	Helicopter landing site
HN	夜間 (日没から日出まで)	HN	Sunset to sunrise
HO	運用要件に基づき利用可能	HO	Service available to meet operational requirements
HOL	休日	HOL	Holiday
HOSP	患者輸送機	HOSP	Hospital aircraft
HPA	ヘクトパスカル	HPA	Hectopascal
HR	時間	HR	Hours
HS	定時運用時間中利用可能な時間	HS	Service available during hours of scheduled operations
HURCN	ハリケーン	HURCN	Hurricane
HVDF	HF・VHF 方向探知局 (同一地点)	HVDF	High and very high frequency direction-finding station(at the same location)
HVY	重い	HVY	Heavy
HVY	強い	HVY	Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA=heavy rain)
HX	不定時運用時間	HX	No specific working hours
HYR	～より高い	HYR	Higher
HZ	煙霧	HZ	haze
HZ	ヘルツ	HZ	Hertz (cycle per second)
- I -		- I -	
I*	日本標準時 (JST)	I*	Japan standard time(JST)
IAC	計器進入方式図	IAC	Instrument approach chart
IAF	初期進入フィックス	IAF	Initial approach fix
IAO	雲中になったり雲外になったり	IAO	In and out of clouds
IAP*	計器進入方式	IAP*	Instrument approach procedure
IAR	エアルート交点	IAR	Intersection of air routes
IAS	指示対気速度	IAS	Indicated air speed
IBN	補助飛行場灯台	IBN	Identification beacon
ICAO	国際民間航空機関	ICAO	International Civil Aviation Organization
ICE	着氷	ICE	Icing
ID	標識、識別又は識別する	ID	Identifier or Identification or identify
IDENT	識別	IDENT	Identification
IF	中間進入フィックス	IF	Intermediate approach fix
IFF	敵・味方判別装置	IFF	Identification friend/foe
IFR	計器飛行方式	IFR	Instrument flight rules
IGA	国際一般航空	IGA	International general Aviation
ILS	アイエルエス (計器着陸用施設)	ILS	Instrument landing system
IM	内側マーカー	IM	Inner marker
IMC	計器気象状態	IMC	Instrument meteorological conditions
IMG	入国	IMG	Immigration
IMI	疑問符	IMI	Interrogation sign (question mark)
IMPR	改善する又は改善している	IMPR	Improve or improving
IMT	即時又は直ちに	IMT	Immediate or immediately
INA	初期進入	INA	Initial approach
INBD	入航・インバンド	INBD	Inbound
INC	雲中	INC	In cloud
INCERFA	不確実な段階 (SAR)	INCERFA	Uncertainty phase
INCORP	組み入れる (取り込む)	INCORP	Incorporated

略語	意義	Abbrev	Signification
INFO	情報	INFO	Information
INOP	休止	INOP	Inoperative
INP	…… するを得ない時は	INP	If not possible
INPR	進行中	INPR	In progress
INS*	インチ(長さの単位)	INS*	Inches (dimensional unit)
INS	慣性航法装置	INS	Inertial navigation system
INST*	計器	INST*	Instrument
INSTL	設備、設備する又は設備された	INSTL	Install or installed or Installation
INSTR	計器	INSTR	Instrument
INT	交点	INT	Intersection
INTER*	断続的	INTER*	Intermittent
INTL	国際の	INTL	International
INTRG	質問器	INTRG	Interrogator
INTRP	中断する、中断又は中断された	INTRP	Interrupt or interruption or interrupted
INTSF	強化する又は強化	INTSF	Intensify or intensifying
INTST	輝度	INTST	Intensity
IR	滑走路着氷	IR	Ice on runway
IRS	慣性基準装置	IRS	Inertial reference system
ISA	国際標準大気	ISA	International standard atmosphere
ISB	単側波帯	ISB	Independent sideband
ISL*	島	ISL*	Island
ISOL	孤立した	ISOL	Isolated
- J -			
J3E*	電波発射(変調及び伝送)の型式	J3E*	designation of emission
JA*	日本の、日本語	JA*	Japan, Japanese
JAN	1月	JAN	January
JBAR*	ジェット機滑走路用防柵(網)	JBAR*	Jet runway barrier
JCG*	海上保安庁	JCG*	Japan Coast Guard
JFLIP*	防衛省飛行情報出版物(防衛省部内用)	JFLIP*	JSDF flight information publication (for the use of JSDF only)
JMA*	気象庁	JMA*	Japan Meteorological Agency
JSDF*	防衛省	JSDF*	Japan Self Defense Force
JSDF-A*	航空自衛隊	JSDF-A*	Japan Air Self Defense Force
JSDF-G*	陸上自衛隊	JSDF-G*	Japan Ground Self Defense Force
JSDF-M*	海上自衛隊	JSDF-M*	Japan Maritime Self Defense Force
JST*	日本標準時	JST*	Japan standard time
JTST	ジェット気流	JTST	Jet stream
JUL	7月	JUL	July
JUN	6月	JUN	June
- K -			
KG	キログラム	KG	Kilogrammes
KHZ	キロヘルツ	KHZ	Kilohertz
KIAS	指示対気速度・ノット	KIAS	Knots indicated airspeed
KM	キロメートル	KM	Kilometres
KMH	キロメートル毎時	KMH	Kilometres per hour
KPA	キロパスカル	KPA	Kilopascal
KT	ノット	KT	Knots
KW	キロワット	KW	Kilowatts
- L -			
L	左(滑走路識別)	L	Left (Runway identification)
L	ロケーター(中間、外側の項参照)	L	Locator(see LM,LO)
L	リットル(単位)	L	Litre
LAFL*	着陸区域照明灯	LAFL*	Landing area flood lights
LAM	確認応答通報	LAM	Logical acknowledgement (message type designator)
LAN	内陸の	LAN	Inland
LAT	緯度	LAT	Latitude

略語	意義	Abbrev	Signification
LB*	ポンド（重量）	LB*	Pounds(weight)
LBN*	地標航空灯台	LBN*	Land mark beacon
LC*	着陸図	LC*	Landing chart
LCA	位置の、位置的に、位置、又は位置する	LCA	Local or Locally or Location or Located
LDA	有効着陸距離	LDA	Landing distance available
LDA*	ローカライザー型方向援助施設	LDA*	Localizer type directional aids
LDAH	有効着陸距離、ヘリコプター	LDAH	Landing distance available, helicopter
LDD	有線データ回線	LDD	Landline data circuit
LDG	着陸	LDG	Landing
LDI	着陸方向指示器	LDI	Landing direction indicator
LEN	長さ	LEN	Length
LF	長波（30 から 300kHz）	LF	Low frequency(30 to 300kHz)
LGT	灯火又は照明	LGT	Light or lighting
LGTD	照明された	LGTD	Lighted
LIH	高光度灯火	LIH	Light intensity high
LIL	低光度灯火	LIL	Light intensity low
LIM	中光度灯火	LIM	Light intensity medium
LIRL*	低光度式滑走路灯	LIRL*	Low intensity runway edge lights
LIRTHL*	低光度式滑走路末端灯	LIRTHL*	Low intensity runway threshold lights
LM	中間ロケーター	LM	Locator, middle
LMM*	ロケーター・中間マーカ（同一地点）	LMM*	Compass locator at middle marker ILS
LMT	現地標準時	LMT	Local mean time
LNAV	水平航法	LNAV	Lateral navigation
LNG	長い（要求された又は指示された進入方式を示す場合に使用する）	LNG	Long(used to indicate the type of approach desired or required)
LO	外側ロケーター	LO	Locator, outer
LOC	ローカライザー	LOC	Localizer
LOC*	位置の、位置的に、位置又は設置する	LOC*	Local or locally or location or located
LOM*	ロケーター・外側マーカ（同一地点）	LOM*	Compass locator at outer marker ILS
LONG	経度	LONG	Longitude
LORAN	ロラン（長距離航空航法装置）	LORAN	LORAN (long range air navigation system)
LOSS	対気速度もしくは向かい風の減少	LOSS	Airspeed or headwind loss
LRG	長距離	LRG	Long range
LTD	制限付	LTD	Limited
LV	弱く変動している（風に関して）	LV	Light and variable (relating to wind)
LVE	離れる又は離脱	LVE	Leave or leaving
LVL	レベル	LVL	Level
LVP	低視程体制	LVP	Low Visibility Procedure
LVPD*	出発用低視程体制	LVPD*	Low Visibility Procedure for Departure
LVTO*	低視程離陸	LVTO*	Low Visibility Take-off
LYR	層又は層状の	LYR	Layer or layered
- M -		- M -	
M	マックナンバー（数値に前値）	M	Mach number(followed by figures)
M	メートル（数値に後置）	M	Meters (preceded by figures)
MAA	最高承認高度	MAA	Maximum authorized altitude
MAG	磁方位	MAG	Magnetic
MAHF	進入復行待機フィックス	MAHF	Missed approach holding fix
MAINT	補修	MAINT	Maintenance
MAP	航空地図及び航空図	MAP	Aeronautical maps and charts
MAP*	進入復行点	MAP*	Missed approach point
MAPT	進入復行点	MAPT	Missed approach point
MAR	3 月	MAR	March
MAR	海上で	MAR	At sea
MATF	進入復行旋回フィックス	MATF	Missed approach turning fix
MAX	最大、最高	MAX	Maximum
MAY	5 月	MAY	May
MBST	マイクロバースト	MBST	Microburst
MB*	ミリバール	MB*	Millibars
MCA	最低通過高度	MCA	Minimum crossing altitude
MCAS*	米海兵隊航空基地	MCAS*	Marine Corps Air Station (US)
MCW	変調持続波	MCW	Modulated continuous wave

略語	意義	Abbrev	Signification
MDA	最低降下高度	MDA	Minimum descent altitude
MDF	MF 方向探知局	MDF	Medium frequency direction-finding station
MDH	最低降下高	MDH	Minimum descent height
MEA	最低経路高度	MEA	Minimum en - route altitude
MEDEVAC	医療搬送飛行	MEDEVAC	Medical evacuation flight
MEHT	滑走路末端上における最低の目の高さ（進入角指示灯に用いる）	MEHT	Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator systems)
MET	気象	MET	Meteorological or meteorology
METAR	定時飛行場実況気象通報式	METAR	Aerodrome routine meteorological report
MF	中波（300 から 3,000kHz）	MF	Medium frequency [300kHz to 3,000kHz]
MHA	最低待機高度	MHA	Minimum holding altitude
MHDF	MF・HF 方向探知局（併置）	MHDF	Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location)
MHVDF	MF・HF・VHF 方向探知局（併置）	MHVDF	Medium,high and very high frequency direction-finding stations (at the same location)
MHZ	メガヘルツ	MHZ	Megahertz
MID	中間点（RVR 関連）	MID	Mid-point (related to RVR)
MIFG	地霧	MIFG	Shallow fog
MIL	軍用	MIL	Military
MIN	分	MIN	Minutes
MIS	失う	MIS	Missing ... (transmission identification)
MKR	マーカービーコン（無線標識）	MKR	Marker radio beacon
ML*	陸マイル	ML*	Statue miles
MLIT*	国土交通省	MLIT*	Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
MLS	マイクロ波自動着陸装置	MLS	Microwave landing system
MM	中間マーカー	MM	Middle marker
MNM	最少、最低の	MNM	Minimum
MNPS	最低航行性能限界	MNPS	Minimum navigation performance specifications
MNT	監視、監視される又は監視された	MNT	Monitor or monitoring or Monitored
MNTN	維持する、保持する	MNTN	Maintain
MOA	軍事活動区域	MOA	Military operating area
MOC	最低必要障害物間隔	MOC	Minimum obstacle clearance (required)
MOCA	最低障害物間隔高度	MOCA	Minimum obstacle clearance altitude
MOD	並（着氷、乱気流の強度を示す場合に使用する）	MOD	Moderate (used to qualify icing, turbulence, interference or static reports)
MON	山岳上	MON	Above mountains
MON	月曜日	MON	Monday
MOPS	最低運用性能基準	MOPS	Minimum operational performance standards
MOV	移動する、移動又は移動した	MOV	Move or moving or movement
MP*	保守のための運用休止時間	MP*	Maintenance period
MPH*	陸マイル毎時	MPH*	Statute miles per hour
MPS	メートル毎秒	MPS	Metres per second
MRA	最低受信可能高度	MRA	Minimum reception altitude
MRG	中距離	MRG	Medium range
MRP	ATS/MET 位置通報点	MRP	ATS/MET reporting point
MS	マイナス	MS	Minus
MSA	最低扇形別高度	MSA	Minimum sector altitude
MSAS	みちびき衛星航法補強サービス	MSAS	Michibiki Satellite-based Augmentation Service
MSG	通報	MSG	Message
MSL	平均海面上	MSL	Mean sea level
MSR	通報 …(番号) は、經由通信路を誤っています	MSR	Message ... (transmission identification) has been misrouted
MSSR	モノパルス二次監視レーダー	MSSR	Monopulse secondary surveillance radar
MT	山岳	MT	Mountain
MTI*	レーダー移動目標指示器	MTI*	Moving target indicator (radar)
MTOM	最大離陸重量	MTOM	Maximum take-off mass
MTU	メートル法単位	MTU	Metric units
MTW	山岳波	MTW	Mountain waves
MVDF	MF・VHF 方向探知局（併置）	MVDF	Medium and very high frequency direction-finding stations (at the same location)
MWO	気象監視機関	MWO	Meteorological watch office

略語	意義	Abbrev	Signification
MX	霧氷と雨氷の共存	MX	Mixed type of ice formation (white and clear)
- N -		- N -	
N	北又は北緯	N	North or northern latitude
N	著しい変化がない	N	No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes)
NAA*	成田国際空港株式会社	NAA*	Narita International Airport Corporation
NASC	国の AIS システムセンター	NASC	National AIS system centre
NAS*	米海軍航空基地	NAS*	Naval air station(U.S.)
NAT	北大西洋地区	NAT	North atlantic
NAV	航法	NAV	Navigation
NAVAID	航空保安無線施設	NAVAID	Navigation aid
NB	北行	NB	Northbound
NBFR	～の前でない	NBFR	Not before
NC	変更なし	NC	No change
NCD	雲が検知されていない (自動観測の METAR 及び SPECI で用いられる)	NCD	No cloud detected (used in automated METAR/ SPECI)
NCREP*	非義務位置通報点	NCREP*	Non-compulsory reporting point
NDB	無指向性無線標識	NDB	Non directional radio beacon
NDV	方向視程の観測はない (自動観測の METAR 及び SPECI で用いられる)	NDV	No directional variations available (used in automated METAR/SPECI)
NE	北東の	NE	North-east
NEB	北東行	NEB	North-eastbound
NEG	無し、否定、不許可又は正しくない	NEG	No or negative or permission not granted or that is not correct
NGT	夜間	NGT	Night
NIL	無し	NIL	None or I have nothing to send to you.
NM	海里	NM	Nautical miles
NML	正常	NML	Normal
NN	名前なし	NN	No name, unnamed
NNE	北北東	NNE	North north east
NNW	北北西	NNW	North north west
NOF	国際航空情報機関 (国際ノータム事務所)	NOF	International NOTAM Office
NOPAC*	北太平洋地区	NOPAC*	North pacific
NOSIG	顕著な変化なし	NOSIG	No significant change(used in trend-type landing forecasts)
NOTAM	航空情報・ノータム 情報通信手段により配信される航空関係施設、業務、方式又は危険に係る設定、状態又は変更に関する情報を含む通知で、速やかな提供が運航関係者にとって重要であるもの	NOTAM	A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations.
NOTAMC	既に発行してあるノータムを取り消すノータム	NOTAMC	Cancelling NOTAM
NOTAMN	新しい情報を含んだノータム	NOTAMN	New NOTAM
NOTAMR	既に発行してあるノータムを変更するノータム	NOTAMR	Replacing NOTAM
NOV	11 月	NOV	November
NOZ	通常運用区域	NOZ	Normal operating zone
NPA	非精密進入	NPA	Non precision approach
NR	番号	NR	Number
NRH	応答なし	NRH	No reply heard
NS	乱層雲	NS	Nimbostratus
NSC	特記すべき雲はない	NSC	Nil significant cloud
NSW	運航に影響を及ぼす悪天がない	NSW	Nil significant weather
NTL	国の	NTL	National
NTZ	逸脱禁止ゾーン	NTZ	No transgression zone
NW	北西 (の)	NW	North-west
NWB	北西行	NWB	North-westbound
NXT	次の	NXT	Next

略語	意義	Abbrev	Signification
- O -		- O -	
OAC	洋上管制本部	OAC	Oceanic area control centre
OAS	障害物査定表面	OAS	Obstacle assessment surface
OBL*	航空障害灯	OBL*	Obstruction light(s)
OBS	観測する、観測した又は観測	OBS	Observe or observed or observation
OBSC	掩蔽する、掩蔽した又は掩蔽している	OBSC	Obscure or obscured or obscuring
OBST	障害物	OBST	Obstacle
OCA	洋上管制区	OCA	Oceanic control area
OCA/H*	障害物間隔高度／高	OCA/H*	Obstacle clearance altitude/height
OCC	明滅（灯火）	OCC	Occulting(light)
OCNL	時々又は時々の	OCNL	Occasional or occasionally
OCS	無障害物表面	OCS	Obstacle clearance surface
OCT	10 月	OCT	October
OCT*	オクタン価・燃料級別数	OCT*	Octane
OFZ	無障害物ゾーン	OFZ	Obstacle free zone
OHD	直上	OHD	Overhead
OIS	障害物識別表面	OIS	Obstacle identification surface
OLDI	オンラインデータ交換	OLDI	On line data interchange
OM	外側マーカー	OM	Outer marker
OPA	不透明凍結又は霧氷	OPA	Opaque, white type of ice formation
OPC	運航管理	OPC	The control indicated is Operational control
OPMET	運航気象情報	OPMET	Operational meteorological (information)
OPN	開く、開くこと又は開いた	OPN	Open or opening or opened
OPR	運航者	OPR	Operator or operate or operative or operating or operational
OPS	運航又は運用	OPS	Operations
O/R	要請による	O/R	On request
ORD	指示の表示	ORD	Indication of an order
ORL*	過走帯灯	ORL*	Overrun area edge light(s)
ORSR*	洋上航空路監視レーダー	ORSR*	Oceanic route surveillance radar
OSV	洋上定点観測船	OSV	Ocean station vessel
O/T*	時間外の	O/T*	Other time(than specified period)
OTP	雲上	OTP	On top
OTR*	洋上転移径路	OTR*	Oceanic transition routes
OTS*	障害中である	OTS*	Out of service
OTS	編成経路システム	OTS	Organized track system
OUBD	出圏	OUBD	Outbound
OVC	雲量 8/8	OVC	Overcast
OVR*	過走帯	OVR*	Overrun
- P -		- P -	
P...	禁止区域（識別番号を伴う）	P...	Prohibited area (followed by identification)
P*	民有	P*	Private owner
PAC*	太平洋地区	PAC*	Pacific region
PALS	標準式進入灯（カテゴリー明記）	PALS	Precision approach lighting system (specify Category)
PANS	航空業務方式	PANS	Procedures for air navigation services
PAPI	進入角指示灯	PAPI	Precision approach path Indicator
PAR	精測進入用レーダー	PAR	Precision approach radar
PATC	精密進入地形図	PATC	Precision approach terrain chart
PARL	平行	PARL	Parallel
PAX	乗客	PAX	Passenger(s)
PBC	性能準拠通信	PBC	Performance-based communication
PBS	性能準拠監視	PBS	Performance-based surveillance
PCD	進行する又は進行	PCD	Proceed or proceeding
PCA*	特別管制区	PCA*	Positive control area
PCL	パイロット制御照明	PCL	Pilot controlled lighting
PCR	舗装分類等級	PCR	Pavement classification rating
PCT	パーセント（単位）	PCT	Per cent
PD*	ピリオド、終止点	PD*	Period
PDC	出発前管制承認	PDC	Pre-departure clearance

略語	意義	Abbrev	Signification
PDG	計画勾配手続	PDG	Procedure design gradient
PER	性能	PER	Performance
PERM	永久の	PERM	Permanent
PFSV*	軍用移動気象予報業務	PFSV*	Pilot forecaster service (Military)
PIB	飛行前情報ブリテン	PIB	Pre-flight information bulletin
PIREP*	機長報告	PIREP*	Pilot report
PJE	落下傘降下訓練	PJE	Parachute jumping exercise
PL	凍雨	PL	Ice pellets
PLA	進入・着陸訓練	PLA	Practice low approach
PLVL	現在レベル	PLVL	Present level
PM*	午後	PM*	Post-meridian
PN	事前通報を要する	PN	Prior notice required
PNR	引返し不能地点	PNR	Point of no turn/return
PO	じん旋風	PO	Dust devils
POB	搭乗員総数	POB	Persons on board
POSS	可能な	POSS	Possible
PPI	ピーピーアイ（監視レーダー用標示装置）	PPI	Plan position indicator
PPR	事前承認を要する	PPR	Prior permission required
PPSN	現在位置	PPSN	Present position
PRFG	霧により部分的におおわれた飛行場	PRFG	Aerodrome partially covered by fog
PRI	主の（第一の）	PRI	Primary
PRKG	駐機	PRKG	Parking
PROB	確率	PROB	Probability
PROC	方式	PROC	Procedure
PROH*	禁止された又は禁止する	PROH*	Prohibited or prohibit
PROP	プロペラ	PROP	Propeller
PROV	暫定的	PROV	Provisional
PRP	ポイントインスペース基準点	PRP	Point-in-space reference point
PS	プラス、正	PS	Plus
PSG	通過	PSG	Passing
PSN	位置	PSN	Position
PSP	鉄製マット	PSP	Pierced steel plank
PSR	一次監視レーダー	PSR	Primary surveillance radar
PT*	地点	PT*	Point
PTN	方式旋回	PTN	Procedure turn
PTS	極圏経路構成	PTS	Polar track structure
PWR	出力	PWR	Power
- Q -		- Q -	
QDM	磁針路	QDM	Magnetic heading (zero wind)
QDR	磁方位	QDR	Magnetic bearing
QFE	飛行場標高での大気圧（又は滑走路末端）	QFE	Atmospheric pressure at aerodrome elevation(or at runway threshold)
QFU	磁方位による滑走路方位又は番号	QFU	Magnetic orientation of runway
QNH	平均海面上大気圧による高度計規正值	QNH	Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
QTE	真方位	QTE	True bearing
QUAD	象限	QUAD	Quadrant
- R -		- R -	
R	受けた（受取の承認）	R	Received (acknowledgement of receipt)
R	赤（色）	R	Red
R*	修理	R*	Repair
R...	飛行制限区域（識別番号を伴う）	R...	Restricted area (followed by identification)
R	右（滑走路識別）	R	Right (runway identification)
R (or R-)*	ラディアル	R (or R-)*	Radial
RA	雨	RA	Rain
RA	レゾリューション・アドバイザー	RA	Resolution advisory

略語	意義	Abbrev	Signification
RA*	電波高度計	RA*	Radio altimeter
RAC	航空規則及び航空交通業務	RAC	Rules of the air and air traffic services
RAFC	地域空域予報中樞	RAFC	Regional area forecast centre
RAG	ほつれている	RAG	Ragged
RAG	滑走路制動索	RAG	Runway arresting gear
RAG*	リモート対空通信施設	RAG*	Remote air-ground communication facilities
RAI	進入路指示灯（直線進入用）	RAI	Runway alignment indicator
RAIM	受信機自立型完全性モニター	RAIM	Receiver autonomous integrity monitoring
RAPCON*	レーダー進入管制所・ラブコン	RAPCON*	Radar approach control
RAPID*	迅速又は迅速に	RAPID*	Rapid or rapidly
RASC	地域 AIS システムセンター	RASC	Regional AIS system centre
RB*	照合してください	RB*	Read back
RB	救難艇	RB	Rescue boat
RCA	巡航高度に到達して下さい	RCA	Reach cruising altitude
RCAG*	遠隔対空通信施設	RCAG*	Remote center air - ground communication
RCC	捜索救難調整本部	RCC	Rescue co-ordination centre
RCF	無線通信障害通報	RCF	Radio communication failure message
RCH	到達する又は到達	RCH	Reach or reaching
RCL	滑走路中心線	RCL	Runway centre line
RCLL	滑走路中心線灯	RCLL	Runway centreline light(s)
RCLR	再許可	RCLR	Recleared
RDH	滑走路末端におけるグライドパス高	RDH	Reference datum height (for ILS)
RDL	ラディアル	RDL	Radial
RDO	無線	RDO	Radio
RE...	前 1 時間の（天気略語）	RE...	Recent (used to qualify weather phenomena such as rain, e.g. recent rain=RERA)
REC	受信又は受信機	REC	Receive or receiver
REDL	滑走路灯	REDL	Runway edge light(s)
REF	… に関する、又は … を参照	REF	Reference to... or refer to
REG	国籍記号及び登録記号	REG	... (Nationality and) registration (mark)
REL*	航空機接近警告灯	REL*	Runway entrance light(s)
RENL	滑走路終端灯	RENL	Runway end light(s)
REP	位置通報点	REP	Reporting point
REQ	要請	REQ	Request or requested
ERTE	ルート変更	ERTE	Reroute
RESA	滑走路端安全区域	RESA	Runway end safety area
RF	固定半径旋回	RF	Constant radius arc to a fix
RFFS	消火救難業務	RFFS	Rescue and fire fighting services
RG	境界誘導灯	RG	Range (lights)
RHC	有効回路	RHC	Right-hand circuit
RIF	再承任	RIF	Reclearance in flight
RL	離脱の通報	RL	Report leaving
RLA	中継する	RLA	Relay to
RLCE	航路上の高度変更要求	RLCE	Request level change en route
RLLS	進入路指示灯（周回進入用）	RLLS	Runway lead-in lighting system
RLNA	要求高度利用不可	RLNA	Request level not available
RMK	備考	RMK	Remark
RNAV	広域航法	RNAV	Area navigation
RNG	AN 式指向性無線標識	RNG	Radio range
RNP	航法性能要件	RNP	Required navigation performance
R/N*	運用再開	R/N*	Resumed Normal
ROBEX	地域航空気象通報交換（組織）	ROBEX	Regional OPMET bulletin exchange (Scheme)
ROC	上昇率	ROC	Rate of climb
ROD	降下率	ROD	Rate of descent
RON	受信のみ	RON	Receiving only
RPI	レーダー位置標識	RPI	Radar position indicator
RPL	反復飛行計画	RPL	Repetitive flight plan
RPLC	置き換える	RPLC	Replace or replaced
RPS	レーダー位置記号	RPS	Radar position symbol
RPT	繰返し	RPT	Repeat or I repeat

略語	意義	Abbrev	Signification
RQMNTS	要件	RQMNTS	Requirements
RQP	飛行計画要求通報	RQP	Request flight plan (message type designator)
RQS	補足飛行計画要求通報	RQS	Request supplementary Flight plan(message type Designator)
RR	到達の通報	RR	Report reaching
RRA (or RRB, RRC etc. in sequence)	遅延気象報	RRA (or RRB, RRC etc. in sequence)	Delayed meteorological message (message type designator)
RSC	救難副調整局	RSC	Rescue sub-centre
RSCD	滑走路面状況	RSCD	Runway surface condition
RSMC*	地域特別気象センター	RSMC*	Regional/specialized meteorological centre
RSP	監視要件	RSP	Required surveillance performance
RSTD*	制限された又は制限する	RSTD*	Restricted or restrict
RTD	遅延通報（遅延気象報の表示に使用される）	RTD	Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator)
RTE	ルート	RTE	Route
RTF	無線電話	RTF	Radiotelephone
RTG	無線電信	RTG	Radiotelegraph
RTHL	滑走路末端灯	RTHL	Runway threshold light(s)
RTN	復帰する、復帰済又は復旧	RTN	Return or returned or returning
RTODAH	有効離陸中断距離	RTODAH	Reject take-off distance available, helicopter
RTS	業務を復旧する	RTS	Return to service
RTT	無線テレタイプ	RTT	Radioteletypewriter
RTZL	接地帯灯	RTZL	Runway touchdown zone light(s)
RUT	地区航路用標準周波数	RUT	Standard regional route transmitting frequencies
RV	救難船	RV	Rescue vessel
RVA	レーダー誘導区域	RVA	Radar vectoring area
RVR	滑走路視距離	RVR	Runway visual range
RWSL*	滑走路状態表示灯	RWSL*	Runway status light(s)
RWY	滑走路	RWY	Runway
RWYTIL*	滑走路末端識別灯	RWYTIL*	Runway threshold identification lights
- S -		- S -	
S	南又は南緯	S	South or southern latitude
SA	砂	SA	Sand
SALS	簡易式進入灯	SALS	Simple approach lighting system
SAN	検疫	SAN	Sanitary
SAR	捜索救難	SAR	Search and rescue
SARPS	標準及び勧告方式 (ICAO)	SARPS	Standards and Recommended Practices (ICAO)
SAT	土曜日	SAT	Saturday
SATCOM	衛星通信	SATCOM	Satellite communication (used only when referring generally to both voice and data satellite communication or only data satellite communication)
SATVOICE	衛星電話	SATVOICE	Satellite voice communication
SB	南行	SB	Southbound
SBAS	静止衛星型衛星航法補強システム	SBAS	Satellite-Based Augmentation System
SC	層積雲	SC	Stratocumulus
SCT	雲量 3/8 から 4/8 まで	SCT	Scattered
SDBY	待機する	SDBY	Stand by
SDF	ステップダウンフィックス	SDF	Step down fix
SE	南東	SE	South east
SEB	南東行	SEB	South-eastbound
SEC	秒	SEC	Seconds
SECT	セクター，象限	SECT	Sector
SELCAL	選択呼出装置	SELCAL	Selective calling system
SEP	9 月	SEP	September

略語	意義	Abbrev	Signification
SER	業務	SER	Service or servicing or served
SEV	激しい（着氷、乱気流の強度を示す場合に使用する）	SEV	Severe(used e.g.to qualify icing and turbulence reports)
SFC	地表面又は水面	SFC	Surface
SFL*	連鎖式閃光灯	SFL*	Sequenced flashing light(s)
SFL-V*	光度制御式の連鎖式閃光灯	SFL-V*	sequenced flashing light(s) variable light intensity
SG	霧雪	SG	Snow grains
SGL	信号	SGL	Signal
SH...	しゅう雨	SH...	Showers
SHF	極短波（3,000 から 30,000MHz まで）	SHF	Super high frequency (3,000 to 30,000MHz)
SID	標準計器出発方式	SID	Standard instrument departure
SIF	選択性識別装置	SIF	Selective identification feature
SIGMET	シグメット情報	SIGMET	Information concerning en-route weather and other phenomena in the atmosphere that may affect the safety of aircraft operations
SIGWX	悪天	SIGWX	Significant weather
SIMUL	同時又は同時に	SIMUL	Simultaneous or simultaneously
SIWL	単車輪荷重	SIWL	Single isolated wheel load
SKC*	快晴	SKC*	Sky clear
SKED	定期（の）	SKED	Schedule or scheduled
SLP	速度制限点	SLP	Speed limiting point
SLW	ゆっくり	SLW	Slow
SMC	地上移動管制	SMC	Surface movement control
SMR	空港面探知レーダー	SMR	Surface movement radar
SN	雪	SN	Snow
SNOWTAM	スノータム	SNOWTAM	A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format
SPECI	特別飛行場実況気象通報式	SPECI	Aerodrome special meteorological report
SPECIAL	特別観測報告	SPECIAL	Special meteorological report(in abbreviated plain language)
SPL	補足飛行計画通報	SPL	Supplementary flight plan (message type designator)
SPOC	捜索救難連絡点	SPOC	SAR point of contact
SPOT	地点風向風速	SPOT	Spot wind
SQ	スコール	SQ	Squall
SQL	スコールライン	SQL	Squall line
SR	日出	SR	Sunrise
SRA	捜索レーダー進入	SRA	Surveillance radar approach
SRE	精密進入レーダーシステムの捜索レーダー部分	SRE	Surveillance radar element of precision approach radar system
SRG	短距離	SRG	Short range
SRR	捜索救難区	SRR	Search and rescue region
SRY	副の（第2の）	SRY	Secondary
SS	日没	SS	Sunset
SS	砂じん嵐	SS	Sandstorm
SSB	単側帯波	SSB	Single sideband
SSE	南南東	SSE	South south east
SSR	2次監視レーダー	SSR	Secondary surveillance radar
SST	超音速輸送	SST	Supersonic transport
SSW	南南西	SSW	South south west
ST	層雲	ST	Stratus
STA	直線進入	STA	Straight in approach
STAR	標準計器到着方式	STAR	Standard instrument arrival
STD	標準	STD	Standard
STF	層雲型	STF	Stratiform
STN	局	STN	Station
STNR	定常的	STNR	Stationary
STOL	短距離離着陸	STOL	Short take-off and landing

略語	意義	Abbrev	Signification
STS	状態	STS	Status
STW*	縦複車輪	STW*	Single tandem wheels
STWL	ストップウェイ灯	STWL	Stopway light(s)
SUBJ	～を条件に	SUBJ	Subject to
SUN	日曜日	SUN	Sunday
SUP	補足（航空路誌補足版）	SUP	Supplement (AIP Supplement)
SUPPS	地区補足方式	SUPPS	Regional supplementary procedures
SVC	業務報	SVC	Service (message type only)
SVCBL	運用している	SVCBL	Serviceable
SW	南西（の）	SW	South-west
SW*	単車輪	SW*	Single wheel
SWB	南西行	SWB	South-westbound
SWY	ストップウェイ	SWY	Stopway
- T -		- T -	
T (...T)	真方位	T (...T)	True (preceded by a bearing to indicate reference to True North)
T	温度	T	Temperature
TA	転移高度	TA	Transition altitude
TA	トラフィックアドバイザリー	TA	Traffic advisory
TAC*	ターミナル地域図	TAC*	Terminal area chart
TACAN	タカン〔UHF(方位・距離)航空保安無線施設〕	TACAN	UHF tactical air navigation aid
TAF	飛行場予報(略語形式)	TAF	Aerodrome forecast
TAIL	追風	TAIL	Tail wind
TAS	真対気速度	TAS	True airspeed
TAX	走行中又は走行する	TAX	Taxiing or taxi
TC	熱帯低気圧	TC	Tropical cyclone
TCA*	ターミナル・コントロール・エリア	TCA*	Terminal control area
TCU	積雲一塔状	TCU	Towering cumulus
TDO	竜巻(陸上)	TDO	Tornado
TDZ	接地帯	TDZ	Touchdown zone
TECR	技術的理由	TECR	Technical reason
TEL	電話	TEL	Telephone
TEMPO	仮の、一時的な	TEMPO	Temporary or temporarily
TFC	交通	TFC	Traffic
TGL	タッチアンドゴー	TGL	Touch-and-go landing
TGS	誘導案内システム	TGS	Taxiing guidance system
THL*	離陸待機警告灯	THL*	Takeoff hold light(s)
THR	末端、進入端	THR	Threshold
THRU	……を通して	THRU	Through
THU	木曜日	THU	Thursday
TIBA	航空機による交通情報放送	TIBA	Traffic information broadcast by aircraft
TIL	……まで	TIL	Until
TIP	…(場所)を通過するまで	TIP	Until past...(place)
TKOF	離陸	TKOF	Take off
TL...	…まで	TL...	Till (followed by time by which weather change is forecast to end)
TLOF	着地／浮上区域	TLOF	Touchdown and lift-off area
TMA	ターミナル管制区	TMA	Terminal control area
TNA	旋回高度	TNA	Turn altitude
TNH	旋回高	TNH	Turn height
TO	…(場所)へ	TO	To...(place)
TOC	上昇上限	TOC	Top of climb
TODA	有効離陸距離	TODA	Take-off distance available
TODAH	有効離陸距離、ヘリコプター	TODAH	Take-off distance available, helicopter
TOP	雲頂	TOP	Cloud top

略語	意義	Abbrev	Signification
TORA	有効離陸滑走距離	TORA	Take-off run available
TOX	有害	TOX	Toxic
TP	分岐点	TP	Turning point
TPIL*	転回灯	TPIL*	Turning point indicator light(s)
TR	トラック	TR	Track
TRA	一時的空域留保	TRA	Temporary reserved airspace
TRANS	送信又は送信機	TRANS	Transmits or transmitter
TRBL*	トラブル	TRBL*	Trouble
TRG	訓練	TRG	Training
TRL	転移レベル	TRL	Transition level
TRNG*	訓練	TRNG*	Training
TROP	圏界面	TROP	Tropopause
TS...	雷電	TS...	Thunderstorm
TS	雷電	TS	Thunderstorm
TT	テレタイプライター	TT	Teletypewriter
TUE	火曜日	TUE	Tuesday
TURB	乱気流	TURB	Turbulence
TWR	飛行場管制業務（塔）	TWR	Aerodrome control tower or aerodrome control
TWY	誘導路	TWY	Taxiway
TXGS*	誘導案内灯	TXGS*	Taxiing guidance sign(s)
TXL	走行経路	TXL	Taxilane
TYP	航空機の型式	TYP	Type of aircraft
TYPH	台風	TYPH	Typhoon
- U -		- U -	
U	上昇傾向にある	U	Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
UA	無人航空機	UA	Unmanned aircraft
UAB	…より承認されるまで	UAB	Until advised by...
UAC	高々度管制本部	UAC	Upper area control centre
UAR	高々度飛行経路	UAR	Upper air route
UAS	無人航空機システム	UAS	Unmanned aircraft system
UDF	UHF 方向探知局	UDF	UHF direction-finding, station
UFN	次に通報するまで	UFN	Until further notice
UHDT	より高い高度への上昇はトラフィックのため承認できません	UHDT	Unable higher due to traffic
UHF	極超短波（300 から 3,000MHz）	UHF	Ultra high frequency(300 to 3000MHz)
UIC	高々度情報本部	UIC	Upper information centre
UIR	高々度飛行情報地区	UIR	Upper flight information region
ULM	超軽量航空機	ULM	Ultra light motorized aircraft
ULR	極超長距離	ULR	Ultra long range
UNA	できません	UNA	Unable
UNAP	承認できません	UNAP	Unable to approve
UNL	無制限	UNL	Unlimited
UNREL	信頼できない	UNREL	Unreliable
UP	種類が不明な降水（自動観測の METAR 及び SPECI で用いられる）	UP	Unidentified precipitation (used in automated METAR/SPECI)
USB*	上側波帯	USB*	Upper single sideband
U/S	運用不能	U/S	Unserviceable
USAF*	米国空軍	USAF*	United States Air Force
USMC*	米国海兵隊	USMC*	United States Marine Corps
USN*	米国海軍	USN*	United States Navy
UTA	高々度管制区	UTA	Upper control area
UTC	協定世界時	UTC	Coordinated Universal Time
- V -		- V -	
V1D*	電波発射（変調及び伝送）の型式	V1D*	Designation of emission

略語	意義	Abbrev	Signification
VA	火山灰	VA	Volcanic ash
VAAC*	航空路火山灰情報センター	VAAC*	Volcanic ash advisory centre
VAC	目視進入図	VAC	Visual approach chart
VAL	谷で	VAL	In valleys
VAN	滑走路警戒車	VAN	Runway control van
VAR	可視－可聴無線標識	VAR	Visual-aural radio range
VAR	地磁気偏差	VAR	Magnetic variation
VASIS	進入角指示燈	VASIS	Visual approach slope indicator system
VC	飛行場の境界から約 8km 以内の現象	VC	Vicinity of the aerodrome (followed by FG=fog, FC=funnel cloud, SH=showers, PO=dust/sand Whirls, BLDU=blowing dust, BLSA=blowing sand or BLSN=blowing snow, e.g. VCFG=vicinity fog)
VCY	付近	VCY	Vicinity
VDF	VHF 方向探知局	VDF	Very high frequency direction-finding station
VDP*	目視降下点	VDP*	Visual descent point
VER	垂直の	VER	Vertical
VFR	有視界飛行方式	VFR	Visual flight rules
VHF	超短波 (30 から 300MHz)	VHF	Very high frequency(30 to 300MHz)
VIP	要人	VIP	Very important person
VIS	視程	VIS	Visibility
VLF	極長波 (3 から 30kHz まで)	VLF	Very low frequency(3 to 30kHz)
VLR	長距離	VLR	Very long range
VMC	有視界気象状態	VMC	Visual meteorological conditions
VMS*	可変表示型誘導案内灯	VMS*	Variable message sign(s)
VOL	巻 (助数詞)	VOL	Volume (followed by I, II...)
VOLMET	ボルメット気象放送	VOLMET	Meteorological information for aircraft in flight
VOR	超短波全方向式無線標識施設	VOR	VHF omnidirectional radio range
VORTAC	ボルタック (VOR と TACAN の併置)	VORTAC	VOR and TACAN combination
VOT	VOR 受信機試験設備	VOT	VOR airborne equipment test facility
VPA	垂直方向パス角	VPA	Vertical path angle
VRB	可変の, 変動する	VRB	Variable
Vso*	失速速度	Vso*	Stalling speed
VSA	地表を視認する	VSA	By visual reference to the ground
VSP	垂直速度	VSP	Vertical speed
VTOL	垂直離着陸	VTOL	Vertical take-off and landing
VXX*	電波発射 (変調及び伝送) の型式	VXX*	Designation of emission
- W -		- W -	
W	西 (の) 又は西経	W	West or western longitude
W	白 (の)	W	White
W*	ワット (仕事量)	W*	Watt(s)
WAC	国際民間航空図 (100 万分の 1)	WAC	World Aeronautical Chart ICAO1:1,000,000
WAFC	世界空域予報中枢	WAFC	World area forecast centre
WAFS*	世界空域予報組織	WAFS*	World area forecast system
WAM*	広域マルチラテレーション	WAM*	Wide Area Multilateration
WB	西行	WB	Westbound
WBAR	滑走路末端補助灯	WBAR	Wing bar light(s)
WDI	風向指示器	WDI	Wind direction indicator
WDIL*	風向灯	WDIL*	Wind direction indicator light(s)
WDSPR	広く広がった	WDSPR	Widespread
WED	水曜日	WED	Wednesday
WEF	…… から有効	WEF	With effect from...or effective from...
WGS-84	世界測位システム -84	WGS-84	World geodetic system - 1984
WI	～の中に, ～以内	WI	Within
WID	幅	WID	Width or wide
WIE	即時有効	WIE	With immediate effect or effective immediately
WILCO	了解, これに従います	WILCO	Will comply
WIP	作業中	WIP	Work in progress
WKN	弱まる又は弱まっている	WKN	Weaken or weakening
WMO*	世界気象機関	WMO*	World Meteorological Organization
WNW	西北西	WNW	West north west
WO	～なし	WO	without

略語	意義	Abbrev	Signification
WPN*	武器	WPN*	Weapon
WPT	中間地点	WPT	Way point
WRNG	警告	WRNG	Warning
WS	ウインドシアー	WS	Wind shear
WSW	西南西	WSW	West south west
WT	重量	WT	Weight
WTSPT	竜巻（水上）	WTSPT	Waterspout
WX	気象	WX	Weather
WXR	気象レーダー	WXR	Weather radar
- X -		- X -	
X	横断する	X	Cross
X*	要請による	X*	On request
XBAR	クロスバー（進入灯の）	XBAR	Crossbar (of approach lighting system)
XMIT*	送信，発出	XMIT*	Transmit
XNG	横断	XNG	Crossing
XS	空電	XS	Atmospherics
- Y -		- Y -	
Y	黄色（の）	Y	Yellow
YCZ	黄色注意帯（滑走路灯）	YCZ	Yellow caution zone (runway lighting)
YD*	ヤード（長さ）	YD*	Yards
YR	あなたの	YR	your
- Z -		- Z -	
Z	協定世界時	Z	Coordinated Universal Time (in meteorological messages)
ZM*	Z マーカービーコン	ZM*	Z marker

GEN 2.3 図面記号（チャート・シンボル）

GEN 2.3 CHART SYMBOLS

航空図用記号

AERONAUTICAL CHART SYMBOLS

1. 飛行場

1. Aerodromes

民間用飛行場
Civil aerodrome

陸上
Land



民間・軍共用飛行場
Joint civil & military aerodrome

陸上
Land



軍用飛行場
Military aerodrome

陸上
Land



ヘリポート又は飛行場内発着点
Heliport or touch down point for
helicopter on an aerodrome



計器進入方式等が設定されている飛行場
The aerodrome on which the procedure is based



その他の飛行場
The aerodrome on which the procedure is not based



2. 飛行場設備及び灯火

2. Aerodrome installations and lights

飛行機停留地点
Aircraft parking spot designation NR



閃光式燈火
Flashing light



飛行場標点
Aerodrome reference point (ARP)



飛行場燈台
Aeronautical beacon




誘導路及びエプロン
Taxiway and apron



■ 障害灯
Obstacle light



建物
Building or structures



障害物
Obstruction

障害灯あり
Lighted



障害灯なし
Unlighted



■ 航空灯火
Aeronautical Ground light



(特に高い障害物)
(Exceptionally high obstacle)



照明灯
Flood light



* 地表から300m (1000ft) 以上の高さ
* a height of the order of 300m(1000ft) above terrain

数字は標高を、括弧内は地上高を示す
Figures indicates elevation above MSL in ft and in () AGL

風向指示器
Wind direction indicator (WDI)



照明あり
Lighted



照明なし
Unlighted

標高点
Spot elevation

● 3261

着陸方向指示器
Landing direction indicator (LDI)



照明あり
Lighted



照明なし
Unlighted


図中の最高標点
Highest elevation on chart

● 3714

3. 無線施設

3. Radio facility

無線施設一般記号及び資料
Basic radio facility symbol
& data indication



超短波全方向式無線標識
VOR



距離測定用施設
DME



超短波全方向式無線標識/
距離測定施設
VOR/DME



タカン
TACAN



ボルタック
VORTAC




マーカ
marker




ILS及びローカライザーコース
ILS and LOC course

平面図
PLAN VIEW

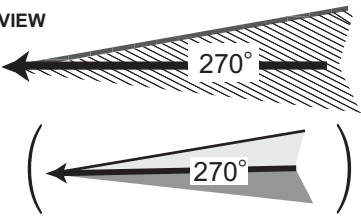

断面図
PROFILE VIEW



4. 航空規則及び航空交通業務

4. Rules of the Air and Air traffic services

義務位置通報点
Compulsory reporting point



非義務位置通報点
Non compulsory reporting point



フライオーバーウェイポイント
Flyover WPT



フライバイウェイポイント
Fly-by WPT



最終進入フィクス
Final Approach Fix



位置通報点間距離(海里)
及び最低経路高度(フィート)
Mileage between reporting point
(nm) and minimum enroute altitude(ft)

72
5000

航空路呼称
Airway designation

V2

飛行情報区境界
Flight information region boundary
(FIRB)

FUKUOKA FIR
OAKLAND FIR

防空識別圏
Air defence identification zone
(ADIZ)

ADIZ

等偏差線
Isogonic Line or Isogonic

7°30'W


飛行制限区域
Restricted area



最低扇形別高度
Minimum sector altitude


MNM SECT ALT
270°- 360°
25nm

MSA 25NM



※VOR,NDB,ARP etc.

待機経路
Holding pattern




飛行方式経路 磁方位
Procedure track




方式旋回経路
Procedure turn track





標準右方式旋回
Standard right procedure turn



水平旋回
Level turn




テアドロップ旋回経路
Teardrop turn track



側面(Profile)

進入復行経路
Missed approach procedure
track



側面(Profile)



目視飛行経路
Visual flight track

GEN 2.4 地点略号

1. 地点略号

本略号は符号により航空固定業務における飛行場、通信局、或いは航空機の運航に関係のある施設のある地点の識別に使用する。通常、本略号は通報の構成部分のうち、送信者、名あて及び本文の各部に用いる。

同様にノータムの地点の識別にも使用される。

「*」はノータムにのみ用いられる略号を示す。

GEN 2.4 LOCATION INDICATORS

1. Location indicators

The four letter location indicators are used in the aeronautical fixed service to indicate in code form the place name of an aerodrome, communication station, or facility related to air navigation. They are used in address, origin and text sections of a message part, and also for identification of the location in a NOTAM.

Asterisks indicate an indicator which is used only in NOTAM.

構成		ENCODE	
地 点 等	略 号	Location etc.	Indicator
粟 国	RORA	Aguni	RORA
明 野	RJOE	Akeno	RJOE
秋 田	RJSK	Akita	RJSK
天 草	RJDA	Amakusa	RJDA
奄 美	RJKA	Amami	RJKA
青 森	RJSA	Aomori	RJSA
旭 川 (Civil)	RJEC	Asahikawa (Civil)	RJEC
旭 川 (Mil)	RJCA	Asahikawa (Mil)	RJCA
芦 屋	RJFA	Ashiya	RJFA
厚 木	RJTA	Atsugi	RJTA
調 布	RJTF	Chofu	RJTF
父 島	RJAO	Chichijima	RJAO
千 歳	RJCJ	Chitose	RJCJ
中部国際	RJGG	Chubu Centrair INTL	RJGG
交通流制御	RJJX*	Flow control	RJJX*
交通流制御	RJJY*	Flow control	RJJY*
交通流制御	RJJZ*	Flow control	RJJZ*
府 中	RJTZ	Fuchu	RJTZ
福 江	RJFE	Fukue	RJFE
福 井	RJNF	Fukui	RJNF
福 岡	RJFF	Fukuoka	RJFF
福岡管制部	RJDG	Fukuoka ACC	RJDG
福岡／航空交通管理センター	RJJJ	Fukuoka/JCAB Air Traffic Management Center, AFTN/AMHS COM Center	RJJJ
福 島	RJSF	Fukushima	RJSF
普天間	ROTM	Futenma	ROTM
岐 阜	RJNG	Gifu	RJNG
八丈島	RJTH	Hachijojima	RJTH
八 戸	RJSH	Hachinohe	RJSH
函 館	RJCH	Hakodate	RJCH
浜 松	RJNH	Hamamatsu	RJNH
波照間	RORH	Hateruma	RORH
花 巻	RJSI	Hanamaki	RJSI
広 島	RJOA	Hiroshima	RJOA
防 府	RJOF	Hofu	RJOF
百 里	RJAH	Hyakuri	RJAH
市ヶ谷	RJAI	Ichigaya	RJAI
伊江島 (US Base)	RODE	Iejima (US Base)	RODE
伊江島 (Civil)	RORE	Iejima (Civil)	RORE
壱 岐	RJDB	Iki	RJDB
入 間	RJTJ	Iruma	RJTJ
石 垣	ROIG	Ishigaki	ROIG
岩 国	RJOI	Iwakuni	RJOI
石 見	RJOW	Iwami	RJOW
硫黄島	RJAW	Iwoto	RJAW
出 雲	RJOC	Izumo	RJOC
嘉手納	RODN	Kadena	RODN

構成		ENCODE	
地 点 等	略 号	Location etc.	Indicator
鹿児島	RJFK	Kagoshima	RJFK
上五島	RJDK	Kamigoto	RJDK
金沢 / 小松	RJNK	Kanazawa/Komatsu	RJNK
鹿 屋	RJFY	Kanoya	RJFY
関西国際	RJBB	Kansai INTL	RJBB
霞ヶ浦	RJAK	Kasumigaura	RJAK
霞の目	RJSU	Kasuminome	RJSU
慶良間	ROKR	Kerama	ROKR
喜 界	RJKI	Kikai/Kikaigashima Is.	RJKI
木更津	RJTK	Kisarazu	RJTK
北大東	RORK	Kitadaito	RORK
北九州	RJFR	Kitakyushu	RJFR
神 戸	RJBE	Kobe	RJBE
神戸管制部	RJBG	Kobe ACC	RJBG
高 知	RJOK	Kochi	RJOK
岡 南	RJBK	Kohnan	RJBK
小松島	RJOP	Komatsushima	RJOP
神津島	RJAZ	Kozushima	RJAZ
熊 本	RJFT	Kumamoto	RJFT
久米島	ROKJ	Kumejima	ROKJ
釧 路	RJCK	Kushiro	RJCK
釧路 / 計根別	RJCS	Kushiro/Kenebetsu	RJCS
舞 鶴	RJBM	Maizuru	RJBM
松 本	RJAF	Matsumoto	RJAF
松 島	RJST	Matsushima	RJST
松 山	RJOM	Matsuyama	RJOM
女満別	RJCM	Memambetsu	RJCM
目達原	RJDM	Metabaru	RJDM
美 保	RJOH	Miho	RJOH
南大東	ROMD	Minami Daito	ROMD
南鳥島	RJAM	Minamitorishima	RJAM
三 沢	RJSM	Misawa	RJSM
三宅島	RJTQ	Miyakejima	RJTQ
宮 古	ROMY	Miyako	ROMY
宮 崎	RJFM	Miyazaki	RJFM
紋 別	RJEB	Monbetsu	RJEB
室蘭 / 八雲	RJCY	Muroran/Yakumo	RJCY
長 崎	RJFU	Nagasaki	RJFU
名古屋	RJNA	Nagoya	RJNA
那 覇	ROAH	Naha	ROAH
中標津	RJCN	Nakashibetsu	RJCN
南紀白浜	RJBD	Nanki-Shirahama	RJBD
成田国際	RJAA	Narita INTL	RJAA
奈多ヘリポート	RJFH	Nata Heliport	RJFH
新 潟	RJSN	Niigata	RJSN
新 島	RJAN	Niijima	RJAN
能 登	RJNW	Noto	RJNW
新田原	RJFN	Nyutabaru	RJFN
帯 広	RJCB	Obihiro	RJCB
航空障害灯、昼間障害標識	ROBL*	Obstacle light, obstacle day marking	ROBL*
大館能代	RJSR	Odate-Noshiro	RJSR
大 分	RJFO	Oita	RJFO
小値賀	RJDO	Ojika	RJDO
岡 山	RJOB	Okayama	RJOB

構成		ENCODE	
地 点 等	略 号	Location etc.	Indicator
隠 岐	RJNO	Okie	RJNO
沖永良部	RJKB	Okierabu	RJKB
奥 尻	RJEO	Okushiri	RJEO
大 湊	RJSO	Ominato	RJSO
大 村	RJDU	Omura	RJDU
大阪国際	RJOO	Osaka INTL	RJOO
大阪 / 八尾	RJOY	Osaka/Yao	RJOY
大 島	RJTO	Oshima	RJTO
小 月	RJOZ	Ozuki	RJOZ
礼 文	RJCR	Rebun	RJCR
利 尻	RJER	Rishiri Is.	RJER
佐 渡	RJSD	Sado	RJSD
佐 賀	RJFS	Saga	RJFS
札幌 / 新千歳	RJCC	Sapporo/New Chitose	RJCC
札幌 / 丘珠	RJCO	Sapporo/Okadama	RJCO
佐世保米国海軍基地	RJFW	Sasebo USN Base	RJFW
仙 台	RJSS	Sendai	RJSS
下 総	RJTL	Shimofusa	RJTL
下地島	RORS	Shimojishima	RORS
静 岡	RJNS	Shizuoka	RJNS
庄 内	RJSY	Shonai	RJSY
立 川	RJTC	Tachikawa	RJTC
但 馬	RJBT	Tajima	RJBT
高 松	RJOT	Takamatsu	RJOT
滝ヶ原	RJAT	Takigahara	RJAT
種子島	RJFG	Tanegashima	RJFG
多良間	RORT	Tarama	RORT
館 山	RJTE	Tateyama	RJTE
十 勝	RJCT	Tokachi	RJCT
徳之島	RJKN	Tokunoshima Is.	RJKN
徳 島	RJOS	Tokushima	RJOS
東 京 (City)	RJTD	Tokyo(City)	RJTD
東京管制部	RJTG	Tokyo ACC	RJTG
東京ヘリポート	RJTI	Tokyo Heliport	RJTI
相馬原	RJTS	Soumagahara	RJTS
東京国際	RJTT	Tokyo INTL	RJTT
鳥 取	RJOR	Tottori	RJOR
富 山	RJNT	Toyama	RJNT
築 城	RJFZ	Tsuiki	RJFZ
対 馬	RJDT	Tsushima	RJDT
無人航空機	RJDR*	Unmanned aircraft	RJDR*
宇都宮	RJTU	Utsunomiya	RJTU
稚 内	RJCW	Wakkanai	RJCW
焼津 / 静浜	RJNY	Yaizu/Shizuham	RJNY
屋久島	RJFC	Yakushima	RJFC
山 形	RJSC	Yamagata	RJSC
山口宇部	RJDC	Yamaguchi-Ube	RJDC
横 田	RJTY	Yokota	RJTY
読 谷	ROKW	Yomitan	ROKW
与那国島	ROYN	Yonaguni Jima	ROYN
与 論	RORY	Yoron	RORY
座 間	RJTW	Zama	RJTW
座間キャスナー	RJTR	Zama/Kastner	RJTR

解説		DECODE	
略 号	地 点 等	Indicator	Location etc.
RJAA	成田国際	RJAA	Narita INTL
RJAF	松 本	RJAF	Matsumoto
RJAH	百 里	RJAH	Hyakuri
RJAI	市ヶ谷	RJAI	Ichigaya
RJAK	霞ヶ浦	RJAK	Kasumigaura
RJAM	南鳥島	RJAM	Minamitorishima
RJAN	新 島	RJAN	Niijima
RJAO	父 島	RJAO	Chichijima
RJAT	滝ヶ原	RJAT	Takigahara
RJAW	硫黄島	RJAW	Iwoto
RJAZ	神津島	RJAZ	Kozushima
RJBB	関西国際	RJBB	Kansai INTL
RJBD	南紀白浜	RJBD	Nanki Shirahama
RJBE	神 戸	RJBE	Kobe
RJBG	神戸管制部	RJBG	Kobe ACC
RJBK	岡 南	RJBK	Kohnan
RJBM	舞 鶴	RJBM	Maizuru
RJBT	但 馬	RJBT	Tajima
RJCA	旭 川 (Mil)	RJCA	Asahikawa(Mil)
RJCB	帯 広	RJCB	Obihiro
RJCC	札幌 / 新千歳	RJCC	Sapporo/New Chitose
RJCH	函 館	RJCH	Hakodate
RJCJ	千 歳	RJCJ	Chitose
RJCK	釧 路	RJCK	Kushiro
RJCM	女満別	RJCM	Memambetsu
RJCN	中標津	RJCN	Nakashibetsu
RJCO	札幌 / 丘珠	RJCO	Sapporo/Okadama
RJCR	礼 文	RJCR	Rebun
RJCS	釧路 / 計根別	RJCS	Kushiro/Kenebetsu
RJCT	十 勝	RJCT	Tokachi
RJCW	稚 内	RJCW	Wakkanai
RJCY	室蘭 / 八雲	RJCY	Muroran/Yakumo
RJDA	天草	RJDA	Amakusa
RJDB	壱 岐	RJDB	Iki
RJDC	山口宇部	RJDC	Yamaguchi-Ube
RJDG	福岡管制部	RJDG	Fukuoka ACC
RJDK	上五島	RJDK	Kamigoto
RJDM	目達原	RJDM	Metabaru
RJDO	小値賀	RJDO	Ojika
RJDR*	無人航空機	RJDR*	Unmanned aircraft
RJDT	対 馬	RJDT	Tsushima
RJDU	大 村	RJDU	Omura
RJEB	紋 別	RJEB	Monbetsu
RJEC	旭 川 (Civil)	RJEC	Asahikawa(Civil)
RJEO	奥 尻	RJEO	Okushiri
RJER	利 尻	RJER	Rishiri Is.
RJFA	芦 屋	RJFA	Ashiya
RJFC	屋久島	RJFC	Yakushima
RJFE	福 江	RJFE	Fukue
RJFF	福 岡	RJFF	Fukuoka
RJFG	種子島	RJFG	Tanegashima

解説		DECODE	
略 号	地 点 等	Indicator	Location etc.
RJFH	奈多ヘリポート	RJFH	Nata Heliport
RJFK	鹿児島	RJFK	Kagoshima
RJFM	宮 崎	RJFM	Miyazaki
RJFN	新田原	RJFN	Nyutabaru
RJFO	大 分	RJFO	Oita
RJFR	北九州	RJFR	Kitakyushu
RJFS	佐 賀	RJFS	Saga
RJFT	熊 本	RJFT	Kumamoto
RJFU	長 崎	RJFU	Nagasaki
RJFW	佐世保米国海軍基地	RJFW	Sasebo USN Base
RJFY	鹿 屋	RJFY	Kanoya
RJFZ	築 城	RJFZ	Tsuiki
RJGG	中部国際	RJGG	Chubu Centrair INTL
RJJJ	福岡／航空交通管理センター	RJJJ	Fukuoka/JCAB Air Traffic Management Center, AFTN/AMHS COM Center
RJJX*	交通流制御	RJJX*	Flow control
RJJY*	交通流制御	RJJY*	Flow control
RJJZ*	交通流制御	RJJZ*	Flow control
RJKA	奄 美	RJKA	Amami
RJKB	沖永良部	RJKB	Okierabu
RJKI	喜 界	RJKI	Kikai/Kikaigashima Is.
RJKN	徳之島	RJKN	Tokunoshima Is.
RJNA	名古屋	RJNA	Nagoya
RJNF	福 井	RJNF	Fukui
RJNG	岐 阜	RJNG	Gifu
RJNH	浜 松	RJNH	Hamamatsu
RJNK	金沢 / 小松	RJNK	Kanazawa/Komatsu
RJNO	隠 岐	RJNO	Oki
RJNS	静 岡	RJNS	Shizuoka
RJNT	富 山	RJNT	Toyama
RJNW	能 登	RJNW	Noto
RJNY	焼津 / 静浜	RJNY	Yaizu/Shizuhama
RJOA	広 島	RJOA	Hiroshima
RJOB	岡 山	RJOB	Okayama
RJOC	出 雲	RJOC	Izumo
RJOE	明 野	RJOE	Akeno
RJOF	防 府	RJOF	Hofu
RJOH	美 保	RJOH	Miho
RJOI	岩 国	RJOI	Iwakuni
RJOK	高 知	RJOK	Kochi
RJOM	松 山	RJOM	Matsuyama
RJOO	大阪国際	RJOO	Osaka INTL
RJOP	小松島	RJOP	Komatsushima
RJOR	鳥 取	RJOR	Tottori
RJOS	徳 島	RJOS	Tokushima
RJOT	高 松	RJOT	Takamatsu
RJOW	石 見	RJOW	Iwami
RJOY	大阪 / 八尾	RJOY	Osaka/Yao
RJOZ	小 月	RJOZ	Ozuki
RJSA	青 森	RJSA	Aomori
RJSC	山 形	RJSC	Yamagata
RJSD	佐 渡	RJSD	Sado

解説		DECODE	
略 号	地 点 等	Indicator	Location etc.
RJSF	福 島	RJSF	Fukushima
RJSH	八 戸	RJSH	Hachinohe
RJSI	花 巻	RJSI	Hanamaki
RJSK	秋 田	RJSK	Akita
RJSM	三 沢	RJSM	Misawa
RJSN	新 潟	RJSN	Niigata
RJSO	大 湊	RJSO	Ominato
RJSR	大館能代	RJSR	Odate-Noshiro
RJSS	仙 台	RJSS	Sendai
RJST	松 島	RJST	Matsushima
RJSU	霞の目	RJSU	Kasuminome
RJSY	庄 内	RJSY	Shonai
RJTA	厚 木	RJTA	Atsugi
RJTC	立 川	RJTC	Tachikawa
RJTD	東 京 (City)	RJTD	Tokyo(City)
RJTE	館 山	RJTE	Tateyama
RJTF	調 布	RJTF	Chofu
RJTG	東京管制部	RJTG	Tokyo ACC
RJTH	八丈島	RJTH	Hachijojima
RJTI	東京ヘリポート	RJTI	Tokyo Heliport
RJTJ	入 間	RJTJ	Iruma
RJTK	木更津	RJTK	Kisarazu
RJTL	下 総	RJTL	Shimofusa
RJTO	大 島	RJTO	Oshima
RJTQ	三宅島	RJTQ	Miyakejima
RJTR	座間 / キャスナー	RJTR	Zama/Kastner
RJTS	相馬原	RJTS	Soumagahara
RJTT	東京国際	RJTT	Tokyo INTL
RJTU	宇都宮	RJTU	Utsunomiya
RJTW	座 間	RJTW	Zama
RJTY	横 田	RJTY	Yokota
RJTZ	府 中	RJTZ	Fuchu
ROAH	那 覇	ROAH	Naha
ROBL*	航空障害灯、昼間障害標識	ROBL*	Obstacle light, obstacle day marking
RODE	伊江島 (US Base)	RODE	Iejima(US Base)
RODN	嘉手納	RODN	Kadena
ROIG	石 垣	ROIG	Ishigaki
ROKJ	久米島	ROKJ	Kume Jima
ROKR	慶良間	ROKR	Kerama
ROKW	読 谷	ROKW	Yomitan
ROMD	南大東	ROMD	Minami Daito
ROMY	宮 古	ROMY	Miyako
RORA	粟 国	RORA	Aguni
RORE	伊江島 (Civil)	RORE	Iejima(Civil)
RORH	波照間	RORH	Hateruma
RORK	北大東	RORK	Kitadaito
RORS	下地島	RORS	Shimojishima
RORT	多良間	RORT	Tarama
RORY	与 論	RORY	Yoron
ROTM	普天間	ROTM	Futenma
ROYN	与那国島	ROYN	Yonaguni Jima

GEN 2.5 無線航法施設の一覧

GEN 2.5 LIST OF RADIO NAVIGATION AIDS

IDENT	Station	FAC	Purpose	Remark
AHT	Ashiya (芦屋)	TACAN	AE	
AJD	Awaji (淡路)	DME	E	
AKE	Amakusa (天草)	VOR/DME	A	
AKT	Akeno (明野)	TACAN	A	
ALT	Amami (奄美)	TACAN	E	
AME	Kasari (笠利)	VOR/DME	AE	
AWE	Asahikawa (旭川)	VOR/DME	AE	
CBE	Chubu (中部)	VOR/DME	AE	
CHE	Chitose (千歳)	VOR/DME	AE	
CIT	Chichijima (父島)	TACAN	E	
CVT	Choshi (銚子)	TACAN	E	
DGC	Fukuoka (福岡)	VORTAC	AE	
FKE	Fukushima (福島)	VOR/DME	AE	
FMT	Hofu (防府)	TACAN	AE	
FUE	Fukue (福江)	VOR/DME	AE	
GBD	Goboh (御坊)	DME	E	
GFT	Gifu (岐阜)	TACAN	AE	
GOT	Daigo (大子)	TACAN	E	
GTC	Niigata (新潟)	VORTAC	AE	
HCE	Hachijojima (八丈島)	VOR/DME	AE	
HGE	Hongo (本郷)	VOR/DME	AE	
HKC	Kagoshima (鹿児島)	VORTAC	AE	
HPE	Hanamaki (花巻)	VOR/DME	AE	
HUC	Hyakuri (百里)	VORTAC	AE	
HVT	Hachinohe (八戸)	TACAN	AE	
HWE	Hakodate (函館)	VOR/DME	AE	
HYD	Yokosuka (横須賀)	DME	E	
IAD	Tokyo (東京)	LOC,DME	A	
IAG	Atsugi (厚木)	LOC	A	
IAM	Amami (奄美)	LOC,DME	A	
IAW	Asahikawa (旭川)	LOC,DME	A	
ICB	Chitose (千歳)	LOC	A	
ICH	New Chitose (新千歳)	LOC,DME	A	
ICM	New Chitose (新千歳)	LOC,DME	A	
ICN	New Chitose (新千歳)	LOC,DME	A	
ICS	New Chitose (新千歳)	LOC	A	
ICX	Chubu Centrair (中部セントレア)	LOC,DME	A	
ICY	Chubu Centrair (中部セントレア)	LOC,DME	A	
IFE	Fukue (福江)	LOC,DME	A	
IFF	Fukuoka (福岡)	LOC,DME	A	
IFK	Fukushima (福島)	LOC,DME	A	
IFN	Fukuoka (福岡)	LOC,DME	A	
IFO	Fukuoka (福岡)	LOC,DME	A	
IFU	Fukue (福江)	LOC,DME	A	
IFW	Fukuoka (福岡)	LOC,DME	A	
IGE	Ishigakijima (石垣島)	VOR/DME	AE	

IDENT	Station	FAC	Purpose	Remark
IHA	Tokyo (東京)	LOC,DME	A	
IHC	Hachijojima (八丈島)	LOC,DME	A	
IHE	Hachinohe (八戸)	LOC	A	
IHG	Hiroshima (広島)	LOC,DME	A	
IHL	Hakodate (函館)	LOC,DME	A	
IHM	Memambetsu (女満別)	LOC,DME	A	
IHP	Hanamaki (花巻)	LOC,DME	A	
IHY	Hyakuri (百里)	LOC,DME	A	
IIG	Ishigaki (石垣)	LOC,DME	A	
IJA	Kanoya (鹿屋)	LOC	A	
IJT	Iwoto (硫黄島)	TACAN	AE	
IKC	Nagoya (名古屋)	LOC,DME	A	
IKD	Kansai (関西)	LOC,DME	A	
IKDN	Kadena (嘉手納)	LOC	A	
IKE	Iki (壱岐)	VOR/DME	AE	
IKF	Narita (成田)	LOC,DME	A	
IKG	Kagoshima (鹿児島)	LOC,DME	A	
IKJ	Kansai (関西)	LOC,DME	A	
IKL	Koto (江東)	LOC,DME	A	
IKM	Komatsu (小松)	LOC,DME	A	
IKN	Kansai (関西)	LOC,DME	A	
IKO	Kobe (神戸)	LOC,DME	A	
IKQ	Kitakyushu (北九州)	LOC,DME	A	
IKR	Kochi (高知)	LOC,DME	A	
IKS	Kushiro (釧路)	LOC,DME	A	
IKT	Takamatsu (高松)	LOC,DME	A	
IKU	Kumamoto (熊本)	LOC,DME	A	
IKW	Kansai (関西)	LOC,DME	A	
IKX	Kumejima (久米島)	LOC,DME	A	
IKZZ	Kadena (嘉手納)	LOC	A	
IME	Iwami (石見)	VOR/DME	A	
IMIS	Misawa (三沢)	LOC	A	
IMP	Matsuyama (松山)	LOC,DME	A	
IMR	Aomori (青森)	LOC,DME	A	
IMV	Monbetsu (紋別)	LOC,DME	A	
IMY	Miyako (宮古)	LOC,DME	A	
IMZ	Miyazaki (宮崎)	LOC,DME	A	
INC	Niigata (新潟)	LOC,DME	A	
INH	Nyutabaru (新田原)	LOC	A	
INK	Nanki (南紀)	LOC,DME	A	
INS	Nakashibetsu (中標津)	LOC,DME	A	
INT	Noto (能登)	LOC,DME	A	
IOA	Oki (隠岐)	LOC,DME	A	
IOB	Obihiro (帯広)	LOC,DME	A	
IOC	Tokyo (東京)	LOC,DME	A	
IOD	Odate-Noshiro (大館能代)	LOC,DME	A	
IOK	Naha (那覇)	LOC,DME	A	
IOL	Nagasaki (長崎)	LOC,DME	A	
ION	Naha (那覇)	LOC,DME	A	
IOS	Oshima (大島)	LOC,DME	A	
IOW	Naha (那覇)	LOC,DME	A	
IOY	Okayama (岡山)	LOC,DME	A	
IRS	Rishiri (利尻)	LOC,DME	A	
ISB	Shimajiri (下地島)	LOC,DME	A	
ISD	Sendai (仙台)	LOC,DME	A	
ISG	Saga (佐賀)	LOC,DME	A	
ISH	Shimofusa (下総)	LOC	A	
ISK	Osaka (大阪)	LOC,DME	A	
ISN	Shonai (庄内)	LOC,DME	A	
ISZ	Shizuoka (静岡)	LOC,DME	A	
ITA	Tokyo (東京)	LOC,DME	A	
ITB	Memambetsu (女満別)	LOC,DME	A	
ITC	Tokyo (東京)	LOC,DME	A	
ITD	Tokyo (東京)	LOC,DME	A	
ITE	Itami (伊丹)	VOR/DME	AE	
ITF	Oita (大分)	LOC,DME	A	
ITH	Tajima (但馬)	LOC,DME	A	
ITJ	Narita (成田)	LOC,DME	A	
ITK	Tokunoshima (徳之島)	LOC,DME	A	
ITL	Haneda (羽田)	LOC,DME	A	
ITM	Narita (成田)	LOC,DME	A	
ITN	Tanegashima (種子島)	LOC,DME	A	
ITO	Toyama (富山)	LOC,DME	A	
ITR	Tottori (鳥取)	LOC,DME	A	
ITS	Tokushima (徳島)	LOC,DME	A	
IUB	Ube (宇部)	LOC,DME	A	
IUW	Akita (秋田)	LOC,DME	A	
IVC	Tsushima (対馬)	LOC,DME	A	

IDENT	Station	FAC	Purpose	Remark
IWA	Iwami (石見)	LOC,DME	A	
IWT	Kuga (玖珂)	TACAN	E	
IWK	Wakkanai (稚内)	LOC	A	
IXE	Iwaki (いわき)	VOR/DME	E	
IXZ	Izumo (出雲)	LOC,DME	A	
IYAS	Yokota (横田)	LOC	A	
IYN	Yonaguni (与那国)	LOC,DME	A	
IYOK	Yokota (横田)	LOC	A	
IYQ	Narita (成田)	LOC,DME	A	
IYS	Shonai (庄内)	LOC,DME	A	
IYT	Yamagata (山形)	LOC,DME	A	
IYV	Miho (美保)	LOC,DME	A	
JAT	Kanoya (鹿屋)	TACAN	AE	
JBT	Omura (大村)	TACAN	AE	
JDT	Utsunomiya (宇都宮)	TACAN	AE	
JET	Miho (美保)	TACAN	AE	
KAD	Kadena (嘉手納)	VORTAC	AE	
KCC	Nagoya (名古屋)	VORTAC	AE	
KCE	Kobe (神戸)	VOR/DME	A	
KEC	Kushimoto (串本)	VORTAC	E	
KGE	Kajiki (加治木)	VOR/DME	A	
KIE	Kansai (関西)	VOR/DME	AE	
KJT	Komatsushima (小松島)	TACAN	AE	
KMC	Komatsu (小松)	VORTAC	AE	
KTE	Kagawa (香川)	VOR/DME	AE	
KUE	Kumamoto (熊本)	VOR/DME	AE	
KXC	Kumejima (久米島)	VORTAC	AE	
KZT	Kisarazu (木更津)	TACAN	A	
LHT	Hamamatsu (浜松)	TACAN	AE	
MBE	Matsumoto (松本)	VOR/DME	AE	
MBT	Metabaru (目達原)	TACAN	A	
MDE	Minami Daito (南大東)	VOR/DME	AE	
MIS	Misawa (三沢)	VORTAC	AE	
MIT	Mishima (見島)	TACAN	E	
MJC	Miyakojima (宮古島)	VORTAC	AE	
MLT	Minami Torishima (南鳥島)	TACAN	AE	
MKE	Mukawa (鵜川)	VOR/DME	AE	
MOE	Oyama (雄山)	VOR/DME	AE	
MQE	Miyako (宮古)	VOR/DME	E	
MRE	Aomori (青森)	VOR/DME	AE	
MVE	Monbetsu (紋別)	VOR/DME	AE	
MXT	Matsushima (松島)	TACAN	A	
MYE	Matsuyama (松山)	VOR/DME	AE	
MZE	Miyazaki (宮崎)	VOR/DME	AE	
MZT	Maizuru (舞鶴)	TACAN	AE	

IDENT	Station	FAC	Purpose	Remark
NAE	Kochi (高知)	VOR/DME	AE	
NEU	Iwakuni (岩国)	TACAN	AE	
NFO	Futenma (普天間)	TACAN	AE	
NHC	Naha (那覇)	VORTAC	AE	
NHT	Nyutabaru (新田原)	TACAN	AE	
NJA	Atsugi (厚木)	TACAN	AE	
NKE	Nanki (南紀)	VOR/DME	AE	
NRE	Narita (成田)	VOR/DME	AE	
NSE	Nakashibetsu (中標津)	VOR/DME	AE	
NTE	Noto (能登)	VOR/DME	AE	
OBE	Obihiro (帯広)	VOR/DME	AE	
OCT	Ozuki (小月)	TACAN	AE	
ODE	Odate (大館)	VOR/DME	AE	
OIE	Okii (隠岐)	VOR/DME	AE	
OJT	Onjuku (御宿)	TACAN	E	
OLE	Nagasaki (長崎)	VOR/DME	AE	
OMT	Ominato (大湊)	TACAN	AE	
ONC	Erabu (永良部)	VORTAC	AE	
ORE	Okushiri (奥尻)	VOR/DME	AE	
OSE	Mihara (三原)	VOR/DME	A	
OYE	Kibi (吉備)	VOR/DME	AE	
PQD	Tateyama (館山)	DME	E	
RSE	Rishiri (利尻)	VOR/DME	AE	
SDE	Sendai (仙台)	VOR/DME	AE	
SGE	Saga (佐賀)	VOR/DME	A	
SHT	Shimofusa (下総)	TACAN	AE	
SJE	Shimojishima (下地島)	VOR/DME	A	
SND	Moriya (守谷)	DME	A	
SPE	Sapporo (札幌)	VOR/DME	AE	
STD	Shodo (小豆)	DME	E	
SUC	Shimizu (清水)	VORTAC	E	
SWE	Suoh (周防)	VOR/DME	AE	
SYE	Sekiyado (関宿)	VOR/DME	E	
SZE	Shizuoka (静岡)	VOR/DME	AE	

IDENT	Station	FAC	Purpose	Remark
TBE	Memambetsu (女満別)	VOR/DME	AE	
TCE	Kushiro (釧路)	VOR/DME	AE	
TET	Tateyama (館山)	TACAN	AE	
TFE	Musashi (武蔵)	VOR/DME	AE	
TGE	Nakatane (中種子)	VOR/DME	AE	
TIT	Chinen (知念)	TACAN	E	
TKE	Tokunoshima (徳之島)	VOR/DME	A	
TKT	Tokachi (十勝)	TACAN	AE	
TLD	Ami (阿見)	DME	E	
TNT	Tachikawa (立川)	TACAN	A	
TOE	Toyama (富山)	VOR/DME	A	
TQT	Tsuiki (築城)	TACAN	AE	
TRE	Tottori (鳥取)	VOR/DME	AE	
TSC	Tokushima (徳島)	VORTAC	AE	
TTE	Tokyo (東京)	VOR/DME	A	
UBE	Ube (宇部)	VOR/DME	AE	
UWE	Yuwa (雄和)	VOR/DME	AE	
VCE	Tsushima (対馬)	VOR/DME	A	
WKE	Wakkanai (稚内)	VOR/DME	AE	
XAC	Oshima (大島)	VORTAC	E	
XMT	Kowa (河和)	TACAN	E	
XZE	Izumo (出雲)	VOR/DME	AE	
YKE	Yakushima (屋久島)	VOR/DME	A	
YLT	Iruma (入間)	TACAN	A	
YME	Miyazu (宮津)	VOR/DME	E	
YNE	Yonaguni (与那国)	VOR/DME	AE	
YOE	Yao (八尾)	VOR/DME	AE	
YOK	Yokota (横田)	TACAN	A	
YRE	Yoron (与論)	VOR/DME	A	
YSE	Shonai (庄内)	VOR/DME	AE	
YTE	Yamagata (山形)	VOR/DME	AE	
YGE	Yonago (米子)	VOR/DME	AE	
YZT	Shizuhamu (静岡)	TACAN	AE	
ZYT	Chitose (千歳)	TACAN	AE	

Station		FAC	IDENT	Purpose	Remark
Akeno	(明野)	TACAN	AKT	A	
Akita	(秋田)	LOC,DME	IUW	A	
Amakusa	(天草)	VOR/DME	AKE	A	
Amami	(奄美)	TACAN	ALT	E	
Amami	(奄美)	LOC,DME	IAM	A	
Ami	(阿見)	DME	TLD	E	
Aomori	(青森)	LOC,DME	IMR	A	
Aomori	(青森)	VOR/DME	MRE	AE	
Asahikawa	(旭川)	LOC,DME	IAW	A	
Asahikawa	(旭川)	VOR/DME	AWE	AE	
Ashiya	(芦屋)	TACAN	AHT	AE	
Atsugi	(厚木)	LOC	IAG	A	
Atsugi	(厚木)	TACAN	NJA	AE	
Awaji	(淡路)	DME	AJD	E	
Chichijima	(父島)	TACAN	CIT	E	
Chinen	(知念)	TACAN	TIT	E	
Chitose	(千歳)	LOC	ICB	A	
Chitose	(千歳)	VOR/DME	CHE	AE	
Chitose	(千歳)	TACAN	ZYT	AE	
Choshi	(銚子)	TACAN	CVT	E	
Chubu	(中部)	VOR/DME	CBE	AE	
Chubu Centrair	(中部セントレア)	LOC,DME	ICX	A	
Chubu Centrair	(中部セントレア)	LOC,DME	ICY	A	
Daigo	(大子)	TACAN	GOT	E	
Erabu	(永良部)	VORTAC	ONC	AE	
Fukue	(福江)	VOR/DME	FUE	AE	
Fukue	(福江)	LOC,DME	IFE	A	
Fukue	(福江)	LOC,DME	IFU	A	
Fukuoka	(福岡)	VORTAC	DGC	AE	
Fukuoka	(福岡)	LOC,DME	IFF	A	
Fukuoka	(福岡)	LOC,DME	IFN	A	
Fukuoka	(福岡)	LOC,DME	IFO	A	
Fukuoka	(福岡)	LOC,DME	IFW	A	
Fukushima	(福島)	VOR/DME	FKE	AE	
Fukushima	(福島)	LOC,DME	IFK	A	
Futenma	(普天間)	TACAN	NFO	AE	
Gifu	(岐阜)	TACAN	GFT	AE	
Goboh	(御坊)	DME	GBD	E	
Hachijojima	(八丈島)	LOC,DME	IHC	A	
Hachijojima	(八丈島)	VOR/DME	HCE	AE	
Hachinohe	(八戸)	TACAN	HVT	AE	
Hachinohe	(八戸)	LOC	IHE	A	
Hakodate	(函館)	VOR/DME	HWE	AE	
Hakodate	(函館)	LOC,DME	IHL	A	
Hamamatsu	(浜松)	TACAN	LHT	AE	
Hanamaki	(花巻)	VOR/DME	HPE	AE	
Hanamaki	(花巻)	LOC,DME	IHP	A	
Haneda	(羽田)	LOC,DME	ITL	A	
Hiroshima	(広島)	LOC,DME	IHG	A	
Hofu	(防府)	TACAN	FMT	AE	
Hongo	(本郷)	VOR/DME	HGE	AE	
Hyakuri	(百里)	VORTAC	HUC	AE	
Hyakuri	(百里)	LOC,DME	IHY	A	


Station		FAC	IDENT	Purpose	Remark
Iki	(壱岐)	VOR/DME	IKE	AE	
Iruma	(入間)	TACAN	YLT	A	
Ishigaki	(石垣)	LOC,DME	IIG	A	
Ishigakijima	(石垣島)	VOR/DME	IGE	AE	
Itami	(伊丹)	VOR/DME	ITE	AE	
Iwaki	(いわき)	VOR/DME	IXE	E	
Iwakuni	(岩国)	TACAN	NEU	AE	
Iwami	(石見)	VOR/DME	IME	A	
Iwami	(石見)	LOC,DME	IWA	A	
Iwoto	(硫黄島)	TACAN	IJT	AE	
Izumo	(出雲)	LOC,DME	IXZ	A	
Izumo	(出雲)	VOR/DME	XZE	AE	
Kadena	(嘉手納)	LOC	IKZZ	A	
Kadena	(嘉手納)	LOC	IKDN	A	
Kadena	(嘉手納)	VORTAC	KAD	AE	
Kagawa	(香川)	VOR/DME	KTE	AE	
Kagoshima	(鹿児島)	VORTAC	HKC	AE	
Kagoshima	(鹿児島)	LOC,DME	IKG	A	
Kajiki	(加治木)	VOR/DME	KGE	A	
Kanoya	(鹿屋)	LOC	IJA	A	
Kanoya	(鹿屋)	TACAN	JAT	AE	
Kansai	(関西)	LOC,DME	IKJ	A	
Kansai	(関西)	LOC,DME	IKW	A	
Kansai	(関西)	LOC,DME	IKD	A	
Kansai	(関西)	LOC,DME	IKN	A	
Kansai	(関西)	VOR/DME	KIE	AE	
Kasari	(笠利)	VOR/DME	AME	AE	
Kibi	(吉備)	VOR/DME	OYE	AE	
Kisarazu	(木更津)	TACAN	KZT	A	
Kitakyushu	(北九州)	LOC,DME	IKQ	A	
Kobe	(神戸)	LOC,DME	IKO	A	
Kobe	(神戸)	VOR/DME	KCE	A	
Kochi	(高知)	LOC,DME	IKR	A	
Kochi	(高知)	VOR/DME	NAE	AE	
Komatsu	(小松)	VORTAC	KMC	AE	
Komatsu	(小松)	LOC,DME	IKM	A	
Komatsushima	(小松島)	TACAN	KJT	AE	
Koto	(江東)	LOC, DME	IKL	A	
Kowa	(河和)	TACAN	XMT	E	
Kuga	(玖珂)	TACAN	IWT	E	
Kumamoto	(熊本)	LOC,DME	IKU	A	
Kumamoto	(熊本)	VOR/DME	KUE	AE	
Kumejima	(久米島)	LOC,DME	IKX	A	
Kumejima	(久米島)	VORTAC	KXC	AE	
Kushimoto	(串本)	VORTAC	KEC	E	
Kushiro	(釧路)	LOC,DME	IKS	A	
Kushiro	(釧路)	VOR/DME	TCE	AE	

Station	FAC	IDENT	Purpose	Remark
Maizuru (舞鶴)	TACAN	MZT	AE	
Matsumoto (松本)	VOR/DME	MBE	AE	
Matsushima (松島)	TACAN	MXT	A	
Matsuyama (松山)	LOC,DME	IMP	A	
Matsuyama (松山)	VOR/DME	MYE	AE	
Memambetsu (女満別)	LOC,DME	IHM	A	
Memambetsu (女満別)	LOC,DME	ITB	A	
Memambetsu (女満別)	VOR/DME	TBE	AE	
Metabaru (目達原)	TACAN	MBT	A	
Mihara (三原)	VOR/DME	OSE	A	
Miho (美保)	LOC,DME	IYV	A	
Miho (美保)	TACAN	JET	AE	
Minami Daito (南大東)	VOR/DME	MDE	AE	
Minami Torishima (南鳥島)	TACAN	MLT	AE	
Misawa (三沢)	LOC	IMIS	A	
Misawa (三沢)	VORTAC	MIS	AE	
Mishima (見島)	TACAN	MIT	E	
Miyako (宮古)	LOC,DME	IMY	A	
Miyako (宮古)	VOR/DME	MQE	E	
Miyakojima (宮古島)	VORTAC	MJC	AE	
Miyazaki (宮崎)	LOC,DME	IMZ	A	
Miyazaki (宮崎)	VOR/DME	MZE	AE	
Miyazu (宮津)	VOR/DME	YME	E	
Monbetsu (紋別)	LOC,DME	IMV	A	
Monbetsu (紋別)	VOR/DME	MVE	AE	
Moriya (守谷)	DME	SND	A	
Mukawa (鵜川)	VOR/DME	MKE	AE	
Musashi (武蔵)	VOR/DME	TFE	AE	
Nagasaki (長崎)	LOC,DME	IOL	A	
Nagasaki (長崎)	VOR/DME	OLE	AE	
Nagoya (名古屋)	LOC,DME	IKC	A	
Nagoya (名古屋)	VORTAC	KCC	AE	
Naha (那覇)	LOC,DME	IOK	A	
Naha (那覇)	LOC,DME	ION	A	
Naha (那覇)	LOC,DME	IOW	A	
Naha (那覇)	VORTAC	NHC	AE	
Nakashibetsu (中標津)	LOC,DME	INS	A	
Nakashibetsu (中標津)	VOR/DME	NSE	AE	
Nakatane (中種子)	VOR/DME	TGE	AE	
Nanki (南紀)	LOC,DME	INK	A	
Nanki (南紀)	VOR/DME	NKE	AE	
Narita (成田)	LOC,DME	IKF	A	
Narita (成田)	LOC,DME	ITJ	A	
Narita (成田)	LOC,DME	ITM	A	
Narita (成田)	LOC,DME	IYQ	A	
Narita (成田)	VOR/DME	NRE	AE	
New Chitose (新千歳)	LOC,DME	ICH	A	
New Chitose (新千歳)	LOC,DME	ICM	A	
New Chitose (新千歳)	LOC,DME	ICN	A	
New Chitose (新千歳)	LOC	ICS	A	
Niigata (新潟)	VORTAC	GTC	AE	
Niigata (新潟)	LOC,DME	INC	A	
Noto (能登)	LOC,DME	INT	A	
Noto (能登)	VOR/DME	NTE	AE	
Nyutabaru (新田原)	LOC	INH	A	
Nyutabaru (新田原)	TACAN	NHT	AE	


Station	FAC	IDENT	Purpose	Remark
Obihiro (帯広)	LOC, DME	IOB	A	
Obihiro (帯広)	VOR/DME	OBE	AE	
Odate (大館)	VOR/DME	ODE	AE	
Odate-Noshiro (大館能代)	LOC,DME	IOD	A	
Oita (大分)	LOC,DME	ITF	A	
Okayama (岡山)	LOC,DME	IOY	A	
Okiz (隠岐)	LOC,DME	IOA	A	
Okiz (隠岐)	VOR/DME	OIE	AE	
Okushiri (奥尻)	VOR/DME	ORE	AE	
Ominato (大湊)	TACAN	OMT	AE	
Omura (大村)	TACAN	JBT	AE	
Onjuku (御宿)	TACAN	OJT	E	
Osaka (大阪)	LOC,DME	ISK	A	
Oshima (大島)	LOC,DME	IOS	A	
Oshima (大島)	VORTAC	XAC	E	
Oyama (雄山)	VOR/DME	MOE	AE	
Ozuki (小月)	TACAN	OCT	AE	
Rishiri (利尻)	LOC,DME	IRS	A	
Rishiri (利尻)	VOR/DME	RSE	AE	
Saga (佐賀)	LOC,DME	ISG	A	
Saga (佐賀)	VOR/DME	SGE	A	
Sapporo (札幌)	VOR/DME	SPE	AE	
Sekiyado (関宿)	VOR/DME	SYE	E	
Sendai (仙台)	LOC,DME	ISD	A	
Sendai (仙台)	VOR/DME	SDE	AE	
Shimizu (清水)	VORTAC	SUC	E	
Shimofusa (下総)	LOC	ISH	A	
Shimofusa (下総)	TACAN	SHT	AE	
Shimojishima (下地島)	LOC,DME	ISB	A	
Shimojishima (下地島)	VOR/DME	SJE	A	
Shizuhama (静岡)	TACAN	YZT	AE	
Shizuoka (静岡)	LOC,DME	ISZ	A	
Shizuoka (静岡)	VOR/DME	SZE	AE	
Shodo (小豆)	DME	STD	E	
Shonai (庄内)	LOC,DME	ISN	A	
Shonai (庄内)	LOC,DME	IYS	A	
Shonai (庄内)	VOR/DME	YSE	AE	
Suoh (周防)	VOR/DME	SWE	AE	

Station	FAC	IDENT	Purpose	Remark
Tachikawa (立川)	TACAN	TNT	A	
Tajima (但馬)	LOC,DME	ITH	A	
Takamatsu (高松)	LOC,DME	IKT	A	
Tanegashima (種子島)	LOC,DME	ITN	A	
Tateyama (館山)	DME	PQD	E	
Tateyama (館山)	TACAN	TET	AE	
Tokachi (十勝)	TACAN	TKT	AE	
Tokunoshima (徳之島)	LOC,DME	ITK	A	
Tokunoshima (徳之島)	VOR/DME	TKE	A	
Tokushima (徳島)	LOC,DME	ITS	A	
Tokushima (徳島)	VORTAC	TSC	AE	
Tokyo (東京)	LOC,DME	IAD	A	
Tokyo (東京)	LOC,DME	IHA	A	
Tokyo (東京)	LOC,DME	IOC	A	
Tokyo (東京)	LOC,DME	ITA	A	
Tokyo (東京)	LOC,DME	ITC	A	
Tokyo (東京)	LOC,DME	ITD	A	
Tokyo (東京)	VOR/DME	TTE	A	
Tottori (鳥取)	LOC,DME	ITR	A	
Tottori (鳥取)	VOR/DME	TRE	AE	
Toyama (富山)	LOC,DME	ITO	A	
Toyama (富山)	VOR/DME	TOE	A	
Tsuiki (築城)	TACAN	TQT	AE	
Tsushima (対馬)	LOC,DME	IVC	A	
Tsushima (対馬)	VOR/DME	VCE	A	
Ube (宇部)	LOC,DME	IUB	A	
Ube (宇部)	VOR/DME	UBE	AE	
Utsunomiya (宇都宮)	TACAN	JDT	AE	
Wakkanai (稚内)	LOC	IWK	A	
Wakkanai (稚内)	VOR/DME	WKE	AE	
Yakushima (屋久島)	VOR/DME	YKE	A	
Yamagata (山形)	LOC,DME	IYT	A	
Yamagata (山形)	VOR/DME	YTE	AE	
Yao (八尾)	VOR/DME	YOE	AE	
Yokosuka (横須賀)	DME	HYD	E	
Yokota (横田)	LOC	IYAS	A	
Yokota (横田)	LOC	IYOK	A	
Yokota (横田)	TACAN	YOK	A	
Yonago (米子)	VOR/DME	YGE	AE	
Yonaguni (与那国)	LOC,DME	IYN	A	
Yonaguni (与那国)	VOR/DME	YNE	AE	
Yoron (与論)	VOR/DME	YRE	A	
Yuwa (雄和)	VOR/DME	UWE	AE	

RADIO FACILITY INDEX-NORTHERN JAPAN



RADIO FACILITY INDEX-SOUTHERN JAPAN

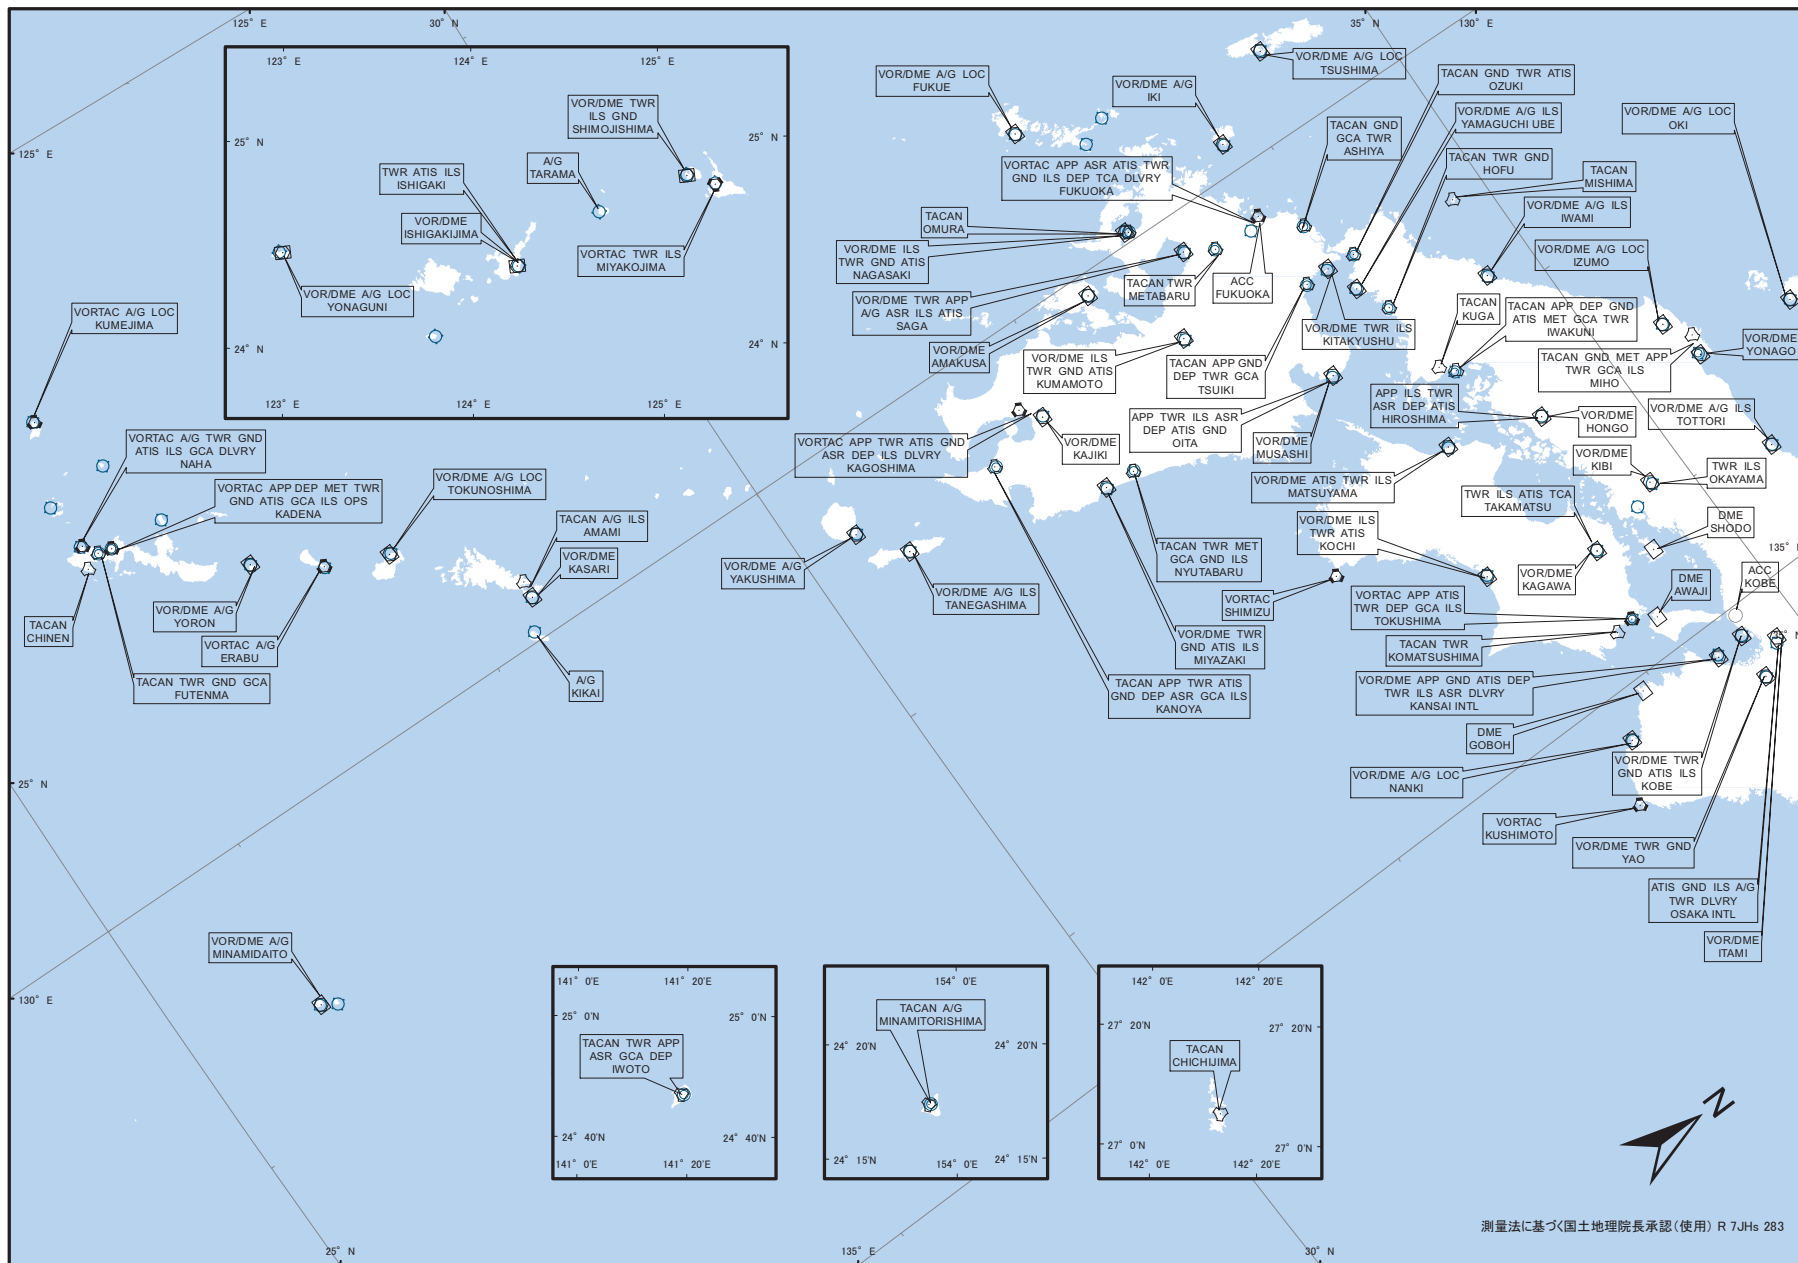

GEN 2.6 换算表

GEN 2.6 CONVERSION TABLES

NM to KM 1 NM = 1.852 KM		KM to NM 1 KM = 0.54 NM		FT to M 1 FT = 0.3048 M		M to FT 1 M = 3.281 FT	
NM	KM	KM	NM	FT	M	M	FT
0.1	0.185	0.1	0.05	1	0.305	1	3.28
0.2	0.370	0.2	0.11	2	0.610	2	6.56
0.3	0.556	0.3	0.16	3	0.914	3	9.84
0.4	0.741	0.4	0.22	4	1.219	4	13.12
0.5	0.926	0.5	0.27	5	1.524	5	16.40
0.6	1.111	0.6	0.32	6	1.829	6	19.69
0.7	1.296	0.7	0.38	7	2.134	7	22.97
0.8	1.482	0.8	0.43	8	2.438	8	26.25
0.9	1.667	0.9	0.49	9	2.743	9	29.53
1	1.852	1	0.54	10	3.048	10	32.81
2	3.704	2	1.08	20	6.096	20	65.62
3	5.556	3	1.62	30	9.144	30	98.43
4	7.408	4	2.16	40	12.192	40	131.23
5	9.260	5	2.70	50	15.240	50	164.04
6	11.112	6	3.24	60	18.288	60	196.85
7	12.964	7	3.78	70	21.336	70	229.66
8	14.816	8	4.32	80	24.384	80	262.47
9	16.668	9	4.86	90	27.432	90	295.28
10	18.520	10	5.40	100	30.480	100	328.08
20	37.040	20	10.80	200	60.960	200	656.17
30	55.560	30	16.20	300	91.440	300	984.25
40	74.080	40	21.60	400	121.920	400	1312.34
50	92.600	50	27.00	500	152.400	500	1640.42
60	111.120	60	32.40	600	182.880	600	1968.50
70	129.640	70	37.80	700	213.360	700	2296.59
80	148.160	80	43.20	800	243.840	800	2624.67
90	166.680	90	48.60	900	274.320	900	2952.76
100	185.200	100	54.00	1000	304.800	1000	3280.84
200	370.400	200	107.99	2000	609.600	2000	6561.68
300	555.600	300	161.99	3000	914.400	3000	9842.52
400	740.800	400	215.98	4000	1219.200	4000	13123.36
500	926.000	500	269.98	5000	1524.000	5000	16404.20
				6000	1828.800		
				7000	2133.600		
				8000	2438.400		
				9000	2743.200		
				10000	3048.000		

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 2.7 日出没時刻表

GEN 2.7 SUNRISE/SUNSET TABLES

NAKASHIBETSU
RJCN
433439N 1445736E (ARP) ELEV:214ft

MONTH / DAY				SR	SS	MONTH / DAY				SR	SS	MONTH / DAY				SR	SS
JAN	1			2151	0656	MAY	1			1912	0924	SEP	8			1949	0846
	11			2150	0706		11			1859	0935		18			2001	0828
	21			2145	0718		21			1848	0946		28			2012	0809
	31			2136	0731		31			1841	0955						
FEB	10			2124	0745	JUN	10			1837	1003	OCT	8			2024	0751
	20			2110	0758		20			1837	1007		18			2036	0734
							30			1840	1007		28			2048	0719
MAR	2			2054	0811	JUL	10			1846	1004	NOV	7			2101	0706
	12			2037	0824		20			1855	0958		17			2114	0656
	22			2019	0836		30			1905	0948		27			2126	0649
APR	1			2001	0848	AUG	9			1916	0935	DEC	7			2137	0645
	11			1944	0900		19			1927	0920		17			2146	0647
	21			1927	0912		29			1938	0903		27			2150	0652

NARITA INTL
RJAA
354555N 1402308E (ARP) ELEV:135ft

MONTH / DAY				SR	SS	MONTH / DAY				SR	SS	MONTH / DAY				SR	SS
JAN	1			2147	0737	MAY	1			1946	0926	SEP	8			2014	0858
	11			2147	0745		11			1936	0934		18			2022	0843
	21			2144	0755		21			1928	0942		28			2029	0828
	31			2138	0806		31			1923	0950						
FEB	10			2130	0816	JUN	10			1921	0955	OCT	8			2037	0814
	20			2119	0826		20			1921	0959		18			2046	0801
							30			1924	1000		28			2055	0749
MAR	2			2107	0835	JUL	10			1929	0958	NOV	7			2105	0739
	12			2053	0844		20			1936	0954		17			2115	0732
	22			2039	0853		30			1943	0946		27			2124	0727
APR	1			2024	0901	AUG	9			1951	0937	DEC	7			2133	0726
	11			2010	0909		19			1959	0925		17			2141	0728
	21			1957	0918		29			2007	0912		27			2146	0733

KANSAI INTL
RJBB
342603N 1351358E (ARP) ELEV:17.4ft

MONTH / DAY		SR	SS	MONTH / DAY		SR	SS	MONTH / DAY		SR	SS
JAN	1	2205	0800	MAY	1	2009	0944	SEP	8	2036	0917
	11	2206	0808		11	2000	0952		18	2043	0903
	21	2203	0818		21	1953	0959		28	2051	0849
	31	2157	0828		31	1948	1006				
FEB	10	2149	0838	JUN	10	1946	1011	OCT	8	2058	0835
	20	2139	0847		20	1946	1015		18	2106	0822
					30	1949	1016		28	2115	0811
MAR	2	2127	0856	JUL	10	1954	1015	NOV	7	2124	0801
	12	2114	0904		20	2000	1010		17	2133	0754
	22	2100	0912		30	2007	1003		27	2143	0750
APR	1	2046	0920	AUG	9	2015	0954	DEC	7	2151	0749
	11	2033	0928		19	2022	0943		17	2159	0751
	21	2020	0936		29	2029	0930		27	2203	0756

FUKUOKA
RJFF
333504N 1302706E (ARP) ELEV:30ft

MONTH / DAY		SR	SS	MONTH / DAY		SR	SS	MONTH / DAY		SR	SS
JAN	1	2222	0821	MAY	1	2030	1002	SEP	8	2056	0935
	11	2222	0830		11	2020	1009		18	2103	0922
	21	2220	0839		21	2013	1016		28	2110	0908
	31	2215	0849		31	2009	1023				
FEB	10	2207	0858	JUN	10	2007	1028	OCT	8	2117	0855
	20	2157	0907		20	2008	1032		18	2124	0842
					30	2010	1033		28	2133	0831
MAR	2	2145	0916	JUL	10	2015	1032	NOV	7	2141	0822
	12	2133	0924		20	2021	1028		17	2151	0815
	22	2119	0932		30	2028	1021		27	2200	0811
APR	1	2106	0939	AUG	9	2035	1012	DEC	7	2208	0810
	11	2053	0946		19	2042	1001		17	2215	0813
	21	2041	0954		29	2049	0949		27	2220	0818

YONAGUNI
ROYN
242803N 1225847E (ARP) ELEV:49ft

MONTH / DAY		SR	SS	MONTH / DAY		SR	SS	MONTH / DAY		SR	SS
JAN	1	2231	0912	MAY	1	2113	1018	SEP	8	2131	1000
	11	2233	0919		11	2106	1023		18	2135	0950
	21	2233	0926		21	2102	1028		28	2138	0939
	31	2230	0933		31	2059	1033				
FEB	10	2225	0940	JUN	10	2058	1037	OCT	8	2142	0929
	20	2218	0946		20	2059	1040		18	2146	0920
					30	2102	1041		28	2152	0912
MAR	2	2209	0952	JUL	10	2106	1041	NOV	7	2158	0906
	12	2200	0956		20	2110	1039		17	2204	0902
	22	2150	1001		30	2115	1034		27	2211	0900
APR	1	2140	1005	AUG	9	2119	1028	DEC	7	2218	0901
	11	2130	1009		19	2124	1020		17	2224	0904
	21	2121	1013		29	2127	1010		27	2229	0909

GEN 3 業務**GEN 3.1 航空情報業務****1. 責任を有する機関**

- 1.1. 航空情報業務は国土交通省航空局によって実施され、次の機関により運用されている。

1.2. 航空情報業務の中央組織

国土交通省航空局交通管制部運用課 航空情報センター
住所：〒282-0004 千葉県成田市古込字込前 133
電話番号：050-3146-3195
AFS：RJAANYX

E-mail：helpdesk@ais.mlit.go.jp

1.3. 国際ノータム事務所

東京国際ノータム事務所
1.2 に同じ

1.4. 飛行場における航空情報機関

東京、関西、松山、長崎及び大分空港事務所
(所在地については GEN3.3.6 参照)

1.5. 業務提供時間

航空情報業務の提供時間は以下のとおり。

- ・航空情報センター：24 時間
- ・飛行場における航空情報機関：AD2.3.4 参照

- 1.6. 航空情報業務は 国際民間航空条約第 15 附属書の規定に基づき提供される。

2. 責任区域

- 2.1. 航空情報業務は、我が国の領域及び福岡 FIR 内の公海上空の空域における情報の収集及び配布に責任を有する。

GEN 3 SERVICES**GEN 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES****1. Responsible service**

- 1.1. The aeronautical information service is provided by the Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and composed of the following offices.

1.2. AIS Headquarters

Aeronautical Information Service Center,
Operations and Flight Inspection Division,
Air Navigation Services Department,
Civil Aviation Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Address: 133 Komemae, Furugome, Narita-shi,
Chiba Prefecture Japan 282-0004
TEL: +81-50-3146-3195
AFS: RJAANYX

E-mail：helpdesk@ais.mlit.go.jp

1.3. International NOTAM Office

Tokyo International NOTAM Office
Same as 1.2

1.4. AIS unit at Aerodrome

Tokyo, Kansai, Matsuyama, Nagasaki and
Oita Airport Office (Refer GEN3.3.6 for each location)

1.5. Operational hours

Operational hours of Aeronautical Information Service is as follows:

- ・Aeronautical Information Service Center: H24
- ・AIS unit at Aerodrome: Refer AD2.3.4

- 1.6. The service is provided in accordance with the provisions contained in ICAO ANNEX15.

2. Area of responsibility

- 2.1. The Aeronautical Information Service is responsible for the collection and dissemination of information for the entire territory of Japan and for the airspace over the high seas encompassed by the Fukuoka Flight Information Region.

3. 航空出版物

3. Aeronautical publications

3.1. 航空情報プロダクト

3.1. Aeronautical Information products

航空情報プロダクトは、デジタルデータセットとして、若しくは紙面又は電子媒体として提供される航空情報であり、以下のものがある。

Aeronautical data and aeronautical information provided either as digital data sets or as a standardized presentation in paper or electronic media. Aeronautical information products include:

- ・ 航空路誌 (AIP)
- ・ 航空路誌改訂版 (AIP AMDT)
- ・ 航空路誌補足版 (AIP SUP)
- ・ ノータム (NOTAM)
- ・ 航空情報サーキュラー (AIC)
- ・ 航空図 (GEN3.2 参照)
- ・ デジタルデータセット

- Aeronautical Information Publication (AIP);
- Amendment service to the AIP (AIP AMDT);
- Supplement to the AIP (AIP SUP);
- NOTAM;
- Aeronautical Information Circulars (AIC); and
- Aeronautical charts(see GEN3.2); and
- Digital data sets.

航空情報プロダクトは、情報サービスにより利用可能である。(GEN3.7 参照)

Aeronautical information products are made available via SWIM information services (see GEN3.7). NOTAM is distributed via AFS as well.

また、ノータムは AFS によっても配布される。

3.2. 航空路誌 (AIP)

3.2. Aeronautical Information Publication(AIP)

a) 航空路誌は、国際民間航空条約第 15 附属書に基づき作成され、福岡 FIR における民間航空の運航に必要な諸施設、組織等に関する永続性をもつ情報が収録されている。

a) Aeronautical Information Publication is published in accordance with Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation, contains information of a lasting character essential to air navigation in relation to the various aeronautical facilities, procedures and organizations, as well as relevant laws and regulations, within Fukuoka FIR.

b) 航空路誌の変更等は、通常航空路誌改訂版により行われるが、時間的余裕がないときはノータムにより行われる。

b) The AIP is updated by amendment services (AIP Amendments) normally, or by NOTAM at short notice.

c) 航空路誌のチェックリストは、航空路誌改訂版に含まれて発行される。

c) A check list of AIP is published at 28 day intervals (AIRAC cycle) with the AIP Amendments.

d) 航空路誌は、電子版により利用可能である。電子版はエアラック日に発行される。

d) The AIP is available in electronic format, and is published at AIRAC dates.

3.3. 航空路誌改訂版 (AIP AMDT)

3.3. Amendment service to the AIP

a) 航空路誌改訂版は、航空路誌に収録される永続性をもつ情報又は航空路誌の恒久的変更に係る情報が掲載されている。

a) The AIP Amendments contain new information of a lasting character to be contained in the AIP or permanent changes to the AIP.

b) 運航上重要な変更は、エアラック方式によりエアラック航空路誌改訂版として発行される。

b) Operationally significant changes are published as AIRAC AIP Amendments and in accordance with AIRAC procedures.

c) 航空路誌改訂版の表紙には情報の概要が記載される。また、エアラックによる航空路誌改訂版の各ページには情報が有効となる日が記載される。

c) A brief description of contents of amendment is given on the front pages. The date at which information becomes effective is printed on each page of amendment.

d) 変更部分又は新情報は、太い縦線、矢印又は注釈により表示される。

d) Changes or new information is indicated by a bold vertical line, arrow or annotation (in the case of chart).

e) 航空路誌改訂版は、電子版によりエアラック日に発行される。

e) The AIP Amendments are available in electronic format, and are published at AIRAC dates.

3.4. 航空路誌補足版 (AIP SUP)

3.4. Supplement to the AIP

a) 航空路誌補足版は、航空路誌の一時的変更に係る情報（有効期間が3ヶ月以上に及ぶもの、内容が図面を付さないとかかりにくいもの、複雑で詳細な内容を伴うもの等）が掲載されている。

a) The AIP Supplements contain information of temporary changes to the AIP(temporary changes of long duration (three month or longer)and operational significance containing extensive text and/or graphs etc.).

b) 運航上重要な変更は、エアラック方式によりエアラック航空路誌補足版として発行される。

b) Operationally significant changes are published as AIRAC AIP Supplements in accordance with AIRAC procedures.

c) 航空路誌補足版は、日本語及び英語が使用され、暦年ごとの一連番号が付される。

c) The AIP Supplement is used Japanese and English in printed form and allocated a serial number which will be consecutive and based on the calendar year.

d) すでに発行済みの航空路誌補足版を変更する航空路誌補足版において、新情報又は変更部は太い縦線又は矢印により表示される。

d) New information and changes contained in AIP Supplement replacing another AIP Supplement published are indicated by bold vertical lines and arrows.

e) 航空路誌補足版のチェックリストは、28 日間隔（エアラック周期）で発行される。

e) A checklist of the AIP Supplement is published at 28 days intervals.

f) 航空路誌補足版は、電子版によりエアラック日に発行される。

f) The AIP Supplements are available in electronic format, and are published at AIRAC dates.

3.5. ノータム

3.5.1. ノータム (NOTAM)

- 1) 航空路誌改訂版又は航空路誌補足版では包含できない運航に必要な情報は、ノータムとして発行される。
- 2) 航空路誌改訂版及び航空路誌補足版がエアラック方式により発行された場合、当該航空路誌改訂版及び航空路誌補足版の番号、概要等を記載したノータム（トリガーノータム）が発行される。これらのノータムの有効期間は、有効日から14日間であるが、航空路誌補足版の有効期間が14日未満の場合は、当該航空路誌補足版の有効期間と同じである。
- 3) ノータムの本文は、平易な英語及びICAO略号を使用して、できる限り簡潔に表現される。
- 4) ノータムのチェックリストは、毎月1日に発行され、AFSにより配布される。ノータムのチェックリストには、最新の発行された航空路誌改訂版、航空路誌補足版及び航空情報サーキュラーの番号に関する情報が含まれる。
- 5) ノータム様式は別添1のとおり。
- 6) ノータムシリーズと地点略号は別添2のとおり。ノータムはICAO形式と国内形式があり、国内形式は地点略号等ごとに1月1日0000UTCから暦年による一連番号が付される。
- 7) 航空保安無線施設に関する情報は、別添3及び別添4による地点略号により発行される。
- 8) 自衛隊が設置する飛行場の地点略号及び那覇（ROAH）の地点略号で発行されるノータムの「TYPHOON CONDITION」（台風警戒態勢）は次のとおり。

気象状況の区分 TYPHOON CONDITION	予想時間 FORECASTED TIME	予想風速 FORECASTED WIND VELOCITY
状況第4 NR.4	72時間以内 Within 72 HR	50ノット以上 More than 50 KT
状況第3 NR.3	48時間以内 Within 48 HR	50ノット以上 More than 50 KT
状況第2 NR.2	24時間以内 Within 24 HR	50ノット以上 More than 50 KT
状況第1 NR.1	12時間以内 Within 12 HR	50ノット以上 More than 50 KT
解除 CLEAR	台風が通過した場合又は、その影響がなくなったと判断される場合 The typhoon has gone away or the effects of typhoon has vanished.	

- 9) RJTZで発行されるノータムのうちE項に「CORRECT JFLIP」または「PUBLISHED ON JFLIP」と記載されたものは、自衛隊部内情報である。

3.5. NOTAM

3.5.1. NOTAM

- 1) Operational information not covered by AIP Amendment or AIP Supplement is issued as NOTAM.
- 2) NOTAM ("trigger NOTAM") giving a brief description of the contents, the effective date and the reference number to the amendment or supplement will be issued when an AIP Amendment or an AIP Supplement is published in accordance with AIRAC procedures. The validity of trigger NOTAM relative to AIP Amendment and AIP Supplement will be from the effective date of the change to 14 days thereafter. When the information published by AIP Supplement has a duration that is shorter than 14 days, trigger NOTAM relative to it remain valid for the period of the same period as the AIP Supplement.
- 3) Text of NOTAM is expressed precisely and as brief as possible, using plain English and ICAO abbreviations.
- 4) A checklist of the NOTAM is issued at the first days of monthly via AFS. A checklist of the NOTAM contains information about the number of the latest published AIP AMDT, AIP SUP and AIC.
- 5) NOTAM format is as shown in ATTACHMENT-1.
- 6) NOTAM Series and Location indicators are as shown in ATTACHMENT-2. NOTAMs are available in ICAO format and domestic format. Domestic format is allocated a serial number which will be consecutive and based on the calendar year (coordinated by UTC) with each location indicator.
- 7) NOTAM concerning radio navigation aids is issued with location indicator shown in ATTACHMENT-3 and 4.
- 8) NOTAM concerning "TYPHOON CONDITION" issued with location indicators of JSDF administered aerodromes and Naha (ROAH) are as follows.

- 9) RJTZ NOTAM which specifies "CORRECT JFLIP" or "PUBLISHED ON JFLIP" in item E means the information only for JSDF.

別添 1 ノータム様式

ATTACHMENT-1 NOTAM format

シリーズ Series	ノータム番号 NOTAM number	ノータム識別符号 Identifier	変更または取り消されるノータム番号 Number of NOTAM to be replace or cancelled				
----------------	------------------------	------------------------	---	--	--	--	--

Q) FIRの地点略号
FIR / ノータムコード
NOTAM CODE / 飛行方式
TRAFFIC / 取扱区分
PURPOSE / 範囲
SCOPE / 下限
LOWER / 上限
UPPER / 中心点及び半径
COORDINATES,RADIUS

A) 地点略号
ICAO location indicator

B) 有効時間の開始
From (date-time group)

C) 有効時間の終了
To (date-time group)

D) 予定時間
Time Schedule (if applicable)

E) ノータムの内容
Text of NOTAM

F) 下限
Lower limit

G) 上限
Upper limit

- a) F 項及び G 項は、航行上支障となる危険及び制限を伴う場合のみ記載される。
- b) G 項の上限を示す高度は、花火及び係留気球の場合、AGL により記載される。

- a) Item F and G are applicable to Navigation Warning only.
- b) Altitude for upper limit of item G will be expressed using AGL in case of information on fireworks or captive balloon.

別添 2 ノータムシリーズ及び地点略号一覧

ATTACHMENT-2 NOTAM Series and Location indicators

ノータムシリーズ及び地点略号一覧
Table-NOTAM Series and Location indicators

シリーズ Series	A項 地点略号 Item A Location indicator		内容 Content	例 e.g.
	ICAO形式 ICAO format	国内形式 Domestic format		
P	RJJJ	RJJJ	福岡FIRに関する空域関連情報 (空域制限、警告に関するもの) Airspace information within Fukuoka FIR (Notification of airspace restriction, Warning)	訓練試験空域、空域留保、射撃訓練、禁止/制限区域、ロケット Training/testing areas, ALTRV, Firing exercise, Prohibited/restricted areas, Warning activity
Q			福岡FIRに関する空域関連情報 (シリーズP以外) Airspace information within Fukuoka FIR (Except those catered for in Series P)	AIP等の訂正及び変更、PACOTS、CDR、GEN2.5に示す航空路用の無線航法施設に関するもの、GEN3.3、ENR2.1及びENR1.6.2.9に示す航空交通業務に関するもの(飛行場を除く) Correction and change of AIP etc., PACOTS, CDR, information concerning navigation aids for ENR only in GEN2.5, information concerning ATS(except aerodrome) in GEN3.3, ENR2.1, ENR1.6.2.9.
R		RJTD	飛行に影響を及ぼすおそれのある以下の情報 火山、花火、気球、グライダー、PJE、不発弾処理 (飛行場に関するものを除く) Information likely to affect operations like Volcanic activity, firework, balloon, glider, parachute Jump, bomb disposal (Except information concerning aerodrome)	
U		RJDR	無人航空機に関する情報 (飛行場に関するものを除く) Unmanned aircraft (Except information concerning aerodrome)	
V		ROBL	航空障害灯、昼間障害標識に関する情報 (飛行場に関するものを除く) Obstacle light, Obstacle day marking (Except information concerning aerodrome)	
W X Y Z		(RJJW) RJJX RJJY RJJZ	交通流制御に係る情報 Flow control status (予備) (Backup) 空港、セクターに関するもの Concerning aerodrome, sector 航空路に関するもの Concerning airway FIR間に関するもの Concerning FIR boundary	
A		RJAA		飛行場に関する情報 Aerodromes
B	RJBB			
C	RJCC			
E	RJTT (誘導路に関するもの) RJTT (Information concerning TWY)			
D	(予備) RJTT (誘導路に関するもの) RJTT (Information concerning TWY)(Backup for Series E)			
F	RJFF			
G	RJGG			
H	ROAH			
J	RJTT (シリーズE以外) RJTT (except those catered for in Series E)			
K	RJCH、RJFK、RJFO、RJFT、RJFU、RJOA、RJOB、RJOJ、RJOT、RJSN、RJSS			
L	RJAH、RJCK、RJDC、RJEC、RJFM、RJFR、RJFS、RJNK、RJNS、RJNT、RJOH、RJOM、RJOS、RJSA、RJSF、RJSI、RJSK、ROIG			
M	RJAW、RJBE、RJCB、RJCJ、RJCM、RJNA、RJOK、RORS			
N	RJAF、RJBD、RJCN、RJCW、RJEB、RJFE、RJFG、RJKA、RJKN、RJNO、RJNW、RJOC、RJOI、RJOR、RJOW、RJSC、RJSM、RJSR、RJSY、RJTH、ROKJ、ROMY、ROYN			
O	RJAN、RJAZ、RJBK、RJBT、RJCO、RJCR、RJDA、RJDB、RJDK、RJDO、RJDT、RJEO、RJER、RJFC、RJFH、RJKB、RJKI、RJNF、RJOY、RJSD、RJTF、RJTI、RJTO、RJTQ、ROKR、ROMD、RORA、RORE、RORH、RORK、RORT、RORY			
I	RJTR、RJTY、RODN、ROTM 並びに自衛隊の設置する飛行場及びヘリポート(共用空港及びRJAWを除く) RJTR, RJTY, RODN, ROTM, JSDF AD and heliport (except those catered for joint civil-military AD and RJAW)			

別添 3 航空保安無線施設に関する情報の地点略号一覧その 1

ATTACHMENT-3 Location indicators concerning radio navigation aids part1

地点略号 Location indicator	ID of NAVAID
RJAA 成田国際 Narita INTL	NRE, SND
RJAF 松本 Matsumoto	MBE
RJBB 関西国際 Kansai INTL	KIE
RJBD 南紀白浜 Nanki-Shirahama	NKE
RJBE 神戸 Kobe	KCE
RJCB 帯広 Obihiro	OBE
RJCC 新千歳 New Chitose	CHE, MKE
RJCH 函館 Hakodate	HWE
RJCK 釧路 Kushiro	TCE
RJCM 女満別 Memambetsu	TBE
RJCN 中標津 Nakashibetsu	NSE
RJCW 稚内 Wakkanai	WKE
RJDA 天草 Amakusa	AKE
RJDB 壱岐 Iki	IKE
RJDC 山口宇部 Yamaguchi-ube	UBE
RJDT 対馬 Tsushima	VCE
RJEB 紋別 Monbetsu	MVE
RJEC 旭川 Asahikawa	AWE
RJEO 奥尻 Okushiri	ORE
RJER 利尻 Rishiri	RSE
RJFC 屋久島 Yakushima	YKE
RJFE 福江 Fukue	FUE
RJFF 福岡 Fukuoka	DGC
RJFG 種子島 Tanegashima	TGE
RJFK 鹿児島 Kagoshima	HKC, KGE
RJFM 宮崎 Miyazaki	MZE
RJFO 大分 Oita	TFE
RJFR 北九州 Kitakyushu	SWE
RJFS 佐賀 Saga	SGE
RJFT 熊本 Kumamoto	KUE
RJFU 長崎 Nagasaki	OLE
RJGG 中部 Chubu Centrair INTL	CBE
RJJJ 航空交通管理センター Air Traffic Management Center	CVT, GOT, IXE, PQD, SYE, TLD, OJT, AJD, GBD, KEC, XMT, ALT, IWT, SUC, YME, STD, MQE, HYD, XAC, TIT
RJKA 奄美 Amami	AME
RJKB 沖縄良部 Okierabu	ONC
RJKN 徳之島 Tokunoshima	TKE
RJNA 名古屋 Nagoya	KCC

地点略号 Location indicator	ID of NAVAID
RJNO 隠岐 Oki	OIE
RJNS 静岡 Shizuoka	SZE
RJNT 富山 Toyama	TOE
RJNW 能登 Noto	NTE
RJOA 広島 Hiroshima	HGE
RJOB 岡山 Okayama	OYE
RJOC 出雲 Izumo	XZE
RJOK 高知 Kochi	NAE
RJOM 松山 Matsuyama	MYE
RJOO 大阪国際 Osaka INTL	ITE
RJOR 鳥取 Tottori	TRE
RJOT 高松 Takamatsu	KTE
RJOW 石見 Iwami	IME
RJOY 八尾 Yao	YOE
RJSA 青森 Aomori	MRE
RJSC 山形 Yamagata	YTE
RJSF 福島 Fukushima	FKE
RJSI 花巻 Hanamaki	HPE
RJSK 秋田 Akita	UWE
RJSN 新潟 Niigata	GTC
RJSR 大館能代 Odate-Noshiro	ODE
RJSS 仙台 Sendai	SDE
RJSY 庄内 Shonai	YSE
RJTH 八丈島 Hachijojima	HCE
RJTO 大島 Oshima	OSE
RJTQ 三宅島 Miyakejima	MOE
RJTT 東京国際 Tokyo INTL	TTE
ROAH 那覇 Naha	NHC
ROIG 新石垣 New Ishigaki	IGE
ROKJ 久米島 Kumejima	KXC
ROMD 南大東 Minami-Daito	MDE
ROMY 宮古 Miyako	MJC
RORS 下地島 Shimojishima	SJE
RORY 与論 Yoron	YRE
ROYN 与那国島 Yonagunijima	YNE

別添 4 航空保安無線施設に関する情報の地点略号一覧その 2

ATTACHMENT-4 Location indicators concerning radio navigation aids part2

地点略号 Location indicator	ID of NAVAID
RJAH 百里 Hyakuri	HUC
RJAK 霞ヶ浦 Kasumigaura	
RJAM 南鳥島 Minamitorishima	MLT
RJAO 父島 Chichijima	
RJAT 滝ヶ原 Takigahara	
RJAW 硫黄島 Iwoto	IJT
RJBM 舞鶴 Maizuru	MZT
RJCA 旭川 Asahikawa	
RJCJ 千歳 Chitose	ZYT
RJCO 札幌 Sapporo	SPE
RJCT 十勝 Tokachi	TKT
RJDM 目達原 Metabaru	MBT
RJDU 大村 Omura	JBT
RJFA 芦屋 Ashiya	AHT
RJFN 新田原 Nyutabaru	NHT
RJFY 鹿屋 Kanoya	JAT
RJFZ 築城 Tsuiki	TQT
RJNG 岐阜 Gifu	GFT
RJNH 浜松 Hamamatsu	LHT
RJNK 小松 Komatsu	KMC
RJNY 静浜 Shizuhama	YZT
RJOE 明野 Akeno	AKT
RJOF 防府 Hofu	FMT
RJOH 美保 Miho	JET, YGE
RJOI 岩国 Iwakuni	NEU

地点略号 Location indicator	ID of NAVAID
RJOP 小松島 Komatsushima	KJT
RJOS 徳島 Tokushima	TSC
RJOZ 小月 Ozuki	OCT
RJSH 八戸 Hachinohe	HVT
RJSM 三沢 Misawa	MIS
RJSO 大湊 Ominato	OMT
RJST 松島 Matsushima	MXT
RJSU 霞目 Kasuminome	
RJTA 厚木 Atsugi	NJA
RJTC 立川 Tachikawa	TNT
RJTE 館山 Tateyama	TET
RJTJ 入間 Iruma	YLT
RJTK 木更津 Kisarazu	KZT
RJTL 下総 Shimofusa	SHT
RJTR 座間 Zama(Kastner)	
RJTS 相馬原 Soumagahara	
RJTU 宇都宮 Utsunomiya	JDT
RJTY 横田 Yokota	YOK
RJTZ 府中 Fuchu	
RODN 嘉手納 Kadena	KAD
ROTM 普天間 Futenma	NFO
RJJJ 航空交通管理センター Air Traffic Management Center	CIT, MIT

3.5.2. 国際収集

東京国際ノータム事務所は国際交換により以下の国際ノータム事務所からノータムを収集している。

3.5.2. International Collection

Tokyo International NOTAM Office collects NOTAM from other International NOTAM Offices listed as follows.

表 1(TABLE 1)

NOF	Address	NOF	Address	NOF	Address	NOF	Address
Abu Dhabi	OMAEYNYX	Dar es Salaam	HTDAYNYX	Madrid	LEANYNYX	Slovakia	LZIBYNYX
Almaty	UAAKYNXX	Dhaka	VGHSYNYX	Male	VRMMYNYX	Sofia	LBSFYNYX
Amman	OJAIYNYX	Dushanble	UTDAYNYX	Manila	RPLLYNYX	Stockholm	ESSAYNYX
Amsterdam	EHAMYNXX	Ecuador	SEGUYNXX	Mexico City	MMMXNYX	Tahiti	NTAAYNYX
Ankara	LTAAYNYX	Frankfurt	EDDZYNYX	Minsk	UMMDYOYX	Taipei	RCTPYNYX
Argentina	SAEZYNYX			Montevideo	SUMUYNYX	Tallinn	EETNYNYX
Ashgabat	UTAUYOYX	Ha Noi	VVVVYNYX	Moskva	UUUUYNYX	Tashkent	UTTTYOYX
Athinai	LGGGYNYX	Helsinki	EFHKYNYX	Mumbai	VABBYNYX	Tbilisi	UGTBYNYX
Bahrain	OBBSYNYX	Hong Kong	VHHHYNYX	Muscat	OOMSXYNYX	Tehran	OIIYNYX
Baku	UBBUYNYX	Honiara	AGGHYNYX	Nadi	NFOFYNYX	Tel Aviv	LLADYNYX
Bangkok	VTBDYNYX	Italia	LIAYNYX	Nauru	ANAUYNYX	Torinid and Tobago	TTPPYNYX
Beijing	ZBBBYNYX	Jakarta	WRRRYNYX	New Delhi	VIDPYNYX		
		Jeddah	OEJDYNYX	Nicosia	LCNCYNYX	Uganda	HUENYNYX
Bosnia and Herzegovina	LQBHYNYX	Johannesburg	FAJNYNYX	Noumea	NWWWYOYX	Ulaanbaatar	ZMUBYNYX
		Kangerlussuaq	BGSFYNYX	Oslo	ENGMYNYX	Vientiane	VLVTYNYX
Brasilia	SBRJYNYX	Karachi	OPKCYNYX	Ottawa	CYHQYNYX	Vilnius	EYVNYNYX
Brisbane	YBBBZEZX	Kathmandu	VNKTNYX	Paris	LFFAYNYX	Warszawa	EPWWYNY
Brunei	WBSBYNYX	Kenya	HKJKYNYX	Phnom Penh	VDPPYNYX	Washington	KDCAYNYX
Bruxelles	EBBRYNYN	Khartoum	HSSSYNYX	Port Moresby	AYPMYNYX	Wien	LOWWYNY
Bucuresti	LRBBYNYX	Kobenhavn	EKCHYNYX			Yangon	VYYYNYX
Budapest	LHBPYNYN	Kolkata	VECCYNYX	Praha	LKPRYNYX	Yerevan	UDDDYNYX
		Kuala Lumpur	WMKKYNYX	Qatar	OTNOYNYX	Zagreb	LDZAYNYX
Cairo	HECAYNYX	Kuwait	OKNOYNYX	Reykjavik	BIRKYNYX	Zurich	LSSNYNYX
Casablanca	GMMMYNYX	Kyiv	UKKRYNYX	Riga	EVRAYNYX		
Chennai	VOMMYNYX	Lisboa	LPPPYNYX	Santiago	SCSCYNYX		
Christchurch	NZCHYNYX	Ljubljana	LJLAYNYX	Seoul	RKRRYNYX		
Colombo	VCBIYNYX	London	EGGNYNYX	Serbia	LYBBYNYX		
		Macao	VMMCYNYX	Shannon	EINNYNYX		
Damascus	OSDIYNYX	Madagascar	FMMMYNYX	Singapore	WSSSYNYX		

3.6. 航空情報サーキュラー (AIC)

a) 航空情報サーキュラーは、情報の性質又は時期的な理由から航空路誌への掲載又はノータムの発行に適さないが、航空情報として公示する必要があるもので、次のもの等である。

- 1) 法律、規則、方式又は施設に関する大幅な変更についての長期的予報
- 2) 航空の安全に関する純粋に説明的又は助言的な性格の情報
- 3) 技術的、法律的又は純粋に行政的問題に関する説明的又は助言的な性格の情報

b) 航空情報サーキュラーは、日本語及び英語が使用され、暦年による一連番号が付される。

c) 航空情報サーキュラーは、電子版によりエアラック日に発行される。

d) 航空情報サーキュラーのチェックリストは、年 1 回発行される。

3.6. Aeronautical Information Circular(AIC)

a) Aeronautical Information Circular is a type of aeronautical information mainly of an administrative nature which does not qualify for promulgation as AIP or NOTAM, e. g. ;

- 1) a long term forecast of a major changes in legislation, regulation, procedure or facility;
- 2) information of a purely explanatory or advisory nature liable to affect flight safety;
- 3) information or notification of an explanatory or advisory nature concerning technical, legislative or purely administrative matters.

b) The AICs are used Japanese and English in printed form and allocated a serial number which will be consecutive and based on the calendar year.

c) The AICs are available in electronic format and are published at AIRAC dates.

d) A checklist of the AIC currently in force is published once a year.

4. エアラック

- a) 運航上重要な施設、方式の変更は、エアラック方式により発行される。すなわち、それらの変更は、国際的に予め決められた有効日（28日間隔）の少なくとも28日前に利用可能となるよう発行される。
我が国ではこの国際基準に可能な限り準拠している。

4. AIRAC System

- a) Operational significant changes of facilities, procedures etc. are published in accordance with AIRAC procedure, i.e. such changes will be made available at least 28 days in advance of the internationally predetermined effective date (28 days intervals). Japan is implementing these international standards as far as possible.

2026	2027	2028	2029	2030
22 JAN	21 JAN	20 JAN	18 JAN	17 JAN
19 FEB	18 FEB	17 FEB	15 FEB	14 FEB
19 MAR	18 MAR	16 MAR	15 MAR	14 MAR
16 APR	15 APR	13 APR	12 APR	11 APR
14 MAY	13 MAY	11 MAY	10 MAY	9 MAY
11 JUN	10 JUN	8 JUN	7 JUN	6 JUN
9 JUL	8 JUL	6 JUL	5 JUL	4 JUL
6 AUG	5 AUG	3 AUG	2 AUG	1 AUG
3 SEP	2 SEP	31 AUG	30 AUG	29 AUG
1 OCT	30 SEP	28 SEP	27 SEP	26 SEP
29 OCT	28 OCT	26 OCT	25 OCT	24 OCT
26 NOV	25 NOV	23 NOV	22 NOV	21 NOV
24 DEC	23 DEC	21 DEC	20 DEC	19 DEC

- b) エアラック方式により発行される航空路誌改訂版及び航空路誌補足版は、冒頭に「AIRAC」の語が付される。

- b) An acronym "AIRAC" are printed on the head of each table of content of AIRAC AIP Amendments and AIRAC AIP Supplement

5. 飛行前航空情報業務

- a) 航空情報プロダクトは、別添5の情報サービスにより利用可能である。（GEN3.7 参照）
- b) 航空情報センター及び飛行場における航空情報機関においては、書面又は口頭により航空情報プロダクトが提供される。飛行前情報ブリティン（PIB）は、一部の航空情報機関より提供される。
- c) AFS から我が国が発行したノータムを自動的に取得することができる。
- 1) 要求メッセージは RJJYHYX へ送付すること。
 - 2) 要求メッセージに括弧を使用しないこと。
 - 3) 要求メッセージの形式
 - ・ノータムの要求：RQN RJAA ノータム番号
 - ・有効ノータム番号の要求：RQL RJAA ノータムシリーズ
 - 4) 要求メッセージ本文の例
 - ・単独のノータムの要求：RQN RJAA A1234/25
 - ・連続する複数のノータムの要求：RQN RJAA A1234/25-A1240/25
 - ・連続しない複数のノータムの要求：RQN RJAA A1234/25 A1250/25 A1300/25 A1315/25
 - ・単独のシリーズに係る有効ノータム番号の要求：RQL RJAA A
 - ・複数のシリーズに係る有効ノータム番号の要求：RQL RJAA A E J
 - 5) 通報例
GG RJJYHYX
161500 RJXXXXXX
RQN RJAA A1234/25

5. Pre-flight information service

- a) Aeronautical information products are made available via SWIM information services shown in ATTACHMENT-5 (see GEN3.7).
- b) Aeronautical information products are provided at Aeronautical Information Service Center and AIS unit at Aerodrome by document or verbally. Pre-flight Information Bulletins (PIB) are provided at the specified AIS unit.
- c) NOTAMs originated in Japan are made available to be retrieved via AFS.
- 1) All queries should be addressed to RJJYHYX.
 - 2) Brackets are not used to transmit a "Query NOTAM" message.
 - 3) Queries:
 - ・Request for NOTAM: RQN RJAA [NOTAM number]
 - ・Request for a list of valid NOTAM: RQL RJAA [NOTAM series]
 - 4) Sample of Queries:
 - ・Request for a Single NOTAM: RQN RJAA A1234/25
 - ・Request for Multiple NOTAM with sequential numbers: RQN RJAA A1234/25-A1240/25
 - ・Request for Multiple NOTAM by non-sequential numbers: RQN RJAA A1234/25 A1250/25 A1300/25 A1315/25
 - ・Request for a list of valid NOTAM with a series: RQL RJAA A
 - ・Request for multiple lists of valid NOTAM: RQL RJAA A E J
 - 5) Sample of message
GG RJJYHYX
161500 RJXXXXXX
RQN RJAA A1234/25

■ 6. デジタルデータセット

6. Digital data sets

■ 6.1. AIP データセット及び障害物データセット

6.1. AIP data set and Obstacle data set

- a) AIP データセット及び障害物データセットは、情報サービスにより利用可能である。(GEN3.7 参照)
b) データセットは、エアラック日に更新される。

- a) AIP data set and Obstacle data set are made available via SWIM information services (see GEN3.7).
b) AIP data set and Obstacle data set are updated at AIRAC dates.

6.2. 地形データセット

6.2. Terrain data set

国土地理院は、基盤地図情報として地形データ（数値標高モデル／ Digital Elevation Model）を提供しており、次のウェブサイトから入手することができる。

The Geospatial Information Authority of Japan provides terrain data (Digital Elevation Model) as Fundamental Geospatial Data on its website.

国土地理院

URL: <https://www.gsi.go.jp>

<https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html>

Geospatial Information Authority of Japan

URL: <https://www.gsi.go.jp>

<https://www.gsi.go.jp/ENGLISH/index.html>

(partially only in Japanese)

別添 5 情報サービス

ATTACHMENT-5 Information Services

情報サービス Information Services 航空情報プロダクト Aeronautical Information Products	デジタルノータム リクエストサービス Digital NOTAM Request Service	AIP 閲覧サービス AIP Browsing Service	AIP ファイル ダウンロードサービス AIP File Download Service	空港プロフィールサービス Airport Profile Service	空域プロフィールサービス Airspace Profile Service	PKG リクエストサービス Package Request Service	デジタルデータセット Digital data sets	
							デジタルノータム 配信サービス Digital NOTAM Distribution Service	AIP データ 配信サービス AIP Data Distribution Service
航空路誌・航空路誌改訂版 AIP・AIP AMDT	—	☑	☑	☑ (1)	☑ (1)(2)	—	—	☑ (3)
障害物(ENR5.4・AD2.10) Obstacle data	—	—	☑	—	☑	—	—	☑ (3)
航空路誌補足版 AIP SUP	—	☑	☑	—	—	—	—	—
航空情報サーキュラー AIC	—	リンクのみ表示 Link only	☑	—	—	—	—	—
ノータム NOTAM	☑	—	—	☑	☑	☑	☑ (3)	—

(1) : AIP AD 2 を参照できる。ただし AD2.24 の各チャートは対象外。AIP AD 2 is available; however, AD 2.24 (aeronautical charts) is not included.

(2) : AIP データセットの一部が図示される。The AIP dataset is partly visualized.

(3) : 提供されるデータの仕様はサービス説明書を参照。The specification of the provided data is explained in the service description.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 3.2 航空図

1. 責任を有する機関

1.1. 航空図の作製

海上保安庁海洋情報部並びに国土交通省航空局は航空図類を作製し民間航空用に供している。

- ・ 国土交通省航空局交通管制部運用課 航空情報センター
住所：〒282-0004 千葉県成田市古込字込前 133
電話番号：050-3146-3195
AFS：RJAAANYX

E-mail : helpdesk@ais.mlit.go.jp

2. 航空図の維持

2.1. 航空路誌に含まれている航空図は航空路誌改訂版により更新されている。

- 2.2. 航空路誌に含まれている航空図に運航に影響を及ぼす誤りがあった場合には、ノータムにより訂正情報を発行する。
なお、ノータムにより訂正内容を表現することが困難な場合には、SWIM portal において周知する。
※ エンルートチャート及びエリアチャートの今後の発行予定日は以下のとおりである。

2026 年 11 月 26 日

2027 年 3 月 18 日、7 月 8 日

3. 購買方法

3.1. 4.1. に示した海上保安庁海洋情報部の作製による航空図は次の会社で販売する。

三洋商事（株）東京支店
東京都中央区新川 1-17-25（東茅場町有楽ビル）
電話番号 (03)3551-8151
E メール tokyo@sanyotrading.jp

三洋商事（株）横浜支店
神奈川県川崎市川崎区塩浜 2-18-16
電話番号 (044)280-1900
E メール yoko-chart@sanyotrading.jp

三洋商事（株）大阪支店
大阪府大阪市西区北堀江 3-12-23（三木産業ビル 8 階）
電話番号 (06)6538-3201
E メール osaka@sanyotrading.jp

三洋商事（株）神戸支店
兵庫県神戸市兵庫区西柳原町 3-16
電話番号 (078)651-4721
E メール kobe@sanyotrading.jp

三洋商事（株）福岡支店
福岡県福岡市東区郷口町 8-27
電話番号 (092)626-0700
E メール fukuoka@sanyotrading.jp

GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS

1. Responsible Service

1.1. Chart Series Available

The Hydrographic and Oceanographic Department of Japan Coast Guard and Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism are producing aeronautical maps and charts for use by civil aviation.

Aeronautical Information Service Center,
Operations and Flight Inspection Division,
Air Navigation Services Department
Civil Aviation Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism.

Address: 133 Komemae, Furugome, Narita-shi,
Chiba Prefecture Japan 282-0004
TEL: +81-50-3146-3195
AFS: RJAAANYX

E-mail : helpdesk@ais.mlit.go.jp

2. Maintenance of charts

2.1. The aeronautical charts included in the AIP are kept up to date by amendments to the AIP.

- 2.2. If incorrect information detected on published charts in the AIP is of operational significance, it is corrected by NOTAM. If it is difficult to express the corrected content by NOTAM, the content will be announced on SWIM portal.
*The upcoming publication dates for En-route Charts and Area Charts are as follows.

26 NOV 2026, 18 MAR 2027, 8 JUL 2027

3. Purchase arrangements

3.1. The charts produced by the Hydrographic and Oceanographic Department of Japan Coast Guard, as listed in para, 4.1. may be obtained through the following companies.

Sanyo Trading Co.,Ltd., Tokyo Branch
Higashi-Kayabacho-Yuraku Bldg. 1-17-25 Shinkawa
Chuo-ku Tokyo
TEL: +81-(0)3-3551-8151
Email: tokyo@sanyotrading.jp

Sanyo Trading Co.,Ltd., Yokohama Branch
2-18-16 Shiohama Kawasaki-ku Kawasaki-shi
Kanagawa-pref.
TEL: +81-(0)44-280-1900
Email: yoko-chart@sanyotrading.jp

Sanyo Trading Co.,Ltd., Osaka Branch
8F Mikisangyo Bldg. 3-12-23 Kita-Horie Nishi-ku Osaka-shi Osaka-pref.
TEL: +81-(0)6-6538-3201
Email: osaka@sanyotrading.jp

Sanyo Trading Co.,Ltd., Kobe Branch
3-16 Nishi-Yanagihara-cho Hyogo-ku Kobe-shi Hyogo-pref.
TEL: +81-(0)78-651-4721
Email: kobe@sanyotrading.jp

Sanyo Trading Co.,Ltd., Fukuoka Branch
8-27 Goguchi-machi Higashi-ku Fukuoka-shi Fukuoka-pref.
TEL: +81-(0)92-626-0700
Email: fukuoka@sanyotrading.jp

三洋商事（株）門司支店
福岡県北九州市門司区港町 5-5
電話番号 (093)321-0584
E メール moji@sanyotrading.jp

日本水路図誌（株）横浜本社
神奈川県横浜市中区弁天通 6-85（宇徳ビル 5 階）
電話番号 (045)228-8808
E メール paperteam@molgroup.com

日本水路図誌（株）神戸営業所
兵庫県神戸市中央区江戸町 85-1（ベイ・ウイング神戸ビル 8 階）
電話番号 (078)331-4888
E メール paperteam@molgroup.com

（一財）日本水路協会海図サービスセンター
東京都大田区羽田空港 1-6-6（第一総合ビル 6 階）
電話番号 (03)5708-7070
E メール sale@jha.jp

ボイジャーワールドワイド横浜支店
神奈川県横浜市中区山下町 273（JPT 元町ビル 8 階）
電話番号 (045)650-1380
E メール yokohama.sales@voyagerww.com

ボイジャーワールドワイド神戸支店
兵庫県神戸市中央区明石町 32 番地（明海ビル 5 階）
電話番号 (078)332-3422
E メール kobe.sales@voyagerww.com

Sanyo Trading Co.,Ltd., Moji Branch
5-5 Minato-machi Moji-ku Kita-Kyushu-shi Fukuoka-pref.
TEL: +81-(0)93-321-0584
Email: moji@sanyotrading.jp

Japan Hydrographic Charts & Publications Co.,Ltd.
5F Utoc Bldg. 6-85 Benten-dori Naka-ku Yokohama-shi
Kanagawa-pref.
TEL: +81-(0)45-228-8808
Email: paperteam@molgroup.com

Japan Hydrographic Charts & Publications Co.,Ltd., Kobe Branch
8F Bay Wing Kobe Bldg. 85-1 Edo-machi Chuo-ku Kobe-shi Hyogo-pref.
TEL: +81-(0)78-331-4888
Email: paperteam@molgroup.com

Japan Hydrographic Association Chart Service Center.
6F Dai-ichi Sogo Bldg. 1-6-6 Haneda-kuko Ota-ku Tokyo
TEL: +81-(0)3-5708-7091
Email: sale@jha.jp

Voyager Worldwide Yokohama
8F JPT Motomachi Bldg. 273 Yamashita-cho Naka-ku
Yokohama-shi Kanagawa-pref.
TEL: +81-(0)45-650-1380
Email: yokohama.sales@voyagerww.com

Voyager Worldwide Kobe
5F Meikai Bldg. 32 Akashi-machi Chuo-ku Kobe-shi
Hyogo-pref.
TEL: +81-(0)78-332-3422
Email: kobe.sales@voyagerww.com

4. 利用可能な航空図

4.1. 海上保安庁海洋情報部が作製する航空図は下記の通りである。
国際航空図－ 100 万分の 1

4.2. 国土交通省航空局が作製する航空図は下記の通りである。

- a) 計器進入方式図
- b) 標準計器到着方式図
- c) 標準計器出発方式図
- d) エンルートチャート
- e) 飛行場図
- f) 飛行場障害物図
- g) エリアチャート
- h) 航空機駐機 / ドッキング図
- i) 飛行場地上走行図
- j) 精密進入地形図
- k) その他

4. Aeronautical charts series available

4.1. The Hydrographic and Oceanographic Department of Japan Coast Guard produces:
World Aeronautical Chart-ICAO 1:1 000 000

4.2. The Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism produces:

- a) Instrument Approach Chart
- b) Standard Arrival Chart - Instrument
- c) Standard Departure Chart - Instrument
- d) En-route Chart
- e) Aerodrome Chart
- f) Aerodrome Obstacle Chart
- g) Area Chart
- h) Aircraft Parking/Docking Chart
- i) Aerodrome Ground Movement Chart
- j) Precision Approach Terrain Chart
- k) Other Chart

5. 利用可能な航空図の一覧

5. List of aeronautical charts available

航空図一覧表
LIST OF CHART SERIES


航空図型及び縮尺 TITLE OF SERIES AND SCALE	型式番号 SERIES NUMBER	航空図名称 NAME OF CHART	図番 CHART NUMBER	航空情報の 日付 DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION	単価 (円) PRICE PER SHEET (JPY)
1	2	3	4	5	6
国際航空図 World Aeronautical Chart ICAO 1:1 000 000	WAC	稚内 WAKKANAI 札幌 SAPPORO 仙台 SENDAI 隠岐 OKI 東京 TOKYO 大阪 OSAKA 長崎 NAGASAKI 鹿児島 KAGOSHIMA 鳥島 TORI SHIMA 沖縄 OKINAWA 硫黄島 IO TO 南鳥島 MINAMI-TORI SHIMA	2281 2292 2378 2379 2389 2388 2387 2491 2489 2500 2502 2504	Feb 2025 Sep 2025 Sep 2023 Sep 2024 Feb 2026 Sep 2021 Mar 2020 Jan 2021 Feb 2023 Sep 2020 Jan 2024 Jan 2022	2,640(JPY)
■ エンルートチャート En-route Chart		稚内 - 東京 Wakkanai - Tokyo	ENRC1	9 JUL 2026	AIP (ENR6)
		東京 - 鹿児島 Tokyo - Kagoshima	ENRC2		
		鹿児島 - 石垣島 Kagoshima - Ishigakijima	ENRC3		
		福岡 FIR 全域 Fukuoka FIR	ENRC4		
■ エリアチャート Area Chart		北海道 HOKKAIDO		9 JUL 2026	AIP (ENR6)
		東北 TOHOKU			
		関東 KANTO			
		東海 TOKAI			
		瀬戸内 SETOUCHI			
		九州 KYUSHU			

航空図型及び縮尺 TITLE OF SERIES AND SCALE	型式番号 SERIES NUMBER	航空図名称 NAME OF CHART	図番 CHART NUMBER	航空情報の 日付 DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION	単価（円） PRICE PER SHEET (JPY)
1	2	3	4	5	6
飛行場図 Aerodrome/Heliport Chart		Ref each Aerodrome/Heliport (AD2, AD3)		Ref each AIP pages	AIP
航空機駐機／ドッキング図 Aircraft Parking/Docking Chart					
飛行場地上走行図 Aerodrome Ground Movement Chart					
飛行場障害物図 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO					
精密進入地形図 Precision Approach Terrain Chart					
標準計器出発方式図 Standard Departure Chart - Instru- ment					
標準計器到着方式図 Standard Arrival Chart - Instrument					
計器進入方式図 Instrument Approach Chart					
その他 Other Chart					

6. 国際航空図の索引

6. Index to the world Aeronautical Chart(WAC)-ICAO

INDEX TO AERONAUTICAL MAPS AND CHARTS

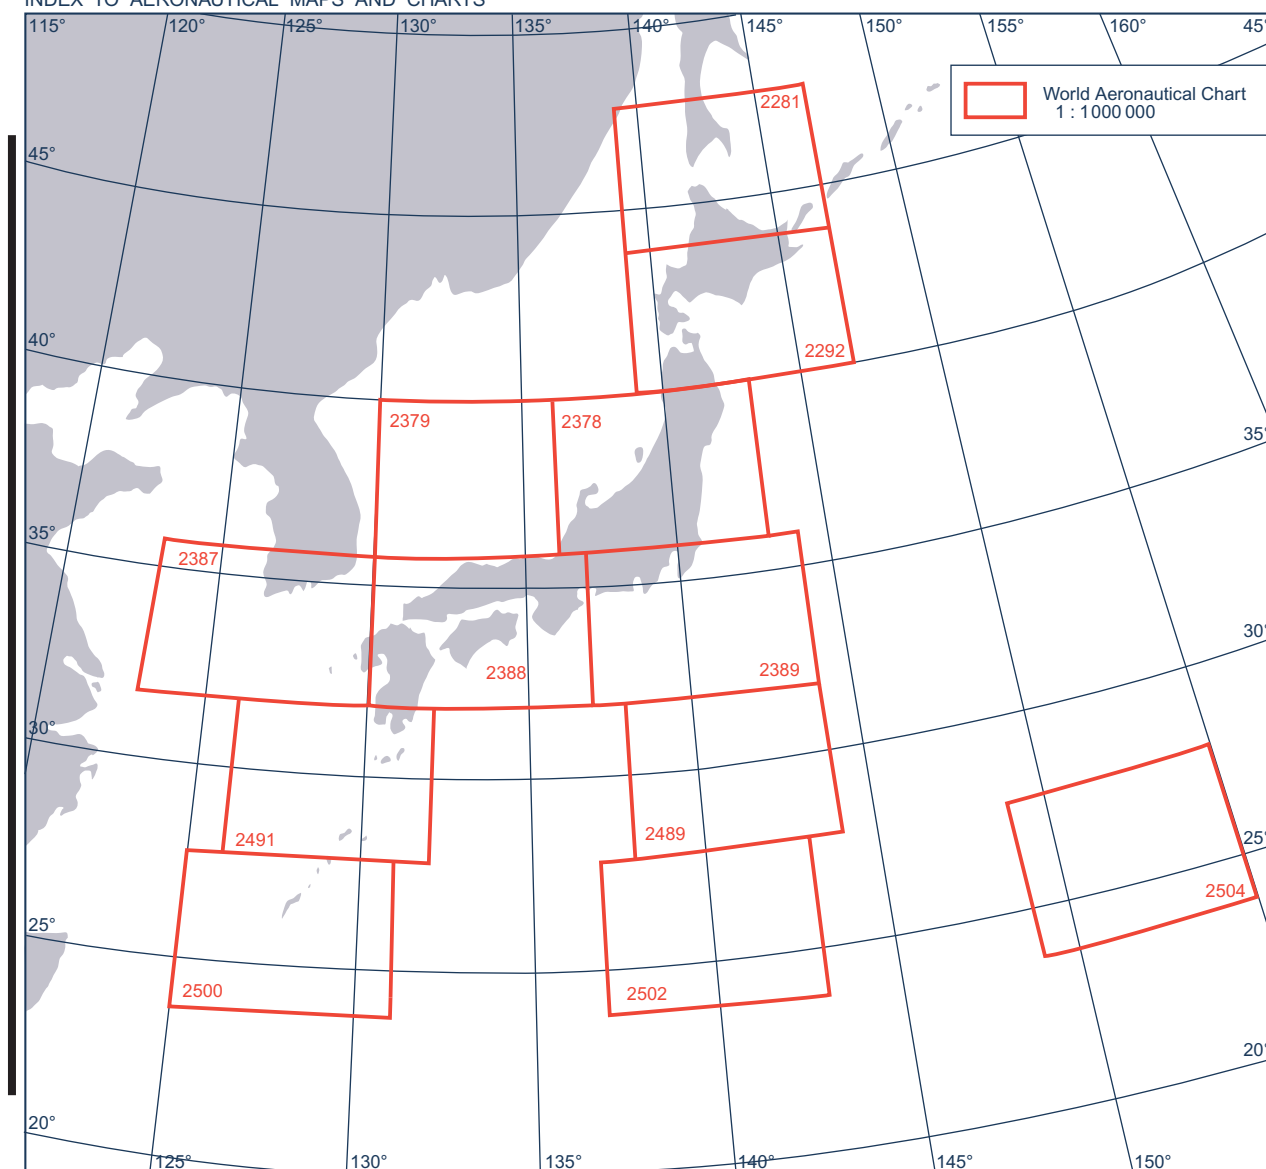

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 3.3 航空交通業務**1. 責任を有する機関**

福岡 FIR における航空交通業務は、防衛省後述に委任されている一部を除き、国土交通省航空局により実施されている。

我が国の航空交通規則および航空交通業務方式は一部の相違を除き下記の国際民間航空機関等の文書の方式に従うものである。

- 1) 国際民間航空条約第 2 付属書――航空規則
- 2) 国際民間航空条約第 11 付属書――航空交通業務
- 3) 航空業務方式 (Doc4444) 航空交通管理
- 4) 航空業務方式 (Doc8168) 航空機の運航
- 5) 地域補足手続 (Doc7030)
- 6) 米連邦航空局便覧――標準計器進入方式基準

2. 責任区域

航空交通業務は、我が国の領域及び福岡 FIR 内の公海上空において提供される。

GEN 3.3 AIR TRAFFIC SERVICES**1. Responsible Service**

Air traffic service in Fukuoka FIR is provided by Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Except which is entrusted to Ministry of Defense.)

The Rules of the Air, Air Traffic Service Procedures and Aircraft Operations Procedures adopted in Japan are in conformity with the provisions of the following ICAO and other documents except some parts of difference:

- 1) Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation-Rules of the Air.
- 2) Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation-Air Traffic Services.
- 3) Procedures for Air Navigation Services (Doc 4444)
-Air Traffic Management.
- 4) Procedures for Air Navigation Services (Doc 8168)
-Aircraft Operations.
- 5) Regional Supplementary Procedures(Doc 7030)
- 6) US Manual of Criteria for Standard Instrument Approach Procedures(FAA).

2. Area of responsibility

Air traffic services are provided for the entire territory of Japan, including its territorial waters as well as the airspace over the high seas within the Fukuoka FIR.

3. 業務の種類

3. Types of services

3.1. TCA アドバイザリー業務

3.1. TCA Advisory service

3.1.1. TCA アドバイザリー業務は、AD2 において示す次の空港の進入管制区内の空域において行われている。

3.1.1. TCA advisory service is provided in the airspace within approach control area of the following airports depicted in AD2.

空港 AIRPORT	空域の名称 NAME OF THE AIRSPACE
福岡空港 Fukuoka Airport	福岡ターミナルコントロールエリア（福岡 TCA） Fukuoka Terminal Control Area(Fukuoka TCA)
関西国際空港 Kansai INTL Airport	関西ターミナルコントロールエリア（関西 TCA） Kansai Terminal Control Area(Kansai TCA)
中部国際空港 Chubu Centrair INTL Airport	中部ターミナルコントロールエリア（中部 TCA） Chubu Terminal Control Area(Chubu TCA)
仙台空港 Sendai Airport	仙台ターミナルコントロールエリア（仙台 TCA） Sendai Terminal Control Area(Sendai TCA)
東京国際空港 Tokyo INTL Airport	東京ターミナルコントロールエリア（東京 TCA） Tokyo Terminal Control Area(Tokyo TCA)
鹿児島空港 Kagoshima Airport	鹿児島ターミナルコントロールエリア（鹿児島 TCA） Kagoshima Terminal Control Area(Kagoshima TCA)
那覇空港 Naha Airport	那覇ターミナルコントロールエリア（那覇 TCA） Naha Terminal Control Area(Naha TCA)
千歳飛行場 Chitose Aerodrome 新千歳空港 New Chitose Airport	千歳ターミナルコントロールエリア（千歳 TCA） Chitose Terminal Control Area(Chitose TCA)
浜松飛行場 Hamamatsu Aerodrome	浜松ターミナルコントロールエリア（浜松 TCA） Hamamatsu Terminal Control Area(Hamamatsu TCA)
百里飛行場 Hyakuri Aerodrome	百里ターミナルコントロールエリア（百里 TCA） Hyakuri Terminal Control Area(Hyakuri TCA)
小松飛行場 Komatsu Aerodrome	小松ターミナルコントロールエリア（小松 TCA） Komatsu Terminal Control Area(Komatsu TCA)
三沢飛行場 Misawa Aerodrome	三沢ターミナルコントロールエリア（三沢 TCA） Misawa Terminal Control Area(Misawa TCA)
築城飛行場 Tsuiki Aerodrome	築城ターミナルコントロールエリア（築城 TCA） Tsuiki Terminal Control Area(Tsuiki TCA)
松島飛行場 Matsushima Aerodrome	松島ターミナルコントロールエリア（松島 TCA） Matsushima Terminal Control Area(Matsushima TCA)

3.1.2. 管制機関は次のとおりである。

3.1.2. Control facilities are as follows.

空港 Airport	管制機関 Control facility	無線電話呼出符号 Radio identification	周波数 Frequencies	業務提供時間 service hours
福岡空港 Fukuoka Airport 熊本空港 Kumamoto Airport 長崎空港 Nagasaki Airport	福岡ターミナル管制所 Fukuoka Radar Approach Control Facility	福岡 TCA Fukuoka TCA	121.275MHz 123.85MHz 121.175MHz 125.525MHz 318.2MHz 245.3MHz 298.8MHz	0800-1930JST 2300-1030UTC
関西国際空港 Kansai INTL Airport 高松空港 Takamatsu Airport	関西ターミナル管制所 Kansai Radar Approach Control Facility	関西 TCA Kansai TCA	121.1MHz 119.025MHz 125.3MHz 270.8MHz 315.8MHz	0800-1930JST 2300-1030UTC
中部国際空港 Chubu Centrair INTL Airport 名古屋飛行場 Nagoya Aerodrome	中部ターミナル管制所 Chubu Radar Approach Control Facility	CENTRAIR TCA Sentorea TCA	119.25MHz/ 121.175MHz 321.2MHz/ 318.0MHz	0830-2000JST 2330-1100UTC
仙台空港 Sendai Airport	仙台ターミナル管制所 Sendai Radar Approach Control Facility	仙台 TCA Sendai TCA	121.025MHz 225.2MHz	0800-1930JST 2300-1030UTC
東京国際空港 Tokyo INTL Airport 成田国際空港 Narita INTL Airport	東京ターミナル管制所 Tokyo Radar Approach Control Facility	東京 TCA Tokyo TCA	(1)119.45MHz (2)124.75MHz (1)246.1MHz (2)256.1MHz	(1)0800-1930JST 2300-1030UTC (2)0800-2100JST 2300-1200UTC
鹿児島空港 Kagoshima Airport 宮崎空港 Miyazaki Airport	鹿児島ターミナル管制所 Kagoshima Radar Approach Control Facility	鹿児島 TCA Kagoshima TCA	(1)120.0MHz (2)121.25MHz (1)225.2MHz (2)256.1MHz	(1)0800-1930JST 2300-1030UTC (2)0830-2000JST 2330-1100UTC
那覇空港 Naha Airport	那覇ターミナル管制所 Naha Radar Approach Control Facility	那覇 TCA Naha TCA	120.0MHz 119.175MHz 300.7MHz 316.0MHz	0730-2030JST 2230-1130UTC
千歳飛行場 Chitose Aerodrome 新千歳空港 New Chitose Airport	千歳ターミナル管制所 Chitose Radar Approach Control Facility	千歳 TCA Chitose TCA	127.7MHz 256.1MHz	0800-2000JST MON-FRI 2300-1100UTC SUN-THU
浜松飛行場 Hamamatsu Aerodrome	浜松ターミナル管制所 Hamamatsu Radar Approach Control Facility	浜松 TCA Hamamatsu TCA	127.95MHz 288.10MHz	0800-2000JST MON-FRI(EXC HOL) 2300-1100UTC SUN-THU(EXC HOL)
百里飛行場 Hyakuri Aerodrome	百里ターミナル管制所 Hyakuri Radar Approach Control Facility	百里 TCA Hyakuri TCA	124.8MHz	0800-2000JST MON-FRI(EXC HOL) 2300-1100UTC SUN-THU(EXC HOL)
小松飛行場 Komatsu Aerodrome	小松ターミナル管制所 Komatsu Radar Approach Control Facility	小松 TCA Komatsu TCA	127.95MHz 292.2MHz	0800-2000JST MON-FRI(EXC HOL) 2300-1100UTC SUN-THU(EXC HOL)
三沢飛行場 Misawa Aerodrome	三沢ターミナル管制所 Misawa Radar Approach Control Facility	三沢 TCA Misawa TCA	124.05MHz 288.1MHz	0800-2000JST MON-FRI(EXC HOL) 2300-1100UTC SUN-THU(EXC HOL)
築城飛行場 Tsuiki Aerodrome	築城ターミナル管制所 Tsuiki Radar Approach Control Facility	築城 TCA Tsuiki TCA	127.95MHz	0800-2000JST MON-FRI(EXC HOL) 2300-1100UTC SUN-THU(EXC HOL)
松島飛行場 Matsushima Aerodrome	松島ターミナル管制所 Matsushima Radar Approach Control Facility	松島 TCA Matsushima TCA	123.85MHz	0800-2000JST MON-FRI(EXC HOL) 2300-1100UTC SUN-THU(EXC HOL)

3.1.3. 業務内容：

上記 TCA 内において、レーダー識別された VFR 機に対し実施される次に掲げる業務。

- 1) レーダー交通情報の提供
- 2) 航空機の要求に基づくレーダー誘導
- 3) 航空機の位置情報の提供
- 4) 進入順位及び待機の助言

注：複数の進入機があり進入順位を設定する必要がある場合には、VFR 機に対し管制圏への進入順位を助言することがある。

3.1.4. 対象航空機：

次に掲げる装置を装備し同空域を飛行しようとする VFR 機であって、同業務の提供を要求した航空機。

- 1) TCA と通信連絡が設定できる無線電話送受信機。
 - 2) モード A/3, 4096 コードの機能を有するトランスポンダー。
- 注：モード C の搭載が望まれる。

3.1.5. 通信設定：

交信は英語又は日本語のいずれも使用できる。

- (1) 上記空港から出発する航空機（福岡空港、宮崎空港、仙台空港、高松空港、鹿児島空港、熊本空港、長崎空港、那覇空港、新千歳空港、千歳飛行場、浜松飛行場、小松飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、築城飛行場及び松島飛行場を除く）は同業務を要求するときにグラウンドコントロールと通信設定を行い、次の事項を伝えること。

- a) 航空機識別符号
- b) TCA アドバイザリーを要求する旨
- c) 飛行方向又は飛行経路
- d) その他必要な事項

（用語例）

「(管制機関呼出名称)，(コールサイン)，VFR により (空港名) へ (地点) 経由で向かいます。TCA アドバイザリーを要求します。」

注：福岡空港、宮崎空港、仙台空港、鹿児島空港、熊本空港、長崎空港、新千歳空港、千歳飛行場、浜松飛行場、小松飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、築城飛行場又は松島飛行場においては、グラウンドコントロールと、高松空港においてはタワーと通信設定し、航空機識別符号と TCA アドバイザリーを要求する旨を伝える。離陸後、福岡 TCA、仙台 TCA、関西 TCA、鹿児島 TCA、千歳 TCA、浜松 TCA、小松 TCA、三沢 TCA、百里 TCA、築城 TCA 又は松島 TCA へ入域し、同業務を要求する時にそれぞれの当該 TCA と通信設定を行い、次の事項を伝える。

- a) 航空機識別符号
- b) 高度（維持高度／上昇高度／降下高度）
- c) 飛行方向又は飛行経路
- d) その他必要な事項

3.1.3. Service provided:

The following service will be provided for a radar identified VFR aircraft in TCA listed above.

- 1) Providing radar traffic information. or
- 2) Radar navigational guidance upon request of pilot. or
- 3) Providing aircraft with his position. or
- 4) Advice to aircraft of his approach sequence or holding.

Note: When it becomes necessary to establish aircraft approach sequence due to numerous arriving aircraft, the approach sequence for VFR aircraft to enter control zone be advised.

3.1.4. Objective aircraft:

Above service is provided for those aircraft that request the service, planning to fly in the TCA and equipped with the following.

- 1) A two-way radio capable of communicating with TCA and
- 2) Coded radar beacon transponder mode A/3 code 4096 capability.

Note: A transponder with mode C capability is desirable for operation in the TCA.

3.1.5. Establishment of radio communications:

Radio communications are available in either English or Japanese.

- (1) At an airport listed above (except Fukuoka Airport, Miyazaki Airport, Sendai Airport, Takamatsu Airport, Kagoshima Airport, Kumamoto Airport, Nagasaki Airport, Naha Airport, New Chitose Airport, Chitose Aerodrome, Hamamatsu Aerodrome, Komatsu Aerodrome, Misawa Aerodrome, Hyakuri Aerodrome, Tsuiki Aerodrome and Matsushima Aerodrome), departure aircraft requesting TCA Advisory shall provide its intention and the following information on respective Ground Control frequency prior to departure.

- a) Aircraft call sign.
- b) Request for TCA advisory.
- c) Flight direction or routes of flight.
- d) Any other pertinent information.

(Example)

"(Radio identification of control facility),(call sign), VFR outbound for (airport) via (point), Request TCA Advisory."

Note: At Fukuoka Airport, Miyazaki Airport, Sendai Airport, Kagoshima Airport, Kumamoto Airport, Nagasaki Airport, New Chitose Airport, Chitose Aerodrome, Hamamatsu Aerodrome, Komatsu Aerodrome, Misawa Aerodrome, Hyakuri Aerodrome, Tsuiki Aerodrome and Matsushima Aerodrome, departure aircraft requesting TCA advisory shall inform only its intention on respective Ground Control frequency and Tower frequency at Takamatsu Airport. After departure, the aircraft shall provide the following information on respective TCA frequency.

- a) Aircraft call sign.
- b) Altitude maintaining/climbing to/descending to.
- c) Flight direction or routes of flight.
- d) Any other pertinent information.

(2) 上記空港への到着機及び上記 TCA 通過機は、同業務を要求するときに TCA と通信設定を行い、次の事項を伝えること。

- 航空機識別符号
- 航空機型式
- TCA アドバイザリーを要求する旨
- 現在位置
- 高度（維持高度／上昇高度／降下高度）
- 飛行方向又は飛行経路
- その他必要な事項

(用語例)

「(管制機関名称), (コールサイン), (航空機型式), (地点) 上空, 現在高度 (高度) へ (地点) 経由で向かいます。TCA アドバイザリーを要求します。」

3.1.6. 業務の終了：

同業務は次に掲げる何れかの場合に終了し、用語「TCA アドバイザリーを終了します。」が通報される。

- 航空機が同業務を必要としない旨通報した場合
- 航空機が TCA を離脱した場合
- レーダー機器障害等により、同業務を継続することが困難となった場合

3.1.7. 備考：

同業務は以下のパイロット本来の責任を疎外したり免除するものではない。

- VFR 飛行中における他航空機との回避措置。
- 地表及び障害物からの間隔維持。
- 規則で定められた気象条件もしくはそれ以上の条件を維持すること。

3.2. 飛行場対空援助業務 (AFIS)

3.2.1. 業務の概要

飛行場管制所が設置されていない空港及びその周辺を航行する航空機の航行を援助するため、下記により飛行場対空援助業務を行う。

- 航空機の航行に必要な情報の提供
- 航空機と管制業務を行う機関との間の管制上必要な通報の伝達
- その他航空機の航行の安全に必要な通信に関する業務

注：遠隔により本業務を実施する場合は、TV 装置により対象空港の状況を確認するが、天候や機器の状況等により確認できない場合もある。また、「REPORT RUNWAY VACATED」等の用語により、航空機の滑走路からの離脱について報告を求める（奄美を除く）。

空港	実施機関
花巻	花巻空港出張所
山形	山形空港出張所
福島	福島空港出張所
静岡	静岡空港出張所
南紀白浜	南紀白浜空港出張所
出雲	出雲空港出張所

(2) Aircraft arriving at an airport listed above and aircraft crossing its TCA shall, if requesting TCA Advisory, provide its intention and the following information on respective TCA frequency.

- Aircraft call sign.
- Type of aircraft.
- Request for TCA advisory.
- Present position.
- Altitude maintaining/climbing to/descending to.
- Flight direction or routes of flight.
- Any other pertinent information.

(Example)

"(Radio identification of control facility), (call sign), (type of aircraft), over (point), now leaving (altitude), climbing to (altitude), VFR for (airport) via (point), Request TCA advisory."

3.1.6. Service termination:

Above service is terminated in the following cases and TCA ADVISORY TERMINATED is notified to the pilot.

- When aircraft reported that he need not require the service. or
- When aircraft leaving TCA. or
- When unable to continue the service due to radar failure or other reasons.

3.1.7. Remarks:

The procedures used in this service are not to be interpreted as relieving pilots of their responsibilities to,

- See and avoid other traffic operating in VFR conditions.
- Maintain appropriate terrain and obstruction clearance.
- Remain in weather conditions equal to or better than the minimum required by pertinent regulations.

3.2. Aerodrome Flight Information Service (AFIS)

3.2.1. Outline of the Service

To assist the aircraft operating at or in the vicinity of the airports without an operating control tower, AFIS is provided as follows:

- Information services needed for the aircraft operation
- Transfer of ATC messages between the aircraft and ATC units
- Other communication services which are needed for the safe operation of the aircraft

Note: When AFIS is provided remotely, the condition of the field of airport will be monitored by TV equipment, but it may not be possible to be monitored due to conditions of weather, equipment status, etc. In addition, the remotely provided AFIS, except for Amami AP/RJKA, requests reports of leaving aircraft from the runway using terms such as "REPORT RUNWAY VACATED".

Airports	AFIS unit
Hanamaki	Hanamaki Airport Branch
Yamagata	Yamagata Airport Branch
Fukushima	Fukushima Airport Branch
Shizuoka	Shizuoka Airport Branch
Nanki-Shirahama	Nanki-Shirahama Airport Branch
Izumo	Izumo Airport Branch

空港	実施機関
山口宇部	山口宇部空港出張所
稚内、利尻、紋別、中標津、奥尻、大館能代、庄内、松本、大島、新島、神津島、三宅島、八丈島	新千歳空港事務所
能登、隠岐、福井、鳥取、但馬、石見	大阪空港事務所
対馬、杵岐、福江、奄美、久米島、北大東、南大東、多良間、与那国	福岡空港事務所
種子島、屋久島、喜界、徳之島、沖永良部、与論	鹿児島空港事務所

Airports	AFIS unit
Yamaguchi-Ube	Yamaguchi-Ube Airport Branch
Wakkanai, Rishiri, Monbetsu, Nakashibetsu, Okushiri, Odate-Noshiro, Shonai, Matsumoto, Oshima, Niijima, Kozushima, Miyakejima, Hachijojima	New Chitose Airport Office
Noto, Oki, Fukui, Tottori, Tajima, Iwami	Osaka Airport Office
Tsushima, Iki, Fukue, Amami, Kumejima, Kita-Daito, Minami-Daito, Tarama, Yonaguni	Fukuoka Airport Office
Tanegashima, Yakushima, Kikai, Tokunoshima, Okierabu, Yoron	Kagoshima Airport Office

なお、仙台空港、北九州空港、佐賀空港、長崎空港、大村飛行場及び下地島空港では飛行場管制業務提供時間外に、遠隔による飛行場対空援助業務が実施される。（詳細は AIP RJSS AD2, RJFR AD2, RJFS AD2, RJFU AD2, RJDU AD2, RORS AD2 参照）

AFIS is provided remotely at Sendai Airport/RJSS, Kitakyushu Airport/RJFR, Saga Airport/RJFS, Nagasaki Airport/RJFU, Omura Aerodrome/RJDU and Shimajiri Airport/RORS for the specified period except operating hours of Air Traffic Control Service. (See AIP RJSS AD2, RJFR AD2, RJFS AD2, RJFU AD2, RJDU AD2, RORS AD2 for detail)

3.2.2. 飛行場対空援助業務において使用される用語

用語	意義
「滑走路はクリアーです。」	滑走路上にトラフィックおよび障害物がない場合に使用されるが、“CLEARED TO LAND”又は“CLEARED FOR TAKE OFF”を意味するものではない。
「レディオ・アドバイス 「・・・」して下さい。」	航空機に対してその航行の安全のために必要な措置をアドバイスするときに用いられるが、これは指示を意味するものではない。この用語にはアドバイスする理由がつけられる。 例：レディオ・アドバイス、B767 が最終進入中のため滑走路の手前で待機して下さい。

3.2.3. 飛行場対空援助業務における危機管理運用方式

a) 以下の飛行場対空援助業務が提供される空港等において被災や機器障害等により業務が提供できなくなった場合に、他の飛行場対空援助業務実施機関が代替機関として業務を継続する場合がある。

注：他の飛行場対空援助業務実施機関が業務を実施する場合、無線呼出符号が変更となることに留意すること。

3.2.2. Phraseology at airports where AFIS is provided

phrase	meaning
"Runway is Clear"	This phrase is used when there is no traffic or obstruction on the runway, but it does not mean "CLEARED TO LAND" or "CLEARED FOR TAKE OFF".
"Radio Advises [...]"	This phrase is used when a course of action is advised to an aircraft, but it does not mean "INSTRUCTION". After this phrase, the reason for the advice is provided. Example: Radio advises hold short of runway for B767 on final.

3.2.3. Contingency procedure for AFIS

a) In the event that AFIS cannot be provided at following airports due to any disasters, equipment failures, etc., other AFIS unit may continue the services as an alternative unit.

Note: When other AFIS unit provide services, the Call sign will be changed.

空港 Airport	代替機関 Alternate unit	無線呼出符号 Call sign
稚内 Wakkanai	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Wakkanai Radio F
利尻 Rishiri	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Rishiri Radio F
紋別 Monbetsu	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Monbetsu Radio O
中標津 Nakashibetsu	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Nakashibetsu Radio F
奥尻 Okushiri	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Okushiri Radio O
大館能代 Odate-Noshiro	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Odate Radio F
庄内 Shonai	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Shonai Radio O
花巻 Hanamaki	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Hanamaki Radio C
山形 Yamagata	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Yamagata Radio C
仙台 Sendai	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Sendai Radio F
福島 Fukushima	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Fukushima Radio C
大島 Oshima	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Oshima Radio F
松本 Matsumoto	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Matsumoto Radio O
静岡 Shizuoka	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Shizuoka Radio C
山口宇部 Yamaguchi-Ube	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Ube Radio O
出雲 Izumo	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Izumo Radio O
新島 Nijima	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Izu Radio F
神津島 Kozushima	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Izu Radio F
三宅島 Miyakejima	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Miyake Radio F
八丈島 Hachijojima	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Hachijo Radio F
能登 Noto	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Noto Radio C
鳥取 Tottori	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Tottori Radio F
隠岐 Oki	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Oki Radio F
但馬 Tajima	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Tajima Radio C
南紀白浜 Nanki-Shirahama	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Nanki Radio O

空港 Airport	代替機関 Alternate unit	無線呼出符号 Call sign
石見 Iwami	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Iwami Radio F
壱岐 Iki	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Iki Radio C
対馬 Tsushima	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Tsushima Radio C
福江 Fukue	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Fukue Radio O
北九州 Kitakyushu	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Kitakyushu Radio O
佐賀 Saga	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Saga Radio O
長崎 Nagasaki	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Nagasaki Radio C
大村 Omura	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Nagasaki Radio C
種子島 Tanegashima	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Tanegashima Radio C
屋久島 Yakushima	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Yakushima Radio C
奄美 Amami	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Amami Radio O
喜界 Kikai	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Kikai Radio O
徳之島 Tokunoshima	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Tokunoshima Radio C
沖永良部 Okierabu	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Okierabu Radio C
与論 Yoron	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Yoron Radio C
久米島 Kumejima	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Kumejima Radio C
北大東 Kita-Daito	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Daito Radio O
南大東 Minami-Daito	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Daito Radio O
多良間 Tarama	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Tarama Radio O
与那国 Yonaguni	大阪空港事務所 Osaka Airport office	Yonaguni Radio O
下地島 Shimojishima	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	Shimoji Radio C

b) 下記の空港に関しては、以下の代替機関を経由して業務が提供される場合がある。

b) For following airports, there are cases in which AFIS is provided via alternate unit .

空港 Airport	代替機関 Alternate unit	無線呼出符号 Call sign	周波数 Frequencies
稚内 Wakkanai	東京航空交通管制部 Tokyo ACC	Tokyo Control	132.6MHz
奥尻 Okushiri	東京航空交通管制部 Tokyo ACC	Tokyo Control	119.3MHz
庄内 Shonai	東京航空交通管制部 Tokyo ACC	Tokyo Control	132.3MHz
仙台 Sendai	仙台ターミナル管制所 Sendai Radar Approach Control Facility	Sendai Approach	120.4MHz
松本 Matsumoto	神戸航空交通管制部 Kobe ACC	Kobe Control	132.45MHz
大島 Oshima	新千歳空港事務所 New Chitose Airport office	New Chitose Information	134.7MHz
	東京航空交通管制部 Tokyo ACC	Tokyo Control	134.15MHz
能登 Noto	神戸航空交通管制部 Kobe ACC	Kobe Control	132.45MHz
隠岐 Okii	神戸航空交通管制部 Kobe ACC	Kobe Control	126.1MHz
福江 Fukue	神戸航空交通管制部 Kobe ACC	Kobe Control	(1)134.25MHz (2)118.9MHz
	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Fukuoka Information	134.65MHz
佐賀 Saga	神戸航空交通管制部 Kobe ACC	Kobe Control	(1)134.25MHz (2)118.9MHz
	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Fukuoka Information	126.95MHz
長崎 Nagasaki	福岡ターミナル管制所 Fukuoka Radar Approach Control Facility	Fukuoka Approach	119.175MHz
大村 Omura	福岡ターミナル管制所 Fukuoka Radar Approach Control Facility	Fukuoka Approach	119.175MHz
壱岐 Iki	神戸航空交通管制部 Kobe ACC	Kobe Control	(1)134.25MHz (2)118.9MHz
	福岡空港事務所 Fukuoka Airport office	Fukuoka Information	126.95MHz
種子島 Tanegashima	鹿児島空港事務所 Kagoshima Airport office	Yakushima Radio	118.65MHz
屋久島 Yakushima	鹿児島空港事務所 Kagoshima Airport office	Tanegashima Radio	118.75MHz
奄美 Amami	那覇ターミナル管制所 Naha Radar Approach Control Facility	Naha Approach	124.95MHz
喜界 Kikai	鹿児島空港事務所 Kagoshima Airport office	Kagoshima Information	134.8MHz
沖永良部 Okierabu	那覇ターミナル管制所 Naha Radar Approach Control Facility	Naha Approach	(1)124.95MHz (2)121.2MHz
久米島 Kumejima	福岡航空交通管制部 Fukuoka ACC	Fukuoka Control	123.9MHz
北大東 Kita-Daito	福岡航空交通管制部 Fukuoka ACC	Fukuoka Control	124.5MHz
南大東 Minami-Daito	福岡航空交通管制部 Fukuoka ACC	Fukuoka Control	124.5MHz
多良間 Tarama	福岡航空交通管制部 Fukuoka ACC	Fukuoka Control	132.1MHz
下地島 Shimojishima	先島ターミナル管制所 Sakishima Radar Approach Control Facility	Sakishima Approach	125.0MHz

c) 上記代替運用方式が実施される場合はノータムにより周知される。

c) Alternate procedure for AFIS is notified by NOTAM.

3.3. 飛行場情報放送業務（ATIS）

3.3.1. 業務の概要

飛行場情報放送業務を提供している空港（3.3.3. 参照）及びその周辺を航行する航空機の航行を援助するため、対空送信（放送）により航空機の航行に必要な情報の提供業務を行う。

3.3.2. ATIS 情報の送信順序

ATIS 情報は次の順序により送信される。

- 1) 空港の名称を含む局の識別
- 2) 情報の識別
- 3) 観測時刻
- 4) 進入方式
- 5) 使用する滑走路
- 6) 滑走路の状態、滑走路状態コード及び航空機から通報されたブレーキングアクション
- 7) 管制機関から管制上特に必要があるとして通知された事項
- 8) その他の重要な運航に関する情報
- 9) 気象に関する情報
- 10) 受信証の要求

注：パイロットは、ターミナル管制機関との最初の交信において受信証を通知すること。ただし、管制承認伝達席と交信する場合はその必要がない。

3.3. AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE (ATIS)

3.3.1. Outline of the Service

To assist the aircraft operating at or in the vicinity of the airports where an ATIS Unit is located (refer to 3.3.3.), information needed for the aircraft operation is provided using broadcasting facility.

3.3.2. Format of ATIS broadcast messages:

ATIS broadcast messages will be transmitted in order shown below.

- 1) Station identification containing the name of airport
- 2) Designator
- 3) Time of observation
- 4) Type of approach
- 5) The runway(s) in use
- 6) Significant runway surface conditions, Runway Condition Code and pilot breaking action
- 7) Specific information concerning ATC
- 8) Other essential operational information
- 9) Weather information
- 10) Specific ATIS instructions

Note : Pilots should inform acceptance of ATIS information to terminal air traffic control facility on initial contact. Except requesting ATC clearance on clearance delivery frequency.

放送例 / Example of broadcasts

TOKYO INTERNATIONAL AIRPORT, INFORMATION BRAVO, 0500, ILS ZULU RUNWAY 34 LEFT APPROACH, LANDING RUNWAY 34 LEFT, DEPARTURE RUNWAY 34 RIGHT, WIND 040 DEGREES 6 KNOTS, VISIBILITY 15 KILOMETERS, SCATTERED SIX THOUSAND FEET STRATUS, BROKEN HEIGHT UNKNOWN, TEMPERATURE 15, DEW POINT 1, QNH 3025 INCHES, ADVISE YOU HAVE INFORMATION BRAVO.

3.3.3. 飛行場情報放送業務（ATIS）は下記の空港で行われている。

3.3.3. Automatic Terminal Information Service (ATIS) is provided at the following airports

空 港 名	Name of Airport
中部国際空港	Chubu Centrair International Airport
福岡空港	Fukuoka Airport
函館空港	Hakodate Airport
広島空港	Hiroshima Airport
石垣空港	Ishigaki Airport
鹿児島空港	Kagoshima Airport
関西国際空港	Kansai International Airport
神戸空港	Kobe Airport
高知空港	Kochi Airport
熊本空港	Kumamoto Airport
松山空港	Matsuyama Airport
宮崎空港	Miyazaki Airport
長崎空港	Nagasaki Airport
那覇空港	Naha Airport
成田国際空港	Narita International Airport
新千歳空港	New Chitose Airport
新潟空港	Niigata Airport
大分空港	Oita Airport
大阪国際空港	Osaka International Airport
佐賀空港	Saga Airport
仙台空港	Sendai Airport
高松空港	Takamatsu Airport
東京国際空港	Tokyo International Airport

3.4. 広域対空援助業務

3.4.1. 業務の概要

飛行中の航空機（飛行場において発着しようとする航空機を除く。）の航行を援助するため、対空送受信により以下の業務を行う。本業務は別添 1 の機関（以下「広域対空援助業務実施機関」という）において実施される。

- a) 航空機の航行に必要な情報の提供
- b) 航空機からの報告（PIREP）の受理及び提供
- c) その他の航空機の航行の安全に必要な通信に関する業務

注. 航行中の航空機は、できる限り広域対空援助業務実施機関を利用して、必要な情報の取得に努めること。

3.4.2. 航空機の航行に必要な情報の提供

航空機からの要求に応じ、下記に掲げる情報及びその他の当該機の航行の安全に必要と考えられる情報を提供する。

(1) 気象情報

- a) SIGMET
- b) METAR / SPECI
- c) TAF
- d) 気象レーダーエコー情報（別添 2 参照）
- e) TREND
- f) その他気象機関が発表する気象に関する情報
- g) 気象及び火山活動に関する PIREP（報告を受けてから 2 時間以内のもの。3.4.3.2. 参照。）

(2) ノータム

発行後 10 時間以内のものであって、発行後 10 時間以内に発効するもの。（雪氷情報を含む。）

(3) 航空交通に関する情報

交通規制その他当該航空機の航行に影響を及ぼすと認められる航空交通に関する情報

(4) その他必要と認められる情報

3.4.3. 航空機からの報告（PIREP）の受理及び提供

3.4.3.1. PIREP の受理

航空機は乱気流、火山活動等の飛行の安全に影響を及ぼす事象を認めた場合には、他の航空機の安全に資するため、それを広域対空援助業務実施機関へ通報すること。

注. PIREP のうち、航空交通管制上の措置に関係するものは、管制機関へ直接通報するものとし、その他のものは広域対空援助業務実施機関へ通報すること。

3.4. Area/En-route Information Service

3.4.1. Outline of the Service

To assist the aircraft in flight (other than those arriving at and departing from airports), following services are provided using A/G communication facilities. These services are provided by Service Unit in ATTACHMENT-1 (Area/En-route Information Service Units).

- a) Information services needed for the aircraft operation
- b) Acceptance and provision of PIREPs
- c) Other communication services which are needed for the safe operation of the aircraft.

Note: Aircraft in flight should, as far as possible, obtain the information required for the flight through Area/En-route Information Service Units.

3.4.2. Information service needed for the aircraft operation

Upon request from the aircraft, following information and other information needed for the safe operation of the aircraft are provided .

(1) Meteorological Information

- a) SIGMET
- b) METAR/SPECI
- c) TAF
- d) Weather Radar Echo (See ATTACHMENT-2)
- e) TREND
- f) Other weather information which is announced by Meteorological Agencies
- g) PIREPs regarding meteorological condition and volcanic activity, which are received in preceding 2 hours period

(2) NOTAM

NOTAMs, which are issued in preceding 10 hours period and will become effective within 10 hours period from time of the issuance. (including snow and ice condition)

(3) Air traffic information

Traffic restriction information or other air traffic information considered to affect the operation of the aircraft.

(4) Other necessary information

3.4.3. Acceptance and provision of PIREPs

3.4.3.1. Acceptance of PIREPs

Aircraft when encountered such phenomena including turbulence, volcanic activity and etc as may affect the safety of flight, should report to Area/En-route Information Service Units in order to contribute to the flight safety of other aircraft.

Note: PIREP's which require any action of ATC should be reported directly to the ATC Units in accordance with the existing practice. All other PIREP's should be made to Area/En-route Information Service Units.

3.4.3.2. PIREP の提供

広域対空援助業務実施機関は航空機からの要求に応じ、気象及び火山に関する PIREP（原則として入手後 2 時間以内のものに限る）を提供する。

3.4.3.2.1. 乱気流に関する PIREP の提供

広域対空援助業務実施機関は乱気流に関する PIREP（原則として入手後 2 時間以内のものに限る）を、次のとおり提供する。

- 1) 飛行の安全に影響を及ぼす「強い (Severe)」または「並 (Moderate)」の乱気流に関する PIREP
- 2) 航空機運航業者から国内通信回線によって収集した「弱い (Light)」または「揺れない (Smooth)」の乱気流に関する PIREP

3.4.3.2.2. 乱気流に関する PIREP の入手方法

航空機は広域対空援助業務実施機関を利用し、以下の項目を指定することにより乱気流に関する必要な PIREP を入手することができる。

項目 1（必須項目）

航空路上の区間を 2 つの位置通報点で指定

項目 2

高度あるいは高度帯

要求例

"REQUEST PIREP BETWEEN YTE(YAMAGATA VOR)
AND MRE(AOMORI VOR) ON V13 AT F360 THROUGH
F400."

3.4.4. その他の航空機の航行の安全に必要な通信に関する業務

3.4.4.1. VFR 機の位置報告及び飛行計画の変更等の通知

所在不明機の搜索救難活動をより効果的に実施するため、広域対空援助業務実施機関は、VFR 機の飛行の進捗に関する通信を取り扱う。VFR 飛行（局地周回飛行を除く。）を行う航空機は広域対空援助業務実施機関の対空送受信サイトの覆域内を飛行する場合、自機の位置及び高度を広域対空援助業務実施機関へ適宜報告するよう努めること。また、広域対空援助業務実施機関では、VFR 飛行の飛行計画の変更等に関する通信も取り扱う。

3.4.4.2. 飛行計画の通報

VFR により飛行しようとする航空機が、搜索または救助のため飛行を開始する前に飛行計画を通報するいとまのない場合、または、場外離着陸場を離陸しようとする航空機が飛行計画を通報する手段のない場合において、飛行を開始した後に無線電話により飛行計画を通報する際には、飛行場管制業務等の通信の輻輳を避けるため、広域対空援助業務実施機関へ通報するように努めること。

3.4.3.2. Provision of PIREPs

Upon request from the aircraft, PIREPs which are received in preceeding 2 hours period are provided.

3.4.3.2.1. Provision of Turbulence PIREPs

Turbulence PIREPs which are received in preceeding 2 hours period are provided as follows.

- 1) Turbulence PIREPs(Severe or Moderate) as may affect the safety of flight.
- 2) Turbulence PIREPs(Light or Smooth) which are received from the aircraft operating agencies by domestic telecommunications circuits.

3.4.3.2.2. Turbulence PIREP acquisition procedure

Aircraft will be able to acquire the necessary Turbulence PIREPs from Area/En-route Information Service Units by filling up following items.

Item 1 (essential)

Period between 2 fixes on airway

Item 2

Flight level

Example of Request

"REQUEST PIREP BETWEEN YTE(YAMAGATA VOR) AND
MRE(AOMORI VOR) ON V13 AT F360 THROUGH F400."

3.4.4. Other communication services which are needed for the safe operation of the aircraft

3.4.4.1. Report on positions and flight plan change etc., by VFR flights

To facilitate the Search and rescue activities for missing aircraft, Area/En-route Information Service Units will handle A/G communication regarding VFR flight progress. Therefore, VFR flights (except for local round robin) are recommended to make reports of position and altitude as appropriate to Area/En-route Information Service Units while in the coverage of A/G communication facilities. In addition, Area/En-route Information Service Units will handle communication concerning VFR's flight plan, such as changes to the original plan.

3.4.4.2. Flight plan reporting

Following VFR aircraft are recommended to report flight plan to Area/En-route Information Service Units to avoid communication congestion of ATC when using RTF after departure.


- operator have no time to notify flight plan prior to operating flight for SAR
- operator have no means to notify flight plan at departure place other than aerodrome

ATTACHMENT-1


広域対空援助業務実施機関

Area/En-route Information Service Unit

業務実施機関 (Service Unit) (Location Indicator)	サイト (Communication Site)	周波数 (MHz) (Frequency)	無線電話呼出符号 (Call Sign)	業務提供時間 (Service Hours)	電話番号 (Telephone Number)
新千歳空港事務所 NEW CHITOSE AIRPORT OFFICE (RJCC)	Kushiro A/G Obihiro A/G Okadama A/G Yokotsudake A/G Asahikawa A/G Akita A/G Jobonzan A/G Niigata A/G Daigo A/G Tokorozawa A/G Narita A/G Matsumoto A/G Hakone A/G	135.1 135.6 134.75 127.1 124.15 134.6 135.8 135.3 135.65 135.75 134.8 134.85 134.7	NEW CHITOSE INFORMATION	H24	0123(23)4102
大阪空港事務所 OSAKA AIRPORT OFFICE (RJOO)	Komatsu A/G Mikawa A/G Mikunisan A/G Kushimoto A/G Miho A/G	135.05 135.5 135.6 126.75 134.75	OSAKA INFORMATION	H24	06(6843)1124
福岡空港事務所 FUKUOKA AIRPORT OFFICE (RJFF)	Iwakuni A/G Shimizu A/G Sangunzan A/G Fukue A/G Yaedake A/G Miyako A/G	126.7 135.1 126.95 134.65 127.1 134.75	FUKUOKA INFORMATION	H24	092(621)2516
鹿児島空港事務所 KAGOSHIMA AIRPORT OFFICE (RJFK)	Kaseda A/G Amami A/G	135.8 134.8	KAGOSHIMA INFORMATION	H24	0995(58)4459

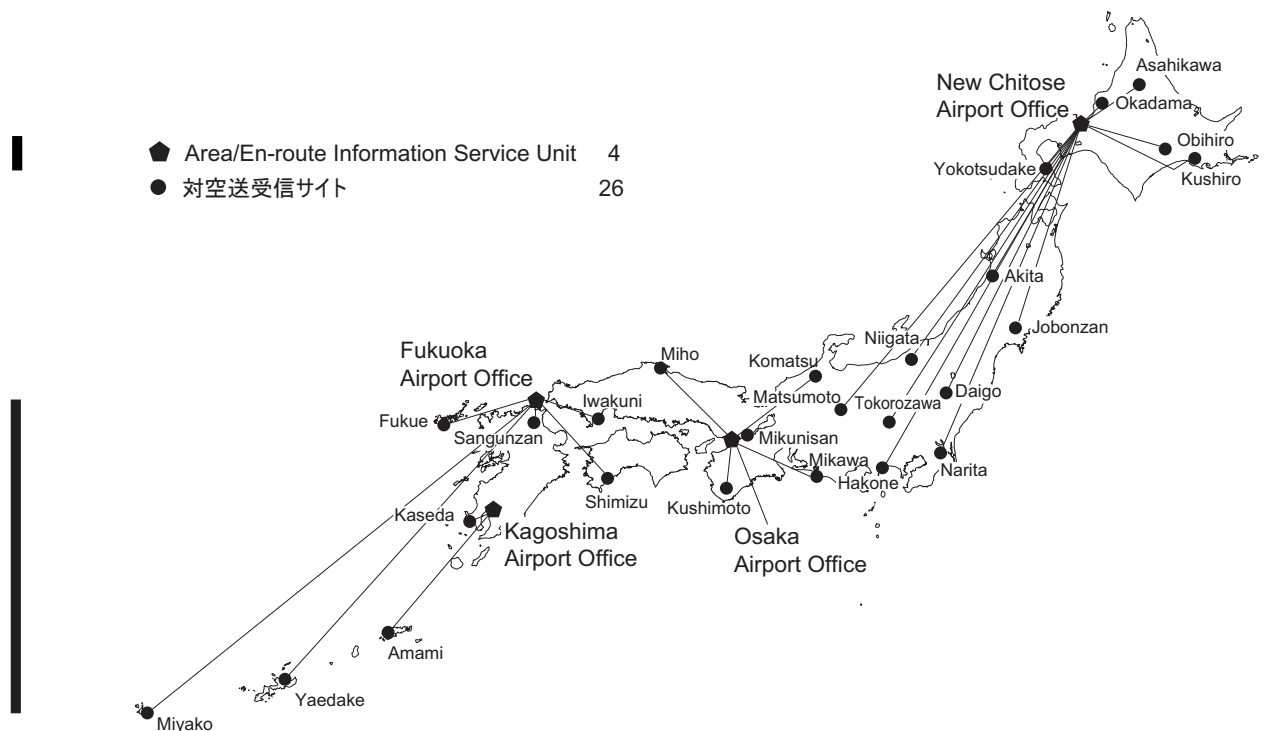

ATTACHMENT-2
Weather Radar Echo PROVIDED AREA

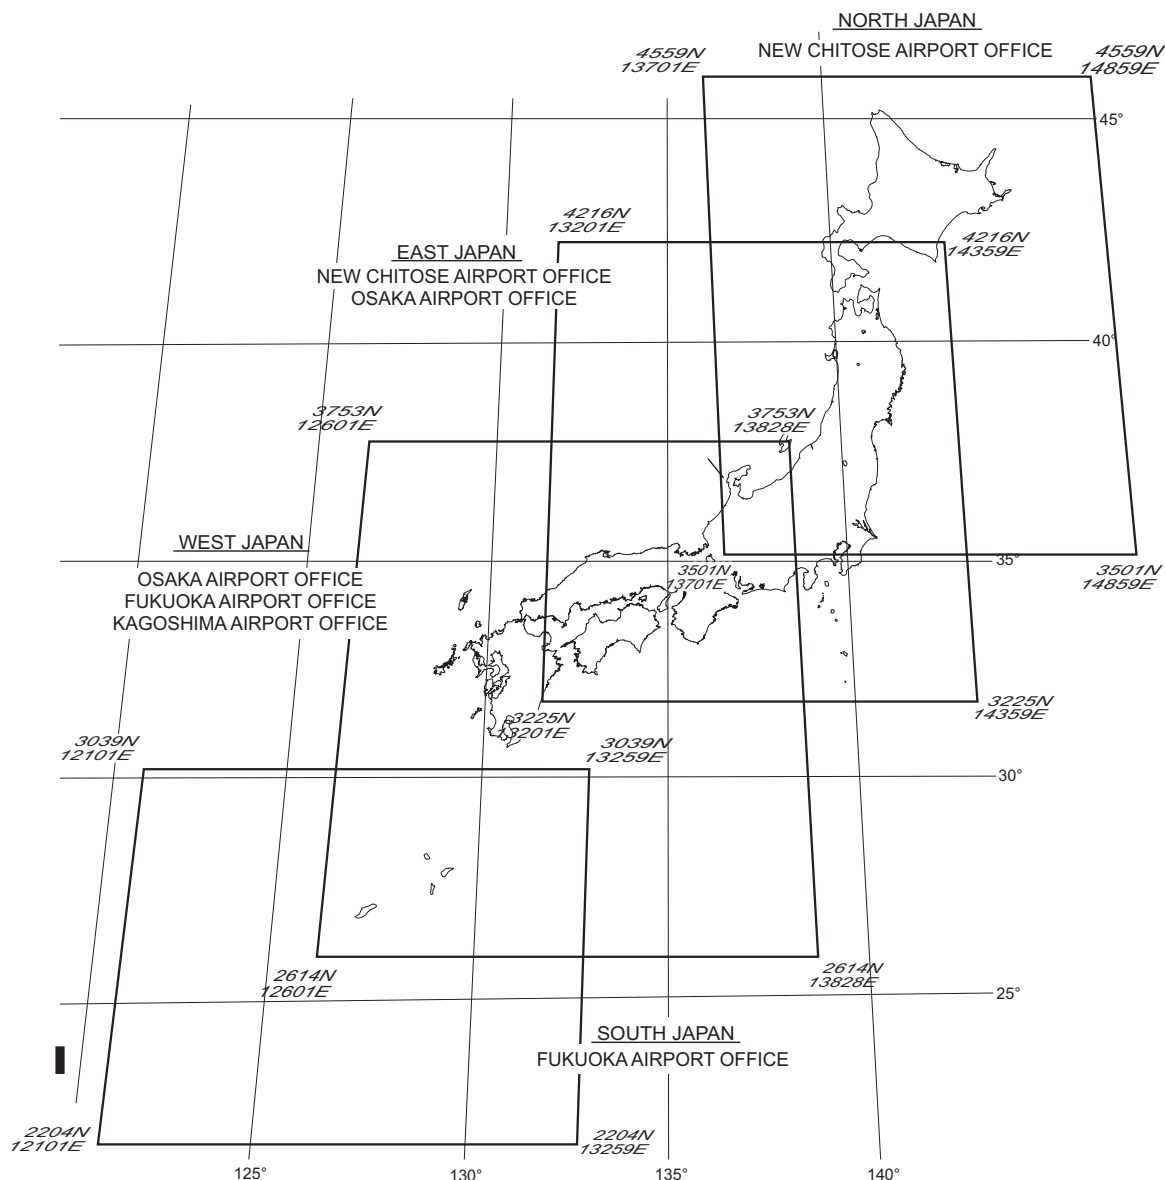

- 1) エコー範囲は空港名又は著名な地点等により表現され概略の範囲が提供される。
2) エコー強度は5段階で提供される。

- 1) Echo-area is expressed in relation to the name of airport, notable location etc.
2) Echo-intensity is provided with 5 steps.

エコー強度 Echo-intensity	降水強度 Rainfall intensity (mm/HR)
VERY WEAK (非常に弱い)	0-1
WEAK (弱い)	1-5
MODERATE (並の)	5-20
STRONG (強い)	20-50
VERY STRONG (非常に強い)	50-

注：各エコー強度は、1時間あたりの降水量に換算した降水強度を示す。

- 3) エコー頂高度は10分毎に観測されており、一辺が25kmのメッシュ内の最大値が提供される。
4) エコーは霧、降水現象を伴わない雲等の視程障害現象を示すものではない。

Note: Each intensity means a rainfall intensity converted by per hour.

- 3) Echo-top is observed every 10 minutes. And the maximum value within 25 km mesh is provided.
4) Echo does not show obstructions to vision such as fog, cloud without precipitation.

- | | |
|--|--|
| <p>3.5. データリンク情報提供業務
データリンク情報提供業務が以下のとおり実施される。</p> <p>3.5.1. 提供情報</p> <p>1) ATIS 情報
ATIS が実施されている空港（GEN3.3 3.3.3. 参照）において放送されている ATIS 情報が空港別により提供される。</p> <p>2) 広域情報
航空機の運航上重大な影響のある予測できない突発的事項のノータム、PIREP のうち並（Moderate）以上のタービュランス（揺れ）に関する情報及び火山の噴煙等に関する情報がデータリンク情報提供空域別（別添 1 参照）により提供される。</p> <p>3.5.2. 情報の更新</p> <p>1) ATIS 情報
放送されている ATIS 情報と同じく更新される。</p> <p>2) 広域情報
タービュランス及び火山に関する情報の有効時間は、原則として 2 時間である。</p> <p>3.5.3. 運用時間
24 時間</p> <p>3.5.4. 情報提供方法</p> <p>1) 情報を入手しようとする航空機は、データリンク装置で必要とする情報の種類、空域もしくは空港名を選択し、要求することにより、機上のプリンター等へ提供される。なお、ARINC623 規格による情報は以下に従い提供される。</p> <p>a) 出発（D）及び到着（A）インジケータのいずれを指定しても、同一の ATIS 情報が提供される。</p> <p>b) 自動更新インジケータ（C）は機能しない。</p> <p>c) AEIS インジケータ（E）及び空港 ID 欄に空域名（別添 1）を指定することにより、広域情報が提供される。</p> <p>注：空域名 RJC1(CSJ) は、他空域に係る情報に付加されて提供されるため、RJC1(CSJ) のみの要求はできない。</p> <p>2) 機上システムと地上システム間の通信手段として、VHF データリンク及び衛星データリンクが利用される。</p> | <p>3.5. Data Link Information Service
Data Link Information Service will be provided as follows.</p> <p>3.5.1. Service to be provided</p> <p>1) ATIS Data Link Information
ATIS Data Link Information which is being broadcasted at existing ATIS stations (See GEN3.3 3.3.3.) will be provided.</p> <p>2) Area/En-route Data Link Information
NOTAM in case of information concerning unexpected and sudden matter which is direct operational significance, the information concerning the turbulence more than moderate in PIREP and volcanic ash etc. will be provided according to specific airspace.
(See ATTACHMENT-1)</p> <p>3.5.2. Renewal of information:</p> <p>1) ATIS Data Link Information
ATIS Data Link Information will be updated as same as ATIS broadcast.</p> <p>2) Area/En-route Data Link Information
The only active information can be provided, turbulence and volcanic information contained in Area/En-route Data Link Information will be basically effective for 2 hours.</p> <p>3.5.3. Hours of Service
24 Hours.</p> <p>3.5.4. Transmitting method of service</p> <p>1) Aircraft will be able to acquire the necessary information through the on board printer etc. by choosing ATIS/AEIS, the name of airport or airspace and manipulating the cockpit operational panel.
Furthermore ARINC 623 ATIS/AEIS will be provided as follows.</p> <p>a) Regardless of the selection of arrival/departure indicator ("D" for departure and "A" for arrival), the same ATIS Data Link Information is up-linked.</p> <p>b) Automatic update function by setting arrival/departure indicator of "C" is not supported.</p> <p>c) Area/En-route Data Link Information is delivered by setting arrival/departure indicator of "E" and airspace (See ATTACHMENT-1) in the airport ID field.</p> <p>Remarks: Only airspace "RJC1(CSJ)" information will not be provided since it will be added to other airspace "RJN1(NSJ)", "RJW1(WSJ)", "RJS1(SSJ)" information.</p> <p>2) VHF Data Link and Satellite Data Link are utilized for communications between airborne and ground systems.</p> |
|--|--|

3.5.5. 情報の内容

(1) ATIS 情報

放送されている ATIS 情報と同一内容のものが下記例に示す様式で提供される。

例／ Example

ATIS RJBB C

M0900

(APCH) ILS RWY 24R

LDG RWY 24R

DEP RWY 24L

M

120900Z VRB03KT 20KM FEW030CU 14/07

Q1012/A2990=

Q/TWO NINE NINE ZERO

STP

注：上記例に示すように、QNH の値は数字表記と文字表記が併記される。数字表記と文字表記の値を確認し、もし相違している場合は、ATIS 放送又は管制機関との交信により正しい値を確認すること。

3.5.5. Contents of information

(1) ATIS Data Link Information

The contents of ATIS Data Link Information will be the same as ATIS broadcast information, and provided in the following format.

Note: As shown above, QNH is provided as Arabic numerals and numeric-alpha values. If the QNH written by Arabic numerals and numeric-alpha values are different, verify true value by ATIS broadcast information or by communicating with ATC.

(2) 広域情報

a) ノータム、PIREP 及び火山の情報が 1 通報として提供される。

b) 広域情報は原則として次の項目で構成される。

ノータム：地点略号 有効終了の時刻

ノータムの E) 項

PIREP：強度／発生位置／発生高度 航空機型式／発生時刻

火山情報：火山名／噴火時刻／噴煙の高度／噴煙の移動方向、高層風情報等

(2) Area/En-route Data Link Information

a) Area/En-route Data Link Information will be provided as the package information on NOTAM, PIREP and volcanic information.

b) Area/En-route Data Link Information will be basically constituted as follows:

NOTAM: Location indicator, the day time group of the occurrence of activity. Text of NOTAM in item E)

PIREP: Intensity/Encountering position/Encountering altitude, Type of aircraft/Encountering time.

Volcanic: Volcano/Eruption time/Volcanic ash movement direction, Upper wind information etc.

例／ Example AEIS SSJ

NOTAM INFO

* RJFK VALID UNTIL 9307150700

VORTAC/HKC-U/S

TURB INFO

MOD/A1 20NM E KEC/F330 B747/0604

VOLCANIC INFO

SAKURAJIMA ERUPTED AT 2300. VOL ASH MAX TOP 10500FT

UPPER WD KAGOSHIMA AT 0600 5000FT 100/49KT


18000FT 250/

56KT

STP

別添 1

ATTACHMENT-1
SPECIFIC AIRSPACE OF DATA LINK INFORMATION SERVICE

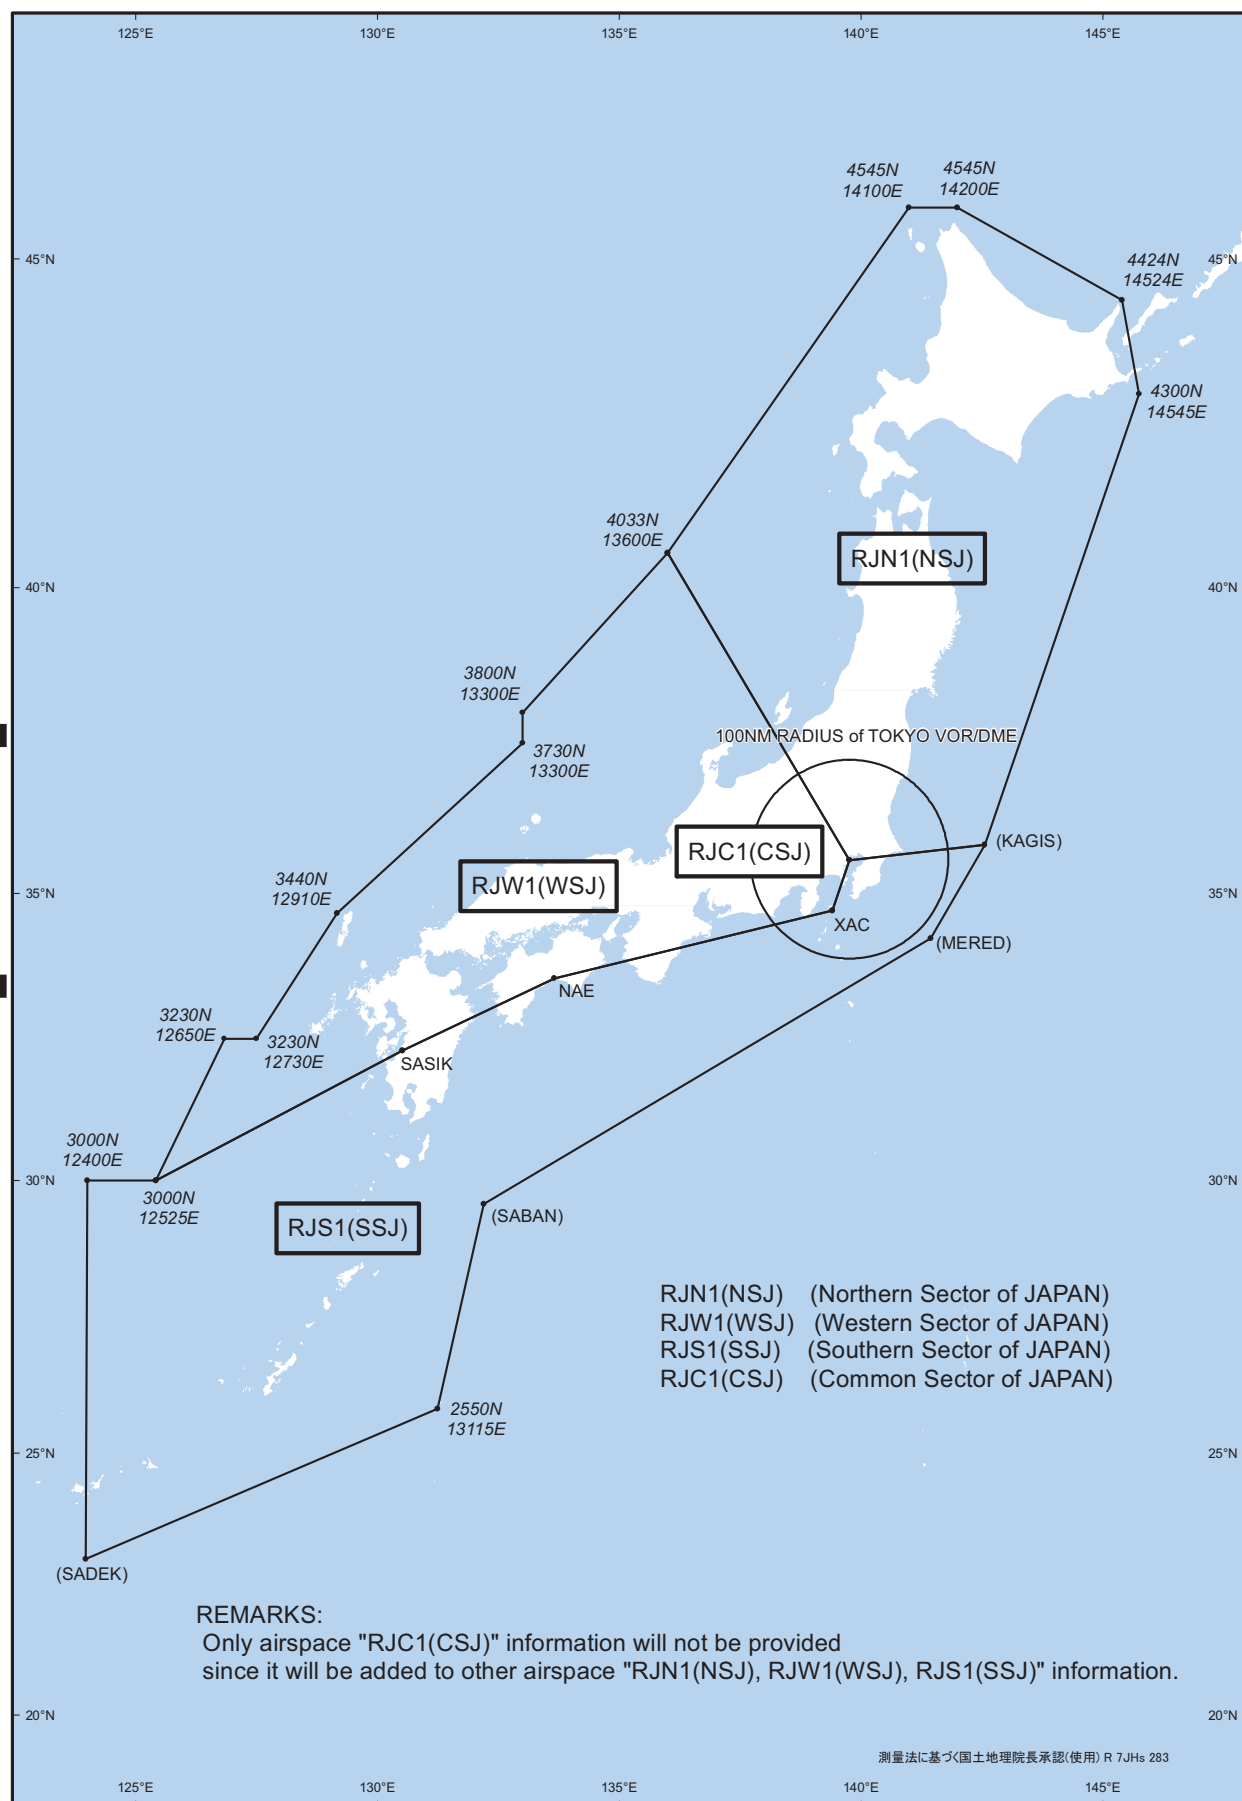

3.6. 横田 VFR レーダー・アドバイザリー・サービス

横田 VFR レーダー・アドバイザリー・サービス・エリア内においては、在日米軍により VFR レーダー・アドバイザリー・サービス（パイロットに対する飛行の安全と航空機の動向に関する情報の提供）業務が提供される。

■ 詳細は AD2 RJTY(Yokota) AD2.22 を参照。

3.6. Yokota VFR Radar Advisory Service

VFR Radar Advisory Service (advice and information from the radar facility to assist pilots with information on radar observed traffic) is provided within the Yokota VFR Radar Advisory Service Area by the United States military.

See AD2 RJTY(Yokota) AD2.22 for detail.

3.7. 福岡 FIR における航空交通業務データリンク運用

3.7.1 福岡 FIR の洋上管制区（航空路 V71 の東縁以西の空域を除く）及び航空路 A582 の東縁以東の太平洋上の空域（付図参照。以下「洋上データリンク空域」という。）において、CPDLC 及び ADS-C を使用した航空交通業務（以下「ATS」という。）データリンクが運用される。

3.7.1.1 概要

- 1) この航空路誌は、CPDLC 及び ADS-C を使用した ATS データリンクサービスについて記載するとともに、FANS-1/A を搭載する航空機が当該サービスを利用する場合の方法を規定する。
- 2) 機上システム及び地上システム間、並びに管制官及びパイロット間の通信手段として、VHF データリンク及び衛星データリンクが利用される。SATVOICE（衛星電話）は緊急時を除いて、使用することは出来ない。
- 3) 現在、データリンクシステムは福岡 FIR での航空機の運航における義務装備ではないが、CPDLC 及び ADS-C を使用する運航者は、登録国若しくは運航者の国の承認を得ること。

3.7.1.2 洋上データリンク空域

- 1) 洋上データリンク空域において、航空機に対し、CPDLC 及び ADS-C を使用した ATS データリンクサービスが行われる。データリンク接続を設定した航空機に対しては、CPDLC が主通信手段となる。また、位置情報は ADS-C により行うことができる。なお、ADS-C は監視及び位置通報の手段として使用するため、航空機は ADS-C を使用可能な状態とすること。
- 2) 航空機は、洋上データリンク空域に入域する前に、東京国際対空通信局（以下「東京レディオ」という。）に対し、HF による通信確認又はセルコールの確認を実施しなければならない。パイロットはその際データリンクを利用できない場合に使用する HF 第 1 及び第 2 周波数を東京レディオから通報される。

3.7.1.3 ログオン方式

- 1) 航空機は、CPDLC 及び ADS-C の接続を行うために、あらかじめ地上システムに AFN ログオンしなければならない。
- 2) AFN ログオンを実施する場合に使用される航空機呼出符号は、飛行計画書に記載された航空機呼出符号と同一でなければならない。
- 3) 洋上データリンク空域において ATS データリンクサービスを提供している機関は福岡航空交通管制部（以下「福岡 ACC」という。）であり、AFN ログオンアドレスは、「RJJJ」である。
- 4) 航空機が ATS データリンクサービスを提供していない空域から洋上データリンク空域に入域する場合は、その入域の 45 分から 15 分前までにログオンを実施しなければならない。
- 5) アンカレッジ FIR、オークランド FIR 又はマニラ FIR から入域する航空機であって当該空域を管轄する管制機関と CPDLC 接続を維持しているものは、自動的に福岡 ACC へのアドレス移管が実施される。アドレス移管が実施されず、「RJJJ」が管轄管制機関とならない場合は、パイロットは管轄空域境界線通過後、3 分以内にデータリンク接続を切断し、福岡 ACC へのログオンを行うこと。

3.7. Air Traffic Service data link operation in Fukuoka FIR

3.7.1. Air Traffic Services (ATS) data link with CPDLC and ADS-C in the Pacific Ocean airspace of the oceanic control area (except the airspace of west of the eastern edge of airway V71) and east of the eastern edge of airway A582 in Fukuoka FIR, (Hereinafter referred to as oceanic data link airspace. See the attached chart), will be operational as follows.

3.7.1.1 GENERAL

- 1) This AIP provides details of the ATS data link services and prescribes procedures for FANS-1/A equipped aircraft utilizing CPDLC and ADS-C.
- 2) VHF data link and Satellite data link are utilized for communications between airborne and ground systems, and between air traffic controller and pilot. SATVOICE is not available except emergency.
- 3) While, at present, equipment data link system is not mandatory for aircraft operation within Fukuoka FIR, operators must obtain operational approval to use CPDLC and ADS-C from the States of Registry or States of the Operator.

3.7.1.2 OCEANIC DATA LINK AIRSPACE

- 1) In the oceanic data link airspace, CPDLC and ADS-C are available to aircraft. For aircraft which has established data link connection, CPDLC is utilized as the primary means of communications. ADS-C can be utilized for position reporting purpose. Aircraft are required to establish ADS-C contract with the flight in order to utilize ADS-C as surveillance and position reporting.
- 2) Aircraft shall conduct HF radio check and/or SELCAL check with Tokyo international air-ground communication station(hereinafter referred to as Tokyo Radio) prior to entering the oceanic data link airspace. The pilot will then be informed by Tokyo Radio of the primary and secondary HF voice frequencies to be used for back up communication by Tokyo Radio.

3.7.1.3 LOGON PROCEDURES

- 1) The ATS Facility Notification (AFN) logon is prerequisite to any CPDLC or ADS-C connection. Before CPDLC and ADS-C connections are established, the aircraft shall logon to the ground system.
- 2) The flight identification to be used for the AFN logon shall be exactly the same as that filed in the ATS flight plan.
- 3) Fukuoka ACC provides the ATS data link services in the oceanic data link airspace. The AFN logon address for Fukuoka ACC is "RJJJ".
- 4) Address of aircraft entering the data link airspace from airspace without provision of ATS data link services are not being provided or airspace with radar service, are required to logon 45-15 minutes prior to entering the oceanic data link airspace within Fukuoka FIR.
- 5) Aircraft entering from Anchorage, Oakland, or Manila FIRs will be automatically forwarded to "RJJJ (Fukuoka ACC)". If address forwarding is not processed and "RJJJ" is not the active center, the pilot shall, within 3 minutes after crossing the FIR boundary, terminate the connection, then logon to "RJJJ".

3.7.1.4 CPDLC 特別方式

- 1) 音声通信により開始された管制官とパイロット間のメッセージ交換は、音声通信により終了される。
- 2) CPDLC により開始された管制官とパイロット間のメッセージ交換は、CPDLC により終了される。
- 3) ダウンリンク送信「WILCO」は、管制承認 / 管制指示をパイロットが受領し、当該管制承認 / 管制指示に従うことを意味する。
- 4) CPDLC により発出された管制承認 / 管制指示に対しては、復唱を必要としない。
- 5) メッセージ送受信時の混乱を防ぐため、一通の CPDLC によるダウンリンクには、1つの要求のみとすること。
- 6) パイロットは CPDLC メッセージにおいて可能な限り、定型メッセージを使用すること。フリーテキストメッセージは適当な定型メッセージがない場合又は定型メッセージを補足する場合に限り、使用することができる。

3.7.1.5 福岡 FIR の洋上データリンク空域における限定 CPDLC 方式

- 1) 緊急状態に係る初期通報は CPDLC によることができるものとする。その後の通報は、緊急状態の状況によりパイロットが最も有効と判断する方法（音声又は CPDLC）により管制機関に行くこと。
- 2) 経路承認を含む経路変更に関する定型メッセージ (ICAO PANS-ATM [Doc4444] の APPENDIX5 に記載されている RTEU-6、RTEU-7、RTEU-8、RTEU-9 及び RTEU-10 のメッセージ) はアップリンクされない。したがって、経路に関する管制承認の要求及び発出は音声通信によること。
- 3) 乱気流情報の報告および提供
 - a. 乱気流情報の報告
CPDLC 接続を設定した航空機のパイロットは、並又は強い乱気流を観測した場合、原則として CPDLC を使用し、フリーテキストメッセージにより以下の形式でダウンリンクすること。
(以下、本項において△印はスペースを意味する)

[MOD or SEV] △ TURB △ [観測位置] △ [観測高度] △ [観測時刻] Z

注 1: 観測位置については以下の形式とすること。なお、継続して乱気流を観測している場合においては、観測位置を“[観測開始位置] △ [観測終了位置]”とすることができる。

- a) フィックス
(例) “NIPPI”
- b) フィックスからの距離及び方位
(例) “20NM △ SW △ NIPPI”
- c) 緯度及び経度
(例) “4020N14532E”
- d) 継続して乱気流を観測している場合
(例) “DOVAG △ BIXAK”

注 2: 巡航中に観測した情報を報告する場合においては、観測高度を省略することができる。ただし、上昇又は降下時に継続して乱気流を観測している場合においては、観測高度を“[観測下限高度] △ [観測上限高度]” (例 “FL330 △ FL350”) とすること。

注 3: 観測時刻から 5 分以内に報告する場合においては、観測時刻を省略することができる。

3.7.1.4 CPDLC SPECIFIC PROCEDURES

- 1) Communications between air traffic controller and pilot initiated via voice should be completed by voice.
- 2) Communications between air traffic controller and pilot initiated via CPDLC should be closed, via CPDLC.
- 3) The downlink response “WILCO” indicates that the instruction is understood and will be complied.
- 4) Pilot read back for ATS clearance/instruction issued via CPDLC is not required.
- 5) In order to avoid potential ambiguity in exchanging messages, each CPDLC downlink message should contain no more than two request.
- 6) Pilot should use pre-formatted message elements for CPDLC to the maximum extent possible. Free text should be used only to supplement a pre-formatted message or only when an appropriate pre-formatted message is not available.

3.7.1.5 CPDLC LIMITED SERVICE IN THE OCEANIC DATA LINK AIRSPACE OF FUKUOKA FIR

- 1) Pilot may initiate a notification of emergency status via CPDLC. Depending on the nature of the emergency condition experienced, the pilot shall notify ATC of the circumstances by the most effective means (voice or CPDLC).
- 2) Up link pre-formatted messages regarding route modifications including route clearance are not used. These messages include UL#RTEU-6, RTEU-7, RTEU-8, RTEU-9 and RTEU-10 specified in APPENDIX 5 of the ICAO PANS-ATM (Doc 4444). The route clearance should therefore be requested and issued via voice.
- 3) Report and provision of turbulence information
 - a. Report of turbulence information
Pilot who has established CPDLC connection should report moderate or severe turbulence information via CPDLC downlink message in the following free text format in principle.
(△ symbol in this section means a space to be inserted)

[MOD or SEV] △ TURB △ [location of observation] △ [altitude of observation] △ [time of observation] Z

Note 1: Observing location should be reported as follows. When observing turbulence continuously, pilot may report as “[beginning location of observation] △ [end location of observation]”

- a) FIX
(Example) “NIPPI”
- b) Distance and radial from FIX
(Example) “20NM △ SW △ NIPPI”
- c) Latitude and longitude
(Example) “4020N14532E”
- d) When observing turbulence continuously
(Example) “DOVAG △ BIXAK”

Note 2: When observing turbulence while cruising, pilot may omit altitude of observation. When observing turbulence continuously while climbing or descending, aircraft should report altitude of observation in the following form; “[lower limit altitude of observation] △ [upper limit altitude of observation]” (Example: “FL330 △ FL350”)

Note 3: When reporting turbulence information within 5 minutes after observing, pilot may omit time of observation.

ダウンリンク送信例

“SEV Δ TURB Δ 35N160E Δ FL330 Δ 0924Z”
 “MOD Δ TURB Δ 20NM Δ N Δ ASED Δ 35NM Δ S Δ ASED Δ FL350 Δ 1152Z”
 “MOD Δ TURB Δ NIPPI Δ 2114Z”
 “SEV Δ TURB Δ 3530N15451E Δ FL370 Δ FL390 Δ 0304Z”
 “SEV Δ TURB Δ POXED Δ FL320”
 “MOD Δ TURB Δ EMRON”

b. 乱気流に関する情報の提供

CPDLC 接続を設定した航空機のパイロットに対しては、原則として CPDLC のみにより乱気流情報が提供される。乱気流情報はフリーテキストメッセージにより以下の形式でアップリンクされる。提供される情報範囲は、現在高度の上下 4,000ft 以内、ならびに経路上及びその周辺空域において 2 時間以内に観測された並または強い乱気流情報となる。

パイロットは、CPDLC により乱気流情報を受領した場合は、ダウンリンク送信「ROGER」により返答すること。

[MOD or SEV] Δ TURB Δ [観測位置] Δ [観測高度] Δ [観測時刻] Z Δ [航空機型式]

アップリンク送信例

“MOD Δ TURB Δ NIPPI Δ F360 Δ 0130Z Δ B772”
 “SEV Δ TURB Δ FM Δ 37N160E Δ TO Δ 37N158E Δ F320 Δ 0418Z Δ A332”
 “MOD Δ TURB Δ 20NM Δ N Δ ASED Δ F330F350 Δ 1152Z Δ B744”

- 4) CPDLC による飛行情報業務では上記 GEN3.3.3.7.1.5 3) b. の乱気流に関する情報のみが提供される。

3.7.1.6 データリンクサービスの終了

- 1) アンカレッジ FIR、オークランド FIR 又はマニラ FIR へ出域する航空機であって福岡 ACC と CPDLC 接続を維持しているものは、管轄空域境界線通過予定時刻の一定時間前にそれぞれ自動的に“PAZA”（アンカレッジ管制部）、“KZAK”（オークランド管制部）又は“RPHI”（マニラ管制部）へのアドレス移管が実施され、管轄空域境界線通過予定時刻の 6 分前にサンフランシスコレディオ又はマニラレディオとの通信の指示がアップリンクされる。パイロットは受領通報「WILCO」により返答すること。上記通信の完了後、福岡 ACC との接続を終了するためのエンドサービスがアップリンクされる。

- 2) レーダー空域へ出域する航空機に対しては、次の CPDLC メッセージがアップリンクされる。

用語： “AT [time] CONTACT [ICAO unit name] [frequency], SQUAWK [beacon code]”

パイロットは受領通報「WILCO」により返答すること。上記通信の完了後、福岡 ACC との接続を終了するためのエンドサービスがアップリンクされる。

Example of the downlink message:

“SEV Δ TURB Δ 35N160E Δ FL330?0924Z”
 “MOD Δ TURB Δ 20NM Δ N Δ ASED Δ 35NM Δ S Δ ASED Δ FL350 Δ 1152Z”
 “MOD Δ TURB Δ NIPPI Δ 2114Z”
 “SEV Δ TURB Δ 3530N15451E Δ FL370 Δ FL390?0304Z”
 “SEV Δ TURB Δ POXED Δ FL320”
 “MOD Δ TURB Δ EMRON”

b. Provision of turbulence information

Turbulence information is provided via CPDLC only to pilot who has established CPDLC connection in principle. Turbulence information is sent by uplink message in the following free text format. The extent of information provided is within 4,000ft above and below pilot's altitude, and within 2 hours when observed along flight plan route.

Pilot should send downlink message “ROGER” via CPDLC as an acknowledgement of turbulence information.

[MOD or SEV] Δ TURB Δ [location of observation] Δ [altitude of observation] Δ [time of observation] Z Δ [type of aircraft]

Example of the uplink message:

“MOD Δ TURB Δ NIPPI Δ F360 Δ 0130Z Δ B772”
 “SEV Δ TURB Δ FM Δ 37N160E Δ TO Δ 37N158E Δ F320 Δ 0418Z Δ A332”
 “MOD Δ TURB Δ 20NM Δ N Δ ASED Δ F330F350 Δ 1152Z Δ B744”

- 4) Flight information service provided by CPDLC is turbulence information under the mention of GEN3.3.3.7.1.5 3) b. only.

3.7.1.6 TERMINATION OF DATA LINK SERVICE

- 1) Address of aircraft outbound to the Anchorage FIR, the Oakland FIR or the Manila FIR from Fukuoka FIR. When the aircraft has established (CPDLC) connection with Fukuoka ACC will be automatically forwarded to “PAZA” (Anchorage ARTCC), “KZAK” (Oakland ARTCC) or “RPHI” (Manila ACC) respectively a certain minutes before crossing the FIR boundary. The “CONTACT KSFO CENTER [frequency]” or “CONTACT RPHI CENTER [frequency]” message is uplinked 6 minutes before crossing the FIR boundary. The pilot should acknowledge to this message by sending “WILCO”. After this communication is completed, an “END SERVICE” message will be uplinked to terminate the CPDLC connection with “RJJJ”.

- 2) The following CPDLC message will be uplinked to aircraft entering to airspace with radar service.

“AT [time] CONTACT [ICAO unit name] [frequency], SQUAWK [beacon code]”

The pilot should acknowledge to this message by sending “WILCO”. After this communication is completed, an “END SERVICE” message will be uplinked to terminate the CPDLC connection with “RJJJ”.

3.7.1.7 飛行計画書記載方式

使用可能なデータリンク機器について次の様式にて飛行計画書に記載すること。

- a) 承認を受けたデータリンク対応機である場合、第 10 項（使用する無線設備）に“J3, J4, J5, J7”のうち該当するものを記入する。
- b) AFN ログオン時、地上システムは航空機呼出符号並びに航空機国籍記号及び登録記号をログオン情報と照合するため、第 18 項に航空機国籍記号及び登録記号を記入する。
- c) 使用可能な ADS-C 機器を搭載している場合は、飛行計画書 第 10 項に“D1”を記入する。

3.7.1.7 FLIGHT PLAN PROCEDURES

Serviceable data link equipment should be annotated in the flight plan as follows:

- a) Advice of the approved data link capability shall be included in Item 10 (Equipment) by use of the letter “J3, J4, J5 or J7”.
- b) Aircraft registration number shall be included in Item 18 as the ground system uses the filed flight identification and aircraft registration number to compare with those contained in the AFN logon.
- c) Serviceable ADS-C equipment shall be annotated in Item 10 in the flight plan by adding the letter “D1”.

3.7.1.8 CPDLC アップリンクメッセージレイテンシーモニター機能

1) タイマー値の設定

- a. CPDLC アップリンクメッセージレイテンシーモニターは、ネットワーク内で遅延した CPDLC アップリンクメッセージに対するパイロット操作を防止するための機能である。洋上データリンク空域入域時または洋上データリンク空域内でのログオン時に次の CPDLC 遅延タイマー設定メッセージがアップリンクされる。

用語： “SET MAX UPLINK DELAY VALUE TO 300 SEC”

- b. CPDLC 遅延タイマー設定メッセージ “SET MAX UPLINK DELAY VALUE TO 300 SEC” を受信したパイロットは、メッセージレイテンシーモニター機能を装備しているかどうかにかかわらず、“ROGER”と送信すること。

注 1：パイロットは、機上システム内に未回答の CPDLC メッセージ残存を防止するため、“SET MAX UPLINK DELAY VALUE TO 300 SEC” アップリンクメッセージに回答することが重要である。これは、メッセージレイテンシーモニター機能が不完全、または機能を装備していない航空機にも適用される。

注 2：“SET MAX UPLINK DELAY VALUE TO 300 SEC”と “ROGER”の CPDLC メッセージ交換により CPDLC 接続が確認できることから、福岡 FIR 入域時の CPDLC による位置通報は不要である。

- c. メッセージレイテンシーモニター機能を装備している航空機は、受信したメッセージに設定されたタイマー値を手動で機上システムに入力すること。航空機によっては、アップリンクメッセージに対して自動的に遅延値が設定され、手動入力が不要な場合もある。

注 3：飛行中の航空機が再ログオンを実施した場合、ログオン完了後に CPDLC 遅延タイマー設定メッセージ “SET MAX UPLINK DELAY VALUE TO 300 SEC” が再送されることがある。

2) 遅延した CPDLC アップリンクメッセージ

遅延した CPDLC アップリンクメッセージを受信したパイロットは次のとおり対応すること。

- a. 音声通信により、管制機関に遅延した CPDLC アップリンクメッセージを受信した旨を通報し、当該メッセージの意図を明確にすること。
- b. 管制官の指示に従い、メッセージを適切に処理すること。
- c. 管制官からの指示が得られるまで、遅延したアップリンクメッセージに従って行動してはならない。

3.7.1.8 CPDLC Uplink Message Latency Monitor Function

1) Set Timer

- a. The CPDLC uplink message latency monitor function is designed to prevent pilots from acting on a CPDLC uplink message that has been delayed in the network. When they enter the oceanic data link airspace, or initiate AFN logon within the oceanic data link airspace, equipped flights will receive a message advising crews to set the latency timer.

“SET MAX UPLINK DELAY VALUE TO 300 SEC”

- b. When pilots receive the uplink CPDLC message “SET MAX UPLINK DELAY VALUE 300 SEC”, they send a positive response to ATC as prompted by the avionics “ROGER” regardless of whether the aircraft supports the latency monitor.

Note 1: It is important for pilots to respond to the “SET MAX UPLINK DELAY VALUE TO 300 SEC” uplink message to avoid having open unanswered CPDLC messages in the system. This also applies to aircraft that have deficient message latency monitor functionality or no such functionality at all.

Note 2: Pilots are not required to report the position via CPDLC when entering Fukuoka FIR since the CPDLC connection can be confirmed by exchanging CPDLC messages, “SET MAX UPLINK DELAY VALUE TO 300 SEC” and “ROGER”.

- c. If the aircraft is equipped with a correctly functioning message latency monitor, enter the specified uplink delay into the avionics in accordance with the aircraft procedures. Some avionics will automatically set the delay value in accordance with the uplink message and do not allow for a manual input.

Note 3: If an aircraft initiates another AFN logon in mid-flight, ATC may send the message “SET MAX UPLINK DELAY VALUE TO 300 SEC” again once the logon is completed.

2) Delayed CPDLC Uplink Message

When pilots receive a CPDLC uplink message with an indication that the message has been delayed, the pilots shall:

- a. Revert to voice communications to notify the ATS unit of the delayed CPDLC uplink message received and to request clarification of the intent of the message.
- b. Respond appropriately to close the message as per the instructions of the controller.
- c. The pilots must not act on the delayed uplink message until clarification has been received from the controller.

3.7.2 東京、神戸及び福岡 ACC の管轄区域のうち A01、A02、A03、A04 及び A05 セクターを除く空域（付図参照。以下「国内データリンク空域」という。）において、CPDLC を使用した航空交通業務（以下「ATS」という。）データリンクが運用される。

3.7.2.1 概要

- 1) この航空路誌は、CPDLC を使用した ATS データリンクサービスについて記載するとともに、FANS-1/A を搭載する航空機が当該サービスを利用する場合の方法を規定する。
- 2) 機上システム及び地上システム間、並びに管制官及びパイロット間の通信手段として、VHF データリンク及び衛星データリンクが利用される。
- 3) 現在、データリンクシステムは福岡 FIR での航空機の運航における義務装備ではないが、CPDLC を使用する運航者は、登録国若しくは運航者の国の承認を得ること。

3.7.2.2 国内データリンク空域

国内データリンク空域において、航空機に対し、CPDLC を使用した ATS データリンクサービスが行われる。データリンク接続を設定した航空機に対しては、VHF による音声通信が確保され、レーダー監視が行われている国内データリンク空域において、一部の交信を CPDLC により実施する。

3.7.2.3 使用する CPDLC メッセージ

・アップリンクメッセージ（管制官→航空機）

【通信移管指示】

COMU-1 CONTACT (ICAO unit name) (frequency)

【二次レーダーコード指定】

ADVU-9 SQUAWK (beacon code)

【マイクロホンチェック】

COMU-8 CHECK STUCK MICROPHONE (frequency)

【アドバイザリー】

ADVU-2 RADAR SERVICES TERMINATED

なお、上記メッセージを組み合わせたメッセージ（マルチエレメントメッセージ）も使用される。

【通過時刻の確認】

RTEU-17 ADVISE ETA (position)

【経路変更にかかる事前情報】

FOLLOWING ROUTE CLEARANCE WILL BE ISSUED BY VOICE, (route)

注1: UM169 の形式でアップリンクされる。

注2: 経路変更にかかる事前情報であり、経路変更にかかる管制承認は別途音声通信により発出される。

・ダウンリンクメッセージ（航空機→管制官）

【応答／受取証】

RSPD-1 WILCO

RSPD-4 ROGER

【通過時刻の通報】

RTED-10 ETA (position) TIME (time)

3.7.2.4 ログオン方式

1) 航空機は、CPDLC の接続を行うために、あらかじめ地上システムに AFN ログオンしなければならない。

2) AFN ログオンを実施する場合に使用される航空機呼出符号は、飛行計画書に記載された航空機呼出符号と同一でなければならない。

3) 国内データリンク空域において ATS データリンクサービスを提供している機関は東京・神戸・福岡 ACC（以下「ACC」という。）であり、AFN ログオンアドレスは、「RJJJ」である。

4) 航空機が ATS データリンクサービスを提供していない空域から国内データリンク空域に入域する場合は、以下の要領でログオンを実施することができる。

・他の FIR から入域する場合は、入域の 45 分から 15 分前までにログオンを実施することが望ましい。

3.7.2 Air Traffic Services (ATS) data link with CPDLC in the airspace of Tokyo, Kobe and Fukuoka ACC except A01, A02, A03, A04 and A05 sector (Hereinafter referred to as domestic data link airspace. See the attached chart), will be operational as follows.

3.7.2.1 GENERAL

1) This AIP provides details of the ATS data link services and prescribes procedures for FANS-1/A equipped aircraft utilizing CPDLC.

2) VHF data link and Satellite data link are utilized for communications between airborne and ground systems, and between air traffic controller and pilot.

3) While, at present, equipment data link system is not mandatory for aircraft operation within Fukuoka FIR, operators must obtain operational approval to use CPDLC from the States of Registry or States of the Operator.

3.7.2.2 DOMESTIC DATA LINK AIRSPACE

In the domestic data link airspace, CPDLC is available to aircraft. For aircraft which has established data link connection, a part of the communication will be conducted with CPDLC in the domestic data link airspace where the means of voice communication on VHF are secured and the radar service is provided.

3.7.2.3 CPDLC MESSAGES IN USE

UPLINK MESSAGES (CONTROLLER TO PILOT)

[Frequency change instruction]

COMU-1 CONTACT (ICAO unit name) (frequency)

[SSR discrete code assignment]

ADVU-9 SQUAWK (beacon code)

[Microphone check]

COMU-8 CHECK STUCK MICROPHONE (frequency)

[Advisory]

ADVU-2 RADAR SERVICES TERMINATED

A combination of the above messages (Multi-element message) will also be used.

[Check of ETO]

RTEU-17 ADVISE ETA (position)

[Prior information of route clearance]

FOLLOWING ROUTE CLEARANCE WILL BE ISSUED BY VOICE, (route)

Note1: This uplink message is edited as UM169.

Note2: This uplink message is preliminary information about the route change, and the ATC clearance for the route change shall be issued separately via voice communication.

DOWNLINK MESSAGES (PILOT TO CONTROLLER)

[Response / Acknowledgement]

RSPD-1 WILCO

RSPD-4 ROGER

[Report of ETO]

RTED-10 ETA (position) TIME (time)

3.7.2.4 LOGON PROCEDURES

1) The ATS Facility Notification (AFN) logon is prerequisite to any CPDLC connection. Before CPDLC connections are established, the aircraft shall logon to the ground system.

2) The flight identification to be used for the AFN logon shall be exactly the same as that filed in the ATS flight plan.

3) Tokyo, Kobe, and Fukuoka ACCs (Hereinafter referred to as ACC) provide the ATS data link services in the domestic data link airspace. The AFN logon address for ACC is "RJJJ".

4) In case the aircraft enter the domestic data link airspace from the airspace where the ATS data link services are not provided, the pilot can logon as follows.

* When entering from another FIR, it is recommended to logon 45-15 minutes prior to entering the domestic data link airspace.

・国内空港から出発する場合は、地上でログオン又は離陸後、国内データリンク空域に入域するまでにログオンを完了することが望ましい。

5) 国内データリンク空域と洋上データリンク空域間を出入域する航空機については、CPDLC 接続は維持され、継続して ATS データリンクサービスが行われる。

6) ACC との通信設定を維持している場合は ACC が、東京国際対空通信局との通信設定を維持している場合は福岡 ACC が CPDLC サービスを提供する。

3.7.2.5 CPDLC 特別方式

1) 音声通信により開始された管制官とパイロット間のメッセージ交換は、音声通信により終了される。

2) CPDLC により開始された管制官とパイロット間のメッセージ交換は、CPDLC により終了される。

3) ダウンリンク送信「WILCO」は、管制指示をパイロットが受領し、当該管制指示に従うことを意味する。

4) CPDLC により発出された管制指示に対しては、復唱を必要としない。

5) 国内データリンク空域においては、原則としてフリーテキストメッセージ（ダウンリンク）を使用しないこと。

3.7.2.6 データリンクサービスの終了

1) マニラ FIR へ出域する航空機であって ACC と CPDLC 接続を維持しているものは、管轄空域境界線通過予定時刻の一定時間前に自動的に「RPHI」（マニラ管制部）へのアドレス移管が実施され、管轄空域境界線通過予定時刻の直前にマニラ管制部との通信の指示がアップリンクされる。パイロットは受領通報「WILCO」により返答すること。上記通信の完了後、ACC との接続を終了するためのエンドサービスがアップリンクされる。

2) 台北 FIR、上海 FIR、仁川 FIR、ハバロフスク FIR へ出域する航空機及び進入管制区へ出域する航空機に対しては、原則として、管轄空域境界線通過前までに関連管制機関との通信移管の指示がアップリンクされる。パイロットは受領通報「WILCO」により返答すること。上記通信の完了後、ACC との接続を終了するためのエンドサービスがアップリンクされる。

3) その他、音声により通信移管の指示がされた場合は、ACC との接続を終了するためのエンドサービスのみがアップリンクされる。

3.7.2.7 飛行計画書記載方式

使用可能なデータリンク機器について次の様式にて飛行計画書に記載すること。

a) 承認を受けたデータリンク対応機である場合、第 10 項（使用する無線設備）に「J3、J4、J5、J7」のうち該当するものを記入する。

b) AFN ログオン時、地上システムは航空機呼出符号並びに航空機国籍記号及び登録記号をログオン情報と照合するため、第 18 項に航空機国籍記号及び登録記号を記入する。

3.7.3 データリンク不具合

1) CPDLC 接続が正常に設定されない場合、可能であれば、パイロットは CPDLC 接続を切断し、再度の AFN ログオンを実施すること。それでも CPDLC 接続を設定できない場合、パイロットはその旨を音声通信により管制機関に通報すること。

* When departing from a domestic airport, it is recommended to complete the logon while on the ground or by the time to enter the domestic data link airspace after takeoff.

5) For aircraft flying from the domestic data link airspace to the oceanic data link airspace, CPDLC connection will be maintained and the ATS data link services will be continuously provided.

6) When the voice communication is established with ACC, CPDLC service is provided by ACC. When the voice communication is established with Tokyo international air-ground communication station, CPDLC service is provided by Fukuoka ACC.

3.7.2.5 CPDLC SPECIFIC PROCEDURES

1) Communications between air traffic controller and pilot initiated via voice should be completed by voice.

2) Communications between air traffic controller and pilot initiated via CPDLC should be closed, via CPDLC.

3) The downlink response "WILCO" indicates that the instruction is understood and will be complied by the pilot.

4) Pilot read back for ATS clearance/instruction issued via CPDLC is not required.

5) Free text message (downlink), in principle, shall not be used in the domestic data link airspace.

3.7.2.6 TERMINATION OF DATA LINK SERVICE

1) Address of aircraft outbound to the Manila FIR from Fukuoka FIR. When the aircraft has established CPDLC connection with ACC will be automatically forwarded to "RPHI" (Manila ACC) a certain minutes before crossing the FIR boundary. The "CONTACT RPHI CENTER [frequency]" message is uplinked before crossing the FIR boundary. The pilot should acknowledge to this message by sending "WILCO". After this communication is completed, an "END SERVICE" message will be uplinked to terminate the CPDLC connection with "RJJJ".

2) For aircraft departing for Taipei, Shanghai, Incheon, and Khabarovsk FIRs, and for aircraft departing for approach control area, in principle, the "CONTACT [ATC facility] [frequency]" message is uplinked before crossing the boundary. The pilot should acknowledge to this message by sending "WILCO". After this communication is completed, an "END SERVICE" message will be uplinked to terminate the CPDLC connection with "ACC".

3) Other, when a communication transfer instruction is given by voice, only an "END SERVICE" message to terminate the connection with ACC will be uplinked.

3.7.2.7 FLIGHT PLAN PROCEDURES

Serviceable data link equipment should be annotated in the flight plan as follows:

a) Advice of the approved data link capability shall be included in Item 10 (Equipment) by use of the letter "J3, J4, J5 or J7".

b) Aircraft registration number shall be included in Item 18 as the ground system uses the filed flight identification and aircraft registration number to compare with those contained in the AFN logon.

3.7.3 DATA LINK FAILURE

1) When CPDLC connection cannot be established successfully, the pilot should disconnect CPDLC if possible and then initiate another AFN logon. If the pilots continue experiencing the inability to establish CPDLC connection, the pilot shall inform ATS of the situation via voice.

2) パイロットは CPDLC 接続に不具合を認識し使用できないと判断した場合は、管制機関に対し音声通信によりその旨を通報するとともに、可能であれば、CPDLC 接続を切断すること。パイロットは管制機関から再度の AFN ログオンを指示され、CPDLC 接続が再設定されるまでの間、音声通信を使用すること。

使用例 : Pilot CPDLC failure. Disconnect CPDLC.
Continue on voice.
Controller Roger. Continue on voice.
使用例 : Controller Logon again to RJJJ.
Pilot Roger.

3) 管制官が CPDLC 接続に不具合を認識し使用できないと判断した場合、パイロットは CPDLC 接続を切断することが指示される。パイロットは管制機関から再度の AFN ログオンを指示され、CPDLC 接続が再設定されるまでの間、音声通信を使用すること。

使用例 : Controller CPDLC failure. Disconnect CPDLC.
Continue on voice.
Pilot Roger. Continue on voice.
使用例 : Controller Logon again to RJJJ.
Pilot Roger.

4) メッセージの内容や送信状況等について CPDLC メッセージに疑義がある場合は、音声通信により確認するものとする。この場合データリンクは接続したままとする。

5) データリンクシステムの計画的な停止が予定されている場合は、ノータムにより停止が通知される。

6) パイロット又は運航者はデータリンクに関する不具合について、原則として添付したプロブレムレポートフォームを用いて、下記あて通報すること。

通報先 : 福岡航空交通管制部管制官事務室
(所在地) 〒 811-0204 福岡県福岡市東区大字奈多
字小瀬抜 1302-17

(電子メールアドレス) cab-facckansei-cra@gxb.mlit.go.jp

2) When the pilot recognizes a failure of the CPDLC connection and judge that is inoperative, the pilot should inform ATC of the situation via voice, and terminate the CPDLC connection. The pilot should communicate via voice with ATS until instructed by ATC to initiate another AFN logon and the CPDLC connection is re-established.

Example 1: Pilot CPDLC failure. Disconnect CPDLC.
Continue on voice.
Controller Roger. Continue on voice.
Example 2: Controller Logon again to RJJJ.
Pilot Roger.

3) When the controller recognizes a failure of the CPDLC connection and judge that is inoperative, the pilot will be instructed to terminate the CPDLC connection. The pilot should communicate via voice with ATS until instructed by ATC to initiate another AFN logon and the CPDLC connection is re-established.

Example 1: Controller CPDLC failure. Disconnect CPDLC.
Continue on voice.
Pilot Roger. Continue on voice.
Example 2: Controller Logon again to RJJJ.
Pilot Roger.

4) If the controller or pilot has any doubt as to the intent of a message, or if any other ambiguity exists, such controller or pilot shall clarify the message intent via voice while maintaining the data link connection.

5) The planned system shutdown of the data link systems will be notified by NOTAM.

6) Pilots or operators who have encountered problems with data link service shall report to the facility as below, in principle, using the attached form.

Reporting address: Fukuoka ACC
1302-17 KOSENUKI, NATA, HIGASHIKU,
FUKUOKA CITY 811-0204 JAPAN

<E-mail> cab-facckansei-cra@gxb.mlit.go.jp

FANS PROBLEM REPORT


Number

Date UTC		Time UTC	
Registration		Flight Number	
Sector			
Originator		Aircraft Type	
Organization			
Active Center		Next Center	
Position			
Description			

Description of Fields

Field	Meaning
Number	A unique identification number assigned to this problem report. Organizations writing problem reports are encouraged to maintain their own internal list of these problems for tracking purposes. Once the problems have been reported to the CRA and incorporated in the database, a number will be assigned by the CRA and used for tracking by the FIT.
Date UTC	UTC date when the event occurred.
Time UTC	UTC time (or range of times) at which the event occurred.
Registration	Registration number (Tail number) of the airplane involved. This should be in exactly the same format as was used for the logon to the ATC Center, including any dashes used.
Flight Number	Flight identifier (call sign) of the flight involved. This should be in exactly the same format as was used for the logon to the ATC Center, including any leading zeros in the number.
Sector	The departure airport and destination airport for the sector being flown by the airplane involved in the event. These should be the ICAO identifiers of those airports.
Originator	Point of contact at the originating organization for this report (usually the author).
Aircraft Type	The airplane model involved (e.g. B777 or MD11). Where a dash number records a significant change to the equipment fit (e.g. B747-400), the dash number should be provided as well.
Organization	The name of the organization (airline, ATS provider or datalink service provider) that created the report.
Active Center	ICAO identifier of the ATC Center controlling the airplane at the time of the event.
Next Center	If the problem involves a handover between ATC Centers, or occurs close to the time of a handover, then this should contain the ICAO identifier of the Center to which control was being handed over.
Position	Location of the airplane at the time of the event. This could be the latitude and longitude, but could also be specified relative to a waypoint on the route or an FIR boundary.
Description	This should provide as complete a description of the situation leading up to the problem as is possible. Where the organization reporting the problem is not able to provide all the information (e.g. the ATC controller may not know everything that happens on the airplane), it would be helpful if they would coordinate with the other parties to obtain the necessary information. The description should include: • A complete description of the problem that is being reported • The route contained in the FMS • Any flight deck indications, including EICAS messages that occurred • Any MCDU scratchpad messages that occurred • Any indications provided to the controller when the problem occurred • Any problems being experienced with other datalink systems (such as AOC), or indications that those other systems were unaffected • Any additional information that the originator of the problem report considers might be helpful but is not included on the list above If necessary to contain all the information, additional pages may be added, and if the originator considers it might be helpful, diagrams and other additional information (such as printouts of message logs) may be appended to the report.

ATS data link airspace

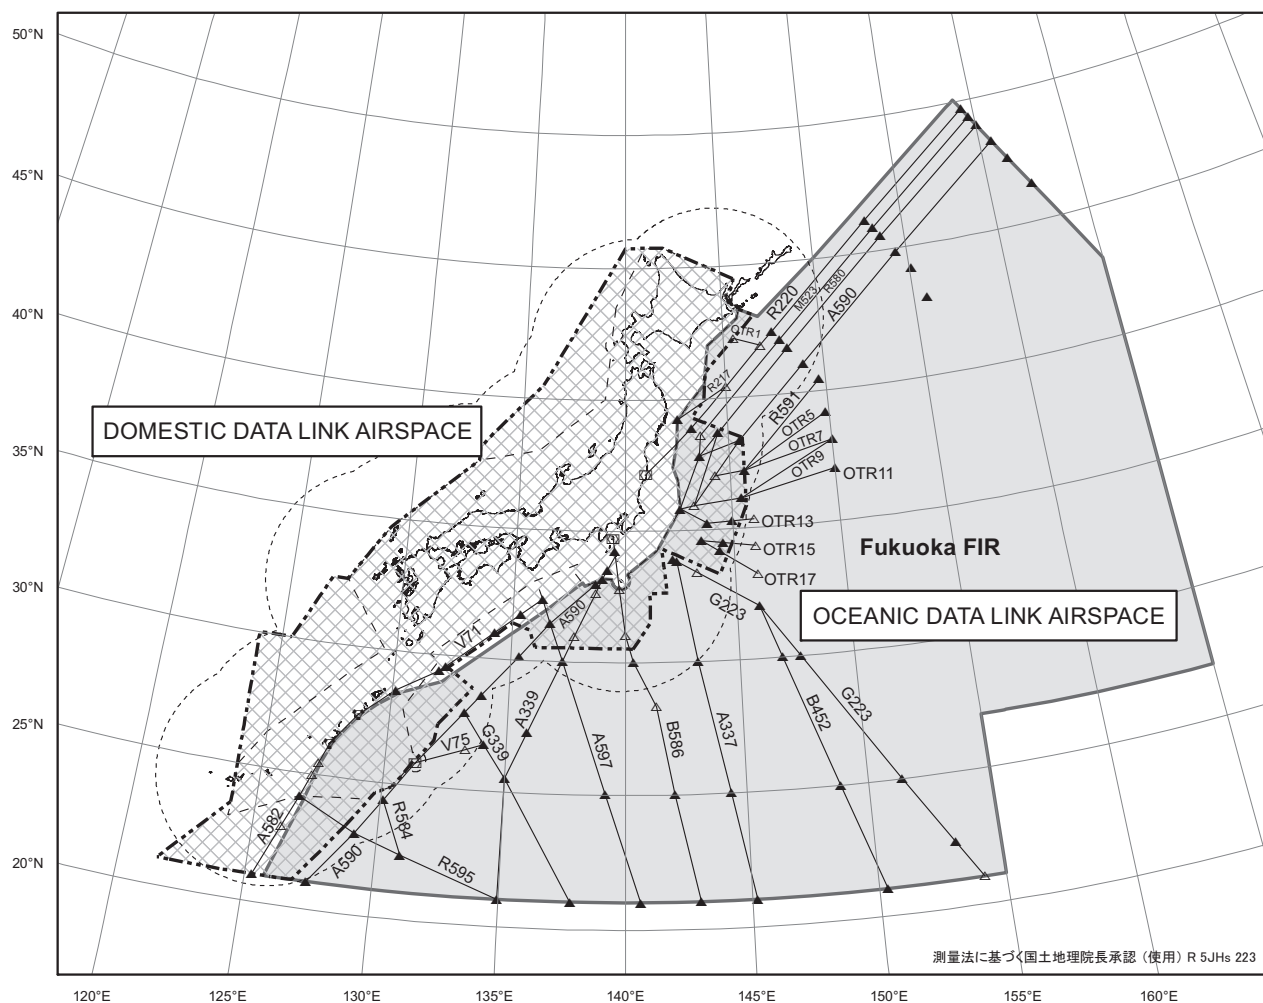

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R 5JHs 223

国内データリンク空域
DOMESTIC DATA LINK AIRSPACE

洋上データリンク空域
OCEANIC DATA LINK AIRSPACE

--- QNH altimeter setting changing line

----- Radar coverage

3.8. 国際対空通信業務

わが国では世界の主要航空路に沿って設定された主要世界航空路区域（MWARA: Major World Air Route Area）のうち、NP（North Pacific）及び CWP（Central West Pacific）の区域に属する東京国際対空通信局を運用しており、福岡 FIR 内の主として洋上を航行する航空機に対して航行を援助するため、HF を用いて以下の業務を行っている。

- 1) 航空機の航行に必要な情報の提供
 - a. 国際空港の気象情報
 - b. 国際空港の閉鎖に関するノータム
 - c. 航空機から報告のあった悪気象に関する情報
 - d. SIGMET 情報
- 2) 航空機と管制業務を行う機関との間の管制上必要な通報の伝達
- 3) その他航空機の航行の安全に必要な通信に関する業務

注：東京国際対空通信局の無線電話呼出符号は「Tokyo」である。取り扱う通報の類別については GEN3.4 通信業務に記載されている。

東京国際対空通信局において使用する周波数

3.8. International air-ground communications service

Tokyo international air-ground communications station is operated, as the network station of NP and CWP those consist of MWARA(Major World Air Route Area), to provide following services using by HF for assist the aircraft that mainly flies in the oceanic airspace of Fukuoka FIR.

- 1) Information services needed for the aircraft operation
 - a) Weather information of international airport.
 - b) NOTAMs on the closure of international airport.
 - c) Meteorological phenomena reported by aircraft, which may affect the safety of flight.
 - d) SIGMET
- 2) Transfer of ATC message between the aircraft and ATC units.
- 3) Other communication services which are needed for the safety of aircraft operation.

Note: Tokyo international air-ground communications station's call sign is "Tokyo". The category of message to be handled by this station is listed in GEN3.4 Communication Services.

Tokyo international air-ground communications station frequencies

MWARA	NP			CWP	
Network	NP-1	NP-2	NP-3	CWP-1	CWP-2
HF	2932KHz	2932KHz	5667KHz	3455KHz	2998KHz
	5628KHz	6655KHz	8915KHz	6532KHz	4666KHz
	10048KHz	8951KHz	17946KHz	8903KHz	8903KHz
	13273KHz	11330KHz	21925KHz	13300KHz	11384KHz
	17946KHz	17946KHz		17904KHz	13300KHz
	21925KHz	21925KHz			17904KHz
Remarks	SELCAL AVBL on HF, Appropriate HF FREQ will be assigned by "Tokyo".				

3.9. RNAV1 経路及び RNAV5 経路の運用について

福岡 FIR においては、以下のとおり RNAV1 経路及び RNAV5 経路が運用される。

3.9.1. 定義

1) RNAV (Area Navigation ; 広域航法)

航空保安無線施設、自蔵航法装置若しくは衛星航法装置、又はこれらの組み合わせで、任意の経路を飛行する方式による航法をいう。

2) RNAV1

全飛行時間の 95% における進行方向に対する横方向の航法誤差が $\pm 1\text{NM}$ 以内となる航法精度及びその他の航法性能並びに航法機能要件が規定される航法をいう。

3) RNAV5

全飛行時間の 95% における進行方向に対する横方向の航法誤差が $\pm 5\text{NM}$ 以内となる航法精度及びその他の航法性能並びに航法機能要件が規定される航法をいう。

4) ウェイポイント

RNAV 経路または RNAV による航空機の飛行パスを定めるために使用する公示された地理上の点をいう。

5) クリティカル DME

利用が不可能となった場合に、特定の経路において、DME/DME (複数の DME を利用した RNAV) 又は DME/DME/IRU (複数の DME 及び IRU を利用した RNAV) に基づく運航に支障を生じさせるような DME をいう。

6) DME 間隙

飛行経路上において指定された航法精度を満足する DME 電波の組み合わせが受信できない区間をいう。

7) RAIM 予測機能

目的地等の周辺空域及び飛行しようとする経路における GPS 航法信号の完全性を事前に予測判断する機能をいう。

3.9.2. 経路の公示

以下の項目について、公示される。

a) RNAV の種別 (RNAV1 または RNAV5)

b) クリティカル DME 及び当該 DME がクリティカルとなる区間

c) DME 間隙

d) 使用可能なセンサー、運航するために特に必要となるセンサー (自蔵航法装置、GNSS 等) 及び必要な場合はセンサーの具体的な条件

注: DME/DME/IRU によって RNAV 航行する航空機 (GNSS 搭載機を除く) が SID を使用する場合、離陸滑走開始位置において、離陸直前における RNAV システムの位置情報の更新が直ちに実施できるものに限られる。

ただし、RNAV システムの位置情報の更新が直ちに実施できない位置から離陸する必要がある場合は、ATC に対してレーダー誘導等の代替措置を要求すること。

3.9. The operation of RNAV 1 routes and RNAV 5 routes
RNAV 1 routes and RNAV 5 routes will be applied in Fukuoka FIR as follows.

3.9.1. Definitions

1) RNAV (Area Navigation)

A method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of station-referenced navigation aids or with in the limits of the capability of self-contained aids, or a combination of these.

2) RNAV1

The navigation requiring a total system error of not more than $\pm 1\text{NM}$ (lateral) for 95% of the total flight time.

3) RNAV5

The navigation requiring a total system error of not more than $\pm 5\text{NM}$ (lateral) for 95% of the total flight time.

4) Waypoint

A specified geographical location, with published, used to defining RNAV routes or the flight path of an aircraft employing RNAV.

5) Critical DME

A DME facility that, when unavailable, results in a navigational service which is insufficient for DME/DME or DME/DME/IRU based operations along a specific route or procedure.

6) DME gap

A section of route where is not received combination of DME signal that satisfies specific navigation accuracy.

7) RAIM prediction

The function to predict the integrity of the GPS navigation signals at the destination and in the airspace surrounding the destination and the intended route of flight in advance.

3.9.2. Publication of routes

a) type of RNAV (RNAV 1 or RNAV 5)

b) critical DME and a section of the route where is insufficient for DME/DME or DME/DME/IRU when critical DME is out of service.

c) gaps in DME coverage

d) navigation sensors for capable to use, navigation sensors for especially needed to operate RNAV (e.g. INS or GNSS), and specific requirements for navigation sensors.

Note: Only the aircraft equipped with DME/DME/IRU (except for equipped with GNSS) which is able to update one's position without delay at the start point of take-off roll can fly RNAV SIDs.

If the aircraft need to take off from the position where they are unable to update one's position without delay at the start point of take-off roll, they shall request to ATC for alternative procedure such as radar navigational guidance.

3.9.3. 実施方法

1) 航行許可

RNAV1 航行又は RNAV5 航行を実施しようとする運航者は、ICAO PBN マニュアル (Doc 9613) 又はこれと同等な基準に従って、登録国又は運航国の許可を得ること。

2) 飛行計画

飛行計画については、ENR1.10 第 1.2.2 項 (2) 及び (8) を参照すること。

3) 運用方式

RNAV 経路は、レーダー覆域のみに設定され、管制業務におけるレーダー運用時に限定して運用される。

レーダー停波により RNAV 経路の一部又は全部がレーダー覆域外となる場合においては、RNAV 経路が承認されない旨通報され、最寄りの航空保安無線施設等を経由する飛行経路が承認される。

用語：「[RNAV1 経路の名称／RNAV5 経路の名称] の承認を發出できません。(理由)」

4) 飛行可否の確認

必要に応じ、管制機関から RNAV1 経路の飛行の可否について、次の用語を用いて確認されることがある。

用語：「[RNAV1 経路の名称] が飛行可能かどうか、通知して下さい。」

3.9.4. 飛行の方法

1) クリティカル DME 停波時及び DME 間隙の飛行

飛行しようとする経路におけるクリティカル DME の停波時又は経路上に DME 間隙が存在する場合は、複数の DME 以外を利用することにより求められる航法要件を満足する航空機に限り、当該経路を飛行計画することができる。

なお、DME 間隙（クリティカル DME が停波した場合の区間を含む）を IRU により飛行する場合、2NM / 15 分の初期ドリフトレートを考慮して飛行計画を実施すること。

2) RAIM 利用可能性の確認

GPS を利用して RNAV 航行を行うパイロットは、RAIM 予測機能その他の予測サービスを使用し、航行しようとする経路上において、RAIM 機能又はこれと同等な機能が使用可能であることを飛行計画の段階で確認しなければならない。

3) 求められる航法要件を満足しなくなった場合の対応

パイロットは、飛行中に求められる航法要件を満足しなくなった場合には、管制機関にその旨通報すること。

〔例〕Unable RNAV due to failure of RNAV system.

4) ウェイポイントへの直行

任意の地点からウェイポイントへの直行を指示されることがある。

3.9.3. Operational methods

1) Operational approval

Operators shall obtain operational approval from the State of Registry or State of Operator, according to PBN manual.(ICAO DOC.9613) or an equivalent manual to conduct RNAV 1 or RNAV 5 operations.

2) Flight planning

See ENR1.10 section 1.2.2 (2) and (8).

3) ATC procedures

RNAV routes will be established only within the radar coverage. The operation of RNAV routes will be limited when ATC service is provided under the radar control. When the portion or the whole of RNAV routes are out of radar coverage because the radar service is not provided for, the alternated routes will be issued via the nearest navigation aids.

"Unable to issue [RNAV 1 route name / RNAV 5 route name] (reason)."

4) Confirmation of ability to operate RNAV

Pilots may be confirmed by ATC if they are able to fly RNAV 1 route with the following phraseologies.

"ADVISE IF ABLE [RNAV 1 route name]."

3.9.4. Flight procedures

1) Operation when critical DME is out of service or operation where DME gap occurs.

Pilots can file RNAV 1 routes or RNAV 5 routes only when aircraft satisfy navigation requirements by using sensors except DME/DME, if critical DME will be out of service or DME gap is on the routes of flight.

In case of RNAV operation using IRU DME gap (including a section of the route where is insufficient for DME/DME or DME/DME/IRU when critical DME is out of service), pilot should file a flight plan considering an initial drift rate of 2 NM / 15 minutes.

2) Check of the availability for using RAIM function

When using GPS equipment for RNAV operation, pilots should confirm that RAIM function or its equivalent shall be available on the intended route of flight by using predictive RAIM or an equivalent prediction tool during the pre-flight stage.

3) Pilot's action in case that aircraft is not satisfied operational requirements

In case that aircraft does not satisfy operational requirements, pilots should advise it to ATC accordingly.

Example: Unable RNAV due to failure of RNAV system.

4) ATC instruction to fly direct to Waypoint

Pilots may be instructed by ATC to fly direct to Waypoint from any point.

3.10. 運航援助情報業務

3.10.1. 業務の概要

航空機の安全かつ効率的な運航を援助するため、以下の業務を行う。

なお、東京 FAIB（Flight and Airport Information BASE）及び関西 FAIB では、これらの業務の実施拠点として航空機の運航に必要な情報を一元的に収集、管理及び提供するとともに、航空機の運航に関する調整及び支援を行う。

- a) 飛行計画の通報に関する事務（ENR 1.10 1 参照）
- b) 気象情報、航空情報等航空機の運航に必要な情報の提供
- c) 航空機の運航状態を監視し、状態に応じた運航者への支援及び捜索救難機関との調整
- d) 運航者及び空港管理者等からの運航・国内空港の運用に関する問い合わせ対応（ヘルプデスク）
- e) 発着枠が定められた空港における枠の確保及び駐機場に係る調整

3.10.2. 運航援助情報業務実施機関等

実施機関 (Service Unit)	業務内容 (Service)	業務提供時間 (Service Hours)	連絡先 (Contact Information)
東京 FAIB (東京空港事務所) Tokyo FAIB (Tokyo Airport Office)	3.10.1 a) - e)	H24	a) b) Tel: 050-3198-2863
			c) Tel: 050-3198-2864
			d) Tel: 050-3198-2862 Mail: hnd-helpdesk@faib.mlit.go.jp
			e) Tel: 050-3198-2861 03-5757-3039
関西 FAIB (関西空港事務所) Kansai FAIB (Kansai Airport Office)	3.10.1 a) - e)	H24	a) b) c) Tel: 050-3198-2866 050-3198-2867 050-3198-2868
			d) Tel: 050-3198-2870 Mail: kix-helpdesk@faib.mlit.go.jp
			e) Tel: 050-3198-2869
松山空港事務所 Matsuyama Airport Office	3.10.1 a) b) c)	2200-1300	Tel: 089-972-0393
長崎空港事務所 Nagasaki Airport Office		2200-1300	Tel: 0957-53-6901
大分空港事務所 Oita Airport Office		2230-1330	Tel: 0978-67-3773

3.10. Flight Operation and Information Services

3.10.1. Outline of the Service

To assist safe and efficient operation of aircraft, Flight Operation and Information Service is provided as follows.

Tokyo FAIB (Flight and Airport Information BASE) and Kansai FAIB centrally collect, manage and provide information necessary for the operation of aircraft as the base of this service, also make various support and coordination regarding the operation of aircraft.

- a) Acceptance of submission of a flight plan. (See ENR1.10 1)
- b) Providing weather information, aeronautical information, etc. necessary for operation of aircraft.
- c) Monitoring the operating status of the aircraft to support the operator according to the status and to coordinate with RCC when necessary.
- d) Responding to inquiries regarding operation of aircraft or domestic airports from operators and AD administrators. (HELPDESK)
- e) Coordination of securing congested airport slot and aircraft stand.

3.10.2. Flight Operation and Information Services Units

4. 運航者と ATS 機関との間の調整

Nil

4. Co-ordination between the operator and ATS

Nil

5. 最低安全高度

Nil

5. Minimum flight altitude

Nil

6. ATS 機関等の一覧表

6. ATS units address list

官署名称	所在地		電話番号	管轄区域
	位置	あて名		
1	2	3	4	5
航空交通管理センター	－	福岡県福岡市東区大字奈多字小瀬抜 1302-17 〒 811-0204	092(608)8870	福岡飛行情報区
福岡航空交通管制部	－	福岡県福岡市東区大字奈多字小瀬抜 1302-17 〒 811-0204	092(607)7111	福岡飛行情報区のうち、 ENR2.1 にて示される区域
神戸航空交通管制部	－	兵庫県神戸市西区井吹台東町 7 丁目 6-2 〒 651-2242	078(996)0620	福岡飛行情報区のうち、 ENR2.1 にて示される区域
東京航空交通管制部	－	埼玉県所沢市並木 1 丁目 12 番 〒 359-0042	042(992)1181	福岡飛行情報区のうち、 ENR2.1 にて示される区域
大阪航空局	－	大阪府大阪市中央区大手前 3-1-41 大手前合同庁舎 〒 540-8559	06(6937)2700	愛知、岐阜、富山、石川、福井、 滋賀、三重、奈良、和歌山、 兵庫、岡山、鳥取、広島、島根、 山口、香川、徳島、愛媛、高知、 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、 宮崎、鹿児島、沖縄の各県、 大阪府及び京都府
中部空港事務所	中部国際空港	愛知県常滑市セントレア 1 丁目 1 番 〒 479-0881	0569(38)2155	岐阜、愛知及び三つの各県
福岡空港事務所	福岡空港	福岡県福岡市博多区雀居 2025-3 〒 812-0891	092(260)5900	福岡県、佐賀県、長崎県のうち 壱岐市、対馬市（北九州空港事 務所の管轄に属する区域を除く。）
広島空港事務所	広島空港	広島県三原市本郷町善入寺字平岩 64 番 34 〒 729-0416	0848(86)8650	広島県
石垣空港出張所	石垣空港	沖縄県石垣市盛山 222 番 72 〒 907-0244	0980(84)4300	
岩国空港事務所	岩国飛行場	山口県岩国市旭町 3-15-2 〒 740-0024	0827(24)8221	山口県（北九州空港事務所の管轄 に属する区域を除く。）

DESIGNATION	LOCATION		TELEPHONE NUMBER	AREA OF JURISDICTION
	Located at	Postal Address		
1	2	3	4	5
Air Traffic Management Center	-	1302-17,Ozenuki,Nata, Higashi-ku, Fukuoka, Fukuoka Pref.	092(608)8870	Fukuoka FIR
Fukuoka ACC	-	1302-17,Ozenuki,Nata, Higashi-ku, Fukuoka, Fukuoka Pref.	092(607)7111	The area in Fukuoka FIR designated at ENR2.1
Kobe ACC	-	7-6-2,Ibukidaihigashimachi, Nishi-ku, Kobe, Hyogo Pref.	078(996)0620	The area in Fukuoka FIR designated at ENR2.1
Tokyo ACC	-	1-12,Namiki Tokorozawa, Saitama Pref.	042(992)1181	The area in Fukuoka FIR designated at ENR2.1
West Japan Civil Aviation Bureau	-	3-1-41, Otemae, Chuo-ku, Osaka-city, Osaka Pref.	06(6937)2700	Aichi, Gifu, Toyama, Ishikawa, Fukui, Shiga, Mie, Nara, Wakayama, Hyogo, Okayama, Tottori, Hiroshima, Shimane, Yamaguchi, Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa, Osaka and Kyoto Pref.
Chubu Centrair Airport Office	Chubu Centrair Intl Airport	1-1, Centrair, Tokoname, Aichi Pref.	0569(38)2155	Gifu, Aichi and Mie Pref.
Fukuoka Airport Office	Fukuoka Airport	2025-3, Sasai, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka Pref.	092(260)5900	Fukuoka Pref. Saga Pref. Iki City, Tsushima City in Nagasaki Pref. (Excluding area under Kitakyushu Airport Office)
Hiroshima Airport Office	Hiroshima Airport	64-34,Aza-Hiraiwa, Zennyuji, Hongocho, Mihara-city, Hiroshima Pref.	0848(86)8650	Hiroshima Pref.
Ishigaki Airport Branch	Ishigaki Airport	222-72, Moriyama, Ishigaki, Okinawa Pref.	0980(84)4300	
Iwakuni Airport Office	Iwakuni Aerodrome	3-15-2, Asahi-machi, Iwakuni-city, Yamaguchi- Pref.	0827(24)8221	Yamaguchi Pref. (Excluding area under Kitakyushu Airport Office)

官署名称	所在地		電話番号	管轄区域
	位置	あて名		
1	2	3	4	5
出雲空港出張所	出雲空港	島根県出雲市斐川町沖洲 2636-1 〒 699-0551	0853(72)0129	
鹿児島空港事務所	鹿児島空港	鹿児島県霧島市溝辺町麓 838 〒 899-6492	0995(58)4461	鹿児島県
関西空港事務所	関西国際空港	大阪府泉南郡田尻町泉州空 港中 1 番 〒 549-0011	072(455)1300 050(3198)2870	大阪府のうち堺, 岸和田, 泉大津, 貝塚, 泉佐野, 和泉, 高石, 泉南, 阪 南の各市, 泉北郡, 泉南郡及び和歌山 県
北九州空港事務所	北九州空港	福岡県北九州市小倉南区 空港北町 6 番地 〒 800-0306	093(473)1089	山口県のうち下関, 宇部, 山陽小野 田, 美祢, 長門の各市, 福岡県のうち北 九州, 行橋, 豊前の各市及び京都郡, 築 上郡
神戸空港出張所	神戸空港	兵庫県神戸市中央区神戸空 港 1 番 〒 650-0048	078(304)3802 ～ 3	
高知空港事務所	高知空港	高知県南国市物部 〒 783-0093	088(863)2620 088(863)2621	高知県
小松空港事務所	小松飛行場	石川県小松市浮柳町ヨ 21 〒 923-0993	0761(24)0829	富山, 石川及び福井県
熊本空港事務所	熊本空港	熊本県上益城郡益城町大字 小谷 〒 861-2204	096(232)2853 096(232)2854	熊本県
松山空港事務所	松山空港	愛媛県松山市南吉田町 〒 791-8042	0899(72)0319 0899(72)0393	愛媛県
美保空港事務所	美保飛行場	鳥取県境港市佐斐神町 2064 〒 684-0055	0859(45)6111 0859(45)6114	鳥取県及び島根県
宮古空港・航空路監視レー ダー事務所	宮古空港	沖縄県平良市宇下里 1657 〒 906-0013	09807(2)3198	
宮崎空港事務所	宮崎空港	宮崎県宮崎市大字赤江 無番地 〒 880-0912	0985(51)3223 0985(51)2184	宮崎県
長崎空港事務所	長崎空港	長崎県大村市箕島町 593-2 〒 856-0816	0957(53)6151 0957(53)6901	長崎県(福岡空港事務所の管轄に 属する区域を除く。)
那覇空港事務所	那覇空港	沖縄県那覇市宇安次嶺 531 番地 3 〒 901-0143	098(857)1101 098(857)1107	沖縄県
南紀白浜空港出張所	南紀白浜空港	和歌山県西牟婁郡白浜町 2926 〒 649-2211	0739(42)3827	

DESIGNATION	LOCATION		TELEPHONE NUMBER	AREA OF JURISDICTION
	Located at	Postal Address		
1	2	3	4	5
Izumo Airport Branch	Izumo Airport	2636-1, Okisu, Hikawa-cho, Izumo-city Shimane Pref.	0853(72)0129	
Kagoshima Airport Office	Kagoshima Airport	Fumoto, Mizobe-cho, Kirishima-shi, Kagoshima Pref.	0995(58)4461	Kagoshima Pref.
Kansai Airport Office	Kansai Intl Airport	Senshukuko 1, Tajiri-cho Sennan-gun, Osaka Pref.	072(455)1300 050(3198)2870	Following cities in Osaka Pref.: Sakai, Kishiwada, Izumiotsu, Kaizuka, Izumisano, Izumi, Takaishi, Sennan, Hannan, Sen- boku-gun and Sennan-gun in Osaka Pref, Wakayama Pref.
Kitakyushu Airport Office	Kitakyushu Airport	6, Kukokitamachi, Kokura Minami-ku, Kitakyushu-city, Fukuoka Pref.	093(473)1089	Following cities in Yamaguchi Pref.:Shimonoseki, Ube, Sanyo-Onoda, Mine and Nagato, in Yamaguchi Pref. Following Cities in Fukuoka Pref.: Kitakyushu, Yukuhashi and Buzen, Miyako-gun and Chikujo -gun in Fukuoka Pref.
Kobe Airport Branch	Kobe Airport	1, Kobekuko, Chuo-ku, Kobe-city, Hyogo Pref.	078(304)3802 -3	
Kochi Airport Office	Kochi Airport	Monobe, Nangoku-shi, Kochi Pref.	088(863)2620 088(863)2621	Kochi Pref.
Komatsu Airport Office	Komatsu Aerodrome	Ukiyanagi-machi Yo21, Komatsu, Ishikawa Pref.	0761(24)0829	Toyama, Ishikawa and Fukui Pref.
Kumamoto Airport Office	Kumamoto Airport	Oyatsu, Mashiki-cho, Kamimashiki-gun, Kumamoto Pref.	096(232)2853 096(232)2854	Kumamoto Pref.
Matsuyama Airport Office	Matsuyama Airport	Minamiyoshida-machi, Matsuyama, Ehime Pref.	0899(72)0319 0899(72)0393	Ehime Pref.
Miho Airport Office	Miho Aero- drome	Sainokami-machi, Sakaiminato, Tottori Pref.	0859(45)6111 0859(45)6114	Tottori and Shimane Pref.
Miyako Airport Radio Facility Office	Miyako Air- port	1657,Aza-Shimozato, Hirara, Okinawa Pref.	09807(2)3198	
Miyazaki Airport Office	Miyazaki Airport	Akae, Miyazaki, Miyazaki Pref.	0985(51)3223 0985(51)2184	Miyazaki Pref.
Nagasaki Airport Office	Nagasaki Airport	593-2,Mishima-cho, Omura, Nagasaki Pref.	0957(53)6151 0957(53)6901	Nagasaki Pref. (Excluding area under Fukuoka Airport Office.)
Naha Airport Office	Naha Airport	531-3,Ashimine,Naha- si, Okinawa Pref.	098(857)1101 098(857)1107	Okinawa Pref.
Nanki-Shirahama Airport Branch	Nanki- Shirahama Airport	Shirahama-machi, Nishimuro-gun, Wakayama Pref.	0739(42)3827	

官署名称	所在地		電話番号	管轄区域
	位置	あて名		
1	2	3	4	5
大分空港事務所	大分空港	大分県国東市武蔵町糸原字大海田 〒 873-0421	0978 (67)3771 0978 (67)3773	大分県
岡山空港出張所	岡山空港	岡山県岡山市北区日応寺1277 〒 701-1131	086(294)2326	
大阪空港事務所	大阪国際空港	大阪府豊中市螢池西町3丁目371番地 〒 560-0036	06(6843)1121 06(6843)1124	大阪府, 京都府, 滋賀, 兵庫及び岡山の各県(八尾空港事務所及び関西空港事務所の管轄に属する区域を除く。)
佐賀空港出張所	佐賀空港	佐賀県佐賀市川副町大字犬井道 9476-187 〒 840-2212	0952(46)0002	
高松空港事務所	高松空港	香川県高松市香南町由佐3473-3 〒 761-1492	087(879)6771	香川県
徳島空港事務所	徳島飛行場	徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野 16-2 〒 771-0213	0886(99)2980	徳島県
富山空港出張所	富山空港	富山県富山市秋ヶ島 〒 939-8252	076(495)3088	
山口宇部空港出張所	山口宇部空港	山口県宇部市沖宇部字八王子 625-17 〒 755-0001	0836(21)9860	
八尾空港事務所	八尾空港	大阪府八尾市空港2丁目12番地 〒 581-0043	0729(92)0031 ～ 2 0729(22)9021	大阪府のうち, 八尾, 富田林, 河内長野, 松原, 柏原, 羽曳野, 藤井寺, 東大阪, 大阪狭山の各市, 南河内郡及び奈良県

DESIGNATION	LOCATION		TELEPHONE NUMBER	AREA OF JURISDICTION
	Located at	Postal Address		
1	2	3	4	5
Oita Airport Office	Oita Airport	Aza Omida, Itoharu, Musashi-machi, kunisaki- shi, Oita Pref.	0978 (67)3771 0978 (67)3773	Oita Pref.
Okayama Airport Branch	Okayama Airport	Nichiohji, Kita-ku, Okayama, Okayama Pref.	086(294)2326	
Osaka Airport Office	Osaka Intl Airport	371, 3-chome, Nishi-machi, Hotarugaike, Toyonaka-shi, Osaka	06(6843)1121 06(6843)1124	Osaka, Kyoto and following Pref.: Shiga, Hyogo and Okayama (Excluding area under Yao Air- port Office and Kansai Airport Office.)
Saga Airport Branch	Saga Airport	9476-187, Oaza Inuido, Kawazoe-cho, Saga-shi, Saga Pref.	0952(46)0002	
Takamatsu Airport Office	Takamatsu Airport	Yusa, 3473-3, Konan- cho, Takamatsu-shi, Kagawa Pref.	087(879)6771	Kagawa Pref.
Tokushima Airport Office	Tokushima Aerodrome	16-2, Aza Asahino, Toyohisa, Matsushige-cho, Itano-gun, Tokushima Pref.	0886(99)2980	Tokushima Pref.
Toyama Airport Branch	Toyama Airport	Akishima, Toyama, Toyama Pref.	076(495)3088	
Yamaguchi-Ube Airport Branch	Yamaguchi- Ube Airport	625-17, Aza-Hachioji, Oki- Ube, Ube-shi, Yamaguchi Pref.	0836(21)9860	
Yao Airport Office	Yao Airport	2-12, Kuko, Yao-shi, Osaka Pref.	0729(92)0031 -2 0729(22)9021	Following cities in Osaka Pref.: Yao, Tondabayashi, Kawachina- gano, Matsubara, Kashiwara, Habikino, Fujiidera, Higashio- saka and Osakasayama, MinamiKa- wachigun in Osaka Pref. Nara Pref.

官署名称	所在地		電話番号	管轄区域
	位置	あて名		
1	2	3	4	5
東京航空局	—	東京都千代田区九段南1丁目1番15号九段第2合同庁舎 〒102-0074	03(5275)9292	静岡, 山梨, 長野, 群馬, 神奈川, 千葉, 茨城, 新潟, 埼玉, 福島, 山形, 宮城, 栃木, 秋田, 岩手, 青森の各県及び東京都, 北海道
秋田空港・航空路監視レーダー事務所	秋田空港	秋田県秋田市雄和椿川字山籠 49 〒010-1211	018(886)3161 3162	
青森空港出張所	青森空港	青森県青森市大字大谷字小谷 1-303 〒030-0155	017(739)2240	
旭川空港出張所	旭川空港	北海道上川郡東神楽町東2線 15-96 〒071-1562	0166(83)2541 ～ 2	
福島空港出張所	福島空港	福島県石川郡玉川村大字北須釜 〒963-6304	0247(57)1101 ～ 2	
函館空港事務所	函館空港	北海道函館市高松町 511 〒042-0952	0138(57)1736 ～ 9	函館市, 檜山振興局及び渡島総合振興局管内
花巻空港出張所	花巻空港	岩手県花巻市葛第3地割183の1 〒025-0004	0198(26)2015	
百里空港事務所	百里飛行場	茨城県小美玉市与沢 1601-21 〒311-3416	0299(54)0600	茨城県
釧路空港事務所	釧路空港	北海道釧路市鶴丘 2-260 〒084-0926	0154(57)6284	釧路, 帯広, 北見, 紋別, 根室, 網走の各市, 十勝, 釧路, オホーツクの各総合振興局及び根室振興局管内
女満別空港出張所	女満別空港	北海道網走郡大空町女満別中央 256-3 〒099-2371	01527(4)2673	
三沢空港事務所	三沢飛行場	青森県三沢市大字三沢字下夕沢 83-197 〒033-0022	0176(53)2461 ～ 3	青森県

DESIGNATION	LOCATION		TELEPHONE NUMBER	AREA OF JURISDICTION
	Located at	Postal Address		
1	2	3	4	5
East Japan Civil Aviation Bureau		1-15,1,Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo	03(5275)9292	Shizuoka, Yamanashi, Nagano, Gunma, Kanagawa, Chiba, Ibaraki, Niigata, Saitama, Fukushima, Yamagata, Miyagi, Tochigi, Akita, Iwate and Aomori Pref., Tokyo and Hokkaido
Akita Airport Radio Facility Office	Akita Airport	Aza-Yamagomori 49, YuwaTsubakigawa, Akita-city, Akita Pref.	018(886)3161 3162	
Aomori Airport Branch	Aomori Airport	1-303, Aza-Kotani, Oaza- Otani, Aomori-city, Aomori Pref.	017(739)2240	
Asahikawa Airport Branch	Asahikawa Airport	Higashi-Kagura-machi, Kamikawa-gun, Hokkaido	0166(83)2541 -2	
Fukushima Airport Branch	Fukushima Airport	Kitasugama, Tamakawa-mura, Ishikawa-gun, Fukushima	0247(57)1101 -2	
Hakodate Airport Office	Hakodate Airport	511,Takamatsu-cho Hakodate, Hokkaido	0138(57)1736 -9	Hakodate City, Hiyama Subprefectural Bureau area and Oshima General Subprefectural Bureau area.
Hanamaki Airport Branch	Hanamaki Airport	Hanamaki, Iwate Pref.	0198(26)2015	
Hyakuri Airport Office	Hyakuri Aerodrome	1601-21, Yozawa Omitama-city, Ibaraki Pref.	0299(54)0600	Ibaraki Pref.
Kushiro Airport Office	Kushiro Airport	Tsurugaoka, Kushiro, Hokkaido	0154(57)6284	Following cities: Kushiro, Obihiro, Kitami, Monbetsu, Nemuro and Abashiri, Following General Subprefectural Bureau areas: Tokachi, Kushiro, and Okhotsk, Following Subprefectural Bureau area: Nemuro.
Memanbetsu Airport Branch	Memanbetsu Airport	256-3 Chuou, Memanbetsu, Ozora-cho Abashiri-gun, Hokkaido	01527(4)2673	
Misawa Airport Office	Misawa Air Base	Shimotazawa, Misawa, Aomori Pref.	0176(53)2461 -3	Aomori Pref.

官署名称	所在地		電話番号	管轄区域
	位置	あて名		
1	2	3	4	5
成田空港事務所	成田国際空港	千葉県成田市古込字込前 133 成田空港内郵便局私書 箱 125 号 〒 282-8602	0476(32)0909	千葉県
新千歳空港事務所	新千歳空港	北海道千歳市美々 〒 066-0012	0123(23)4102 4103	小樽, 旭川, 留萌, 室蘭, 夕張, 岩見 沢, 苫小牧, 美唄, 芦別, 赤平, 士別, 名寄, 三笠, 千歳, 滝川, 砂川, 深川, 富良野, 歌志内, 恵庭, 登別, 伊達の 各市及び後志, 上川, 空知, 胆振の各 総合振興局及び留萌, 日高振興局管内
新潟空港事務所	新潟空港	新潟県新潟市東区松浜町 新潟空港内 〒 950-0001	025(273)4567 5780 (271)9711	新潟県及び山形県
帯広空港出張所	帯広空港	北海道帯広市泉町西 9 線中 8-15 〒 089-1245	0155(64)4707 ～ 08	
丘珠空港事務所	札幌飛行場	北海道札幌市東区丘珠町 〒 007-0880	011(781)4161 ～ 2	札幌市, 江別市, 石狩市, 北広島市及 び石狩振興局管内
仙台空港事務所	仙台空港	宮城県名取市下増田字南原 〒 989-2401	022(383)1211 ～ 2	岩手, 宮城, 秋田及び福島 of 各県
静岡空港出張所	静岡空港	静岡県牧ノ原市坂口 1250-72 〒 421-0411	0548(29)2300	
東京空港事務所	東京国際空港	東京都大田区羽田空港 3-3-1 〒 144-0041	03(5757)3000 050(3198)2862	東京都, 栃木, 群馬, 埼玉, 神奈川, 静 岡, 山梨及び長野の各県
稚内空港事務所	稚内空港	北海道稚内市大字声間村字 声間 6744 〒 098-6643	0162(27)2727	稚内市及び宗谷総合振興局管内
山形空港出張所	山形空港	山形県東根市大字羽入字柏 原新林 3008 〒 999-3776	0237(48)1118	

DESIGNATION	LOCATION		TELEPHONE NUMBER	AREA OF JURISDICTION
	Located at	Postal Address		
1	2	3	4	5
Narita Airport Office	Narita Intl Airport	P.O.B 125 Narita Airport Post Office Narita City, Chiba Pref.	0476(32)0909	Chiba Pref.
New Chitose Airport Office	New Chitose Airport	Bibi, Chitose, Hokkaido	0123(23)4102 4103	Following cities : Otaru, Asahikawa, Rumoi, Muroran, Yubari, Iwamizawa, Tomakomai, Bibai, Ashibetsu, Akabira, Shibetsu, Nayoro, Mikasa, Chitose, Takikawa, Sunagawa, Fukagawa, Furano, Utashinai, Eniwa, Noboribetsu and Date, Following General Subprefectural Bureau areas : Shiribeshi, Kamikawa, Sorachi and Iburi, Following Subprefectural Bureau areas: Rumoi and Hidaka.
Niigata Airport Office	Niigata Airport	Matsushima-machi,Higashi -ku Niigata, Niigata Pref.	025(273)4567 5780 (271)9711	Niigata Pref. and Yamagata Pref.
Obihiro Airport Branch	Obihiro Airport	Nishi-9sen Naka 8-15, Izumicho, Obihiro, Hokkaido	0155(64)4707 -08	
Okadama Airport Office	Sapporo Aerodrome	Okadama-machi, Sapporo, Hokkaido	011(781)4161 -2	Sapporo City, Ebetsu City,Ishi- kari City,Kitahiroshima City, and Ishikari Subprefectural Bureau area.
Sendai Airport Office	Sendai Airport	Aza-Nanbara, Shimomasuda, Natori-shi, Miyagi Pref.	022(383)1211 -2	Iwate, Miyagi, Akita and Fukushima Pref.
Shizuoka Airport Branch	Shizuoka Airport	1250-72, Sakaguchi, Makinohara-shi, Shizuoka Pref.	0548(29)2300	
Tokyo Airport Office	Tokyo Intl Airport	3-1,3, Airport Haneda, Ota-ku, Tokyo	03(5757)3000 050(3198)2862	Tokyo Metropolis and Following Pref. :Tochigi, Gunma, Saitama, Kanagawa, Shizuoka, Yamanashi and Nagano.
Wakkanai Airport Office	Wakkanai Airport	Koetoi, Wakkanai, Hokkaido	0162(27)2727	Wakkanai City and Soya General Subprefectural Bureau area.
Yamagata Airport Branch	Yamagata Airport	3008, Shinrin, Aza- Kashiwabara, Oaza- Hanyu, Higashine-shi, Yamagata Pref.	0237(48)1118	

GEN 3.4 通信業務**1. 責任を有する機関**

我が国における航空保安無線・通信の施設及び業務の方式は後述する相違を除き、下記国際民間航空条約付属書及び同機関の文書に定められた標準方式又は勧告方式が適用される。

国際民間航空条約 第 10 付属書－航空通信
国際民間航空条約 第 5 付属書－対空通信用度量衡単位

Doc 7030 －地区補則手続
Doc 8585 －航空機運航機関・航空官署及び業務略号
Doc 8400 －通信用略語及び符号
Doc 7910 －地点略号
Doc 7946 － AN/868 - テレタイプ運用便覧
Doc 8071 － 航空保安無線施設試験便覧

2. 責任区域

To be issued later

GEN 3.4 COMMUNICATION SERVICES**1. Responsible service**

Procedures to be used in the aeronautical radio navigation and communication services and facilities are in accordance with the standard and recommended practices, except some minor differences, contained in the following Annexes to the Convention of International Civil Aviation and ICAO documents:

Annex 10 - Aeronautical Telecommunications
Annex 5 - Dimensional Units to be used in Air-Ground Communications
Doc 7030 - Regional Supplementary Procedures
Doc 8585 - Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services
Doc 8400 - ICAO Abbreviations and codes
Doc 7910 - Location Indicators
Doc 7946 - AN/868-Manual of Teletypewriter Operating Procedures
Doc 8071 - Manual on Testing of Radio Navigation Aids

2. Area of responsibility

To be issued later

3. 業務の種類

3.1. 航空保安無線施設及び業務

3.1.1 航空保安無線施設

我国においては下記の航空保安無線施設が設置運用されている。

NDB ー無指向性無線標識
DME ー距離測定装置
MKR ーマーカー
VOR ー超短波全方向式無線標識施設
TACAN ータカン [UHF 方向・距離探知標識]
ILS ー計器着陸方式施設
L ーローケーター

3.1.2 運用時間

施設及び業務のうち、国際運航に関するもの及び幹線航空路を構成するものにあつては 24 時間運用を行う。国際運航に直接関係のない施設及び業務並びにローカル航空路を構成する施設については各空港及び飛行場の運用時間に関連しているため、場所によって相違がある。

3.1.3 飛行検査

航空保安無線施設及び無線通信施設の信頼度、精度、及び性能等を維持し航空機に対し常に均一な情報を提供するため国土交通省航空局等による航空機を使用した飛行検査が定期的の実施され、航空の安全を確保している。

3.2. 航空保安通信

3.2.1 航空移動業務

本業務は主に航空交通管制業務、飛行場対空援助業務、広域対空援助業務及び捜索救難業務等の達成のための航空機局との間を無線電話により保安通信業務を行う。

我国では無線電信による航空移動業務は実施していない。

3.2.1.1 聴取

航空移動業務を司る地上機関は、運用時間において所定の各周波数の常時聴取を実施している。

ただし、複数の航空機が同一周波数で同時に送信した場合に地上機関の VHF 無線電話受信機の特性的ため、その状態を認識できないことがあり、航空機にとっては再度の送信が必要となる。

3.2.1.2 使用語

航空移動業務にあつては、日本語又は英語の使用を原則とするが、在日米軍による業務においては英語の使用が要求される。

3.2.1.3 通報の類別、順位、略語

航空移動業務により取扱う通報の類別及び使用する符号、優先順位は下記による。
(無線局運用規則第 150 条)

3. Types of service

3.1. Aeronautical Radio Navigational Aids and Service

3.1.1 Radio Navigational Aids

The following radio aids to navigation are maintained in operation and available in Japan:

- NDB-Non-directional Radio Beacon
- DME-Distance measuring equipment
- MKR-Marker Beacon
- VOR-VHF Omni-directional Radio Range
- TACAN-UHF Tactical air navigation equipment
- ILS-Instrument Landing System
- L -Locator

3.1.2 Hours of Operation

The radio navigation facilities and services which are provided for the international air transport and are composing main airways are operated for 24 hours daily. For facilities and services not having direct concern with international flight and for the composing national airways, the hour of services varies in connection with that of airport and aerodrome served by that facility.

3.1.3 Facility Flight Inspection

All radio navigation aids and communication facilities are periodically inspected and checked by aircraft to ensure that they are reliable, accurate and adequate, and that the information provided be uniform in quality at any time thereby attaining aviation safety.

3.2. Aeronautical Communications

3.2.1 Aeronautical Mobile Service

This service is provided mainly to meet the requirements of the air traffic control service, aerodrome flight information service, area/en-route information service, search and rescue service, etc. by means of radio telephony between aircraft stations and A/G station. The aeronautical mobile service by radio telegraphy is not available in Japan.

3.2.1.1 Watch

The aeronautical communication stations in the mobile service maintain a continuous watch on the published frequencies during the published hours of service.

However, when two or more aircraft simultaneously transmit signals to the ATC facilities at the same frequency, due to the characteristics of the VHF radio telephone receiver, the aeronautical communication stations cannot recognize the signal received. When this happens, it is necessary for the aircraft stations to send the signals again.

3.2.1.2 Language to be Used

Language for use in the aeronautical mobile service should be either Japanese or English in principle, while in the mobile service by US Forces, Japan the use of English is normally required.

3.2.1.3 Categories and Order of Priority of Messages and Signal.

The categories of messages, priority and radio telephone signals for the aeronautical mobile service are as follows:

項目 / 順位	電話略語	通報の類別	Item/Priority	RTF Signal	Category and Type of Message
1	遭難	遭難通信	1	MAYDAY	Distress messages and distress traffic
2	緊急	緊急通信	2	PAN	Urgency messages
3	-	方向探知に関する通報	3	-	Communications relating to direction-finding.
4	-	安全運航に関する通報 1) 航空交通管制に関する通報 2) 航空機からの位置通報 3) 航行中の航空機に直接の関係を有する通報であって、航空会社又は航空機から発するもの。	4	-	Flight safety messages 1) air traffic control messages 2) position reports from aircraft 3) messages originated by an aircraft operating agency or by aircraft of immediate concern to an aircraft in flight.
5	-	気象通報 航空機に対し、及び航空機から発する気象の通報	5	-	Meteorological messages Meteorological information to or from aircraft.
6	-	正常運航に関する通報 1) 航空機の運航変更に関する通報 2) 航空機の運航計画に関する通報 3) やむを得ない運航計画の変更により生ずる旅客又は乗員の条件変更に関し航空機運航代理人に与える指令（個々の旅客乗員に関するものを除く。） 4) 航空機の異例の着陸に関する通報 5) 至急入手を要する航空機部品及び材料に関する通報 6) 航空機の安全又は正常運航に必要な施設の運用又は保守に関する通報。	6	-	Flight regularity messages 1) messages concerning changes in aircraft operating schedules 2) messages concerning the servicing of aircraft. 3) instruction to aircraft operating agency representatives concerning changes in requirements for passengers and crew caused by unavoidable deviation from normal operating schedules. (Individual requirements of passengers or crew are not admissible) 4) messages concerning non-routine landings to be made by the aircraft. 5) messages concerning aircraft parts and materials urgently required. 6) messages regarding the operation or maintenance of facilities essential for the safety or regularity of aircraft operation.

注 1) 移動業務の局 (A/G) は、通常の状態においては、航空機運航業者へ又はからの通報は取り扱わない。但し、東京国際対空通信局は除く。

Note 1) The aeronautical mobile service station except Tokyo international air-ground communication station will not handle the messages to/from the aircraft operating agencies in normal circumstances.

注 2) 航空情報 (ノータム) はその内容と緊急度に応じて上記 4 項から 6 項迄の通報に類別するものとする。

Note 2) A NOTAM may qualify for any of the items 4 to 6 inclusive. The decision as to which category will depend on the contents of the NOTAM and its importance to the aircraft concerned.

3.2.2 航空固定業務

本業務は航空固定局が相互に、航空の安全と正常の運航の維持のための通信を行うものである。

3.2.2 Aeronautical Fixed Service

This service is provided for the exchange of messages between aeronautical fixed station for the safety and regularity of air navigation.

3.2.2.1 国際回線

3.2.2.1.1 国際航空固定通信網 (AFTN)/ 国際航空交通情報通信システム (AMHS)

付図の回線は ICAO の勧告による AFTN/AMHS の一環をなしている。受付ける通報の類別は 3.2.2.4 による。


3.2.2.1 International Circuits

3.2.2.1.1 Aeronautical Fixed Telecommunication Network(AFTN) / ATS Message Handling System(AMHS)

Circuits listen in below attachment constitute part of the world-wide AFTN/AMHS recommended by ICAO. Categories of messages acceptable are in accordance with the table in 3.2.2.4.

AFTN/AMHS回線及び国際民間航空に関係のある国内通信回線

AFTN/AMHS Circuits and Domestic Telecommunications Circuits of importance to international civil aviation

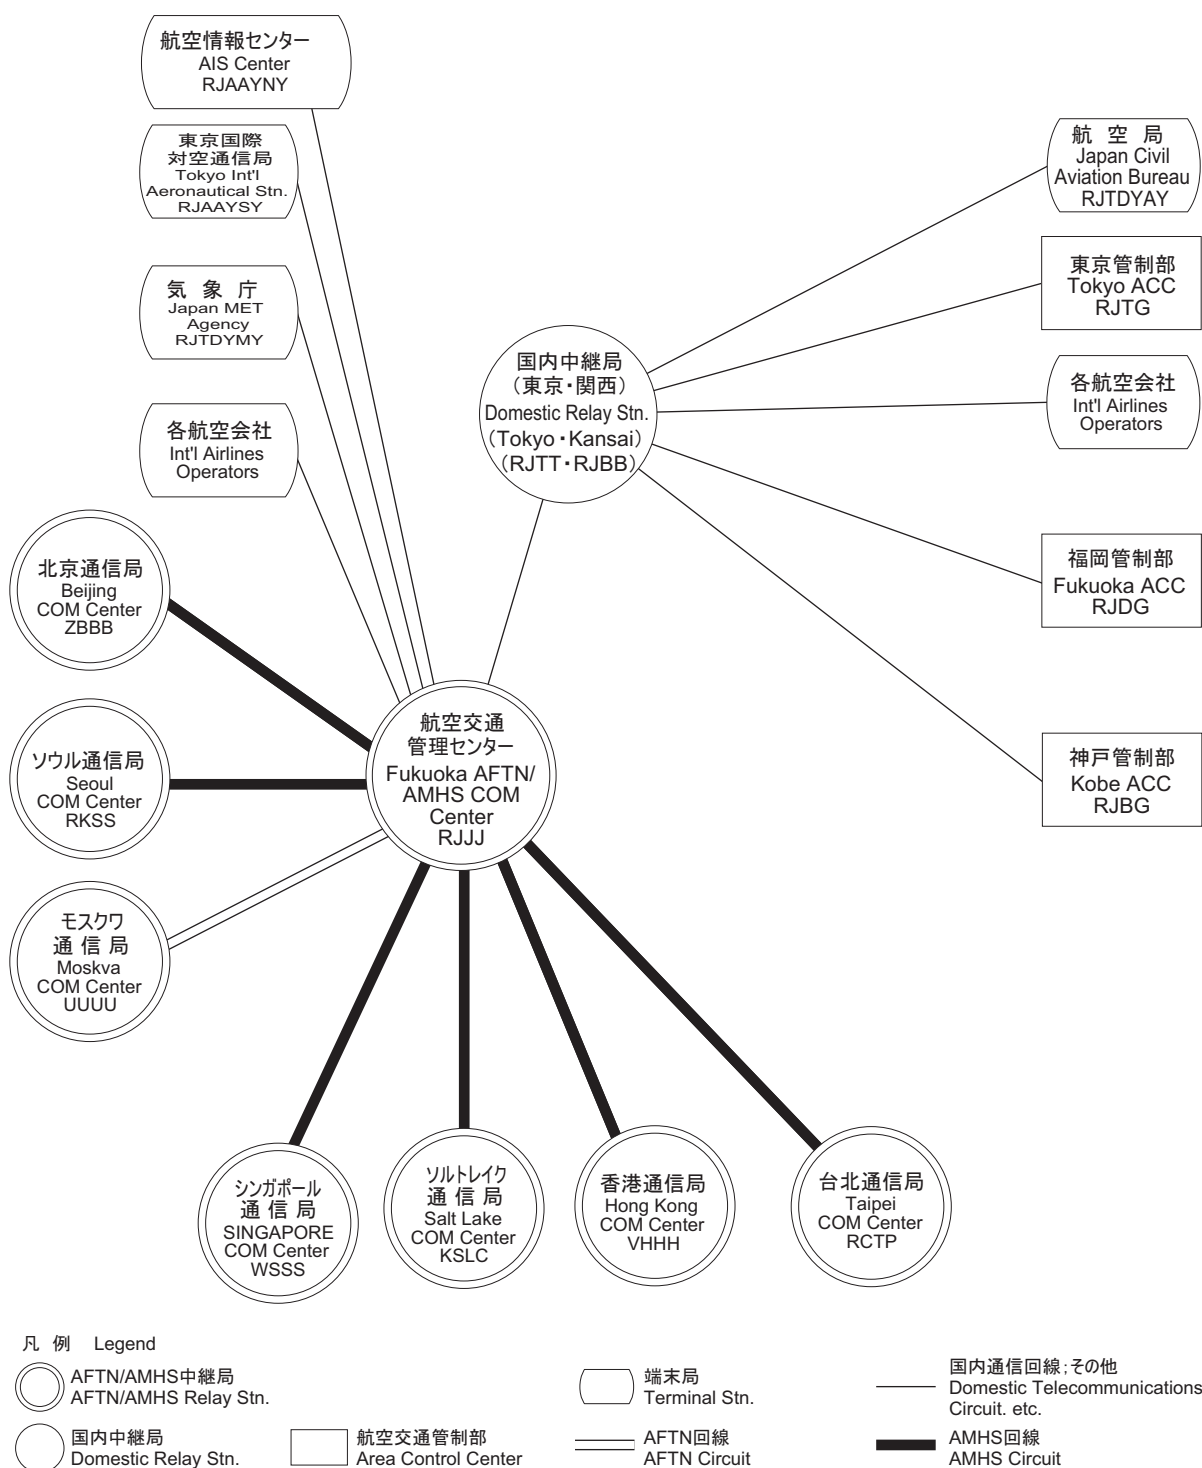

航空固定業務 -AFTN/AMHS

Aeronautical Fixed Service-AFTN/AMHS

自局 Station			相手局 Correspondent			通信 方式 Type of Circuit	無線周波数 Radio Frequencies		取扱 通報 Type of Traffic	運用 時間 Operating Hours (UTC)	備考 Remarks
局名 Name	地点 略号 Location Indicator	呼出 符号 Call Sign	局名 Name	地点 略号 Location Indicator	呼出 符号 Call Sign		送信波 Trans Khz	受信波 Rec Khz			
航空交通 管理 センター Fukuoka AFTN/ AMHS Center	RJJJ		ソルトレイク SALT LAKE	KSLC		LDD			AMHS	H24	
			香港 HONG KONG	VHHH		LDD			AMHS	H24	
			ソウル SEOUL	RKSS		LDD			AMHS	H24	
			モスクワ MOSKVA	UUUU		LDD			AFTN	H24	
			北京 BEIJING	ZBBB		LDD			AMHS	H24	
			シンガポール SINGAPORE	WSSS		LDD			AMHS	H24	
			台北 TAIPEI	RCTP		LDD			AMHS	H24	
			東京 TOKYO	RJTT		LDD			ATC AIS	H24	
			関西 KANSAI	RJBB		LDD			ATC AIS	H24	

LDD: Landline data Circuit

航空固定業務—電話回線

Aeronautical Fixed Service-Telephone Circuits

自局 Station			相手局 Correspondent			通信 方式 Type of Circuit	無線周波数 Radio Frequencies		取扱 通報 Type of Traffic	運用 時間 Operating Hours (UTC)	備考 Remarks
局名 Name	地点 略号 Location Indicator	呼出 符号 Call Sign	局名 Name	地点 略号 Location Indicator	呼出 符号 Call Sign		送信波 Trans Khz	受信波 Rec Khz			
神戸 管制部 KOBE ACC	RJBG	Kobe Center	大邱管制部 DAEGU ACC	RKDA	DAEGU Control	LTF	—	—	ATC	H24	
			仁川管制部 INCHEON ACC	RKRR	INCHEON Control	LTF	—	—	ATC	H24	
福岡 管制部 FUKUOKA ACC	RJDG	Fukuoka Center	オークランド 管制部 OAKLAND ACC	KZAK	OAKLAND Center	LTF	—	—	ATC	H24	
			アンカレッジ 管制部 ANCHORAGE ACC	PAZA	ANCHORAGE Center	LTF	—	—	ATC	H24	
			マニラ管制部 MANILA ACC	RPHI	MANILA Center	LTF	—	—	ATC	H24	
			大邱管制部 DAEGU ACC	RKDA	DAEGU Control	LTF	—	—	ATC	H24	
			ハバロフスク 管制部 KHABAROVSK ACC	UHHH	KHABAROVSK Center	LTF	—	—	ATC	H24	
			仁川管制部 INCHEON ACC	RKRR	INCHEON Control	LTF	—	—	ATC	H24	
			上海管制部 SHANGHAI ACC	ZSSS	SHANGHI Control	LTF	—	—	ATC	H24	
			台北管制部 TAIPEI ACC	RCAA	TAIPEI Center	LTF	—	—	ATC	H24	

3.2.2.2 国内回線

3.2.2.2.1 国内の各航空固定局は通信回線により結ばれ 2 箇所（東京、関西）を中継局とし、自動中継方式により業務を実施している。受付ける通報の種別は 3.2.2.4 表 a), b), c), f), g), 及び h) とし、取扱上の優先順位は 3.2.2.3 に従う。航空機運航機関に発着する通報は取り扱わない。

3.2.2.2 Domestic Circuit

3.2.2.2.1 All domestic aeronautical fixed stations are linked by landline circuits with the automatic relay system at two relay stations at Tokyo, Kansai. Categories of messages acceptable are a), b), c), f), g), and h), of the table under 3.2.2.4, and the order of priority for transmission is in accordance with 3.2.2.3 messages, to /from aircraft operating agencies are not acceptable in this system.

航空固定業務－国内通信回線

Aeronautical Fixed Service-Domestic Telecommunications Circuits

自局 Station			相手局 Correspondent	通信方式 Type of Circuit	無線周波数 Radio Frequencies		取扱通報 Type of Traffic	運用時間 Operating Hours (UTC)	備考 Remarks
局名 Name	地点略号 Location Indicator	呼出符号 Call Sign			送信波 Trans Khz	受信波 Rec Khz			
福岡管制部 Fukuoka ACC	RJDG	—	All LDD Tributaries	LDD			SAR ATS AIS OPS MSG	H24	
航空交通管理センター Fukuoka AFTN/AMHS COM Center	RJJJ	—		LDD				H24	
関西 Kansai	RJBB	—		LDD				H24	
神戸管制部 Kobe ACC	RJBG	—		LDD				H24	
松山 Matsuyama	RJOM	—		LDD				2200-1300	
長崎 Nagasaki	RJFU	—		LDD				2200-1300	
大分 Oita	RJFO	—		LDD				2230-1330	
大阪航空局 West Japan CAB		—		LDD				2330-0800 [2330SUN-0800FRI] Not operating SAT, SUN and HOL	
東京管制部 Tokyo ACC	RJTG	—		LDD				H24	
航空局 Tokyo CAB	RJTD	—		LDD				2330-0800 [2330SUN-0800FRI] Not operating SAT, SUN and HOL	
東京 Tokyo INTL	RJTT	—		LDD				H24	
東京航空局 East Japan CAB		—		LDD				2330-0800 [2330SUN-0800FRI] Not operating SAT, SUN and HOL	

3.2.2.2.2 管制用電話回線

各航空交通管制部と各飛行場の管制機関の間に運用される専用回線であって、通報は管制上の類別に限定される。

3.2.2.2.2 ATC Interphone Circuit

Area Control Center is maintaining a direct landline telephone between air traffic control units at all IFR aerodromes. Messages handled over this circuit is limited to the control categories only.

3.2.2.3 通報の優先順位

国際航空固定通信網（AFTN）／国際航空交通情報通信システム（AMHS）における通報取扱上の優先順位は下表による。

3.2.2.3 Order of Priority

The order of priority for the transmission of messages in the AFTN/AMHS is accordance with the following table:

優先順位	優先順位を示す略号
1	SS
2	DD 及び FF
3	GG 及び KK

Order of Priority	Priority Indicator
1	SS
2	DD and FF
3	GG and KK

3.2.2.4 通報の類別

航空固定業務において取扱う通報の類別及びその順位は下表による。

3.2.2.4 Categories of Messages

The category and order of priority for the transmission of messages in the aeronautical fixed service are in accordance with the following table:

通報の種類	備考
a) 遭難通報	参照 Annex 10. Volume II Para 4.4.1.1 ~ 4.4.1.1.9.7
b) 緊急通報	
c) 安全運航に関する通報	
d) 気象通報	
e) 正常運航に関する通報	
f) 航空情報業務 (AIS) 通報	
g) 航空管理通報	
h) 事務通報	

Categories of Messages	Remarks
a) Distress messages	Refer to Annex 10. Volume II Para 4.4.1.1 – 4.4.1.1.9.7
b) Urgency messages	
c) Flight safety messages	
d) Meteorological messages	
e) Flight regularity messages	
f) Aeronautical information service messages	
g) Aeronautical administrative messages	
h) Service messages	

4. 要件及び条件

Nil.

4. Requirements and conditions

Nil.

GEN 3.5 気象業務

1. 責任を有する機関

我が国における国際及び国内民間航空のための気象業務は、原則として、気象庁が行う。

問い合わせ先：気象庁
所在地：〒105-8431 東京都港区虎ノ門3丁目6番9号
電話番号：03-6758-3900 内線 2265

航空電信略号：RJTDYMYX

また、各飛行場における気象業務は、別添1のとおり気象庁の官署、又は防衛省機関、都道府県等により行われている。

1.1. 適用される ICAO 文書

1.1.1 民間航空のための我が国の気象業務は、GEN 1.7 に記す相違を除いて、下記国際民間航空機関の方式が適用される。

- ・国際民間航空条約第3附属書（国際航空のための気象業務）
- ・アジア太平洋地域航空計画（ICAO 刊行物：Doc 9673）

2. 責任範囲

2.1. 気象業務の提供は、本邦並びに福岡飛行情報区について行われる。

GEN 3.5 METEOROLOGICAL SERVICES

1. Responsible service

Meteorological services for international and domestic civil aviation in Japan are generally provided by the Japan Meteorological Agency.

Contact : Japan Meteorological Agency
Address : 3-6-9, Toranomon, Minato-ku, Tokyo
105-8431, Japan
Telephone : +81-3-6758-3900 Ext. 2265

Telegraphic address (AFTN) : RJTDYMYX

The meteorological service at each aerodrome is provided by the office of the Japan Meteorological Agency, Ministry of Defense, a prefecture, etc., as shown in Attachment-1.

1.1. Applicable ICAO documents

1.1.1 The ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures prescribed in the following documents are applied with the exceptions (differences prescribed as GEN 1.7) noted below:

- ・Annex 3, Meteorological Service for International Air Navigation
- ・Doc 9673, AIR NAVIGATION PLAN - ASIA AND PACIFIC REGIONS

2. Area of responsibility

2.1. Meteorological service is provided within the territory of Japan and the Fukuoka FIR.

3. 飛行場気象観測、予報及び通報

3.1. 飛行場気象観測及び通報

[1] 各飛行場の名称及び地点略号、[2] 観測通報の種別、[3] 風向・風速、[4-1] 視程、[4-2] 滑走路視距離及び [5] 雲底の高さ・雲量の通報に使用する測器の設置位置は、別添 1 に示すとおり。一部の飛行場では、自動気象観測通報（以下「自動 METAR/SPECI 報」という。）を行っている。

3.1.1 観測の方法

観測の方法は以下のとおり。視程、大気現象及び雲の観測は、有人観測と自動観測で方法が異なる。

(1) 風向・風速

地上の風向・風速は、飛行場内に設置された風車型風向風速計により測定される。

(2) 視程

a) 有人観測

目視により卓越視程が観測される。

b) 自動観測

飛行場内に設置された RVR 観測装置（又は視程計）により気象光学距離（MOR）が測定される。

(3) RVR（滑走路視距離）

飛行場内に設置された前方散乱計又は透過率計の RVR 観測装置により測定される。

(4) 大気現象

a) 有人観測

目視及び聴音（雷電（TS）のみ）により観測される。

b) 自動観測

雨（RA）、雪（SN）、もや（BR）、霧（FG）及び煙霧（HZ）は、飛行場内に設置された転倒ます型雨量計、電気式温度計、電気式湿度計及び RVR 観測装置（又は視程計）を組み合わせで判別される。スコール（SQ）は、飛行場内に設置された風向風速計により判別される。雷電（TS）は、雷監視システム及び気象レーダーにより判別される。これ以外の現象は判別されない。

(5) 雲

a) 有人観測

雲底の高さは飛行場内に設置された雲高測定器を参考に目視により観測される。雲量及び雲形は目視により観測される。

b) 自動観測

雲底の高さ及び雲量は、飛行場内に設置された雲高測定器及び風向風速計により判別される。雲形は、「積乱雲（CB）」及び「塔状積雲（TCU）」に限り雷監視システム及び気象レーダーのデータにより判別される。

(6) 気温・露点温度

気温は、飛行場内に設置された電気式温度計により測定され、露点温度は飛行場内に設置された電気式湿度計又は露点式湿度計により測定される。

(7) 気圧

観測室内に設置された振動式気圧計又は電気式気圧計により、飛行場現地気圧（QFE）・高度計規正値（QNH）が測定される。

(8) 降水量

飛行場内に設置された転倒ます型雨量計により測定される。

3. Aerodrome meteorological observations, forecasts and reports

3.1. Aerodrome meteorological observations and reports

Attachment-1 shows [1] aerodromes and the relevant location indicators, and [2] meteorological observation/report types and locations of meteorological instruments used for reporting of [3] wind direction and speed, [4-1] visibility, [4-2] runway visual range and [5] cloud base height and cloud amount.

For some aerodromes, automated meteorological observations and reports (referred to here as *automated METAR/SPECI*) are issued.

3.1.1 Observation procedures

The procedures involved in observation are outlined below. Procedures relating to visibility, weather phenomena and cloud characteristics differ in manned and automated observation.

(1) Surface wind

Surface wind direction and speed are measured using combined wind vane and propeller anemometer units installed at aerodromes. A combined wind vane and propeller anemometer unit is referred to here as a *surface wind sensor*.

(2) Visibility

a) Manned observation

Prevailing visibility is observed visually.

b) Automated observation

Meteorological optical range (MOR) is measured using RVR observing equipment (or visibility meters) installed at aerodromes.

(3) RVR (runway visual range)

RVR is assessed using forward-scatter meters or transmissometers installed at aerodromes.

(4) Weather phenomena

a) Manned observation

Weather phenomena are observed visually and aurally (for thunderstorm (TS) only).

b) Automated observation

Rain (RA), snow (SN), mist (BR), fog (FG) and haze (HZ) are identified using a combination of data from precipitation gauge, electrical thermometer, electrical hygrometer and RVR observing equipment (or visibility meter) installed at aerodromes. Squall (SQ) is identified using data from surface wind sensors installed at aerodromes. Thunderstorm (TS) is identified using the lightning detection network system (LIDEN) and weather radar. Other phenomena are not identified.

(5) Cloud

a) Manned observation

Cloud base height is observed visually with reference to data from ceilometers installed at aerodromes. Cloud amount and cloud type are observed visually.

b) Automated observation

Cloud base height and cloud amount are determined using ceilometers and surface wind sensors installed at aerodromes. Cloud type is determined for cumulonimbus (CB) and towering cumulus (TCU) using LIDEN and weather radar data.

(6) Temperature/dew point temperature

Temperature is measured using electrical thermometers installed at aerodromes, and dew point temperature is measured using electrical hygrometers or lithium chloride heated condensation hygrometers installed at aerodromes.

(7) Atmospheric pressure

Atmospheric pressure at aerodrome elevation (QFE) and the altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground (QNH) are measured using electronic barometers installed at in-aerodrome meteorological stations.

(8) Precipitation

Precipitation is measured using precipitation gauges installed at aerodromes.

(9) 低層ウィンドシアア

空港気象ドップラーレーダーによる低層ウィンドシアア（ウィンドシアアまたはマイクロバースト）の観測が、次の飛行場において実施される。

成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、新千歳空港、千歳飛行場、札幌飛行場、松島飛行場、入間飛行場、百里飛行場、小松飛行場、浜松飛行場、名古屋飛行場、美保飛行場、築城飛行場、新田原飛行場、芦屋飛行場、福岡空港、鹿児島空港及び那覇空港

以下の空港では、空港気象ドップラーレーダーによる低層ウィンドシアアの観測に加え、空港気象ドップラーライダーによる低層ウィンドシアアの観測が実施される。

成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港

注：空港気象ドップラーレーダーは降水時における低層ウィンドシアアの観測、空港気象ドップラーライダーは非降水時におけるウィンドシアアの観測を行う。

(9) Low level wind shear

Low level wind shear(wind shear/microburst) observation by Doppler Radar for Airport Weather is carried out at the following aerodromes:

Narita INTL/RJAA, Tokyo INTL/RJTT, Chubu Centrair INTL/RJGG, Osaka INTL/RJOO, Kansai INTL/RJBB, New Chitose/RJCC, Chitose/RJCJ, Sapporo/RJCO, Matsushima/RJST, Iruma/RJTJ, Hyakuri/RJAH, Komatsu/RJNK, Hamamatsu/RJNH, Nagoya/RJNA, Miho/RJOH, Tsuiki/RJFZ, Nyutabaru/RJFN, Ashiya/RJFA, Fukuoka/RJFF, Kagoshima/RJFK and Naha/ROAH.

Low level wind shear (wind shear/microburst) observation by Doppler Lidar for Airport Weather is carried out at the following aerodromes:

Narita INTL/RJAA, Tokyo INTL/RJTT, Kansai INTL/RJBB

Note: Doppler Radar detects low level wind shear when precipitation occurs. Doppler Lidar detects that without precipitation.

3.1.2 観測通報

観測通報の種類及び頻度は、以下に示すとおり。

(1) METAR (定時観測気象報)

1 時間毎又は 30 分毎に定時飛行場実況気象通報式 (METAR code form) 及び IWXXM GML 形式により通報される (詳細は別添 1)。

(2) SPECI (特別観測気象報)

観測結果が別添 2 に示す特別観測の実施基準に該当した場合に特別飛行場実況気象通報式 (SPECI code form) により通報される。SPECI 通報のタイミングは、有人観測と自動観測で一部異なる (下表に示すとおり)。

3.1.2 Meteorological reports

Meteorological report types and frequencies are outlined below.

(1) METAR (aerodrome routine meteorological report)

METAR is issued on an hourly or half-hourly basis in the METAR code form and IWXXM GML form. (See Attachment-1.)

(2) SPECI (aerodrome special meteorological report)

SPECI is issued in the SPECI code form when observations fulfill the special observation criteria shown in Attachment-2. The timing of SPECI differs in manned and automated observation as shown in the table below.

要素 Element		観測 Observation type	発現又は悪化 Occurrence or deterioration	終了又は回復 Cessation or improvement
風向・風速 Wind direction and speed		有人・自動 Manned/automated	直ちに Immediate	-
視程 Visibility		有人 Manned	直ちに Immediate	10 分間継続後 After 10 minutes continuation
		自動 Automated	直ちに*1 Immediate*1	5 分間継続後 After 5 minutes continuation
滑走路視距離 RVR (runway visual range)		有人・自動 Manned/automated	直ちに Immediate	直ちに Immediate
大気現象 Weather phenomena	雷電 Thunderstorms	有人 Manned	直ちに*1 Immediate*1	10 分間継続後 After 10 minutes continuation
		自動 Automated	直ちに*2 Immediate*2	直ちに*2 Immediate*2
	スコール Squalls	有人・自動 Manned/automated	直ちに Immediate	-
	強度変化 Intensity changes	有人 Manned	直ちに*1 Immediate*1	10 分間継続後 After 10 minutes continuation
		自動 Automated	直ちに*1 Immediate*1	5 分間継続後 After 5 minutes continuation
	シーリング Ceiling	有人 Manned	直ちに*1 Immediate*1	10 分間継続後 After 10 minutes continuation
自動 Automated		直ちに*1 Immediate*1	5 分間継続後 After 5 minutes continuation	
気温 Temperature		有人・自動 Manned/automated	直ちに Immediate	-

*1 有人観測の場合、SPECI の通報に 1 ～ 2 分程度の作業時間を要することが多い。自動観測の場合、2 分間の現象継続を条件とする。

*1 It often takes a couple of minutes to issue SPECI in manned observation. In automated observation, SPECI is issued when a phenomenon continues for 2 minutes.

*2 雷電の判別は 5 分ごとに行われる。

次の飛行場において、気象測器の障害により観測値が得られないときは、自動 SPECI 報の通報を中止することがある。SPECI の中止は NOTAM で通知される。さらなる詳細は、3.1.5 に記載する気象庁のウェブサイトの情報を参照。

彦岐空港、屋久島空港、喜界空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港、南大東空港、北大東空港、久米島空港、多良間空港及び与那国空港

(3) SCAN (航空気象観測所気象報)

別添 1 に示す一部の飛行場においては簡略化した観測が実施されており、航空気象観測所実況気象通報式 (SCAN code form) により通報される。

(4) 場内報

METAR/SPECI と同時に場内型式により通報される。

3.1.3 定時飛行場実況気象通報式、特別飛行場実況気象通報式、航空気象観測所実況気象通報式及び場内型式並びにそれらの通報例は、別添 5 のとおり。

3.1.4 自動観測による通報に関する特記事項は、以下に示すとおり。

(1) 視程

複数の RVR 観測装置を設置している飛行場では、あらかじめ定めた地点の値が報じられ、その地点の値が得られないときは、代わりの地点の値が報じられる。

全ての地点の値が得られないときは人による観測に切り替えられる。切り替えまでの間、視程は欠測として通報されるが、視程の状況 (5 キロメートル以上あるかどうか) が代替の方法で航空局機関及び場内機関に伝えられることがある。

(2) 現在天気

降水があって種別が判別されないときは、不明な降水 (UP) が報じられる。空港周辺の天気現象及び特性 (雷電 (TS) を除く) は報じられない。

(3.1.1. (4) b) に示す) 機器の障害により現在天気が判別できないときは、復旧するまでの間、欠測として通報される場合がある。機器の障害により雷電 (TS) が判別できないときは、「雷電 (TS) 現象なし」の場合と区別するために、自動 METAR/SPECI 報の国内記事及び場内報の記事に「TSNO」又は「TSCBNO」が付加される。

雪などの固形降水が予想される場合は、出発機の防除氷液の有効時間 (HOT: Holdover Time) の設定を支援するために、自動観測による通報から有人観測による通報に切り替える。

(3) 雲

雲底の高さ及び雲量は、複数の雲高測定器及び風向風速計を設置している飛行場では、あらかじめ定めた地点の雲高測定器及び風向風速計により判別した値が報じられ、その地点の値が得られないときは、代わりの地点の値が報じられる。

全ての雲高測定器の値が得られないときは人による観測に切り替えられる。切り替えまでの間、雲底の高さ及び雲量は欠測として報じられるが、シーリングの状況 (1000 フィート以上あるかどうか) が代替の方法で航空局機関及び場内機関に伝えられることがある。次の飛行場において、人による観測に切り替えた場合は、雲に関する記述は、「NCD」(雲がない) 又は「NSC」(CB や TCU がなく低い雲もない) の場合のみ報じられる。

*2 Presence/absence of thunderstorms is determined every 5 minutes.

If observation values are unavailable due to equipment failure at the aerodromes shown below, automated SPECI issuance may be suspended and notification of such will be provided by NOTAM. For further details, see the information on automated METAR/SPECI on the Japan Meteorological Agency website (as covered in Section 3.1.5).

Iki/RJDB, Yakushima/RJFC, Kikai/RJKI, Tokunoshima/RJKN, Okierabu/RJKB, Yoron/RORY, Minamidaito/ROMD, Kitadaito/RORK, Kumejima/ROKJ, Tarama/RORT and Yonaguni/ROYN

(3) SCAN (aviation weather report based on observation at designated airports)

At some domestic aerodromes (as indicated in Attachment-1), observation is simplified and meteorological reports are issued in SCAN code form.

(4) Local routine and special reports

Local routine and special reports are issued in local routine/special report code form in conjunction with METAR/SPECI.

3.1.3 METAR code form, SPECI code form, SCAN code form and local routine/special report code form and sample reports are shown in Attachment-5.

3.1.4 Special instructions for automated observations and reports are outlined here.

(1) Visibility

At aerodromes that house multiple pieces of RVR observing equipment, visibility is reported using data from predefined equipment. If such equipment is unavailable, data from other equipment is used for visibility reporting.

If no equipment is available, automated observation is replaced with manned observation. Interim values are reported as missing, but air traffic services units and operators concerned may be provided with related data (e.g., visibility of plus/minus 5 km) obtained via alternative procedures in the meantime.

(2) Present weather

Unidentified precipitation (UP) is reported when the type of precipitation is unclear. Weather phenomena in the vicinity of the aerodrome and related characteristics are not reported (except TS conditions).

Weather phenomena whose characteristics cannot be clarified due to equipment failure (as listed in 3.1.1 (4) b)) may be reported as missing until recovery.

If a TS cannot be identified due to equipment failure, TSNO or TSCBNO is added to remarks in automated METAR/SPECI and local routine/special reports to distinguish the situation from cases in which no TS is identified.

When freezing or frozen precipitation such as snow is predicted, automated observation is replaced with manned observation to support holdover time (HOT) setting of anti icing fluid for departing aircraft.

(3) Cloud

At aerodromes that house multiple ceilometers and surface wind sensors, cloud base height and cloud amount are reported using data from predefined ceilometer and surface wind sensor. If no such ceilometer/surface wind sensor are available, data from others are used for reporting.

If no ceilometers are available, automated observation is replaced with manned observation. Interim values are reported as missing, but air traffic services units and operators concerned may be provided with related data (e.g., a ceiling height of plus/minus 1,000 ft) obtained via alternative procedures in the meantime. At the aerodromes shown below, cloud-related description is included only in the case of NCD (No Cloud Detected) or NSC (No CB, TCU and low level cloud detected) after a switch to manned observation:

福井空港、彦岐空港、屋久島空港、喜界空港、徳之島空港、
沖永良部空港、与論空港、南大東空港、北大東空港、久米
島空港、多良間空港及び与那国空港

雲形で報じる積乱雲（CB）及び塔状積雲（TCU）は、雲量
及び雲底高度不明として報じられる。機器の障害により CB
及び TCU が判別できないときは、「積乱雲（CB）及び塔状積
雲（TCU）観測なし」と区別するために自動 METAR/SPECI 報
の国内記事及び場内報の記事に「TSCBNO」が付加され
る。

(4) その他

降雨強度が 3.0 mm/h 以上のときは、自動 METAR/SPECI 報
の国内記事及び場内報の記事に降雨強度が付加される。
方向視程及び雷電（TS）の強度は報じられない。

3.1.5 上述の特記事項のほか、自動観測及び通報に関連する情報
は、気象庁 Web サイトで提供される。

URL:

[https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kouku/2_kannsoku/
27_jidoka/27_jidoka.html](https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kouku/2_kannsoku/27_jidoka/27_jidoka.html)

3.2. 飛行場予報

別添 3 第 1 欄に示す空港に所在の気象官署から、別添 3 第 2 欄
に示す空港を対象とした飛行場予報が発表される。

3.2.1 飛行場予報の種類は次のとおり。

(1) 運航用飛行場予報（TAF）

30 時間後までを有効期間とし、運航用飛行場予報気象通
報式（TAF code form）及び IWXXM GML 形式により発表され
る。

(2) 着陸用飛行場予報（TREND）

2 時間後までを有効期間とし、着陸用飛行場予報気象通報
式（TREND code form）により、METAR に付加されて発表さ
れる。

(3) 離陸用飛行場予報

発表から 6 時間後までを有効期間とし、表形式により発表
される。

3.2.2 各予報は、次に掲げる事項を内容とする。

(1) 運航用飛行場予報（TAF）

a) 地上の風向、風速及び最大瞬間風速（平均風速を 10kt 以
上上回るもの）

b) 卓越視程

c) 天気

d) 雲又は鉛直視程

e) a) ～ d) に関して予測される重要な変化

(2) 着陸用飛行場予報（TREND）

a) 地上の風向、風速及び最大瞬間風速（平均風速を 10kt 以
上上回るもの）

b) 視程

c) 天気

d) 雲又は鉛直視程

e) a) ～ d) に関して予測される重要な変化

(3) 離陸用飛行場予報

a) 地上気温

b) 地上の風向及び風速

c) 地上気圧

3.2.2.1 運航用飛行場予報（TAF）及び着陸用飛行場予報
（TREND）に含められる重要な変化の基準は、別添 4 のとお
り。

Fukui/RJNF, Iki/RJDB, Yakushima/RJFC, Kikai/RJKI,
Tokunoshima/RJKN, Okierabu/RJKB, Yoron/RORY,
Minamidaito/ROMD, Kitadaito/RORK, Kumejima/ROKJ,
Tarama/RORT and Yonaguni/ROYN

When cloud type is reported as cumulonimbus (CB) or
towering cumulus (TCU), cloud base height and cloud amount
are reported as unknown. If cloud type cannot be identified
due to equipment failure, TSCBNO is added to the remarks in
automated METAR/SPECI and local routine/special reports in
order to distinguish the situation from cases in which CB and
TCU are not detected.

(4) Others

Precipitation intensity values of 3.0 mm/h or more are noted in
the remarks of automated METAR/SPECI and local routine/
special reports.

Directional visibility and thunderstorm (TS) intensity are not
reported.

3.1.5 In addition to the instructions above, information on
automated meteorological observations and reports is
provided on the Japan Meteorological Agency website at
[https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kouku/2_kannsoku/
27_jidoka/27_jidoka.html](https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kouku/2_kannsoku/27_jidoka/27_jidoka.html).

3.2. Aerodrome forecasts

The aeronautical meteorological offices located at the
aerodromes indicated in [1] in Attachment-3 issue aerodrome
forecasts for the aerodromes indicated in [2] in Attachment-3.

3.2.1 Aerodrome forecast types are outlined below.

(1) Aerodrome forecasts (TAF)

TAF (valid for 30 hours) is issued in TAF code form and
IWXXM GML form.

(2) Landing forecasts (TREND)

TREND (valid for 2 hours) is issued in TREND code form
appended to METAR.

(3) Take-off forecasts

Take-off forecasts (valid for 6 hours) are issued in tabular for-
mat.

3.2.2 Aerodrome forecasts provide data as outlined below.

(1) TAF

a) Direction and speed of surface wind, maximum wind speed
(when exceeding the forecast mean wind speed by 10 kt or
more)

b) Prevailing visibility

c) Weather phenomena

d) Cloud condition or vertical visibility

e) Expected significant changes to any of a) to d) above

(2) TREND

a) Direction and speed of surface wind, maximum wind speed
(when exceeding the forecast mean wind speed by 10 kt or
more)

b) Visibility

c) Weather phenomena

d) Cloud condition or vertical visibility

e) Expected significant changes to any of a) to d) above

(3) Take-off forecasts

a) Temperature

b) Direction and speed of surface wind

c) Atmospheric pressure

3.2.2.1 The criteria used for the inclusion of change groups in
TAF and TREND are as indicated in Attachment-4.

3.2.3 運航用飛行場予報（TAF）及び離陸用飛行場予報は、次の場合に修正発表される。

(1) 運航用飛行場予報（TAF）

TAF の修正は、3.2.2(1) 中のいずれかの要素が、最新の TAF で既に発表されている値と異なると予測され、かつ別添 4 中の該当する基準を満たす場合に行う。

(2) 離陸用飛行場予報

離陸用飛行場予報の修正は、3.2.2(3) 中のいずれかの要素が、最新の離陸用飛行場予報で既に発表されている値と異なると予測され、かつ以下の基準を満たす場合に行う。

a) 気温

- ・ 気温が 3℃以上変化すると予想される場合。

b) 風向・風速

- ・ 平均風向が 60 度以上変化すると予想され、その変化前、変化後若しくは変化前後の平均風速が 10kt 以上あることが予想される場合、又は、主要な滑走路と直交する方向を越えて平均風向が変化すると予想され、その変化前、変化後若しくは変化前後の平均風速が 5kt 以上あることが予想される場合
- ・ 平均風速が 10kt 以上変化すると予想される場合
- ・ 平均風速が 15kt 以上で、最大瞬間風速の値が 10kt 以上増大すると予想される場合。ただし、変化前の最大瞬間風速を予想していない場合は、平均風速が 15kt 以上で、最大瞬間風速が平均風速を 10kt 以上上回ると予想される場合。

c) 気圧

- ・ 気圧が 10hPa 以上変化すると予想される場合。

3.2.4 各予報の例は、別添 5 のとおり。

3.2.5 各飛行場予報は、同一種類の予報が新たに発表された場合には、切り替えられたとみなされる。

3.2.3 In the following cases, TAF and Take-off forecasts will be amended:

(1) TAF

Any of the elements given in 3.2.2 (1) is expected to differ from the information already provided in the latest TAF and meet the relevant criteria as indicated in Attachment-4.

(2) Take-off forecasts

Any of the elements given in 3.2.2 (3) is expected to differ from the information already provided in the latest Take-off forecast and meet the following criteria:

a) Temperature

- ・ The temperature is forecast to change by 3 degrees or more.

b) Direction and speed of surface wind

- ・ The mean surface wind direction is forecast to change by 60 degrees or more, the mean speed before and/or after the change being 10 kt or more; or the mean surface wind direction is forecast to change through the direction perpendicular to the main runway(s), the mean speed before and/or after the change being 5 kt or more.
- ・ The mean surface wind speed is forecast to change by 10 kt or more.
- ・ The maximum surface wind speed is forecast to increase by 10 kt or more, the mean speed before and/or after the increase being 15 kt or more; or the maximum surface wind speed is forecast to exceed the mean speed by 10 kt or more, the mean speed before and/or after the change being 15 kt or more, if the maximum surface wind speed is not forecast before the change.

c) Atmospheric pressure

- ・ Atmospheric pressure is forecast to change by 10 hPa or more.

3.2.4 An example of each forecast is shown in Attachment-5.

3.2.5 The issue of a new forecast by a meteorological office, such as a routine aerodrome forecast, shall be understood to cancel automatically any same type forecast previously issued for the same place and for the same period of validity or part thereof.

3.3. 飛行場警報

別添 3 第 2 欄に示す飛行場において停留中の航空機を含む地上の航空機並びに飛行場の施設及び業務に影響を与える強風、暴風、台風、大雨、大雪又は高潮の発生が予想される場合に、別添 3 第 1 欄に示す空港に所在の気象官署から飛行場警報が発表される。

飛行場警報の種類と発表の基準は以下のとおり。

- (1) 飛行場強風警報：10 分間平均 34kt 以上 48kt 未満の風速が予想される場合
- (2) 飛行場暴風警報：10 分間平均 48kt 以上の風速が予想される場合（熱帯低気圧により 10 分間平均 64kt 以上の風速が予想される場合を除く）
- (3) 飛行場台風警報：熱帯低気圧により 10 分間平均 64kt 以上の風速が予想される場合
- (4) 飛行場大雨警報：大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合
- (5) 飛行場大雪警報：大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合
- (6) 飛行場高潮警報：高潮によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

3.4. 飛行場気象情報

別添 3 第 2 欄に示す飛行場において離着陸もしくは停留中の航空機又は飛行場施設に被害を及ぼす恐れがある次の現象に関して注意を喚起する必要がある場合に、別添 3 第 1 欄に示す空港に所在の気象官署から飛行場気象情報が発表される。

- (1) 雷

3.3. Aerodrome warnings

Aerodrome warnings are issued by the meteorological office located in the aerodromes indicated in Column 1 in Attachment-3, when the occurrence of strong surface wind, storm, typhoon, heavy rain, heavy snow, or high tide affecting to the aircraft on the ground, including parked aircraft, and/or aerodrome facilities and services is forecast at the aerodromes indicated in Column 2 in Attachment-3.

Aerodrome warnings are issued when;

- (1) a mean wind speed of 10 minutes is forecasted to be from 34kt to 48kt.
- (2) a mean wind speed of 10 minutes is forecasted to be 48kt or more (except for being 64kt or more by typhoon).
- (3) a mean wind speed of 10 minutes is forecasted to be 64kt or more by typhoon.
- (4) any disaster is expected to happen by heavy rain.
- (5) any disaster is expected to happen by heavy snow.
- (6) any disaster is expected to happen by high tide.

3.4. Aerodrome weather information

Aerodrome weather information is issued by the meteorological office located in the aerodromes indicated in Column 1 in Attachment-3, when it is necessary to call attention to phenomenon hazardous for taking off, landing or parking aircraft and/or aerodrome facilities and services, at the aerodromes indicated in Column 2 in Attachment-3, as follows.

- (1) Thunderstorm.

3.5. 管制機関等による情報提供について

飛行場における管制機関等による情報提供は、当該飛行場に所在する気象官署から提供される別添 1 に示す観測通報に加え、以下の情報が提供される。

3.5.1 2 分間平均風向風速値及び RVR の数値は別添 1 に示す飛行場において、必要に応じ管制機関等により対空通報される。

3.5.1.1 2 分間平均風向風速値とは、過去 2 分間における風向風速の平均値及び範囲である。値は、6 秒ごとに更新される。

3.5.2 低層ウィンドシアアの情報提供について

3.5.2.1 ウィンドシアア又はマイクロバーストが空港気象ドップラーレーダー又は空港気象ドップラーライダーで観測された時、状況に応じて管制機関によりウィンドシアアの情報又はマイクロバーストの情報として提供される。

注：ウィンドシアアの情報とは、進入経路上、離陸経路上または滑走路上で局地的に 20 ノット以上の向かい風成分の増加、若しくは 20 ノット以上の向かい風成分の減少が観測された場合に航空機に提供される（30 ノット以上の向かい風成分の減少が観測された場合はマイクロバーストの情報）をいう。

3.5.2.2 通報型式

RUNWAY [number] ARRIVAL/DEPARTURE WIND SHEAR/
MICROBURST ALERT, [wind speed] KNOT GAIN/LOSS [location].

通報例

"RUNWAY 16 ARRIVAL WIND SHEAR ALERT, 25 KNOT GAIN 3 MILE FINAL"

"RUNWAY 24 DEPARTURE MICROBURST ALERT, 30 KNOT LOSS 2 MILE DEPARTURE"

"RUNWAY 34R MICROBURST ALERT, 35 KNOT LOSS OVER THE RUNWAY"

ATIS においては、次の用語により放送される。

"WIND SHEAR ADVISORIES IN EFFECT"

又は

"MICROBURST ADVISORIES IN EFFECT"

3.5.2.3 低層ウィンドシアアの情報提供は、3.1.1(9) に示す飛行場において実施される。なお、各飛行場におけるウィンドシアア又はマイクロバーストの情報提供空域については、AD2 及び AD3 を参照のこと。

3.6. 航空気候情報

3.6.1 航空気候情報（飛行場気候表及び飛行場気候概要）は、最新の 5 年間の観測成果に基づいており、その期間は提供される情報に示されている。別添 1 第 6 欄において「X」で示される航空気候情報は、気象庁 Web サイトにより提供される。

URL :

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/kouku/2_kannsoku/28_kikohyo/kikohyomain.html

3.6.2 航空気候情報は、毎年更新される。

3.5. Advisory service from ATS units

Meteorological information provided by ATS units at aerodromes is "METEOROLOGICAL REPORTS" shown in ATTACHMENT-1 and as follows.

3.5.1 Two-minute averages of wind direction/speed and RVR values are reported from appropriate ATS units via A/G communication at aerodromes as shown in Attachment-1.

3.5.1.1 Two-minute averages of wind direction/speed are defined as means and variations of wind direction and speed over the last 2 minutes. Values are updated every 6 seconds.

3.5.2 Advisory service concerning low level wind shear

3.5.2.1 Wind shear/microburst advisories are provided via ATC based on the current air traffic situation when wind shear/microbursts are detected using Doppler Radar and/or Doppler Lidar for Airport Weather.

Note: Advisories concerning wind shear (microburst) will be provided for pilots when a gain or loss of wind speed by 20 knots or more (a loss of wind speed by 30 knots or more) is detected in short distance along the approach, departure course or over the runway.

3.5.2.2 Phraseology

RUNWAY [number] ARRIVAL/DEPARTURE WIND SHEAR/
MICROBURST ALERT, [wind speed] KNOT GAIN/LOSS
[location].

Examples:

"RUNWAY 16 ARRIVAL WIND SHEAR ALERT, 25 KNOT GAIN 3 MILE FINAL"

"RUNWAY 24 DEPARTURE MICROBURST ALERT, 30 KNOT LOSS 2 MILE DEPARTURE"

"RUNWAY 34R MICROBURST ALERT, 35 KNOT LOSS OVER THE RUNWAY"

Broadcast on ATIS.

"WIND SHEAR ADVISORIES IN EFFECT"

or

"MICROBURST ADVISORIES IN EFFECT"

3.5.2.3 Advisory service concerning low level wind shear is operated at aerodromes as shown in 3.1.1 (9). Airspace for the wind shear/microburst advisory service for each aerodrome is rendered as AD2 or AD3.

3.6. Aeronautical climatological information

3.6.1 Aeronautical climatological information (aerodrome climatological tables and aerodrome climatological summaries) is based on observation data from the past 5 years, and the relevant period is indicated in the information provided. Aeronautical climatological information marked with an "X" in [6] of Attachment-1 is provided on the Japan Meteorological Agency website at https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/kouku/2_kannsoku/28_kikohyo/kikohyomain_e.html.

3.6.2 Aeronautical climatological information is updated every year.

4. 業務の種類

4.1. 口頭解説

口頭解説は、別添 1 の第 8 欄（電話番号）に示す飛行場の気象官署により行われる。

使用される言語は、AD2.11 又は AD3.11 の第 5 欄に示すとおりである。

4.2. 展示

展示は、飛行場の気象官署において行われる。

展示される天気図類は、AD2.11 又は AD3.11 の第 7 欄に示すとおりである。

4.3. 航空気象図表の交付

航空気象図表は、飛行場の気象官署において交付される。

4.3.1 航空気象図表は、次の情報を内容とする。

- 1) 出発飛行場、着陸予定飛行場及び適切な代替飛行場の飛行場予報
- 2) 当該飛行に適した悪天予想図 1 枚
- 3) 当該飛行に適した等圧面予想天気図のうち 3 層以内の天気図又は当該飛行に適した 3 層以内の等圧面における風及び気温の図若しくは表形式による予想

4.4. AD2.11 又は AD3.11 における第 5 欄、第 6 欄及び第 7 欄の略語は、次のとおりである。

- 1) 第 5 欄（提供される解説／相談）及び第 6 欄（提供される航空気象図表の種類、航空気象図表で使用する言語）

P	口頭解説担当官
C	天気図
Ja	日本語
En	英語

- 2) 第 7 欄（解説／相談のために展示される図表又は利用可能なその他の情報）

S ₆	毎 6 時地上天気図
U ₈₅	等圧面高層天気図（850hPa）
U ₇	等圧面高層天気図（700hPa）
U ₅	等圧面高層天気図（500hPa）
U ₃	等圧面高層天気図（300hPa）
U ₂₅	等圧面高層天気図（250hPa）
U ₂ /Tr	等圧面高層天気図（200hPa） ／圏界面天気図
P _S	地上予想天気図
P ₅	等圧面予想天気図（500hPa）
P ₃	等圧面予想天気図（300hPa）
P ₂₅	等圧面予想天気図（250hPa）
P _{SWE} , P _{SWF} , P _{SWG} , P _{SWI} , P _{SWM}	WAFS 悪天予想天気図 （E,F,G,I,M 領域）
P _{SW} (domestic)	国内悪天予想図
E	エマグラム
C	断面図
W _E , W _F , W _G , W _I	WAFS 高層風・気温予想図 （E,F,G,I 領域：FL300,340,390）
W	高層風図
N	雲解析図／雲写真

4. Service types

4.1. Briefing

Briefing is provided by the meteorological offices shown in Column 8 (Telephone number) in Attached 1.

Languages used are shown in Column 5 in AD2.11 or AD3.11.

4.2. Display

Display is provided at the meteorological offices.

Weather charts displayed are shown in Column 7 in AD2.11 or AD3.11.

4.3. Supply of Flight Documentation

Flight documentation is supplied by the aerodrome meteorological offices.

4.3.1 Flight documentation for air navigation includes the following information:

- 1) Aerodrome forecasts for the aerodrome of departure, the aerodrome of intended landing and one or more suitable alternate aerodromes.
- 2) A prognostic chart of significant weather appropriate of the flight.
- 3) Upper air prognostic charts for three or less standard isobaric surfaces appropriate to the flight, or forecasts in the form of chart or table of upper wind and upper temperature on three or less standard isobaric surface appropriate to the flight.

4.4. The abbreviations shown in Column 5, 6 and 7 at AD2.11 and/or AD3.11 are as follows:

- 1) Column 5 (Briefing/Consultation provided) and 6 (Flight documentation, Language used)

P	Briefing officer
C	Charts
Ja	Japanese
En	English

- 2) Column 7 (Charts and other information available for briefing or consultation)

S ₆	Surface synoptic chart
U ₈₅	Upper air chart (850hPa)
U ₇	Upper air chart (700hPa)
U ₅	Upper air chart (500hPa)
U ₃	Upper air chart (300hPa)
U ₂₅	Upper air chart (250hPa)
U ₂ /Tr	Upper air chart (200hPa) / Tropopause chart
P _S	Prognostic chart (Surface)
P ₅	Prognostic chart (500hPa)
P ₃	Prognostic chart (300hPa)
P ₂₅	Prognostic chart (250hPa)
P _{SWE} , P _{SWF} , P _{SWG} , P _{SWI} , P _{SWM}	Prognostic chart of significant weather (WAFS Broadcast; Area E, F, G, I, M)
P _{SW} (domestic)	Prognostic chart of significant weather (for domestic use)
E	Emagram
C	Cross section
W _E , W _F , W _G , W _I	Upper wind and air temperature forecasts (WAFS Broadcast; Area E, F, G, I ; FL300,340,390)
W	Upper wind chart
N	Nephanalysis / Satellite picture

5. 運航者が行わなければならない通報

5.1. 航空気象図表の交付を受けようとする運航者は、1ヶ月前までに気象庁へ申請しなければならない。

なお、口頭解説又は展示により気象情報の提供を受ける場合は、事前に申請する必要はない。

5.2. 通報の内容は概ね次のとおり。

- (1) 出発飛行場及び目的飛行場
- (2) 運航時刻
- (3) 必要な気象情報の種類及び提供方法
- (4) 提供希望時刻
- (5) その他必要な事項

5.3. 手続き方法の詳細については、気象庁又は 4.3 に示す飛行場の気象官署で解説を受けることができる。

6. 航空機通報

6.1. 航行中の航空機は、飛行の安全に影響を及ぼす次の気象現象を認めた場合には、機上気象観測を行うこと。

- (1) 乱気流
- (2) 着氷
- (3) 雷電
- (4) 火山灰雲
- (5) ウィンドシアア
- (6) その他の気象現象

6.2. 6.1 の観測成果は、次のいずれかの方法により速やかに気象庁に通報すること。

- (1) 当該空域を管轄する管制機関又は広域対空援助業務実施機関を経由
- (2) 社内専用無線通信により自社の運航管理者を経由

6.3. 6.1 の観測を行った航空機の機長又は運航管理者は、到着後速やかに、当該飛行場に所在する気象官署に対して、観測の記録の提出又は気象状況の口頭による報告を行うように努めること。

5. Operator notification required

5.1. An operator trying to receive the flight documentation shall apply by 1 month before to the Japan Meteorological Agency. Furthermore, when an operator needs the weather information only by briefing and/or the display, it is not necessary to apply in advance.

5.2. The notification to the aerodrome meteorological office concerned shall contain follows.

- (1) Aerodromes of departure and arrival.
- (2) Estimated times of departure and arrival.
- (3) Type and means of provision of meteorological information required.
- (4) Time(s) at which the meteorological services are required.
- (5) Other needed.

5.3. Details of the procedures are available at the Japan Meteorological Agency and/or aerodrome meteorological offices indicated in 4.3.

6. Aircraft reports

6.1. The aircraft when encountered the following meteorological phenomena which may affect the safety of flight, should make weather observations in flight.

- (1) Turbulence
- (2) Icing
- (3) Thunderstorm
- (4) Volcanic ash cloud
- (5) Wind shear
- (6) Other meteorological phenomena

6.2. The aircraft should report the result of the observation shown in 6.1 the Japan Meteorological Agency by either of the following methods.

- (1) Through ATC Units or Area/Enroute Information Service Units
- (2) Through the operator of the respective company with company radio

6.3. The pilot or operator, who made observations shown in 6.1, is recommended to submit the record of observation or make an oral report on the weather condition encountered to the meteorological office at the aerodrome on arrival.

7. VOLMET 業務

7.1. HF ボルメット放送は、次に示すとおり行われる。

7. VOLMET Service

7.1. HF VOLMET broadcast is provided as follows:

放送局名 NAME	識別符号 CALLSIGN /ID	電波 EM	周波数 FREQ (KHz)	放送時間 TIME (UTC)	運用時間 HOURS (UTC)	放送地点 STATIONS	内容 CONTENTS	備考 REMARKS
TOKYO (VOLMET) 東京	TOKYO	J3E	2863 6679 8828 13282	H+10-H+15 & H+40-H+45	H24	1) NARITA INTL/RJAA TOKYO INTL/RJTT CHUBU CENTRAIR INTL/RJGG KANSAI INTL/RJBB FUKUOKA/RJFF INCHEON/KOREA/RKSI 2) NEW CHITOSE/RJCC 3) NARITA INTL/RJAA KANSAI INTL/RJBB 4) FUKUOKA FIR/RJJJ INCHEON FIR/KOREA/RKRR	1) Half hourly reports (METAR) & trend-type forecasts 2) Half hourly reports (METAR) 3) TAF 4) SIGMET	Plain language En.

8. 空域気象情報

8.1. シグメット (SIGMET) 情報

福岡飛行情報区内において、発現が予想されるか又は観測されかつ持続すると予想される次の現象を内容として、同飛行情報区の気象監視局である気象庁本庁から発表される。

(1) 雷電

- a) 煙霧若しくは煙により隠れているか又は暗闇により不明瞭な積乱雲に伴うもの [OBSC TS]
- b) 他の雲により不明瞭な積乱雲に伴うもの [EMBD TS]
- c) 隙間のない積乱雲に伴うもの [FRQ TS]
- d) 線状の積乱雲に伴うもの [SQL TS]
- e) 煙霧若しくは煙により隠れているか又は暗闇により不明瞭な積乱雲に伴うもの (ひょうを含む) [OBSC TSGR]
- f) 他の雲により不明瞭な積乱雲に伴うもの (ひょうを含む) [EMBD TSGR]
- g) 隙間のない積乱雲に伴うもの (ひょうを含む) [FRQ TSGR]
- h) 線状の積乱雲に伴うもの (ひょうを含む) [SQL TSGR]

(2) 台風 [TC]

(3) 乱気流

強いもの [SEV TURB]

(4) 着氷

a) 強いもの [SEV ICE]

b) 着氷性の雨による強いもの [SEV ICE(FZRA)]

(5) 山岳波

強いもの [SEV MTW]

(6) ちりによる砂じん嵐

強いもの [HVY DS]

(7) 砂による砂じん嵐

強いもの [HVY SS]

(8) 火山灰の拡散状況 [VA]

(9) 放射性物質の状況 [RDOACT CLD]

8.1.1 シグメット情報の有効期間は、台風及び火山灰の拡散状況については6時間以内、その他の現象については4時間以内である。

8. Information on significant weather conditions

8.1. SIGMET Information

SIGMET information is issued by the Headquarters of JMA, the meteorological watch office for the Fukuoka FIR, and gives a description concerning the following en-route weather phenomena in the FIR which are observed and expected to continue, or expected to occur.

(1) Thunderstorm

a) Obscured [OBSC TS]

b) Embedded [EMBD TS]

c) Frequent [FRQ TS]

d) Squall line [SQL TS]

e) Obscured with hail [OBSC TSGR]

f) Embedded with hail [EMBD TSGR]

g) Frequent with hail [FRQ TSGR]

h) Squall line with hail [SQL TSGR]

(2) Tropical cyclone [TC]

(3) Turbulence

Severe turbulence [SEV TURB]

(4) Icing

a) Severe icing [SEV ICE]

b) Severe icing due to freezing rain [SEV ICE(FZRA)]

(5) Mountain wave

Severe mountain wave [SEV MTW]

(6) Duststorm

Heavy duststorm [HVY DS]

(7) Sandstorm

Heavy sandstorm [HVY SS]

(8) Volcanic ash [VA]

(9) Radioactive cloud [RDOACT CLD]

8.1.1 The period of validity of a SIGMET is not more than 6 hours for tropical cyclone or volcanic ash cloud and not more than 4 hours for the other phenomena.

9. その他の気象業務

9.1. 航空路火山灰情報及び国内向け参考情報

航空路火山灰情報（VAA）は、ICAO が指名する世界 9 か所の航空路火山灰情報センター（VAAC: Volcanic Ash Advisory Center）から発表される。東京 VAAC は東アジア・北西太平洋域及び北極圏の一部を担当しており、その責任領域を別添 6 に示す。この責任領域内の火山の噴煙や大気中を浮遊する火山灰により、航空機の運航に影響がある場合又は予想される場合に、東京 VAAC から VAA が発表される。また、必要に応じて、国内向けに火山灰に関する参考情報が発表される。

東京 VAAC から発表される情報に記載される火山名、火山番号及びその位置などは、米国スミソニアン自然史博物館の Global Volcanism Program により管理されている VAA 用のデータベースに基づく (<https://volcano.si.edu/projects/vaac-data/>)。なお、同データベースは ICAO へのサービスとして提供されており、ICAO による何らかの公式の立場を表明するものではない。

9.1.1 航空路火山灰情報及び国内向け参考情報の種類と発表条件

9.1.1.1 情報の種類

噴火や大気中を浮遊する火山灰に関する情報及びそれらの観測結果に基づき、火山灰の最新の実況や予測に関する情報を発表する。情報の種類は以下のとおり。

(1) 航空路火山灰情報

火山灰の実況及び分布予測（6、12、18 時間先を予測）を示すテキスト形式及び IWXXM GML 形式電文。

(2) 火山灰拡散予測図

火山灰の実況及び分布予測（6、12、18 時間先を予測）を示す図情報。

(3) 火山灰実況図

火山灰の高度、分布範囲などの実況を示す図情報。

(4) 狭域拡散予測図

火山が噴火した場合の火山灰の分布予測（1 時間毎に 6 時間先までを予測）を高度別に示す図情報。

(5) 定時拡散・降灰予測図（国内火山のみ）

噴火の可能性が高い国内の火山について、噴火を仮定して計算された大気中の火山灰及び降灰の分布予測（1 時間毎に 3 時間先までを予測）を高度別に示す図情報。

なお、上記情報のうち、(1) 及び (2) は ICAO の勧告に基づき東京 VAAC が発表する情報であり、(3) ～ (5) は国内利用者向けに東京 VAAC が独自に発表する情報である。

9.1.1.2 情報発表の時期

各種情報を発表する条件や時期は次のとおり。

(1) 噴火の発生や火山灰が確認された場合に発表する情報

a) 気象衛星により大気中を浮遊する火山灰が検知された場合
航空路火山灰情報と火山灰拡散予測図に加え、火山灰実況図及び狭域拡散予測図を発表する。

9. Additional Meteorological Services

9.1. Volcanic Ash Advisories and Reference Information for Domestic Usage

Volcanic Ash Advisories (VAAs) are issued from nine Volcanic Ash Advisory Centers (VAACs) designated by the International Civil Aviation Organization (ICAO). The Tokyo VAAC is responsible for the areas of East Asia, the Northwest Pacific region and the Arctic Circle (Attachment 6), issuing VAAs for these regions when aircraft operation/navigation may be affected by volcanic eruptions and/or volcanic ash in the atmosphere. Reference information on volcanic ash for domestic usage is also issued as necessary.

Volcano names, numbers and locations in this information are from the VAA database maintained by Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (<https://volcano.si.edu/projects/vaac-data/>). The database is provided as a service to the ICAO and does not represent any formal position on the part of ICAO.

9.1.1 Information types and issuance criteria

9.1.1.1 Types

With reference to information on volcanic eruptions/ash in the atmosphere and related monitoring, the Tokyo VAAC issues up-to-date information on ash observation and forecast movement as detailed below.

(1) VAA information

VAA information is issued in abbreviated plain language and IWXXM GML format, with details including volcanic ash presence, extent and forecast movement (6-, 12- and 18-hour forecasts).

(2) VAA Information in Graphical Format (VAG)

VAG information details volcanic ash presence, extent and forecast movement (6-, 12- and 18-hour forecasts).

(3) Volcanic Ash Graphic for Initial Distribution (VAGI)

VAGI information details the extent of volcanic ash.

(4) Volcanic Ash Graphic for Narrow Area (VAGFN)

VAGFN information details the forecast movement of volcanic ash by altitude when a volcano erupts (hourly forecasts for the coming six hours).

(5) Volcanic Ash Graphic Forecast for Narrow Area of Hypothetical Routine Eruption and Ash Fall (VAGFNR-AF)

VAGFNR-AF information details the forecast movement of volcanic ash and ash fall by altitude with the assumption of eruption of a domestic volcano with increased potential for eruption (hourly forecasts for the coming three hours).

Based on ICAO recommendations, (1) and (2) are issued by the Tokyo VAAC, while (3), (4) and (5) are issued in line with user demand.

9.1.1.2 Issuance criteria

The criteria, timing and frequency of issuance for the various types of information are as detailed below.

(1) Information issued when an eruption occurs or volcanic ash is detected

a) Ash detection by a meteorological satellite

VAA, VAG, VAGI and VAGFN information is issued.

Information is updated as necessary if new observation data regarding eruptions or ash are obtained while atmospheric

なお、気象衛星の観測により大気中に火山灰が検知されている間も、噴火や火山灰に関する新たな観測情報を入手した場合は必要に応じて情報を更新する。新たな観測情報を入手していなくても、少なくとも6時間おきに情報を更新する。また、気象衛星の観測で火山灰が検知できなくなった場合は、その旨の情報を発表する。

b) 気象衛星による火山灰の検知がない場合

噴火や火山灰の観測情報を入手した場合は、航空路火山灰情報を発表する。気象監視局又は火山観測所において噴火が確認され火山灰の高度が求められた場合に、航空路火山灰情報に加えて狭域拡散予測図を発表する。

ash is present. Updates are made at intervals of six hours or less even if no new observation data are obtained. When volcanic ash is not detected by a meteorological satellite, information to that effect is issued.

b) No ash detection by a meteorological satellite

VAA information is issued when the Tokyo VAAC obtains observation data on eruptions and volcanic ash. Once an eruption is observed by a meteorological watch office or a volcano observatory, and the height of the ash plume is determined, VAGFN information is also issued.

(2) 火山灰の有無にかかわらず定期的に発表する情報

定時拡散・降灰予測図を3時間毎(00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21UTC)に発表する。

(2) Regular issuance regardless of volcanic ash status

VAGFNR-AF information is issued at three-hour intervals (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 and 21 UTC).

9.1.2 情報の解説

(1) 航空路火山灰情報

航空路火山灰情報(テキスト形式及びIWXXM GML形式電文)には以下の事項が記載されている。この情報の例を別添7に示す。

9.1.2 Information details

(1) VAA information

VAA content is as detailed below (Attachment 7).

内容 Content	詳細 Details
FVFE01 RJTD ddhhmm	航空路火山灰情報のデータ種類コード、発信官署、発信時刻 VAA data type code, issuance office, issuance time
VA ADVISORY	情報名(航空路火山灰情報であることを示す) Type of message
STATUS	試験/訓練識別符(条件付項目、適用される場合に含まれる) Indicator of test or exercise (inclusion conditional, included whenever applicable)
DTG	発表日時(UTC) Time of origin
VAAC	発表 VAAC Name of VAAC
VOLCANO	対象火山の名称及び火山番号 Name and number of volcano
PSN	対象火山の緯度・経度(度分) Location of volcano in degrees and minutes
AREA	対象火山の存在する国又は地域名 State, or region if ash is not reported over a State
SOURCE ELEV	発生源の標高 Source elevation in m (or ft) AMSL (or BLW MSL)
ADVISORY NR	情報番号(対象火山に対して当該情報を発表した西暦年及び年間を通して積算した情報発表数) Advisory number; year in full and message number (separate sequence for each volcano)
INFO SOURCE	情報源 Information sources
ERUPTION DETAILS	噴火詳細 Eruption details including date/time of eruption(s)
OBS VA DTG	火山灰が観測された日時 Day and time of observation of volcanic ash
OBS VA CLD	火山灰の実況(火山灰検知の有無、火山灰領域、火山灰高度、移動方向及び移動速度。火山灰が検知されなかった場合は、上層風の予測情報) Horizontal (in degrees and minutes) and vertical extent and movement at the time of observation of the observed ash cloud or, if the base is unknown, the top of the observed or estimated ash cloud.
FCST VA CLD +6 HR FCST VA CLD +12 HR FCST VA CLD +18 HR	分布予測結果(火山灰の観測時刻からおおむね6、12及び18時間後に予測される火山灰領域と高度) Forecast height and position (in degrees and minutes) for each cloud mass for that fixed valid time (approximately 6, 12 and 18 hours from the time of observation of ash given in OBS VA DTG)

内容 Content	詳細 Details
RMK	その他必要な事項 Remarks as necessary
NXT ADVISORY	次情報（次回情報発表の有無及びその予定時刻） Next advisory (scheduled time)

(2) 火山灰拡散予測図（運用略称：VAG）
この情報の例を別添 8 に示す。
航空路火山灰情報から抜粋した内容のほか、実況と 6、12、18 時間後の分布予測を図示している。ただし、火山灰の消散が見込まれる場合は、図上に“NO VA EXP”の文字を表示する。実況または予測対象時刻は各図の左上に記しており、実線、破線で囲まれた範囲により実況または予測される火山灰の領域（ポリゴン）を示している。ポリゴン脇の英数字は、火山灰の「最低高度／最高高度」を示す。また、図中の「」は、発表対象火山の位置を示す。

(3) 火山灰実況図（運用略称：VAGI）
この情報の例を別添 9 に示す。
大気中を浮遊する火山灰の実況を図示している。図中には航空路火山灰情報から抜粋した事項として発表機関名（TOKYO VAAC）、火山灰の観測時刻（OBS VA DTG）、発表時刻（Issued）、情報源（SOURCE）、記事（RMK）の他、気象衛星で観測された火山灰の範囲を黒線で示している。その他、火山灰の移動方向及び移動速度、対象火山の名称、位置（緯度・経度）及び標高、参考用航空路及び位置通報点を図示している。

(4) 狭域拡散予測図（運用略称：VAGFN）
この情報の例を別添 10 に示す。
1 時間ごとの火山灰の分布予測を図示している。図は 2 枚あり、1 枚目に 1 時間後から 3 時間後まで、2 枚目に 4 時間後から 6 時間後までの火山灰の分布予測を黒色塗り潰しで示している。また、図の上段は FL180-FL550 の、下段は SFC（地表）-FL180 の高度範囲における分布予測を示している。その他、初期時刻（BASE TIME）、発表時刻（ISSUED TIME）、発表機関名（Tokyo VAAC）、対象火山の名称及び標高、噴火時刻又は火山灰の観測時刻（ERUPTION TIME）及び火山灰の高度（ASH PLUME HEIGHT）を記している。

(5) 定時拡散・降灰予測図（運用略称：VAGFNR-AF）
この情報の例を別添 11 に示す。
噴火の可能性が高い国内火山について、単発的に噴火すると想定した場合の 3 時間先までの 1 時間毎の火山灰の分布予測及び地上への降灰の予測範囲を火山毎に図示している。図は上下 2 段で構成されており、上段には、FL100-FL200 の高度範囲における火山灰の分布予測を赤色塗り潰しで図示している。下段には、SFC-FL100 の高度範囲における火山灰の分布予測をオレンジ色塗り潰しで、地上への降灰の予測範囲を網掛けで図示している。その他、発表時刻（ISSUED TIME）、対象火山名（VOLCANO）、仮定噴火時刻（ASSUMED ERUPTION TIME）及び

(2) VAG
In addition to the details of VAAs, VAG information includes observation and forecasting for the periods 6, 12 and 18 hours ahead (Attachment 8). However, if volcanic ash is expected to dissipate, "NO VA EXP" will be displayed. The observation or forecast time is shown in the upper left of each figure in the attachment, and the area of observed or forecast ash movement is indicated by polygons surrounded by a solid or dotted line. Alphanumeric characters beside polygons indicate the minimum and maximum heights of volcanic ash. " " indicates the location of the relevant volcano.

(3) VAGI
VAGI information details the current situation of volcanic ash in theatmosphere (Attachment 9). In the figure in the attachment, the name of the issuing organization (TOKYO VAAC), the ash observation time (OBS VA DTG), the issuance time (Issued), the information source (SOURCE) and remarks (RMK) are shown. The black line shows the range of volcanic ash observed by meteorological satellites. Ash movement, the name of the volcano, the location (latitude/longitude), the altitude and the air route are shown for reference.

(4) VAGFN
VAGFN information shows hourly forecast movement of volcanic ash (Attachment 10). The product features 1-3-hour forecasts on the first page and 4-6-hour forecasts on the second page with black fill. The upper part of the figures in the attachment shows the forecast for the FL180-FL550 altitude range, and the lower part shows that for SFC (ground surface)-FL180. The content also includes the initial time (BASE TIME), the origin time (ISSUED TIME), the issuing organization (Tokyo VAAC), the volcano name and altitude, the eruption time or volcanic ash observation time (ERUPTION TIME) and the volcanic ash height (ASH PLUME HEIGHT).

(5) VAGFNR-AF
VAGFNR-AF information shows forecast movement of volcanic ash for every hour and the prediction range of ash fall up to three hours ahead with the assumption of a single eruption for domestic volcanoes with high potential for eruption (Attachment 11). The figure in the attachment consists of an upper row showing forecast movement of volcanic ash in the FL100-FL200 altitude range with red fill and a lower row showing forecast movement in the SFC-FL100 altitude range with orange fill, along with the predicted range of ash fall with shading. The content also includes the

仮定噴煙高度（ASSUMED PLUME HEIGHT）を記しているほか、火山の位置を示すマーク▲、空港の位置を示すマークを示している。

issuance time (ISSUED TIME), the volcano name (VOLCANO), the assumed eruption time (ASSUMED ERUPTION TIME) and assumed plume height (ASSUMED PLUME HEIGHT), a ▲ symbol indicating the location of the volcano and a symbol indicating the location of the airport.

別添 1

Attachment-1

飛行場名及び 地点略号 LOCATION	観測通報 METEOROLOGICAL REPORTS (UTC)	使用測器の位置 MEASUREMENT SYSTEM SITE				航空気候 情報 AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION	運用時間 HOURS OF SERVICE (UTC)	電話番号 TEL
		風向・ 風速 WIND	視程 VIS	滑走路 視距離 RVR	雲 CEIL			
1	2	3	4-1	4-2	5	6	7	8
秋田 AKITA/RJSK	H (22-12) S (On international flight day 2130-1300) S* (In the other day 2130-1300)	RWY10 # RWY28		RWY28	RWY28	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9693
天草 AMAKUSA/ RJDA	H (2230, 23-11) S (2210-1130)	# MID		-	MID	-	2210-1130	(0969) 57-6111 (KUMAMOTO Pref.)
	(Observation is made by KUMAMOTO Pref.)							
奄美 AMAMI/RJKA	H (23-10) HA (11-22) S (2300-1030) SA (1030-1130, 2000-2300)	# RWY03 RWY21	# RWY03	RWY03	# RWY03	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
青森 AOMORI/RJSA	H (2230, 23-12 [2230 31st MAR- 1200 31st OCT]) H (23-12 [2300 31st OCT- 1200 31st MAR]) HA (13-22) S (2230-1300 [2230 31st MAR- 1300 31st OCT]) S (2215-1300 [2215 31st OCT- 1300 31st MAR]) SA (13-14, 2130-2230 [2130 31st MAR- 1400 31st OCT]) SA (13-14, 2130-2215 [2130 31st OCT-1400 31st MAR])	RWY06 # RWY24	RWY06 MID #RWY24	RWY06 MID RWY24	# RWY24	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9693
旭川 ASAHIKAWA/ RJEC	H (23-11) HA (12-22) S (23-12) SA (1200-1300, 2130-2300)	RWY16 # RWY34	# RWY34	RWY34	# RWY34	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
千歳 CHITOSE/RJCJ	H S	# RWY18L RWY36R		RWY18L RWY36R	RWY18L RWY36R	-	H24 (JSDf-A)	(0123) 23-3101 (JSDf-A)
	(Observation is made by the Ministry of Defense.)							
調布 CHOFU/RJTF	H (2330, 00-08 Apr-Aug) (2330, 00-07 Sep-Mar) S* (23-09 Apr-Aug) (23-08 Sep-Mar)	# RWY17		-	RWY17	-	2300-0900 (Apr-Aug) 2300-0800 (Sep-Mar)	(0422) 34-4840 (TOKYO Metropolis.)
	(Observation is made by TOKYO Metropolis.)							
中部国際 CHUBU CENTRAIR INTL/RJGG	H (21-13) HA (14-20) h (2130-1330) ha (1430-2030) S (21-14) SA (14-21)	RWY18 # RWY36	RWY18 MID #RWY36	RWY18 MID RWY36	RWY18 #RWY36	X	H24	(0569) 38-0004
福江 FUKUE/RJFE	H (23-10) S* (2230-1030)	# RWY03 RWY21		-	MID	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
福井 FUKUI/RJNF	HA	# MID	# MID	-	# MID	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
福岡 FUKUOKA/RJFF	H (21-13) HA (14-20) h (2130-1330) ha (1430-2030) S (21-14) SA (14-21)	# RWY16L RWY34R RWY16R RWY34L	# RWY16L RWY34R	RWY16L RWY34R	# RWY16L RWY34R	X	H24	(092) 436-1177

飛行場名及び 地点略号 LOCATION	観測通報 METEOROLOGICAL REPORTS (UTC)	使用測器の位置 MEASUREMENT SYSTEM SITE				航空気候 情報 AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION	運用時間 HOURS OF SERVICE (UTC)	電話番号 TEL
		風向・ 風速 WIND	視程 VIS	滑走路 視距離 RVR	雲 CEIL			
1	2	3	4-1	4-2	5	6	7	8
福島 FUKUSHIMA/ RJSF	H (23-11) HA (12-22) S (2300-1200 [2300 31st MAR - 1200 31st OCT]) S (2245-1200 [2245 31st OCT - 1200 31st MAR]) SA (1200-1300, 2130-2300 [2130 31st MAR - 1300 31st OCT]) SA (1200-1300, 2130-2245 [2130 31st OCT - 1300 31st MAR])	# RWY01 RWY19	# RWY01	RWY01	# RWY01	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9693
八丈島 HACHIJOJIMA/ RJTH	SCAN (Observation is subject to the scheduled flight.)	RWY08 # RWY26		-	MID	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
函館 HAKODATE/ RJCH	H (2230, 23-11 [2230 30th APR -1100 24th OCT]) H (23-11 [2300 24th OCT - 1100 30th APR]) HA (12-22) S (2230-1130 [2230 30th APR - 1130 24th OCT]) S (2215-1130 [2215 24th OCT - 1130 30th APR]) SA (1130-1230,2100-2230 [2100 30th APR -1230 24th OCT]) SA (1130-1230,2100-2215 [2100 24th OCT - 1230 30th APR])	# RWY12 RWY30	# RWY12	RWY12	# RWY12	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
花巻 HANAMAKI/ RJSI	H (23-10) S (On international flight day 2230-1030) S* (In the other day 2230-1030)	RWY02 # RWY20		RWY20	RWY20	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9693
広島 HIROSHIMA/ RJOA	H (2230, 23-13[2230 31st MAR -1300 31st OCT]) H (23-13 [2300 31st OCT - 1300 31st MAR]) HA (14-22) S (2230-1330 [2230 31st MAR - 1330 31st OCT]) S (2215-1330 [2215 31st OCT - 1330 31st MAR]) SA (1330-1430,2100-2230 [2100 31st MAR -1430 31st OCT]) SA (1330-1430,2100-2215 [2100 31st OCT - 1430 31st MAR])	# RWY10 RWY28	# RWY10 MID RWY28	RWY10 MID RWY28	# RWY10	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1259
百里 HYAKURI/RJAH	H S (Observation is made by the Ministry of Defense.)	# RWY03 RWY21		RWY03 RWY21	RWY03 RWY21	-	TOKYO H24 (JMA)	TOKYO (03) 5757-9680 (JMA)
彦岐 IKI/RJDB	HA SA (22-11)	# RWY02 RWY20	#MID	-	#MID	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
石垣 ISHIGAKI/ROIG	H (23-11) HA (12-22) S (23-12) SA (12-13, 19-23)	# RWY04 RWY22	# RWY04	RWY04	# RWY04	X	NAHA H24	NAHA (098) 858-8210
岩国 IWAKUNI/RJOI	H S (Observation is made by Marine Corps Air Station.)	# RWY02		-	RWY02	-	FUKUOKA H24 (JMA)	FUKUOKA (092) 436-1177 (JMA)
石見 IWAMI/RJOW	H (23-10) S* (Observation is subject to the scheduled flight.)	# RWY11 RWY29		RWY11	RWY11	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1261

飛行場名及び 地点略号 LOCATION	観測通報 METEOROLOGICAL REPORTS (UTC)	使用測器の位置 MEASUREMENT SYSTEM SITE				航空気候 情報 AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION	運用時間 HOURS OF SERVICE (UTC)	電話番号 TEL
		風向・ 風速 WIND	視程 VIS	滑走路 視距離 RVR	雲 CEIL			
1	2	3	4-1	4-2	5	6	7	8
出雲 IZUMO/RJOC	H (2230, 23-11 [2230 31st MAR - 1100 31st OCT]) H (23-11 [2300 31st OCT - 1100 31st MAR]) HA (12-22) S (2230-1130 [2230 31st MAR - 1130 31st OCT]) S (2215-1130 [2215 31st OCT - 1130 31st MAR]) SA (1130-1230, 2100-2230 [2100 31st MAR - 1230 31st OCT]) SA (1130-1230, 2100-2215 [2100 31st OCT - 1230 31st MAR])	RWY07 # RWY25	# RWY07	-	# RWY07	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1259
鹿児島 KAGOSHIMA/ RJFK	H (21-12) S (On international flight day 2030-1300) S* (In the other day 2030-1300)	RWY16 # RWY34		RWY34	RWY34	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
関西国際 KANSAI INTL/ RJBB	H (21-13) HA (14-20) h (2130-1330) ha (1430-2030) S (21-14) SA (14-21)	RWY06R RWY24L # RWY06L RWY24R	RWY06R MID (06R/24L) RWY24L # RWY06L MID (06L/24R) RWY24R	RWY06R MID (06R/24L) RWY24L RWY06L MID (06L/24R) RWY24R	RWY06R RWY24L # RWY06L RWY24R	X	H24	(072) 455-9002
喜界 KIKAI/RJKI	HA SA (2100-1030)	# RWY07 RWY25	# MID	-	# MID	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
北大東 KITADAITO/ RORK	HA SA (21-10)	# RWY03 RWY21	# MID	-	# MID	X	NAHA H24	NAHA (098) 858-8210
北九州 KITAKYUSHU /RJFR	H (21-14) HA (15-20) S (21-15) SA (15-21)	# RWY18 RWY36	# RWY18	RWY18	# RWY18	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
神戸 KOBE/RJBE	H (22-13) S (On international flight day 21-14) S* (In the other day 21-14)	# RWY09 RWY27		RWY09	RWY09	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1261
高知 KOCHI/RJOK	H (22-11) HA (12-21) S (22-12) SA (12-13, 21-22)	RWY14 # RWY32	# RWY32	RWY32	# RWY32	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-9002
小松 KOMATSU/ RJNK	H S	RWY06 # RWY24		RWY06 RWY24	RWY06 RWY24	-	TOKYO H24 (JMA)	TOKYO (03) 5757-9680 (JMA)
	(Observation is made by the Ministry of Defense.)							
神津島 KOZUSHIMA/ RJAZ	SCAN (Observation is subject to the scheduled flight.)	# RWY11 RWY29		-	MID	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
熊本 KUMAMOTO/ RJFT	H (2230, 23-12 [2230 31st MAR-1200 31st OCT]) H (23-12 [2300 31st OCT- 1200 31st MAR]) HA (13-22) S (2230-1230 [2230 31st MAR- 1230 31st OCT]) S (2215-1230 [2215 31st OCT- 1230 31st MAR]) SA (1230-1330, 2100-2230 [2100 31st MAR-1330 31st OCT]) SA (1230-1330, 2100-2215 [2100 31st OCT-1330 31st MAR])	# RWY07 RWY25	# RWY07 MID RWY25	RWY07 MID RWY25	# RWY07	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177

飛行場名及び 地点略号 LOCATION	観測通報 METEOROLOGICAL REPORTS (UTC)	使用測器の位置 MEASUREMENT SYSTEM SITE				航空気候 情報 AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION	運用時間 HOURS OF SERVICE (UTC)	電話番号 TEL
		風向・ 風速 WIND	視程 VIS	滑走路 視距離 RVR	雲 CEIL			
1	2	3	4-1	4-2	5	6	7	8
久米島 KUMEJIMA/ ROKJ	HA SA (2200-1130)	# RWY03 RWY21	# MID	-	# MID	X	NAHA H24	NAHA (098) 858-8210
釧路 KUSHIRO/RJCK	H (23-11) HA (12-22) S (23-12) SA (1200-1300, 2130-2300)	# RWY17 RWY35	# RWY17 MID RWY35	RWY17 MID RWY35	# RWY17	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
松本 MATSUMOTO/ RJAF	H (2330,00-09) S* (23-10)	# RWY18 RWY36		-	RWY36	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
松山 MATSUYAMA/ RJOM	H (22-12) HA (13-21) S (22-13 [2200 31st MAR-1300 31st OCT]) S (2145-1300 [2145 31st OCT - 1300 31st MAR]) SA (21-22, 13-14 [2100 31st MAR- 1400 31st OCT]) SA (2100-2145, 13-14 [2100 31st OCT- 1400 31st MAR])	# RWY14 RWY32	# RWY14	RWY14	# RWY14	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-9002
女満別 MEMANBETSU/ RJCM	H (23-11) S* (2230-1200)	# RWY18 RWY36		RWY18 RWY36	RWY18 RWY36	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
美保 MIHO/RJOH	H S	RWY07 # RWY25		RWY07 RWY25	RWY07 RWY25	-	KANSAI H24 (JMA)	KANSAI (072) 455-1259 (JMA)
	(Observation is made by the Ministry of Defense.)							
南大東 MINAMIDAITO /ROMD	HA SA (21-10)	# RWY02 RWY20	# MID	-	# MID	X	NAHA H24	NAHA (098) 858-8210
三沢 MISAWA/RJSM	H S	RWY10 # RWY28		RWY10 RWY28	RWY10 RWY28	-	TOKYO H24 (JMA)	TOKYO (03) 5757-9693 (JMA)
	(Observation is made by the Ministry of Defense.)							
三宅島 MIYAKEJIMA/ RJTQ	SCAN (Observation is subject to the scheduled flight.)	# RWY02 RWY20		-	MID	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
宮古 MIYAKO/ROMY	H (23-11) HA (12-22) S (23-12) SA (12-13, 21-23)	RWY04 # RWY22	# RWY22	RWY22	# RWY22	X	NAHA H24	NAHA (098) 858-8210
宮崎 MIYAZAKI/ RJFM	H (2230, 23-12) HA (13-22) S (2230-1230) SA (1230-1330, 2100-2230)	RWY09 # RWY27	# RWY27	RWY27	# RWY27	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
紋別 MONBETSU/ RJEB	H (00-07) S* (Observation is subject to the scheduled flight.)	RWY14 # RWY32		RWY32	RWY32	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
長崎 NAGASAKI/ RJFU	H (22-12) S (On international flight day 21-13) S* (In the other day 21-13)	# RWY14 RWY32		RWY32	RWY32	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
名古屋 NAGOYA/RJNA	H (22-13) S (22-13)	RWY16 # RWY34		RWY16 RWY34	RWY34	-	2200-1300	(0568) 29-1600 (AICHI Pref.)
	(Observation is made by AICHI Pref.)							

飛行場名及び 地点略号 LOCATION	観測通報 METEOROLOGICAL REPORTS (UTC)	使用測器の位置 MEASUREMENT SYSTEM SITE				航空気候 情報 AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION	運用時間 HOURS OF SERVICE (UTC)	電話番号 TEL
		風向・ 風速 WIND	視程 VIS	滑走路 視距離 RVR	雲 CEIL			
1	2	3	4-1	4-2	5	6	7	8
那覇 NAHA/ROAH	H (21-13) HA (14-20) h (2130-1330) ha (1430-2030) S (21-14) SA (14-21)	RWY18L RWY36R RWY18R # RWY36L	RWY18L RWY36R RWY18R # RWY36L	RWY18L RWY36R RWY18R RWY36L	RWY18L RWY36R RWY18R # RWY36L	X	H24	(098) 858-8210
中標津 NAKASHIBETSU /RJCN	H (2330, 00-09) S* (2300-0930)	# RWY08 RWY26		RWY08	RWY08	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
南紀白浜 NANKI- SHIRAHAMA /RJBD	H (2330, 00-10) HA (11-23) S (2330-1100) SA (11-12, 2230-2330)	# RWY15 RWY33	# MID	-	# MID	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1262
成田国際 NARITA INTL/ RJAA	H (21-13) HA (14-20) h (2130-1330) ha (1430-2030) S (21-14) SA (14-21)	RWY16R # RWY34L RWY16L RWY34R	RWY16R MID (16R/34L) # RWY34L RWY16L RWY34R	RWY16R MID (16R/34L) RWY34L RWY16L RWY34R	RWY16R # RWY34L RWY16L RWY34R	X	H24	(0476) 32-6612
奈多ヘリポート NATA HELIPORT/ RJFH	HA SA	# MID	# MID	-	# MID	-	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
新千歳 NEW CHITOSE/ RJCC	H h S (20-14) S** (14-20)	RWY01L # RWY19R RWY01R RWY19L		RWY01L MID (01L/19R) RWY19R RWY01R RWY19L	RWY01L RWY19R RWY01R RWY19L	X	H24	(0123) 45-7711
新潟 NIIGATA/RJSN	H (2230, 23-12 [2230 31st MAR - 1200 31st OCT]) H (23-12 [2300 31st OCT - 1200 31st MAR]) HA (13-22) S (2230-1230 [2230 31st MAR - 1230 31st OCT]) S (2215-1230 [2215 31st OCT - 1230 31st MAR]) SA (1230-1330, 2100-2230 [2100 31st MAR - 1330 31st OCT]) SA (1230-1330, 2100-2215 [2100 31st OCT - 1330 31st MAR])	RWY10 # RWY28	# RWY28	RWY28	# RWY28	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
新島 NIIJIMA/RJAN	SCAN (Observation is subject to the scheduled flight.)	# RWY11 RWY29		-	MID	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
能登 NOTO/RJNW	H (23-10) HA (11-22) S (2300-1030) SA (2230-2300, 1030-1130)	RWY07 # RWY25	# RWY25	RWY25	# RWY25	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
帯広 OBIHIRO/RJCB	H (23-11) S (On international flight day 2230-1200) S* (In the other day 2230-1200)	RWY17 # RWY35		RWY35	RWY35	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
大館能代 ODATE- NOSHIRO /RJSR	H (23-10) S* (Observation is subject to the scheduled flight.)	# RWY11 RWY29		RWY11	RWY11	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9693

飛行場名及び 地点略号 LOCATION	観測通報 METEOROLOGICAL REPORTS (UTC)	使用測器の位置 MEASUREMENT SYSTEM SITE				航空気候 情報 AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION	運用時間 HOURS OF SERVICE (UTC)	電話番号 TEL
		風向・ 風速 WIND	視程 VIS	滑走路 視距離 RVR	雲 CEIL			
1	2	3	4-1	4-2	5	6	7	8
大分 OITA/RJFO	H (2230, 23-13 [2230 31st MAR-1300 31st OCT]) H (23-13 [2300 31st OCT- 1300 31st MAR]) HA (14-22) S (2230-1330 [2230 31st MAR- 1330 31st OCT]) S (2215-1330 [2215 31st OCT- 1330 31st MAR]) SA (1330-1430,2130- 2230 [2130 31st MAR-1430 31st OCT]) SA (1330-1430, 2130- 2215 [2130 31st OCT-1430 31st MAR])	# RWY01 RWY19	# RWY01	RWY01	# RWY01	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
岡山 OKAYAMA/ RJOB	H (22-12) S (On international flight day 21-13) S* (In the other day 21-13)	# RWY07 RWY25		RWY07	RWY07	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1259
隠岐 OKI/RJNO	SCAN (Observation is subject to the scheduled flight.)	# RWY08 RWY26		-	MID	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1261
沖永良部 OKIERABU/ RJKB	HA SA (2100-1030)	RWY04 # RWY22	# MID	-	# MID	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
奥尻 OKUSHIRI/ RJEO	SCAN (Observation is subject to the scheduled flight.)	RWY13 # RWY31		-	MID	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
大阪国際 OSAKA INTL/ RJOO	H (22-11) HA (12-21) S (2200-1200 [2200 31st MAR - 1200 31st OCT]) S (2145-1200 [2145 31st OCT - 1200 31st MAR]) SA (1200-1300,1900-2200 [1900 31st MAR - 1300 31st OCT]) SA (1200-1300,1900-2145 [1900 31st OCT - 1300 31st MAR])	RWY14R # RWY32L RWY32R	# RWY32L	RWY32L	# RWY32L	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-9002
大島 OSHIMA/RJTO	H (23-08 [2300 28th FEB* - 0800 30th SEP]) H (23-07 [2300 30th SEP - 0700 28th FEB*]) S* (2230-0830 [2230 28th FEB* - 0830 30th SEP]) S* (2230-0730 [2230 30th SEP - 0730 28th FEB*]) *In the case of a leap year, 29th FEB.	# RWY03 RWY21		-	MID	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
利尻 RISHIRI/RJER	SCAN (Observation is subject to the scheduled flight.)	RWY07 # RWY25		-	MID	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
佐渡 SADO/RJSD	H (00-08)	RWY10 # RWY28		-	RWY10	-	2345-0815	(0259) 27-3041 (NIIGATA Pref.)
(Observation is made by NIIGATA Pref.)								

飛行場名及び 地点略号 LOCATION	観測通報 METEOROLOGICAL REPORTS (UTC)	使用測器の位置 MEASUREMENT SYSTEM SITE				航空気候 情報 AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION	運用時間 HOURS OF SERVICE (UTC)	電話番号 TEL
		風向・ 風速 WIND	視程 VIS	滑走路 視距離 RVR	雲 CEIL			
1	2	3	4-1	4-2	5	6	7	8
佐賀 SAGA/RJFS	H (2130, 22-14 [2130 31st MAR-1400 31st OCT]) H (22-14 [2200 31st OCT-1400 31st MAR]) HA (15-21) S (2130-1500 [2130 31st MAR-1500 31st OCT]) S (2110-1500 [2110 31st OCT-1500 31st MAR]) SA (2100-2130, 15-16 [2100 31st MAR-1600 31st OCT]) SA (2100-2110, 15-16 [2100 31st OCT-1600 31st MAR])	RWY11 # RWY29	# RWY29	RWY29	# RWY29	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
札幌 SAPPORO/ RJCO	H S	# RWY14 RWY32		RWY14 RWY32	RWY32	-	NEW CHITOSE H24 (JMA)	NEWCHITOSE (0123) 45-7711 (JMA)
	(Observation is made by the Ministry of Defense.)							
仙台 SENDAI/RJSS	H (2230, 23-12 [2230 31st MAR-1200 31st OCT]) H (23-12 [2300 31st OCT-1200 31st MAR]) HA (13-22) S (2230-1300 [2230 31st MAR-1300 31st OCT]) S (2215-1300 [2215 31st OCT-1300 31st MAR]) SA (2130-2230, 13-14 [2130 31st MAR-1400 31st OCT]) SA (2130-2215, 13-14 [2130 31st OCT-1400 31st MAR])	# RWY12 RWY09 RWY27	# RWY27	RWY27	# RWY27	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9693
下地島 SHIMOJISHIMA /RORS	H (01-10) HA (11-00) S (0100-1030) SA (1030-1130, 2100-0100)	# RWY17 RWY35	# RWY17 RWY35	RWY17 RWY35	# RWY17 RWY35	X	NAHA H24	NAHA (098) 858-8210
静岡 SHIZUOKA/ RJNS	H (2230, 23-12) HA (13-22) S (2230-1300) SA (2200-2230, 13-14)	RWY12 # RWY30	# RWY30	RWY30	# RWY30	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
庄内 SHONAI/RJSY	H (22-12) S* (2130-1300)	# RWY09 RWY27		RWY09	RWY09	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9693
但馬 TAJIMA/RJBT	H (2330, 00-09) S (2330-0930)	RWY01 # RWY19		-	RWY19	-	2330-0930	(0796) 26-1500 (HYOGO Pref.)
	(Observation is made by HYOGO Pref.)							
高松 TAKAMATSU/ RJOT	H (22-12) HA (13-21) S (22-13 [2200 31st MAR-1300 31st OCT]) S (2145-1300 [2145 31st OCT-1300 31st MAR]) SA (21-22, 13-14 [2100 31st MAR-1400 31st OCT]) SA (2100-2145, 13-14 [2100 31st OCT-1400 31st MAR])	RWY08 # RWY26	# RWY26	RWY26	# RWY26	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1259

飛行場名及び 地点略号 LOCATION	観測通報 METEOROLOGICAL REPORTS (UTC)	使用測器の位置 MEASUREMENT SYSTEM SITE				航空気候 情報 AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION	運用時間 HOURS OF SERVICE (UTC)	電話番号 TEL
		風向・ 風速 WIND	視程 VIS	滑走路 視距離 RVR	雲 CEIL			
1	2	3	4-1	4-2	5	6	7	8
種子島 TANEGASHIMA /RJFG	H (2330, 00-09) HA (10-23) S (2330-0930) SA (2300-2330, 0930-1030)	RWY13 # RWY31	# RWY31	RWY31	# RWY31	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
多良間 TARAMA/RORT	HA SA (23-10)	RWY18 # RWY36	#MID	-	#MID	X	NAHA H24	NAHA (098) 858-8210
徳之島 TOKUNOSHIMA /RJKN	HA SA (2100-1130)	# RWY01 RWY19	#MID	-	#MID	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
徳島 TOKUSHIMA/ RJOS	H S	RWY11 # RWY29		RWY29	RWY11	-	KANSAI H24 (JMA)	KANSAI (072) 455-1261 (JMA)
	(Observation is made by the Ministry of Defense.)							
東京ヘリポート TOKYO HELIPORT /RJTI	H (2330, 00-07) S* (2330-0730)	# MID		-	RWY19	-	2330-0730	(03) 3522-2681 Tokyo Metropolis
	(Observation is made by Tokyo Metropolis.)							
東京国際 TOKYO INTL/ RJTT	H h S	RWY16L # RWY34R RWY16R RWY34L RWY04 RWY22 RWY05 RWY23		RWY16L RWY34R MID (16L/34R) RWY16R RWY34L RWY22 RWY05 RWY23	RWY16L RWY34R RWY16R RWY34L RWY22 RWY23	X	H24	(03) 5757-9680
鳥取 TOTTORI/RJOR	H (22-12) HA (13-21) S (2200-1230 [2200 31st MAR-1230 31st OCT]) S (2145-1230 [2145 31st OCT- 1230 31st MAR]) SA (1230-1330, 21-22 [2100 31st MAR- 1330 31st OCT]) SA (1230-1330, 2100-2145 [2100 31st OCT-1330 31st MAR])	# RWY10 RWY28	# RWY10	RWY10	# RWY10	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1261
富山 TOYAMA/RJNT	H (22-12) HA (13-21) S (2200-1230 [2200 31st MAR- 1230 31st OCT]) S (2145-1230 [2145 31st OCT- 1230 31st MAR]) SA (1230-1330, 21-22 [2100 31st MAR- 1330 31st OCT]) SA (1230-1330, 2100-2145 [2100 31st OCT-1330 31st MAR])	RWY02 # RWY20	#RWY02	-	# RWY02	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9680
対馬 TSUSHIMA/ RJDT	H (2230, 23-11) S* (2200-1200)	RWY14 # RWY32		-	RWY14	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
稚内 WAKKANAI/ RJCW	H (2330, 00-09) S* (2300-0930)	RWY08 # RWY26		RWY08	RWY08	X	NEW CHITOSE H24	NEW CHITOSE (0123) 45-7711
屋久島 YAKUSHIMA/ RJFC	HA SA (2100-1130)	RWY14 # RWY32	# MID	-	# MID	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
山形 YAMAGATA/ RJSC	H (23-10) S* (2230-1100)	# RWY01 RWY19		RWY01	RWY01	X	TOKYO H24	TOKYO (03) 5757-9693

飛行場名及び 地点略号 LOCATION	観測通報 METEOROLOGICAL REPORTS (UTC)	使用測器の位置 MEASUREMENT SYSTEM SITE				航空気候 情報 AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION	運用時間 HOURS OF SERVICE (UTC)	電話番号 TEL
		風向・ 風速 WIND	視程 VIS	滑走路 視距離 RVR	雲 CEIL			
1	2	3	4-1	4-2	5	6	7	8
山口宇部 YAMAGUCHI- UBE /RJDC	H (2230, 23-12[2230 31st MAR -1200 31st OCT]) H (23-12 [2300 31st OCT - 1200 31st MAR]) HA (13-22) S (2230-1230 [2230 31st MAR - 1230 31st OCT]) S (2215-1230 [2215 31st OCT - 1230 31st MAR]) SA (1230-1330,2100-2230 [2100 31st MAR -1330 31st OCT]) SA (1230-1330,2100-2215 [2100 31st OCT -1330 31st MAR])	# RWY07 RWY25	# RWY07	RWY07	# RWY07	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177
八尾 YAO/RJOY	H (23-10) S* (2230-1030)	RWY09 # RWY27		-	MID	X	KANSAI H24	KANSAI (072) 455-1262
与那国 YONAGUNI/ ROYN	HA SA (2100-1130)	RWY08 # RWY26	# MID	-	# MID	X	NAHA H24	NAHA (098) 858-8210
与論 YORON/RORY	HA SA (2100-1030)	# RWY14 RWY32	# MID	-	# MID	X	FUKUOKA H24	FUKUOKA (092) 436-1177

H: METAR [on the hour]

h: METAR [on the half hour]

S: SPECI

SCAN: SCAN

HA: automated METAR [on the hour]

ha: automated METAR [on the half hour]

SA: automated SPECI

第2欄で自動METAR/SPECI報の通報時間帯であっても、METAR/SPECIが通報される場合がある。3.1.4(2)を参照。

また、第2欄で自動METAR報のみの通報時間帯であっても、関係機関との事前調整により自動SPECI報が通報される場合がある。

国内基準によって行われる特別観測は、「*」で示される。

ILS直線進入の最低気象条件に対応した基準のみに従って行われる特別観測は、「**」で示される。

第3欄の「#」は、有人観測及び自動観測の両方において、風向・風速の通報に使用する代表測器の位置を示す。

第4-1欄は、自動観測において視程の通報に使用するRVR観測装置又は視程計の位置を示す（「#」は、通報に使用する代表測器の位置を示す）。

第5欄の「#」は、自動観測において雲底の高さ・雲量の通報に使用する代表測器（雲高測定器）の位置を示す。

METAR/SPECI may be reported within the time slot of automated METAR/SPECI indicated in [2]. See 3.1.4 (2).

Based on the prior coordination among relevant organizations, automated SPECI may be reported within the time slot during which only automated METAR data are provided as indicated in [2].

Special observations made in accordance with domestic criteria are marked with an asterisk (*).

Special observations made solely in accordance with criteria corresponding to the operating minima of the ILS straight-in approach are marked with double asterisks (**).

Hash marks (#) in [3] indicate representative equipment used for reporting wind direction and speed in both manned and automated observation.

Entries in [4-1] indicate the locations of RVR observing equipment or visibility meter(s) used for reporting visibility in automated observation (hash marks (#) in [4-1] indicate representative equipment used for reporting visibility).

Hash marks (#) in [5] indicate representative equipment (ceilometers) used for reporting of cloud base height and cloud amount in automated observation.

別添 2

特別観測の実施基準

要素	実施基準	備考
1. 雲底の高さ又は鉛直視程	5/8 以上 (BKN 又は OVC) の最低雲層の雲底の高さ又は鉛直視程 ^{*1} が減少して下記の値未満になった場合、又は増加して下記の値以上になった場合 30m (100ft) ^{*2 *3} 180m (600ft) ^{*2} 300m (1,000ft) 上記のほか、当該飛行場において離陸することができる最低の気象条件及び進入限界高度に対応する値 ^{*4}	^{*1} 別添 1 第 2 欄で「SA」と示す観測では実施されない。 ^{*2} 飛行場予報の発表基準に一致する場合に限られる。 ^{*3} 国内基準 (別添 1 第 2 欄で「S [*] 」と示す観測に適用。以下この表において同じ。) では、省略される。 ^{*4} 100ft 未満の端数は切り上げる。
2. 雲層の雲量	1. に示した高度のそれぞれの間において、1 つの雲層の雲量が 5/8 未満 (SKC、FEW 又は SCT) から 5/8 以上 (BKN 又は OVC)、又は 5/8 以上 (BKN 又は OVC) から 5/8 未満 (SKC、FEW 又は SCT) になった場合 ただし、5/8 以上 (BKN 又は OVC) の層が 2 つ以上ある場合で、下層は変化せず上層だけが変化する場合を除く。	
3. 視程	視程が減少して下記の値未満になった場合又は増加して下記の値以上になった場合 5,000m ^{*1} 3,200m ^{*2} 1,500m ^{*3} 上記のほか、当該飛行場において離陸することができる最低の気象条件及び進入を継続することができる最低の気象条件に対応する値 (ただし、飛行視程を地上視程に読み替える) ^{*4}	^{*1} 管制圏又は情報圏内にある飛行場及び管制圏又は情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した飛行場に限られる。 ^{*2} 飛行場予報の発表基準に一致する場合に限られる。 ^{*3} 国内基準の場合を除き、1,600m に読み替える。 ^{*4} 滑走路視距離観測に係る最低気象条件が同一条件下に指定されている場合で滑走路視距離観測が行われている場合は省略される。
4. 滑走路視距離	滑走路視距離が減少して下記の値未満になった場合又は増加して下記の値以上になった場合 400m ^{*1} 800m ^{*1} 上記のほか、当該飛行場において離陸することができる最低の気象条件及び進入を継続することができる最低の気象条件 (ただし、1,800m の場合を除く) に対応する値	^{*1} 最低気象条件の最低の値より小さい場合又は最低気象条件の値と 50m 以内の場合はその値に替える。
5. 風向風速	1) 直前の定時観測又は特別観測から平均風向が 60 度以上変化し、その変化前、変化後、又は変化前後の平均風速が、10kt 以上ある場合 2) 直前の定時観測又は特別観測から平均風速が 10kt 以上変化した場合 3) 平均風速が 15kt 以上ある場合で、最大瞬間風速が直前の定時観測又は特別観測において観測し、通報した最大瞬間風速から 10kt 以上増加した場合 (直前の観測で最大瞬間風速を通報していない場合は最大瞬間風速が平均風速を 10kt 以上上回っている場合)	国内基準により行われる場合は省略される。
6. 大気現象	1) 次に示す大気現象又はこれらの組み合わせが開始、終了した場合 a) ^{*1} 着水性の降水又は霧 b) 並又は強の降水 (しゅう雨性を含む) c) ^{*1} 低い風じん又は低い地ふぶき d) ^{*1} 高い風じん又は高い地ふぶき e) ^{*1} 砂じん嵐 f) 雷電 g) スコール h) ^{*1} ろうと雲 (竜巻) i) ^{*1} 降灰 2) 次に示す大気現象の強度が変化した場合 a) 降水 (着水性及びしゅう雨性を含む) b) ^{*1} 砂じん嵐 c) ^{*1} ろうと雲 (竜巻)	国内基準により行われる場合は、特に航空機の運航に重要な影響があると認められた場合に限られる。 ^{*1} 別添 1 第 2 欄で「SA」と示す観測では実施されない。
7. 気温	気温が直前の定時観測又は特別観測において観測した値から 2℃以上上昇し、かつ変化後の気温が 32℃以上の場合	
8. その他	上記のほか、航空交通業務機関又は運航責任者との協議により、航空の安全並びに能率的運航上特に必要と認められた場合	

(備考) 各飛行場の具体的な実施基準については、別添 1 第 8 欄に示す航空気象官署において解説を受けることができる。

Attachment-2

Criteria for special observation

Element	Criteria	Remarks
1. Cloud base height or vertical visibility	When the vertical visibility ^{*1} or the base height of the lowest cloud layer covering 5/8 or more of the sky is lowering and passes through the following values, or is lifting and changes to or passes through the following values: 30 m (100 ft) ^{*2*3} 180 m (600 ft) ^{*2} 300 m (1,000 ft) In addition to the above, take-off minima and decision altitude at the aerodrome concerned ^{*4}	^{*1} "SA" in [2] of Attachment-1 indicates no observation. ^{*2} Applied only if the value is consistent with criteria for the inclusion of change groups in aerodrome forecasts. ^{*3} Not applied under domestic criteria (indicated by "S*" in [2] of Attachment-1). ^{*4} Figures are rounded up to the nearest 100 ft.
2. Amount of a layer of cloud	When the amount of a layer of cloud between the above values has increased and changed to or passed through 5/8, or the amount of a layer of cloud between the above values has decreased and passed through 5/8, except for when there are more than two layers of 5/8 or more, and only the upper layer has changed.	
3. Visibility	When visibility is deteriorating and passes through the following values, or when visibility is improving and changes to or passes through the following values: 5,000m ^{*1} 3,200m ^{*2} 1,500m ^{*3} In addition to above, take-off minima and approach minima at the aerodrome concerned (flight visibility is changed to ground visibility). ^{*4}	^{*1} It is applied only at an aerodrome within a control zone or a information zone, and an aerodrome outside a control zone or a information zone designated by the Minister of Land, Infrastructure and Transport. ^{*2} It is applied only if the amount is consistent with any criteria for the inclusion of change groups in aerodrome forecasts. ^{*3} When internal criteria are not applied, it is changed to 1,600. ^{*4} It is not applied if the value is consistent with any criteria for RVR and if RVR observation is made.
4. RVR	When RVR is improving and changes to or passes through the following values, or when RVR is deteriorating and passes through the following values: 400m ^{*1} 800m ^{*1} In addition to above, take-off minima and approach minima (except 1,800m) at the aerodrome concerned.	^{*1} When the value is smaller than minimum of WX minima or when the difference between the value and WX minima is 50m or less than 50m, it changes into the WX minimum.
5. Wind direction and speed	1) When the mean surface wind direction has changed by 60 degrees or more from that given in the latest report, the mean speed before and/or after the change being 10kt or more. 2) When the mean surface wind has changed by 10kt or more from that given in the latest report. 3) When the variation from the mean surface wind speed (gusts) has increased by 10kt or more from that given in the latest report, the mean speed before and/or after the change being 15 knot or more. Or when the maximum wind speed has been 10kt or above more than the mean speed, the mean speed being 15kt or more, if the maximum wind speed is not reported before the change.	These are not applied under the internal criteria.
6. Weather phenomena	1) When any of the following phenomena or combinations thereof has begun or ended: a) ^{*1} freezing precipitation or fog b) moderate or heavy precipitation (including shower) or blowing snow (including snowstorm) c) ^{*1} low drifting dust, sand or storm d) ^{*1} blowing dust, sand or snow e) ^{*1} sandstorm or duststorm f) thunderstorm (with or without precipitation) g) squall h) ^{*1} funnel cloud (waterspout or tornado) i) ^{*1} volcanic ash fall 2) When any of the following phenomena or combinations thereof changes in intensity: a) precipitation (including shower) or blowing snow (including snowstorm) b) ^{*1} sandstorm or duststorm c) ^{*1} funnel cloud (waterspout or tornado)	Applied only if the phenomenon is expected to significantly influence operation under domestic criteria. ^{*1} "SA" in [2] of Attachment-1 indicates no observation.
7. Temperature	When the temperature has increased by 2°C or more from that given in the latest report, the temperature after the change being 32°C or more.	
8. Others	In addition to above, when it is recognized to be necessary for safe and efficient operation by the consultation with an air traffic service unit or an operator.	

Details of these criteria are provided at aeronautical meteorological offices as shown in [8] of Attachment-1.

別添 3

Attachment-3

飛行場予報、飛行場警報及び飛行場気象情報の発表実施気象官署所在空港及び発表対象空港一覧

Table of the location of the meteorological office responsible for preparation of aerodrome forecasts, aerodrome warnings and aerodrome weather information, and the name of aerodromes of responsibility

発表実施気象官署 所在空港 Location of Met office responsible for preparation	発表対象空港 Aerodromes of responsibility	Time of issuance (UTC)		
		TAF	TREND	TAKE-OFF
1	2	3	4	5
RJAA 成田国際 Narita INTL	RJAA 成田国際 Narita INTL	00, 06, 12, 18	On the hour On the half hour	00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
RJBB 関西国際 Kansai INTL	RJBB 関西国際 Kansai INTL	00, 06, 12, 18	On the hour On the half hour	00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
	RJOA 広島 Hiroshima RJOB 岡山 Okayama RJOC 出雲 Izumo RJOH 美保 Miho RJOK 高知 Kochi RJOM 松山 Matsuyama RJOO 大阪国際 Osaka INTL RJOS 徳島 Tokushima RJOT 高松 Takamatsu		Nil	Nil
RJCC 新千歳 New Chitose	RJCC 新千歳 New Chitose RJCB 帯広 Obihiro RJCH 函館 Hakodate RJCK 釧路 Kushiro RJCM 女満別 Memanbetsu RJEC 旭川 Asahikawa	00, 06, 12, 18	Nil	Nil
RJFF 福岡 Fukuoka	RJFF 福岡 Fukuoka	00, 06, 12, 18	On the hour On the half hour	00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
	RJFK 鹿児島 Kagoshima RJFM 宮崎 Miyazaki RJFO 大分 Oita RJFR 北九州 Kitakyushu RJFS 佐賀 Saga RJFT 熊本 Kumamoto RJFU 長崎 Nagasaki		Nil	Nil
RJGG 中部国際 Chubu Centrair INTL	RJGG 中部国際 Chubu Centrair INTL	00, 06, 12, 18	On the hour On the half hour	00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
RJTT 東京国際 Tokyo INTL	RJTT 東京国際 Tokyo INTL	00, 06, 12, 18	On the hour On the half hour	00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
	RJAH 百里 Hyakuri RJNK 小松 Komatsu RJNS 静岡 Shizuoka RJNT 富山 Toyama RJSA 青森 Aomori RJSF 福島 Fukushima RJSI 花巻 Hanamaki RJSK 秋田 Akita RJSN 新潟 Niigata RJSS 仙台 Sendai		Nil	Nil
ROAH 那覇 Naha	ROAH 那覇 Naha ROIG 石垣 Ishigaki RORS 下地島 Shimojishima	00, 06, 12, 18	Nil	Nil

別添 4

飛行場予報の変化基準

(運航用飛行場予報 (TAF) 及び着陸用飛行場予報 (TREND) に含まれる重要な変化の基準)

要 素	重要な変化の基準	
1. 雲底の高さ又は鉛直視程	雲量 5/8 以上 (BKN 又は OVC) の最低雲層の雲底の高さ又は鉛直視程が、減少して次の値未満又は増加して次の値以上になると予想される場合	
	TAF	1) 100*, 200、600、1000ft * 当該飛行場において必要と認められる場合に限る
	TREND	1) 100、200、600、1000、1500ft
2. 雲層の雲量	1. に示す高度のそれぞれの間において、1 つの雲層の雲量が 5/8 未満 (SKC、FEW 又は SCT) から 5/8 以上 (BKN 又は OVC)、又は 5/8 以上 (BKN 又は OVC) から 5/8 未満 (SKC、FEW 又は SCT) になると予想される場合。ただし、5/8 以上 (BKN 又は OVC) の層が 2 つ以上ある場合で、下層は変化せず上層だけが変化する場合を除く	
3. 積乱雲 (TAF に限る)	積乱雲が発生する、又は消滅すると予想された場合	
4. 視程	視程が減少して次の値未満又は増加して次の値以上になると予想される場合	
	TAF	1) 200*, 400、600、800、1600、3200、5000m * 当該飛行場において必要と認められる場合に限る
	TREND	1) 200、400、600、800、1600、3200、5000m
5. 風向風速	1) 平均風向が 60 度以上変化すると予想され、その変化前、変化後若しくは変化前後の平均風速が 10kt 以上あることが予想される場合、又は、主要な滑走路と直交する方向を越えて平均風向が変化すると予想され、その変化前、変化後若しくは変化前後の平均風速が 5kt 以上あることが予想される場合 2) 平均風速が 10kt 以上変化すると予想される場合 3) 平均風速が 15kt 以上で、最大瞬間風速の値が 10kt 以上増大すると予想される場合。変化前に最大瞬間風速を予想していない場合は、平均風速が 15kt 以上で、最大瞬間風速が平均風速を 10kt 以上上回ると予想される場合	
6. 大気現象	(1) 以下の天気現象の発生、終息又は強度の変化 — 着氷性の降水 — 並又は強い：降水（しゅう雨性降水を含む） — 砂じん嵐 — 雷電（降水を伴う） — その他視程の重要な変化の原因になると予想される天気現象 (2) 以下の天気現象の発生又は終息 — 着氷性の霧 — 低い風じん、低い地ふぶき — 高い風じん、高い地ふぶき — 雷電（降水を伴わない） — スコール — ろうと雲（竜巻）	

(備考) 各飛行場のこれら実施基準の詳細は、別添 3 第 1 欄に示す航空気象官署において解説を受けることができる。

Attachment-4

Criteria for the inclusion of change groups in TAF and TREND		
Element	Criteria for the inclusion of change groups	
1. Height of cloud base or vertical visibility	When the vertical visibility or the height of base of the lowest layer of cloud of 5/8 or more is forecast to lift and change to or pass through the following values, or when the vertical visibility or the height of base of the lowest layer of cloud of 5/8 or more is forecast to lower and pass through the following values:	
	for TAF	1) 100*, 200, 600 and 1000ft *Applied to cases where it is determined to be necessary at the aerodrome concerned.
	for TREND	1) 100, 200, 600, 1000 and 1500ft
2. Amount of a layer of cloud	When the amount of a layer of cloud between the following values is forecast to increase and change to or pass through 5/8, or the amount of a layer of cloud between the following values is forecast to decrease and pass through 5/8, except for when there are two layers of 5/8 or above, only the upper layer changing.	
3. Cumulonimbus (applied to TAF)	When cumulonimbus clouds are forecast to develop or dissipate.	
4. Visibility	When the visibility is forecast to deteriorate and pass through the following values, or when the visibility is forecast to improve and change to or pass through the following values:	
	for TAF	1) 200*, 400, 600, 800, 1600, 3200 and 5000m *Applied to cases where it is determined to be necessary at the aerodrome concerned.
	for TREND	1) 200, 400, 600, 800, 1600, 3200 and 5000m
5. Wind direction and speed	1) When the mean surface wind direction is forecast to change by 60 degrees or more, the mean speed before and/or after the change being 10 kt or more; or when the mean surface wind direction is forecast to change through the direction perpendicular to the main runway(s), the mean speed before and/or after the change being 5 kt or more. 2) When the mean surface wind speed is forecast to change by 10 kt or more. 3) When the maximum surface wind speed is forecast to increase by 10 kt or more, the mean speed before and/or after the increase being 15 kt or more. Or when the maximum surface wind speed is forecast to be larger than the mean speed by 10 kt or more, the mean speed before and/or after the change being 15 kt or more, if the maximum surface wind speed is not forecast before the change.	
6. Weather	When any of the following weather phenomena or combination thereof are forecast to begin or end or change in intensity; 1) the onset, cessation or change in intensity of the following weather phenomena: • Freezing precipitation; • Moderate or heavy precipitation (including showers); • Duststorm; • Sandstorm; • Thunderstorm (with precipitation); • Other weather phenomena which are expected to cause a significant change in visibility 2) the onset or cessation of the following weather phenomena: • Freezing fog; • Low drifting dust, sand or snow; • Blowing dust, sand or snow; • Thunderstorm (without precipitation); • Squall; • Funnel cloud (tornado or waterspout).	

Details of these criteria for individual aerodromes are provided at aeronautical meteorological offices as shown in [1] of Attachment-3.

別添 5

Attachment-5

定時／特別飛行場実況気象通報式 (METAR/SPECI code form)

{	METAR	{	(COR)	CCCC	YYGGggZ	(AUTO or NIL)	ddfffGf _m f _m KT	dn _d dn _d Vd _x d _x
	or							
{	VVVV	{	RD _R DR/V _R V _R V _R V _R i	w' w'	{	NsNsNs _h sh _s h _s		
	or		RD _R DR/V _R V _R V _R V _R VV _R V _R V _R i			or	VV _h sh _s h _s	
	CAVOK					or	NSC	
						or	NCD	
	T' T' /T' _d T' _d		QPHPHPHPH	{	WS RD _R DR			
					or			
					WS ALL RWY			
RMK	{	NsCCh _s sh _s h _s	AP' _H P' _H P' _H P' _H	V _D V _D V _D V _D _v	Others	有人観測 (manned observation)		
		AP' _H P' _H P' _H P' _H	RIRRR	Others	自動観測 (automated observation)			

[通報例 (Example)]

METAR

SAJP RJTT 300000

METAR RJTT 300000Z 31015G27KT 280V350 1500 R34L/0600VP1800U
 R22/0500V1400U R34R/P1800N R23/1800D BR SCT003 BKN006
 BKN020 FEW020CB 02/01 Q1000 WS R34R BECMG FEW008 BKN010
 RMK 3ST003 5CU006 6CU020 2CB020 A2954 0600SE-SW SEV ICE
 2000FT KISARAZU B747 CB 5KM S MOV SE P/FR=

SAJP RJTT 270900

METAR RJTT 270900Z 03018KT 340V050 9999 FEW025 SCT040 23/17 Q1010
 TEMPO 03018G28KT RMK 1CU025 3SC040 A2985=

SAJP RJBB 301930

METAR RJBB 301930Z AUTO 07015G30KT 1200 R06R/0350V1100D R06L/P1800N
 +TSRA BR FEW005 BKN010 //CB 14/13 Q1001 BECMG 6000 NSW
 RMK A2956 RI035 TS OHD MOV E P/FR=

SPECI

SPJP RJAA 270910

SPECI RJAA 270910Z 310P99GP99KT 4500 BR NSC 25/23 Q1008 RMK 3SC080 A2977=

航空気象観測所実況気象通報式 (SCAN code form)

CCCC	YYGGggZ	ddfffGf _m f _m KT	d _n d _n d _n Vd _x d _x d _x	{ VVVV W' W' or CAVOK
------	---------	--	--	--

[通報例 (Example)]

SCAN

SCAN RJAZ 150030

RJAZ 150030Z 17005KT 2000 BR BKN010 OVC050 27/25 Q1013 RMK A2966=

航空気象通報式 (場内型式 : local routine/special report code form)

{ M S MS YYGGggZ (AUTO) dddfffGf_mf_m/f_Lf_LKT d_nd_nd_nVd_xd_xd_x VVVV Q A
--

[通報例 (Example)]

M 120600Z 28015KT 4000M -SHRA BR SCT030CU 05/01 Q1006/A2971 WS R24=

M 120600Z AUTO 28015KT 4000M -RA BR SCT030// 05/01 Q1006/A2971 WS

R24=

運航用飛行場予報気象通報式 (TAF code form)

TAF (COR or AMD)	CCCC	YYGGggZ (NIL)	Y₁Y₁G₁G₁/Y₂Y₂G₂G₂	dddfG_fm_fmKT
{ VVVV or CAVOK }	{ w' w' or NSW }	{ N _s N _s N _s h _s h _s h _s or VVh _s h _s h _s or NSC }	TTTTT YYGG/Y _e Y _e G _e G _e	

[通報例 (Example)]

TAF

FTJP31 RJTT 241100

TAF RJTT 241117Z 2412/2518 03018KT 4000 -SHSN SCT012 BKN030 BECMG 2509/2511 36007KT 6000 NSW=

着陸用飛行場予報気象通報式 (TREND code form)

{ TTTTT TTGGgg dddffG _f m _f mKT or NOSIG }	{ VVVV or CAVOK }	{ w' w' or NSW }	{ N _s N _s N _s h _s h _s h _s or VVh _s h _s h _s or NSC }
---	----------------------------------	---------------------------------	---

[通報例 (Example)]

TREND added to METAR

SAJP RJAA 300000

METAR RJAA 300000Z 17006KT 120V220 9999 RA BKN010 OVC080 19/18 Q1010

BECMG FM0100 BKN008 BKN015 RMK 6CU010 8AS080 A2985=

離陸用飛行場予報

離陸用飛行場予報は、発表から6時間後までの地上気温、地上の風向及び風速、並びに地上気圧から成り、下記運航用飛行場予報の時系列形式通報例により提供される。

[通報例]

TAKE-OFF FORECAST

Take-off forecast consists of surface temperature, surface wind and direction, and surface air pressure within 6 hours from the issuance and is provided by the Aerodrome Sequential Forecast below example.

[Example]

RJAA AERODROME SEQUENTIAL FORECAST Part1

ISSUED TIME 0806UTC 24 JUL 20XX
NARITA AVIATION WEATHER SERVICE CENTER

UTC		~10	~11	~12	~13	~14	~15	~16	~17	~18
Wind	Cross									
	DIR/Speed(kt)	200/10	200/10	200/10	220/15	220/15	220/15	220/20	220/20	220/20
	Gust(kt)									
	Tempo									
	Cross									
	DIR/Speed(kt)							220/25	220/25	220/25
Gust(kt)							37	37	37	
Visibility(m)		9999	9999	9999	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Tempo								3000	3000	3000
Ceiling(ft)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Tempo								500	500	500
Weather		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Tempo		-----	-----	-----	-----	-----	-----	SHRA BR	SHRA BR	SHRA BR
Temperature(°C)		24	24	23	23	23	23	22	22	22
Pressure(hPa)		1006	1006	1006	1006	1005	1004	1003	1003	1003
Ts probability		D			D			C		

Runway

Wind

Crosswind Component(kt)



Wind Speed







COLOR

(WHITE)

(YELLOW)

(RED)

TILE	Wind(kt)	Vis.(m)	Ceil.(ft)	WX	TS Prob.
(PINK)	34~	~ 900	~100	TS	A
(YELLOW)	25~33	1000~3100	200~900		B
(WHITE)	~24	3200~	1000~		C, D


[定義]

[Meanings]

AMD :	Included for amended forecasts
CCCC :	Location indicator
YYGGgg :	Date(YY) and time(GGgg) of the observation or the forecast in UTC
dddfGf _m f _m KT :	Mean surface wind direction(ddd) and speed(ff) for 10 minutes and significant speed variation(f _m f _m)
d _n d _n d _n Vd _x d _x d _x :	Significant wind directional variations
VVVV :	Visibility
RD _R D _R /VR _R VR _R VR _R i :	Runway(D _R D _R), RVR(V _R V _R V _R V _R), RVR variations(V _R V _R V _R V _R V _R V _R V _R V _R) and RVR past tendency(i) * Parallel runways are distinguished by appending L(left),C(center) or R(right) to D _R D _R
w' w' :	Present weather
N _S N _S N _S h _S h _S h _S :	Cloud amount(N _S N _S N _S) and height of base(h _S h _S h _S)
VVh _S h _S h _S :	Vertical visibility
T' T' /T' _d T' _d :	Temperature(T' T') and dew-point temperature(T' _d T' _d)
QP _H P _H P _H P _H :	QNH
WS RD _R D _R WS ALL RWY :	Wind shear
TTTT TTGGgg and/or TTTTT TTGG/TTG _e G _e :	Expected significant changes to one or more of the elements during the period of validity.
TTTTT :	Change or probability indicator(BECMG(Becoming), TEMP(Temporarily))
TTGGgg :	FM(from GGgg UTC), TL(till GGgg UTC), AT(at GGgg UTC)
YYGG/Y _e Y _e G _e G _e :	Time period
CAVOK :	Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions
SKC:	Sky clear
NSC :	Nil significant cloud
NCD :	No clouds are detected
NOSIG :	Nil significant changes are forecast
NSW :	Nil significant weather
RMK (manned observation) : N _S CC _S h _S h _S AP' H _P ' H _P ' H _P ' H _P ' H _P ' V _D V _D V _D V _D V _D V _D Others	Cloud amount, cloud type and cloud base height QNH (inHg) Visibility with directional variation (Others)
RMK (automated observation) : AP' H _P ' H _P ' H _P ' H _P ' H _P ' RIRRR Others	QNH (inHg) Precipitation intensity (RRR millimeters per hour) (Others)
COR :	Included for corrected reports
AUTO :	Included for automated reports
NIL :	Included for missing reports

別添 6

Attachment-6

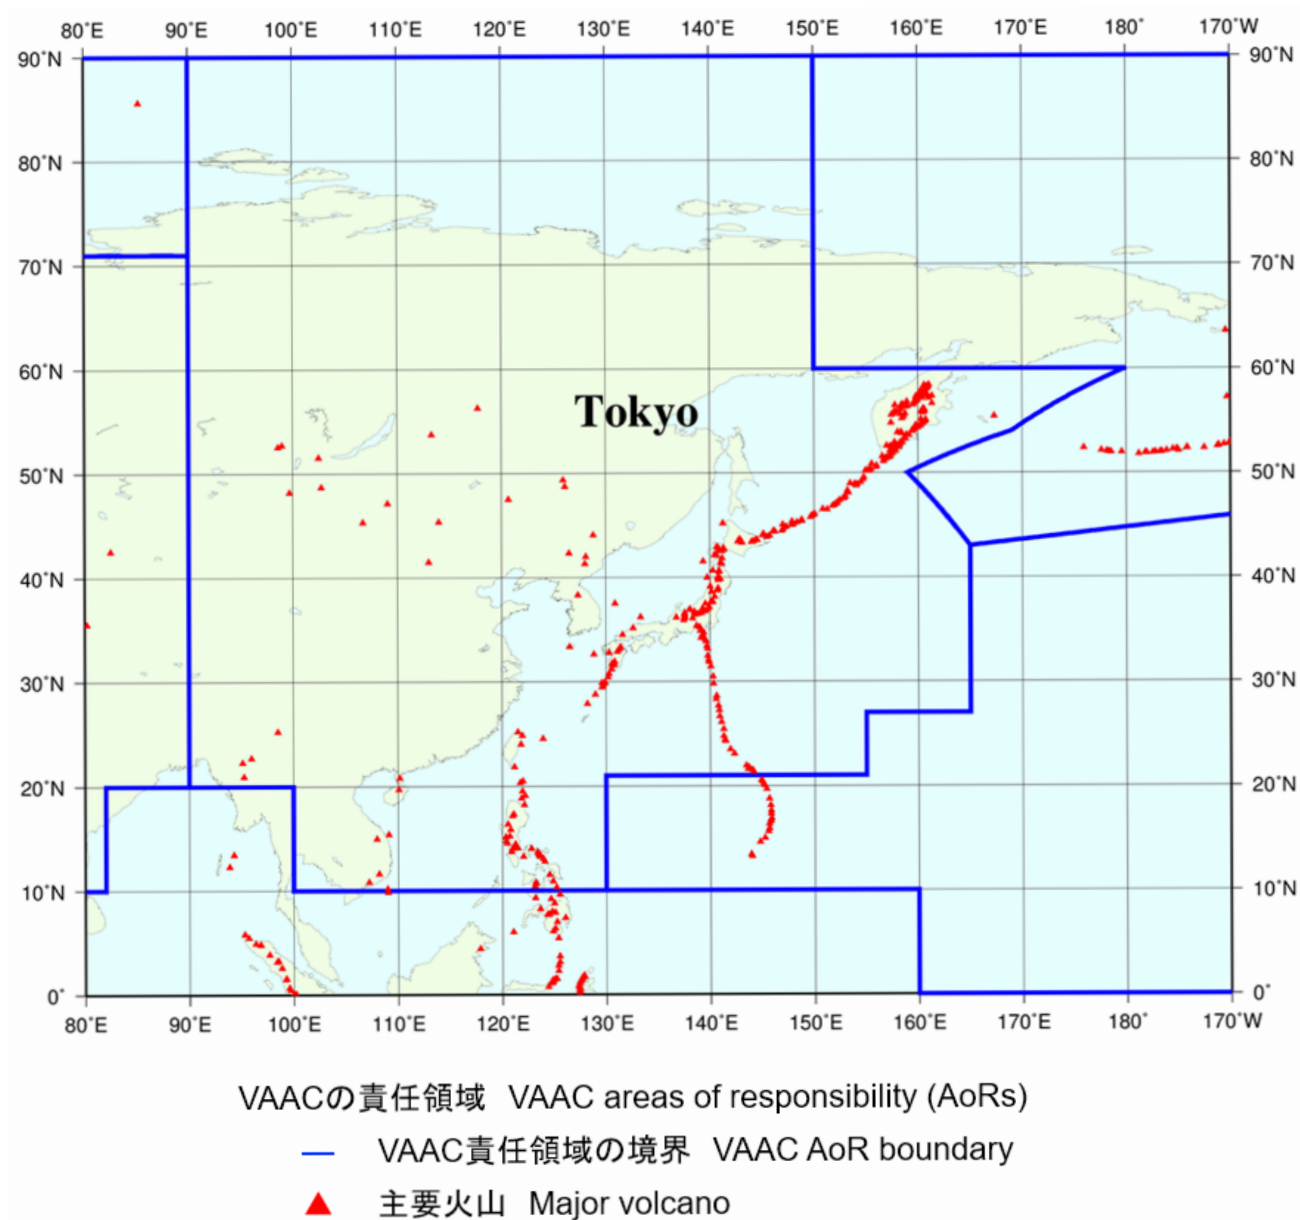


別添 7

Attachment-7

FVFE01 RJTD 132100
VA ADVISORY
DTG: 20210813/2100Z
VAAC: TOKYO
VOLCANO: FUKUTOKU-OKA-NO-BA 284130
PSN: N2417 E14129
AREA: JAPAN
SOURCE ELEV: 29M BLW MSL
ADVISORY NR: 2021/8
INFO SOURCE: HIMAWARI-8


ERUPTION DETAILS: VA EMISSIONS CONTINUING
OBS VA DTG: 13/2020Z
OBS VA CLD: SFC/FL540 N2413 E14134 - N2215 E13658 - N2138 E12957 -
N2225 E12956 - N2313 E13653 - N2445 E14121 MOV W 50KT
FCST VA CLD +6 HR: 14/0220Z SFC/FL560 N2534 E13939 - N2414 E14144 -
N1946 E12530 - N2049 E12346
FCST VA CLD +12 HR: 14/0820Z SFC/FL560 N2642 E13932 - N2424 E14136 -
N1800 E11847 - N1936 E11844

航空路火山灰情報テキスト形式 VAA text format

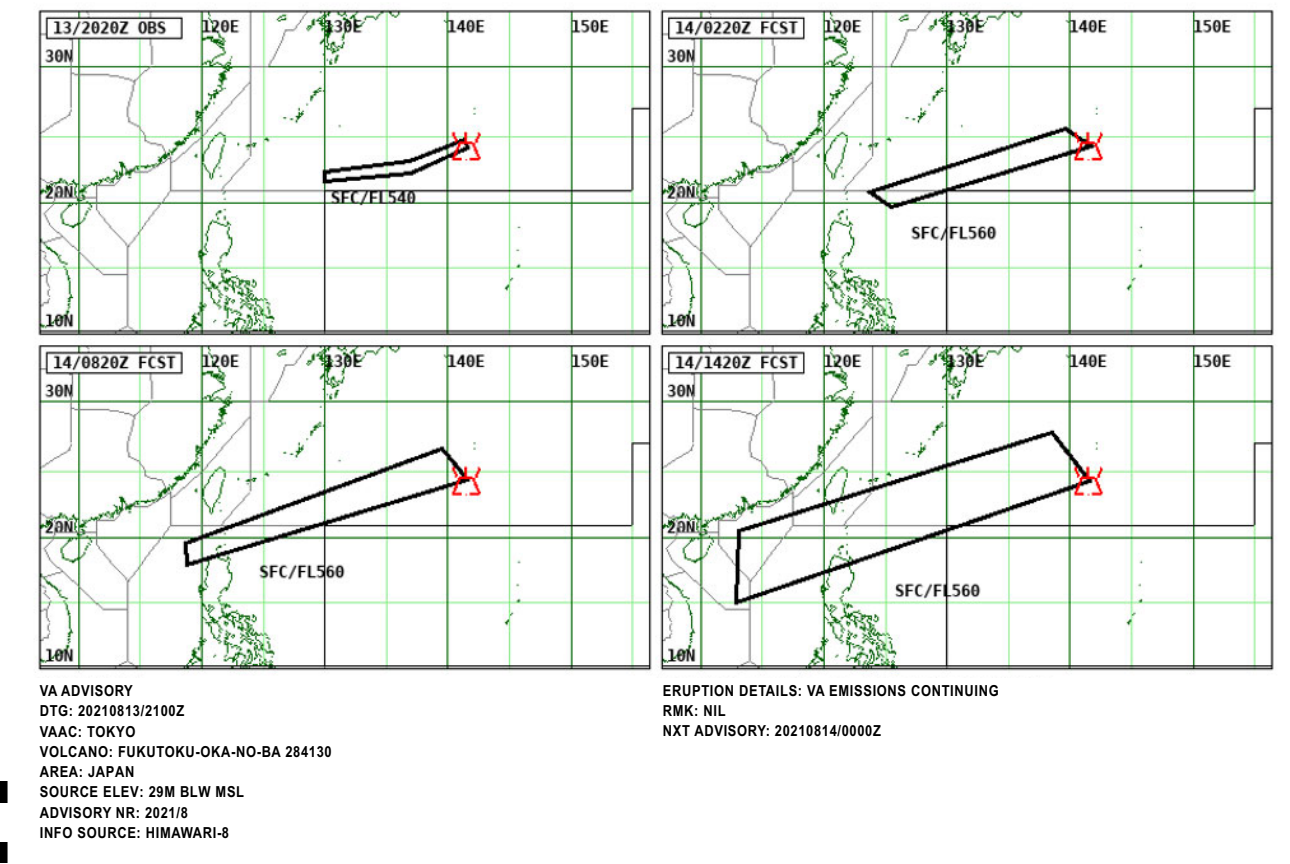


火山灰拡散予測図 VAG

— 火山灰の実況と予測範囲 Observed and forecast volcanic ash movement
△ 対象火山 Target volcano

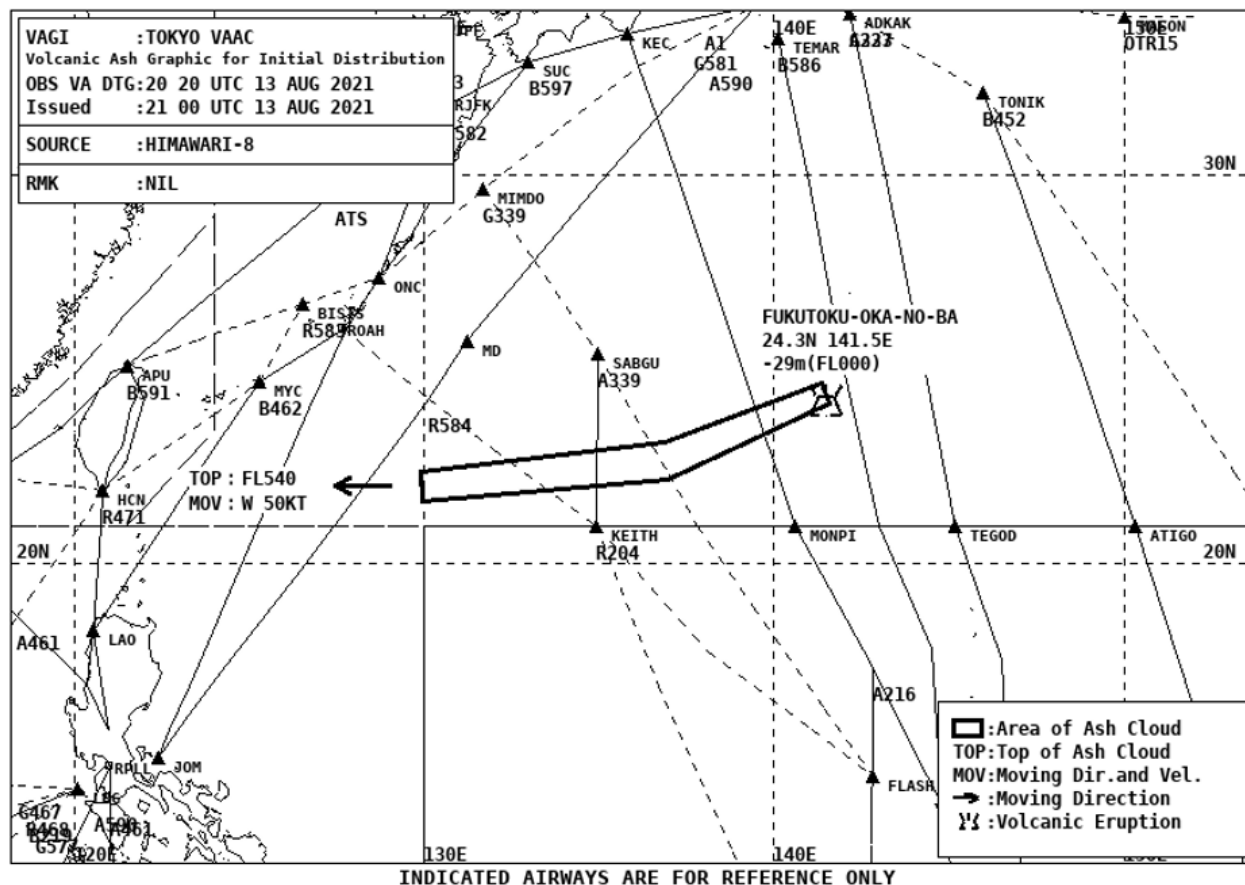

火山灰実況図 VAGI


- 火山灰の実況と予測範囲 Observed and forecast volcanic ash movement
- ⚡ 対象火山 Target volcano
- ▲ 位置通報点 Waypoint
- / --- 航空路 Air route

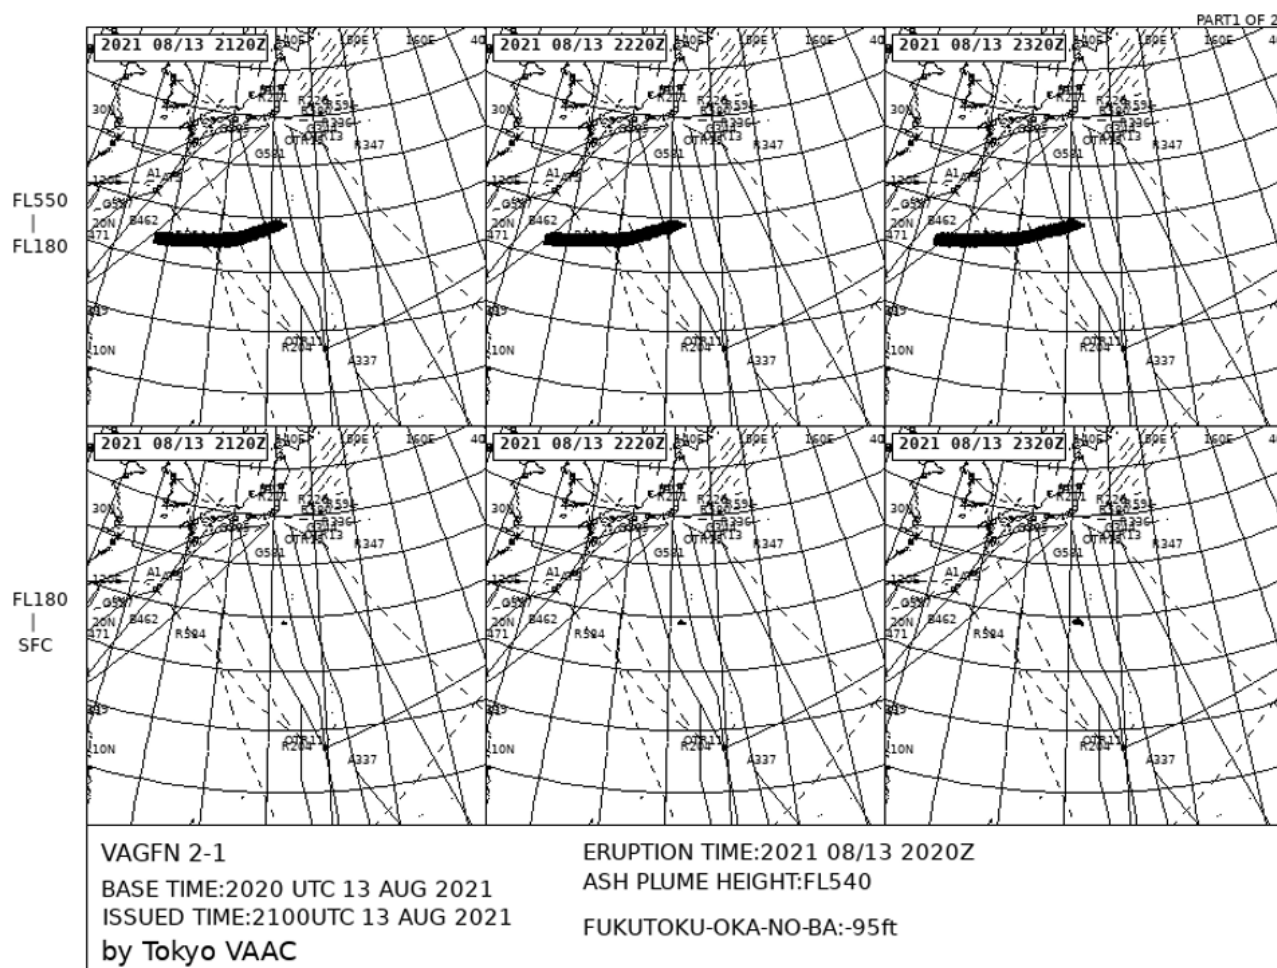

狭域拡散予測図 VAGFN

■ 1時間ごとの火山灰の予測範囲 Hourly forecast volcanic ash movement

Estimation of ash dispersion/deposition for assumed eruption of
SAKURAJIMA (AIRA CALDERA)

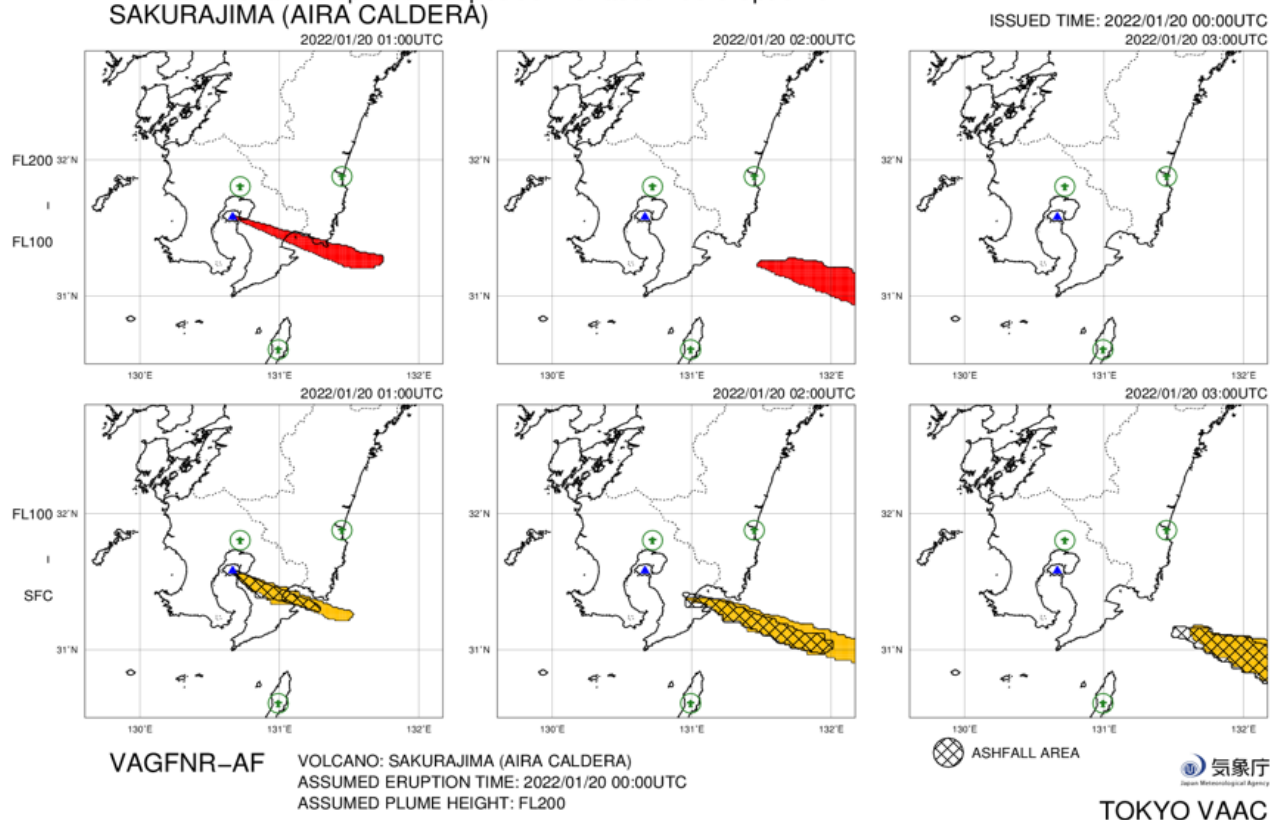

定時拡散・降灰予測図 VAGFNR-AF

- FL100 – FL200の高度範囲における火山灰の分布予測
Forecast ash cloud area for FL100 – FL200 height range
- SFC - FL100の高度範囲における火山灰の分布予測
Forecast ash cloud area for SFC – FL100 height range
- 予想降灰領域 Expected ash fall area
- 対象火山 Target volcano
- ✈ 空港位置 Airport location

GEN 3.6 搜索救難

1. 責任を有する機関

- 1.1 東京救難調整本部は、搜索救難に関する調整機関として東京空港事務所に設置されている。また、日本における搜索救難業務は、警察庁、防衛省、国土交通省航空局、海上保安庁及び消防庁が協同してその実施にあたっている。

搜索救難機関

名称：東京救難調整本部

住所：東京都大田区羽田空港 3-3-1 東京空港事務所

AFS アドレス :RJTTYCYX

電話番号 : (03) 5756-1522

(03) 5757-3037

FAX 番号 : (03) 5756-7310

- 1.2 業務は、下記の文書に基づき実施されている。

- ・国際民間航空条約第 12 付属書 搜索救難
- ・国際民間航空条約第 13 付属書 航空機事故調査
- ・国際民間航空機関 Doc7030 地区補則手続

GEN 3.6 SEARCH AND RESCUE

1. Responsible service

- 1.1 Tokyo Rescue Coordination Center is established at Tokyo Airport Office as the Rescue Coordination Facility and search and rescue service in JAPAN is operated by the National Police Agency, Ministry of Defense, Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan Coast Guard, Fire and Disaster Management Agency in their close cooperation.

Search and Rescue Facility:

Name: Tokyo Rescue Coordination Center

Postal Address: Tokyo Airport Office

3-3-1, Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo, Japan

AFS Address: RJTTYCYX

Tel: +81-3-5756-1522

+81-3-5757-3037

Fax: +81-3-5756-7310

- 1.2 The service is provided in accordance with the provisions contained in the following ICAO documents.


- ICAO ANNEX12 - Search and Rescue
- ICAO ANNEX13 - Aircraft Accident and Incident Investigation
- ICAO Doc7030 - Regional Supplementary Procedures

2. 責任区域

捜索救難業務が提供される責任区域は東京 SRR 内とする。
(付図参照)

2. Area of responsibility

The search and rescue service is responsible for SAR operation within Tokyo SRR. (See attached chart)

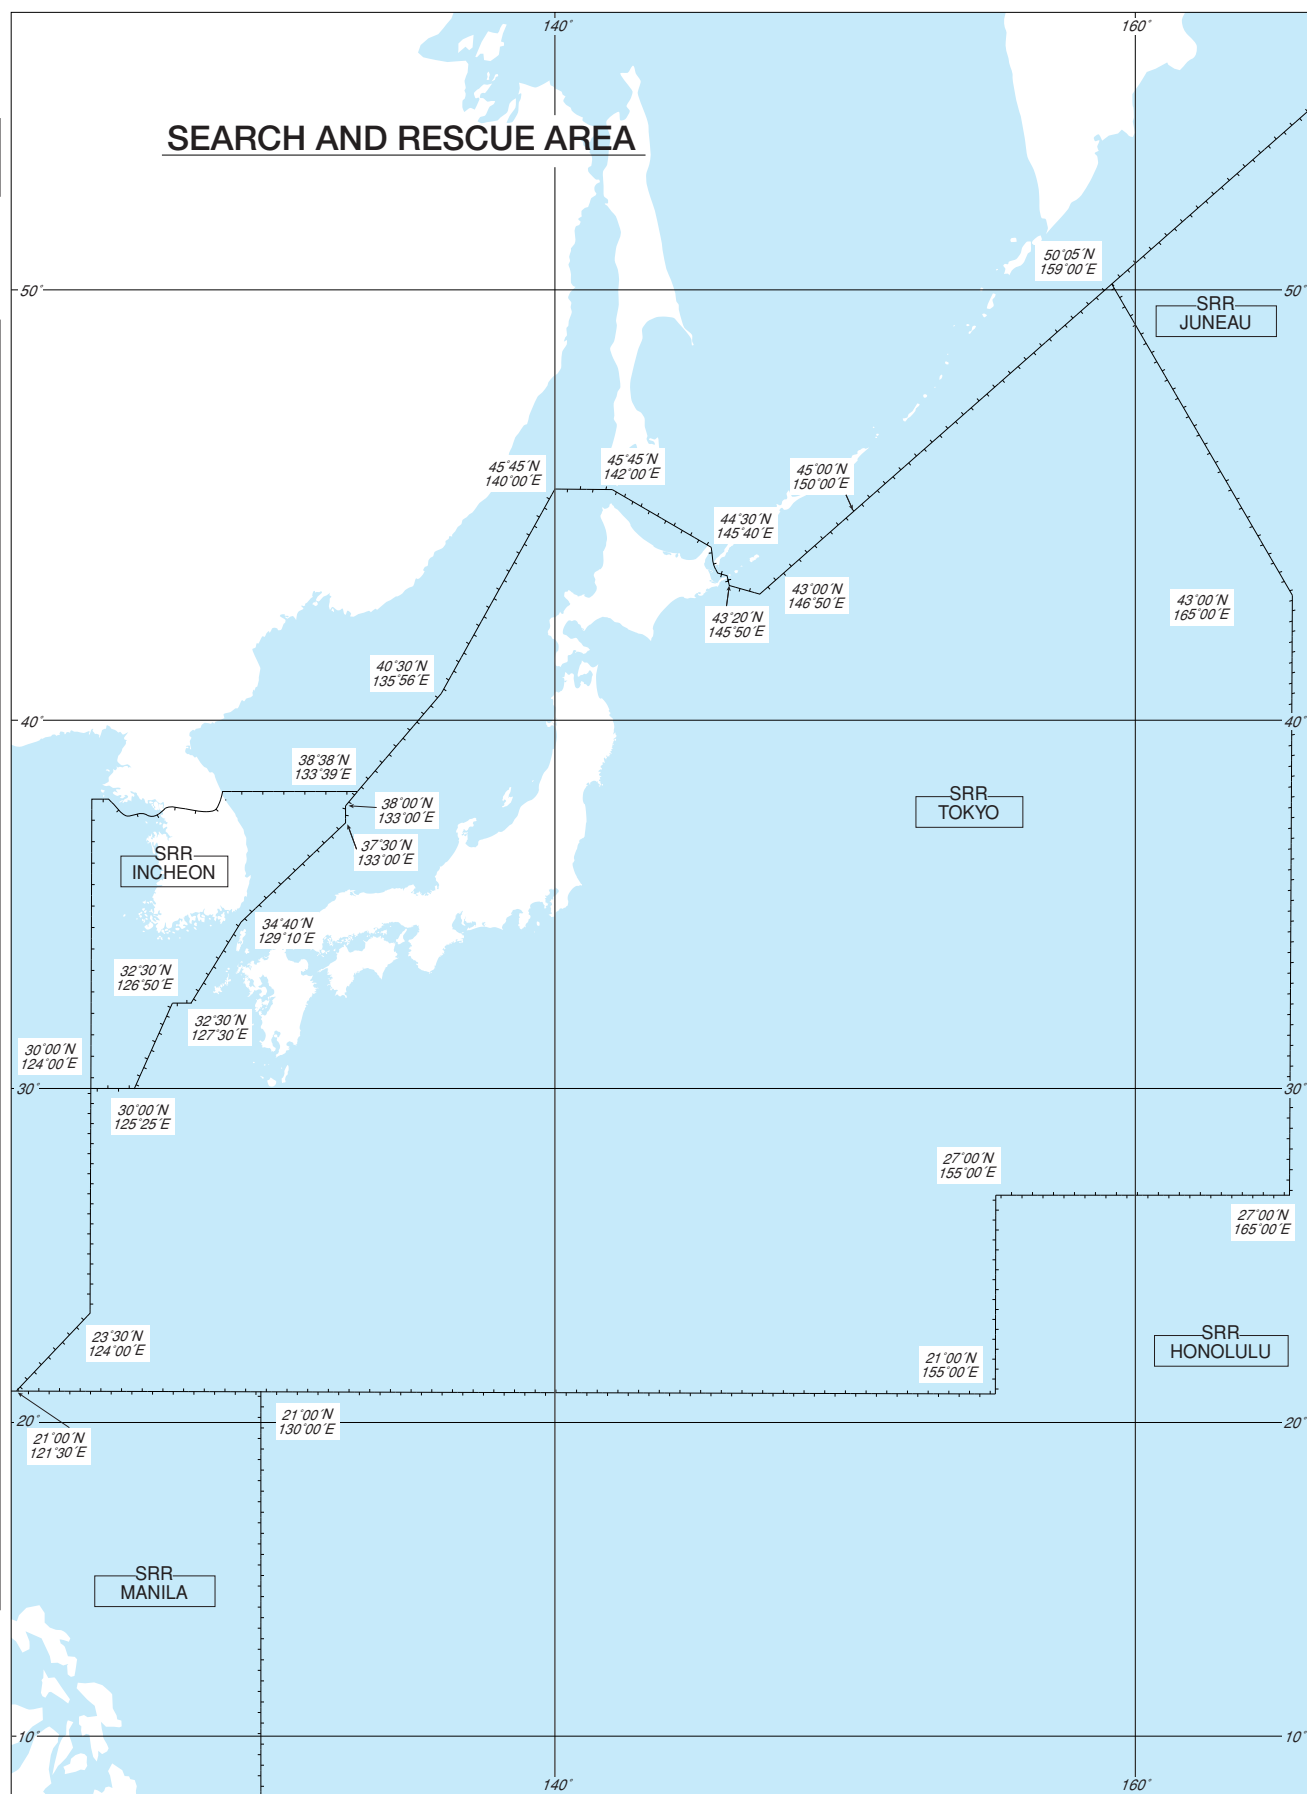


3. 業務の種類

3.1 捜索救難機関の飛行機の配置を下図に示す。加えて、警察庁、防衛省、海上保安庁及び消防庁の回転翼航空機が全国各地に配置されており、また、必要な場合は、種々の構成機器を利用することが可能である。

3. Types of service

3.1 Deployment of search and rescue fixed-wing aircraft are given in below chart. In addition, helicopters of the National Police Agency, Ministry of Defense, Japan Coast Guard, Fire and Disaster Management Agency are deployed across the nation, and various elements of these helicopters and other units are also available for search and rescue missions, when required.

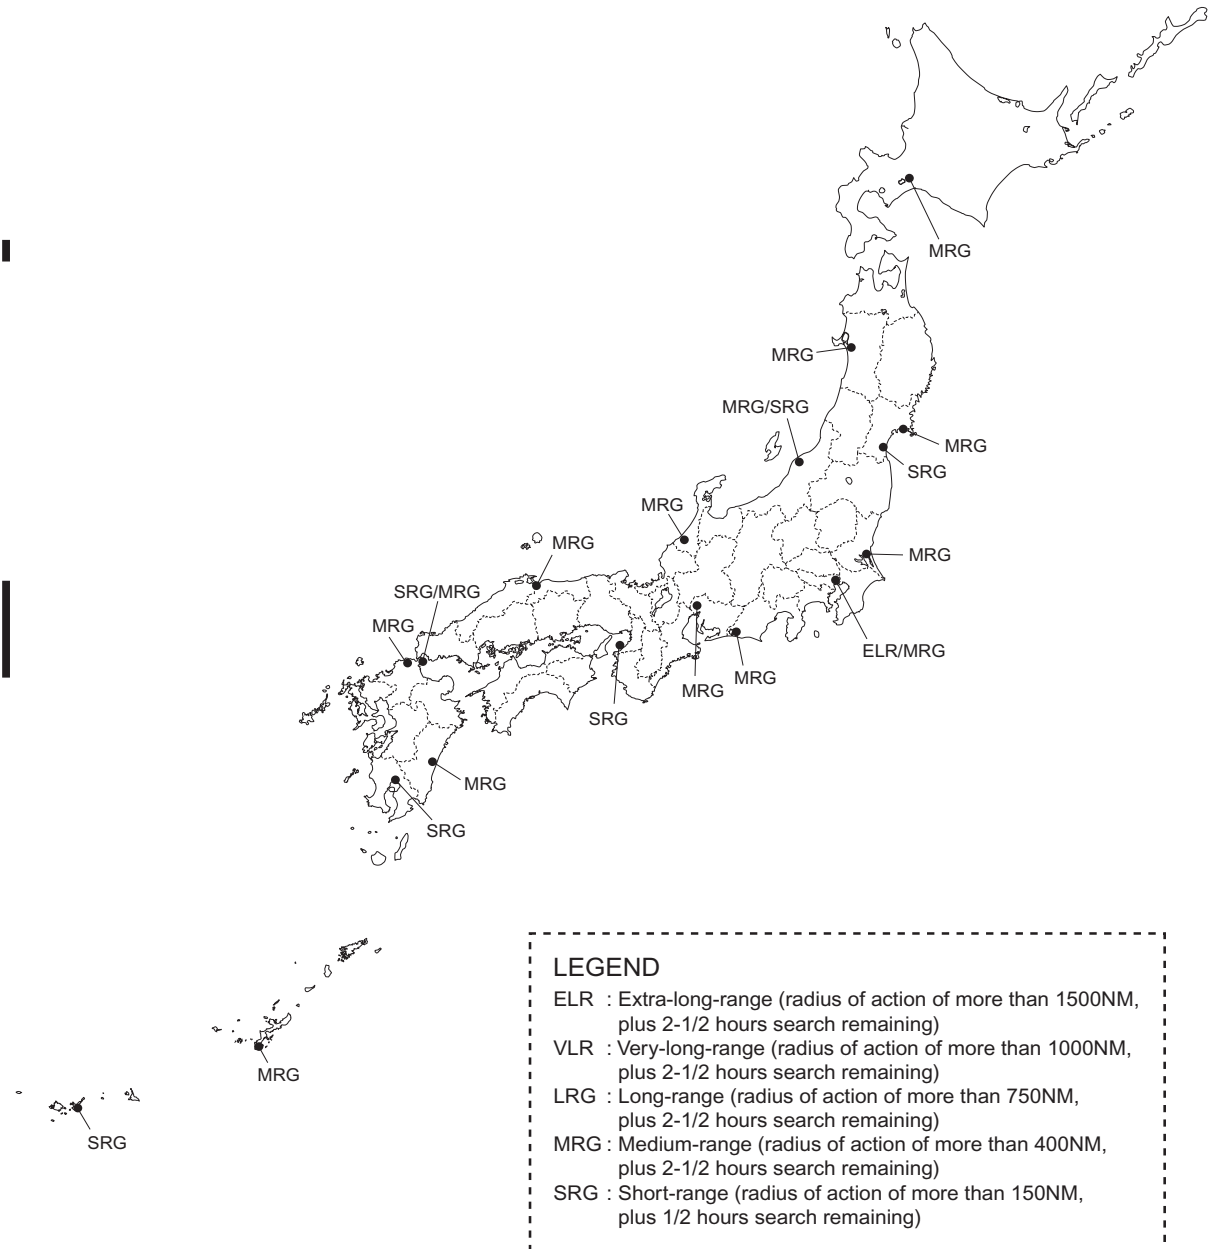

3.2 航空機及び船舶は緊急用周波数で通信するための装備がなされている。また、捜索救難業務に従事する航空機は以下の周波数を使用する。

VHF 緊急周波数 121.5MHz
UHF 緊急周波数 243.0MHz

3.3 東京救難調整本部は、コスパス・サーサット衛星システム（※）を経由する航空機用救命無線機(ELT)の遭難信号(406MHz)情報の提供を受ける。東京救難調整本部は、ELT 登録データベースを作成管理し、遭難航空機の迅速な捜索救難活動に用いる。

(※) コスパス・サーサットシステム：ELT 等の 406MHz 遭難標識から発信される遭難警報と位置情報を迅速に捜索救助機関へ提供するための衛星システム。我が国において、衛星からの情報は、海上保安庁に置かれた MCC(Mission Control Center)に入り、東京救難調整本部に伝達される。

3.3.1 対象航空機

406MHz の ELT を搭載する日本国籍の航空機

3.3.2 406MHz ELT の登録

3.3.1 に掲げる航空機の運航者はその使用する ELT について、3.3.3 に従い必要なデータを提出すること。

3.3.3 提出時期と様式

航空機使用者は、下記 (1) ～ (3) に掲げる場合に、総務省から無線局免許を受けた後、別添 1 に掲げる登録フォームに記入の上、速やかに 3.3.4 に掲げる宛先に電子メール（注 ※）により提出すること。

- (1) ELT を新設した場合
- (2) ELT を撤去した場合
- (3) ELT 登録情報に変更があった場合

3.3.4 提出先

名称：東京救難調整本部

E-MAIL: cab-hnd-rcc@mlit.go.jp

（注 ※） E-MAIL により提出ができない場合の郵便または FAX による提出先

住所：〒144-0041 東京都大田区羽田空港 3-3-1
東京空港事務所

FAX：03-5756-1528（406MHz ELT 登録専用）

3.3.5 問合せ先

東京救難調整本部

Tel:03-5757-3037

03-5757-3022

3.3.6 ELT 誤発射時の通報

ELT を誤発射させてしまった場合は、速やかに東京救難調整本部又は最寄りの航空交通業務機関に通報すること。

3.2 Aircraft and marine craft are equipped to communicate on the emergency frequency.

SAR aircraft may use any of the following frequency.

VHF emergency frequency 121.5MHz
UHF emergency frequency 243.0MHz

3.3 The Tokyo RCC is provided distress alert information of Emergency Locator Transmitters (ELT) using the Cospas-Sarsat Satellite System(*). This system can detect 406MHz beacons globally. The Tokyo RCC prepares register of ELTs and keeps it updated, as follows, which is utilized to prompt search and rescue of aircraft in distress.

(*)COSPAS-SARSAT System... A satellite system designed to provide distress alert and location data to assist search and rescue (SAR) operations, using spacecraft and ground facilities to detect and locate the signals of distress beacons operating on 406MHz. The information from COSPAS-SARSAT is transmitted to MCC(Mission Control Center) in Japan Coast Guard and then to Tokyo RCC.

3.3.1 Applicable aircraft for ELT register

Aircraft having Japanese nationality equipped with 406MHz ELTs.

3.3.2 Registration of 406MHz ELT

Operators of aircraft indicated in 3.3.1 should submit necessary data of their ELTs in accordance with 3.3.3 to be included in the register.

3.3.3 Procedures

Operators of aircraft should fill the registration form indicated in ATTACHMENT-1 and submit it by e-mail(*note) to the authority showed in paragraph 3.3.4 as soon as the radio station license of ELTs is obtained from Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications for the following occasions.

- (1) ELT is newly installed on aircraft
- (2) ELT is removed from aircraft
- (3) Registered information is modified

3.3.4 The address where the form is sent

Addressee: Tokyo Rescue Coordination Center

by e-mail: cab-hnd-rcc@mlit.go.jp

(*note) In case e-mail cannot be used,
by postal mail:

Tokyo Airport Office (Civil Aviation Bureau)3-3-1,
Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo, 144-0041 JAPAN

by FAX:+81-3-5756-1528 (Only registration for 406MHz ELT)

3.3.5 Contact for further information

Tokyo Rescue Coordination Center

Tel:+81-3-5757-3037

+81-3-5757-3022

3.3.6 Inadvertent Activations

If an ELT has been inadvertently activated, contact Tokyo RCC or the nearest ATS unit as soon as possible.

日本国籍航空機用 406MHz ELT登録フォーム

1. 登録の目的

- ☐ 新 設
☐ 撤 去
☐ 変 更

☐ コーディング情報
☐ その他（具体的な変更内容：_____）

2. ELTに関する情報

(1) ① ELTの型式：_____

② 製造業者：_____

(2) ① 個体識別コード（15HEX）：無線局事項書「29 個体識別コード」を記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

② コーディング情報：次のいずれかの一つにその内容を記載して下さい。

☐ 航空機の国籍記号及び登録記号

J	A				
---	---	--	--	--	--

☐ 航空機に指定された24ビットアドレス（16進形式）

--	--	--	--	--	--

☐ 航空機運航機関ICAO3文字略号＋運航機関毎の通し番号
（ICAO3文字略号を登録している航空運送事業者に限る）

--	--	--	--	--	--

☐ ビーコンシリアルナンバー

--	--	--	--	--	--

3. ELTを搭載する航空機に関する情報

(1) 使用する航空機の数 ☐ 複数 ☐ 特定の航空機

(2) 航空機識別：複数で使用する場合は代表機を記入すること。

① 国籍及び登録記号

J	A				
---	---	--	--	--	--

② 航空機の型式（ICAO略号使用）

--	--	--	--

③ 航空機の種類

☐ 単発プロペラ機

☐ 多発プロペラ機

☐ 単発ジェット機

☐ 多発ジェット機

☐ 回転翼航空機

☐ その他（飛行船、滑空機等）

4. 航空機の運航者に関する情報

(1) 航空機の運航者

航空会社名/氏名（個人の場合（和文）_____

（英文）_____

運航者の種類：☐ 航空運送事業者 ☐ 航空機使用事業者 ☐ その他（官公庁、個人等）

運航者略号：

--	--	--

住 所：_____

電話/FAX：_____ / _____

E - m a i l：_____

(2) 緊急連絡窓口（24時間対応窓口）

① ELTを搭載した航空機の運航管理を実施している部署

部署名(担当者)_____

電話/FAX：_____ / _____

E - m a i l：_____

② ELTを整備・管理している部署

部署名(担当者)_____

電話/FAX：_____ / _____

E - m a i l：_____

登録フォームはE-mailにて次の宛先まで送付願います。可能な限りエクセルファイルで送付願います。

国土交通省航空局 東京救難調整本部（東京航空局東京空港事務所 航空管制運航情報官）

E-mail: cab-hnd-rcc@mlit.go.jp

JAPAN 406MHz ELT REGISTRATION FORM

1. Purpose

☐ Installation

☐ Removal

☐ Revise

☐ Re-coding

☐ Other(specify : _____)

2. ELT Type and Coding information

(1) ① Name of model : _____

② Manufacturer : _____

(2) ① Identification code(15HEX)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

② Protocol :

☐ Aircraft registration marking (Tail Number(T/N)) :

J	A				
---	---	--	--	--	--

☐ ICAO Aircraft 24bit address (hexadecimal format) :

--	--	--	--	--	--

☐ Aircraft Operator Designator(AOD)+ Serial Number

(Only domestic air transport carriers designated AOD to ICAO)

--	--	--	--	--	--

☐ Beacon Serial Number

--	--	--	--	--	--

3. Aircrafts information equipped with ELT

(1) Equipped situation ☐ Equipped with multi aircraft ☐ Equipped with single aircraft

(2) Aircraft identification

① Tail Number(T/N)

J	A				
---	---	--	--	--	--

② Type of Aircraft

--	--	--	--

③ Category of Aircraft

☐ Single-engine Propeller

☐ Multi-engine Propeller

☐ Single-engine Jet

☐ Multi-engine Jet

☐ Helicopter

☐ Other(Airship, Glider, etc)

4. Aircraft Operator Information

(1) Aircraft Operator

Airline/name(If private) : (Japanese) _____

(English) _____

Category of Aircraft operator

☐ Transport

☐ General aviation

☐ Other(Public, Private etc.)

Aircraft Operator Designator (AOD) :

--	--	--

Address :

Phone/Fax _____ / _____

E-mail : _____

(2) Emergency contact point(24 hours contact)

① Aircraft Operating Management Section

Section(Contact person) : _____

Phone/Fax _____ / _____

E-mail : _____

② Aircraft Maintenance Management Section

Section(Contact person) : _____

Phone/Fax _____ / _____

E-mail : _____

Please send this form (the Excel file as far as possible) by E-mail to: Rescue Coordination Center (TOKYO RCC)
E-mail: cab-hnd-rcc@mlit.go.jp

3.4.3.1に規定する航空機は、航行中に通常では想定されない速度・姿勢・降下率等を検知した場合に毎分1回以上、航空機の位置を自動で送信する機能を有する遭難追跡装置又は衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機であってこれと同等以上の機能を有するもの（以下「遭難追跡装置等」という。）を装備しなければならない。

3.4.1 対象航空機

航空運送事業の用に供する最大離陸重量が27,000kgを超える飛行機であって、最初の耐空証明等が令和6年1月1日以後になされた航空機

3.4.2 Location of an Aircraft in Distress Repository (LADR)への登録
遭難追跡装置等を装備する航空機を運航する本邦航空運送事業者は、遭難追跡装置等から送信された航空機の位置を受信するため、事前にLADR（※）に登録すること。

（※）LADR：遭難した飛行機の位置に関連する全ての情報を保存し、利用可能にする手段を提供するシステム

3.4.3 LADRへの登録方法

LADRを利用するためには、以下の情報を3.4.4に掲げる宛先に電子メールにより送付し、Focal Point（運航者の管理アカウント）に登録すること。

- ・ Focal Point の氏名
- ・ Focal Point のメールアドレス
- ・ 運航者の3文字略号
- ・ ICAO 運航者電話略号
- ・ 運航者名

3.4.4 提出先

E-mail: aircrafttracking@icao.int

3.4.5 問合せ先

国土交通省航空局安全部安全政策課
電話: 03-5253-8737
E-mail: hqt-unkoukijyun2@gxb.mlit.go.jp

3.4 Aircraft specified in paragraph 3.4.1 shall be equipped with Autonomous Distress Tracking Device or Automatic Emergency Locator Transmitter with equivalent function (hereinafter referred to as "ADT Devices"). The ADT Devices shall be capable of automatically transmitting aircraft position at least once every minute when it detects unusual speed, attitude, descent rate, etc. during flight.

3.4.1 Applicable aircraft

Airplanes used for air transport services whose maximum certificated take-off mass is over 27,000 kg and to which the certificate of airworthiness was first issued on or after 1 January 2024.

3.4.2 Registration with Location of an Aircraft in Distress Repository (LADR)

Japanese air carriers operating aircraft equipped with ADT Devices should register for the LADR(*) in advance to receive position information transmitted from the ADT Devices.

(*)LADR: LADR is a system that provides the means to store and make available all information related to the position of an aircraft in distress.

3.4.3 Procedures for registration

Operators need to register its Focal Point with LADR by sending an e-mail to the address specified in paragraph 3.4.4 with the following information.

- Full name of Focal Point
- E-mail address of Focal Point
- 3-letter designator(s) in use by the operator
- Telephony designator(s) in use by the operator
- Operator name

3.4.4 Submission

E-mail: aircrafttracking@icao.int

3.4.5 For further information:

Flight Standards Division, Aviation Safety and Security Department, Civil Aviation Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
TEL: +81-3-5253-8737
E-mail: hqt-unkoukijyun2@gxb.mlit.go.jp

4. SAR 協定

4.1 外国の航空機、機材及び人員が遭難航空機の捜索又は事故航空機の生存者救難に従事するための入国要求については、航空局長あてに連絡すること。

4.2 これらの航空機または人員が入域後の管理については、その区域における捜索救難の実施のために作成される計画に従って、東京救難調整本部によって指示される。

4.3 海上での航空機の捜索救難の調整について、アメリカ、韓国、フィリピン及び台湾と合意書が締結されている。

5. 利用の条件

日本における捜索救難業務及び施設は、4.1に基づいて航空局長に要求することにより、自国の領域で捜索救難活動に従事していない場合は、常時、隣接国は無償で利用することが可能である。また、すべての施設は、捜索救難の技術と機能を専門にしている。

4. SAR agreements

4.1 Requests for the entry of aircraft, equipment and personnel from other states to engage in search for aircraft in distress or to rescue survivors of aircraft accidents should be transmitted to the Director of Civil Aviation Bureau.

4.2 Instructions as to the control which will be exercised on entry of such aircraft and/or personnel will be given by the Tokyo RCC in accordance with a standing plan for the conduct of search and rescue in its area.

4.3 An agreement has been concluded with United States of America, Republic of Korea, Philippines and Taiwan concerning cooperation in the SAR of aircraft at sea.

5. Conditions of availability

The SAR service and facilities in Japan are available without charge to neighboring States upon request to the Director of Civil Aviation Bureau based on item 4.1 at all times when they are not engaged in search and rescue operations in their home territory. All facilities are specialized in SAR techniques and functions.

6. 使用される方式及び信号

実施の手続は国際民間航空条約第 12 付属書に準拠している。

6.1 航空機により使用される方式及び信号

6.1.1 機長が事故を発見又は遭難呼出及び通報を受信した場合の方式は国際民間航空条約第 12 付属書第 5 章に従う。

6.2 通信

6.2.1 日本の捜索救難区域における遭難及び緊急通信は国際民間航空条約第 10 付属書の第 II 巻 5.3 に従って行われる。

6.2.2 捜索救難を行なっている場合の通信においては、国際民間航空機関 略号及びコード (Doc8400) の通信符号および略号を使用する。

6.2.3 日本における航空通信局の位置、呼出符号、周波数及び運用時間は本航空路誌の ENR 及び AD の項に記載されている。

6.2.4 航空通信局は要請があれば、緊急用周波数 121.5MHz 及び 243.0MHz を聴取する。

6.3 航空機用救命無線機 (ELT) 及び非常用位置指示無線標識 (EPIRB) による遭難信号受信時の航空交通業務機関への通報方式

福岡 FIR 内において航空機の機長は航空機用救命無線機又は非常用位置指示無線標識による遭難信号 (121.5MHz 又は 243MHz) を受信した場合は、直ちに以下の事項を最寄りの航空交通業務機関に通報すること。

- a) 航空機の呼出符号
- b) 遭難信号 (121.5MHz 又は 243MHz) を受信した旨
- c) 遭難信号受信開始地点、高度及び時刻
- d) 遭難信号受信終了地点、高度及び時刻
- e) その他遭難信号に関する情報

備考：非常用位置指示無線機 (EPIRB) は、特定の国際航海に従事する船舶に義務づけられた遭難信号装置であり、発する遭難信号は航空機用救命無線機 (ELT) と同一である。

6. Procedures and signals used

The implementing procedures are in conformity with the regulation of ICAO ANNEX12.

6.1. Procedures and signals used by aircraft

6.1.1. Procedures for pilots-in-command observing an accident or intercepting a distress call and/or message are outlined in ANNEX12, Chapter 5.

6.2. Communications

6.2.1 Distress and Urgency communication within the Japan Search and Rescue Region are handled in accordance with ANNEX10, Volume II 5.3.

6.2.2 For communications during search and rescue operations, the codes and abbreviations published in ICAO abbreviations and Codes (Doc-8400) are used.

6.2.3 Information concerning positions, call signs, frequencies, and hours of operation of Japan aeronautical stations is published in the AIP JAPAN, part ENR and AD.

6.2.4 Aeronautical station will, on request, guard the international emergency frequency 121.5MHz and 243.0MHz.

6.3. Reporting procedures to air traffic services unit for receiving a distress signal on emergency location transmitter (ELT) or emergency position indicating radio beacon (EPIRB).

Whenever a distress signal (121.5MHz or 243.0MHz) on ELT or EPIRB received by pilot-in-command of an aircraft in Fukuoka FIR, he shall report the following matter to air traffic services unit immediately.

- a) Call sign of the aircraft
- b) The fact of receiving a distress signal (121.5MHz or 243.0MHz)
- c) Location and Altitude of the aircraft with started time of receiving a distress signal.
- d) Location and Altitude of the aircraft with terminated time of receiving a distress signal.
- e) Other information concerning a distress signal

Remarks: EPIRB is the distress signal equipment which is obliged to be installed on specified international vessels. The distress signal is same as that of ELT.

6.4 搜索救難信号

6.4. Search and rescue signals

6.4.1 第 1 図及び第 2 図は、少なくとも、2.5m(8feet) の大きさであり、可能な限り目立つものであること。

The search and rescue signals to be used are those prescribed in ANNEX12, 5.8.

搜索救難信号は国際民間航空条約第 12 付属書第 5 章 5.8 による。

6.4.1 Fig. 1 and Fig. 2 shall be at least 2.5 metres(8 feet) long and shall be made as conspicuous as possible.

対空目視信号の記号

Ground Air-Visual Signal Codes

第 1 図

(Fig. 1)

GROUND-AIR VISUAL SIGNAL CODE FOR USE BY SURVIVORS 生存者の使用する対空目視信号の記号		
No.	MESSAGE	CODE SYMBOL
1	Require assistance 援助を要する	V
2	Require medical assistance 医療援助を要する	X
3	No or Negative 否定	N
4	Yes or Affirmative 肯定	Y
5	Proceeding in this direction この方向に前進中	↑

第 2 図 (Fig. 2)

GROUND-AIR VISUAL SIGNAL CODE FOR USE BY GROUND SEARCH PARTIES 地上搜索隊の使用する対空目視信号の記号		
No.	MESSAGE	CODE SYMBOL
1	Operation completed 作業完了	LLL
2	We have found all personnel われ等総員を発見する	<u>LL</u>
3	We have found only some personnel われ等、一部の人員を発見したに過ぎない	++
4	We are not able to continue. Returning to base われ等、続行不能、基地へ帰還中	XX
5	Have divided into two groups. Each proceeding in direction indicated 二隊に分かれそれぞれ矢印の示す方向へ前進中	↗ ↘
6	Information received that aircraft is in this direction この方向に航空機ありとの情報を受信	→ →
7	Nothing found, Will continue to search 何物も発見せず、搜索を続行する	NN

GEN3.7 情報サービス

1. System-wide Information Management (SWIM) レジストリ／情報サービス概要

情報サービス概要は SWIM portal により提供される。

URL: <https://top.swim.mlit.go.jp/swim/>

GEN3.7 INFORMATION SERVICES

1. System-wide Information Management (SWIM) Registry / Information Service Overviews

The information service overviews are provided by SWIM portal as SWIM registry.

URL: <https://top.swim.mlit.go.jp/swim/>

GEN 4 飛行場 / ヘリポートの利用及び航行援助に係る料金

GEN 4 CHARGES FOR AERODROMES/HELIPORT AND AIR NAVIGATION SERVICES

GEN 4.1 飛行場 / ヘリポート利用料金

GEN 4.1 AERODROME/HELIPORT CHARGES

1. 着陸料

1. Landing charges

1.1. 国土交通大臣設置及び管理の空港

1.1. Airports that are built and managed by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

1) ターボジェット機

1) Turbo jet aircraft

ターボジェット機の着陸 1 回ごとに以下の a) と b) の合計額。a) については、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。(重量は最大離陸重量を適用、1 トン未満は 1 トンとする。以下同じ。)

Landing charges of jet aircraft shall be the total of a) and b) per each landing. a) is the total of the amount calculated upon divide aircraft weight into the each class and applicable in order with each charge rate. (Aircraft weight is based on maximum take off weight, less than 1 ton shall be calculated as 1 ton.)

a) 重量比例部分

a) Charges in proportion to the aircraft weight

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	950
26 ~ 100	1,380
101 ~ 200	1,650
201 以上	1,800

Aircraft weight(ton)	Charge per 1 ton or part (JPY)
up to 25	950
26 - 100	1,380
101 - 200	1,650
Any part over 201	1,800

b) 騒音比例部分

b) Charges in proportion to the noise

3,400 円 x (騒音値 - 83) EPNdB

3,400(JPY) x ("Noise levels"-83) EPNdB

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値 (当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値) を相加平均して得た値。(1EPNdB 未満は 1EPNdB とする。)

Noise levels of aircraft are amounts gained by arithmetic mean of those of an aircraft determined at a take off measurement and an approach noise measurement point in accordance with Annex 16 to the Convention on Civil Aviation. (Noise levels of aircraft which is not published for those based on Annex 16, which are officially published by the government authorities of the manufacturing country.) (Less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB.)

2) プロペラ機

2) Propeller Aircraft

プロペラ機の着陸 1 回ごとに、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

Landing charges of propeller Aircraft is the total of the amount calculated upon divide aircraft weight into the each class and applicable in order with each charge rate.

a) 6 トン以下の航空機

a) Aircraft that weight is at or less than 6ton

着陸 1 回につき 1,000 円

1,000(JPY) per landing

b) 7 トン以上の航空機

b) Aircraft that weight is at or over than 7ton

航空機重量 (トン)	料金 (円)
6 以下	着陸 1 回につき 700
7 以上	1 トンにつき 590

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
up to 6	700 per landing
Any part over 7	590 per 1 ton or part

3) 東京国際空港の国際線の着陸料

3) Landing charges for international flight at Tokyo INTL airport

着陸 1 回ごとに以下の a) と b) の合計額。

Landing charges of jet aircraft shall be the total of a) and b) per each landing.

a) 重量比例部分

a) Charges in proportion to the aircraft weight

着陸料: 1 トン当たり 2,600 円

Landing charge: 2,600(JPY) per ton

上記計算方法により得た金額が 70,000 円に満たないときは 70,000 円とする。

When the amounts calculated above are less than 70,000(JPY), charges should be 70,000(JPY).

b) 騒音比例部分

b) Charges in proportion to the noise

航空機の騒音値 (EPNdB)	料金
94 以下	2,000 円 x (騒音値 - 83) EPNdB
95 以上 96 以下	3,400 円 x (騒音値 - 83) EPNdB
97	71,400 円
98 以上	6,100 円 x (騒音値 - 83) EPNdB

Aircraft noise level (EPNdB)	Charge
up to 94	2,000(JPY) x ("Noise levels" - 83) EPNdB
95 and 96	3,400(JPY) x ("Noise levels" - 83) EPNdB
97	71,400(JPY)
Any part over 98	6,100(JPY) x ("Noise levels" - 83) EPNdB

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 付属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。（1EPNdB 未満は 1EPNdB とする。）

Noise levels of aircraft are amounts gained by arithmetic mean of those of an aircraft determined at a take off measurement and an approach noise measurement point in accordance with Annex 16 to the Convention on Civil Aviation. (Noise levels of aircraft which is not published for those based on Annex 16, which are officially published by the government authorities of the manufacturing country.) (Less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB.)

1.2. 中部国際空港 (RJGG)

耐空証明書による最大離陸重量 (MTOW) に基づく (1 トン未満は 1 トンとする)。

- 1) ターボジェット発動機及びターボファン発動機を装備する航空機
 - a) 1 トンあたり 1,660 円
 - b) ただし、計算して得た額が 33,000 円に満たないときは、33,000 円
- 2) 上記 (1) 以外の航空機
 - a) 以下の区分を計算して得た金額の合計
 - i) 6 トン以下の重量については、当該重量に対し、700 円
 - ii) 6 トンを超える重量については、1 トンあたり、590 円
 - b) 他人の需要に応じて有償で旅客又は貨物の運送を行うものの着陸料は、上記 (a) で得た金額に 10 分の 7 を乗じた額
- c) ただし、(a) 及び (b) にかかわらず最低料金は以下のとおり。
 - i) 固定翼 3,500 円
 - ii) 回転翼 2,000 円
- 3) 中部国際空港株式会社 (CJIAC) が別途定める条件を満たす場合、着陸料割引制度あり。

参照ホームページ URL : <http://www.cjiac.co.jp/>

1.3. 関西国際空港 (RJBB)

耐空証明書による最大離陸重量 (MTOW) に基づく (1 トン未満は 1 トンとする)。

1 トンあたり 1,900 円

ただし、他人の需要に応じ、路線を定めて一定の日時により有償で旅客又は貨物の運送を行う航空機のうち、深夜早朝時間帯（日本標準時 1 時 00 分から同 5 時 59 分まで）に着陸した航空機については、上記により金額を用いて計算をして得た金額に 2 分の 1 を乗じた金額とする。

関西エアポート株式会社が別途定める条件を満たす場合、着陸料割引制度あり。

参照ホームページ URL : <http://www.kansai-airports.co.jp/>

1.2. Chubu Centrair INTL airport (RJGG)

Maximum take-off weight(MTOW) described in the certificate of airworthiness (fractions less than 1 ton are calculated as 1 ton).

- 1) Turbo-jet aircraft or Turbo-fan aircraft:
 - a) 1,660(JPY) per ton;
 - b) However, when the calculated amount is less than 33,000(JPY), charge should be 33,000(JPY) landing.
- 2) Other aircraft:
 - a) Total of the amounts based on the following calculation:
 - i) aircraft up to 6 tons: 700(JPY) per landing; and
 - ii) aircraft over 6 tons: 590(JPY) per ton.
 - b) Applied to aircraft which is engaged in transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons is seven tenths of the amount calculated according to the rule of item a).
- c) However, the minimum charge is as follows, irrespective of (a) and (b):
 - i) Airplane: 3,500(JPY) per landing; and
 - ii) Rotorcraft: 2,000(JPY) per landing
- 3) Where operators meet conditions Central Japan International Airport Co.,Ltd (CJIAC) provides separately, discount scheme of landing charge will be applied.

See homepage URL: <http://www.cjiac.co.jp/>

1.3. Kansai INTL airport(RJBB)

Maximum take-off weight(MTOW) described in the certificate of airworthiness (fractions less than 1 ton are calculated as 1 ton).

1,900(JPY) per ton

The charge for aircrafts transporting passengers or cargos for fixed routes and date/time for remuneration that landed late night or early in morning (1:00 am to 5:59 am JST) to meet the demand of others, shall be the amount multiplying the amount calculated based on the price above by 1/2.

Where operators meet conditions Kansai Airports provides separately, discount scheme of landing charge will be applied.

See homepage URL: <http://www.kansai-airports.co.jp/>

1.4. 成田国際空港 (RJAA)

基準：耐空証明書記載の最大離陸重量
(1トン未満は1トンとする)。

1) 国際線

航空機の騒音レベルに応じて設定した料金率(下表)に最大離陸重量を乗じて算出した額とする。ただし、その金額が50,000円に満たないときは50,000円とする。

料金率 (円/トン)	成田航空機騒音インデックスにより 区分される航空機					
	A	B	C	D	E	F
	1,550	1,650	1,750	1,850	1,950	2,000

上記料金表に示される成田航空機騒音インデックス(成田インデックス)は、国際民間航空条約第16附属書(以下、「ICAO Annex16」という。)の規定に基づいて証明を受けた航空機に適用される。成田インデックスは、航空機をそれぞれの騒音値に従い、騒音の低い順にA～Fの6つの種別に分類したものの。

(成田空港騒音インデックス)

基準	種別					
	A	B	C	D	E	F
3測定地点におけるICAO Annex16のチャプター3基準からの騒音低減値の累計 (EPNdB)	20 以上	15 以上	10 以上	5 以上	0 以上	A～E 以外
3測定地点の各点におけるICAO Annex16のチャプター3基準からの騒音低減値 (EPNdB)	4 以上	3 以上	2 以上	1 以上	0 以上	

* 航空機を成田インデックスに分類する際には、表の上欄と下欄の両方の要件を満たさなければならないものとする。

* 3測定地点とは、ICAO Annex16に定めるところの離陸測定点、進入測定点及び側方測定点。

2) 国内線

a) ターボジェット機

ターボジェット機の着陸1回ごとに、以下のi)とii)の合計額。i)については、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

i) 重量比例部分

航空機重量 (トン)	1トンあたりの料金 (円)
25 以下	1,100
26 ～ 100	1,500
101 ～ 200	1,700
201 以上	1,800

1.4. Narita INTL airport(RJAA)

Basis: Maximum take-off weight (MTOW) described in the certificate of airworthiness (fractions less than 1 ton are calculated as 1 ton).

1) International flights

The international landing charges shall be calculated by multiplying the MTOW by the applicable charge based on the noise level of the aircraft (refer to the table below).

However, when the amount is less than 50,000(JPY), 50,000(JPY) shall be applied as the minimum charge.

Rate (JPY/ton)	Aircraft categorized per Narita Aircraft Noise Rating Index					
	A	B	C	D	E	F
	1,550	1,650	1,750	1,850	1,950	2,000

The Narita Aircraft Noise Rating Index (Narita Index) shown in the table above applies to aircraft certificated under Annex16 to the Convention on International Civil Aviation (ICAO Annex 16).

The Narita Index places aircraft into 6 categories of noise performance, ranging from A to F.

(Narita Aircraft Noise Rating Index)

Criteria	Categories					
	A	B	C	D	E	F
Cumulative EPNdB reduction from Chapter 3 Standard of ICAO Annex 16	20 or more	15 or more	10 or more	5 or more	0 or more	Aircraft not classified in any of categories A through E
Individual EPNdB reduction from Chapter 3 Standard of ICAO Annex 16 at each noise measurement point	4 or more	3 or more	2 or more	1 or more	0 or more	

*An aircraft must meet the conditions prescribed in both the first and second rows of the above chart to be categorized under the Narita Index.

*The 3 monitoring points refer to the flyover, approach and lateral noise measurement points specified in ICAO Annex 16.

2) Domestic flights

a) Turbo jet engine aircraft

The sum of charges i) and ii) applies on each landing by a turbo jet engine aircraft. With regard to charge i), the sum of the amount calculated upon dividing aircraft weight into the each class and applicable according to each charge rate applies.

i) Weight-proportionate charge

Aircraft weight(ton)	Rate per ton (JPY)
25 or less	1,100
26 to 100	1,500
101 to 200	1,700
201 or more	1,800

ii) 騒音比例部分

3,400 円 x (騒音値 - 83) EPNdB

騒音値とは、ICAO Annex16 に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。

（1EPNdB 未満は 1EPNdB とする。）

ii) Noise-proportionate charge

3,400(JPY) x (Noise value - 83) EPNdB

The noise levels of aircraft are an arithmetic average level of the noise monitored at the flyover and approach noise measurement points as prescribed by ICAO Annex 16.

(If these levels are not available, the levels disclosed by the government authorities of the country where the aircraft was manufactured are used.) (Less than 1 EPNdB shall be calculated as 1 EPNdB.)

b) その他の航空機

着陸 1 回ごとに、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

b) Aircraft not specified in provision a) above

Each time making a landing, the sum of the amount calculated upon dividing aircraft weight into the each class and applicable according to each charge rate applies.

i) 6 トン以下の航空機

着陸 1 回につき 1,000 円

ii) 7 トン以上の航空機

i) Aircraft weighing 6 ton or less

1,000(JPY) per landing

ii) Aircraft weighing 7 ton or more

航空機重量 (トン)	料金 (円)
6 以下	着陸 1 回につき 700
7 以上	1 トンにつき 590

Aircraft weight (ton)	Rate (JPY)
6 or less	700 per landing
7 or more	590 per ton

c) 国内線着陸料の軽減

以下に該当する航空機は、a) 及び b) により計算して得た金額に各軽減率を乗じた金額とする。ただし、新千歳、大阪国際、関西国際、福岡、中部国際空港以外の飛行場を離陸した航空機のうち、航空会社ごとの新規就航便又は増便に対しては、運行開始日の属する月の翌月から 1 年間、1) 及び 2) により計算して得た金額に 1/2 を乗じた金額とする。

c) Discount on landing charges

An applicable rate shall apply on the landing charges calculated using the methods described in provisions a) and b) for the following types of aircraft.

However, with regard to aircraft on new or additional airline services from airports other than New Chitose, Osaka INTL, Kansai INTL, Fukuoka and Chubu Centrair INTL Airport, a 50% discount will apply on the charges calculated using methods a) and b), for a period of 1 year, starting from the day following the month in which the service was commenced.

対 象	軽減率
I. 新千歳空港、大阪国際空港、 関西国際空港、福岡空港以外 の飛行場を離陸した航空機	2/3
II. 運航計画において、到着時刻 を午前 8 時 29 分以前に設定 している航空機	1/2
III. 直前に沖縄島に所在する飛行 場を離陸した航空機	ターボジェット機 5/6 (1/6) その他の航空機 1/2 (1/8) うち 6 t 以下のもの 1/4 (1/16)
IV. 直前に離島に所在する飛行場 を離陸した航空機	ターボジェット機 2/3 (1/6) その他の航空機 1/4 (1/8) うち 6 t 以下のもの 1/8(1/16)

I.、II.、III. の ()、IV. の () の軽減率は、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う場合

Applicable aircraft	Applicable rate
I. Aircraft from airports other than New Chitose, Osaka INTL, Kansai INTL, Fukuoka and Chubu Centrair INTL	2/3
II. Aircraft scheduled in the operations plan to arrive before 2330UTC.	1/2
III. Aircraft that departed from an airport in Okinawa immediately before landing at Narita INTL.	Turbo jet engine aircraft 5/6(1/6) Other aircraft 7 ton or more 1/2(1/8) 6 ton or less 1/4(1/16)
IV. Aircraft that departed from an airport on one of the remote islands immediately before landing at Narita INTL.	Turbo jet engine aircraft 2/3(1/6) Other aircraft 7 ton or more 1/4(1/8) 6 ton or less 1/8(1/16)

The rates in the parenthesis are applied to aircraft which is engaged in transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons.

d) 国内線の最低着陸料

上記計算方法により得た金額が 3,500 円（回転翼航空機にあっては、2,000 円）に満たないときは、3,500 円（回転翼航空機にあっては、2,000 円）とする。

d) Minimum landing charge

When the amount calculated using the method outlined above is less than 3,500(JPY)(2,000(JPY) for helicopter), 3,500(JPY)(2,000(JPY) for helicopter).

1.5. 大阪国際空港 (RJOO)

1) ターボジェット機

- a) 下表のターボジェット機が、他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う場合は、着陸 1 回ごとに下表の額とする。

型式	金額 (円)
ボーイング式 777-200	561,273
ボーイング式 777-300	733,627
ボーイング式 777-300ER	592,951
ボーイング式 787-8	317,413
ボーイング式 787-9	418,599
ボーイング式 787-10	449,104
ボーイング式 767-300	347,728
ボーイング式 737-400	182,312
ボーイング式 737-500	168,293
ボーイング式 737-700	115,144
ボーイング式 737-800	161,536
エアバス・インダストリー式 A350-900	458,474
エアバス・インダストリー式 A321neo	162,621
エアバス・インダストリー式 A321	186,008
エアバス・インダストリー式 A320neo	125,843
エアバス・インダストリー式 A320-200	162,079
ボンバルディア式 CL-600-2C10	46,611
ボンバルディア式 CL-600-2B19	26,640
エンブラエル式 ERJ190	61,515
エンブラエル式 ERJ170	49,095

- b) a) 以外のターボジェット機の着陸 1 回ごとに以下の i) と ii) の合計額。i) については、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。(重量は最大離陸重量を適用、1 トン未満は 1 トンとする。以下同じ。)

i) 重量比例部分

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	950
26 ~ 100	1,380
101 ~ 200	1,650
201 以上	1,800

ii) 騒音比例部分

3,400 円 x (騒音値 - 83) EPNdB

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値 (当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値) を相加平均して得た値。

(1EPNdB 未満は 1EPNdB とする。)

2) その他の航空機

- a) 下表のその他の航空機が、他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う場合は、着陸 1 回ごとに下表の額とする。

型式	金額 (円)
ボンバルディア式 DHC-8-402	12,843
ボンバルディア式 DHC-8-314	7,533
ボンバルディア式 DHC-8-103	5,409
ATR 式 72-600	9,657
ATR 式 42-600	7,533
サーブ式 SAAB340B	4,347

1.5. Osaka INTL airport(RJOO)

1) Turbo jet aircraft

- a) The following charge shall apply on each landing by turbo jet aircraft specified below which is engaged in transportation for remuneration of passengers on demand of other persons.

Type of aircraft	Charge (JPY)
Boeing 777-200	561,273
Boeing 777-300	733,627
Boeing 777-300ER	592,951
Boeing 787-8	317,413
Boeing 787-9	418,599
Boeing 787-10	449,104
Boeing 767-300	347,728
Boeing 737-400	182,312
Boeing 737-500	168,293
Boeing 737-700	115,144
Boeing 737-800	161,536
Airbus Industrie A350-900	458,474
Airbus Industrie A321neo	162,621
Airbus Industrie A321	186,008
Airbus Industrie A320neo	125,843
Airbus Industrie A320-200	162,079
Bombardier CL-600-2C10	46,611
Bombardier CL-600-2B19	26,640
Embraer 190	61,515
Embraer 170	49,095

- b) Landing charges of turbo jet aircraft other than a) shall be the total of i) and ii) per each landing. i) is the total of the amount calculated upon divide aircraft weight into the each class and applicable in order with each charge rate.
(Aircraft weight is based on maximum take-off weight, less than 1 ton shall be calculated as 1 ton.)

i) Charges in proportion to the aircraft weight.

Aircraft weight (ton)	Charge per 1 ton or part (JPY)
up to 25	950
26 - 100	1,380
101 - 200	1,650
Any part over 201	1,800

ii) Charges in proportion to the noise

3,400(JPY) x ("Noise levels" - 83) EPNdB

Noise levels of aircraft are amounts gained by arithmetic mean of those of an aircraft determined at a take off measurement and an approach noise measurement point in accordance with Annex16 to the Convention on Civil Aviation.

(Noise levels of aircraft which is not published for those based on Annex16, which are officially published by the government authorities of the manufacturing country.)

(Less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB.)

2) Aircraft not specified in provision 1) above

- a) The following charge shall apply on each landing by aircraft specified below which is engaged in transportation for remuneration of passengers on demand of other persons.

Type of aircraft	Charge (JPY)
Bombardier DHC-8-402	12,843
Bombardier DHC-8-314	7,533
Bombardier DHC-8-103	5,409
ATR72-600	9,657
ATR42-600	7,533
SAAB340B	4,347

b) a) 以外のその他の航空機着陸 1 回ごとに、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

航空機重量 (トン)	料金 (円)
6 以下	着陸 1 回につき 700
7 以上	1 トンにつき 590

* 最低着陸料

上記計算方法により得た金額が 3,500 円 (回転翼航空機にあっては 2,000 円) に満たないときは、3,500 円 (回転翼航空機にあっては 2,000 円) とする。

3) 着陸料の軽減

a) 直前に離島又は沖縄島に所在する飛行場を離陸した航空機のうち、下表の航空機が、他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う場合は、着陸 1 回ごとに下表の額とする。

型式	金額 (円)
ボーイング式 777-200	249,011
ボーイング式 777-300	342,777
ボーイング式 777-300ER	203,501
ボーイング式 787-8	139,846
ボーイング式 787-9	195,249
ボーイング式 787-10	211,917
ボーイング式 767-300	157,841
ボーイング式 737-400	87,538
ボーイング式 737-500	82,103
ボーイング式 737-700	53,511
ボーイング式 737-800	80,334
エアバス・インダストリー式 A350-900	201,037
エアバス・インダストリー式 A321neo	82,588
エアバス・インダストリー式 A321	93,421
エアバス・インダストリー式 A320neo	62,730
エアバス・インダストリー式 A320-200	83,427

b) a) 以外の航空機で、以下に該当する航空機 (2b)iii) の規定に該当する場合は除く) は、1) 及び 2) により計算して得た金額に各軽減率を乗じた金額とする。

対象	軽減率
直前に沖縄島に所在する飛行場を離陸した航空機	ターボジェット機 5/6(1/6)
	その他の航空機 1/2(1/8)
	うち 6 t 以下のもの 1/4(1/16)
直前に離島に所在する飛行場を離陸した航空機	ターボジェット機 2/3(1/6)
	その他の航空機 1/4(1/8)
	うち 6 t 以下のもの 1/8(1/16)

() の軽減率は、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う場合

b) Landing charges of aircraft other than a) is the total of the amount calculated upon divide aircraft weight into the each class and applicable in order with each charge rate.

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
up to 6	700 per landing
Any part over 7	590 per 1 ton or part

* Minimum landing charge

When the amount calculated using the method outlined above is less than 3,500(JPY)(2,000(JPY) for helicopter), 3,500(JPY)(2,000(JPY) for helicopter) shall be applied.

3) Discount on landing charge

a) The following charge shall apply on each landing by aircraft specified below which departed from an airport on one of the remote islands or Okinawa immediately before landing at Osaka INTL, and which is engaged in transportation for remuneration of passengers on demand of other persons.

Type of aircraft	Charge (JPY)
Boeing 777-200	249,011
Boeing 777-300	342,777
Boeing 777-300ER	203,501
Boeing 787-8	139,846
Boeing 787-9	195,249
Boeing 787-10	211,917
Boeing 767-300	157,841
Boeing 737-400	87,538
Boeing 737-500	82,103
Boeing 737-700	53,511
Boeing 737-800	80,334
Airbus Industrie A350-900	201,037
Airbus Industrie A321neo	82,588
Airbus Industrie A321	93,421
Airbus Industrie A320neo	62,730
Airbus Industrie A320-200	83,427

b) An applicable rate shall apply on the landing charges calculated using the methods described in provisions 1) and 2) for the following types of aircraft other than a) (except those that come under provision 2) b) iii)).

Applicable aircraft	Applicable rate
Aircraft that departed from an airport in Okinawa immediately before landing at Osaka INTL	Turbo jet engine aircraft 5/6(1/6)
	Other aircraft 7ton or more 1/2(1/8)
	6ton or less 1/4(1/16)
Aircraft that departed from an airport on one of the remote islands immediately before landing at Osaka INTL	Turbo jet engine aircraft 2/3(1/6)
	Other aircraft 7ton or more 1/4(1/8)
	6ton or less 1/8(1/16)

The rates in the parenthesis are applied to aircraft which is engaged in transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons.

1.6. 仙台空港 (RJSS)

1) ジェット機かつ、もっぱら貨物を運送する航空機以外に適用する。

1) に定めた航空機の着陸 1 回ごとに以下の a), b), c) の合計額。

a) 重量比例部分

航空機の重量	金額
10t 以下の場合	4,500 円
10t を超え、30t 以下の場合	5,400 円
30t を超える場合、 150t 以下の重量に対して	1t あたり 280 円
150t を超える重量に対して	1t あたり 140 円

重量は最大離陸重量を適用、1 トン未満は 1 トンとして計算する。以下同じ。

b) 騒音比例部分

騒音値 (EPNdB)	金額
90 以下の場合	5,400 円
90 を超え、94 以下の場合	7,200 円
94 を超える場合	9,000 円

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあつては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。

(1 EPNdB 未満は 1 EPNdB として計算する。)

c) 旅客比例部分

有償で運送した旅客数(到着)に対して、1 人あたり 260 円。

2) ジェット機かつ、もっぱら貨物を運送する航空機に適用する。

2) に定めた航空機の着陸 1 回ごとに以下の a) と b) の合計額。

a) については、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

(重量は最大離陸重量を適用、1 トン未満は 1 トンとする。以下同じ。)

a) 重量比例部分

航空機の重量	金額
25t 以下の場合	1t あたり 900 円
26t を超え、100t 以下の場合	1t あたり 1,300 円
101t を超え、200t 以下の場合	1t あたり 1,600 円
201t を超える場合	1t あたり 1,800 円

b) 騒音比例部分

3,400 円 × (騒音値 - 83) EPNdB

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあつては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。(1 EPNdB 未満は 1 EPNdB として計算する。)

3) ジェット機以外の航空機

航空機の着陸 1 回ごとに以下の金額。

航空機の重量	金額
6t 以下の場合	1,000 円
6t を超える場合、 6t 以下の重量に対して	700 円
6t を超える重量に対して	1t あたり 590 円

4) 仙台国際空港株式会社が別途定める条件を満たす場合、着陸料割引制度あり。

1.6. Sendai airport (RJSS)

1) Landing fees for jet aircraft not carrying mainly cargo:

Landing fees of aircraft specified in 1) shall be the sum of a), b) and c) per landing.

a) Fees in proportion to aircraft weight

Aircraft weight	Charge (JPY)
10 t or less	4,500
exceeds 10 t and 30 t or less	5,400
exceeds 30 t	
For weight less than equal to 150 t	280 per tonne
For weight exceeding 150 t	140 per tonne

Aircraft weight is based on Maximum take-off weight (MTOW), less than 1 tonne shall be calculated as 1 tonne.

b) Fees in proportion to noise level

Noise level (EPNdB)	Charge (JPY)
90 or less	5,400
exceeds 90 and 94 or less	7,200
exceeds 94	9,000

Noise level shall be numeric value of arithmetic average of aircraft noise level at measurement points of both take-off and approach in accordance with the provisions in Annex 16 to the Convention on Civil Aviation. (In case an aircraft does not have such noise level, the Noise level shall be the one announced by the government of the country in which the aircraft was manufactured.) (Noise level less than 1 EPNdB shall be calculated as 1 EPNdB.)

c) Fees in proportion to passenger number

260 JPY per person for passenger carried by fare.

2) Landing fees for jet aircraft carrying mainly cargo:

Landing fees of aircraft specified in 2) shall be the sum of a) and b) per landing. a) is the total sum of the amount obtained by sorting the weight of the aircraft into each class and applying an applicable rate.

(Aircraft weight is based on the maximum take-off weight. Less than 1 ton shall be calculated as 1 ton.)

a) Fees in proportion to aircraft weight

Aircraft weight	Charge (JPY)
up to 25 t	900 per tonne
26 t - 100 t	1,300 per tonne
101 t - 200 t	1,600 per tonne
over 201 t	1,800 per tonne

b) Fees in proportion to noise level

3,400(JPY) × ("Noise levels"-83) EPNdB

Noise level shall be numeric value of arithmetic average of aircraft noise level at measurement points of both take-off and approach in accordance with the provisions in Annex 16 to the Convention on Civil Aviation. (In case an aircraft does not have such noise level, the Noise level shall be the one announced by the government of the country in which the aircraft was manufactured.) (Noise level less than 1 EPNdB shall be calculated as 1 EPNdB.)

3) Aircraft except for jet aircraft

Landing fees for aircraft except for jet aircraft shall be the following amount per landing.

Aircraft weight	Charge (JPY)
6 t or less	1,000
exceeds 6 t	
For weight less than equal to 6 t	700
For weight exceeding 6 t	590 per tonne

4) In case of operators which meet conditions set by Sendai International Airport Co., Ltd. (SIAC) separately, discount scheme for landing charge is applicable.

1.7. 高松空港 (RJOT)

1) 国内線

他人の需要に応じ、旅客の運送を行う航空機
着陸 1 回につき着陸空港に運送された有償旅客数当たり 484 円（消費税を含まない）。
ただし、便毎に着陸料を積算するにあたって根拠とする旅客数については、以下のように設定する。

- a) 有償提供座席数 250 席以上の場合
有償搭乗率の 上限 80%、下限 40% とする。

- b) 有償提供座席数 250 席未満の場合
有償搭乗率の 上限 75%、下限 50% とする。

有償搭乗率は有償旅客数 ÷ 有償提供座席数 × 100(%) にて算出する。

2) 国際線（ジェット機に限る）

他人の需要に応じ、旅客の運送を行う航空機
着陸 1 回につき着陸空港に運送された有償旅客数当たり 450 円（消費税を含まない）。
ただし、便毎に着陸料を積算するにあたって根拠とする旅客数については、有償搭乗率の上限を搭乗率 75%、下限を 50% とする。

3) その他の航空機

航空機の着陸 1 回ごとに、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額（消費税を含まない）。

- a) 6 トン以下の航空機
着陸 1 回につき 1,000 円

- b) 7 トン以上の航空機

航空機重量（トン）	料金（円）
6 以下	着陸 1 回につき 700
7 以上	1 トンにつき 590

1.7. Takamatsu airport(RJOT)

1) Domestic Flights

Aircraft engaged in domestic aviation to carry passenger by fare depending on others demand
484(JPY) (consumption tax excluded).

- a) In case the number of seat available for paid passenger is 250 and above.

A count of paid arriving passengers per jet aircraft used for air transport service. For calculation of landing charge, the upper limit of 80% and the lower limit of 40% shall be applied to the paid passenger load factor of each flight.

- b) Other

A count of paid arriving passengers per jet aircraft used for air transport service. For calculation of landing charge, the upper limit of 75% and the lower limit of 50% shall be applied to the paid passenger load factor of each flight.

Paid passenger load factor is the quotient of the number of paid passenger divided by the number of seat available for paid passenger.

2) International Flights (Limited to Jet aircraft)

A count of paid arriving passengers per jet aircraft used for air transport service. For calculation of landing charge, the upper limit of 75% and the lower limit of 50% shall be applied to the paid passenger load factor of each flight.
450(JPY) (consumption tax excluded).

3) Other Aircraft

Landing charges of the Aircraft is the total of the amount calculated upon divide aircraft weight into the each class and applicable in order with each charge rate (consumption tax excluded).

- a) Aircraft that weight is at or less than 6 ton
1,000(JPY) per landing

- b) Aircraft that weight is at or over than 7 ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
up to 6	700 per landing
7 or more	590 per 1 ton or part

1.8. 福岡空港 (RJFF)

1) ジェット機

ジェット機着陸 1 回ごとに以下の a) と b) の合計額。a) については、航空機の重量（最大離陸重量を適用。1 トン未満は 1 トンとする。以下同じ。）を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。b) については、航空機の騒音（1EPNdB 未満は 1EPNdB とする。以下同じ。）に応じて、各算定式に基づく算定により得た金額。

a) 重量比例部分

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	800
26 ~ 100	1,200
101 ~ 200	1,650
201 以上	1,800

b) 騒音比例部分

航空機騒音に応じた料金 (円)

騒音値	料金 (円)
83EPNdB 以下の場合	0
84 ~ 90EPNdB の場合	5,000 円 × (騒音値 - 83)EPNdB
91EPNdB 以上の場合	5,000 円 × 7 + 9,000 × (騒音値 - 90)EPNdB

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。

2) プロペラ機

プロペラ機の着陸 1 回ごとに、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

a) 6 トン以下の航空機

着陸 1 回につき 1,000 円

b) 7 トン以上の航空機

航空機重量 (トン)	料金 (円)
6 以下	着陸 1 回につき 700
7 以上	1 トンにつき 590

3) 福岡国際空港株式会社が別途定める条件を満たす場合、着陸料割引制度あり。

参照ホームページ URL : www.fukuoka-airport.jp

1.8. Fukuoka airport (RJFF)

1) Turbo jet aircraft

Landing charges of jet aircraft shall be the total of a) and b) per each landing.

a) is the total of the amount calculated upon dividing aircraft weight (Aircraft weight is based on maximum take-off weight (MTOW), less than 1 ton shall be calculated as 1 ton.) into the each class and applicable in order with each charge rate. b) is the total of the amount of calculated upon dividing aircraft noise levels (Less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB.)

a) Charges in proportion to the aircraft weight

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
25 or less	800
26 to 100	1,200
101 to 200	1,650
201 or more	1,800

b) Charges in proportion to the noise

Charge calculation based on noise level

Aircraft noise Levels (EPNdB)	Charge (JPY)
83 or less	0
84 to 90	5,000(JPY) x ("Noise levels" - 83)EPNdB
91 or more	5,000(JPY) x 7 + 9,000 x ("Noise levels" - 90)EPNdB

Noise levels of aircraft are amounts gained by arithmetic mean of those of an aircraft determined at a take-off measurement and an approach noise measurement point in accordance with Annex 16 to the Convention on Civil Aviation. (Noise levels of aircraft which is not published for those based on Annex 16, which are officially published by the government authorities of the manufacturing country.)

2) Propeller Aircraft

Landing charges of propeller Aircraft is the total of the amount calculated upon dividing aircraft weight into the each class and applicable in order with each charge rate.

a) Aircraft weighing 6 ton or less

1,000(JPY) per landing

b) Aircraft weighing 7 ton or more

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
6 or less	700 per landing
7 or more	590 per 1 ton

3) Where operators meet conditions Fukuoka International Airport Co., Ltd., provides separately, discount scheme for landing charge is applied.

See homepage URL : www.fukuoka-airport.jp

1.9. 熊本空港 (RJFT)

1) ジェット機

ジェット機着陸 1 回ごとに以下の a) と b) と c) の合計額。
(重量は最大離陸重量を適用、1 トン未満は 1 トンとする。
以下同じ。)

a) 重量比例部分

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
100 以下	500
101 以上	1,000

b) 騒音比例部分

1,500 円 × (騒音値 - 83) EPNdB

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値 (当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値) を相加平均して得た値。
(1 EPNdB 未満は 1 EPNdB とする。)

c) 旅客比例部分

有償で運送した旅客数(到着)に対して、1 人あたり 500 円。

1.9. Kumamoto airport(RJFT)

1) Turbo jet aircraft

Landing charges of jet aircraft shall be the total of a), b) and c) per each landing. (Aircraft weight is based on maximum take-off weight (MTOW), less than 1 ton shall be calculated as 1 ton.)

a) Charges in proportion to the aircraft weight

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
100 or less	500
101 or more	1,000

b) Charges in proportion to the noise

1,500(JPY) × ("Noise levels"-83) EPNdB

Noise level shall be the numeric value of arithmetic average of aircraft noise level at measurement points of both take-off and approach in accordance with the provisions in Annex 16 to the Convention on Civil Aviation. (In case an aircraft does not have such noise level, the noise level shall be based on the announcement of the government of the country in which the aircraft was manufactured.)
(Noise level less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB.)

c) Charges in proportion to passenger number

500(JPY) per paid passenger

2) プロペラ機

プロペラ機の着陸 1 回ごとに、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

a) 6 トン以下の航空機

着陸 1 回につき 1,000 円

b) 7 トン以上の航空機

航空機重量 (トン)	料金 (円)
6 以下	着陸 1 回につき 700
7 以上	1 トンにつき 590

2) Propeller Aircraft

Landing charges of propeller Aircraft shall be the total of the amount calculated based on each charge rate.

a) Aircraft weighing 6 ton or less

1,000(JPY) per landing

b) Aircraft weighing 7 ton or more

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
6 or less	700 per landing
7 or more	590 per 1 ton

3) 熊本国際空港株式会社が別途定める条件を満たす場合、着陸料割引制度あり

3) In case of operators which meets conditions set by Kyushu Kumamoto International Airport Co., Ltd., discount scheme for landing charge is applicable.

1.10. 新千歳空港 (RJCC)

1) ジェット機

ジェット機の着陸 1 回ごとに以下の a)、b)、c) の合計額。a) については、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額（重量は最大離陸重量を適用、1 トン未満は 1 トンとして計算する。以下同じ）。

a) 重量比例部分

1. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国内航空に従事するジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	200
25 超～ 50 以下	600
50 超～ 100 以下	800
100 超～ 200 以下	1,100
200 超	1,200

2. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国際航空に従事するジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	200
25 超～ 50 以下	600
50 超～ 100 以下	700
100 超～ 200 以下	1,200
200 超	1,650

3. 他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行う国内航空に従事するジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	750
25 超～ 100 以下	1,150
100 超～ 200 以下	1,490
200 超	1,610

- 4.1.10.1)a)1-3 に規定するジェット機以外のジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	950
25 超～ 100 以下	1,380
100 超～ 200 以下	1,650
200 超	1,800

b) 騒音比例部分

1. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国内航空又は国際航空に従事するジェット機

3,800 円 × (騒音値 - 83) EPNdB

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。（1EPNdB 未満は 1EPNdB として計算する。）

- 2.1.10.1)b)1 に規定するジェット機以外のジェット機

3,400 円 × (騒音値 - 83) EPNdB

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。（1EPNdB 未満は 1EPNdB として計算する。）

1.10. New Chitose Airport (RJCC)

1) Jet aircraft

Landing charges of jet aircraft shall be the sum of a), b) and c) per landing.

a) is the sum of the amount calculated by classifying aircraft based on weight and by applying applicable rate. (Aircraft weight is based on Maximum take-off weight (MTOW), less than 1 ton shall be calculated as 1 ton)

a) Landing charges in proportion to the aircraft weight

1. Jet aircraft engaged in domestic aviation to carry passenger by fare depending on others demand

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
Up to 25	200
More than 25 - 50 or less	600
More than 50 - 100 or less	800
More than 100 - 200 or less	1,100
More than 200	1,200

2. Jet aircraft engaged in international aviation to carry passenger by fare depending on others demand

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
Up to 25	200
More than 25 - 50 or less	600
More than 50 - 100 or less	700
More than 100 - 200 or less	1,200
More than 200	1,650

3. Jet aircraft engaged in domestic aviation to carry cargo by fare depending on others demand

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
Up to 25	750
More than 25 - 100 or less	1,150
More than 100 - 200 or less	1,490
More than 200	1,610

4. Jet aircraft except for those defined in 1.10.1)a)1-3

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
Up to 25	950
More than 25 - 100 or less	1,380
More than 100 - 200 or less	1,650
More than 200	1,800

b) Landing charges in proportion to noise level

1. Jet aircraft engaged in domestic or international aviation to carry passenger by fare depending on others demand

3,800(JPY) multiplied by ("Noise level" - 83)EPNdB

Noise level shall be numeric value of arithmetic average of aircraft noise level at measurement points of both take-off and approach in accordance with the provisions in Annex 16 to the Convention on Civil Aviation

(In case an aircraft does not have such noise level, the Noise level shall be the one announced by the government of the country in which the aircraft was manufactured.)

(Noise level less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB)

2. Jet aircraft except for those defined in 1.10.1)b)1

3,400(JPY) multiplied by ("Noise level" - 83)EPNdB

Noise level shall be numeric value of arithmetic average of aircraft noise level at measurement points of both take-off and approach in accordance with the provisions in Annex 16 to the Convention on Civil Aviation

(In case an aircraft does not have such noise level, the Noise level shall be the one announced by the government of the country in which the aircraft was manufactured.)

(Noise level less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB)

c) 旅客比例部分

1. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国内航空に従事するジェット機
有償で運送された旅客数 × 380 円
2. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国際航空に従事するジェット機
有償で運送された旅客数 × 460 円

2) ジェット機以外の航空機

航空機の着陸 1 回ごとに、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

a) 6 トン以下の航空機

1,000 円

b) 6 トンを超える航空機

航空機重量 (トン)	料金 (円)
6 以下	700
6 超	1 トンにつき 590

3) 北海道エアポート株式会社が別途定める条件を満たす場合、着陸料割引制度あり。

参照ホームページ URL : <https://www.hokkaido-airports.co.jp/>

1.11. 函館空港 (RJCH)

1) ジェット機

ジェット機の着陸 1 回ごとに以下の a)、b)、c) の合計額。a) については、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額 (重量は最大離陸重量を適用、1 トン未満は 1 トンとして計算する。以下同じ)。

a) 重量比例部分

1. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国内航空に従事するジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	260
25 超～ 50 以下	800
50 超～ 100 以下	900
100 超～ 200 以下	1,200
200 超	1,300

2. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国際航空に従事するジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	260
25 超～ 50 以下	700
50 超～ 100 以下	800
100 超～ 200 以下	1,300
200 超	1,600

3. 他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行う国内航空に従事するジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	750
25 超～ 100 以下	1,150
100 超～ 200 以下	1,490
200 超	1,610

4. 1.11.1)a)1-3 に規定するジェット機以外のジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	950
25 超～ 100 以下	1,380
100 超～ 200 以下	1,650
200 超	1,800

c) Landing charges in proportion to passenger number

1. Jet aircraft engaged in domestic aviation to carry passenger by fare depending on others demand
Number of passenger carried by fare multiplied by 380(JPY)
2. Jet aircraft engaged in international aviation to carry passenger by fare depending on others demand
Number of passenger carried by fare multiplied by 460(JPY)

2) Aircraft except for jet aircraft

Landing charges of aircraft except for jet aircraft shall be the sum of the amount calculated per landing by classifying aircraft based on weight and by applying applicable rate.

a) Aircraft weighing 6 ton or less

1,000(JPY)

b) Aircraft weighing more than 6 ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
Up to 6	700
More than 6	590 per ton

3) In case of operators which meet conditions set by Hokkaido Airports Co., Ltd., discount scheme for landing charge is applicable.

See homepage URL : <https://www.hokkaido-airports.co.jp/>

1.11. Hakodate Airport (RJCH)

1) Jet aircraft

Landing charges of jet aircraft shall be the sum of a), b) and c) per landing.

a) is the sum of the amount calculated by classifying aircraft based on weight and by applying applicable rate. (Aircraft weight is based on Maximum take-off weight (MTOW), less than 1 ton shall be calculated as 1 ton)

a) Landing charges in proportion to aircraft weight

1. Jet aircraft engaged in domestic aviation to carry passenger by fare depending on others demand

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
Up to 25	260
More than 25 - 50 or less	800
More than 50 - 100 or less	900
More than 100 - 200 or less	1,200
More than 200	1,300

2. Jet aircraft engaged in international aviation to carry passenger by fare depending on others demand

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
Up to 25	260
More than 25 - 50 or less	700
More than 50 - 100 or less	800
More than 100 - 200 or less	1,300
More than 200	1,600

3. Jet aircraft engaged in domestic aviation to carry cargo by fare depending on others demand

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
Up to 25	750
More than 25 - 100 or less	1,150
More than 100 - 200 or less	1,490
More than 200	1,610

4. Jet aircraft except for those defined in 1.11.1)a)1-3

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
Up to 25	950
More than 25 - 100 or less	1,380
More than 100 - 200 or less	1,650
More than 200	1,800

b) 騒音比例部分

1. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国内航空又は国際航空に従事するジェット機
 3,500 円 × (騒音値 - 83) EPNdB
 騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。
 (1EPNdB 未満は 1EPNdB として計算する。)

2.1.11.1)b)1 に規定するジェット機以外のジェット機

- 3,400 円 × (騒音値 - 83) EPNdB
 騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。
 (1EPNdB 未満は 1EPNdB として計算する。)

c) 旅客比例部分

1. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国内航空に従事するジェット機
 有償で運送された旅客数 × 380 円
 2. 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国際航空に従事するジェット機
 有償で運送された旅客数 × 460 円

2) ジェット機以外の航空機

航空機の着陸 1 回ごとに、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

a) 6 トン以下の航空機

1,000 円

b) 6 トンを超える航空機

航空機重量 (トン)	料金 (円)
6 以下	700
6 超	1 トンにつき 590

- 3) 北海道エアポート株式会社が別途定める条件を満たす場合、着陸料割引制度あり。
 参照ホームページ URL : <https://www.hokkaido-airports.co.jp/>

1.12. 広島空港 (RJOA)

1) ジェット機

ジェット機着陸 1 回ごとに以下の a)、b) と c) の合計額。a) については、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。(重量は最大離陸重量を適用、1 トン未満は 1 トンとする。以下同じ。)ただし、a) . i) 及び ii) は定期、臨時、旅客チャーター、包括チャーター、貨物チャーター便に限る。

a) 重量比例部分

- i) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事するジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	300
26 ~ 100	750
101 ~ 200	1,400
201 以上	1,400

b) Landing charges in proportion to noise level

1. Jet aircraft engaged in domestic or international aviation to carry passenger by fare depending on others demand
 3,500(JPY) multiplied by ("Noise level"- 83)EPNdB
 Noise level shall be numeric value of arithmetic average of aircraft noise level at measurement points of both take-off and approach in accordance with the provisions in Annex 16 to the Convention on Civil Aviation
 (In case an aircraft does not have such noise level, the Noise level shall be the one announced by the government of the country in which the aircraft was manufactured.)
 (Noise level less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB)

2. Jet aircraft except for those defined in 1.11.1)b)1

- 3,400(JPY) multiplied by ("Noise level"- 83)EPNdB
 Noise level shall be numeric value of arithmetic average of aircraft noise level at measurement points of both take-off and approach in accordance with the provisions in Annex 16 to the Convention on Civil Aviation
 (In case an aircraft does not have such noise level, the Noise level shall be the one announced by the government of the country in which the aircraft was manufactured.)
 (Noise level less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB)

c) Landing charges in proportion to passenger number

1. Jet aircraft engaged in domestic aviation to carry passenger by fare depending on others demand
 Number of passenger carried by fare multiplied by 380(JPY)
 2. Jet aircraft engaged in international aviation to carry passenger by fare depending on others demand
 Number of passenger carried by fare multiplied by 460(JPY)

2) Aircraft except for jet aircraft

Landing charges of aircraft except for jet aircraft shall be the sum of the amount calculated per landing by classifying aircraft based on weight and by applying applicable rate.

a) Aircraft weighing 6 ton or less

1,000(JPY)

b) Aircraft weighing more than 6 ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
Up to 6	700
More than 6	590 per ton

- 3) In case of operators which meet conditions set by Hokkaido Airports Co., Ltd., discount scheme for landing charge is applicable.
 See homepage URL : <https://www.hokkaido-airports.co.jp/>

1.12. Hiroshima airport (RJOA)

1) Jet aircraft

Landing charges of jet aircraft shall be the total of a) ,b) and c) per each landing. a) is the total of the amount calculated upon dividing aircraft weight into the each class and applicable in order with each charge rate. (Aircraft weight is based on maximum take-off weight (MTOW), less than 1 ton shall be calculated as 1 ton.)
 However a), i) and ii) are limited to scheduled, non-scheduled, Passenger charter, inclusive tour charter, and cargo charter flights.

a) Charges in proportion to the aircraft weight

- i) Jet aircraft engaged in domestic aviation that transports passengers or cargo for a fee in response to the needs of others.

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
25 or less	300
26 to 100	750
101 to 200	1,400
201 or more	1,400

- ii) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国際航空に従事するジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	150
26 ～ 100	300
101 ～ 200	750
201 以上	1,500

- iii) i) 及び ii) に規定するジェット機以外のジェット機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	950
26 ～ 100	1,380
101 ～ 200	1,650
201 以上	1,800

- b) 騒音比例部分

- i) 国内航空に従事する航空機

3,400 円 × (騒音値 - 83) EPNdB

- ii) 国際航空に従事する航空機

1,500 円 × (騒音値 - 83) EPNdB

騒音値とは、国際民間航空条約第 16 附属書に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値）を相加平均して得た値。（1EPNdB 未満は 1EPNdB とする。）

- c) 旅客比例部分

- i) 国内航空に従事する航空機

有償で運送した旅客数（到着）に対して、1 人あたり 460 円

- ii) 国際航空に従事する航空機

有償で運送した旅客数（到着）に対して、1 人あたり 450 円

2) ジェット機以外の航空機

航空機の着陸 1 回ごとに、航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

- a) 6 トン以下の航空機

着陸 1 回につき 1,000 円

- b) 7 トン以上の航空機

航空機重量 (トン)	料金 (円)
6 以下	着陸 1 回につき 700
7 以上	1 トンにつき 590

- 3) 広島国際空港株式会社が別途定める条件を満たす場合、着陸料割引制度あり

2. 停留料

2.1. 国土交通大臣設置及び管理の空港

- 1) 停留料は、停留 24 時間ごとに航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。（3 時間未満は無料）

- a) 23 トン以下の航空機

航空機重量 (トン)	料金 (円)
3 以下	810
4 ～ 6	810
7 ～ 23	1 トンにつき 30

- b) 24 トン以上の航空機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	90
26 ～ 100	80
101 以上	70

- ii) Jet aircraft engaged in international aviation that transports passengers or cargo for a fee in response to the needs of others.

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
25 or less	150
26 to 100	300
101 to 200	750
201 or more	1,500

- iii) Jet aircraft other than those specified in i) and ii).

Aircraft weight (ton)	Charge per ton (JPY)
25 or less	950
26 to 100	1,380
101 to 200	1,650
201 or more	1,800

- b) Charges in proportion to the noise

- i) Domestic aviation

3,400(JPY) × ("Noise levels"- 83) EPNdB

- ii) International aviation

1500(JPY) × ("Noise levels"-83) EPNdB

Noise levels of aircraft are amounts gained by arithmetic mean of those of an aircraft determined at a take-off measurement and an approach noise measurement point in accordance with Annex 16 to the Convention on Civil Aviation. (Noise levels of aircraft which is not published for those based on Annex 16, which are officially published by the government authorities of the manufacturing country.) (Less than 1EPNdB shall be calculated as 1EPNdB.)

- c) Charges in proportion to passenger number

- i) Domestic aviation

A count of paid passenger by 460(JPY)

- ii) International aviation

A count of paid passenger by 450(JPY)

2) Aircraft other than jet aircraft

Landing charges of aircraft is the total of the amount calculated upon dividing aircraft weight into the each class and applicable in order with each charge rate.

- a) Aircraft weighing 6 ton or less

1,000(JPY) per landing

- b) Aircraft weighing 7 ton or more

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
6 or less	700 per landing
7 or more	590 per 1 ton

- 3) In case of operators which meets conditions set by Hiroshima International Airport Co., Ltd., discount scheme for landing charge is applicable.

2. Parking charges

2.1. Airports that are built and managed by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

- 1) Parking charges are total of the amount calculated upon divide the aircraft weight to each class and applicable each charge rate every 24 hours. (less than 3 hours-free of charge)

- a) Aircraft which weight is at or less than 23ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
up to 3	810
4 - 6	810
7 - 23	30 (JPY) per 1 ton or part

- b) Aircraft which weight is at or over than 24ton

Aircraft weight (ton)	Charge per 1 ton or part (JPY)
up to 25	90
26 - 100	80
Any part over 101	70

- 2) 東京国際空港の国際線の停留料は、1トンごとに停留時間を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。

停留時間（時間）	1トンあたりの料金（円）
3未満	200
3～24	50
25以上（以降24時間ごとに）	50

2.2. 中部国際空港 (RJGG)

耐空証明書による最大離陸重量（MTOW）に基づく（1トン未満は1トンとする）。

24時間ごとに1トンあたり200円（ただし、6時間未満は無料。24時間未満の停留は24時間とする。）

2.3. 関西国際空港 (RJBB)

離着陸等施設を使用して停留する航空機について、ア及びイで計算される金額の合計額とする。

ア 基本料金

時間帯（JST）	1分あたりの料金（円）
6:00-21:59	1 x 当該航空機の耐空証明書による最大離陸重量（1トン未満は1トンとする）
深夜早朝 (22:00-翌5:59)	徴収しない

※ 累計停留時間の1分未満は切り捨てるものとする。

- イ ピーク料金（第1旅客ターミナルビル国際線スポット1から38番（国際航空に従事する航空機が出発便として使用する場合）に駐機する便にのみ発生）。

時間帯（JST）	1分あたりの料金（円）
11:30-13:29 及び 15:00-18:29	500

※ 累計停留時間の1分未満は切り捨てるものとする。

※ 2025年11月1日から2026年10月31日までは250円とする。

- ウ アに規定する基本料金については、下記（ア）から（ウ）のスポットに応じた免除時間を設定し、免除時間を超える停留時間から課金することとする。なお、停留時間および免除時間は（ア）から（ウ）のスポットカテゴリ毎に計算する。

（ア）第1旅客ターミナルビル国際線スポットの免除時間

- (a) 複数通路機：90分
(b) それ以外の航空機：60分

（イ）第1旅客ターミナルビル国内線スポット（24から27番及び38番から41番（当該スポットを同号イの条件で使用する以外の場合。））及び第2旅客ターミナルスポット（80から99番）の免除時間

- (a) 複数通路機：150分
(b) それ以外の航空機：90分

（ウ）（ア）または（イ）以外のスポットの免除時間：360分

- 2) Parking at Tokyo INTL airport for international flights is subject to a minimum charge for the first given amount of time as shown in the table. Parking charges thereafter will vary with time as shown in the table.

Parking Hours	Charge per 1 ton (JPY)
Less than 3 hours	200
3 - 24 hours	50
Every 24 hours thereafter	50

2.2. Chubu Centrair INTL airport(RJGG)

Maximum take-off weight(MTOW) described in the certificate of airworthiness (fractions less than 1 ton are calculated as 1 ton).

200(JPY) per ton per 24 hours or part (less than 6 hours free; any part under 24 hours to be counted as 24 hours).

2.3. Kansai INTL airport(RJBB)

The parking charge of parking of aircrafts that are parked using the landing / takeoff facilities is the sum of the amounts calculated under items (A) and (B) below.

(A) Basic charge

Time Period (JST)	Charge per Minute (JPY)
06:00-21:59	1 x Maximum take-off weight (MTOW) described in the certificate of airworthiness (fractions less than 1 ton are calculated as 1 ton)
22:00-05:59	No charge applies

Note: Any fraction of a minute in the total parking duration shall be disregarded.

(B) Peak Hour Surcharge

Applicable only to aircraft parked at International stands (1-38) of Terminal 1 when used for International departure operations.

Time Period (JST)	Charge per Minute (JPY)
11:30-13:29 and 15:00-18:29	500

Note: Any fraction of a minute in the total parking duration shall be disregarded.

Note: From November 1, 2025 to October 31, 2026, the charge is 250 yen per minute.

(C) Exemption Periods for Basic Fee (Item A)

For the Basic fee stipulated in item (A), exemption periods shall be applied based on the category of parking stand as defined in items (a) through (c) below.

Charges shall apply only to parking durations exceeding the respective exemption periods. Both parking duration and exemption period shall be calculated separately for each stand category.

(a) International Stands at Terminal 1 (same as item (B)):

- (a-1) Multiple-aisle aircraft:90 minutes
(a-2) Other aircraft:60 minutes

(b) Domestic Stands at Terminal 1 (Stands 24-27 and 38-41, except when used under the conditions specified in item (B)) and Terminal 2 (Stands 80-99):

- (b-1) Multiple-aisle aircraft:150 minutes
(b-2) Other aircraft:90 minutes

(c) Stands other than those listed in (a) and (b):

Exemption period:360 minutes

2.4. 成田国際空港 (RJAA)

基準：耐空証明書記載の最大離陸重量
(1トン未満は1トンとして計算する。)

1) 国際線

最初の6時間未満は1トン当たり200円、
以降24時間ごとに1トン当たり200円

2) 国内線

24時間ごとに1トン当たり180円
(最初の6時間未満は無料)

2.5. 大阪国際空港 (RJOO)

停留料は、停留24時間ごとに航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。
(3時間未満は無料)

a) 23トン以下の航空機

航空機重量 (トン)	料金 (円)
3 以下	810
4 ~ 6	810
7 ~ 23	1 トンにつき 30

b) 24トン以上の航空機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	90
26 ~ 100	80
101 以上	70

2.6. 仙台空港 (RJSS)

航空機の停留1回ごとに以下の金額。
停留開始から24時間までは無料とする。
停留開始から24時間を超える停留に関しては、24時間ごとに停留回数を1回とし、算出した停留回数により計算する。

a) ジェット機

航空機の重量	金額
10t 以下の場合	4,500 円
10t を超え、30t 以下の場合	5,400 円
30t を超える場合、 150t 以下の重量に対して 150t を超える重量に対して	1t あたり 280 円 1t あたり 140 円

b) ジェット機以外

航空機の重量に対して、1t あたり 200 円。

2.7. 高松空港 (RJOT)

停留料は、最初の24時間未満は無料、以降24時間毎に1トン当たり80円(消費税を含まない)。

2.8. 福岡空港 (RJFF)

停留料は、停留する航空機について、停留1回につき、停留時間に応じて以下の金額。

a) 24時間未満の場合

停留時間	1 トンあたりの料金 (円)
2 時間未満の場合	0
2 時間以上 3 時間未満の場合	40
3 時間以上 24 時間未満の場合	80

b) 24時間以上の場合

1日(24時間)ごとに1トンあたり80円
なお、1日(24時間)を超えた時点で翌日分の停留料が加算されるものとする。

福岡国際空港株式会社が別途定める条件を満たす場合、停留料割引制度あり。
参照ホームページ URL : www.fukuoka-airport.jp

2.4. Narita INTL airport(RJAA)

Basis: MTOW described in the certificate of airworthiness
(fractions less than 1 ton are calculated as 1 ton).

1) International flights

200(JPY) per ton for less than 6 hours and 200(JPY) per ton every 24 hours thereafter.

2) Domestic flights

180(JPY) per ton every 24 hours or part (less than 6 hours free)

2.5. Osaka INTL airport (RJOO)

Parking charges are total of the amount calculated upon divide the aircraft weight to each class and applicable each charge rate every 24 hours.(less than 3 hours - free of charge)

a) Aircraft which weight is at or less than 23ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
up to 3	810
4 - 6	810
7 - 23	30(JPY) per 1 ton or part

b) Aircraft which weight is at or over than 24ton

Aircraft weight (ton)	Charge per 1 ton or part (JPY)
up to 25	90
26 - 100	80
Any part over 101	70

2.6. Sendai airport (RJSS)

Parking fees shall be the following amount per parking.
Parking fees shall be free up to 24 hours.
In case of parking exceeding 24 hours, parking fees shall be calculated by the number of parking period.
(24 hours = 1 period)

a) Jet aircraft

Aircraft weight	Charge (JPY)
10 t or less	4,500
exceeds 10 t and 30 t or less	5,400
exceeds 30 t For weight less than equal to 150 t For weight exceeding 150 t	280 per tonne 140 per tonne

b) Aircraft except for jet aircraft

200 JPY per tonne for aircraft weight.

2.7. Takamatsu airport(RJOT)

Free of charge for less than 24 hours and 80 (JPY) per ton every 24 hours thereafter (consumption tax excluded).

2.8. Fukuoka airport (RJFF)

Parking charges are calculated upon parking hours per one parking time with applicable each charge rate.

a) Less than 24 hours

Parking hours	Charge per ton (JPY)
Less than 2	0
2 to 3	40
3 to 24	80

b) Over 24 hours

80 JPY per ton every 24 hours thereafter
In case of parking exceeding every 24 hours, parking charges shall be calculated by the number of parking period (24 hours = 1 period).

Where operators meet conditions Fukuoka International Airport Co., Ltd. provides separately, discount scheme for parking charge is applied.
See homepage URL: www.fukuoka-airport.jp

2.9. 熊本空港 (RJFT)

停留料は、停留 24 時間ごとに航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。
(3 時間未満は無料)

a) 23 トン以下の航空機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
3 以下	810
4 ~ 6	810
7 ~ 23	1 トンにつき 30

b) 24 トン以上の航空機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	90
26 ~ 100	80
101 以上	70

2.10. 新千歳空港 (RJCC)

- 1) 停留料は、停留 24 時間ごとに航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額。
(3 時間未満は無料。24 時間未満は 24 時間として計算する。)

a) 23 トン以下の航空機

航空機重量 (トン)	料金 (円)
3 以下	810
3 超 ~ 6 以下	810
6 超 ~ 23 以下	1 トンにつき 30

b) 23 トン超の航空機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	90
25 超 ~ 100 以下	80
100 超	70

2.11. 函館空港 (RJCH)

- 1) 停留料は、停留 24 時間ごとに航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額。
(3 時間未満は無料。24 時間未満は 24 時間として計算する。)

a) 23 トン以下の航空機

航空機重量 (トン)	料金 (円)
3 以下	810
3 超 ~ 6 以下	810
6 超 ~ 23 以下	1 トンにつき 30

b) 23 トン超の航空機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	90
25 超 ~ 100 以下	80
100 超	70

2.12. 広島空港 (RJOA)

停留料は、停留 24 時間ごとに航空機の重量を各級に区分して、順次に各料金率を適用して得た金額の合計額。
(3 時間未満は無料)

a) 23 トン以下の航空機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
3 以下	810
4 ~ 6	810
7 ~ 23	1 トンにつき 30

2.9. Kumamoto airport (RJFT)

Parking charges are total of the amount calculated upon dividing the aircraft weight to each class and applicable each charge rate every 24 hours. (parking charges are free up to 3 hours)

a) Aircraft which weight is at or less than 23 ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
3 or less	810
4 to 6	810
7 to 23	30(JPY) per ton

b) Aircraft which weight is at or over than 24 ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
25 or less	90
26 to 100	80
101 or more	70

2.10. New Chitose Airport (RJCC)

- 1) Parking charges shall be the sum of the amount calculated by classifying aircraft based on weight and by applying applicable rate every 24 hours(Parking for less than 3 hours is free of charge. Parking less than 24 hours is calculated as 24 hours.)

a) Aircraft weighing 23 ton or less

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
Up to 3	810
More than 3 - Up to 6	810
More than 6 - Up to 23	30 per ton

b) Aircraft weighing more than 23 ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY) per ton
Up to 25	90
More than 25 - Up to 100	80
More than 100	70

2.11. Hakodate Airport (RJCH)

- 1) Parking charges shall be the sum of the amount calculated by classifying aircraft based on weight and by applying applicable rate every 24 hours(Parking for less than 3 hours is free of charge. Parking less than 24 hours is calculated as 24 hours.)

a) Aircraft weighing 23 ton or less

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
Up to 3	810
More than 3 - Up to 6	810
More than 6 - Up to 23	30 per ton

b) Aircraft weighing more than 23 ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY) per ton
Up to 25	90
More than 25 - Up to 100	80
More than 100	70

2.12. Hiroshima airport (RJOA)

Parking charges are total of the amount calculated upon dividing the aircraft weight to each class and applicable each charge rate every 24 hours, (less than 3 hours -free of charge)

a) Aircraft which weight is at or less than 23 ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
3 or less	810
4 to 6	810
7 to 23	30(JPY) per ton

b) 24 トン以上の航空機

航空機重量 (トン)	1 トンあたりの料金 (円)
25 以下	90
26 ~ 100	80
101 以上	70

b) Aircraft which weight is at or over than 24 ton

Aircraft weight (ton)	Charge (JPY)
25 or less	90
26 to 100	80
101 to more	70

3. 保安料

3.1. 国土交通大臣設置及び管理の空港

- 1) 他人の需要に応じ、旅客の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸 1 回につき出発空港から運送された有償旅客数当たり 550 円（消費税含む）
- 2) 他人の需要に応じ、貨物の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸 1 回につき出発空港から運送された有償貨物（旅客手荷物、超過手荷物、郵便物は除く）の重量 1 トン当たり 315 円（消費税を含む）

3. Security charges

3.1. Airports that are built and managed by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

- 1) A count of paid departing passengers per jet aircraft used for air transport service.
550(JPY)(On the consumption tax (10%)) per the number of persons.
- 2) A count of paid cargo per jet aircraft used for air transport service.
315(JPY)(On the consumption tax (10%)) per 1 ton

3.2. 大阪国際空港 (RJOO)

- 1) 他人の需要に応じ、旅客の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸 1 回につき出発空港から運送された有償旅客数当たり 96 円
- 2) 他人の需要に応じ、貨物の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸 1 回につき出発空港から運送された有償貨物（旅客手荷物、超過手荷物、郵便物は除く）の重量 1 トン当たり 287 円

3.2. Osaka INTL airport (RJOO)

- 1) A count of paid departing passengers per jet aircraft used for air transport service.
96(JPY) per the number of persons.
- 2) A count of paid cargo per jet aircraft used for air transport service.
287(JPY) per 1 ton

3.3. 仙台空港 (RJSS)

- 1) 有償で旅客の運送を行う航空機
離陸 1 回につき仙台空港から運送された有償旅客数に160円の料金率を適用して得た金額。
- 2) 有償で貨物の運送を行う航空機
離陸 1 回につき仙台空港から運送された有償貨物（旅客手荷物、超過手荷物、郵便物は除く。）の重量 1 トンごとに 280 円の料金率を適用して得た金額。
ただし、1 トンに満たない場合は徴収しない。
- 3) 仙台国際空港株式会社が別途定める条件を満たす場合、保安料割引制度あり。

3.3. Sendai airport (RJSS)

- 1) Aircraft to carry passenger by fare
Security fees shall be the amount calculated by applying the paid passenger number carried from Sendai airport per take-off multiplied by the rate of 160 JPY.
- 2) Aircraft to carry cargo by fare
Security fees shall be the amount calculated by applying the paid cargo weight (tonne) carried from Sendai airport per take-off multiplied by the rate of 280 JPY. (passenger baggage, excess baggage, mail are excluded.) However, the fees will not be collected in case the weight is less than 1 tonne.
- 3) In case of operators which meet conditions set by Sendai International Airport Co., Ltd. (SIAC), discount scheme for landing charge is applicable.

3.4. 高松空港 (RJOT)

- 1) 国内線
他人の需要に応じ、旅客の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸 1 回につき出発空港から運送された有償旅客数当たり 170 円（消費税を含む）。
- 2) 他人の需要に応じ、貨物の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
出発空港から運送された有償貨物（旅客手荷物、超過手荷物、郵便物は除く）の重量 1 トン当たり 286 円（消費税を含まない）
ただし、ひと月あたりの合計が 1 トンに満たない場合は徴収しない。

3.4. Takamatsu airport (RJOT)

- 1) Domestic Flights
A count of paid departing passengers per jet aircraft used for air transport service.
170(JPY)(consumption tax included) per the number of persons.
- 2) A count of paid cargo per jet aircraft used for air transport service.
286(JPY)(consumption tax excluded) per 1 ton
However, the fees will not be collected in case the weight per month is less than 1 ton.

高松空港株式会社が別途定める条件を満たす場合、着陸料、停留料、保安料割引制度あり
参照ホームページ URL : <https://www.takamatsu-airport.com/>

Where operators meet conditions Takamatsu Airport provides separately, discount scheme of landing charge, parking charge, security charge will be applied.
See homepage URL: <https://www.takamatsu-airport.com/>

3.5. 福岡空港 (RJFF)

- 1) 他人の需要に応じ、旅客の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき出発空港から運送された有償旅客数当たり 228 円
- 2) 他人の需要に応じ、貨物の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき出発空港から運送された有償貨物（旅客手荷物、超過手荷物、郵便物は除く）の重量1トン当たり 287 円
ただし、1 トンに満たない場合は徴収しない。
- 3) 福岡国際空港株式会社が別途定める条件を満たす場合、保安料割引制度あり。
参照ホームページ URL : www.fukuoka-airport.jp

3.6. 熊本空港 (RJFT)

- 1) 他人の需要に応じ、旅客の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき出発空港から運送された有償旅客数当たり 182 円
- 2) 他人の需要に応じ、貨物の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき出発空港から運送された有償貨物（旅客手荷物、超過手荷物、郵便物は除く）の重量1トン当たり 287 円

3.7. 新千歳空港 (RJCC)

- 1) 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国内航空に従事する航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき新千歳空港から運送された有償旅客数に191 円（税抜）の料金率を適用して得た金額

- 2) 他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき新千歳空港から運送された有償貨物（旅客手荷物、超過手荷物、郵便物は除く）の重量1トンごとに287 円（税抜）の料金率を適用して得た金額
ただし、1 トンに満たない場合は徴収しない。

- 3) 北海道エアポート株式会社が別途定める条件を満たす場合、保安料割引制度あり。
参照ホームページ URL : <https://www.hokkaido-airports.co.jp/>

3.5. Fukuoka airport (RJFF)

- 1) A count of paid departing passengers per jet aircraft used for air transport service.
228(JPY) per the number of persons.
- 2) A count of paid cargo per jet aircraft used for air transport service.
287(JPY) per 1 ton
However, the charges will not be collected in case the weight is less than 1 ton.
- 3) Where operators meet conditions Fukuoka International Airport Co., Ltd. provides separately, discount scheme for security charge is applied.
See homepage URL : www.fukuoka-airport.jp

3.6. Kumamoto airport (RJFT)

- 1) Jet aircraft used for air transport service
182(JPY) per number of paid departing persons.
- 2) Jet aircraft used for air transport service
287(JPY) per 1 ton of paid cargo (passenger baggage, excess baggage, mail are excluded).

3.7. New Chitose Airport (RJCC)

- 1) Aircraft engaged in domestic aviation to carry passenger by fare depending on others demand (jet aircraft only).
Security charges shall be the amount calculated by applying the paid passenger number carried from New Chitose Airport per take-off multiplied by the rate of 191(JPY) (consumption tax excluded).

- 2) Aircraft to carry cargo by fare depending on others demand (jet aircraft only).
Security charges shall be the amount calculated by applying the paid cargo weight(ton) carried from New Chitose Airport per take-off multiplied by the rate of 287(JPY) (consumption tax excluded),
(passenger baggage, excess baggage, mail are excluded)
However, the charges will not be collected in case the weight is less than 1 ton.

- 3) In case of operators which meet the conditions set by Hokkaido Airports Co., Ltd., discount scheme for security charge is applicable.
See homepage URL : <https://www.hokkaido-airports.co.jp/>

3.8. 函館空港 (RJCH)

- 1) 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国内航空に従事する航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき函館空港から運送された有償旅客数に191円（税抜）の料金を適用して得た金額
- 2) 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国際航空に従事する航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき函館空港から運送された有償旅客数に228円（税抜）の料金を適用して得た金額
- 3) 他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき函館空港から運送された有償貨物（旅客手荷物、超過手荷物、郵便物は除く）の重量1トンごとに287円（税抜）の料金を適用して得た金額
ただし、1トンに満たない場合は徴収しない。
- 4) 北海道エアポート株式会社が別途定める条件を満たす場合、保安料割引制度あり。
参照ホームページ URL : <https://www.hokkaido-airports.co.jp/>

3.9. 広島空港 (RJOA)

- 1) 他人の需要に応じ、旅客の運送を行う航空機（国内航空に従事するジェット機に限る）
離陸1回につき出発空港から運送された有償旅客数当たり210円（消費税別途）
- 2) 他人の需要に応じ、貨物の運送を行う航空機（ジェット機に限る）
離陸1回につき出発空港から運送された有償貨物（旅客手荷物、超過手荷物、郵便物は除く）の重量1トン当たり286円（消費税別途）
ただし、1トンに満たない場合は徴収しない。

3.8. Hakodate Airport (RJCH)

- 1) Aircraft engaged in domestic aviation to carry passenger by fare depending on others demand (jet aircraft only).
Security charges shall be the amount calculated by applying the paid passenger number carried from Hakodate Airport per take-off multiplied by the rate of 191(JPY) (consumption tax excluded).
- 2) Aircraft engaged in international aviation to carry passenger by fare depending on others demand (jet aircraft only).
Security charges shall be the amount calculated by applying the paid passenger number carried from Hakodate Airport per take-off multiplied by the rate of 228(JPY) (consumption tax excluded).
- 3) Aircraft to carry cargo by fare depending on others demand (jet aircraft only).
Security charges shall be the amount calculated by applying the paid cargo weight(ton) carried from Hakodate Airport per take-off multiplied by the rate of 287(JPY) (consumption tax excluded),
(passenger baggage, excess baggage, mail are excluded)
However, the charges will not be collected in case the weight is less than 1 ton.
- 4) In case of operators which meet the conditions set by Hokkaido Airports Co., Ltd., discount scheme for security charge is applicable.
See homepage URL : <https://www.hokkaido-airports.co.jp/>

3.9. Hiroshima airport (RJOA)

- 1) A count of paid departing passengers per jet aircraft used for air transport service (Limited to domestic flight).
210(JPY)(Excluded the consumption tax (10%)) per the number of persons.
- 2) A count of paid cargo per jet aircraft used for air transport service.
286(JPY)(Excluded the consumption tax (10%)) per 1 ton (passenger baggage, excess baggage, mail are excluded)
However, the fees will not be collected in case the weight is less than 1 ton.

4. その他

4.1. 中部国際空港 (RJGG) における試験・訓練飛行料 (直前に当空港から離陸又は直後に当空港に着陸する場合を除く。)

耐空証明書による最大離陸重量 (MTOW) に基づく
(1トン未満は1トンとする)。

- 1) タッチ・アンド・ゴーを含む試験・訓練飛行
着陸料と同額
- 2) 進入 (ローアプローチ、ミストアプローチ等) を含む試験・訓練飛行
- a) ターボジェット発動機及びターボファン発動機を装備する航空機
 - i) 1トンあたり 830 円
 - ii) ただし、計算して得た金額が 16,500 円に満たないときは、16,500 円
- b) 上記 (a) 以外の航空機
 - i) ジェット機以外の航空機については、当該航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額とする。
6トン以下の重量については、当該重量に対し 350 円
6トンを超える重量については、1トンごとに 295 円
 - ii) ただし、計算して得た金額が 1,750 円に満たないときは、1,750 円
- 3) 1 回の試験・訓練の飛行において、1) 及び 2) による試験・訓練の飛行をいずれも行う場合は、1) により計算して得られた金額。
- 4) 試験・訓練飛行を行う場合は、事前に連絡すること。

4. Other

4.1. TEST/TRAINING FLIGHT CHARGE at Chubu Centrair INTL airport (RJGG)

- excluding a flight which takes off from Chubu Centrair INTL Airport immediately before the test/training practice or lands at Chubu Centrair INTL Airport immediately after the test/training practice.

Maximum take-off weight (MTOW) described in the certificate of airworthiness (fractions less than 1 ton are calculated as 1 ton).

- 1) Test/training flight involving a touch-and-go landing --- the same amount as Landing Charge (See 1. LANDING CHARGE)
- 2) Test/training flight involving approach to Chubu Centrair INTL Airport other than Paragraph 1) above (including low approach, missed approach, etc.)
 - a) Turbo-jet aircraft or turbo-fan aircraft:
 - i) 830(JPY) per ton
 - ii) However, when the calculated amount is less than 16,500(JPY), charge should be 16,500(JPY) per flight.
 - b) Other aircraft:
 - i) Total of the amounts based on the following calculation:
 - aircraft up to 6 tons: 350(JPY) per flight; and
 - aircraft over 6 tons: 295(JPY) per ton.
 - ii) However, when the calculated amount is less than 1,750(JPY), charge should be 1,750(JPY) per flight.
- 3) In case of a flight involving test/training practice described in both Paragraphs 1) and 2) above, charge should be the amount set forth in Paragraph 1).
- 4) Prior to test/training flight, contact AD Administration office. (See RJGG AD2.2)

5. 免除及び減額

5.1. 国土交通大臣設置及び管理の空港

1) 着陸料の免除

- ・ 外交の航空機及び公用の航空機
- ・ テスト飛行
- ・ 着陸することを強制された航空機
- ・ 緊急着陸
- ・ 行政当局に着陸を命令された航空機

2) 着陸料の軽減

- ・ 国土交通大臣の設置・管理する空港（東京国際空港を除く）に着陸する航空機で、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものについての着陸料の額は、2027年3月31日までの間、GEN4.1.1.1 1) 及び 2) の規定により計算して得た金額に 7/10 を乗じた金額とする。
- ・ 国土交通大臣の設置・管理する空港（東京国際空港を除く）に着陸する航空機で、国際旅客チャーター便についての着陸料の額は、2027年3月31日までの間、GEN4.1.1.1 1) 及び 2) の規定により計算して得た金額に 1/2 を乗じた金額とする。
- ・ 東京国際空港又は北九州空港に午後 10 時以降午前 6 時 59 分 JST までの間に着陸する航空機で、他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行うもののうち、国際航空に従事するものについての着陸料の額は、2027年3月31日までの間、GEN 4.1.1.1 1)、2) 及び 3) の規定により計算して得た金額に 1/2 を乗じた金額とする。
- ・ 直前に那覇空港を離陸した航空機又は那覇空港に着陸する航空機で、他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行うもののうち、国際航空に従事するものについての着陸料の額は、2027年3月31日までの間、GEN4.1.1.1 1) の規定により計算して得た金額に 1/6 を、2) a) の規定により計算して得た金額に 1/16 を、2) b) の規定により計算して得た金額に 1/8 を乗じた金額とする。

3) 停留料の免除

- ・ 外交の航空機及び公用の航空機
- ・ 行政当局に着陸を命令された航空機

4) 保安料の免除

- ・ 外交の航空機及び公用の航空機
- ・ 緊急着陸直後の離陸
- ・ 行政当局に命令された着陸直後の離陸

5.2. 中部国際空港 (RJGG)

1) 着陸料の免除

- a) 外交上の目的に使用される航空機
- b) やむを得ない事情のため他の空港に着陸することなしに引き返してきた航空機
- c) 機器の故障その他やむを得ない事情による緊急着陸
- d) 行政当局に着陸を命令された航空機
- e) 中部国際空港株式会社 (CJIAC) が特別に認めた航空機

2) 停留料の免除

- a) 外交上の目的に使用される航空機
- b) 行政当局に着陸を命令された航空機
- c) CJIAC が特別に認めた航空機

5. Exemptions and reductions

5.1. Airports that are built and managed by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

1) Exemption of landing charges

- ・ Diplomatic aircraft and aircraft used for official purposes.
- ・ Test flights.
- ・ Aircraft compelled to return to airport of departure.
- ・ Emergency landings.
- ・ Aircraft ordered to land by the Administration.

2) Reduction of landing charge

- ・ The landing charge of the airports built and managed by the Minister of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (except Tokyo INTL airport) applied to aircraft which is engaged in transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons is seven tenths of the amount calculated according to the rule of GEN 4.1.1.1 item 1) and 2) until 31 MAR 2027.
- ・ The landing charge of the airports built and managed by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (except Tokyo INTL airport) applied to aircraft which is international traveler charter flight is a half of the amount calculated according to the rule of GEN 4.1.1.1 item 1) and 2) until 31 MAR 2027.
- ・ Until 1459UTC 31 MAR 2027, the landing charges between 1300UTC and 2159UTC for international cargo flights transporting cargo on others demand for a fee at Tokyo INTL airport or Kitakyushu airport are reduced to half of the calculated amount indicated in GEN 4.1.1.1 item 1), 2) and 3).
- ・ The landing charge of the airports applied to aircraft which is engaged in international transportation for remuneration of cargo on demand of other person, and which land at Naha airport or departed from Naha airport immediately is one-sixth of the amount calculated according to the rule of GEN 4.1.1.1 item 1), one-sixteenth of the amount calculated according to the rule of GEN 4.1.1.1 item 2) a), oneeighth of the amount calculated according to the rule of GEN 4.1.1.1 item 2) b) until 31 MAR 2027.

3) Exemption of parking charges

- ・ Diplomatic aircraft and aircraft used for official purposes.
- ・ Aircraft ordered to land by the administration.

4) Exemption of security charges

- ・ Diplomatic aircraft and aircraft used for official purposes.
- ・ Takeoff immediately after the emergency landings.
- ・ Takeoff immediately after the landings ordered by the administration.

5.2. Chubu Centrair INTL airport (RJGG)

1) Exemption of landing charges

- a) aircraft exclusively used for diplomatic purposes;
- b) aircraft compelled to return to the airport owing to unavoidable reasons;
- c) aircraft making emergency landings owing to mechanical trouble, etc.;
- d) aircraft ordered to land by the administration; and
- e) aircraft specifically approved by CJIAC.

2) Exemption of parking charges

- a) aircraft exclusively used for diplomatic purposes;
- b) aircraft ordered to land by the administration; and
- c) aircraft specifically approved by CJIAC.

5.3. 関西国際空港 (RJBB)

1) 着陸料の免除

- a) 外交上の目的に使用される航空機
- b) やむを得ない事情のため他の空港に着陸することなしに引き返してきた航空機
- c) 機械の故障その他やむを得ない事情による緊急着陸
- d) 行政当局に着陸を命令された航空機
- e) 関西エアポート株式会社が特別に認めた航空機

2) 停留料の免除

- a) 外交上の目的に使用される航空機
- b) 行政当局に着陸を命令された航空機
- c) 関西エアポート株式会社が特別に認めた航空機

5.4. 成田国際空港 (RJAA)

1) 着陸料の免除

- a) 外交上の目的に使用される航空機
- b) やむを得ない事情のため他の空港に着陸することなしに引き返してきた航空機
- c) やむを得ない事情による緊急着陸
- d) 行政当局に着陸を命令された航空機
- e) 成田国際空港株式会社 (NAA) が特別に認めた航空機

2) 停留料の免除 (一部免除を含む。)

- a) 外交上の目的に使用される航空機
- b) やむを得ない事情のため他の空港に着陸することなしに引き返してきた航空機 (国内線を除く。)
- c) やむを得ない事情による緊急着陸 (国内線を除く。)
- d) 行政当局に着陸を命令された航空機
- e) NAA が特別に認めた航空機

5.5. 大阪国際空港 (RJOO)

1) 着陸料の免除

- a) 外交上の目的に使用される航空機
- b) やむを得ない事情のため他の空港に着陸することなしに引き返してきた航空機
- c) 機械の故障その他やむを得ない事情による緊急着陸
- d) 行政当局に着陸を命令された航空機
- e) 関西エアポート株式会社が特別に認めた航空機

2) 停留料の免除

- a) 外交上の目的に使用される航空機
- b) 行政当局に着陸を命令された航空機
- c) 関西エアポート株式会社が特別に認めた航空機

3) 保安料の免除

- a) 外交上の目的に使用される航空機
- b) 行政当局に着陸を命令された航空機
- c) 関西エアポート株式会社が特別に認めた航空機

5.6. 仙台空港 (RJSS)

1) 着陸料の免除

- a) もっぱら外交上の目的又は公用のために使用される航空機の着陸
- b) 試験飛行のための着陸
- c) 離陸後やむを得ない事情のため、他空港に着陸することなしに仙台空港に着陸する場合
- d) やむを得ない事情による不時着
- e) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられた場合
- f) 仙台国際空港株式会社が特別に認めた航空機の場合

2) 停留料の免除

- a) もっぱら外交上の目的又は公用のために使用される航空機の着陸
- b) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられた場合
- c) 仙台国際空港株式会社が特別に認めた航空機の場合

5.3. Kansai INTL airport (RJBB)

1) Exemption of landing charges

- a) aircraft exclusively used for diplomatic purposes;
- b) aircraft compelled to return to the airport owing to unavoidable reasons;
- c) aircraft making emergency landings owing to mechanical trouble, etc.;
- d) aircraft ordered to land by the administration; and
- e) aircraft specifically approved by Kansai Airports.

2) Exemption of parking charges

- a) aircraft exclusively used for diplomatic purposes;
- b) aircraft ordered to land by the administration; and
- c) aircraft specifically approved by Kansai Airports.

5.4. Narita INTL airport (RJAA)

1) Exemption of landing charges

- a) aircraft exclusively used for diplomatic purposes
- b) aircraft returning to the airport without landing at another airport for unavoidable reasons
- c) aircraft making emergency landings due to unavoidable reasons
- d) aircraft ordered to land by the administration
- e) aircraft specifically approved by Narita International Airport Corporation (NAA)

2) Exemption of parking charges (in full or in part)

- a) aircraft used for diplomatic purposes
- b) aircraft returning to the airport without landing at another airport for unavoidable reasons (except for domestic flight)
- c) aircraft making emergency landings due to unavoidable reasons (except for domestic flight)
- d) aircraft ordered to land by the administration
- e) aircraft specifically approved by NAA.

5.5. Osaka INTL airport (RJOO)

1) Exemption of landing charges

- a) aircraft exclusively used for diplomatic purposes;
- b) aircraft compelled to return to the airport owing to unavoidable reasons;
- c) aircraft making emergency landings owing to mechanical trouble, etc.;
- d) aircraft ordered to land by the administration; and
- e) aircraft specifically approved by Kansai Airports.

2) Exemption of parking charges

- a) aircraft exclusively used for diplomatic purposes;
- b) aircraft ordered to land by the administration; and
- c) aircraft specifically approved by Kansai Airports.

3) Exemption of security charges

- a) aircraft exclusively used for diplomatic purposes;
- b) aircraft ordered to land by the administration; and
- c) aircraft specifically approved by Kansai Airports.

5.6. Sendai airport (RJSS)

1) Exemption of landing fees

- a) Landing of aircraft to be used solely for diplomatic purpose or government use;
- b) Landing for test flights;
- c) Landing on Sendai airport without landing on other airports after taking off due to unforeseeable circumstances;
- d) Emergency landing due to unforeseeable circumstances
- e) Landing due to air traffic control and other administrative reasons.
- f) Aircraft specifically approved by Sendai International Airport Co., Ltd. (SIAC)

2) Exemption of parking fees

- a) Landing of aircraft to be used solely for diplomatic purpose or government use
- b) Landing due to air traffic control and other administrative reasons.
- c) Aircraft specifically approved by Sendai International Airport Co., Ltd. (SIAC)

- | | |
|--|--|
| <p>3) 保安料の免除</p> <ul style="list-style-type: none"> a) もっぱら外交上の目的又は公用のために使用される航空機の離陸 b) やむを得ない事情による不時着の場合の離陸 c) 航空交通管制その他の行政上の必要から離陸を命ぜられた場合 d) 仙台国際空港株式会社が特別に認めた航空機の場合 <p>4) 着陸料の減額</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 直前に離島を離陸した航空機については、着陸料重量比例部分、着陸料騒音比例部分及び着陸料旅客比例部分の金額それぞれに 0.67 を乗じた金額とする。 b) 直前に沖縄島を離陸した航空機については、着陸料重量比例部分、着陸料騒音比例部分及び着陸料旅客比例部分の金額それぞれに 0.36 を乗じた金額とする。 <p>5.7. 高松空港 (RJOT)</p> <p>1) 着陸料の免除</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機 b) 試験飛行のための着陸 c) やむを得ない事情のための他の空港に着陸することなしに引き返してきた航空機 d) やむを得ない事情による緊急着陸 e) 行政当局に着陸を命令された航空機 f) 高松空港株式会社が特別に認めた航空機 <p>2) 停留料の免除</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機 b) 行政当局に着陸を命令された航空機 c) 高松空港株式会社が特別に認めた航空機 <p>3) 保安料の免除</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機 b) 緊急着陸後の離陸 c) 行政当局に着陸を命令された着陸直後の離陸 d) 高松空港株式会社が特別に認めた航空機 <p>5.8. 福岡空港 (RJFF)</p> <p>1) 着陸料の免除</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機 b) やむを得ない事情のための他の空港に着陸することなしに引き返してきた航空機 c) やむを得ない事情による緊急着陸 d) 行政当局に着陸を命令された航空機 e) 福岡国際空港株式会社が特別に認めた航空機 f) 試験飛行のために着陸した航空機 <p>2) 停留料の免除</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機 b) 行政当局に着陸を命令された航空機 c) 福岡国際空港株式会社が特別に認めた航空機 <p>3) 保安料の免除</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機 | <p>3) Exemption of security fees</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Take-off of aircraft to be used solely for diplomatic purpose or government use; b) Take-off after landing due to unforeseeable circumstances c) Take-off due to air traffic control and other administrative reasons. d) Aircraft specifically approved by Sendai International Airport Co., Ltd. (SIAC) <p>4) Reduction of landing fees</p> <ul style="list-style-type: none"> a) For aircraft that took off from Remote Islands just before landing RJSS, landing fee shall be calculated as multiplying weight portion of the landing fees, noise portion of the landing fees, and passenger count related portion of landing fee by 0.67 separately. b) For aircraft that took off from Okinawa Island just before landing RJSS, landing fee shall be calculated as multiplying weight portion of the landing fees, noise portion of the landing fees, and passenger count related portion of landing fee by 0.36 separately. <p>5.7. Takamatsu airport (RJOT)</p> <p>1) Exemption of landing charges</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes. b) Test flights. c) Aircraft compelled to return to airport of departure owing to unavoidable reasons. d) Emergency landings due to unavoidable reasons. e) Aircraft ordered to land by the Administration. f) Aircraft specifically approved by Takamatsu Airport CO., LTD. <p>2) Exemption of parking charges</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes. b) Aircraft ordered to land by the administration. c) Aircraft specifically approved by Takamatsu Airport CO., LTD. <p>3) Exemption of security charges</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes. b) Takeoff immediately after the emergency landings. c) Takeoff immediately after the landings ordered by the administration. d) Aircraft specifically approved by Takamatsu Airport CO., LTD. <p>5.8. Fukuoka airport (RJFF)</p> <p>1) Exemption of landing charges</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes b) Aircraft returning to the airport without landing at another airport for unavoidable reasons c) Aircraft making emergency landings due to unavoidable reasons d) Aircraft ordered to land by the administration e) Aircraft specifically approved by Fukuoka International Airport Co., Ltd. f) Test flights <p>2) Exemption of parking charges</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes b) Aircraft ordered to land by the administration c) Aircraft specifically approved by Fukuoka International Airport Co., Ltd. <p>3) Exemption of security charges</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes |
|--|--|

- b) 緊急着陸後の離陸
- c) 行政当局に着陸を命令された航空機
- d) 福岡国際株式会社が特別に認めた航空機

4) 着陸料・停留料・保安料の減額

- a) 福岡空港に着陸する航空機で、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものについての着陸料・停留料・保安料（GEN4.1.3.5 2）の規定により計算して得た金額は減額しない）の額は、2027 年 3 月 31 日までの間、GEN4.1.1.8 1) 及び 2)、GEN4.1.2.8 並びに GEN4.1.3.5 1) の規定により計算して得た金額に 80/100 を乗じた金額とする。

5.9. 熊本空港（RJFT）

1) 着陸料の免除

- a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機
- b) 試験飛行のための着陸
- c) やむを得ない事情のための他の空港に着陸することなしに引き返してきた航空機
- d) やむを得ない事情による緊急着陸
- e) 行政当局に着陸を命令された航空機
- f) 熊本国際空港株式会社が特別に認めた航空機

2) 停留料の免除

- a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機
- b) 行政当局に着陸を命令された航空機
- c) 熊本国際空港株式会社が特別に認めた航空機

3) 保安料の免除

- a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機
- b) 緊急着陸後の離陸
- c) 行政当局に着陸を命令された着陸直後の離陸
- d) 熊本国際空港株式会社が特別に認めた航空機

4) 着陸料の減額

- a) 熊本空港に着陸する国際航空に従事する航空機で、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものについての着陸料の額は、GEN4.1.1.9 1) 及び 2) の規定により計算して得た金額に 1/2 を乗じた金額とする。
- b) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機で、最大離陸重量が 50 トン以下であるときは、GEN4.1.1.9 1) 及び 2) の規程により計算して得た金額の 5 分の 4 とする。
- c) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機で、最大離陸重量が 20 トン以下であるときは、GEN4.1.1.9 1) 及び 2) の規程により計算して得た金額の 10 分の 7 とする。
- d) 旅客比例部分は旅客数の路線ごとの 1 月分の合計が、提供座席数（提供された座席数の合計から無償で運送された旅客数の合計を減じた数とし、着陸料が免除された分の座席数を除く。）の路線ごとの 1 月分の 10 分の 7 を乗じた座席数（1 席未満は 0 席として計算する。）を超える場合には、路線ごとにその超える旅客数を減じた旅客数に相当する金額に減額する。

- b) Take-off after making emergency landings due to unavoidable reasons
- c) Aircraft ordered to land by the administration
- d) Aircraft specifically approved by Fukuoka International Airport Co., Ltd.

4) Reduction of landing charges, parking charges and security charges

- a) The landing charge, parking charges and security charges (the amount calculated according to the rule of GEN.1.3.5 2) is not reduced) of Fukuoka airport applied to aircraft which is engaged in transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons is eight tenths of the amount calculated according to the rule of GEN 4.1.1.8 item 1) and 2), GEN4.1.2.8 and GEN4.1.3.5 1) for during until 31 MAR 2027.

5.9. Kumamoto airport (RJFT)

1) Exemption of landing charges

- a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes
- b) Test flights
- c) Aircraft compelled to return to airport of departure owing to unavoidable reasons
- d) Emergency landings due to unavoidable reasons
- e) Aircraft ordered to land by the administration
- f) Aircraft specifically approved by Kyushu Kumamoto International Airport Co.,Ltd.

2) Exemption of parking charges

- a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes
- b) Aircraft ordered to land by the administration
- c) Aircraft specifically approved by Kyushu Kumamoto International Airport Co.,Ltd.

3) Exemption of security charges

- a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes
- b) Takeoff immediately after the emergency landings
- c) Takeoff immediately after the landings ordered by the administration
- d) Aircraft specifically approved by Kyushu Kumamoto International Airport Co.,Ltd.

4) Reduction of landing charges

- a) The landing charge for aircraft engaged in international transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons is one-half of the amount calculated according to the rule of GEN 4.1.1.9 item 1) and 2).
- b) In case MTOW of the aircraft is 50 ton or less, landing fee for the aircraft which is engaged in domestic transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons shall be four-fifths of the amount calculated according to the rules of GEN4.1.1.9 item1) and 2).
- c) In case MTOW of the aircraft is 20 ton or less, landing fee for the aircraft which is engaged in domestic transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons shall be seven-tenths of the amount calculated according to the rules of GEN4.1.1.9 item1) and 2).
- d) If the monthly sum of the passenger number of a route exceeds seven-tenths of the number of available seats of that route, (Defined as the total number of available seats subtracted the number of non-paid passengers and excluded the number of passengers exempted from landing charges. Number of seats less than 1 will be counted as 0.), the passenger proportional part of the landing charge shall be reduced to the amount that is equivalent to the charges based on the passenger number subtracted by the excess amount.

- e) 直前に離島を離陸した航空機については、ジェット機は 3 分の 2、その他の航空機は 4 分の 1（重量が 6 トン以下の場合は 8 分の 1）とする。ただし他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合については、ジェット機は 6 分の 1、その他の航空機は更に 2 分の 1 とする。（国際航空に従事するものは除く。）
- f) 直前に沖縄島を離陸した航空機（5.9.4）e）の場合を除く。）については、ジェット機は 6 分の 5、その他の航空機は 2 分の 1（重量が 6 トン以下の場合は 4 分の 1）とする。ただし、他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合については、ジェット機は 6 分の 1、その他の航空機は 8 分の 1（重量が 6 トン以下の場合は 16 分の 1）とする。（国際航空に従事するものは除く。）
- g) 他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合で、東京国際空港、大阪国際空港、福岡空港及び新千歳空港を使用空港とする路線に係る航空機については、2 分の 1 とする。（国際航空に従事するものは除く。）
- h) 他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合で、成田国際空港、中部国際空港又は関西国際空港を使用空港とする路線に係る航空機については、3 分の 1 とする。（国際航空に従事するものは除く。）
- i) 他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合で、上記 g) 及び h) 以外の空港等を使用空港とする路線に係る航空機については、4 分の 1 とする。（国際航空に従事するものは除く。）

5.10. 新千歳空港（RJCC）

- 1) 着陸料の免除
 - a) もっぱら外交上の目的又は公用のために使用される航空機の着陸
 - b) 試験飛行のための着陸
 - c) 離陸後やむを得ない事情のため、他空港に着陸することなしに新千歳空港に着陸する場合
 - d) やむを得ない事情による不時着
 - e) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられた場合
 - f) 北海道エアポート株式会社が免除することが適当であると認めた場合
- 2) 停留料の免除
 - a) もっぱら外交上の目的又は公用のために使用される航空機の着陸
 - b) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられた場合
 - c) 北海道エアポート株式会社が免除することが適当であると認めた場合

- e) For aircraft that took off from Remote Islands just before landing, landing charge for jet aircraft shall be reduced to two-thirds, and aircraft other than jet aircraft shall be reduced to one-quarter. (In case MTOW of aircraft is less than 6ton, landing charge shall be reduced to one eighth.) In case of aircraft that carry passengers or cargo by fare depending on demand from others, landing charge for jet aircraft shall be reduced to one-sixths, and aircraft other than jet aircraft shall be reduced to one-half in addition. (Aircraft engaged in international aviation will be excluded.)
- f) For aircraft (except in the case of 5.9.4) e)) that took off from Okinawa Island just before landing, landing charge for jet aircraft shall be reduced to five-sixths, and aircraft other than jet aircraft shall be reduced to one-half. (In case MTOW of aircraft is less than 6ton, landing charge shall be reduced to one-quarter.) In case of aircraft that carry passengers or cargo by fare depending on demand from others, landing charge for jet aircraft shall be reduced to one-sixths, and aircraft other than jet aircraft shall be reduced to one-eighths in addition. (In case MTOW of aircraft is less than 6ton, landing charge shall be reduced to one-sixteenths.) (Aircraft engaged in international aviation are excluded.)
- g) In case of aircraft that carry passengers or cargo by fare depending on demand from others, landing charge for the aircraft that took off from Tokyo International Airport, Osaka International Airport, Fukuoka Airport, and New Chitose Airport just before landing, landing charge for jet aircraft shall be reduced to one-half. (Aircraft engaged in international aviation are excluded.)
- h) In case of aircraft that carry passengers or cargo by fare depending on demand from others, landing charge for the aircraft that took off from Narita International Airport, Chubu International Airport and Kansai International Airport just before landing, landing charge for jet aircraft shall be reduced to one-thirds. (Aircraft engaged in international aviation are excluded.)
- i) In case of aircraft that carry passengers or cargo by fare depending on demand from others, landing charge for the aircraft that took off from airports other than the airports stated above, landing charge for jet aircraft shall be reduced to one-fourths. (Aircraft engaged in international aviation are excluded.)

5.10. New Chitose Airport (RJCC)

- 1) Exemption of landing charges
 - a) Landing of aircraft to be used solely for diplomatic purpose or government use.
 - b) Landing for test flights
 - c) Landing on New Chitose Airport without landing on other airports after taking off due to unforeseeable circumstances
 - d) Emergency landing due to unforeseeable circumstances
 - e) Landing due to air traffic control and other administrative reasons
 - f) Aircraft specifically approved by Hokkaido Airports Co., Ltd.
- 2) Exemption of parking charges
 - a) Landing of aircraft to be used solely for diplomatic purpose or government use.
 - b) Landing due to air traffic control and other administrative reasons
 - c) Aircraft specifically approved by Hokkaido Airports Co., Ltd.

- 3) 保安料の免除
 - a) もっぱら外交上の目的又は公用のために使用される航空機の離陸
 - b) やむを得ない事情による不時着の場合の離陸
 - c) 航空交通管制その他の行政上の必要から離陸を命ぜられた場合
 - d) 北海道エアポート株式会社が免除することが適当であると認めた場合
- 4) 着陸料の減額
 - a) 旅客比例部分は旅客数の路線ごとの1月分の合計が、提供座席数（提供された座席数の合計から無償で運送された旅客数の合計を減じた数とし、着陸料が免除された分の座席数を除く。）の路線ごとの1月分の合計に10分の8を乗じた座席数（1席未満は0席として計算する。）を超える場合には、路線ごとにその超える旅客数を減じた旅客数に相当する金額に軽減する。
 - b) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機で、最大離陸重量が50トン以下のものについては、着陸料に5分の4、また20トン以下のものについては、着陸料に10分の7を乗じた金額とする。
 - c) 5.10.4d) から 5.10.4k) に定める減免措置については、重複しての適用を不可とする。なお、複数の措置が適用される場合には、減免率が最も高い措置を適用する。
 - d) 直前に離島を離陸した航空機の着陸料については、ジェット機は3分の2、その他の航空機は4分の1（重量が6トン以下の場合は8分の1）を乗じた金額とする。ただし、他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合については、ジェット機は6分の1、その他の航空機は更に2分の1を乗じた金額とする。（国際航空に従事するものは除く）
 - e) 直前に沖縄島を離陸した航空機（5.10.4d) の場合を除く。）の着陸料については、ジェット機は6分の5、その他の航空機は2分の1（重量が6トン以下の場合は4分の1）を乗じた金額とする。ただし、他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合については、ジェット機は6分の1、その他の航空機は更に4分の1を乗じた金額とする。（国際航空に従事するものは除く）
 - f) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機のうち、東京国際空港、大阪国際空港、福岡空港、成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港以外の空港を使用空港とする路線に係る航空機については、着陸料に2分の1を乗じた金額とする。
 - g) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機のうち、成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港を使用空港等とする路線に係る航空機については、着陸料を3分の1とする。
 - h) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国際航空に従事する航空機については、着陸料に10分の7を乗じた金額とする。
- 5) Exemption of security charges
 - a) Take-off of aircraft to be used solely for diplomatic purpose or government use.
 - b) Take-off after emergency landing due to unforeseeable circumstances
 - c) Take-off due to air traffic control and other administrative reasons
 - d) Aircraft specifically approved by Hokkaido Airports Co., Ltd.
- 4) Reduction of landing charges
 - a) If the sum of the passenger number of a month by each route exceeds eight-tenths of the number of available seats by each route, (Defined as the total number of available seats subtracted the number of non-paid passengers and excluded the number of passengers exempted from landing charge. Number of seat less than 1 will be counted as 0), the passenger proportional part of landing charge shall be reduced to the amount that is equivalent to the charge based on the passenger number subtracted by the excess amount.
 - b) In case MTOW of the aircraft is 50 ton or less, landing charges for the aircraft which is engaged in domestic transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons shall be multiplied by four-fifths of the calculated amount. Also, in case MTOW of the aircraft is 20 ton or less, landing charges for the aircraft which is engaged in domestic transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons shall be multiplied by seven-tenths of the calculated amount.
 - c) Reduction measures of landing charge listed below from 5.10.4d) to 5.10.4k) shall not be applied in combination. When two or more measures are applicable to the aircraft, measures with the largest reduction rate shall be applied.
 - d) For the aircraft that took off from remote Islands just before landing, landing charges for jet aircraft shall be reduced to two-thirds, and the one for other aircraft shall be reduced to one-quarter (In case the MTOW of the aircraft is less than 6 ton, landing charges shall be reduced to one-eighths). In case of aircraft to carry passenger or cargo by fare depending on other demands, landing charges for jet aircraft shall be reduced to one-sixth, and the one for other aircraft shall be reduced to one-half in addition. Aircraft engaged in international aviation will be excluded.
 - e) For the aircraft that took off from Okinawa Islands just before landing (excluding the aircraft from 5.10.4d), landing charges for jet aircraft shall be reduced to five-sixths, and the one for other aircraft shall be reduced to one-half (In case the MTOW of the aircraft is less than 6 ton, landing charges shall be reduced to one-quarter). In case of aircraft to carry passenger or cargo by fare depending on other demands, landing charges for jet aircraft shall be reduced to one-sixth, and the one for other aircraft shall be reduced to one-quarter in addition. Aircraft engaged in international aviation will be excluded.
 - f) For the aircraft, carrying passenger or cargo by fare depending on other demands, that took off from airport excluding Tokyo INTL Airport, Osaka INTL Airport, Fukuoka Airport, Narita INTL Airport, Chubu INTL Airport, and Kansai INTL Airport, just before landing, landing charges for aircraft shall be reduced to one-half of the calculated amount.
 - g) For the aircraft, carrying passenger or cargo by fare depending on other demands, that took off from Narita INTL Airport, Kansai INTL Airport, and Chubu INTL Airport just before landing, landing charges for aircraft shall be reduced to one-third of the calculated amount.
 - h) For the aircraft, carrying passenger or cargo by fare depending on other demands, engaged in international flight, landing charges shall be reduced to seven-tenths of the calculated amount.

- i) 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国際旅客チャーター便に係る航空機については、着陸料に 2 分の 1 を乗じた金額とする。
- j) 午後 10 時以降午前 6 時 59 分 JST までの間に着陸する航空機で、他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行うもののうち、国際航空に従事する航空機については、着陸料に 2 分の 1 を乗じた金額とする。
- k) 午後 10 時以降午前 6 時 59 分 JST までの間に着陸する航空機で、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行い、国内航空路線に従事し、東京国際空港を使用空港とする航空機については、着陸料に 2 分の 1 を乗じた金額とする。

5.11. 函館空港 (RJCH)

- 1) 着陸料の免除
 - a) もっぱら外交上の目的又は公用のために使用される航空機の着陸
 - b) 試験飛行のための着陸
 - c) 離陸後やむを得ない事情のため、他空港に着陸することなしに函館空港に着陸する場合
 - d) やむを得ない事情による不時着
 - e) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられた場合
 - f) 北海道エアポート株式会社が免除することが適当であると認めた場合
- 2) 停留料の免除
 - a) もっぱら外交上の目的又は公用のために使用される航空機の着陸
 - b) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられた場合
 - c) 北海道エアポート株式会社が免除することが適当であると認めた場合
- 3) 保安料の免除
 - a) もっぱら外交上の目的又は公用のために使用される航空機の離陸
 - b) やむを得ない事情による不時着の場合の離陸
 - c) 航空交通管制その他の行政上の必要から離陸を命ぜられた場合
 - d) 北海道エアポート株式会社が免除することが適当であると認めた場合
- 4) 着陸料の減額
 - a) 旅客比例部分は旅客数の路線ごとの 1 月分の合計が、提供座席数（提供された座席数の合計から無償で運送された旅客数の合計を減じた数とし、着陸料が免除された分の座席数を除く。）の路線ごとの 1 月分の合計に 10 分の 7 を乗じた座席数（1 席未満は 0 席として計算する。）を超える場合には、路線ごとにその超える旅客数を減じた旅客数に相当する金額に軽減する。
 - b) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機で、最大離陸重量が 50 トン以下のものについては、着陸料に 5 分の 4、また 20 トン以下のものについては、着陸料に 10 分の 7 を乗じた金額とする。
 - c) 5.11.4)d) から 5.11.4)i) に定める減免措置については、重複しての適用を不可とする。なお、複数の措置が適用される場合には、減免率が最も高い措置を適用する。

- i) For the aircraft, carrying passenger by fare depending on other demands, engaged in international traveler charter flight, landing charges shall be reduced to one-half of the calculated amount.
- j) For the aircraft landing between 1300UTC and 2159UTC for international cargo flights transporting cargo on others demand for a charge, landing charges shall be reduced to one-half of the calculated amount.
- k) For the aircraft, carrying passenger or cargo by fare depending on other demands, landing between 1300UTC and 2159UTC from Tokyo INTL Airport for domestic flights, landing charges shall be reduced to one-half of the calculated amount.

5.11. Hakodate Airport (RJCH)

- 1) Exemption of landing charges
 - a) Landing of aircraft to be used solely for diplomatic purpose or government use.
 - b) Landing for test flights
 - c) Landing on Hakodate Airport without landing on other airports after taking off due to unforeseeable circumstances
 - d) Emergency landing due to unforeseeable circumstances
 - e) Landing due to air traffic control and other administrative reasons
 - f) Aircraft specifically approved by Hokkaido Airports Co., Ltd.
- 2) Exemption of parking charges
 - a) Landing of aircraft to be used solely for diplomatic purpose or government use.
 - b) Landing due to air traffic control and other administrative reasons
 - c) Aircraft specifically approved by Hokkaido Airports Co., Ltd.
- 3) Exemption of security charges
 - a) Take-off of aircraft to be used solely for diplomatic purpose or government use.
 - b) Take-off after emergency landing due to unforeseeable circumstances
 - c) Take-off due to air traffic control and other administrative reasons
 - d) Aircraft specifically approved by Hokkaido Airports Co., Ltd.
- 4) Reduction of landing charges
 - a) If the sum of the passenger number of a month by each route exceeds seven-tenths of the number of available seats by each route, (Defined as the total number of available seats subtracted the number of non-paid passengers and excluded the number of passengers exempted from landing charge. Number of seat less than 1 will be counted as 0), the passenger proportional part of landing charge shall be reduced to the amount that is equivalent to the charge based on the passenger number subtracted by the excess amount.
 - b) In case MTOW of the aircraft is 50 ton or less, landing charges for the aircraft which is engaged in domestic transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons shall be multiplied by four-fifths of the calculated amount. Also, in case MTOW of the aircraft is 20 ton or less, landing charges for the aircraft which is engaged in domestic transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons shall be multiplied by seven-tenths of the calculated amount.
 - c) Reduction measures of landing charge listed below from 5.11.4)d) to 5.11.4)i) shall not be applied in combination. When two or more measures are applicable to the aircraft, measures with the largest reduction rate shall be applied.

- d) 直前に離島を離陸した航空機の着陸料については、ジェット機は3分の2、その他の航空機は4分の1(重量が6トン以下の場合は8分の1)を乗じた金額とする。ただし、他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合については、ジェット機は6分の1、その他の航空機は更に2分の1を乗じた金額とする。(国際航空に従事するものは除く)
- e) 直前に沖縄島を離陸した航空機 (5.11.4)d) の場合を除く。) の着陸料については、ジェット機は6分の5、その他の航空機は2分の1(重量が6トン以下の場合は4分の1)を乗じた金額とする。ただし、他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合については、ジェット機は6分の1、その他の航空機は更に4分の1を乗じた金額とする。(国際航空に従事するものは除く)
- f) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機のうち、東京国際空港、大阪国際空港、福岡空港、新千歳空港、成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港以外の空港を使用空港とする路線に係る航空機については、着陸料に4分の1を乗じた金額とする。
- g) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機のうち、東京国際空港、大阪国際空港、福岡空港、新千歳空港を使用空港等とする路線に係る航空機については、着陸料を2分の1、成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港を使用空港等とする路線に係る航空機については、着陸料を3分の1とする。
- h) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国際航空に従事する航空機については、着陸料に10分の7を乗じた金額とする。
- i) 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行う国際旅客チャーター便に係る航空機については、着陸料に2分の1を乗じた金額とする。

5.12. 広島空港 (RJOA)

1) 着陸料の免除

- a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機
- b) 試験飛行のための着陸
- c) 離陸後やむを得ない事情のための他の空港に着陸することなしに広島空港へ着陸する場合
- d) やむを得ない事情による緊急着陸
- e) 航空交通管制その他行政上の必要から着陸を命じられた場合
- f) 広島国際空港株式会社が特別に認めた航空機

2) 停留料の免除

- a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機
- b) 航空交通管制その他行政上の必要から着陸を命じられた場合
- c) 広島国際空港株式会社が特別に認めた航空機

3) 保安料の免除

- a) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機
- b) 緊急着陸後の離陸
- c) 航空交通管制その他行政上の必要から着陸を命令された着陸直後の離陸
- d) 広島国際空港株式会社が特別に認めた航空機

- d) For the aircraft that took off from remote Islands just before landing, landing charges for jet aircraft shall be reduced to two-thirds, and the one for other aircraft shall be reduced to one-quarter (In case the MTOW of the aircraft is less than 6 ton, landing charges shall be reduced to one-eighths). In case of aircraft to carry passenger or cargo by fare depending on other demands, landing charges for jet aircraft shall be reduced to one-sixth, and the one for other aircraft shall be reduced to one-half in addition. Aircraft engaged in international aviation will be excluded.
- e) For the aircraft that took off from Okinawa Islands just before landing (excluding the aircraft from 5.11.4d), landing charges for jet aircraft shall be reduced to five-sixths, and the one for other aircraft shall be reduced to one-half (In case the MTOW of the aircraft is less than 6 ton, landing charges shall be reduced to one-quarter). In case of aircraft to carry passenger or cargo by fare depending on other demands, landing charges for jet aircraft shall be reduced to one-sixth, and the one for other aircraft shall be reduced to one-quarter in addition. Aircraft engaged in international aviation will be excluded.
- f) For the aircraft, carrying passenger or cargo by fare depending on other demands, that took off from airport excluding Tokyo INTL Airport, Osaka INTL Airport, Fukuoka Airport, New Chitose Airport, Narita INTL Airport, Chubu Centrair INTL Airport, and Kansai INTL Airport, just before landing, landing charges for aircraft shall be reduced to one-quarter of the calculated amount.
- g) For the aircraft, carrying passenger or cargo by fare depending on other demands, that took off from Tokyo INTL Airport, Osaka INTL Airport, Fukuoka Airport, and New Chitose Airport just before landing, landing charge for aircraft shall be reduced to one-half of the calculated amount, and for the aircraft that took off from Narita INTL Airport, Chubu Centrair INTL Airport, and Kansai INTL Airport just before landing, landing charges for aircraft shall be reduced to one-third of the calculated amount.
- h) For the aircraft, carrying passenger or cargo by fare depending on other demands, engaged in international flight, landing charges shall be reduced to seven-tenths of the calculated amount.
- i) For the aircraft, carrying passenger by fare depending on other demands, engaged in international traveler charter flight, landing charges shall be reduced to one-half of the calculated amount.

5.12. Hiroshima airport (RJOA)

1) Exemption of landing charges

- a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes.
- b) Landing of test flights.
- c) Landing on Hiroshima Airport without landing on other airports after taking off due to unforeseeable circumstances.
- d) Emergency landings due to unavoidable reasons.
- e) Landing due to air traffic control and other administrative reasons.
- f) Aircraft specifically approved by Hiroshima International Airport Co., Ltd.

2) Exemption of parking charges

- a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes.
- b) Landing due to air traffic control and other administrative reasons.
- c) Aircraft specifically approved by Hiroshima International Airport Co., Ltd.

3) Exemption of security charges

- a) Aircraft exclusively used for diplomatic or official purposes.
- b) Takeoff immediately after the emergency landings.
- c) Takeoff immediately after the landings ordered by the air traffic control and other administration.
- d) Aircraft specifically approved by Hiroshima International Airport Co., Ltd.

4) 着陸料の減額

- a) 広島空港に着陸する国際航空に従事する航空機で、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものについての着陸料の額は、1.12. 1).a).ii) 及び 2) の規定により計算して得た金額に 1/2 を乗じた金額とする。
- b) 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機で、最大離陸重量が 50 トン以下であるときは、1.12. 1).a).ii) 及び 2) の規定により計算して得た金額に更に 5 分の 4 (最大離陸重量が 20 トン以下のものについては 10 分の 7) を乗じた金額とする。
- c) 旅客比例部分は旅客数の路線ごとの 1 月分の合計が、提供座席数 (提供された座席数の合計から無償で運送された旅客数を減じた数とし、着陸料が免除された分の座席数を除く。) の路線ごとの 1 月分に、国内航空に従事する航空機については 100 分の 72、国際航空に従事する航空機については 10 分の 7 をそれぞれ乗じた座席数 (1 席未満は 0 席として計算する。) を超える場合には、路線ごとにその超える旅客数を減じた旅客数に相当する金額に減額する。
- d) 直前に離島を離陸した航空機については、ジェット機は 3 分の 2、その他の航空機は 4 分の 1 とする。ただし他人の需要に応じ、有償で旅客または貨物の運送を行う場合については、ジェット機は 6 分の 1、その他の航空機は更に 2 分の 1 とする。
- e) 直前に沖縄島を離陸した航空機 (上記 d) の場合を除く。) については、ジェット機は 6 分の 5、その他の航空機は 2 分の 1 とする。なお、直前に沖縄島を離陸した航空機で、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う場合については、ジェット機は 6 分の 1、その他の航空機は 8 分の 1 とする。
- f) 東京国際空港、大阪国際空港、新千歳空港及び福岡空港を使用空港とする路線に係る航空機については、2 分の 1 とする。
- g) 成田国際空港、中部国際空港又は関西国際空港を使用空港等とする路線に係る航空機については、3 分の 1 とする。
- h) 上記 d)、e)、f) 及び g) 以外の空港等を使用空港とする路線に係る航空機については、4 分の 1 とする。
- i) なお上記 c)、d)、e)、f)、g)、h) について、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機で、最大離陸重量が 50 トン以下のものについては、当該金額を更に 5 分の 4 (最大離陸重量が 20 トン以下のものについては 10 分の 7) とする。
- j) 上記 d)、e)、f)、g)、h)、i) については、国際航空に従事するものは除く。
- k) 上記 d)、e)、f)、g)、h) について、ジェット機以外の航空機で最大離陸重量が 6 トン以下の航空機は除く。

4) Reduction of landing charges

- a) The landing charge of Hiroshima airport applied to aircraft which is engaged in International transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons is one-half of the amount calculated according to the rule of 1.12. 1). a).ii) and 2).
- b) In case MTOW of the aircraft is 50 tons or less, landing fee for the aircraft which is engaged in domestic transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons shall be multiplied by four-fifth (In case MTOW of aircraft is less than 20 tons landing charge shall be reduced to seven-tenths.) of the amount calculated according to the rules of 1.12. 1). a).ii) and 2).
- c) If the sum of the passenger number of a month by each route exceeds seventy-two hundredths for aircraft engaged in domestic air transport, or seven-tenths for aircraft engaged in international air transport of the number of available seats by each route, (Defined as the total number of available seats subtracted the number of non-paid passengers and excluded the number of passengers exempted from landing charges. Number of seat less than 1 will be counted as 0.), the passenger proportional part of landing charge shall be reduced to the amount that is equivalent to the charges based on the passenger number subtracted by the excess amount.
- d) For the aircraft that took off from Remote Islands just before landing, landing charge for jet aircraft shall be reduced to two-thirds, and the one for other aircraft shall be reduced to one-quarter.
In case of aircraft to carry passenger or cargo by fare depending on other demand, landing charge for jet aircraft shall be reduced to one-sixth, and the one for the other aircraft shall be reduced to one-half in addition.
- e) For the aircraft (except in the case of 5. 12. 4) d))that took off from Okinawa Island just before landing, landing charge for jet aircraft shall be reduced to five-sixths, and the one for other aircraft shall be reduced to one-half. In case of aircraft that took off from Okinawa Island just before landing to carry passenger or cargo by fare depending on other demand, landing charge for jet aircraft shall be reduced to one-sixth, and the one for the other aircraft shall be reduced to one-eighth.
- f) For the aircraft that took off from Tokyo INTL Airport, Osaka INTL Airport, New Chitose Airport and Fukuoka Airport just before landing, landing charge for jet aircraft shall be reduced to one-half.
- g) For the aircraft that took off from Narita INTL Airport, Kansai INTL Airport and Chubu Centrair INTL Airport just before landing, landing charge for jet aircraft shall be reduced to one-thirds.
- h) For the aircraft that took off from airports other than the airports stated above, landing charge for aircraft shall be reduced to one-quarter.
- i) In case MTOW of the aircraft is 50 tons or less, landing fee for the aircraft which is engaged in domestic transportation for remuneration of passengers or cargo on demand of other persons shall be multiplied by four-fifth (In case MTOW of aircraft is less than 20 tons landing charge shall be reduced to seven-tenths.) of the amount calculated according to the rules of 5. 12. 4) c), d), e), f), g), h).
- j) According to the rules of 5.12 4) d),e),f),g),h),i), international aviation will be excluded.
- k) According to the rules of 5.12 4) d),e),f),g),h), aircraft other than jet aircraft with a MTOW of 6 tons or less are excluded.

6. 消費税

6.1. 国土交通大臣設置及び管理の空港

下記の使用者は 10% の消費税が課され、上記の額にさらに 1.10 を乗じる。

- 1) 国内航空
- 2) 国際航空の使用者が航空輸送事業を行っていない場合、その使用者が日本に居住していないことが旅券、その他の公用文書で判明しない場合。

6.2. 中部国際空港 (RJGG)

以下の使用者は消費税及び地方消費税が課される。

- 1) 国内航空運送の事業者
- 2) 航空運送事業者以外の者が運航する国際航空に従事する航空機で、運航者が非居住者であることが旅券もしくは公的な証明書により確認できない場合

6.3. 関西国際空港 (RJBB)

以下の使用者は消費税及び地方消費税が課される。

- 1) 国内航空運送の事業者
- 2) 航空運送事業者以外の者が運航する国際航空に従事する航空機で、運航者が非居住者であることが旅券もしくは公的な証明書により確認できない場合

6.4. 成田国際空港 (RJAA)

以下の事業者はそれらの支払いに消費税及び地方消費税の額を加算した金額を課せられる。

- 1) 国内航空運送の事業者
- 2) 航空運送事業者以外の者が運航する国際航空に従事する航空機で、運航者が非居住者であることが旅券もしくは公的な証明書により確認できない場合

6.5. 大阪国際空港 (RJOO)

以下の使用者は消費税及び地方消費税が課される。

- 1) 国内航空運送の事業者
- 2) 航空運送事業者以外の者が運航する国際航空に従事する航空機で、運航者が非居住者であることが旅券もしくは公的な証明書により確認できない場合

6.6. 仙台空港 (RJSS)

下記の使用者は利用料金に消費税及び地方消費税相当額を付加して支払う。

- 1) 国内航空の使用者。
- 2) 国際航空の使用者が航空運送事業を行っていない場合であって、当該使用者が日本に居住していないことが旅券、その他の公用文書で判明しない場合。

6.7. 高松空港 (RJOT)

以下の使用者は消費税及び地方消費税が課される。

- 1) 国内航空運送の事業者
- 2) 航空輸送事業者以外の者が運航する国際航空に従事する航空機で、運航者が非居住者であることが旅券もしくは公的な証明書により確認できない場合。

6.8. 福岡空港 (RJFF)

以下の使用者は消費税及び地方消費税が課される。

- 1) 国内航空運送の事業者
- 2) 航空運送事業者以外の者が運航する国際航空に従事する航空機で、運航者が非居住者であることが旅券もしくは公的な証明書により確認できない場合

6. Consumption tax

6.1. Airports that are built and managed by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Those operators mentioned below are subject to additional tax (10%) on their paying charges.

- 1) Domestic flight
- 2) Operator of international flight who run no air transport service, are not evidenced for non-inhabitancy in Japan by their passports or other official documents.

6.2. Chubu Centrair INTL airport (RJGG)

The following operators are subject to the consumption taxes on their paying charges:

- 1) operators who make domestic flights; and
- 2) operators of international flights who run no air transport service, provided that the operators' non-inhabitancy in Japan is not evident by their passports or their official documents.

6.3. Kansai INTL airport (RJBB)

The following operators are subject to the consumption taxes on their paying charges:

- 1) operators who make domestic flights; and
- 2) operators of international flights who run no air transport service, provided that the operators' non-inhabitancy in Japan is not evident by their passports or their official documents.

6.4. Narita INTL airport (RJAA)

The following operators are subject to the consumption taxes on their paying charges.

- 1) Operators who make domestic flights
- 2) Operators of international flights who run no air transport service, provided that the operators' non-inhabitancy in Japan is not evident by their passport or their official documents.

6.5. Osaka INTL airport (RJOO)

The following operators are subject to the consumption taxes on their paying charges:

- 1) operators who make domestic flights; and
- 2) operators of international flights who run no air transport service, provided that the operators' non-inhabitancy in Japan is not evident by their passports or their official documents.

6.6. Sendai airport (RJSS)

Following users shall pay the fees with consumption tax and local consumption tax.

- 1) User of Sendai airport engaged in domestic aviation.
- 2) User of Sendai airport engaged in international aviation who is not an air carrier and who is unknown to be non-resident in Japan through his/her passport or document for government use.

6.7. Takamatsu airport (RJOT)

The following operators are subject to the consumption tax on their paying charges.

- 1) Operators who make domestic flights
- 2) Operator of international flight who run no air transport service, provided that the operators' non-inhabitancy in Japan is not evident by their passports or their official documents.

6.8. Fukuoka airport (RJFF)

The following operators are subject to the consumption taxes on their paying charges.

- 1) Operators who make domestic flights
- 2) Operators of international flights who run no air transport service, provided that the operators' non-inhabitancy in Japan is not evident by their passport or their official documents.

6.9. 熊本空港 (RJFT)

以下の使用者は消費税及び地方消費税が課される。

- 1) 国内航空運送の事業者
- 2) 航空運送事業者以外の者が運航する国際航空に従事する航空機で、運航者が非居住者であることが旅券もしくは公的な証明書により確認できない場合

6.10. 新千歳空港 (RJCC)

下記の使用者は利用料金に消費税及び地方消費税相当額を付加して支払う。

- 1) 国内航空の使用者
- 2) 国際航空の使用者が航空運送事業を行っていない場合であって、当該使用者が日本に居住していないことが旅券、その他の公用文書で判明しない場合。

6.11. 函館空港 (RJCH)

下記の使用者は利用料金に消費税及び地方消費税相当額を付加して支払う。

- 1) 国内航空の使用者
- 2) 国際航空の使用者が航空運送事業を行っていない場合であって、当該使用者が日本に居住していないことが旅券、その他の公用文書で判明しない場合。

6.12. 広島空港 (RJOA)

以下の使用者は消費税及び地方消費税が課される。

- 1) 国内航空運送の事業者
- 2) 航空運送事業者以外の者が運航する国際航空に従事する航空機で、運航者が非居住者であることが旅券もしくは公的な証明書により確認できない場合

6.9. Kumamoto airport (RJFT)

The following operators are subject to the consumption taxes on their paying charges.

- 1) Operators who make domestic flights
- 2) Operators that are engaged in international aviation but not an air carrier, and cannot prove its non-inhabitancy in Japan through their passport or official documents.

6.10. New Chitose Airport (RJCC)

Following users shall pay the charges with consumption tax and local consumption tax.

- 1) User of New Chitose Airport engaged in domestic aviation
- 2) User of New Chitose Airport engaged in international aviation who is not an air carrier and who is unknown to be non-resident in Japan through his/her passport or document for government use.

6.11. Hakodate Airport (RJCH)

Following users shall pay the charges with consumption tax and local consumption tax.

- 1) User of Hakodate Airport engaged in domestic aviation
- 2) User of Hakodate Airport engaged in international aviation who is not an air carrier and who is unknown to be non-resident in Japan through his/her passport or document for government use.

6.12. Hiroshima airport (RJOA)

The following operators are subject to the consumption taxes on their paying charges.

- 1) Operators who make domestic flights
- 2) Operators of international flights who run no air transport service, provided that the operators' non-inhabitancy in Japan is not evident by their passport or their official documents.

7. 支払い方法

7.1. 国土交通大臣設置及び管理の空港

1) 使用料は1ヶ月毎に納入告知書に示された支払期限までに支払う。ただし、空港事務所長の指示を受けた者は、次の方法により現金で支払う。

- a) 着陸料は、着陸直後
- b) 停留料は、当該停留が終わったとき

2) 使用料を納入告知書に示された支払期限までに支払わない者は、当該使用料の金額につき年14.5%の割合で支払期限の翌日から支払を終えた日までの日数により計算した金額の延滞金を支払う。

7.2. 中部国際空港 (RJGG)

料金は遅滞なく CJIAC に日本円で以下の要領で支払うこと。ただし、あらかじめ CJIAC が指定した使用者は CJIAC が指定する日に1ヶ月毎に支払うことができる。

- 1) 着陸料は、着陸直後
- 2) 停留料は、当該停留が終わったとき
- 3) 試験・訓練飛行料は、試験・訓練の飛行が終わったとき

7.3. 関西国際空港 (RJBB)

使用料は1ヶ月毎に使用料金に係る請求書に示された支払期限までに日本円で支払う。ただし、関西エアポート株式会社の指定を受けた者は、会社の指定する方法により支払う。

7.4. 成田国際空港 (RJAA)

使用料金は1ヶ月分をとりまとめて NAA が指定する期限までに日本国通貨で支払うこと。ただし、NAA が指定した者は、次に掲げるところにより遅滞なく支払うこと。

- 1) 着陸料は、着陸直後
- 2) 停留料は、当該停留が終わった時

7.5. 大阪国際空港 (RJOO)

使用料は1ヶ月毎に使用料金に係る請求書に示された支払期限までに日本円で支払う。ただし、関西エアポート株式会社の指定を受けた者は、会社の指定する方法により支払う。

7.6. 仙台空港 (RJSS)

料金は遅滞なく仙台国際空港株式会社に日本円で以下の要領で支払うこと。ただし、あらかじめ仙台国際空港株式会社が指定した使用者は仙台国際空港株式会社が指定する期限までに1ヶ月分を支払うことができる。

- 1) 着陸料は、着陸直後。
- 2) 保安料は、出発直後。
- 3) 停留料は、当該停留が終わったとき。ただし1ヶ月以上停留している場合は、仙台国際空港株式会社が指定するとき。

7. Methods of payment

7.1. Airports that are built and managed by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

1) The charge shall be paid by the due date designated in a notice on a monthly basis. However, any person who has been designated by the chief of Local Civil Aviation Office shall make payment in cash by the following rules.

- a) Payment of landing charges shall be made immediately after landing.
- b) Payment of parking charges shall be made at the time of termination of parking.

2) Any person who has not paid the charge by the due date designated in a notice shall make payment of delinquent charge for the concerned charge at an annual interest rate of 14.5% calculated by the number of dates from the next date of the due date until the date of completion of payment.

7.2. Chubu Centrair INTL airport (RJGG)

Charges shall be paid to CJIAC in Japanese currency without delay according to the following rules. However, any person who has been designated by CJIAC may make payment by the due date designated by CJIAC on a monthly basis.

- 1) Payment of landing charges shall be made immediately after landing.
- 2) Payment of parking charges shall be made termination of parking.
- 3) Payment of Test/Training Flight charge shall be made immediately after the flight.

7.3. Kansai INTL airport (RJBB)

The charge shall be paid by the due date designated in a bill on a monthly basis in Japanese yen. However, any person who has been designated by Kansai Airports shall make payment by the method specified by Kansai Airports.

7.4. Narita INTL airport (RJAA)

Charges shall be paid in Japanese currency by the due date designated by NAA on a calendar monthly basis. However, any person who has been designated by NAA shall make payment without delay according to the following rules.

- 1) Payment of landing charges shall be made immediately after landing.
- 2) Payment of parking charge shall be made at the time of termination of parking

7.5. Osaka INTL airport (RJOO)

The charge shall be paid by the due date designated in a bill on a monthly basis in Japanese yen. However, any person who has been designated by Kansai Airports shall make payment by the method specified by Kansai Airports.

7.6. Sendai airport (RJSS)

Fees shall be paid to Sendai International Airport Co., Ltd. (SIAC) in Japanese Yen without delay in the following way. However, users approved by Sendai International Airport Co., Ltd. (SIAC) may pay the fees by due date specified by Sendai International Airport Co., Ltd. (SIAC) on a monthly basis.

- 1) Payment of landing fee shall be made immediately after landing.
- 2) Payment of security fee shall be made immediately after departure.
- 3) Payment of parking fee shall be made at the time of termination of parking.
However, parking fee needs to be paid by due date specified by Sendai International Airport Co., Ltd. (SIAC) if aircraft parks more than a month.

7.7. 高松空港 (RJOT)

使用料は遅滞なく高松空港株式会社に日本円で以下の要領で支払うこと。ただし、あらかじめ高松空港株式会社が指定した使用者は高松空港株式会社が指定する期限までに1ヶ月分を支払うことができる。

- 1) 着陸料は、着陸直後。
- 2) 保安料は、出発直後。
- 3) 停留料は、当該停留が終わったとき。ただし1ヶ月以上停留している場合は、高松空港株式会社が指定するとき。

7.8. 福岡空港 (RJFF)

使用料は遅滞なく、福岡国際空港株式会社に以下の要領で支払う。ただし、あらかじめ福岡国際空港株式会社が指定した使用者は福岡国際空港株式会社が指定する期限までに1ヶ月分を支払うことができる。

- 1) 着陸料は、着陸直後
- 2) 保安料は、離陸直後
- 3) 停留料は、当該停留が終わったとき。但し、1ヶ月以上停留している場合は、福岡国際空港株式会社が指定するとき。

7.9. 熊本空港 (RJFT)

使用料は遅滞なく、熊本国際空港株式会社に以下の要領で支払う。ただし、あらかじめ熊本国際空港株式会社が指定した使用者は熊本国際空港株式会社が指定する期限までに1ヶ月分を支払うことができる。

- 1) 着陸料は、着陸直後
- 2) 保安料は、離陸直後
- 3) 停留料は、当該停留が終わったとき。但し、1ヶ月以上停留している場合は、熊本国際空港株式会社が指定するとき。

7.10. 新千歳空港 (RJCC)

料金は遅滞なく北海道エアポート株式会社に日本円で以下の要領で支払うこと。ただし、あらかじめ北海道エアポート株式会社が指定した使用者は北海道エアポート株式会社が指定する期限までに1ヶ月分を支払うことができる。

- 1) 着陸料は、着陸直後
- 2) 停留料は、当該停留が終わったとき、
ただし、1ヶ月以上停留している場合は、北海道エアポート株式会社が指定するとき
- 3) 保安料は、離陸直後

7.7. Takamatsu airport (RJOT)

The charge shall be paid in Japanese Yen by the following rules. However, any person who has been designated by Takamatsu Airport CO., LTD. shall make payment by the due date designated in a notice on a monthly basis.

- 1) Payment of landing charges shall be made immediately after landing.
- 2) Payment of security charges shall be made immediately after departure.
- 3) Payment of parking charges shall be made at the time of termination of parking.
However, parking charges need to be paid by due date specified by Takamatsu Airport CO., LTD. if aircraft parks more than a month.

7.8. Fukuoka airport (RJFF)

Charges shall be paid to Fukuoka International Airport Co., Ltd. in Japanese currency without delay according to the following rules. However, any person who has been designated by Fukuoka International Airport Co., Ltd. may make payment by the due date designated by Fukuoka International Airport Co., Ltd. on a monthly basis.

- 1) Payment of landing charges shall be made immediately after landing.
- 2) Payment of security charges shall be made immediately after departure.
- 3) Payment of parking charges shall be made at the time of termination of parking. However, parking charges need to be paid by due date specified by Fukuoka International Airport Co., Ltd. if aircraft parks more than a month.

7.9. Kumamoto airport (RJFT)

Charges shall be paid to Kyushu Kumamoto International Airport Co., Ltd. in Japanese currency without delay according to the following rules. However, any person who has been designated by Kyushu Kumamoto International Airport Co., Ltd. may make payment by the due date designated by Kyushu Kumamoto International Airport Co., Ltd. on a monthly basis.

- 1) Payment of landing charges shall be made immediately after landing.
- 2) Payment of security charges shall be made immediately after departure.
- 3) Payment of parking charges shall be made at the time of termination of parking. However, parking charges need to be paid by due date specified by Kyushu Kumamoto International Airport Co., Ltd. if aircraft parks more than a month.

7.10. New Chitose Airport (RJCC)

Charges shall be paid to Hokkaido Airports Co., Ltd. in Japanese currency without delay in the following way. However, users approved by Hokkaido Airports Co., Ltd. may pay the charges by due date specified by Hokkaido Airports Co., Ltd. on a monthly basis.

- 1) Payment of landing charge shall be made immediately after landing.
- 2) Payment of parking charge shall be made at the time of termination of parking. However, parking charge needs to be paid by due date specified by Hokkaido Airports Co., Ltd. if aircraft parks more than a month.
- 3) Payment of security charge shall be made immediately after departure.

7.11. 函館空港 (RJCH)

料金は遅滞なく北海道エアポート株式会社に日本円で以下の要領で支払うこと。ただし、あらかじめ北海道エアポート株式会社が指定した使用者は北海道エアポート株式会社が指定する期限までに1月分を支払うことができる。

- 1) 着陸料は、着陸直後
- 2) 停留料は、当該停留が終わったとき、
ただし、1ヶ月以上停留している場合は、北海道エアポート株式会社が指定するとき
- 3) 保安料は、離陸直後

7.12. 広島空港 (RJOA)

使用料は遅滞なく、広島国際空港株式会社に以下の要領で支払う。ただし、あらかじめ広島国際空港株式会社が指定した使用者は広島国際空港株式会社が指定する期限までに1ヶ月分を支払うことができる。

- 1) 着陸料は、着陸直後
- 2) 停留料は、当該停留が終わったとき。但し、1ヶ月以上停留している場合は、広島国際空港株式会社が指定するとき。
- 3) 保安料は、離陸直後

7.11. Hakodate Airport (RJCH)

Charges shall be paid to Hokkaido Airports Co., Ltd. in Japanese currency without delay in the following way. However, users approved by Hokkaido Airports Co., Ltd. may pay the charges by due date specified by Hokkaido Airports Co., Ltd. on a monthly basis.

- 1) Payment of landing charge shall be made immediately after landing.
- 2) Payment of parking charge shall be made at the time of termination of parking. However, parking charge needs to be paid by due date specified by Hokkaido Airports Co., Ltd. if aircraft parks more than a month.
- 3) Payment of security charge shall be made immediately after departure.

7.12. Hiroshima airport (RJOA)

Charges shall be paid to Hiroshima International Airport Co., Ltd. in Japanese currency without delay according to the following rules. However, any person who has been designated by Hiroshima International Airport Co., Ltd. may make payment by the due date designated by Hiroshima International Airport Co., Ltd. on a monthly basis.

- 1) Payment of landing charges shall be made immediately after landing.
- 2) Payment of parking charges shall be made at the time of termination of parking. However, parking charges need to be paid by due date specified by Hiroshima International Airport Co., Ltd. if aircraft parks more than a month.
- 3) Payment of security charges shall be made immediately after departure.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 4.2 航行援助施設利用料

1. 航行援助業務の費用の根拠及び免除／減額

- 1.1. 日本国内の空港において離陸又は着陸する航空機若しくは日本の管轄する飛行情報区（FIR）を通過する航空機の使用者は航行援助施設利用料を支払う。

最大離陸重量、飛行距離及び飛行回数に基づく

- i) 15 トンを超える航空機（航空運送事業者の使用のもの及び国際航空に従事するものに限る。）（飛行 1 回あたり）：以下の i) から iii) の合計額。

ただし、20 トン以下の航空機については、国内飛行に限り、上記合計額の 1/2 を乗じた金額。

飛行 1 回とは

- ・国内において離陸し、及び着陸するまでの飛行を 1 回（国内飛行）
- ・国外において離陸し、国内において着陸するまでの飛行及び国内において離陸し、国外において着陸するまでの飛行それぞれを 1 回（国際飛行）
- ・日本の管轄する飛行情報区を通過する飛行を 1 回（上空通過）とする。

i) 空港料金

$$\text{空港グループ単価} \times (\text{最大離陸重量} / 50)^{0.7}$$

ただし、最大離陸重量の上限は、当分の間、250 トンとする。

空港グループ単価

カテゴリー	空港グループ	グループ単価 (円)
G1	東京国際	38,800
G2	中部国際、福岡、関西国際、那覇、成田国際、大阪国際	17,100
G3	秋田、青森、旭川、函館、広島、石垣、鹿児島、小松、北九州、神戸、高知、熊本、釧路、松山、女満別、宮古、宮崎、長崎、名古屋、新潟、帯広、大分、岡山、新千歳、丘珠、仙台、高松、徳島、富山	3,700
G4	粟国、天草、奄美、福江、福井、福島、八丈島、波照間、花巻、百里、伊江島、奄岐、岩国、石見、出雲、上五島、慶良間、喜界、北大東、神津島、久米島、松本、美保、南大東、三沢、三宅島、紋別、中標津、南紀白浜、新島、能登、大館能代、小値賀、隠岐、沖永良部、奥尻、八尾、大島、礼文、利尻、佐渡、佐賀、下地島、静岡、庄内、但馬、種子島、多良間、徳之島、鳥取、対馬、稚内、屋久島、山形、山口宇部、与那国、与論	470

ii) 航空路（陸上空域）料金

$$5,300 \text{ 円} \times (\text{飛行距離} - A \text{ km}) / 100 \times (\text{最大離陸重量} / 50)^{0.5}$$

ただし、最大離陸重量の上限は、当分の間、250 トンとし、（飛行距離 - Akm）の上限は、当分の間、1000km とする。

GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICE CHARGES

1. Cost basis for air navigation services and exemptions/reductions

- 1.1. Operators of aircraft taking off or landing at the airport inside of Japan or overflying the Japanese flight information region (FIR) shall pay Air Navigational Aids Fee.

Basis: Maximum take-off weight, distance flown and number of flights.

- i) Aircraft weighing over 15 tons (operated by air transport carriers or by international carriers) (per one(1) flight): The charges shall be the total of the amount from i) to iii) listed below.

-For domestic flight with an aircraft weighing up to 20 tons, a half of the calculated charges applies.

-One flight means;

- Domestic flight; from taking off to landing at airports in Japan
- International flight; landing at an airport in Japan from a foreign country or taking off at an airport in Japan to a foreign country
- Overflight; overflying the Japanese flight information region

i) Aerodrome charges

$$\text{Airport-group unit rate} \times (\text{MTOW}/50)^{0.7}$$

-For the time being, in cases where an aircraft weighs more than 250 tons, the MTOW is regarded and calculated as 250 tons.

-Airport-group unit rate

Category	Airport-group	Unit rate (JPY)
G1	RJTT	38,800
G2	RJGG, RJFF, RJBB, ROAH, RJAA, RJOO	17,100
G3	RJSK, RJSA, RJEC, RJCH, RJOA, ROIG, RJFK, RJNK, RJFR, RJBE, RJOK, RJFT, RJCK, RJOM, RJCM, ROMY, RJFM, RJFU, RJNA, RJSN, RJCB, RJFO, RJOB, RJCC, RJCO, RJSS, RJOT, RJOS, RJNT	3,700
G4	RORA, RJDA, RJKA, RJFE, RJNF, RJSE, RJTH, RORH, RJSI, RJAH, RORE, RJDB, RJOI, RJOW, RJOC, RJDK, ROKR, RJKI, RORK, RJAZ, ROKJ, RJAF, RJOH, ROMD, RJSM, RJTQ, RJEB, RJCN, RJBD, RJAN, RJNW, RJSR, RJDO, RJNO, RJKB, RJEO, RJOY, RJTO, RJCR, RJER, RJSD, RJFS, RORS, RJNS, RJSY, RJBT, RJFG, RORT, RJKN, RJOR, RJDT, RJCW, RJFC, RJSC, RJDC, ROYN, RORY	470

ii) En-route charges (En-route territorial)

$$\text{JPY}5,300 \times (\text{Distance flown} - A \text{ km}) / 100 \times (\text{MTOW} / 50)^{0.5}$$

-For the time being, in cases where an aircraft weighs more than 250 tons, the MTOW is regarded and calculated as 250 tons.

-For the time being, in cases where (the distance of the En-route(territorial)-Akm) is more than 1000km, the distance is regarded and calculated as 1000km.

陸上空域とは QNH 適用区域及びその直上空域である。その飛行距離は、陸上空域における 1) 飛行経路と QNH 適用区域境界線 (ENR1.7 参照) との交点間、及び 2) 当該交点と空港標点間を結ぶ大圏距離で計算する。

1 回の飛行で航空路（陸上空域）を複数回飛行した場合は、その合計距離とする。

国内飛行（2 空港利用）の場合は A=18.52、国際飛行（1 空港利用）の場合は A=9.26 とする。

iii) 航空路（洋上空域）料金

13,000 円（データリンク対応機） 18,000 円（データリンク非対応機）

洋上空域とは、日本の管轄する飛行情報区のうち陸上空域以外の空域である。

1 回の飛行で航空路（洋上空域）を複数回飛行した場合は、その飛行回数は 1 回として取り扱う。

データリンク対応機とは、VHF データリンク又は衛星データリンクを利用する航空機をいう。（GEN3.3 参照）

II) 上記 I) 以外の航空機（着陸 1 回あたり）：120 円

1.2. 利用料の免除及び減額

1.2.1 免除

- ・外交又は公用の目的に使用される航空機の飛行
- ・試験飛行のための飛行
- ・離陸後やむを得ない事情のため、他の飛行場に着陸することなしに、当該離陸した飛行場に着陸した場合
(1.1.I) の場合は着陸した空港における空港料金に限り、1.1.II) の場合は全額)
- ・やむを得ない事情による不時着
(1.1.I) の場合は不時着した空港における空港料金に限り、1.1.II) の場合は全額)
- ・航空管制その他の行政上の必要性から着陸を命ぜられた場合
(1.1.I) の場合は着陸した空港における空港料金に限り、1.1.II) の場合は全額)
- ・航空関係当局の事務所又は出張所の無い空港への着陸
(1.1.II) の場合に限る。)
- ・上空通過するのみの航空機の利用者であって、通過回数が一月に二回以下の通過（当該使用者の航空機が当該月に本邦内において着陸した場合を除く。）

1.2.2 減額

沖縄島に所在する飛行場に着陸又は直前に当該飛行場を離陸する航空機で、他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行うもののうち、国際航空に従事するものについての航行援助施設利用料の額は、2027 年 3 月 31 日までの間、次のとおり減額する。

-The En-route territorial airspace is the QNH Application Area(ref. ENR1.7) and the airspace above it. The distance flown shall be calculated by the Great Circle Distance (GCD)

- 1) between an intersecting point (between the flight route and the boundary of the QNH Application Area) and another intersecting point and
- 2) between an intersecting point (same as 1)) and an airport reference point.

based on the flight route in En-route territorial.

-In cases where one flight flies in the En-route territorial more than one(1) time, the total of the distances shall be used.

-A=18.52 for domestic flight (2 airports)
=9.26 for international flight (1 airport)

iii) Oceanic charges (En-route oceanic)

JPY13,000 (Datalink-enabled aircraft) JPY18,000 (Non-Datalink-enabled aircraft)
--

-En-route oceanic airspace is the airspace outside of the En-route territorial airspace in the Japanese flight information region.

-In cases where one flight flies in En-route oceanic airspace more than one(1) time, En-route oceanic flight shall be counted as one(1) time.

-Datalink-enabled aircraft is an aircraft which is able to utilize VHF Datalink or Satellite Datalink.(ref.GEN3.3)

II) Aircraft not specified under I) above: 120JPY (per landing)

1.2. Exemptions and reductions

1.2.1 Exemptions

- Flight by diplomatic aircraft or aircraft used for other official purposes
- Flight for a test flight
- Landing of aircraft returning to the point of departure owing to an unavoidable reason without landing at another airfield
(For aircraft in 1.1.I) above, only landing aerodrome charges shall be exempted. For aircraft in 1.1. II) above, the charges shall be exempted.)
- Emergency landing owing to an unavoidable reason
(For aircraft in 1.1.I) above, only landing aerodrome charges shall be exempted. For aircraft in 1.1. II) above, the charges shall be exempted.)
- Landing ordered by the Administration for air traffic control or other necessities
(For aircraft in 1.1.I) above, only landing aerodrome charges shall be exempted. For aircraft in 1.1. II) above, the charges shall be exempted.)
- Landing at an airport where no office or branch office of the aeronautical authorities is located.
(For aircraft in 1.1. II) above)
- If operators satisfy both of the following two conditions, exemptions applied.
- No landing in Japan for the month in question.
- The number of overflights for the month in question is two or less.

1.2.2 Reductions

The Air Navigational Aids Fee applied to aircraft which is engaged in international transportation for remuneration of cargo on demand of other person, and which land at an airport in Okinawa island or departed from an airport in Okinawa island immediately is follow until 31 MAR 2027.

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">i) ターボジェット発動機を装備する航空機の航行援助施設利用料の額は、1.1 I) 又は II) により計算して得た金額に 1/6 を乗じた金額とする。ii) ターボジェット発動機を装備していない航空機のうち、1.1 I) により計算して得た航行援助施設利用料の額は、1/8 を乗じた金額とする。iii) ターボジェット発動機を装備していない航空機のうち、1.1 II) により計算して得た航行援助施設利用料の額は、1/16 を乗じた金額とする。 <p>1.3. 消費税</p> <p>下記の使用者は 10%の消費税が課され、上記の額にさらに 1.10 を乗じる。</p> <ul style="list-style-type: none">1) 国内飛行をする航空機2) 国際飛行をする航空機の使用者が航空輸送事業を行っていない場合又はその使用者が日本に居住していないことが旅券その他の公用文書で判明しない場合。 <p>1.4. 支払い</p> <ul style="list-style-type: none">I) 利用料は、1ヶ月毎に納入告知書に示された支払期限までに支払う。ただし、着陸後に現金で支払うことを指示された者はこの限りでない。II) 本邦内に住所又は居所を有しない使用者の航空機が日本の管轄する飛行情報区を通過するのみの場合にあっては、支払期限は納入告知書の発行日から 30 日以内とする。III) 利用料を納入告知書に示された支払期限までに支払わない者は、当該利用料の金額につき年 14.5%の割合で支払期限の翌日から支払を終えた日までの日数により計算した金額の延滞金を支払う。 | <ul style="list-style-type: none">i) Turbo-jet aircraft
one-sixth of the amount calculated according to the rule of 1.1 I) and 1.1 II) above.ii) aircraft except Turbo-jet
one-eighth of the amount calculated according to the rule of 1.1 I) above.iii) aircraft except Turbo-jet
one-sixteenth of the amount calculated according to the rule of 1.1 II) above. <p>1.3. Consumption tax</p> <p>Those operators mentioned below are subject to additional tax(10%) on their paying charges.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Operator of domestic flight2) Operator of international flight who run no air transport service, are not evidenced for non-inhabitancy in Japan by their passports or other official documents. <p>1.4. Payment</p> <ul style="list-style-type: none">I) The charge shall be paid by the due date designated in notice on a monthly basis. However, any person who has been designated to pay in cash after landing shall make payment in cash.II) Due date of payment shall be within 30 days of the issuance of the notice for an operator whose aircraft only overfly (i.e., does not make any landing in Japan) with address and domicile outside of Japan.III) Any person who has not paid the charge by the due date designated in a notice shall make payment of delinquent charge for the concerned charge at an annual interest rate of 14.5% calculated by the number of dates from the next date of the due date until the date of completion of payment. |
|--|--|

INTENTIONALLY LEFT BLANK