




ALIMENTACIÓN (fuente S-120-12 externa, 12 V / 10 A)

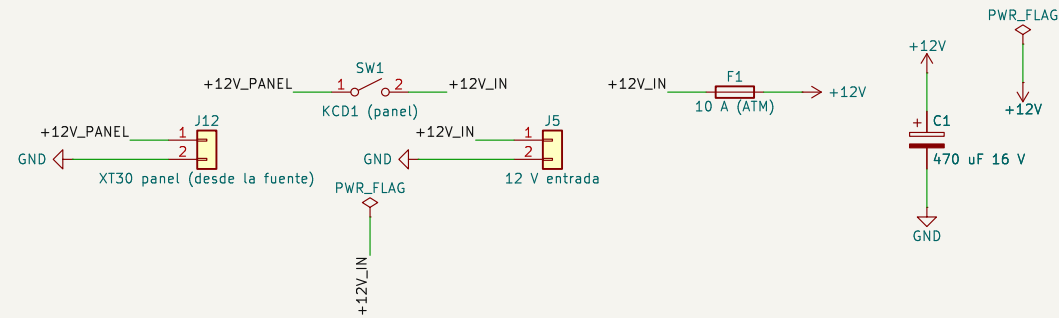

CONTROL DE JUNTAS (Raspberry Pi Pico)

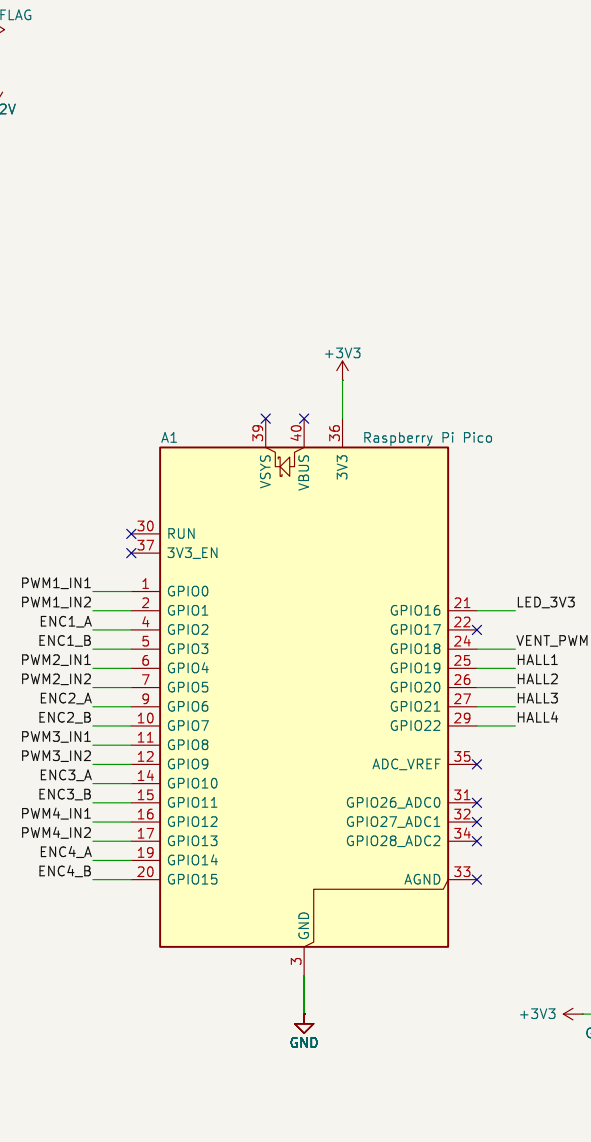

POTENCIA: 4 x DRV8871 Y MOTORES CON ENCODER

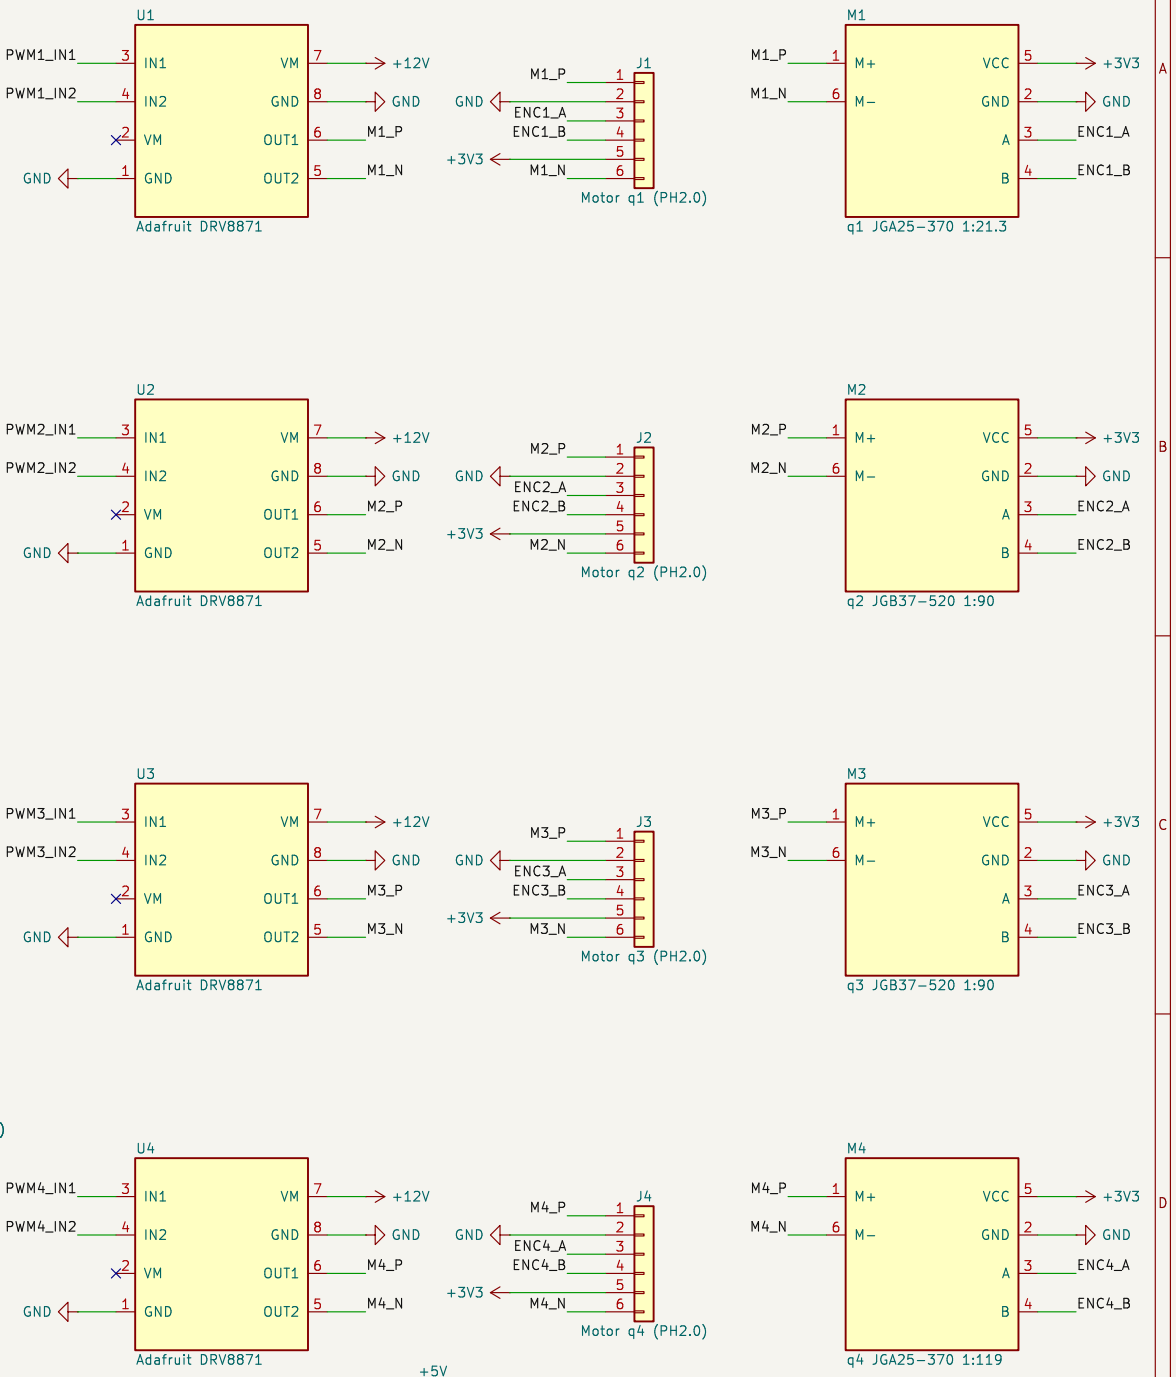

USB (Pico): cable micro-USB acodado de la Pi 5 a la Pico (datos y 5 V).

VENTILADOR (extractor de la cabeza)

ANILLO LED: nivel 3.3 V -> 5 V

