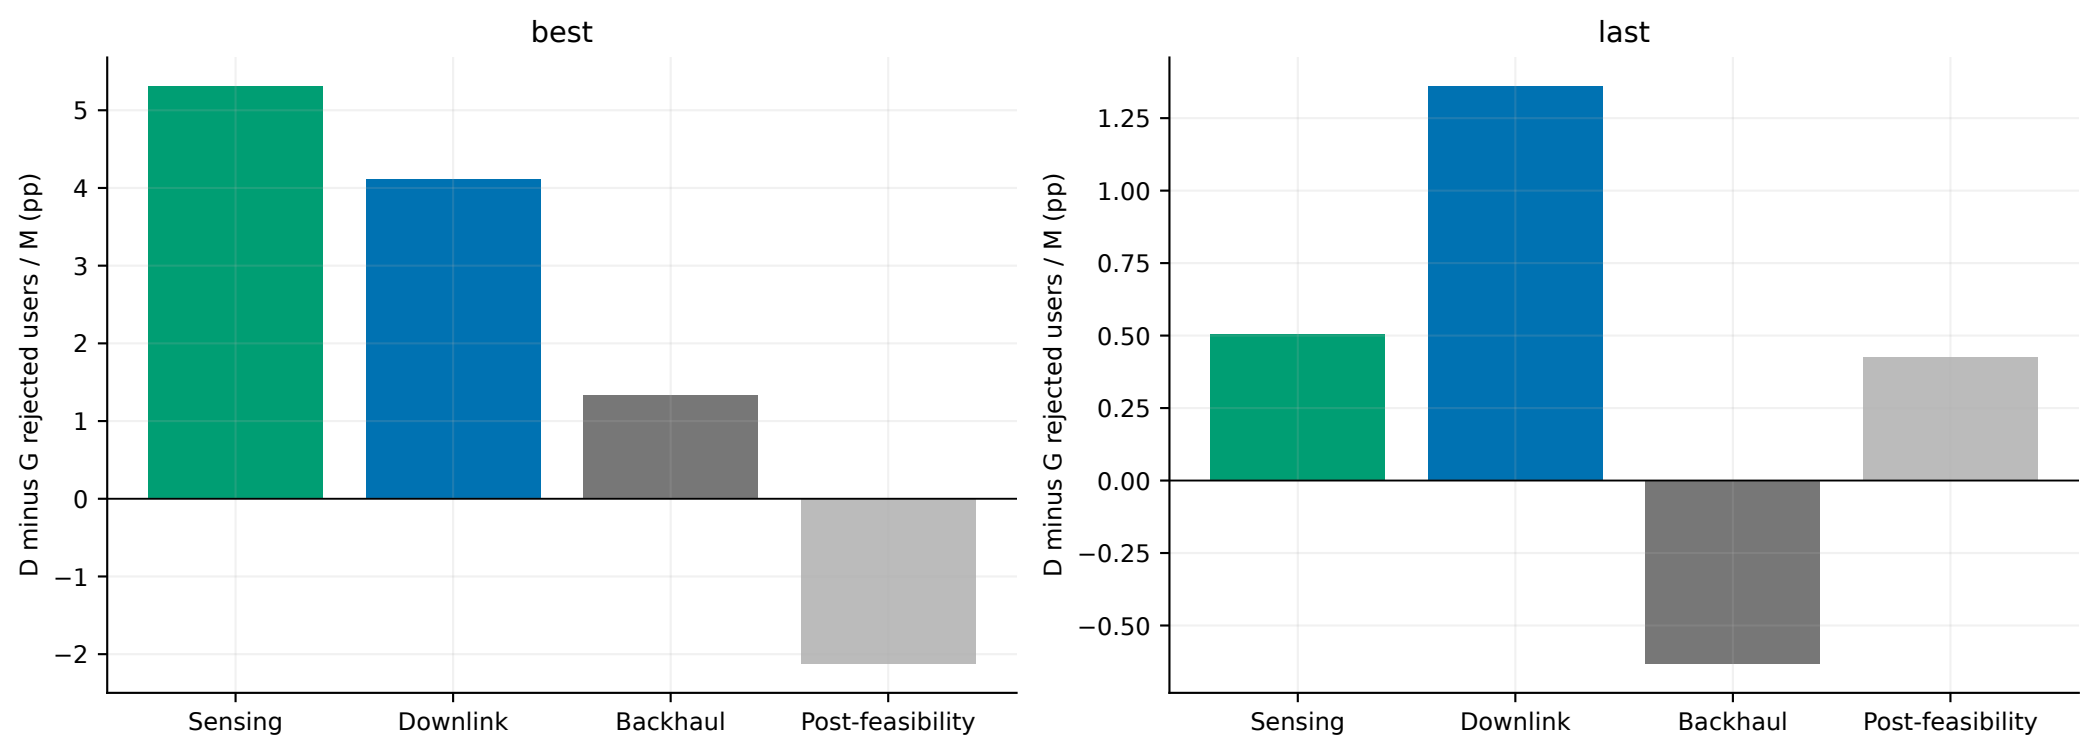
best
last
D minus G rejected users / M (pp)
5
4
3
2
1
0
−1
−2
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Sensing
Downlink
Backhaul
Post-feasibility