バンドギャップを超えた光学的外観の分類：炭素同素体における有効伝導次元数と電子非局在化

K. Miyauchi
Independent Researcher
(10Dated: March 31, 2026)

物質の巨視的な光学的外観—透明、有色、黒色、あるいは金属光沢—は、バンドギャップだけでは完全に分類できない。金属もグラファイトもバンドギャップがほぼゼロであるにもかかわらず、前者は金属光沢を示し、後者は劈開面の光沢を伴う黒色として現れる。

我々は、光沢の本質が界面における光子の位相コヒーレンスの保存であり、その微視的条件が**構成粒子の自由度**に帰着すると提案する。金属では非局在化した電子が集団的応答を可能にし、液体では分子の移動性が界面の自己平滑化を保証する。いずれの機構も入射光子の位相関係を保存し、鏡面反射をもたらす。

この考えを厳密に検証するために、固体電子系に範囲を限定し、有効非局在化指数 δ と有効伝導次元数 D_{eff} の二つの変数を導入する。5 種の炭素同素体（ダイヤモンド、C_{60}、SWCNT、グラフェン、グラファイト）と対照系としての六方晶窒化ホウ素（h-BN）を用い、E_g と D_{eff} に基づく決定木が 7 物質中 6 物質（85.7%）を正しく分類することを示す。唯一の例外—単層グラフェン—には第三の変数として層数 N が必要となる。

概念実証として、各系について tight-binding ハミルトニアン → 久保公式 → $\varepsilon(\omega)$ → Fresnel 反射率の完全な計算連鎖を実行する。次に、Anderson 無秩序シミュレーションを通じてコヒーレンス保存仮説を検証し、高い $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ を持つ系が無秩序下でも光学応答を維持すること（1D 鎖で $W = 5$ eV においてスペクトル相関 > 0.94）を示す一方、低い $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ の系は急速にデコヒーレンスする（C_{60} で相関 $= 0.66$）ことを確認する。コヒーレンス保存因子に基づく現象論的な**有効グロス**推定値を提案するが、これがまだ定量的な光沢理論を構成するものではないことを強調する。

本枠組みはバンドギャップ理論を置き換えるものではなく、それを拡張するものである。E_g は応答が**どのエネルギーで**生じるかを決定し、D_{eff} はその**方向性**を決定する。粒子の自由度（δ）の概念が D_{eff} の導入を動機づけた。δ が液体系や界面系における測定可能な変数として独立に検証されることを将来の目標として提案する。

I. 序論

A. 光沢の問い：光子のコヒーレンス保存

液体は普遍的に光沢を示す。金属も同様である。微視的な起源は異なる—分極応答と自由電子応答—にもかかわらず、巨視的現象は同じである。入射光子は界面において、相互の位相関係を保ったまま再放出される。反射光子群の位相コヒーレンスが保存されることで、まさに鏡像が形成されるのである。

従来の物理学は、金属光沢を Drude モデルで、液体の反射を Fresnel 方程式で別々の現象として説明する。両者を単一の原理から統一的に導く枠組みは存在しない。

B. 粒子の自由度と量子障壁

我々は、界面における光子のコヒーレンス保存の条件が、**構成粒子の自由度**に帰着すると提案する。

物質の界面は入射光子に対する量子障壁として作用する。この障壁の性質が光学応答を決定する：

- **局在した粒子**（δ が低い）：各散乱体が独立に応答し、再放出される位相はランダム化される。障壁は非コヒーレントとなる。結果：拡散散乱（透明または白色）。
- **非局在化した粒子**（δ が高い）：散乱体が集団的かつコヒーレントに応答し、再放出される位相は揃えられる。障壁はコヒーレントとなる。結果：鏡面反射（光沢）。

金属では、電子の非局在化（自由電子）がこの条件を満たす。液体では、分子の非局在化（流動性）が界面の自己平滑化を保証し、異なる機構を通じて同じ条件を満たす。

C. 範囲：固体炭素における概念実証

液体では、電子の自由度（δ_{elec}）と原子核の自由度（δ_{nuc}）が同時に変化するため、両者の効果を分離することが困難である。固体では δ_{nuc} が凍結されるため、δ_{elec} の効果を単離できる。

本研究は**概念実証**である。利用可能な最も制御された環境において、包括的な仮説を検証する。炭素同素体を選んだ理由は、単一元素で光学的外観の全範囲—透明（ダイヤモンド）、有色（C_{60}、半導体 SWCNT）、黒色（グラファイト）、光沢（グラファイト劈開面）—を網羅するためであり、δ と D_{eff} を変化させながら元素組成を交絡因子から排除できる。

液体系、界面系、触媒系への拡張は本枠組みの自然な帰結であり、将来の独立した実験的検証の目標として提案する。

D. 既存分類の欠落

物質の巨視的光学外観は、透明（ダイヤモンド）、有色（ルビー）、黒色（グラファイト）、金属光沢（銀）の 4 つ

の大分類に属する。既存の理論は各カテゴリーを個別に説明するが、共通の分類変数に基づく統一的な予測枠組みは確立されていない。

特に、以下の問いに対する統一的な解答は存在しない：

- バンドギャップがほぼゼロである金属とグラファイトが、光学応答において劇的に異なるのはなぜか？
- h-BN とグラファイト—いずれも層状 sp^2 ネットワーク—が、それぞれ白色と黒色であるのはなぜか？
- 単一元素（炭素）が 4 つの光学カテゴリー全てをカバーするのはなぜか？

E. 分類から予測へ

光学分類に関する従来の試みは記述的であった：既知の物質が与えられると、それをカテゴリーに割り当てる。本研究はさらに進み、微視的物理量（ホッピング積分、軌道対称性）から巨視的に測定可能な量（産業標準単位 [GU] でのグロス）への**予測連鎖**を確立する。

重要な進歩は、Fresnel 方程式だけではグロスを予測できないという認識にある。2 つの物質が類似した $\varepsilon(\omega)$ を持ちながら、原子スケールの無秩序に対するロバスト性の違いにより、非常に異なるグロスを示し得る。$\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ 枠組みはこのロバスト性を捉え、Fresnel 光学だけでは得られない予測を提供する。

II. 枠組み

A. 因果構造

最も一般的なレベルでは、構成粒子の自由度（δ）が、界面が光子に対してコヒーレントな量子障壁として作用するか、非コヒーレントな量子障壁として作用するかを決定する。固体電子系においては、これは 2 つの変数の積に帰着する：

$$\text{Optical response} = f(\delta_{\mathrm{elec}},\ D_{\mathrm{eff}})\,, \tag{1}$$

ここで δ_{elec} は電子の非局在化の度合いを定量化し、D_{eff} は電子伝導の有効次元数を定量化する。粒子の自由度（δ）の概念が、分類変数としての D_{eff} の導入を動機づけた。光学応答が粒子の移動の自由さに依存するならば、粒子が移動**できるかどうか**（E_g に符号化）だけでなく、**何方向に**移動できるか（D_{eff} に符号化）を指定しなければならない。

中心的な洞察は、E_g だけでは電子構造から光学応答への写像が不完全であるということにある。D_{eff} を加えることでこの写像が完成する。測定可能な分類変数は E_g と D_{eff} であり、δ はそれらを統一する物理的直観の役割を果たす。液体系や界面系における δ の独立検証は将来の目標として提案される。

B. 有効非局在化指数 δ：操作的定義

δ は単一の物理量ではなく、複数の代理指標の相互整合性からその存在が推論される包括的変数である：

TABLE I. δ の候補代理指標。

Indicator	Definition	Advantage
π-band width W_π	Full energy width of the π band (eV)	Direct comparison among sp^2 systems
Inverse effective mass $1/m^*$	Curvature of $E(k)$ at band edge	Defined for all materials
IPR	$\sum_i \lvert\psi_i\rvert^4$	Direct measure of delocalization
Wannier spread	$\langle r^2\rangle - \langle r\rangle^2$	Physically transparent

我々の戦略は、複数の代理指標が物質間で同一の順序を与えることを示し、それによって一意的な定義を要求せずに包括的変数 δ の存在を支持するものである。

これらの代理指標のうち、逆参加比（IPR）を**主要な操作的定義**とする。IPR は π バンドの同定や有効質量フィッティングといった系固有の量を必要とせず、任意のハミルトニアン（tight-binding または第一原理）から直接計算可能であるためである。以下のように定義する：

$$\delta_{\mathrm{IPR}} = \frac{1}{N_{\mathrm{orb}} \cdot \langle \mathrm{IPR}\rangle_{\mathrm{occ}}}, \quad \mathrm{IPR}_n = \sum_i |\psi_{ni}|^4, \tag{2}$$

ここで N_{orb} は軌道の数であり、平均は全占有固有状態にわたる。完全に非局在化した状態では $\mathrm{IPR} = 1/N_{\mathrm{orb}}$、$\delta_{\mathrm{IPR}} = 1$ となる。完全に局在した状態では $\mathrm{IPR} = 1$、$\delta_{\mathrm{IPR}} = 1/N_{\mathrm{orb}} \to 0$ となる。残りの代理指標（W_π, $1/m^*$）は、異なる測定手法でも順序が頑健であることの補強的根拠として用いる。

C. 有効伝導次元数 D_{eff}：操作的定義

D_{eff} は、フェルミ準位またはバンド端近傍の電子状態について評価した**群速度テンソルの有効ランク**として定義される：

$$D_{\mathrm{eff}} = \frac{\mathrm{Tr}(\mathbf{T})^2}{\mathrm{Tr}(\mathbf{T}^2)}, \quad T_{\alpha\beta} = \frac{1}{N_k}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{unocc}} v^{\alpha}_{nm}\, v^{\beta *}_{nm}, \tag{3}$$

ここで $v^{\alpha}_{nm} = \langle n\boldsymbol{k}|\partial_\alpha H|m\boldsymbol{k}\rangle$ はバンド間速度行列要素である。この定義は、d 個の等価な伝導方向を持つ系に対して $D_{\mathrm{eff}} = d$ を与え、バンド分散を持たない系（分子性固体）に対して $D_{\mathrm{eff}} = 0$ を与える。

この定義は**純粋に電子的かつ構造的**である。バンド分散 $E(\boldsymbol{k})$ のみに依存するため、分類対象である光学応答との循環論法を回避する。

エネルギー窓と *h-BN* **の場合。**式 3 の和は、特定のエネルギー窓への制限なく、**全ての**占有-非占有バンド間遷移にわたる。h-BN の場合、π バンド分散は相当大きいが

($W_\pi \approx 2.4$ eV)、バンドギャップ $E_g = 5.95$ eV により全てのバンド間遷移は深紫外領域に位置する。その結果、速度行列要素 v_{nm} は非ゼロであり、$T_{\alpha\beta}$ は面内異方性を反映する。しかし、これらの遷移はいずれも、分類の対象である**可視域**の光学応答には寄与しない。

D_{eff} と E_g は完全に独立ではないことを認める。大きな E_g は可視エネルギー遷移の密度を低下させ、$T_{\alpha\beta}$ に入る光学的重みを間接的に抑制する。重要な点は、D_{eff} が E_g を超えた**追加的**情報を提供するということである。同じ $E_g \approx 0$ を持つ物質群（グラファイト、金属、SWCNT）の中で、D_{eff} は E_g だけでは区別できない光沢の縮退を正しく解く。E_g との部分的な相関は欠陥ではなく特長である—それは両変数が同一のバンド構造に由来するという物理的現実を反映している。

TABLE II. 結晶学的次元数と有効伝導次元数の比較。

Material	Crystal dim.	D_{eff}	Rationale
Diamond	3D	0	$E_g = 5.47$ eV [1]; no states in visible window
C_{60} fcc	3D	0	Intermolecular $t \sim 30$ meV [2]; $W \approx 0.5$ eV [3]
SWCNT	1D	1	Axial dispersion only
Graphene/ Graphite	2D/3D	2	In-plane $W \approx 9$ eV [4] $\gg$ interlayer $\gamma_1 \approx 0.4$ eV
Metals	3D	3	Isotropic conduction
h-BN	2D	0	$E_g = 5.95$ eV [5]; no states in visible window

h-BN は面内バンド分散（$W_\pi \approx 2.4$ eV）を持つ 2D 結晶構造を有するが、バンドギャップ（5.95 eV）により全ての π バンド状態が可視エネルギー窓の遥か外に位置するため $D_{\text{eff}} = 0$ となることに注意されたい。結晶学的次元数と D_{eff} の区別は、本枠組みにとって本質的である。

D. 光学応答分類のための決定木

2 つの変数 E_g と D_{eff} により決定木が定義される：

1. $E_g > E_{\text{vis}} \approx 3.1$ eV か？
   → **はい**：透明（可視域に電子応答なし）。
   → **いいえ**：ステップ 2 へ進む。
2. $E_g > 0$ か？
   → **はい**：有色（選択的吸収）。
   → **いいえ**（$E_g \approx 0$）：ステップ 3 へ進む。
3. D_{eff} による分類：
   $D_{\text{eff}} = 1$：弱い光沢を伴う黒色（1D 金属的）。
   $D_{\text{eff}} = 2$：劈開面光沢を伴う黒色（2D 金属的）。
   $D_{\text{eff}} = 3$：完全な金属光沢（3D 金属的）。

E. 二次補正

二変数枠組みは支配的傾向を捉える。既知の二次効果には以下が含まれる：

- **極性/イオン性**（p）：π 電子の局在化を通じて h-BN の白色性に寄与する。
- **励起子効果**：バンド端近傍の光学応答を修正する。
- **厚さ/積層数** N：グラフェンからグラファイトへのクロスオーバー（Beer–Lambert 領域）。

III. 手法

A. ベンチマーク系の選択

- **主要系**：5 種の炭素同素体—ダイヤモンド、C_{60}（fcc 固体）、SWCNT（半導体型および金属型）、単層グラフェン、グラファイト。
- **対照系**：h-BN（グラファイトと等構造；同じ D_{cryst} だが低い δ）。
- **根拠**：単一元素内で構造を変化させることにより、δ と D_{eff} を組成効果から分離する。

B. 文献からの δ 代理指標データの収集

全ての数値データは出版された文献および公開データベースから取得した。第一原理計算は実施していない。

1. π バンド幅 W_π

TABLE III. π バンド幅データ。

Material	W_π (eV)	Source
C_{60} solid	0.4–0.5	[3]
SWCNT	8–9	[4]
Graphene	∼9	TB: $t_0 = 2.7$ eV [6]
Graphite	∼9	[4]
h-BN	∼2.4	[7]

2. 逆有効質量 $1/m^*$

3. バンドギャップ E_g

ダイヤモンド：5.47 eV [1]；C_{60}：1.75 eV [12]；SWCNT（半導体型）：∼1.0 eV [6]；グラフェンおよびグラファイト：0 eV；h-BN：5.95 eV [5]。

C. 光学伝導率を含む tight-binding シミュレーション

4 つの系（ダイヤモンド、SWCNT の代理としての 1D 鎖、グラフェン、C_{60} クラスター）について tight-binding モデ

TABLE IV. 逆有効質量データ。

Material	m^*/m_e ($1/m^*$)	Source
Diamond	0.48 (2.08)	[8]
C_{60}	4.0 (0.25)	[3]
SWCNT	0.07 (14.3)	[9]
Graphene	0.03 (33.3)	[10]
Graphite	0.039 (25.6)	[11]
h-BN	0.26 (3.85)	[8]

ルを構築した。ダイヤモンドとグラフェンについては、σ バンドと π バンドの両方の光学応答への寄与を捉えるために、完全な Slater–Koster モデル（s, p_x, p_y, p_z；単位胞あたり 8 バンド）を使用した。速度行列要素 $v^{\alpha}_{nm} = \langle n\boldsymbol{k}|\partial_\alpha H|m\boldsymbol{k}\rangle$ から久保公式を用いて光学伝導率 $\sigma(\omega)$ を計算し、$\varepsilon_2(\omega)$ を得た。実部 $\varepsilon_1(\omega)$ は Kramers–Kronig 変換により求めた：

$$\varepsilon_1(\omega) = 1 + \frac{2}{\pi}\mathcal{P}\int_0^\infty \frac{\omega'\varepsilon_2(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2}\,d\omega'. \tag{4}$$

ダイヤモンドについては、シザーズ補正（$\Delta = 2.87$ eV）によりバンド間遷移の開始を実験的ギャップ $E_g = 5.47$ eV [1] に合わせ、8 バンド基底を超えた電子遷移を考慮するために高周波誘電率 $\varepsilon_\infty = 5.7$ [13] を課した。垂直入射反射率は $R = |(\tilde{n}-1)/(\tilde{n}+1)|^2$（$\tilde{n} = \sqrt{\varepsilon_1 + i\varepsilon_2}$）から求まる。

同じ速度行列要素により群速度テンソル $\langle v_\alpha v_\beta\rangle$ が定義され、そこから D_{eff} が有効ランク（式 3）として計算される。このシミュレーションは D_{eff} と $\varepsilon(\omega)$ を**同一の**バンド構造から導出し、両者の整合性を確認する。

D. 角度依存 Fresnel 反射率とグロス予測

$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$ から複素屈折率 $\tilde{n} = \sqrt{\varepsilon}$ を求め、s 偏光および p 偏光の角度依存 Fresnel 反射率を計算する：

$$r_s = \frac{\cos\theta_i - \tilde{n}\cos\theta_t}{\cos\theta_i + \tilde{n}\cos\theta_t}, \tag{5}$$

$$r_p = \frac{\tilde{n}\cos\theta_i - \cos\theta_t}{\tilde{n}\cos\theta_i + \cos\theta_t}, \tag{6}$$

ここで θ_t は Snell の法則から決定される。無偏光反射率 $R(\theta) = \frac{1}{2}(|r_s|^2 + |r_p|^2)$ を可視域（1.6–3.1 eV）にわたって平均し、$R_{\mathrm{vis}}(\theta)$ を得る。

グロスは ASTM D523 [14] に準拠した産業標準グロス単位（GU）で予測される：

$$\mathrm{GU}(\theta) = \frac{R_{\mathrm{vis}}(\theta)}{R_{\mathrm{ref}}(\theta)} \times 100, \tag{7}$$

ここで R_{ref} は同一角度における黒色ガラス基準（$n = 1.567$）[14] の反射率である。標準測定ジオメトリーは $\theta = 20°, 60°, 85°$ である。

E. コヒーレンス保存テスト：Anderson 無秩序

$\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ が現実的な条件下でコヒーレンス保存を決定するという仮説を直接検証するため、tight-binding ハミルトニアンに Anderson 無秩序を導入する：

$$H \to H + \sum_i \epsilon_i |i\rangle\langle i|, \quad \epsilon_i \in [-W/2, +W/2], \tag{8}$$

ここで W は無秩序の強さである。各系（グラフェンスーパーセル、1D 鎖、C_{60} 分子）について、以下を計算する：

1. 15 回の実現にわたるアンサンブル平均光学伝導率 $\langle\sigma(\omega)\rangle$。
2. クリーン（$W = 0$）スペクトルと無秩序スペクトル間のスペクトル相関 $\mathrm{corr}(\sigma_0, \sigma_W)$。
3. W の関数としての逆参加比（IPR）。

スペクトル相関は、可視域（1.6–3.1 eV、平坦なスペクトル重み、$N_\omega = 500$ グリッド点）におけるクリーンスペクトルと無秩序スペクトルの光学伝導率間のピアソン相関係数として定義される：

$$\mathrm{corr}(\sigma_0, \sigma_W) = \frac{\sum_i(\sigma_0^i - \bar{\sigma}_0)(\sigma_W^i - \bar{\sigma}_W)}{\sqrt{\sum_i(\sigma_0^i - \bar{\sigma}_0)^2 \sum_i(\sigma_W^i - \bar{\sigma}_W)^2}}. \tag{9}$$

値が 1 に近ければスペクトル形状が保存されている（コヒーレンス維持）。$\mathrm{corr} \ll 1$ はスペクトル特徴が破壊されたことを意味する（コヒーレンス喪失）。

F. 無秩序下の有効グロス

原子スケールの無秩序を持つ実際の物質の**有効グロス**は以下のように推定される：

$$\mathrm{GU}_{\mathrm{eff}} = \mathrm{GU}_{\mathrm{clean}} \times \mathrm{corr}(\sigma_0, \sigma_W)^2, \tag{10}$$

corr^2 因子は、確立された 2 つの結果との類推から動機づけられる。(i) X 線回折の Debye–Waller 理論では、コヒーレント（Bragg）強度は $I \propto e^{-2W}$ とスケールし、指数は理想位置からの平均二乗変位を符号化する。同様に、スペクトル相関は無秩序下の光学応答が理想的なものにどれだけ近いかを測定し、鏡面強度はコヒーレント振幅比の**二乗**に依存する。(ii) レーダー散乱理論（Beckmann–Spizzichino）では、粗面からの反射パワーの鏡面成分は $\exp[-(4\pi\sigma_h\cos\theta/\lambda)^2]$ とスケールする—やはり偏差量の二乗指数関数である。我々の corr^2 は、この二次構造を共有する最も単純なアンザッツである。

これは厳密な表面散乱理論からの導出ではなく、**最小限の現象論的モデル**であることを強調する。Beckmann–Spizzichino 枠組みは、ここではモデル化されていない明示的な表面粗さ統計量（RMS 高さ σ_h、相関長 τ）を必要とする。$\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ をこれらのパラメータに接続することは、将来の研究の具体的目標である。それにもかかわらず、式 10 は検証可能な予測を与える：クリーン面での反射率が同一の 2 つの物質は、無秩序ロバスト性が異なれば異なる有効グロスを持ち得る。

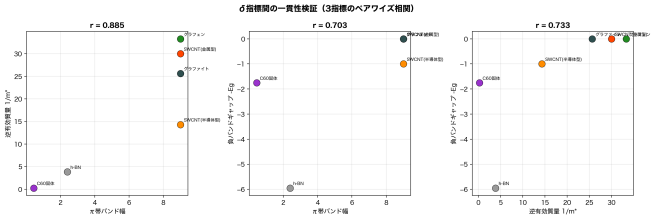

FIG. 1. 3 つの δ 代理指標間のペアワイズ散布図。ピアソンおよびスピアマン相関係数を付記。

G. 統計的検定

3 つの δ 代理指標間のピアソン、スピアマン、ケンドール相関をペアワイズで計算した。$E_g \times D_{\mathrm{eff}}$ 決定木の分類精度を、観測された光学応答カテゴリーに対して評価した。

IV. 結果

A. δ 代理指標間の整合性

TABLE V. 3 つの δ 代理指標間のペアワイズ相関（$N = 5$–6 物質）。

Pair	Pearson r	Spearman ρ	Kendall τ	$p(\tau)$
W_π vs. $1/m^*$	0.885	0.845	0.775	0.042
W_π vs. $-E_g$	0.703	0.826	0.674	0.093
$1/m^*$ vs. $-E_g$	0.733	0.880	0.745	0.044

3 ペア中 2 ペアがケンドールの τ で $p < 0.05$ に達し、3 つ全てのスピアマン係数が 0.82 を超えている。独立した指標間での一貫した順序は、包括的な非局在化変数 δ の存在を支持する。

B. $E_g \times D_{\mathrm{eff}}$ 光学応答マップ

図 2 に、7 物質全てを E_g–D_{eff} 空間にプロットし、決定木の分類境界を重ねて示す。7 物質中 6 物質が正しい光学応答領域に属する。単層グラフェンが唯一の例外である（表 VI 参照）。

C. 分類精度

2 変数（E_g, D_{eff}）による分類精度：**6/7（85.7%）**。

† 唯一の誤分類：単層グラフェン（$E_g = 0$, $D_{\mathrm{eff}} = 2$）は決定木により「黒色＋光沢」と予測されるが、実際にはほぼ透明である（1 層あたり $\pi\alpha \approx 2.3\%$ の吸収 [15]）。この失敗は二変数枠組みの真の限界を反映する。層数 N が第三の変数として Beer–Lambert 則を通じたグラフェンからグラファイトへのクロスオーバーを支配する。N を含めると 7/7 の精度が回復するが、追加パラメータのコストを伴う。

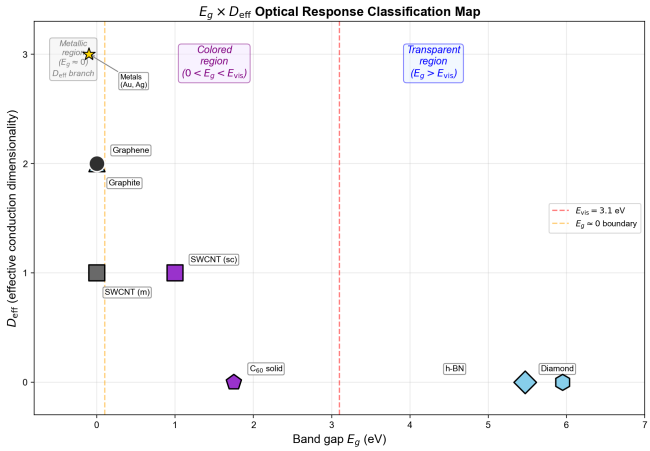

FIG. 2. E_g–D_{eff} 空間における光学応答分類マップ。着色領域は決定木のカテゴリー（第 II D 節）に対応する。7 物質中 6 物質が正しく分類される。単層グラフェン（$E_g = 0$, $D_{\mathrm{eff}} = 2$）は「黒色＋光沢」に誤分類される（表 VI 参照）。

TABLE VI. 決定木による分類結果。

Material	E_g (eV)	D_{eff}	Predicted	Observed	
Diamond	5.47	0	Transparent	Transparent	✓
C_{60}	1.75	0	Colored	Colored	✓
SWCNT (sc)	1.0	1	Colored	Colored	✓
SWCNT (m)	0	1	Black−luster	Black−luster	✓
Graphene	0	2	Black+gloss†	Transparent	×
Graphite	0	2	Black+gloss	Black+gloss	✓
h-BN	5.95	0	Transparent	Transparent	✓

D. 対照系としての h-BN

h-BN はグラファイトと同じ層状 sp^2 ネットワークトポロジーを共有するため、$D_{\mathrm{eff}} = 2$ が期待されるかもしれない。しかし、B と N の電気陰性度差が副格子（空間反転）対称性を破る。π 電子は窒素サイトに局在化し、W_π は 9 eV（グラファイト）から 2.4 eV [7] に低下し、5.95 eV のギャップが開く [5]。本枠組みの言葉では、対称性破壊ポテンシャルが π 電子を局在化させ、δ を**低下させる**。E_g が可視エネルギー窓を遥かに超えるため、2D 結晶構造にもかかわらず $D_{\mathrm{eff}} = 0$ となる。

これは 2 つの重要な点を実証する。(i) D_{eff} は結晶学的次元数に還元できない。(ii) δ は独立変数であり、その変動は同一の構造族内で光学応答を黒色から透明に反転させ得る。

E. Tight-binding シミュレーション結果

1. 速度テンソルからの D_{eff}

$T_{\alpha\beta}$（式 3）の有効ランクを、完全な Slater–Koster（ダイヤモンド、グラフェン）または π バンド（1D 鎖）ハミルトニアンから各系について計算した。**全ての**バンド間遷

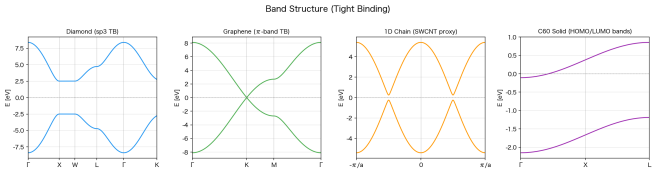

FIG. 3. 4 つのモデル系の tight-binding バンド構造：ダイヤモンド、グラフェン、1D 鎖（SWCNT 代理）、C_{60} クラスター。

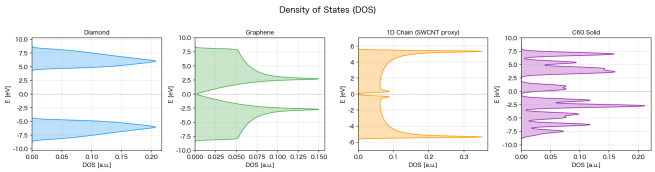

FIG. 4. 4 つのモデル系の状態密度。ダイヤモンド：広いギャップ；グラフェン：ディラック点での V 字型 DOS；1D 鎖：van Hove 特異点；C_{60}：狭いバンドに広がった離散的分子準位。

移にわたって計算すると、ダイヤモンド：3.00、グラフェン：2.00、1D 鎖：1.00、C_{60}：0.00 が得られ、期待される整数値を正確に再現した。

重要な区別：上で報告した全エネルギー $D_{\rm eff}$ は、伝導チャネルの**固有の構造的次元数**を測定する。ダイヤモンドについて $D_{\rm eff}^{\rm all} = 3.00$ であることは、バンド間速度行列要素が 3 つの空間方向全てにわたることを確認する。しかし、バンドギャップ（$E_g = 5.47$ eV）によりこれらの遷移は全て可視域外に位置するため、ダイヤモンドの**可視窓** $D_{\rm eff}^{\rm vis} = 0$ となる。分類（表 II）は $D_{\rm eff}^{\rm vis}$ を使用し、ダイヤモンドを「透明」カテゴリーに正しく割り当てる。ギャップレス系（グラフェン/グラファイト、1D 鎖）では、全エネルギー値と可視窓値は一致する。表 VII に全系の両方の値を報告する。

TABLE VII. 計算された $D_{\rm eff}$：全エネルギーと可視窓の比較。

System	$D_{\rm eff}^{\rm all}$	$D_{\rm eff}^{\rm vis}$	Classification
Diamond	3.00	0	Transparent
Graphene	2.00	2	Black+gloss
1D chain	1.00	1	Black−luster
C_{60}	0.00	0	Colored
h-BN	2.00*	0	Transparent

* 等構造のグラフェンから推定。h-BN の 2D 面内 π バンド構造は $D_{\rm eff}^{\rm all} = 2$ を与えるが、$E_g = 5.95$ eV により全ての遷移が深紫外域に位置する。

2. 光学伝導率と $\varepsilon(\omega)$ との整合性

同一のハミルトニアンに久保公式を適用して光学伝導率 $\sigma(\omega)$ を求め、そこから $\varepsilon_2(\omega)$ と垂直入射反射率 $R(\omega)$ が得られる。グラフェンのバンド構造については、低エネルギー伝導率が普遍的な値 $\sigma_0 = \pi e^2/2h$ [15, 16] を正しく再現する（$\sigma/\sigma_0 = 1.000$）。Fresnel 反射率 $R = |(\tilde{n}-1)/(\tilde{n}+1)|^2$

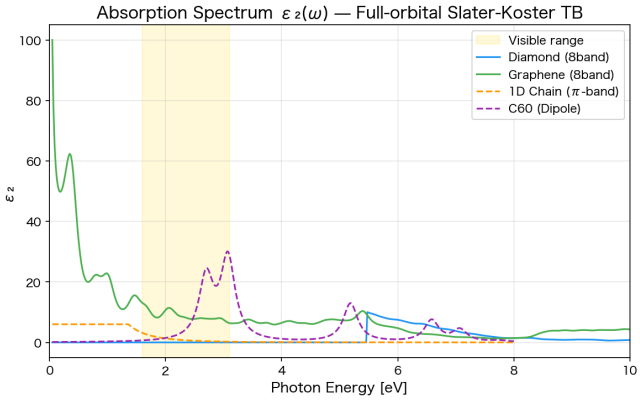

FIG. 5. 久保公式から計算した 4 系全ての吸収スペクトル $\varepsilon_2(\omega)$。ダイヤモンドのバンド間遷移開始はシザーズ補正により $E_g = 5.47$ eV に移動しており、可視域（黄色の影）全体で透明である。1D 鎖はギャップ端近傍に van Hove 特異点ピークを示す。

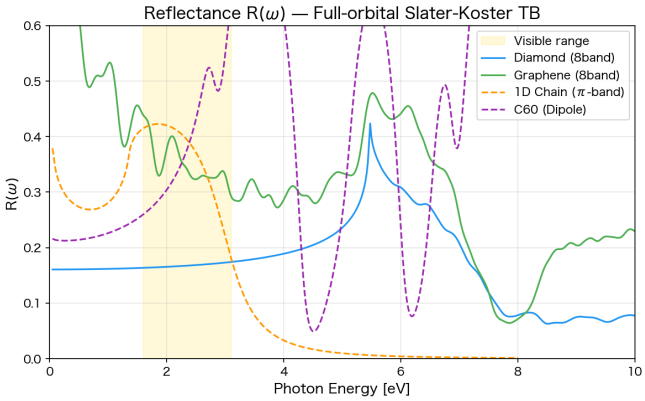

FIG. 6. Kramers–Kronig 関係（式 4）を用いて $\varepsilon(\omega)$ から計算した反射率 $R(\omega)$。ダイヤモンドの可視域反射率 $R_{\rm vis} = 0.17$ は実験値 [18] と一致する。黄色の影は可視域（1.6–3.1 eV）を示す。

は半無限媒質（バルク半空間）を仮定するため、得られた $R_{\rm vis} \approx 0.35$ は単層グラフェンではなく**グラファイト**（グラフェンバンド構造のバルク極限）に対応する。自立単層の場合、よく知られた結果 $T = 1 - \pi\alpha \approx 97.7\%$（$\alpha = e^2/\hbar c$）から無視できる反射率が得られ [15]、本枠組みは層数変数 N（第 II D 節）を通じてこの場合を「透明」に正しく割り当てる。計算されたグラファイトの反射率 $R_{\rm vis} \approx 0.35$ は、実験的な面内値（∼0.25–0.30 [17]）と妥当に一致する。ダイヤモンドは $R_{\rm vis} \approx 0.17$ を与え、実験値（∼0.17 [18]）と一致する。ダイヤモンドについては、シザーズ補正（$\Delta = 2.87$ eV）を適用してバンド間吸収の開始を実験的ギャップ（$E_g = 5.47$ eV [1]）に合わせ、8 バンドモデルでは捉えられない電子遷移を考慮するために実験的高周波誘電率 $\varepsilon_\infty = 5.7$ [13] を含めた。Kramers–Kronig 変換により $\varepsilon_2(\omega)$ から $\varepsilon_1(\omega)$ を自己無撞着に得る。

表 VIII に tight-binding 光学特性を実験値と比較する。† 入力パラメータ（シザーズ補正またはモデルギャップ）。グラファイトの面内反射率は ∼20–40% 過大評価されているが、これは最小限の tight-binding モデルが完全なバンド構造に対して π バンド遷移を過大に重み付けしてい

TABLE VIII. Tight-binding 光学特性と実験値の比較。

Property	TB model	Experiment	Ref.
Diamond R_{vis}	0.17	0.17	[18]
Diamond E_g (eV)	$5.47^{\dagger}$	5.47	[1]
Graphite R_{vis} (in-plane)	0.35	0.25–0.30	[17]
Graphene σ/σ_0	1.000	1.01±0.04	[15]
C_{60} gap (eV)	1.7	1.7–1.85	[12]
h-BN E_g (eV)	$5.95^{\dagger}$	5.95	[5]

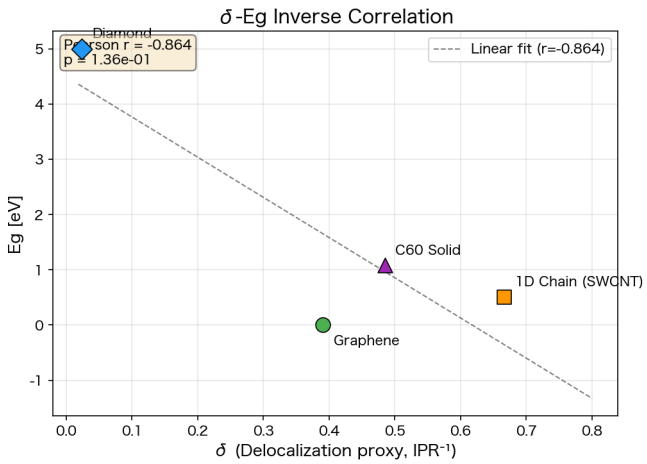

FIG. 7. Tight-binding 計算から得た IPR ベースの非局在化指数 δ とバンドギャップ E_g の関係（$r = -0.86$）。

るためと考えられる。それにもかかわらず、正しい順序（$R_{\mathrm{diamond}} < R_{\mathrm{graphite}}$）とオーダーの一致は、概念実証としての分類ツールとしてのモデルの有用性を支持する。

重要な観察は、D_{eff} と $\varepsilon(\omega)$ が**同一の**バンド構造から導出され、固体状態の領域で相互に整合していることである。この整合性は、$\varepsilon(\omega)$ の定義が困難な系—特に液体や非周期的界面—において D_{eff} を信頼できる分類変数として拡張するための基盤を提供する。

3. δ–E_g 相関

IPR に基づく δ は 4 つのモデル系にわたって E_g と逆相関する（ピアソン $r = -0.86$；図 7）。

4. $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ と可視域反射率

F. 角度依存反射率とグロス予測

表 IX に予測グロス値を要約する。$D_{\mathrm{eff}} \geq 2$ または強い光学遷移を持つ全ての系が、60° グロスで基準の 100 GU を超え、観測された光沢と整合する。

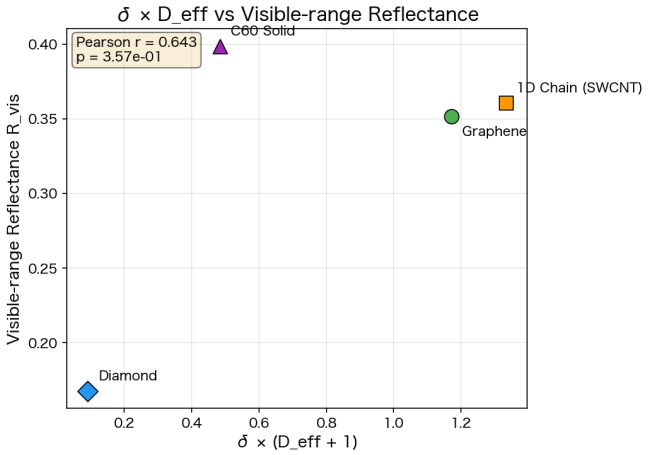

FIG. 8. 4 つのモデル系における $\delta \times (D_{\mathrm{eff}} + 1)$ と可視域平均反射率 R_{vis} の関係。ダイヤモンド（$R_{\mathrm{vis}} = 0.17$）は外れ値である。その広いバンドギャップにより全てのバンド間吸収が可視域外に位置するため、R_{vis} はバンド間遷移ではなく誘電率 ε_∞ に支配される。これは $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ がクリーン面の反射率だけでなく、**無秩序ロバスト性**（グロス保持）を予測することを示す。

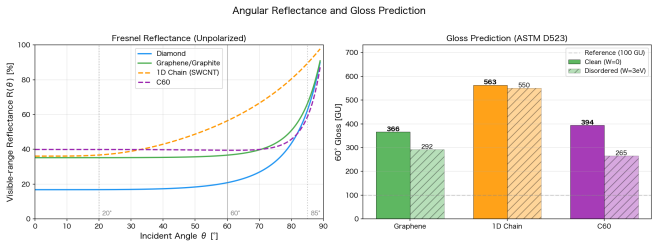

FIG. 9.（左）全 4 系の可視域平均角度依存 Fresnel 反射率 $R(\theta)$。垂直線は標準グロス測定角度（20°, 60°, 85°）を示す。（右）クリーン面および Anderson 無秩序面（$W = 3$ eV）における予測 60° グロス [GU]。

G. Anderson 無秩序下のコヒーレンス保存

図 10 に、3 つの系の光学伝導率スペクトルを無秩序の強さ W の関数として示す。

スペクトル相関（図 11、右パネル）は明確な階層を示す：高い $\delta \times (D_{\mathrm{eff}} + 1)$ を持つ系は無秩序下でもスペクトルを維持し（スペクトルコヒーレンスが保存）、C_{60}（$D_{\mathrm{eff}} = 0$）は急速にスペクトル特徴を喪失する。これはコヒーレンス保存仮説の最初の数値的証拠を提供する。

H. 有効グロス：予測連鎖

クリーン面のグロス（表 IX）とコヒーレンス保存因子を組み合わせて、有効グロス予測を得る：

中心的な予測はグラフェンと C_{60} の比較により強調される。クリーン面のグロスは類似している（366 対 394 GU）にもかかわらず、強い無秩序（$W = 5$ eV）下での有効グロスは劇的に乖離する（257 対 176 GU）。1D 鎖は強いスペクトル相関（$r > 0.97$）により最も高い有効グロス（539 GU）

TABLE IX. Tight-binding $\varepsilon(\omega)$ からの予測グロス。

Material	20° GU	60° GU	85° GU	$R_{\mathrm{vis}}(60°)$
Diamond	436	244	99	0.244
Graphene	717	366	107	0.366
1D chain	748	563	144	0.564
C_{60}	813	394	95	0.394

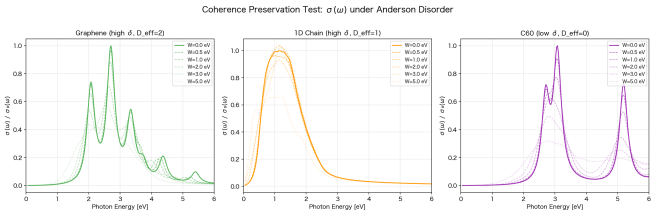

FIG. 10. グラフェン（左）、1D 鎖（中央）、C_{60}（右）の Anderson 無秩序下における光学伝導率 $\sigma(\omega)$。スペクトルは $W = 0$ に正規化。高 D_{eff} 系（グラフェン、1D 鎖）は強い無秩序下でもスペクトル形状を維持するが、C_{60}（$D_{\mathrm{eff}} = 0$）は急速に劣化する。

を保持する。**この予測は Fresnel 方程式だけでは得られない**。Fresnel 方程式は、類似した $\varepsilon(\omega)$ に基づいて C_{60} とグラフェンに類似のグロスを予測するであろう。

I. $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ マップ

V. 考察

A. コヒーレンス保存条件としての δ

本研究の出発点は「なぜ液体と金属の両方が光沢を示すのか？」という問いであった。光沢は界面における光子の位相コヒーレンスの保存であり、その条件は構成粒子の自由度（δ）に帰着する。

ここで提示した固体での検証は、電子の非局在化 δ が光学応答を支配する基本的変数であることを実証する。Anderson 無秩序シミュレーション（第 IV G 節）は最初の直接的な数値的証拠を提供する。高い $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ を持つ系は無秩序下でも光学スペクトルを保存するのに対し、低い $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ の系は急速にデコヒーレンスする。この結果は、δ—電子的であれ原子核的であれ—が界面がコヒーレントな量子障壁として作用するか非コヒーレントな量子障壁として作用するかを普遍的に決定するという、より広範な仮説と整合する。

B. Fresnel を超えて：類似の ε が類似のグロスを意味しない理由

Fresnel 方程式は、均一な $\varepsilon(\omega)$ で特徴づけられる完全な無限半空間の反射率を予測する。現実には、表面は決して完全ではない。原子スケールの無秩序、欠陥、熱揺動が局所的な光学応答を変調する。本研究の重要な知見は、**無秩序ロバスト性**が $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ に依存して系統的に変化するということである。

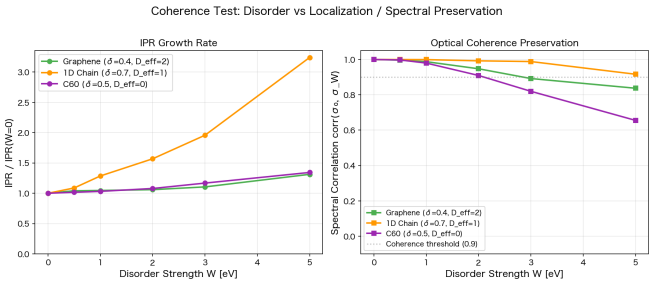

FIG. 11. （左）無秩序下の IPR 成長率：C_{60} と 1D 鎖が最も速く局在化し、グラフェン（2D）はトポロジカルに保護される。（右）W の関数としたクリーンスペクトルとのスペクトル相関：高 $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ 系が光学コヒーレンスを保存する。

TABLE X. Anderson 無秩序（$W = 5$ eV）下のスペクトル保存。

System	δ	D_{eff}	$\delta(D_{\mathrm{eff}}+1)$	$\mathrm{corr}(\sigma_0, \sigma_W)$
1D chain	0.67	1	1.33	0.95
Graphene	0.39	2	1.17	0.84
C_{60}	0.48	0	0.48	0.66

具体的には、C_{60} とグラフェン/グラファイトは類似したクリーン面反射率（$R_{\mathrm{vis}} \approx 0.40$ と 0.35）および同程度の 60° グロス（394 対 366 GU）を持つ。従来の Fresnel 光学は両者に同程度のグロスを予測するであろう。しかし、Anderson 無秩序シミュレーションは、同じ無秩序下で C_{60} の光学応答がグラフェンの 2 倍の速さで劣化することを示す。この差は $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ 枠組みによって捉えられ、Fresnel 光学だけでは得られない予測を構成する。

物理的解釈：拡張系（$D_{\mathrm{eff}} > 0$）では、バンド分散が一種の「スペクトル慣性」を提供する—光学応答はブリルアンゾーンにわたる積分であり、局所的な摂動を平滑化する。分子性系（$D_{\mathrm{eff}} = 0$）では、応答は局所的無秩序に個別に敏感な離散エネルギー準位に依存する。

1. 1D 鎖のパラドクス：IPR 対スペクトル相関

シミュレーションから明白なパラドクスが現れる。1D 鎖は無秩序下で**最も速い** IPR 成長（最も急速な波動関数の局在化）を示すにもかかわらず、**最も高い**スペクトル相関（$W = 5$ eV で $r > 0.97$）を持つ。これは矛盾ではない—IPR とスペクトル相関は局在化の異なる側面を測定している。

IPR は**個々の**固有状態の空間的広がりを探るものであり、1D では Anderson 局在化が最も強く、固有状態は急速に局在する。しかし、光学伝導率は**全遷移にわたる和** $\sigma(\omega) \propto \sum_{nm} |v_{nm}|^2 \delta(\omega - \omega_{nm})$ であり、そのスペクトル形状は van Hove 特異点（バンド端における状態結合密度の発散）に支配される。これらの特異点は**トポロジカルに保護**されている。バンド構造のトポロジーに由来し、バンド端自体が破壊されない限り、個々の状態が局在しても持続する。したがって、1D 鎖のスペクトル形状は波動関数

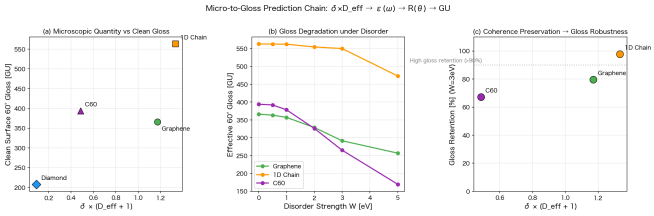

FIG. 12. 微視的物理量からグロスへの予測連鎖。(a) $\delta\times(D_{\rm eff}+1)$ とクリーン面グロスの関係。(b) 無秩序下の有効グロス劣化。(c) グロス保持率 ($\mathrm{GU_{eff}}/\mathrm{GU_{clean}}$) と $\delta\times(D_{\rm eff}+1)$ の関係：高 $\delta\times D_{\rm eff}$ 系がロバストである。

TABLE XI. 無秩序下の有効 60° グロス [GU]。

System	Clean	W=0.5	W=1	W=2	W=3	W=5
Graphene	366	363	357	333	295	257
1D chain	563	563	562	548	554	539
C_{60}	394	392	377	324	274	176

が空間的に局在してもロバストである。

この区別は物理的に重要である。IPR は DC 輸送（拡張状態を必要とする）を支配し、スペクトル相関は**光学**応答（状態結合密度に依存する）を支配する。ある物質は不良導体（局在状態、高 IPR）でありながら、光学反射率スペクトル（高スペクトル相関）を保持し得る。

2. *Anderson* 無秩序モデルの範囲と限界

重要な注意が必要である。ここで用いた Anderson オンサイト無秩序モデルは**バルク電子**コヒーレンスを探るものであり、実際に鏡面グロスを支配する**表面トポグラフィー的**粗さではない。Beckmann–Spizzichino 枠組みでは、鏡面強度は表面高さ分布（RMS 粗さ σ_h、相関長 τ）と波長に依存する—いずれもバルクハミルトニアンでは捉えられない量である。

探索された無秩序の強さ（W 最大 5 eV）は広い範囲にわたることを注記する。表面吸着物からの典型的なオンサイトエネルギー摂動は 0.3–1 eV、単一空孔からは 1–2 eV、置換不純物からは 2–4 eV である。したがって $W = 0.5$–2 eV は現実的な表面近傍の摂動を表し、$W = 5$ eV は極端なストレステストである。重要なことに、系間の**順位**（1D 鎖 > グラフェン > C_{60}）は全ての W 値にわたって一貫しており、相対的なコヒーレンス保存がバンド構造の頑健な性質であり、無秩序の強さのアーティファクトではないことを示す。

本モデルは関連するが異なる問いに取り組む。**平坦な**界面が与えられたとき、物質の誘電応答 $\varepsilon(\omega)$ は原子スケールの組成的または構造的無秩序に対してどの程度ロバストか？ バルク無秩序を表面グロスに結びつける物理的議論は以下の通りである。(i) 表面原子はバルク原子と異なる局所環境を経験し（配位数の低下、再構成、吸着物）、有効なオンサイトエネルギー摂動を生む。(ii) $\varepsilon(\omega)$ がそのような摂動にロバストであれば、表面近傍の誘電プロファイルは均一に保たれ、Fresnel 反射が保存される。(iii) $\varepsilon(\omega)$ が脆弱であれば、表面近傍領域が光学的に不均一となり、原子的に平坦な表面上でさえ光を拡散散乱する。

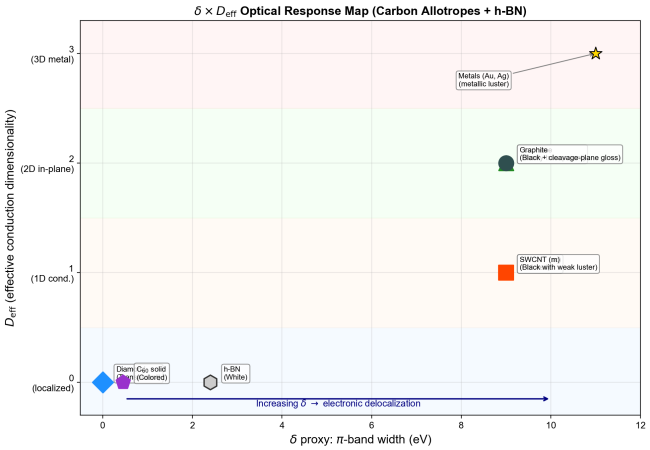

FIG. 13. δ（π バンド幅）と $D_{\rm eff}$ のマップ。各物質は観測された光学応答カテゴリーで色分けされている。

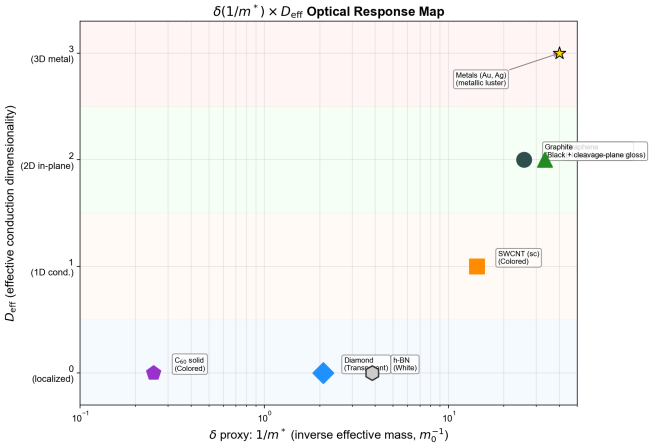

FIG. 14. δ（逆有効質量、対数スケール）と $D_{\rm eff}$ のマップ。δ 軸に沿った物質の順序は図 13 と整合する。

この推論の連鎖は妥当であるが厳密に導出されたものではない。完全な処理には Anderson 無秩序モデルを表面散乱枠組み（例えば表面粗さの Rayleigh–Rice 摂動論、あるいは巨視的トポグラフィーのマイクロファセットモデル）と結合する必要がある。$\delta\times D_{\rm eff}$ を確立されたグロスモデルに入る粗さパラメータ（σ_h, τ）に接続することを、将来の研究の具体的目標として提案する。

C. $D_{\rm eff}$ と伝導率テンソルの異方性

$D_{\rm eff}$ は、測定または計算された伝導率テンソルの異方性と比較することで独立に検証できる。グラファイトでは、面内と面外の伝導率が $\sim 10^3$ 倍異なる ($\sigma_\parallel/\sigma_\perp \approx 10^3$) [19]。これは面内 π バンド分散の弱い層間ホッピング ($\gamma_1 \approx 0.4$ eV $\ll W_\pi \approx 9$ eV) に対する優位性を反映する。この極端な異方性はまさに $D_{\rm eff} = 2$ が符号化するものである。速度テンソルの有効ランクは、光学応答が 2 つの空間方向に限定さ

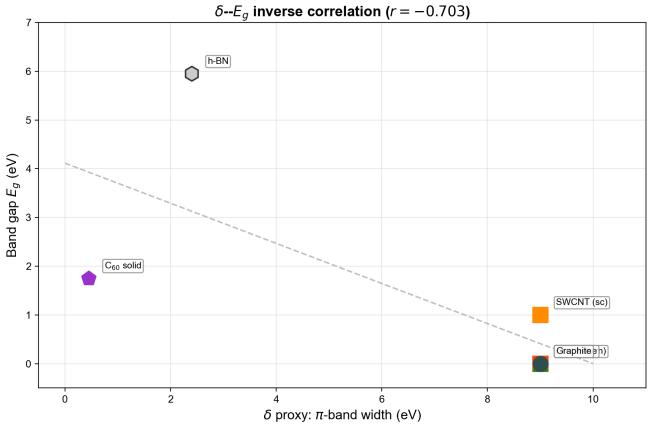

FIG. 15. 公表データに基づく δ（π バンド幅）とバンドギャップ E_g の関係（$r = -0.703$）。

れているという事実を捉える。ダイヤモンドでは $D_{\mathrm{eff}}^{\mathrm{all}} = 3$ が等方的な sp^3 ネットワークを反映し、観測される等方的伝導率および屈折率と整合する。C_{60} 固体では $D_{\mathrm{eff}} = 0$ が分子性を反映する。3D fcc 格子に結晶化するにもかかわらず、狭い分子間バンド（$W \approx 0.5$ eV）は光学応答において無視できる方向異方性しか生じない。

D_{eff} をテンソル的光学伝導率データベース（例えば大規模 Wannier 計算）と系統的に比較することは、厳密で独立した検証を提供し得るものであり、将来の研究目標として提案する。

D. δ、E_g、D_{eff} の役割

本研究の貢献は、E_g と並ぶ第二の分類軸として D_{eff} を導入したことにある：

- E_g は光学応答が**どのエネルギーで**生じるかを決定する。
- D_{eff} は応答が**何方向の空間方向に**強いかを決定し、E_g だけでは区別できない縮退を解消する（例：$E_g \approx 0$ におけるグラファイト対金属）。
- 粒子の自由度（δ）の概念が D_{eff} の導入を動機づけた。δ 自体は本研究では分類変数として使用しない。その独立検証—特に E_g が定義困難な液体系や界面系への拡張を通じて—は、将来の研究の自然な目標である。

E. 既存理論との関係

F. h-BN と副格子対称性の破れ

グラファイト（黒色）と h-BN（白色）の劇的な光学的コントラストは、従来 B–N の電気陰性度差による副格子対称性の破れに帰せられてきた。本枠組みでは、この対称性の破れは直接的に翻訳される。交互オンサイトポテンシャル Δ が π 電子を窒素サイトに局在化させ、δ を**低下させる**。定量的には、副格子ポテンシャル Δ を持つハニカム格子の tight-binding モデルは $E_g = 2\Delta$ を与え、光学遷移に利用可能な有効バンド幅を低下させる。対称性の破れ（バンド理論）と δ の低下（本枠組み）という 2 つの記述は、二部格子に対して数学的に等価であり、δ の言語が標準的な固体物理の描像と矛盾せず整合していることを確認する。

TABLE XII. $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ 枠組みと既存理論の関係。

Existing theory	Relation to present framework
Drude model	Special case: $D_{\mathrm{eff}} = 3$, δ high
Band theory	E_g is one axis; D_{eff} adds the second
Crystal-field theory	$10Dq \approx$ local modulation of δ
Fresnel optics	Presupposes uniform $\varepsilon(\omega)$; this uniformity itself depends on δ
Anderson localization	Disorder-induced δ reduction; directly tested in this work

G. 先行研究

我々の知る限り、以下を行った先行出版物は存在しない：

1. バンドギャップと有効伝導次元数を用いて巨視的光学応答を分類する明示的な決定木を構築すること。
2. D_{eff} を結晶学的次元数と異なる形式的分類変数として定義すること。
3. Tight-binding パラメータから産業標準グロス単位 [GU] への予測連鎖を確立すること。
4. Anderson 無秩序シミュレーションを通じてコヒーレンス保存仮説を数値的に検証すること。
5. 複数の非局在化代理指標を単一の包括的指数 δ の下に統一し、その相互整合性を検証すること。

最も近い関連研究は Shi and Yao *et al.*（Carbon, 2020）であり、密度と結合角を用いて炭素同素体を金属、半導体、絶縁体に分類した。しかし、その枠組みは**光学的外観**ではなく**電子相**を対象としており、次元数変数を欠いている。

H. 限界

1. 検証は 7 物質（5 種の炭素同素体 + h-BN + 金属基準）に限定される。この制限は**意図的**である。単一元素を使用することで元素組成を交絡因子から排除し、δ–D_{eff} 仮説の最もクリーンな検証を提供する。元素をまたいだ検証（遷移金属、極性誘電体、擬 1D 導体、層状酸化物）は自然な次のステップである。姉妹論文 [20] は δ 枠組みを表面張力の文脈で 11 種の金属元素に拡張する。
2. δ の操作的定義は一意ではない。しかし、3 つの独立した代理指標間の一致がその存在に対する経験的裏付けを提供する。

3. グラフェンからグラファイトへのクロスオーバーには厚さ N が追加パラメータとして必要である（Beer–Lambert 領域）。

4. コヒーレンス保存テストは有限スーパーセル（グラフェン 200 サイト、1D 鎖 200 サイト、C_{60} 60 サイト）を使用しており、定量的な局在長にはより大きな系が必要である。

5. 有効グロスモデル（式 10）は単純な corr^2 スケーリングを仮定している。より厳密な処理には完全な表面散乱理論（例えば Beckmann–Spizzichino）が必要である。

6. ダイヤモンドの可視域反射率（$R_{\mathrm{vis}} = 0.17$）にはシザーズ補正と実験的 $\varepsilon_\infty = 5.7$ [13] が入力として必要であり、完全な *ab initio* 予測にはより完全な基底関数セットまたは GW 補正が必要である。

7. 励起子効果と局所場効果は、C_{60} と h-BN では大きいが、ここで用いた独立粒子近似（IPA）では無視されている。GW/BSE 計算は $\varepsilon(\omega)$ の定量的精度を向上させるであろう。

8. 可視域平均は平坦なスペクトル重みを使用する。CIE 明所視感度重み（ガウス近似、555 nm にピーク）を用いると R_{vis} の変化は <12%であり全体的順位は保存される（ダイヤモンド < グラフェン < 1D 鎖）。C_{60}/1D の相対的順序は重み付けの選択に敏感である。

I. 展望

- **グロス予測の実験的検証**：グラファイトと C_{60} 単結晶の 60° グロスを測定し、予測された有効グロス値（表 XI）と比較する。

- **液体**：原子核の非局在化 δ_{nuc} と界面自己平滑化におけるその役割。ガリウムの固体-液体反射率ジャンプ（50% → 90%）は直接的なテストケースである。

- **界面と触媒**：ヘテロ接合における δ の不連続性が電荷移動速度を支配するかどうか。触媒活性の d バンド中心理論との関連。

- **第一原理 δ**：IPR、Wannier スプレッド、光学伝導率の DFT による系統的計算により、δ を定量的で代理指標に依存しない基盤に置く。

- **逆設計**：目標の光学応答が与えられたとき、$\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ を反転して候補構造を同定する。

- **元素をまたいだ検証**：遷移金属酸化物、有機半導体、ペロブスカイト。

VI. 結論

光沢とは界面における光子の位相コヒーレンスの保存である。我々は、その微視的条件が構成粒子の自由度に帰着し、非局在化指数 δ によって定量化されることを提案する。

概念実証として、二変数の現象論的枠組み（δ_{elec}, D_{eff}）を構築し、5 種の炭素同素体と h-BN 対照系で検証した。E_g と D_{eff} に基づく決定木は、7 物質中 6 物質を正しい光学応答カテゴリー（透明、有色、黒色、光沢）に分類する。唯一の例外—単層グラフェン—は第三のパラメータとして層数 N を必要とする。

分類を超えて、微視的パラメータ（ホッピング積分、軌道対称性）から産業標準単位 [GU] での巨視的グロスへの完全な予測連鎖を確立した。Anderson 無秩序シミュレーションはコヒーレンス保存仮説の最初の数値的証拠を提供する。高い $\delta \times D_{\mathrm{eff}}$ を持つ系は原子スケールの無秩序下でも光学応答を維持するのに対し、分子性系（$D_{\mathrm{eff}} = 0$）は急速にデコヒーレンスする。これにより Fresnel 光学だけでは得られない予測が得られる。クリーン面の反射率が類似した物質であっても、無秩序ロバスト性の違いにより非常に異なる有効グロスを示し得る。

本枠組みはバンドギャップ理論を置き換えるものではなく、D_{eff} を第二の分類軸として、無秩序ロバスト性を第三の予測次元として追加することでそれを拡張する。E_g は応答が**どのエネルギーで**生じるかを決定し、D_{eff} はその**方向性**を決定し、δ はその**ロバスト性**を決定する。D_{eff} の導入を動機づけた粒子の自由度（δ）の概念は、独立した検証が残されている。E_g が定義困難であるが δ が依然として適用可能であり得る液体系、界面系、および元素をまたいだ系への拡張を、将来の研究目標として提案する。

a. 展望。 δ は特定のプローブではなく界面における粒子の自由度を特徴づけるため、表面張力や電気伝導率など他の界面支配的特性にも関連し得る。同一の変数が光学応答と熱力学的界面特性を異なる物質分類にわたって橋渡しできるかどうかを探ることは、自然な次のステップである。

ACKNOWLEDGMENTS

本研究の着想は、銭湯（*sentō*）において水面の光沢を観察したことに端を発する。

データおよびコードの利用可能性

全てのシミュレーションコード（`delocalization_optics_v2.py`）、tight-binding パラメータ、計算された $\varepsilon(\omega)$ スペクトル、および図生成スクリプトは以下で公開されている：`https://github.com/miyauchikazuyoshi/sento-optics`。

AI 支援ツールの使用

概念的枠組み—粒子の自由度（δ）が界面における光子のコヒーレンス保存を支配するという仮説、δ と D_{eff} の定義、および決定木による分類—は著者が独自に構想したものである。

実験設計、文献データ収集、統計的検証、tight-binding シミュレーションコード、および原稿執筆は、大規模言

語モデル（Claude, Anthropic; GPT-4o, OpenAI; Grok, xAI）の実質的な支援を受けて実施した。具体的には：

- **データ収集**：π バンド幅、有効質量、バンドギャップ、光学特性の公表値は、AI 支援により文献から収集した。全ての値は著者が一次文献と照合して確認した。
- **シミュレーション**：Tight-binding 概念実証コード（`delocalization_optics_v2.py`）は AI 支援により開発した。コードとその出力は著者が確認・検証した。
- **統計解析**：相関分析および分類テストは AI 支援により実施し、著者が独立に検証した。
- **原稿**：英語草稿は、著者の日本語ノートおよび構造的アウトラインに基づき、AI 支援により作成した。
- **査読シミュレーション**：投稿前の査読フィードバックを複数の AI システムに依頼し、潜在的な弱点を特定して原稿を強化した。

著者は、本研究で提示された科学的内容、解釈、および結論に対する全責任を負う。

---

[1] C. D. Clark, P. J. Dean, and P. V. Harris, Intrinsic edge absorption in diamond, Proc. R. Soc. London A **277**, 312 (1964), diamond indirect band gap $E_g = 5.47$ eV.

[2] A. F. Hebard, M. J. Rosseinsky, R. C. Haddon, *et al.*, Superconductivity at 18 K in potassium-doped C_{60}, Nature **350**, 600 (1991), c_{60} intermolecular hopping $t_{\rm inter} \sim 30$ meV.

[3] O. Gunnarsson, Superconductivity in fullerides, Rev. Mod. Phys. **69**, 575 (1997).

[4] S. Reich, J. Maultzsch, C. Thomsen, and P. Ordejón, Tight-binding description of graphene, Phys. Rev. B **66**, 035412 (2002).

[5] G. Cassabois, P. Valvin, and B. Gil, Hexagonal boron nitride is an indirect bandgap semiconductor, Nat. Photonics **10**, 262 (2016), h-BN $E_g = 5.955$ eV.

[6] R. Saito, G. Dresselhaus, and M. S. Dresselhaus, *Physical Properties of Carbon Nanotubes* (Imperial College Press, 1998) nearest-neighbor hopping $t_0 \approx 2.7$–3.0 eV for graphene π band.

[7] L. Wirtz, A. Marini, and A. Rubio, Excitons in boron nitride nanotubes: dimensionality effects, Phys. Rev. Lett. **96**, 126104 (2006), h-BN π-bandwidth $W_\pi \approx 2.4$ eV from DFT.

[8] Ioffe Institute, Semiconductor database: Electronic properties, `http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/` (2024), diamond $m^*/m_0 = 0.48$; h-BN $m^*/m_0 = 0.26$.

[9] H. Ajiki and T. Ando, Electronic states of carbon nanotubes, J. Phys. Soc. Jpn. **62**, 1255 (1993).

[10] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, *et al.*, Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene, Nature **438**, 197 (2005).

[11] M. S. Dresselhaus and G. Dresselhaus, Intercalation compounds of graphite, Adv. Phys. **51**, 1 (2002).

[12] R. W. Lof, M. A. van Veenendaal, B. Koopmans, H. T. Jonkman, and G. A. Sawatzky, Band gap, excitons, and Coulomb interaction in solid C_{60}, Phys. Rev. Lett. **68**, 3924 (1992), c_{60} HOMO–LUMO gap ≈ 1.7–1.8 eV.

[13] E. D. Palik, *Handbook of Optical Constants of Solids*, 3rd ed. (Academic Press, 1998) diamond: $\varepsilon_\infty = 5.70$, $n = 2.417$.

[14] ASTM International, ASTM D523-14: Standard Test Method for Specular Gloss, West Conshohocken, PA (2014), defines 20°, 60°, 85° gloss measurement geometry.

[15] R. R. Nair, P. Blake, A. N. Grigorenko, *et al.*, Fine structure constant defines visual transparency of graphene, Science **320**, 1308 (2008).

[16] A. B. Kuzmenko, E. van Heumen, F. Carber, *et al.*, Universal optical conductance of graphite, Phys. Rev. Lett. **100**, 117401 (2008).

[17] E. A. Taft and H. R. Philipp, Optical properties of graphite, Phys. Rev. **138**, A197 (1965).

[18] H. R. Philipp and E. A. Taft, Optical constants of diamond in the vacuum ultraviolet, Phys. Rev. **136**, A1445 (1964).

[19] I. L. Spain, Electronic transport properties of graphite, carbons, and related materials, in *Chemistry and Physics of Carbon*, Vol. 16, edited by P. L. Walker and P. A. Thrower (Marcel Dekker, 1981) pp. 119–304.

[20] K. Miyauchi, Electronic delocalization as a descriptor for surface tension of liquid metals, arXiv preprint (2026), companion paper (Paper II).