タスク優先度と温度に基づくスケジューリングによる応答性維持と発熱抑制の両立

2022TC065 對馬秀悟
指導教員：宮澤元

1　はじめに

本研究では, カーネル空間での温度, 電力抑制スケジューリングを実装し，体感を損なわない応答時間で運用可能であることを示す．本研究では、CPU 温度に基づいてタスクの実行比率を調整するカーネル空間スケジューリング手法を提案する。提案手法を実装し、体感を損なわない応答時間で運用可能であることを示す。

近年の OS は温度や負荷に応じた周波数制御や冷却制御を備えるが，制御の粒度や決定遅延により，応答性と温度抑制の両立が難しい場面が残る．

本研究の目的は、優先したいタスクの応答性と温度抑制を両立することである。温度監視からタスクの配分決定までをカーネル空間に閉じる設計により制御遅延とオーバーヘッドを抑えつつ、タスク特性に応じた段階的縮退で高温・高負荷時の安定動作を実現する。

本研究の貢献は以下の点である．

- ユーザー空間で定義可能な温度認識型スケジューラを設計・実装した点
- タスクを優先するグループとそうでないグループに分類し，温度上昇に伴って実行比率を動的に変化させるアルゴリズムを確立した点

2　背景

近年，エッジデバイスの高性能化が進み，様々な場面で用いられている．しかしエッジ環境や小規模クラスタでは，電力・冷却・空間の制約が厳しく，遅延要求も厳格であるため，エネルギー効率とサービス応答性の同時最適化が求められる．

高い周波数を維持することはそれだけ早くタスクを完了させられることでもあるが，温度が 10 ℃上昇すると故障率が倍になるアレニウスの法則が示す様に，エッジデバイスの寿命を削る行為にもなり得る [2].

Linux には温度トリップポイントに応じて周波数制御や冷却デバイスを動かす Thermal Framework/CPUfreq といった仕組みが用意されている．また，M. Rapp らは模倣学習と AI 処理に特化したプロセッサーを併用することで温度を最大約 17 ℃下げることに成功している [1].

しかしこれらの手法は一律な制御であることが多く，優先したいタスクも巻き込まれてしまう可能性がある．

3　設計

本研究では負荷抑制にあたりコンピュータが処理する仕事の単位であるタスクに着目する．図 1 にシステムの概要図を示す．タスクをカーネル用のタスク，優先したいタスク，その他通常タスクの 3 つに分ける．温度が上がるにつれて通常タスクの実行頻度を減らし，CPU を休ませることで温度抑制と優先したいタスクの応答性を担保する．

温度については通常時の温度を COOL，少し負荷がかかっているときを WARM, 強力な制限をかけるのを HOT とする．

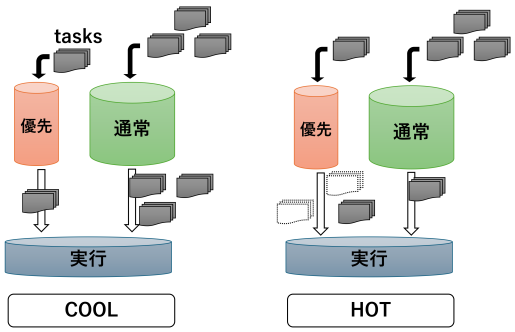

図 1　システムの構成

4　実装

システム基盤には Linux カーネルの機能を安全かつ動的に拡張するための技術である eBPF を採用した．ユーザー空間で作成したプログラムを厳格に検証された後にカーネル内に差し込むことで機能を拡張できる [3].

スケジューラには Linux 6.12 で導入された sched_ext を導入した．新たなポリシーの適用をカーネルの再構築なしに安全に行うことができる [4].

設計章で述べた優先度によるタスクの分配は sched_ext の機能の 1 つであるカスタム DSQ を使用した．これは実行前のタスクを溜めておくことができるキューで，ユーザー側が任意個数作成できる．優先したいタスクはその PID を登録する．

また，タスクを実行するにあたって CPU のタイムスライスも変更している．本システムでは sched_ext のマクロを使用しているが，これはデフォルトよりも長い数値となっている．

温度は ebpf のフックポイントである tracepoint/thermal/thermal_temperature で常時監視する．

5　実験

タスク処理にかかる時間と温度抑制を調べるため，表 1 に示す実験環境において 2 つの実験を行った．

表 1　実験環境

使用機器	Raspberry Pi 5 Model(メモリ 8GB)
バージョン	Linux raspberrypi 6.12.34-v8-16k
sched_ext バージョン	v1.014-495-g8d646274

1. 同時に 100 個の負荷をかけ，完了にかかる時間を測る
2. 長時間負荷をかけ続け，温度がどの様に変化していくのかを測る

1 つ目の実験は 100 個の子プロセスを起動し，そのうち 1 割を優先したいタスクに登録し，各子プロセスごとにかかった時間を計測した．

2 つ目の実験は 2 つの大きさが違う負荷を stress-ng コマンドで 15 分間に渡って負荷をかけ，温度の推移を観察した．1 つは単一の大きな負荷を 15 分間，もう一方は小さめの負荷をかけ，それを繰り返し続けた．小さめの負荷の方を優先したいタスクに登録した．

6　結果と考察

デフォルト時とプログラム実行時の各温度ステージの実行時間は図 2 のようになった．

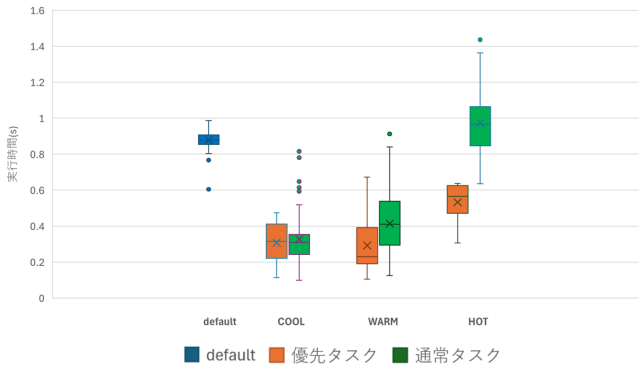

図 2　100 の負荷を同時にかけたときの実行時間の箱ひげ図

対して，提案手法では，温度ステージが上昇するにつれて，通常タスクの実行時間が伸長し，ばらつきも増大していることがわかる．一方で，優先したいタスクの実行時間は HOT 状態であっても比較的低く抑えられている．

これは，温度上昇に伴い通常タスクの実行権が制限され，待機時間が増加したことによるものである．

また，デフォルト時に比べて COOL・WARM の両方で通常タスクの実行時間まで短くなっている．これは実行時間が短いことでタスクの切り替えのオーバーヘッドが占める割合が大きくなっているためだと考えられる．

温度推移のグラフを図 3 に，平均，中央値，最高値を表 2 に示す．

実験の結果，デフォルト時と比較して平均温度で約 6.2 ℃の低下が見られた．グラフの推移を見ると，温度上昇に伴うステージ変更により冷却制御が働き，温度が一定範囲内で上下する推移を示していることが分かる．

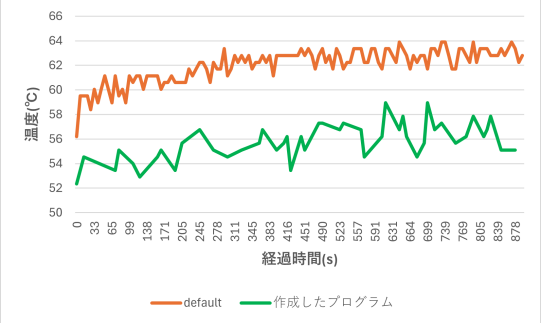

図 3　デフォルトスケジューラと提案手法の温度推移

表 2　図 3 の温度の平均・中央値・最高値 (℃)

	デフォルト時	プログラム実行時
平均温度	62.02	55.78
中央値	62.25	55.65
最高温度	63.90	58.95

7　おわりに

本研究は優先したいタスクの応答性と温度抑制の両立を実現することを目的として高温時に通常タスクの実行頻度を減らすことで CPU の負担を軽減するシステムを考案した．

ハードウェア的な冷却強化が困難な環境下でも，ソフトウェアの工夫によってシステムの信頼性と優先したいタスクのリアルタイム性を両立できることを示した．

今後の課題として，優先したいタスクの自動判別と動的な閾値の導入が挙げられる．優先したいタスクが登録されていない場合の挙動を変更するようにすればさらに全体の効率が上がると考えられる．

また，CPU の温度以外も対象にすることでより包括的なシステムへと発展できる可能性がある．

参考文献

[1] M. Rapp, et. al: “NPU-Accelerated Imitation Learning for Thermal Optimization of QoS-Constrained Heterogeneous Multi-Core. ” *ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems* Vol. 29 No1, 2024, Article 16.

[2] V. Lakshminarayanan, et. al: “The Effect of Temperature on the Reliability of Electronic Components. ” *IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT)* 2014.

[3] eBPF“eBPF Documentation” https://ebpf.io/what-is-ebpf/ (accessed on Sep 29, 2025).

[4] The Linux Kernel “Extensible Scheduler Class” https://docs. kernel. org/scheduler/sched-ext.html (accessed on Sep 29, 2025).