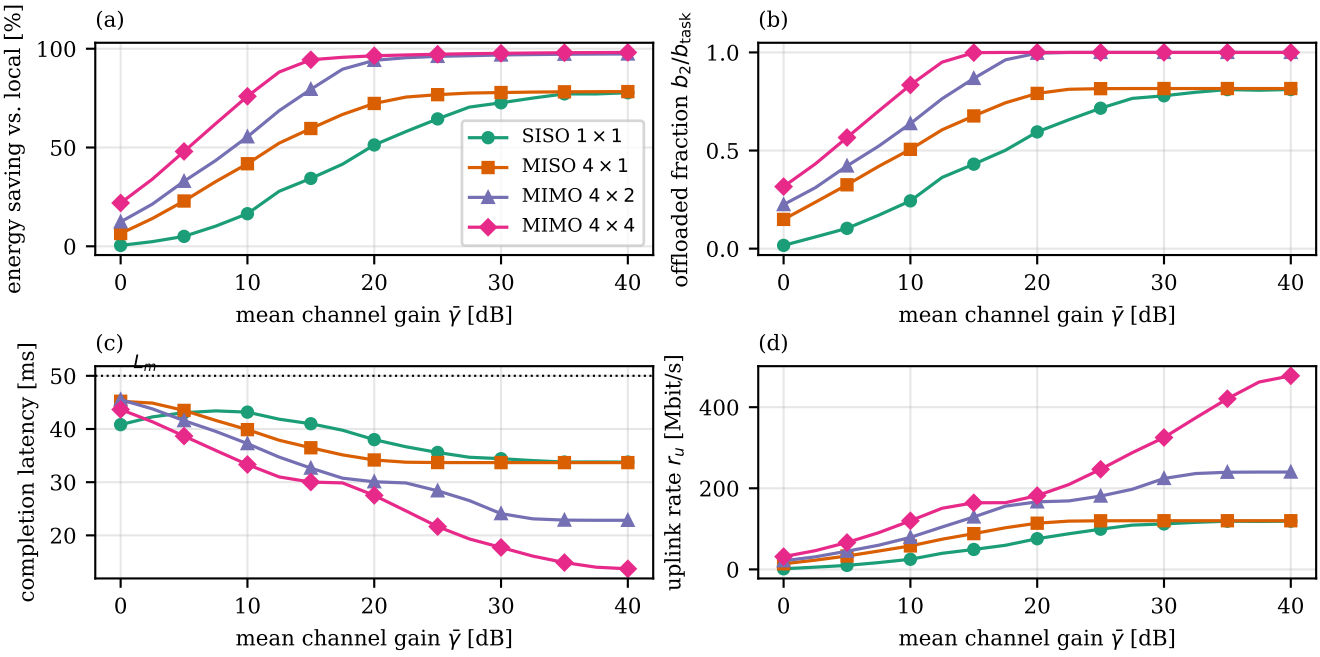
(a)
energy saving vs. local [%]
100
50
0
0
10
20
30
40
mean channel gain $\bar{\gamma}$ [dB]
SISO 1 × 1
MISO 4 × 1
MIMO 4 × 2
MIMO 4 × 4
(b)
offloaded fraction b_2/b_{task}
1.0
0.5
0.0
0
10
20
30
40
mean channel gain $\bar{\gamma}$ [dB]
(c)
L_m
completion latency [ms]
50
40
30
20
0
10
20
30
40
mean channel gain $\bar{\gamma}$ [dB]
(d)
uplink rate r_u [Mbit/s]
400
200
0
0
10
20
30
40
mean channel gain $\bar{\gamma}$ [dB]