
YD使用ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模组
Flash 16 MB (Quad SPI)
PSRAM 8 MB (Octal SPI)


如果启用PSRAM，则GPIO33~GPIO37，这五个管脚将被占用，不可以用作IO口。

ESP, ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
Flash 8 MB (Quad SPI)
PSRAM 8 MB (Octal SPI)


优先级 1 (P1) ：固定管脚，通过 IO MUX 或 RTC IO MUX 直接连接外设信号
优先级 2 (P2) ：GPIO 管脚，没有限制，可以自由分配
优先级 3 (P3) ：GPIO 管脚，使用时需要注意是否会和GPIO 和RTC_GPIO 的重要功能冲突
优先级 4 (P4) ：已分配或不推荐使用的 GPIO 管脚

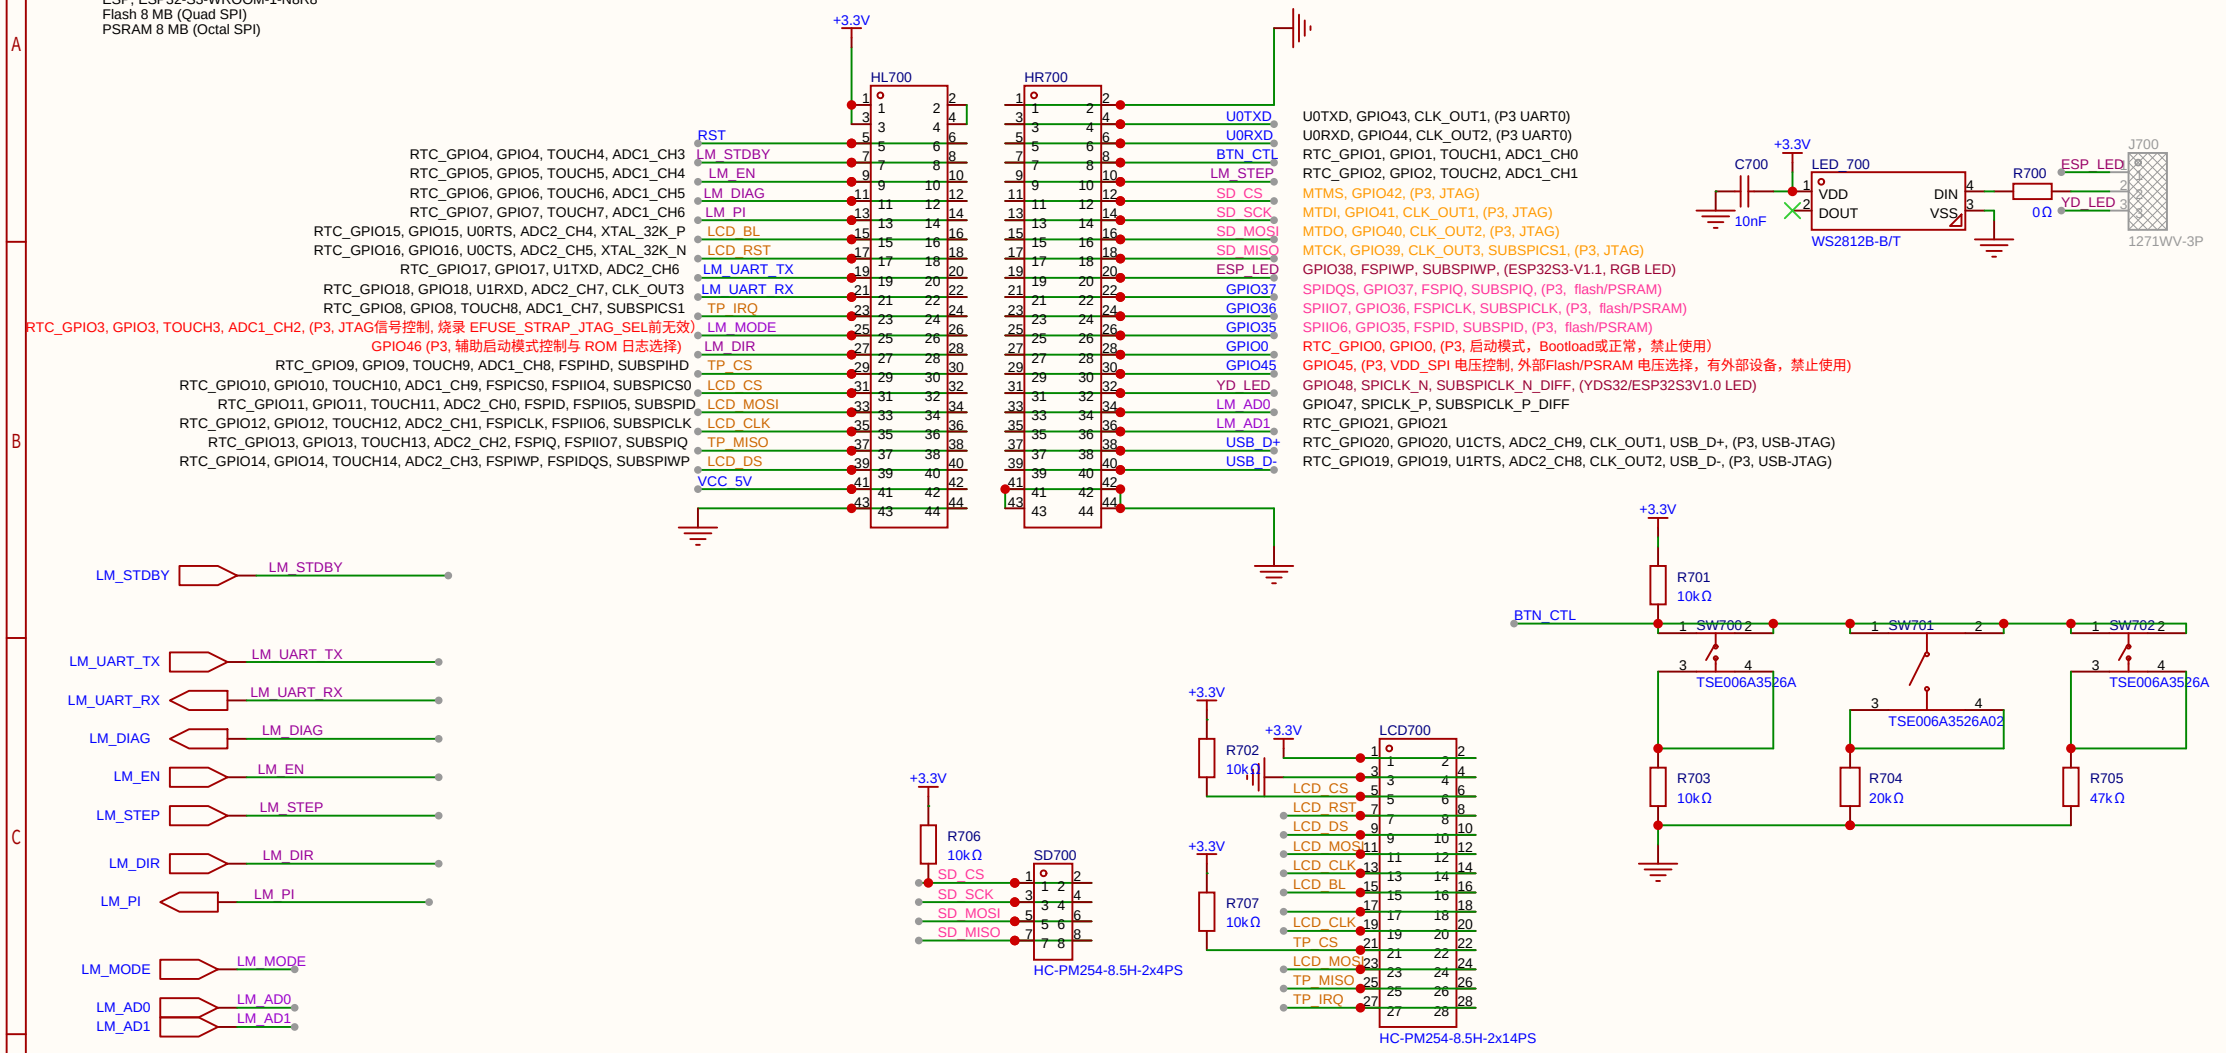

原理图	MotorControlV4	创建日期	2026-03-10
		更新日期	2026-05-12
板子	MotorControlV4	图页	P1 MCU
绘制	Michael.Junwei.Li		
审阅			
	Michael.Junwei.Li	motorcontroller	
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 1 共 3	
		WElers	

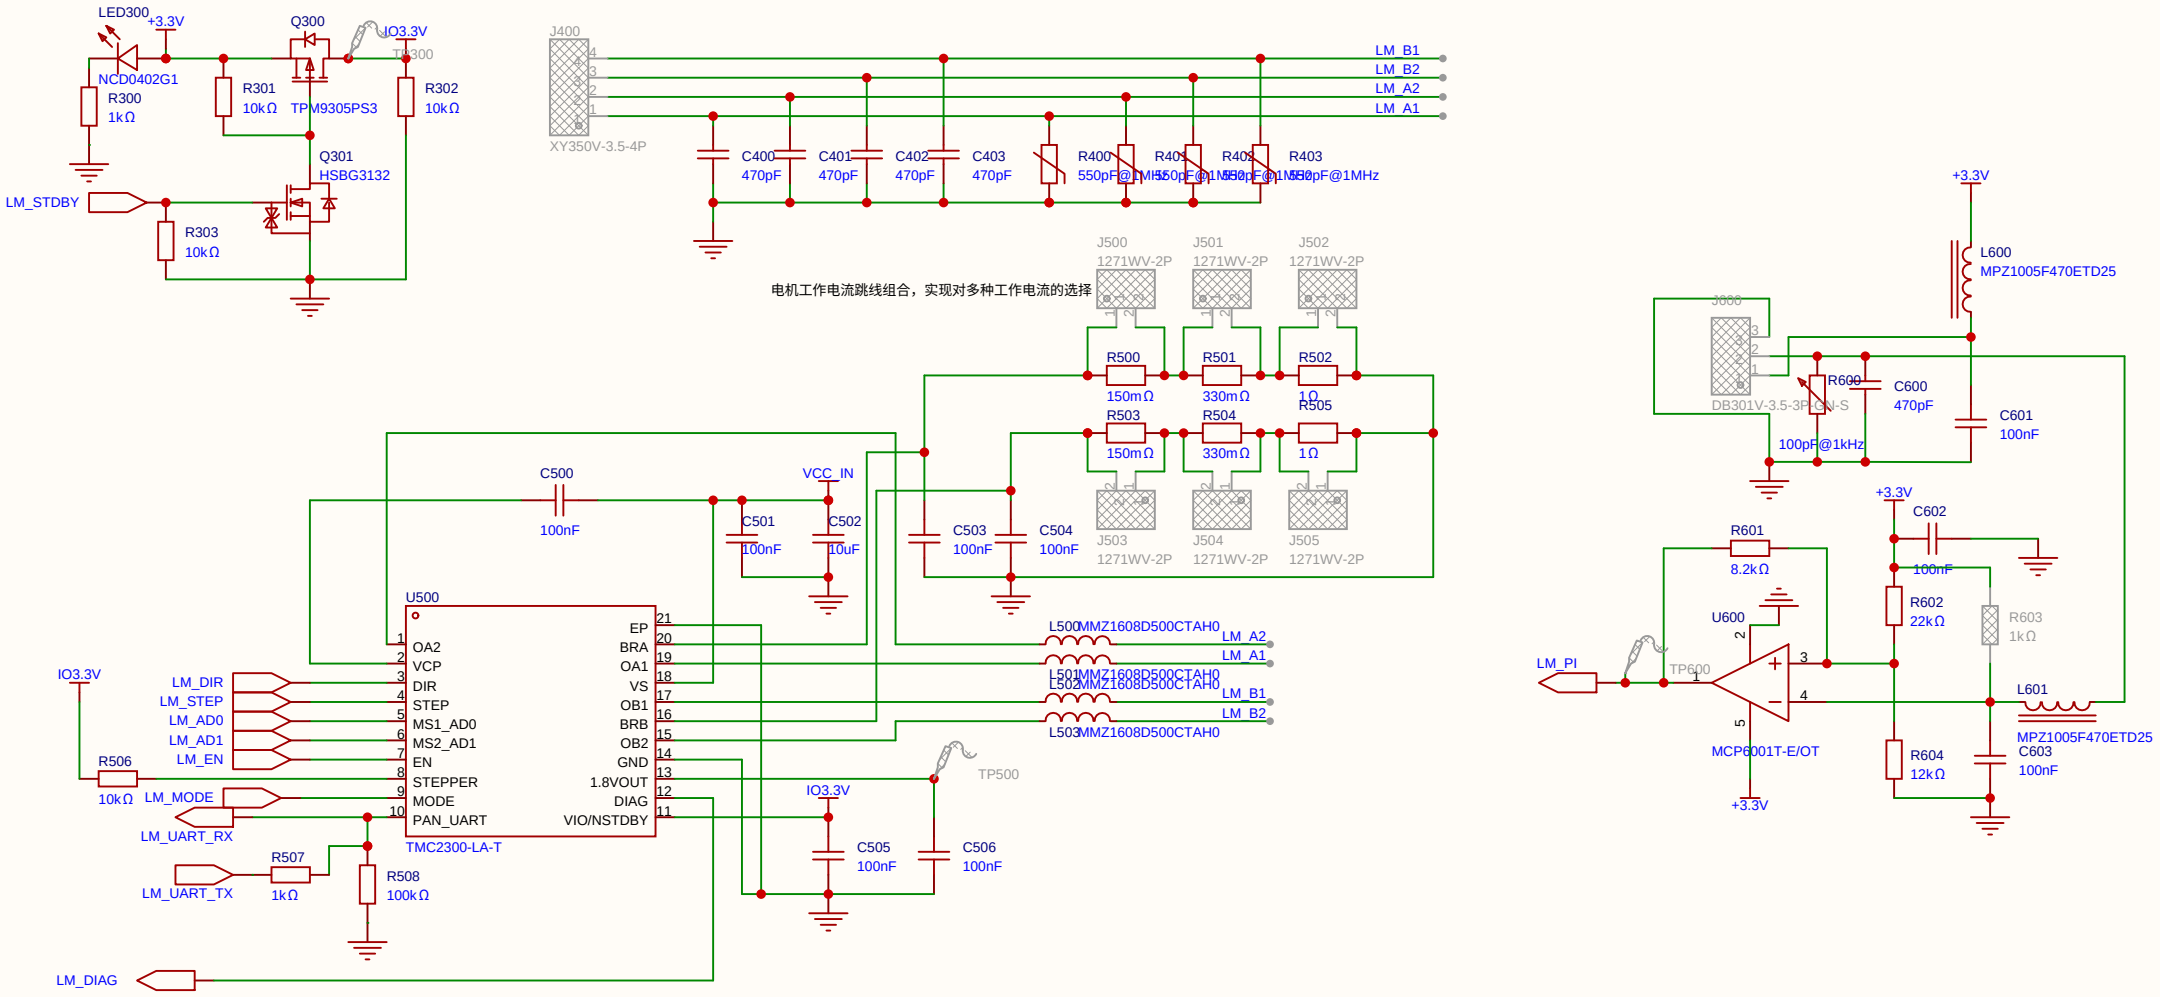

原理图	MotorControlV4	创建日期	2026-03-19
		更新日期	2026-05-12
板子	MotorControlV4	图页	P2 MotorDriver
绘制	Michael.Junwei.Li		
审阅			
	Michael.Junwei.Li	motorcontroller	
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 2 共 3	
		WElers	

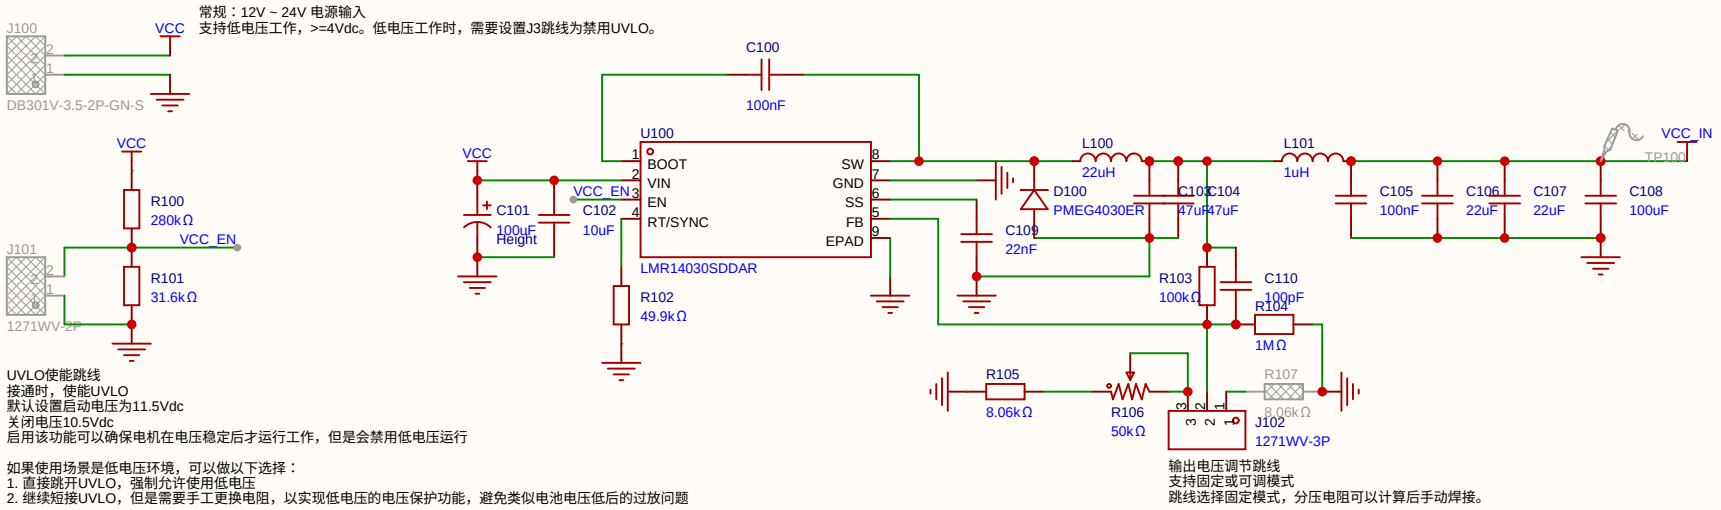

原理图	MotorControlV4	创建日期	2026-03-04
		更新日期	2026-05-12
板子	MotorControlV4	图页	P3 PowerSupply
绘制	Michael.Junwei.Li		
审阅			
	Michael.Junwei.Li	motorcontroller	
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 3 共 3	
		WElers	