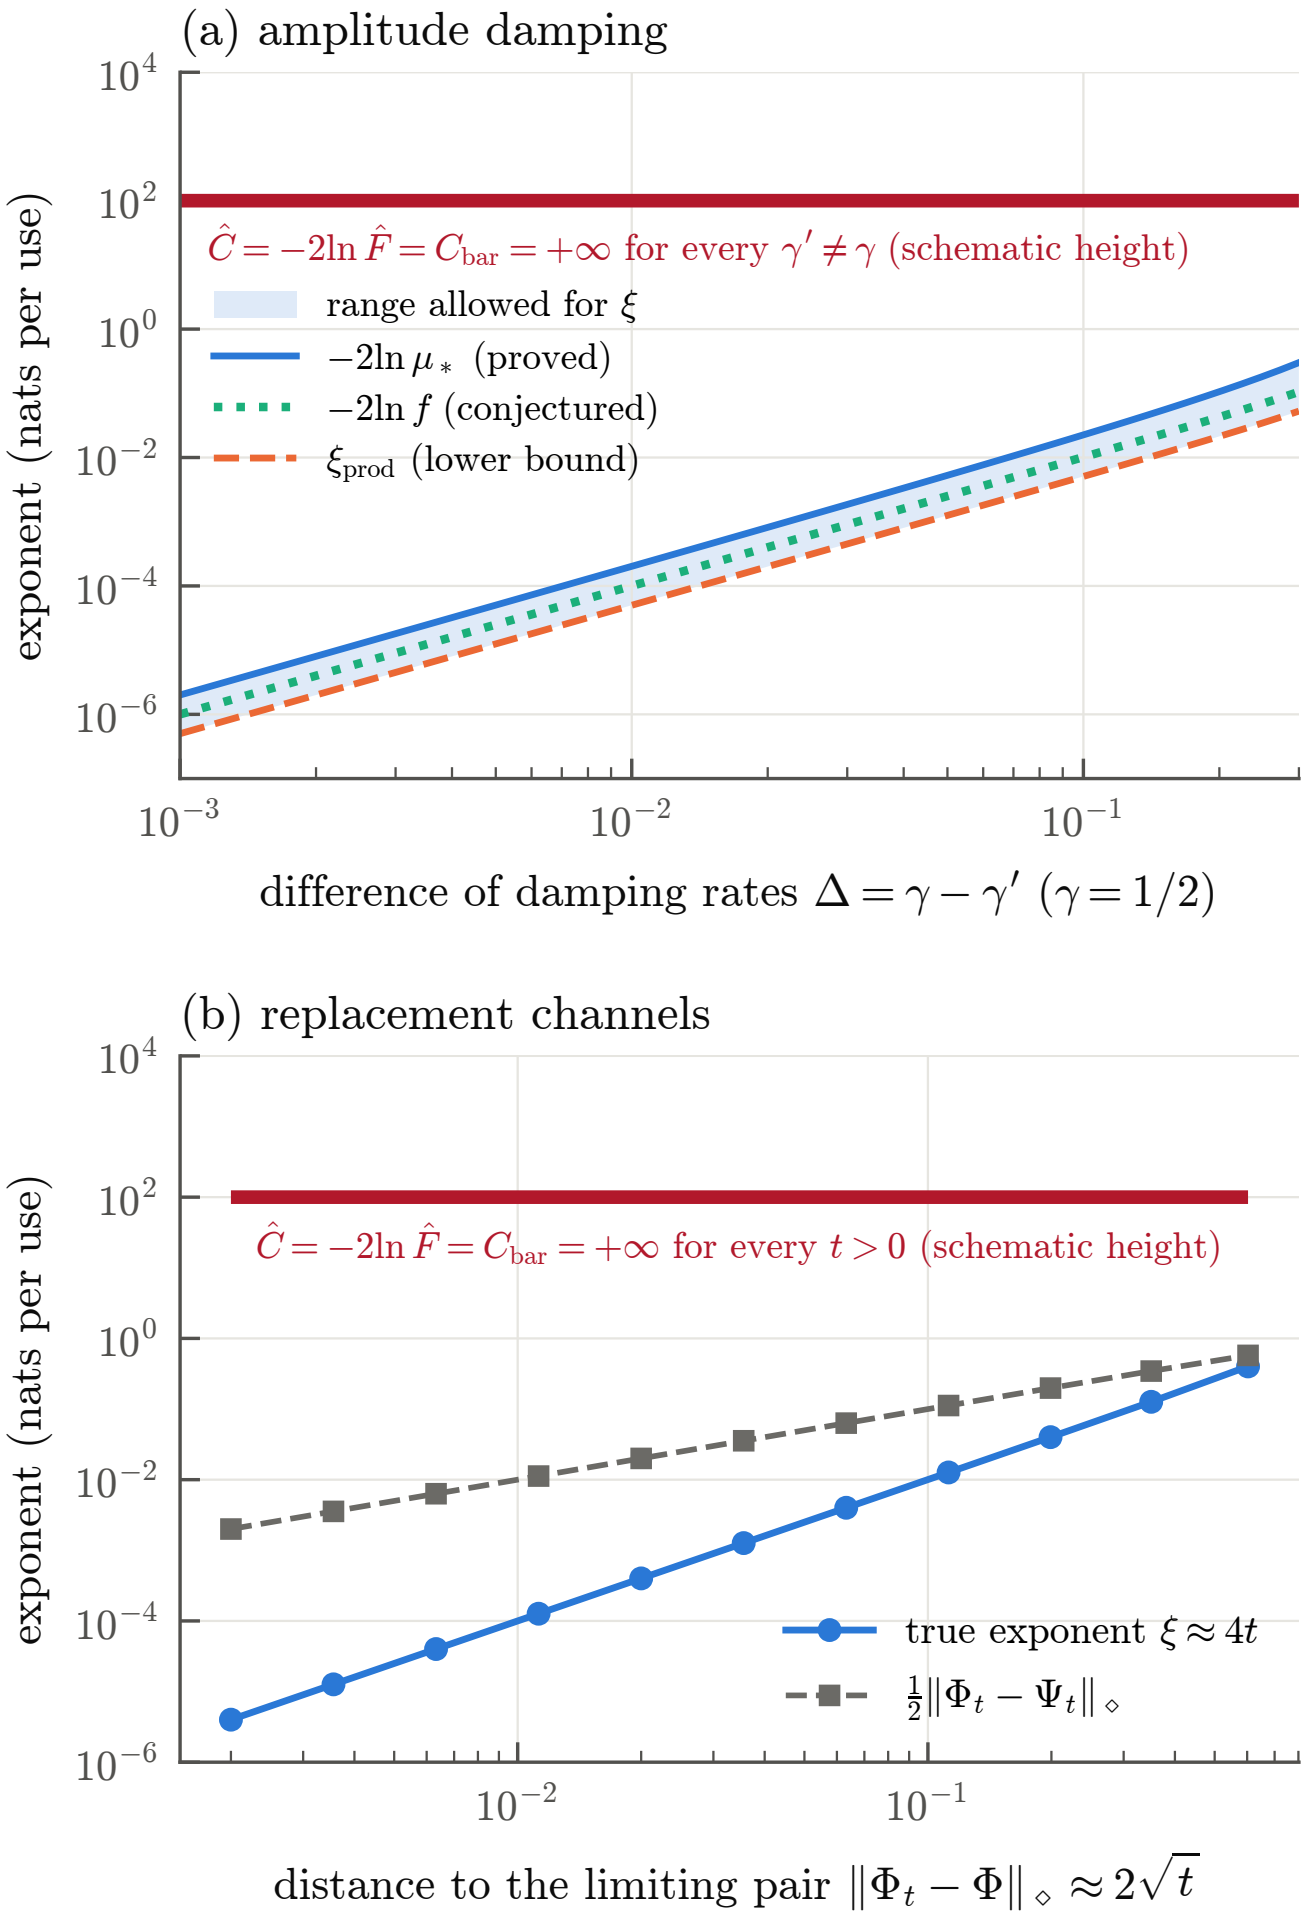
(a) amplitude damping
exponent (nats per use)
10^4
10^2
10^0
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
$\hat{C} = -2\ln \hat{F} = C_{\text{bar}} = +\infty$ for every $\gamma' \neq \gamma$ (schematic height)
range allowed for ξ
$-2\ln \mu_*$ (proved)
$-2\ln f$ (conjectured)
ξ_{prod} (lower bound)
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
difference of damping rates $\Delta = \gamma - \gamma'$ $(\gamma = 1/2)$
(b) replacement channels
exponent (nats per use)
10^4
10^2
10^0
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
$\hat{C} = -2\ln \hat{F} = C_{\text{bar}} = +\infty$ for every $t > 0$ (schematic height)
true exponent $\xi \approx 4t$
$\frac{1}{2}\|\Phi_t - \Psi_t\|_\diamond$
10^{-2}
10^{-1}
distance to the limiting pair $\|\Phi_t - \Phi\|_\diamond \approx 2\sqrt{t}$