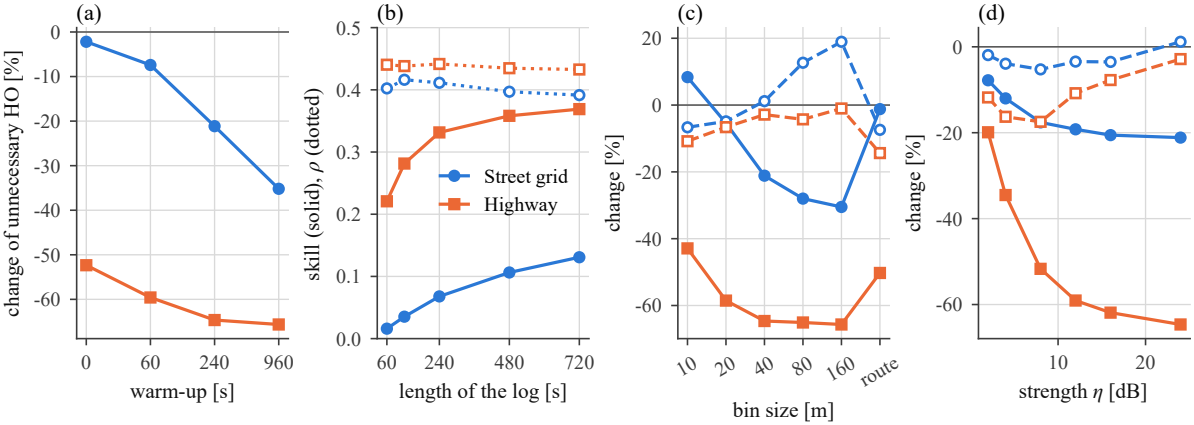
(a)
change of unnecessary HO [%]
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
0
60
240
960
warm-up [s]
(b)
skill (solid), ρ (dotted)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Street grid
Highway
60
240
480
720
length of the log [s]
(c)
change [%]
20
0
-20
-40
-60
10
20
40
80
160
route
bin size [m]
(d)
change [%]
0
-20
-40
-60
10
20
strength η [dB]