Tecnimont

STANDARD SUPPORTS FOR COLD INSULATED PIPING Supporti standard per tubazioni isolate per il freddo

DN 15÷600 - NPS 1/2"÷48"

STANDARD TYPE
Tipo Standard

F2


FOGLIO 1/20 ISSUE D4
Em. 04

(■) PIPING OPERATING TEMPERATURE: Temperatura di esercizio tubazione: -50÷+135°C

ASSEMBLY MARK
Contrassegno d'assieme AE Contrassegni di dettaglio

	TYPE Tipo * (1a)	MATERIAL CLASS Classe materiali		CTERISTIC DIME Isioni caratter		ı (•)	SUPPORT — HORIZONTAL AND VERTICAL PIPING Appoggio — Tubazioni orizzontali e verticali
	F2A1	* (1d)	* (3a)	* (3b)	* (3c)	* (4a)	DESIGN DATA Dati di progetto

DN 15÷1200 NPS 1/2"÷ 48"

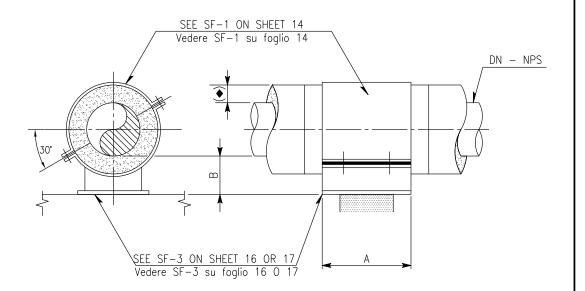

(◆) INSULATION THICKNESS

FOR REFERENCES AND NOTES SEE SHEET 20 - Per riferimenti e note vedere foglio 20

04	ISSUED FOR CONSTRUCTION - Emesso per costruzione	UMR	UMR	DIZ	15/07/2021
03	ISSUED FOR CONSTRUCTION - Emesso per costruzione	UMR	UMR	DIZ	10/01/2020
02	ISSUED FOR CONSTRUCTION – Emesso per costruzione	HJB	ISR	LAM	18/03/2010
01	ISSUED FOR CONSTRUCTION - Emesso per costruzione	SJ	LAE	ANR	10/02/2006
ISSUE Em.	DESCRIPTION - Descrizione	DRAWN UP Compil.	CHK'D Verific.	APP'D Approv.	DATE Data