



SC-7A

SINGLE BEARING SHOE WITH CLAMPS
Scarpa di appoggio semplice con bracciali

DN 400÷600 – NPS 16”÷24”

CUT FROM PLATE (EXCEPT CLAMPS) 
Ricavata da lamiera (tranne bracciali)

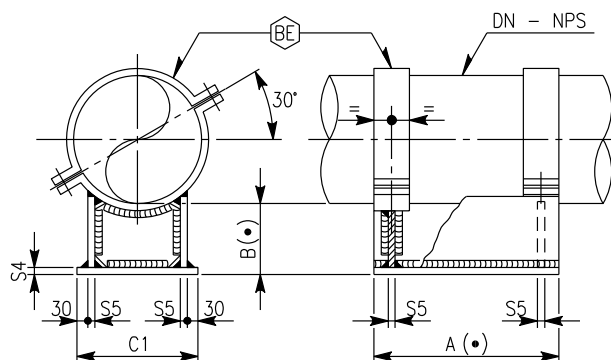

| DN | NPS | C1 | S4 | S5 |
|-----|-----|-----|----|----|
| 400 | 16" | 300 | 15 | 15 |
| 450 | 18" | | | |
| 500 | 20" | | | |
| 550 | 22" | | | |
| 600 | 24" | | | |

B(•)

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | | |

(•) DEFINED DURING DESIGN
Definita in sede di progetto

 CLAMP FOR HEAVY LOAD-SEE SC-7C ON SHEET 19
Bracciale - Vedere SC-7C su foglio 19

FOR REFERENCES AND NOTES SEE LAST SHEET – Per riferimenti e note vedere ultimo foglio

Questo documento e' proprieta' di Tecnimont e non puo' essere utilizzato in alcun modo da terzi senza preventiva autorizzazione

THIS DOCUMENT IS TECNIMONT'S PROPERTY AND CANNOT BE USED BY OTHERS FOR ANY PURPOSE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT