



Tecnimont

STANDARD TYPE
Tipo Standard

C6

FOGLIO
Sheet

14


ISSUE
Em.

04


SC-6A

SINGLE BEARING SHOE WITH CLAMPS
Scarpa di appoggio semplice con bracciali

DN 15÷40 - NPS 1/2"÷1 1/2"

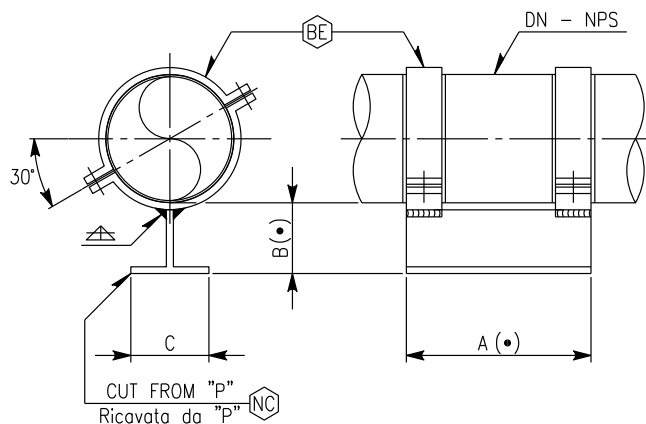


DN 50 ÷ 150 - NPS 2" ÷ 6"

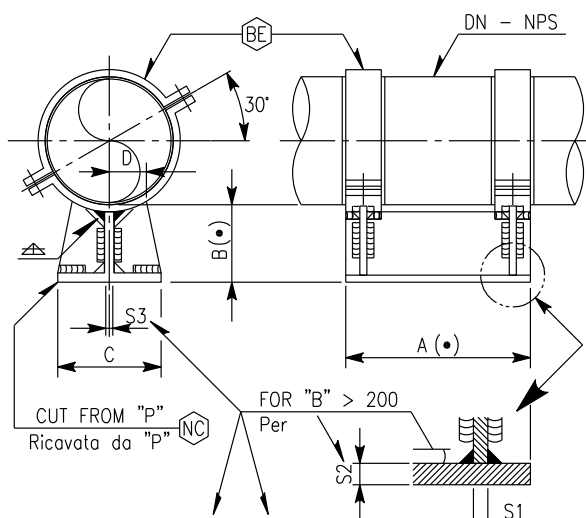

| DN | NPS | S1 | S2 | S3 | D |
|-----|--------|----|----|----|----|
| 50 | 2" | 6 | 10 | 6 | 25 |
| 65 | 2 1/2" | | | | 25 |
| 80 | 3" | | | | 30 |
| 90 | 3 1/2" | | | | 30 |
| 100 | 4" | | | | 40 |
| 125 | 5" | 8 | | 8 | 40 |
| 150 | 6" | | | | 50 |

| B(•) | P | C | B(•) | P | C |
|------|---------|-----|------|------------------|-----|
| 50 | T 50x50 | 50 | 160 | IPE 330 | 160 |
| 60 | T 60x60 | 60 | 170 | IPE 360 | 170 |
| 70 | T 70x70 | 70 | 180 | IPE 400 | 180 |
| 80 | T 80x80 | 80 | 190 | | 190 |
| 90 | T | 90 | 200 | | |
| 100 | 100x100 | 100 | 210 | | |
| 110 | IPE 220 | 110 | 220 | | |
| 120 | IPE 240 | 120 | 230 | PLATE Lamiera | 200 |
| 130 | IPE 270 | 135 | 240 | | |
| 140 | IPE 300 | 150 | 250 | | |
| 150 | | | 260 | | |

DN 175 ÷ 350 - NPS 7" ÷ 14"

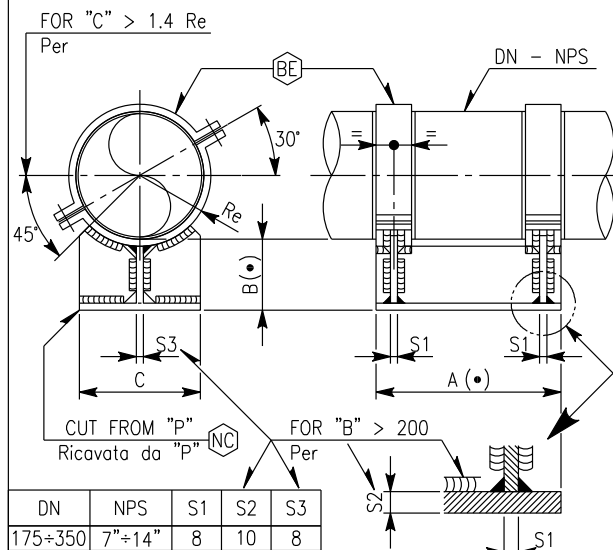

| DN | NPS | S1 | S2 | S3 |
|---------|--------|----|----|----|
| 175÷350 | 7"÷14" | 8 | 10 | 8 |

B(•)

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | | |

(•) DEFINED DURING DESIGN
Definita in sede di progettoBE CLAMP P04B
Bracciale P04B

FOR REFERENCES AND NOTES SEE LAST SHEET - Per riferimenti e note vedere ultimo foglio

Questo documento è proprietà di Tecnimont e non può essere utilizzato in alcun modo da terzi senza preventiva autorizzazione

THIS DOCUMENT IS TECNIMONT'S PROPERTY AND CANNOT BE USED BY OTHERS FOR ANY PURPOSE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT