



SC-5A

SINGLE BEARING SHOE WITH CLAMPS
Scarpa di appoggio semplice con bracciali

DN 15÷40 – NPS 1/2"÷1 1/2"

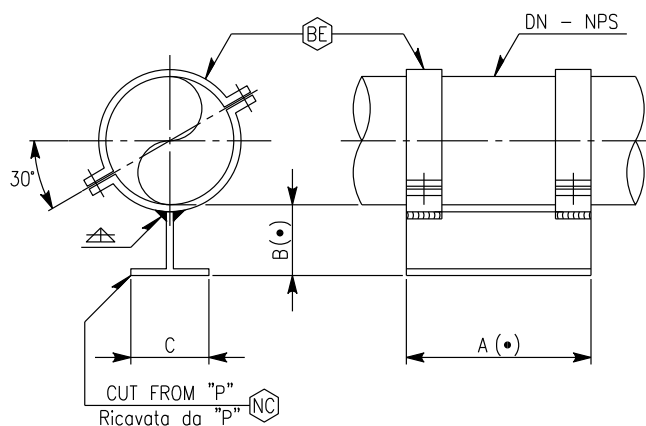


DN 50 ÷ 150 – NPS 2" ÷ 6"

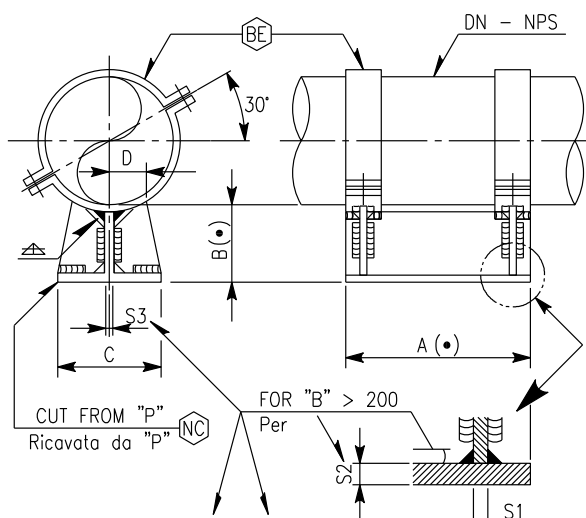

DN	NPS	S1	S2	S3	D
50	2"	6	10	6	25
65	2 1/2"				25
80	3"				30
90	3 1/2"				30
100	4"	8	8	8	40
125	5"				40
150	6"				50

B(•)	P	C	B(•)	P	C
50	T 50x50	50	160	IPE 330	160
60	T 60x60	60	170	IPE 360	170
70	T 70x70	70	180	IPE 400	180
80	T 80x80	80	190		190
90	T	90	200		190
100	100x100	100	210		190
110	IPE 220	110	220	PLATE Lamiera	200
120	IPE 240	120	230		
130	IPE 270	135	240		
140	IPE 300	150	250		
150			260		

DN 175 ÷ 350 – NPS 7" ÷ 14"

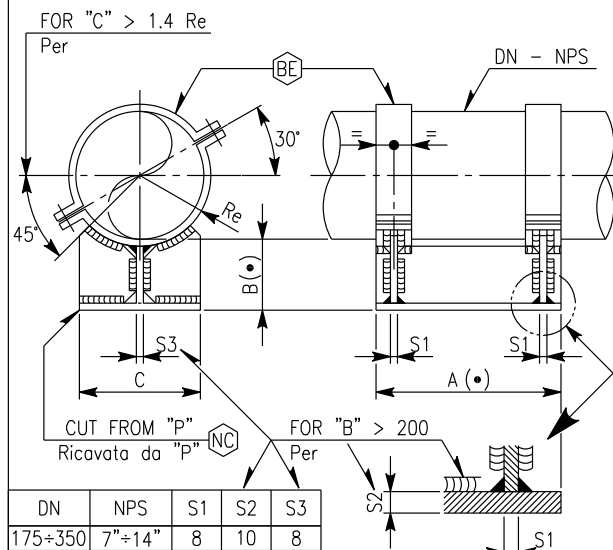

DN	NPS	S1	S2	S3
175÷350	7"÷14"	8	10	8

B(•)							
50	60	70	80	90	100	110	120
130	140	150	160	170	180	190	200
210	220	230	240	250	260		

(•) DEFINED DURING DESIGN
Definita in sede di progetto

BE CLAMP P04A
Bracciale P04A

FOR REFERENCES AND NOTES SEE LAST SHEET – Per riferimenti e note vedere ultimo foglio

Questo documento è proprietà di Tecnimont e non può essere utilizzato in alcun modo da terzi senza preventiva autorizzazione

THIS DOCUMENT IS TECNIMONT'S PROPERTY AND CANNOT BE USED BY OTHERS FOR ANY PURPOSE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT