




SC-4

BEARING SHOE FOR PIPING WITH REINFORCING PAD
Scarpa di appoggio per tubi con piastra di rinforzo


CUT FROM PLATE (EXCEPT REINFORCING PAD)
Ricavata da lamiera (tranne piastra di rinforzo)




DN 1850 ÷ 2250 - NPS 74" ÷ 90"

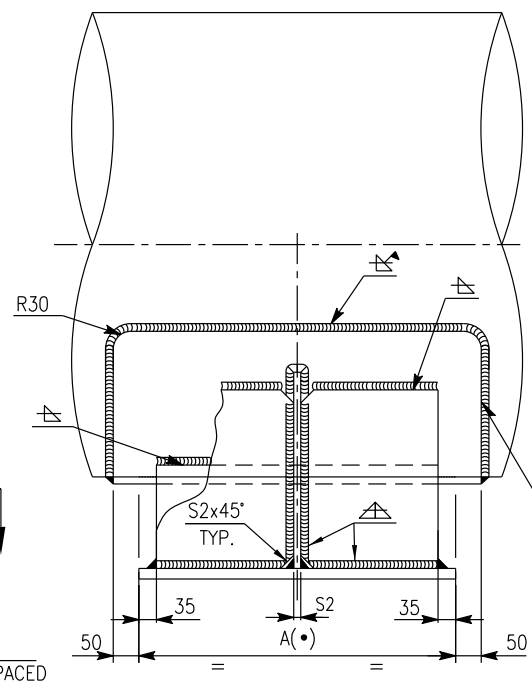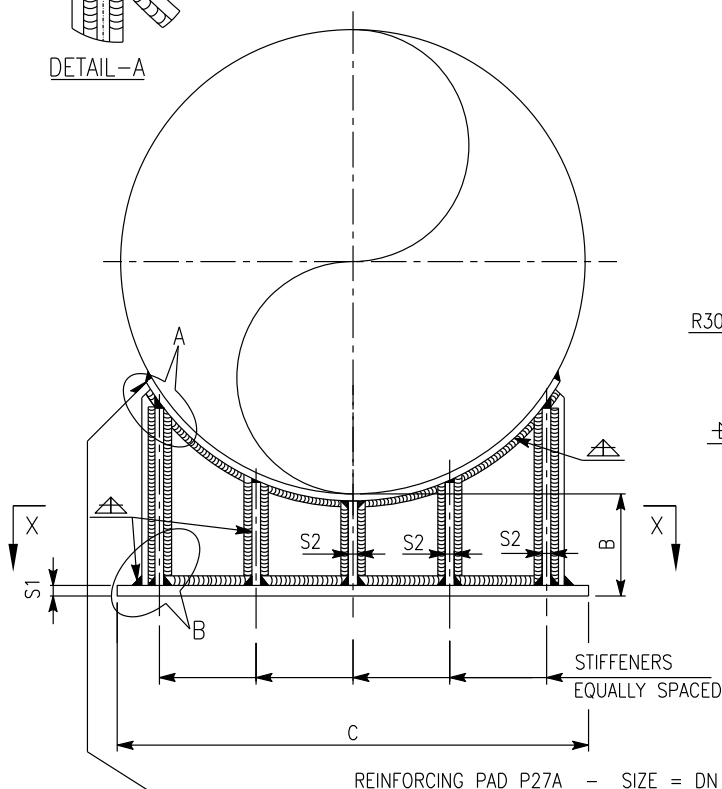

REINFORCING PAD P27A - SIZE = DN or NPS
Piastra di rinforzo P27A - Grandezza = DN o NPS

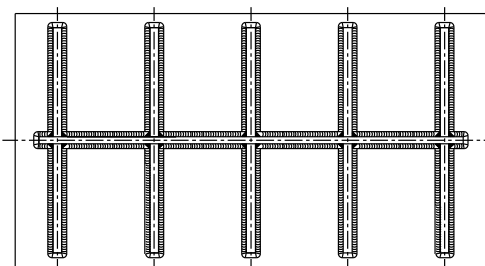

SECT. X-X



DN	NPS	C	S1	S2
1850	74"	1700	25	20
1900	76"			
1950	78"	1800		
2000	80"			
2050	82"	1900		
2100	84"			
2150	86"	2000		
2200	88"			
2250	90"			

B(•)					
100	110	120	130	140	150
160	170	180	190	200	210
220	230	240	250	260	270
280	290	300	310	320	330
340	350	360	370	380	390
400					

(•) DEFINED DURING DESIGN
Definita in sede di progetto

FOR REFERENCES AND NOTES SEE LAST SHEET - Per riferimenti e note vedere ultimo foglio

Questo documento è proprietà di Tecnimont e non può essere utilizzato in alcun modo da terzi senza preventiva autorizzazione

THIS DOCUMENT IS TECNIMONT'S PROPERTY AND CANNOT BE USED BY OTHERS FOR ANY PURPOSE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT