




JOINT OPTION
Variante di attacco (5a)

10

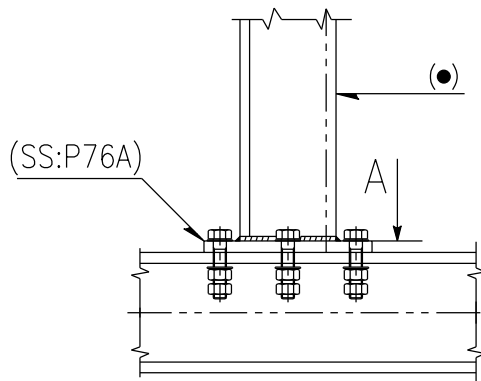


NOTE:

P76A shall be used when the local axis of section of support is parallel to the GLOBAL axis of structural beam




11

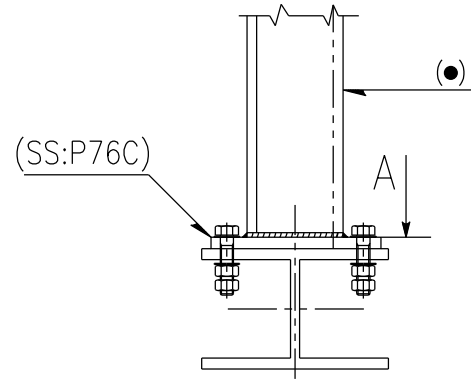

NOTE:

P76C shall be used when the local axis of section of support is perpendicular to the GLOBAL axis of structural beam



Questo documento è proprietà di Tecnimont e non può essere utilizzato in alcun modo da terzi senza preventiva autorizzazione

THIS DOCUMENT IS TECNIMONT'S PROPERTY AND CANNOT BE USED BY OTHERS FOR ANY PURPOSE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT