



SC-5

BEARING SHOE FOR PIPING WITH REINFORCING PAD & STIFFENER RING
Scarpa di appoggio per tubi con piastra di rinforzo ITALIAN MEANING

DN 1050 ÷ 1800 - NPS 42" ÷ 90"

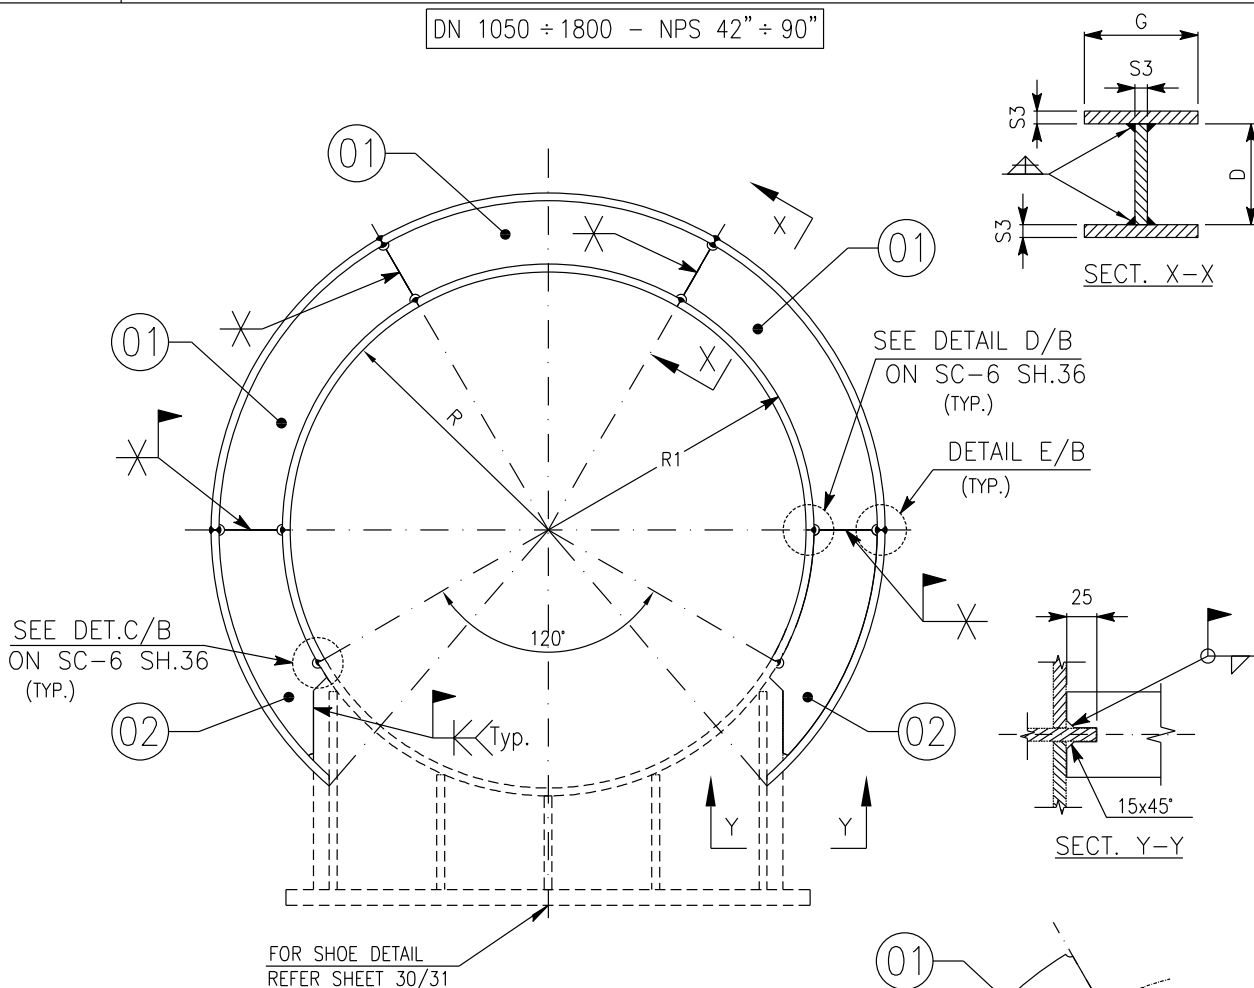

DN	NPS	R	R1	D	S3	E	F	G
1050	42"	533.4	548	80	15	422	90	100
1100	44"	558.8	574	80	15	460	88	100
1150	46"	584.2	599	80	15	442	92	100
1200	48"	609.6	625	80	15	480	90	100
1250	50"	635	650	80	15	462	94	100
1300	52"	660.4	675	80	15	500	92	100
1350	54"	685.8	701	80	15	538	90	100
1400	56"	711.2	726	80	15	520	92	100
1450	58"	736.6	752	80	15	560	90	100
1500	60"	762	782	100	20	578	118	100
1550	62"	787.4	807	100	20	616	115	100
1600	64"	812.8	833	100	20	600	118	100
1650	66"	838.2	858	100	20	638	116	100
1700	68"	863.6	884	100	20	618	120	100
1750	70"	889	909	100	20	658	118	100
1800	72"	914.4	934	100	20	696	116	100
1850	74"	939.8	965	120	25	716	126	100
1900	76"	965.2	990	120	25	754	124	100
1950	78"	990.6	1016	120	25	736	127	100
2000	80"	1016	1041	120	25	774	125	100
2050	82"	1041.4	1066	120	25	755	128	100
2100	84"	1066.8	1092	120	25	795	126	100
2150	86"	1092.2	1117	120	25	774	129	100
2200	88"	1117.6	1143	120	25	814	127	100
2250	90"	1143	1168	120	25	853	125	100

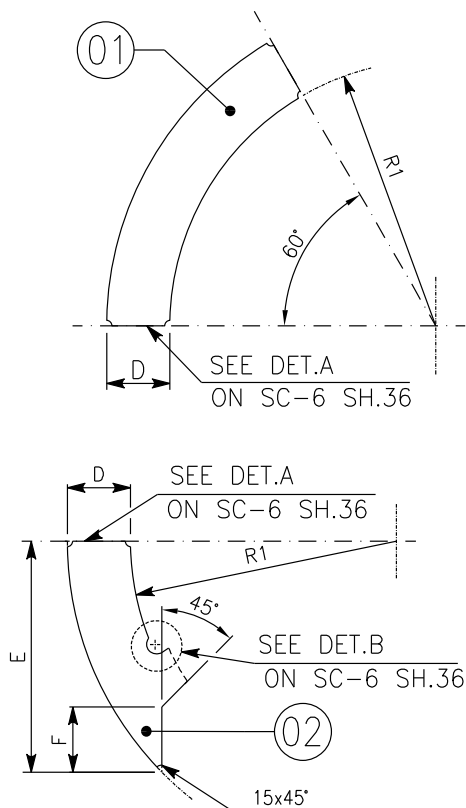

FOR REFERENCES AND NOTES SEE LAST SHEET - Per riferimenti e note vedere ultimo foglio

Questo documento è proprietà di Tecnimont e non può essere utilizzato in alcun modo da terzi senza preventiva autorizzazione

THIS DOCUMENT IS TECNIMONT'S PROPERTY AND CANNOT BE USED BY OTHERS FOR ANY PURPOSE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT