REVONEX

REVOLUTION, REINVENTED.

Beni Tara

REVONEX HİDROLİK YAĞLARI
Revonex Hydro ISO 32 / 46 / 68 / 100 / 150 01
Revonex Hydro HVI 32 / 46 / 68 / 100 / 150 02

REVONEX KIZAK YAĞLARI
Revonex SLİDEWAW 68 / 220 03

REVONEX KAPALI SİSTEM DİŞLİ YAĞLARI
Revonex Gear Oil Serisi 04
Revonex Syn Gear Oil Serisi 05

REVONEX ISI TRANSFER YAĞLARI
Revonex Heat Transfer Oil 06

REVONEX KOMPRESÖR YAĞLARI
Revonex Compressor Oil 32/46/68/100 07
Revonex Syn Compressor Oil 32/46/68/100 08

REVONEX TÜRBİN YAĞLARI
Revonex Turbine Oil 32/46/68/100 09

REVONEX EDM SIVISI
Revonex EDM Fluids 10

REVONEX HONLAMA YAĞI SERİSİ
Revonex HON Oil 5/10/15 11

REVONEX KORUYUCU YAĞI SERİSİ
Revonex Protech Oil 6/10/20/MK 12

REVONEX WHİTE PROSES YAĞLARI
Revonex White Oil Serisi 13

REVONEX PARAFİNİK PROSES YAĞLARI
Revonex Process Oi RX 55 14

REVONEX KALIP AYIRICI YAĞLARI
Revonex Mould Oil 5 / 10,8/20 15
Revonex Mould Oil YTG 100/220/340 16

REVONEX TEKSTİL YAĞLARI
Revonex TEXTOİL 22/32/46 17
Revonex TEXTOİL HRM 22/32/46 18

REVONEX PÜR KESME YAĞLARI
Revonex CUtting Oil 22/32 19

REVONEX METAL İŞLEME SIVILARI
Revonex MWF RX 55 20
Revonex MWF EVO 65 21
Revonex MWF GENERAL 75 22

REVONEX TAŞLAMA YAĞI
Revonex MWF Tork GRD 23

Beni Tara

REVONEX HYDRO ISO 32 / 46 / 68 / 100 / 150

Hidrolik Sistem Yağları

Ürün Tanımı: Kaliteli baz yağlar ve oksidasyon, korozyon ve pas önleyici katıklar ile formüle edilmiş yüksek kaliteli hidrolik yağlardır.

Özellikleri ve Faydaları: Korozyona, köpürmeye ve çamur oluşumuna karşı çok iyi koruma sağlar. Kolay filtrelenebilir özelliğinden dolayı hidrolik sistemde güvenle kullanılabilir. Termal stabilitesi yüksektir.

Kullanım Alanı: İş makinaları, presler, hareketli yapı ekipmanları, plastik enjeksiyon ve çekme makinaları, hava kompresörleri, tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için kullanımı uygundur.

Performans Seviyeleri:

DIN 51524 Part II (HLP); ISO 11158 HM; US STEEL 126/127; AFNOR N FE 48603; EATON (VICKERS) I-286-S; EATON (VICKERS) M-2950-S,BOSCH REXREOTH, GMLS2,CINCINNATTI MILACRON P-68, P-69, P-70, DENISON HF-0, HF-1, HF-2



PARAMETRE	METOT	HLP 32	HLP 46	HLP 68	HLP 100	HLP 150
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,871	0,878	0,886	0,891	0,900
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8	90-110	135-165
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	100	100	95	95	95
Parlama Noktası	ASTM D 92	211	220	224	229	235
Akma Noktası	ASTM D 97	-26	-25	-25	-15	-15

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX HYDRO HVI 32 / 46 / 68 / 100 / 150

Yüksek Viskozite İndeksli Hidrolik Sistem Yağları

Ürün Tanımı: HVLP (Hydraulic Oil with Very High Viscosity Index and Low Pour Point), DIN 51524 Part III standardına uygun olarak formüle edilen, yüksek performanslı mineral bazlı hidrolik yağlardır.

Özellikleri ve Faydaları: Yüksek (≥ 140), sıcaklık değişimlerine karşı daha stabil,mükemmel demulsifikasyon ve hava tahliyesi,soğuk iklimlerde akışkanlık sağlar.Sistem bileşenlerini korur,yüksek basınca dayanıklı film tabakası oluşturur.Sistem verimliliğini artırır, bakım maliyetlerini düşürür.Pompa ve valf aşınmasını minimize eder.Daha uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Kullanım Alanı: Endüstriyel ve mobil hidrolik sistemler,CNC tezgahları, pres makineleri,Enjeksiyon makineleri,İnşaat makineleri (ekskavatör, forklift),Tarım ekipmanları,Rüzgar türbinleri,Yüksek sıcaklık ve yük altında çalışan hidrolik sistemler için önerilir.

Performans Seviyeleri:

DDIN 51524 PART III; ISO 11158 HV; PARKER (DENISON) HF-0, HF-1, HF-2; EATON (VICKERS) I-286-S; EATON (VICKERS) M-2950-S; CINCINNATI MACHINE P-68,P-69, P-70; JCMAS P041; CETOP RP 91 H



PARAMETRE	METOT	HLP 32	HLP 46	HLP 68	HLP 100	HLP 150
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,877	0,878	0,886	0,891	0,900
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8	90-110	135-165
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	151	151	151	151	151
Parlama Noktası	ASTM D 92	218	220	221	229	230
Akma Noktası	ASTM D 97	-36	-36	-33	-30	-28

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX SLIDEWAY OIL / 68 / 220

Dikey ve Yatay Kızak Yağları

Ürün Tanımı: *Takım tezgahlarında bulunan yataklar, kızaklar ve kayıcı yüzeyler için özel olarak formüle edilmiş yüksek film dayanımına sahip kızak yağlarıdır.*

Özellikleri ve Faydaları: *Mikron seviyede düzgün kızak hareketi,Aşırı yüklere karşı dayanıklılık sağlar.Metal yüzeyleri pas ve oksidasyona karşı korur.Yüzeylerde tutunmayı artırır.Soğutma sıvılarının etkisine karşı dirençlidir.Parça hatalarını ve yüzey bozulmalarını azaltır.Hassas işleme kalitesini artırır.*

Kullanım Alanı: *CNC tezgah kızak sistemleri (yatay & dikey),Üniversal torna, freze, taşlama tezgahları,Manuel takım tezgahları,Otomatik makine kızakları, Hidrostatik ve hidrodinamik kaymalı yatak sistemlerinde kullanımı tavsiye edilir.O*

Performans Seviyeleri:
DIN 51502 CGLP standardı, ISO 6743-13 GA/GB



PARAMETRE	METOT	SLD 68	SLD 220
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,875	0,90
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	61,2 - 74.8	198,0 - 242.0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	90	151
Parlama Noktası	ASTM D 92	220	225
Akma Noktası	ASTM D 97	-18	-15

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX GEAR OİL 68 / 90 / 100 / 140 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680
Kapalı Sistem Dişli Yağları

Ürün Tanımı: Yüksek basınç altında çalışan dişli kutuları ve redüktör sistemleri için formüle edilmiş yüksek performanslı EP (Extreme Pressure) katkılı kapalı sistem yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Yüksek film mukavemeti ile dişli ve rulmanları korur.EP (yüksek basınç) katkıları sayesinde şok yüklere karşı dirençlidir.Pas, oksidasyon ve köpüklenmeye karşı üstün koruma,uzun yağ değişim aralığı sayesinde düşük bakım maliyeti,mükemmel termal ve oksidasyon kararlılığı,su ile ayrışma kabiliyeti yüksektir (demülsifikasyon),sessiz ve verimli çalışma ortamı sağlar.

Kullanım Alanı: Kapalı dişli kutuları (endüstriyel redüktörler),Çimento, maden, demir-çelik tesisleri,Kauçuk ve plastik makineleri,Kağıt üretim makineleri,Rulmanlı ve kaymalı yataklar,Ağır sanayi makineleri ve üreticinin önerdiği dişli kutularında kullanımı tavsiye edilir.

Performans Seviyeleri:
DIN 51517 PART 3, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-D94 EP



PARAMETRE	METOT	68	90	100	140	150	220	320	460	680
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0.875	0.880	0.882	0.887	0.888	0.890	0.895	0.898	0.900
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	68	90	100	140	150	220	320	460	680
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Parlama Noktası	ASTM D 92	220	230	230	229	230	230	235	235	240
Akma Noktası	ASTM D 97	-18	-15	-15	-15	-15	-15	-12	-12	-9

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX SYN GEAR OİL 68 / 90 / 100 / 140 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680
Kapalı Sistem Dişli Yağları


Ürün Tanımı: Üstün performanslı baz yağlardan formüle edilen, yüksek basınca dayanıklı (EP) katkılar içeren endüstriyel sentettik dişli yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Dişli tipi: Helis, sonsuz, konik ve düz dişli sistemlerde kullanıma uygundur.EP (Extreme Pressure) özellikli katkılar içerir.Uzun ömürlü, düşük buharlaşmalı, kararlılığı yüksektir.Yüksek termal stabilite ve düşük tortu oluşumu sağlar.

Su ile temasta bile performansını kaybetmeyen formülasyon (özellikle PAO bazlılar için).

Kullanım Alanı: Ağır hizmet tipi kapalı dişli sistemleri,Redüktörler ve şanzıman kutuları,Çimento, madencilik, çelik, kâğıt, gıda üretimi gibi ağır sanayi makineleri, Yüksek yük altında çalışan sonsuz vida dişli sistemleri için uygundur.

Performans Seviyeleri:
DIN 51517 PART 3, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-D94 EP

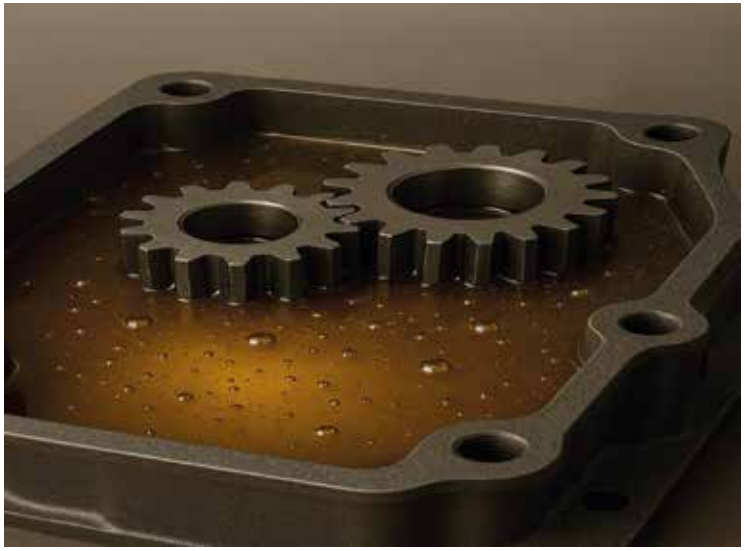

PARAMETRE	METOT	68	90	100	140	150	220	320	460	680
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0.875	0.880	0.882	0.887	0.888	0.890	0.895	0.898	0.900
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	68	90	100	140	150	220	320	460	680
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Parlama Noktası	ASTM D 92	220	230	230	229	230	230	235	235	240
Akma Noktası	ASTM D 97	-18	-15	-15	-15	-15	-15	-12	-12	-9

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX HEAT TRANSFER OİL
Isı Transfer Yağı

Ürün Tanımı: Isı transfer yağı, kapalı devre ısıtma sistemlerinde ısı enerjisinin güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayan özel olarak formüle edilmiş mineral veya sentetik bazlı bir yağdır. Yüksek termal stabiliteye sahip olup, sistemdeki sıcaklık değişimlerine karşı kimyasal yapısını korur.

Özellikleri ve Faydaları: Yüksek sıcaklıklarda bozulmaya karşı dirençlidir. Uzun süreli kullanımda minimum buharlaşma sağlar.Sistem içinde tortu ve çamur oluşumunu önler.Düşük bakım maliyeti ile uzun süreli performans sunar.Soğuk başlatmalarda kolaylık sağlar. Korozyon veya sızdırmazlık sorunlarına yol açmaz.

Kullanım Alanı: Endüstriyel ısıtma sistemleri,Gıda işleme ekipmanları (gıda ile temassız sistemlerde),Kimya ve petrokimya tesisleri,Tekstil baskı ve kurutma makineleri,Plastik işleme makineleri (ekstrüderler, kalıplar),Ahşap işleme presleri,Solar enerji sistemleri (uygun formülasyonlarda) kullanımı tavsiye edilir.

Performans Seviyeleri:
DIN 51522 – Isı taşıma yağlarının sınıflandırılması),ISO 6743-12 L-QC / L-QD,ASTM D445, D92, D97 gibi temel test metodlarıyla uyumludur.



PARAMETRE	METOT	ISO 32
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0.860
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	32
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	105
Parlama Noktası	ASTM D 92	220
Akma Noktası	ASTM D 97	-12

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX COMPRESSOR OİL 32 / 46 / 68 / 100
Kompresör Yağları

Ürün Tanımı: Yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve gelişmiş katkı sistemleri ile formüle edilmiş kompresör yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Yüksek oksidasyon direnci,Pas ve korozyona karşı koruma,Aşınma önleyici özellik,Düşük köpürme eğilimi,Termal kararlılık,Yoğun çalışma koşullarında performans sağlar.

Kullanım Alanı: Vidalı (rotary screw) kompresörler,Pistonlu (reciprocating) kompresörler,Kanatlı (vane) hava kompresörleri,Endüstriyel üretim tesisleri, Otomotiv, çimento, tekstil ve gıda dışı proses uygulamaları için uygundur.

Performans Seviyeleri:
DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 DAH / DAB sınıflandırılması



PARAMETRE	METOT	32	46	68	100
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0.870	0.875	0.880	0.885
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	32	46	68	100
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	98	98	98	98
Parlama Noktası	ASTM D 92	210	220	220	229
Akma Noktası	ASTM D 97	-27	-24	-21	-18

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX SYN COMPRESSOR OİL 32 / 46 / 68 / 100

Sentetik (PAO) Kompresör Yağları

Ürün Tanımı: Tam sentetik (PAO bazlı) kompresör yağlar ve üstün nitelikli katıklar ile formüle edilmiş yüksek sıcaklıklarda, ağır hizmet koşullarında ve uzun çalışma sürelerinde üstün performans sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilmiş kompresör yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Uzun servis ömrü: 6.000 – 8.000+ saate kadar kullanım (sisteme bağlı olarak),Üstün oksidasyon ve termal kararlılık: Yağ bozunmasına karşı yüksek direnç,Aşınma önleyici katkılar: Kompresör ömrünü uzatır.Düşük buharlaşma eğilimi: Daha az yağ tüketimi,Geniş sıcaklık aralığında mükemmel performans,Düşük köpürme – hızlı hava ayrışımı,Düşük karbon birikimi sağlar.

Kullanım Alanı: Vidalı (rotary screw) ve pistonlu (reciprocating) hava kompresörleri,Yüksek sıcaklıkta çalışan sistemler,Sürekli çalışan üretim tesisleri (24/7), Tekstil, otomotiv, plastik, çimento, demir-çelik ve genel sanayi için kullanılır.

Performans Seviyeleri:
DIN 51506 VDL,ISO 6743-3 DAA / DAB / DAH



PARAMETRE	METOT	32	46	68	100
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0.870	0.875	0.880	0.885
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	32	46	68	100
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	135	135	135	135
Parlama Noktası	ASTM D 92	240	250	250	260
Akma Noktası	ASTM D 97	-48	-45	-45	-45

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt


REVONEX TURBİNE OİL 32 / 46 / 68 / 100
Türbin Yağları

Ürün Tanımı: Yüksek kaliteli rafine mineral baz yağlardan ve üstün performans sağlayan katkı sistemlerinden üretilmiş türbin yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Yüksek oksidasyon kararlılığı,Pas ve korozyon koruması,Mükemmel hava ve su ayrışımı,Düşük çamur ve tortu oluşumu,Yüksek termal kararlılık sağlar.

Kullanım Alanı: Buhar türbinleri,Gaz türbinleri,Hidrolik türbin sistemleri,Türbin tahrikli pompa ve kompresör üniteleri,Döner ekipmanlar ve elektrik üretim tesisleri Zorlayıcı çevre koşullarında çalışan dişli kutuları (yüksek sıcaklık, nem, toz) için önerilir.

Performans Seviyeleri:
DIN 51515 Part 1 ve 2

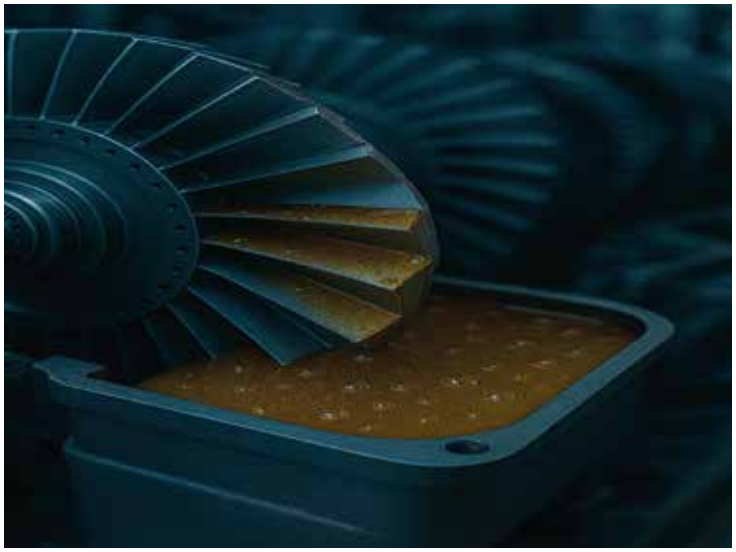

PARAMETRE	METOT	32	46	68
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0.865	0.870	0.875
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	32	46	68
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	100	100	100
Parlama Noktası	ASTM D 92	210	210	215
Akma Noktası	ASTM D 97	-21	-21	-18

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt


REVONEX EDM FLUİDS
Elektro Ekstrüzyon Sıvısı

Ürün Tanımı: Tel erozyon (electrical discharge machining) işlemlerinde işleme hassasiyetini artırmak, elektrot ve iş parçası arasında oluşan talaş ve artıkların hızlıca uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilmiş yüksek saflıkta işleme sıvısıdır.

Özellikleri ve Faydaları: İşleme noktasına hızlı ve etkin ulaşım sağlar. Kıvılcım oluşumunu kontrol altında tutar, yüzey kalitesini artırır.Isıyı hızla uzaklaştırarak parça deformasyonunu önler.Çalışma ortamında yağ buharı oluşumunu azaltır. Kokusuz ve renksizdir. Uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kullanım Alanı: Tel erozyon (Wire EDM) makineleri,Kalıp imalatı,Hassas parça işleme operasyonları,yüksek tolerans gerektiren metal işleme proseslerinde kullanımı önerilir.

Performans Seviyeleri:

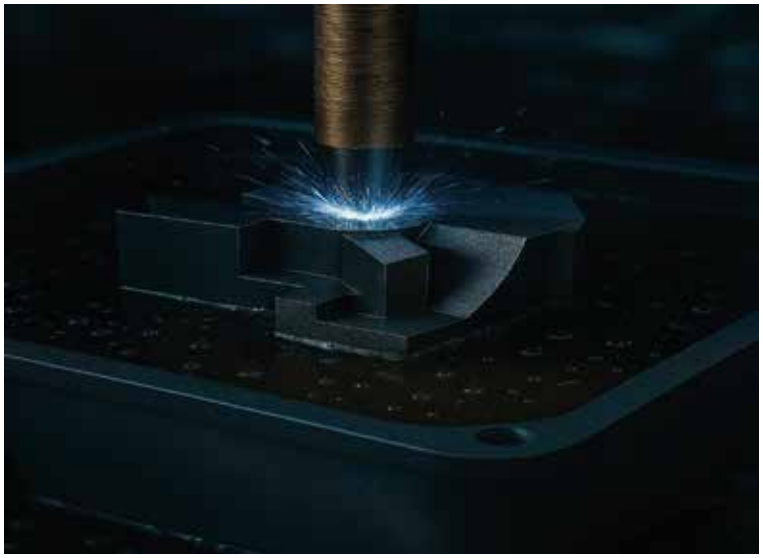

PARAMETRE	METOT	EDM
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,765
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	2,1-2,8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	95
Parlama Noktası	ASTM D 92	105
Akma Noktası	ASTM D 97	-10

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt


REVONEX HON 5 / 10 / 15
Honlama Yağı

Ürün Tanımı: *Yüksek nitelikli baz yağlar, EP (Aşırı basınç) katkıları, antiwear(aşınma önleyici) katkıları, antioksidanların harmanlanması ile elde edilmiş pür olarak kullanılan özel honlama yağlarıdır.*

Özellikleri ve Faydaları: *Hızlı talaş uzaklaştırma ve etkili soğutma sağlar. Honlama taşının gözeneklerinde birikmeyi önler.Uzun kullanım ömrü,Duman ve buharlaşma seviyesi düşüktür.Talaş ve partikül temizliği kolaydır.Parlak ve pürüzsüz yüzey kalitesi sağlar.*

Kullanım Alanı: *Honlama makineleri (çelik, dökme demir, alüminyum alaşımlarında),Hassas taşlama işlemleri,İnce toleranslı yüzey işleme uygulamaları,Silindir içi yüzey işlemleri,Otomotiv, havacılık, hidrolik komponent üretimi alanları için önerilmektedir.*

Performans Seviyeleri:
ISO 11158 – HM / R&O

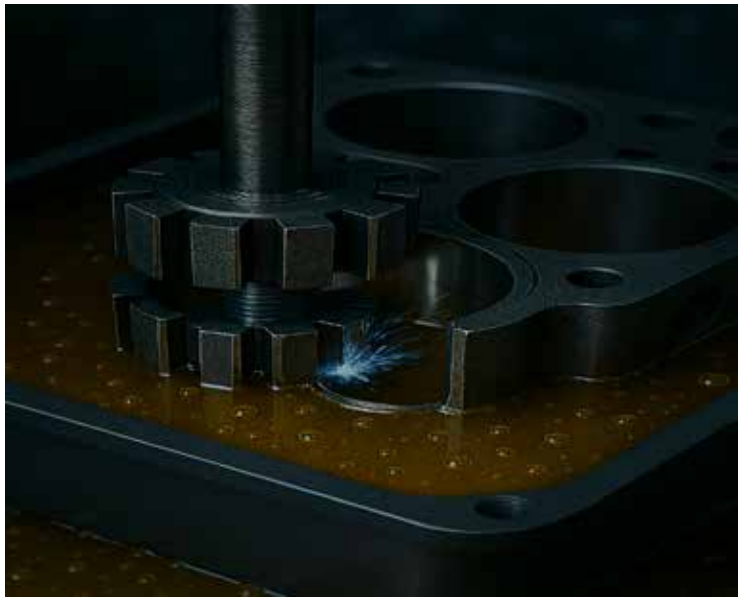

PARAMETRE	METOT	5	10	15
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0.830	0.840	0.845
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	5	10	15
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	90	95	95
Parlama Noktası	ASTM D 92	140	160	160
Akma Noktası	ASTM D 97	-15	-12	-9

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX PROTECH 6 / 10 / 20 / MK
Koruyucu Yağlar Serisi

Ürün Tanımı: Metal yüzeyleri oksidasyon, nem, tuz, kimyasal etmenler ve çevresel etkiler nedeniyle oluşabilecek pas ve korozyona karşı korumak için özel olarak formüle edilmiş koruyucu yağlardır.

Özellikleri ve Faydaları: Hızlı yüksek korozyon önleme performansı,Su yer değiştirici (water-displacing) özelliği,Kuru, yağlı veya balmumumsu film seçenekleri,Kolay uygulanabilirlik (daldırma, fırçalama, püskürtme),Demir ve demir dışı metallerle uyumludur.

Kullanım Alanı: Parça üretimi sonrası ara depolama,Makine, kalıp, dişli, silindir, yatak koruması,Deniz aşırı sevkiyat öncesi koruma,Sac, boru, dövme ve işlenmiş parça koruması,Tarım, otomotiv, savunma sanayi yedek parça lojistiğinde kullanımı önerilir.

Performans Seviyeleri:

-



PARAMETRE	METOT	6	10	20	MK
Görünüm	-	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi	Kahverengi
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	1,1	1,5	1,9	-
Film Tipi	-	İnce Waxlı Tabaka	İnce Waxlı Tabaka	İnce Waxlı Tabaka	Waxlı Tabaka
Kapalı Alan Koruması (Ay)	-	6-12	8-12	8-14	12-36

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX WHİTE OİL SERİSİ
White Oil Proses Yağları


Ürün Tanımı: *Yüksek derecede rafine edilmiş, renksiz, kokusuz ve kimyasal olarak kararlı mineral bazlı yağlardır.*

Özellikleri ve Faydaları: *Renksiz, kokusuz, toksik olmayan yapıdadır.Yüksek oksidasyon kararlılığı,Düşük uçuculuk, uzun süreli film dayanımı,Farklı viskozite seçenekleriyle geniş uygulama alanı sunar.*

Kullanım Alanı: *Plastik üretimi: PVC işleme yağı,Ambalaj makineleri: Zincir, kızak ve rulman yağlaması,Gıda dışı proses makineleri,Tekstil ve konik yağlama alanlarında kullanılır.*

Performans Seviyeleri:

-

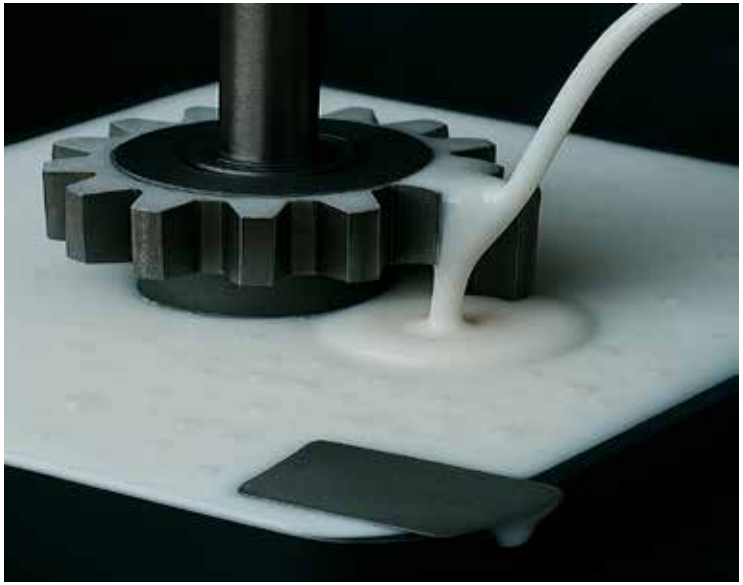

PARAMETRE	METOT	7	15	22	32	68	100
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,810-0,830	0,810-0,830	0,810-0,830	0,840-0,865	0,865	0.880
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	7,0-9,0	13,5-16,5	19,8-24,2	27,1-34,3	61,2 – 74,8	90 - 110
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	95	95	100	100	100	100
Parlama Noktası	ASTM D 92	150	160	160	200	210	210
Akma Noktası	ASTM D 97	-15	-12	-15	-15	-15	-15

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX PROCESS OİL
Proses Yağları

Ürün Tanımı: Endüstriyel üretim süreçlerinde katkı, taşıyıcı veya yumuşatıcı ajan olarak kullanılan yüksek saflıkta mineral bazlı proses yağdır.

Özellikleri ve Faydaları: Kimyasal reaksiyonlara minimum etki ederek proses stabilitesini korur.İyi akışkanlık ve dağılım özelliği sunar.Yüksek sıcaklıklarda oksidasyona karşı dayanıklıdır.Proses esnasında yağ kaybını azaltır.Koku ve renk vermeden çalışır.

Kullanım Alanı: Kauçuk üretiminde,Plastik ve polimer proseslerinde,Yapıştırıcı formülasyonlarında katkı,Tekstil yağlama ve işlem sıvılarında, Kimyasal proseslerde çözücü/dağıtıcı taşıyıcı olarak kullanılır.

Performans Seviyeleri:

-



PARAMETRE	METOT	RX 55
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,875-0,9
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	32-36
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	90
Parlama Noktası	ASTM D 92	265
Akma Noktası	ASTM D 97	-10

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX MOULD OIL / 5 / 10.8 /20

Beton Kalıp Ayırıcı Yağlar Serisi

Ürün Tanımı: Çelik kalıplarda, özellikle plastik enjeksiyon, metal döküm ve kauçuk kalıplama işlemlerinde kalıp yüzeyine yapışmayı önleyen, yüksek performanslı kalıp ayırıcı yağdır.

Özellikleri ve Faydaları: Kalıp yüzeyine ürün yapışmasını önler.Parça yüzeyinde minimum yağ veya film tabakası bırakır.Yüksek sıcaklıklarda bozulmadan görevini sürdürür.Kalıpları pas ve oksidasyona karşı korur.İnce film halinde uygulanarak yüksek verim sağlar.

Kullanım Alanı: Plastik enjeksiyon kalıpları,Metal döküm kalıpları,Kauçuk ve elastomer kalıplama işlemleri,Hassas yüzeyli parçaların üretiminde kullanımı önerilir.

Performans Seviyeleri:

-



PARAMETRE	METOT	5	10,8	20
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,850	0,855	0,860
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	5	10,8	20
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	90	90	90
Parlama Noktası	ASTM D 92	160	180	200
Akma Noktası	ASTM D 97	-6	-6	-6

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX MOULD OIL YTG 100 / 220 / 340

Beton Kalıp Ayırıcı Yağlar Serisi

Ürün Tanımı: *Gaz beton üretiminde kullanılan kalıpların yüzeyinde, betonun yapışmasını önleyen ve kalıbın ömrünü uzatan özel formüle edilmiş kalıp ayırıcı yağdır.*

Özellikleri ve Faydaları: *Gaz betonun kalıba yapışmasını önler, düzgün yüzey elde edilmesini sağlar.Kalıpları nem ve kimyasal etkilere karşı korur.Yüzeye eşit olarak dağılır, dalgalı yüzey oluşumunu engeller.İnce tabaka halinde uygulanarak uzun süreli etki sağlar.*

Kullanım Alanı: *Gaz beton üretim hatları,Beton kalıp imalatı,Ön üretimli beton (precast) kalıpları,Hafif yapı elemanları üretiminde kullanımı önerilir.*

Performans Seviyeleri:

-



PARAMETRE	METOT	100	220	340
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,834	0,900	0,900
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	10,1	97,6	137,6
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	98	90	90
Parlama Noktası	ASTM D 92	178	238	240
Akma Noktası	ASTM D 97	-30	-9	-9

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX TEXTOiL 22 / 32 / 46

Beton Kalıp Ayırıcı Yağlar Serisi

REVONEX
REVOLUTION, REINVENTED.

Ürün Tanımı: *Yüksek devirli ve hassas tekstil makineleri için özel olarak geliştirilmiş, tam sentetik baz yağlardan formüle edilmiş yüksek performanslı tekstil yağıdır.*

Özellikleri ve Faydaları: *Pamuk lifi ve toz birikimini minimize eder, yapışma yapmaz.Yüksek devirlerde düşük köpürme ve sabit yağ filmi sunar.Soğuk çalıştırmada akışkanlık, yüksek sıcaklıkta stabilite sağlar.Oksidasyona karşı üstün direnç, minimum bakım ihtiyacı sunar.*

Kullanım Alanı: *Ring iplik makineleri,Dokuma tezgahları,Nakış makineleri,Yüksek hızlı yatak ve iğ mekanizmaları için önerilir.*

Performans Seviyeleri:

Kullanım Oranı %4-8 önerilir.



PARAMETRE	METOT	22	32	46
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,850	0,855	0,860
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	22	32	46
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	90	90	90
Parlama Noktası	ASTM D 92	200	210	220
Akma Noktası	ASTM D 97	-38	-38	-38

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX TEXTOiL HRM 22 / 32 / 46

Beton Kalıp Ayırıcı Yağlar Serisi

Ürün Tanımı: Tekstil sanayinde yün ve sentetik elyafların yağlanmasında, sentetik çuval sanayisin de polipropilen ipliklerin dokuma esnasında kırılmalarının engellenmesinde kullanılan, leke bırakmayan, su ile yıkanabilme özelliği olan özel yağlama ve harmanlama yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Antistatik özelliğe sahiptir.Yıkama esnasında süt beyaz emülsiyon yaparak kumaş üzerinden mükemmel derecede yıkanır. Yüksek seviyede oksidasyon ve sıcaklık dayanımı sayesinde ısıl işlem esnasında kumaşı lekelemez. Big bag ve çuval üretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış olan polipropilen ipliklerin dokuma makineleri merdanelerinin yağlanmasında su ile karıştırılarak kullanılır.

Kullanım Alanı: Ring iplik makineleri,Dokuma tezgahları,Nakış makineleri,Yüksek hızlı yatak ve iğ mekanizmaları için önerilir.

Performans Seviyeleri:

Kullanım Oranı %4-8 önerilir.



PARAMETRE	METOT	22	32	46
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,850	0,855	0,860
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	22	32	46
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	90	90	90
Parlama Noktası	ASTM D 92	200	210	220
Akma Noktası	ASTM D 97	-38	-38	-38

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX CUTTİNG OİL 22 / 32

Saf Kesme Yağları Serisi

Ürün Tanımı: Yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve üstün nitelikli karıklar ile formüle edilmiş saf yapıda pür kesme yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Boya, kaplama ve hassas ölçülü parçalar için uygundur.Parça yüzeyinde pürüzsüz ve parlak bitiş sağlar.Takım ömrünü uzatır, kesme kuvvetlerini düşürür.Isınmayı minimize eder, ölçüsel hassasiyeti korur.Yüksek devirlerde bile stabil çalışma sağlar.

Kullanım Alanı: Hassas talaşlı imalat işlemleri,Otomat tornalar ve CNC tezgahları,Delme, tornalama, frezeleme ve raybalama operasyonlarında kullanımı önerilir.

Performans Seviyeleri:
DIN 51524 Part 1 (HL)



PARAMETRE	METOT	22	32
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	0,860	0,865
Kinematik Viskozite 40 °C	ASTM D 445	22	32
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	90	90
Parlama Noktası	ASTM D 92	180	190
Akma Noktası	ASTM D 97	-12	-9

Depolama Koşulları
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:
16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX MWF RX 55

Yarı Sentetik Metal İşleme Sıvısı

Ürün Tanımı: Su ile stabil ve yarı şeffaf emülsiyon oluşturan, çok amaçlı kullanıma uygun, yüksek performanslı, EP katkılı, yarı-sentetik metal işleme sıvısıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Yağlayıcılık oranı %55'dir. Yüksek basınçlı sistemlerde kullanılması tavsiye edilmez. 5-50 DH su sertliğinde tortu oluşturmaz ve uzun kullanım ömrü sunar.Etkin yıkama ve ıslatma gücü sayesinde tezgâh ve parça yüzeyinin temiz kalmasını sağlar.Emülsiyonun stabilitesi yüksektir, tavsiye edilen suyun özelliklerini karşılayan su ile hazırlandığı takdirde ayrışma yapmaz.

Kullanım Alanı: Demir ve demir alaşımları, çelik, döküm veya alüminyum esaslı malzemelerin talaşlı imalat operasyonlarında kullanılan bir üründür. İçerdiği EP katkılarının sayesinde zor operasyonlarda olumlu sonuç verir.



PARAMETRE	METOT	DEĞER
Görünüm	Görsel	Amber,Sarı
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	1,00 - 1,05
Refraktometre Faktörü	DIN 51423	1,4300 ± 0,01

EMÜLSİYON (%5)

PARAMETRE	METOT	DEĞER
Görünüm	Görsel	Yarı Saydam
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	1,00 - 1,05
Refraktometre Faktörü	El Ref.	1,49
pH (%5)		9.0-9,90
Toplam Yağlayıcı Oranı		%55
Sert Su Çalışma Aralığı(DH)		5-50

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX MWF EVO 65

Yarı Sentetik Metal İşleme Sıvısı

Ürün Tanımı: Su ile stabil ve yarı saydam/opak beyaz, emülsiyon oluşturan, çok amaçlı kullanıma uygun, Al alaşımlarının talaşlı imalatında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir üründür. Havacılıkta ve savunma sanayinde kullanılan özel Al alaşımlarının (2000, 6000 serisi Al alaşımları) işlenmesinde üstün performans ve mükemmel yüzey kalitesi sağlayan yarı-sentetik metal işleme sıvısıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Çok amaçlı kullanıma uygun bir üründür. Toplam yağlayıcılık oranı %65 oranındadır.İşlenen parçada çok iyi yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar. 5-50 DH su sertliğinde tortu oluşturmaz ve uzun kullanım ömrü sunar. Yüksek basınçlı sistemlerde kullanıldığında dahi köpürme eğilimi düşüktür. İkincil aminler, borik asit ve klor içermez.İşlenen parçada çok iyi yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar.

Kullanım Alanı: Al alaşımlarının (2000, 6000 serisi Al alaşımları) işlenmesinde kullanılır.Pirinç ve bakır gibi sarı metallarin tümünde kullanımı önerilir.



PARAMETRE	METOT	DEĞER
Görünüm	Görsel	Amber,Sarı
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	1.00-1,10
Refraktometre Faktörü	DIN 51423	1,42-1,44

EMÜLSİYON (%5)

PARAMETRE	METOT	DEĞER
Görünüm	Görsel	Yarı Saydam-Opak Beyaz
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	1,00 - 1,05
Refraktometre Faktörü	El Ref.	1.46
pH (%5)		9.0-9,48
Toplam Yağlayıcı Oranı		%65
Sert Su Çalışma Aralığı(DH)		5-50

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX MWF GENERAL 75

Yarı Sentetik Metal İşleme Sıvısı

Ürün Tanımı: Su ile stabil ve yarı saydam/opak beyaz, emülsiyon oluşturan, çok amaçlı kullanıma uygun, Al alaşımlarının talaşlı imalatında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir üründür. Havacılıkta ve savunma sanayinde kullanılan özel Al alaşımlarının (2000, 6000 ve 7000 serisi Al alaşımları) işlenmesinde üstün performans ve mükemmel yüzey kalitesi sağlayan yarı-sentetik metal işleme sıvısıdır.

Özellikleri ve Faydaları: Çok amaçlı kullanıma uygun bir üründür. Toplam yağlayıcılık oranı %75 oranındadır.İşlenen parçada çok iyi yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar. 5-50 DH su sertliğinde tortu oluşturmaz ve uzun kullanım ömrü sunar. Yüksek basınçlı sistemlerde kullanıldığında dahi köpürme eğilimi düşüktür.

Kullanım Alanı: Al alaşımlarının (7075 serisi Al alaşımları),Titanyum, Nikel, Magnezyum, İncenol, Krom işlenmesinde kullanılır.



PARAMETRE	METOT	DEĞER
Görünüm	Görsel	Amber,Sarı
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	1.00-1,10
Refraktometre Faktörü	DIN 51423	1,41-1,46

EMÜLSİYON (%5)

PARAMETRE	METOT	DEĞER
Görünüm	Görsel	Yarı Saydam-Opak Beyaz
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	1.00-1,10
Refraktometre Faktörü	El Ref.	1.2
pH (%5)		9.0-9,5
Toplam Yağlayıcı Oranı		%75
Sert Su Çalışma Aralığı(DH)		5-50

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt

REVONEX MWF TORK GRD

Tam Sentetik Taşlama Sıvısı

Ürün Tanımı: *Su ile şeffaf karışım oluşturan, demir ve demir alaşımlarının özellikle taşlama işlemi için geliştirilmiş, mineral esaslı yağ içermeyen, yüksek performanslı tam sentetik metal işleme sıvısıdır.*

Özellikleri ve Faydaları: *Yüksek basınçlı sistemlerde kullanıldığında dahi köpürme eğilimi düşüktür. Yıkama özelliği çok yüksek olup, bu durum hadde ve parça yüzeyinin temiz kalmasını sağlar. Karışım temiz ve berrak kalır. Metale parlaklık verir. Taşlama taşı gözeneklerinin dolmasına mani olarak taşın ömrünü ve bileme periyotlarını uzatır. Mikroorganizmaya karşı direnç göstererek emülsiyonun uzun süre kullanılmasını sağlar.*

Kullanım Alanı: *Demir ve demir alaşımlarında taşlama ve hafif talaşlı imalat operasyonlarında kullanılır.*



PARAMETRE	METOT	DEĞER
Görünüm	Görsel	Renksiz, Mavi, Fosforlu Yeşil
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	1.10 ±0,05
Refraktometre Faktörü	DIN 51423	1,41-1,43

EMÜLSİYON (%5)

PARAMETRE	METOT	DEĞER
Görünüm	Görsel	Seffaf
Yoğunluk / Density (15 °C)	ASTM D 4052	1.00-1,10
Refraktometre Faktörü	El Ref.	2.5
pH (%5)		9.0-10
Sert Su Çalışma Aralığı(DH)		5-50

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj Tipi:

16 Lt, 20 Lt, 200 Lt,1000 Lt



REVONEX INDUSTRİAL SOLUTİONS. Revolution , Reinvented.